

# LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | FE                                                                                                                                                               |
| Estimate          | 13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (25%)                                                                                                               |
| Owner             | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                                                                          |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Objective         | อธิบายหน้าจอ Document Detail สำหรับ role 08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA                                                                                                |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

### 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                               | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}                                            |
| ใช้ endpoint ของ      | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions                                   |
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          | envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง             | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf         | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ผัง FE          |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail.pdf               | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                   |

## 2. Screen / Functional Scope

- Role profile P-08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA
- Visible/read-only/hidden section behavior
- Editable field and validation behavior
- Attachment upload behavior
- Action panel options and API response sample


## 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

## 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

### 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

## LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

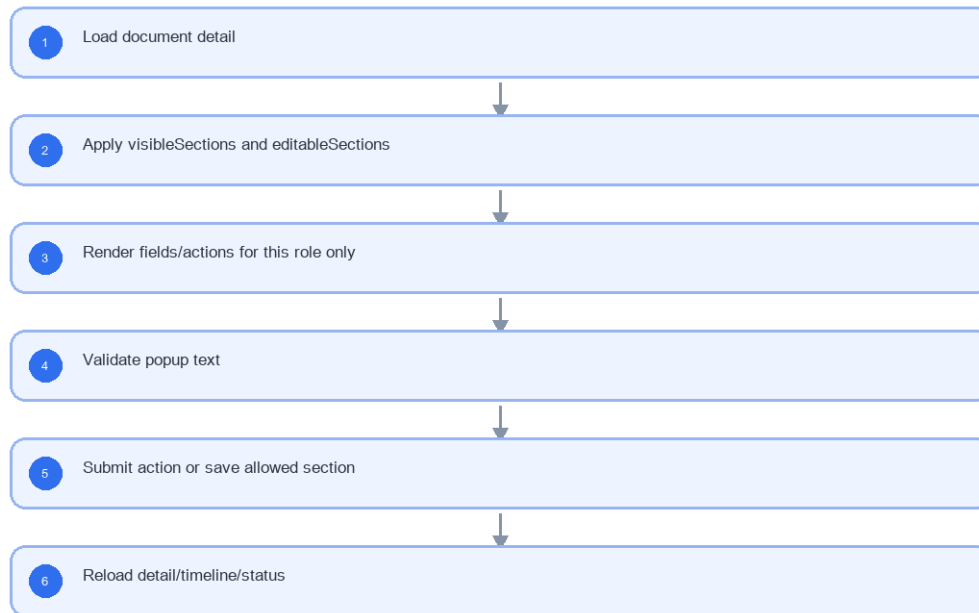


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

### Sequence — LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

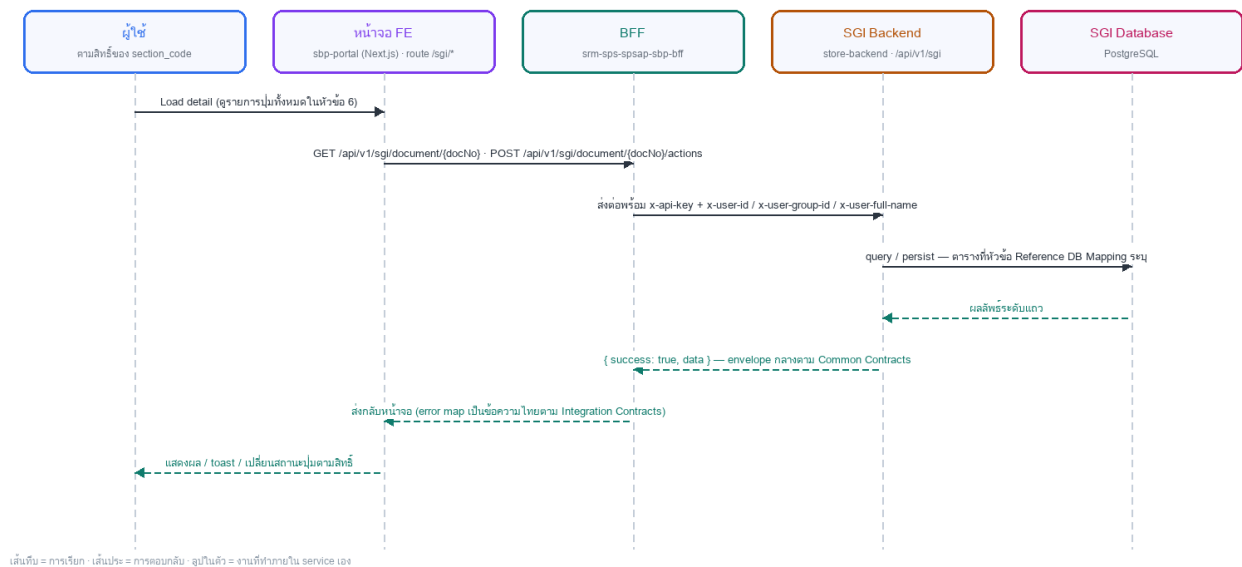

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail Role 08 SBP DSA Officer

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI       | Format   | Validation              | Behavior                                                                     |
|------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| roleProfileCode  | P-08     | must match API response | ใช้เลือก view profile เฉพาะบทบาทนี้; แยก namespace จาก workflow section code |
| statusCode       | 08       | from API                | workflow status/section code ปัจจุบัน ไม่ใช่ role profile                    |
| visibleSections  | string[] | from API                | FE แสดงเฉพาะ section ใน array                                                |
| editableSections | string[] | from API                | FE เปิด input/button เฉพาะ section ใน array                                  |
| actionOptions    | array    | from API                | FE render radio จาก array โดยไม่ hardcode                                    |

### 5.1 Role View Summary

| Item                         | Value                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Role profile                 | P-08 - เจ้าหน้าที่ SBP DSA                    |
| Workflow section/status code | 08                                            |
| Document status shown        | รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ               |
| Purpose on this page         | ตรวจ/ยืนยันผลคำนวณเงินชดเชยและส่งผลการพิจารณา |
| Editable sections            | -                                             |
| Hidden sections              | -                                             |
| Attachment upload            | Allowed                                       |

### 5.2 What This Role Sees

- เห็น section คำนวณเงินชดเชยเพิ่มเติมจากบทบาทอื่น
- section คำนวณเป็น display-only ไม่ใช่ editor
- เพิ่มเอกสารแนบและส่ง action ได้

### 5.3 Section-by-section Behavior

| Section key          | UI section             | State for this role | Control behavior                                      |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| doc-header           | ข้อมูลร้านถูกกระทบ     | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-map              | แผนที่ AllMap          | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-newstore         | ร้านเปิดใหม่           | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-competitor       | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ   | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-factor           | ปัจจัยอื่นๆ            | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-attach           | เอกสารแนบทั้งหมด       | Read-only + Upload  | ดูรายการไฟล์และเพิ่มไฟล์แนบได้                        |
| sec-calc             | คำนวณเงินชดเชย         | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-comp-history     | ประวัติการชดเชย        | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ) | Read-only           | แสดงข้อมูลและปิด input/editor                         |
| sec-action           | พิจารณา / ส่งดำเนินการ | Action              | แสดง radio result, textarea comment, ปุ่มส่งดำเนินการ |

## 5.4 Editable Form Fields

| Area           | Fields                                                                                          | Validation / Behavior                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำนวณเงินชดเชย | baseCompensationAmount, totalCompensatePercent, totalCompensationAmount, approvalLimitIndicator | read-only; แสดงเกณฑ์วงเงินอนุมัติจาก API (< 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ส่ง AVP · มติ 2026-08-18) |
| เอกสารแนบ      | file, fileName, attachmentType, remark                                                          | เพิ่มไฟล์ได้; ขนาด ≤ 5 MB; extension ต้องอยู่ใน allowlist                                          |
| แผนพิจารณา     | result, comment                                                                                 | result required; comment ตาม actionOptions.requireComment                                          |

## 5.5 Action Panel

FE ต้อง render ตัวเลือกจาก actionOptions ที่ API ส่งมาเท่านั้น และส่ง payload {result, comment} โดยไม่คำนวณปลายทาง action เอง

| Radio option                | Comment rule                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว | comment optional — ปุ่มเดียวของขั้นนี้ (มติ 2026-09-01) ส่งยอดกลับ section 06 |

## 5.6 API Response Example

| GET /api/v1/sgi/document/{docNo} response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123",   "statusCode": "08",   "viewerRbacRoleCode": "R-XX",   "roleProfileCode": "P-08",   "visibleSections": [     "doc-header",     "sec-map",     "sec-newstore",     "sec-competitor",     "sec-factor",     "sec-attach",     "sec-comp-history",     "sec-decision-history",     "sec-action",     "sec-calc"   ],   "editableSections": [],   "canUploadAttachment": true,   "canAction": true,   "actionOptions": [     {       "value": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",       "label": "คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว",       "requireComment": false     }   ] }</pre> |

## 5.7 Validation Popup Text

| Condition                                       | Popup message                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา           | ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ                   |
| result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง | กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ |
| ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100          | โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%                             |

## 5.8 Role-specific Test Checklist

| No | Test                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | เปิดด้วย roleProfileCode=P-08 แล้ว sec-calc ต้องแสดง        |
| 2  | sec-calc ต้องไม่มี input/button บันทึกลง                    |
| 3  | section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้อง read-only           |
| 4  | action radio แสดงเฉพาะ 1 รายการของ role 08 (มติ 2026-09-01) |
| 5  | หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status              |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions                                                                                                  |
| Progress | Load document detail; Apply visibleSections and editableSections; Render fields/actions for this role only; Validate popup text                                              |
| Output   | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

### 5.90 Document Detail Role 08 SBP DSA Officer Implementation Steps

| Step                    | Implementation detail                                                                                                                                                                                                       | Check                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load exact profile      | เรียก GET /api/v1/sgi/document/{docNo} และยืนยัน roleProfileCode=P-08, statusCode=08 ก่อน render action state                                                                                                               | profile mismatch ต้อง fail closed; ไม่ใช่ role switcher เพื่อจำลอง P-08                                  |
| Render profile sections | render เฉพาะ visibleSections ของ P-08: doc-header, sec-map, sec-newstore, sec-competitor, sec-factor, sec-attach, sec-comp-history, sec-decision-history, sec-action, sec-calc; ซ่อน: ไม่มี section ที่ซ่อนเพิ่มจาก profile | section ที่ซ่อนต้องไม่อยู่ใน DOM และ section key ที่ไม่รู้จักต้อง log/ignore แบบ fail closed             |
| Apply edit boundary     | เปิด mutation control เฉพาะ editableSections ของ P-08: ไม่มี; business section ทั้งหมด read-only                                                                                                                            | read-only section ไม่มี focusable input/save/add/delete และ payload ต้องไม่มี field นอก editableSections |
| Attachment control      | canUploadAttachment=true สำหรับ SBP DSA Officer; ใช้ allowlist และ 5 MB                                                                                                                                                     | ปุ่ม upload ตรง flag, FILE_TOO_LARGE/FILE_TYPE_UNSUPPORTED แสดงที่ attachment section                    |
| Render exact action set | แสดง actionOptions ของ P-08 เท่านั้น: คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย; comment rules: คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อย: comment optional — ปุ่มเดียวของขั้นนี้ (มติ 2026-09-01) ส่งย้อนกลับ section 06                                       | radio label/requireComment มาจาก API และ FE ไม่คำนวณ nextSection                                         |
| Submit and reload       | ส่ง result/comment สำหรับ P-08 แล้ว invalidate detail, timeline, task/list cache                                                                                                                                            | หลัง submit ต้องโหลด status/actionOptions ใหม่และไม่คง action set ของ P-08 เมื่อ workflow เปลี่ยนขั้น    |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action                | Trigger    | API / Service                    | Expected Result                      |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Load detail           | เปิดเอกสาร | GET /api/v1/sgi/document/{docNo} | render role profile                  |
| Save editable section | ปุ่มบันทึก | PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} | ใช้เฉพาะ role ที่มี editableSections |

| Action            | Trigger          | API / Service                                 | Expected Result                |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Upload attachment | เลือกไฟล์        | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | append attachment when allowed |
| Submit action     | ปุ่มส่งดำเนินการ | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions     | submit selected result         |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลด role profile P-08 สำหรับหน้า detail

| Query Params                           |
|----------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning |
|-------|--------|----------|----------------------|
| docNo | string | No       | ค.ศ. YYYY/xxxxx      |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00123",   "statusCode": "06",   "viewerRbacRoleCode": "R-XX",   "roleProfileCode": "P-06",   "visibleSections": [     "doc-header",     "sec-map",     "sec-newstore",     "sec-competitor",     "sec-factor",     "sec-attach",     "sec-comp-history",     "sec-decision-history",     "sec-action"   ],   "editableSections": [],   "canUploadAttachment": true,   "canAction": true,   "actionOptions": [     {       "value": "เห็นควรไม่ขัดเขย",       "label": "เห็นควรไม่ขัดเขย",       "requireComment": true     },     {       "value": "หยุดขัดเขยประกันรายได้",       "label": "หยุดขัดเขยประกันรายได้",       "requireComment": false     },     {       "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",       "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",       "requireComment": false     },     {       "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",       "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",       "requireComment": false     }   ],   "impactedStore": {     "storeCode": "01234",     "storeName": "หาดเจ้าหลาว",     "zone": "REL",     "storeType": "FC1", </pre> |

## Response

```
"storeOpenDate": "2013-01-20",
"storeCloseDate": null,
"transferSbpDate": "2015-03-01"
},
"newStores": [
{
  "id": 9001,
  "newStoreCode": "00990",
  "storeName": "อุดมสุข 58",
  "zone": "BS",
  "storeType": "A",
  "ownerName": null,
  "juristicName": null,
  "openDate": "2025-03-14",
  "closeDate": null,
  "distanceKm": 0.48,
  "compensatePercent": 60,
  "compensationAmount": 18000.0,
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"competitors": [
{
  "id": 8801,
  "competitorCode": "01",
  "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
  "nameEn": "Lotus Express",
  "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
  "openedDate": "2023-10-10",
  "impactDate": "2026-06-01",
  "detail": "",
  "sourceSystem": "ALLMAP"
}
],
"externalFactors": [
{
  "id": 4402,
  "factorCode": "F003",
  "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
  "dateFrom": "2026-05-01",
  "dateTo": null,
  "detail": ""
}
],
"attachments": [
{
```

## Response

```

    "attachId": 4471,
    "fileName": "ไฟล์impact_report",
    "fileSize": 1887436,
    "mimeType": "application/pdf",
    "sectionCode": "06",
    "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
    "scanStatus": "CLEAN",
    "uploadedBy": "somchai.k",
    "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
  },
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}

```

## Response Field Schema

| Field               | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo               | string        | Yes      | ค.ศ. YYYY/xxxx                                        |
| statusCode          | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| viewerRbacRoleCode  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections     | array<string> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| editableSections    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| canUploadAttachment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| canAction                      | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| actionOptions                  | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| actionOptions[].value          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| actionOptions[].label          | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| actionOptions[].requireComment | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| impactedStore                  | object        | Yes      | JSON object; nested fields listed below                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| impactedStore.storeCode        | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| impactedStore.storeName        | string        | Yes      | ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก store.store_name (เพิ่ม 2026-09-22) • •<br>sgl_impacted_stores<br>ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน<br>(คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านไหนแสดงเลย • null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม |
| impactedStore.zone             | string        | Yes      | ภาคของร้านถูกกระทบ — store.zone (ไม่ใช่ zone_cd ที่วางทั้งตาราง) • เพิ่ม 2026-09-22 • null ได้                                                                                                                                                                                                                                                               |
| impactedStore.storeType        | string        | Yes      | ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type • •<br>โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า •<br>วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI<br>จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่<br><b>A B C D E PTT บริษัท</b><br>ที่เอกสารเคยระบุ —<br>ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type • ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน  |
| impactedStore.storeOpenDate    | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| impactedStore.storeCloseDate   | string   null | No       | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| impactedStore.transferSbpDate  | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| newStores                      | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| newStores[].id                 | integer       | Yes      | id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| newStores[].newStoreCode       | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Field                    | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| newStores[].storeName    | string        | Yes      | <p>ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก store.store_name · ● 7</p> <p>ช่องบนหน้าจอไม่ได้อยู่ในตาราง — sgi_document_new_stores</p> <p>เก็บแค่ new_store_code · distance_km · compensate_percent · compensation_amount · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ store ไม่ใช่ mas_store — mas_store.branch_type</p> <p>มีค่าเดียว (SE) และ zone_cd เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว store.store_type ตรงโดเมนเดิม 7/7 และ store.zone ตรง 13/13 · ▲ fr_store ต้อง <b>LATERAL ... LIMIT 1</b> — 1,233</p> <p>ร้านมีหลายสัญญา ไม่ดักจะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง franchisee ไม่ใช่ fr_store — fr_store.cur_owner_first_name เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน fr_store.cur_owner_id · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันเปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับคาวางไต่ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21)</p> |
| newStores[].zone         | string        | Yes      | <p>ภาค — store.zone (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL)</p> <p>ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน store</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| newStores[].storeType    | string        | Yes      | <p>ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · ●</p> <p>โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI</p> <p>จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ <b>A B C D E PTT บริษัท</b></p> <p>ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| newStores[].ownerName    | string   null | No       | <p>ชื่อเจ้าของร้าน — franchisee.first_name + last_name ผ่าน fr_store.cur_owner_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| newStores[].juristicName | string   null | No       | <p>ชื่อนิติบุคคล — juristic.juristic_name ผ่าน fr_store.juristic_id · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| newStores[].openDate     | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| newStores[].closeDate          | string   null | No       | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                               |
| newStores[].distanceKm         | number        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |
| newStores[].compensatePercent  | integer       | Yes      | number 0..100 with 2 decimals                                                                                                                                                                                                                                                      |
| newStores[].compensationAmount | number        | Yes      | number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount)                                                                                               |
| newStores[].sourceSystem       | string        | Yes      | ALLMAP = ระบบตัวเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22)<br>หน้าจอลองดูถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบตัวเอง" ไม่ใช่เทียบกับ ALLMAP ตรงตัว                                                                           |
| competitors                    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                      |
| competitors[].id               | integer       | No       | id ของแถว — • ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบแถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id<br>หน้าจอลองดูรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กัดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่ |
| competitors[].competitorCode   | string        | Yes      | รหัสบาร์โค้ดคู่แข่งจาก master 01-12 เท่านั้น (ห้าม free text)                                                                                                                                                                                                                      |
| competitors[].nameTh           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |
| competitors[].nameEn           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |
| competitors[].branchTh         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |
| competitors[].openedDate       | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                               |
| competitors[].impactDate       | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                               |
| competitors[].detail           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |
| competitors[].sourceSystem     | string        | Yes      | ALLMAP = ระบบตัวเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                       |
| externalFactors                | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                      |
| externalFactors[].id           | integer       | No       | id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22)                                                                                                                                                                                                                     |
| externalFactors[].factorCode   | string        | Yes      | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)                                                                                                                                                                                                                      |
| externalFactors[].factorName   | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                              |

| Field                          | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| externalFactors[].dateFrom     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| externalFactors[].dateTo       | string   null | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| externalFactors[].detail       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments                    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| attachments[].attachId         | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].fileName         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].fileSize         | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].mimeType         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].sectionCode      | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| attachments[].sectionName      | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].scanStatus       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].uploadedBy       | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attachments[].uploadedAt       | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| costDetails                    | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| costDetails[].newStoreCode     | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| costDetails[].costYear         | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| costDetails[].costMonth        | integer       | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| costDetails[].costTargetN      | number        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| costDetails[].costAmountN      | number        | Yes      | number >= 0 with 2 decimals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| costDetails[].costTargetNc     | integer       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| costDetails[].costAmountNc     | integer       | Yes      | number >= 0 with 2 decimals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| compensationHistories          | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| compensationHistories[].loopNo | integer       | Yes      | คอลัมน์ ครั้ง<br>ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้<br>(มติผู้ใช้ 2026-09-25) — sgi_co<br>mpensation_documents. loo<br>p_no = CompLoopNo ของ K2 = ร<br>อบการชดเชยในครั้งที่ถูกระทบนั้น<br>· ค่าจริงจากระบบเดิม<br>ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนี้เอง (วัดบน<br>dev: ร้าน 05013 ได้ 13.51 · แต่ K2<br>เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1<br>ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null<br>ได้เมื่อ refDocNo วาง |

| Field                                      | Type          | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compensationHistories[].seqNo              | integer       | Yes      | ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER( ) เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| compensationHistories[].submitAccountMonth | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| compensationHistories[].impactMonth        | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| compensationHistories[].compensationAmount | number        | Yes      | number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| compensationHistories[].refDocNo           | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| compensationHistories[].accountingStatus   | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| compensationHistories[].roundNo            | integer       | Yes      | sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| compensationHistories[].statusCode         | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| compensationHistories[].statusName         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| compensationHistories[].decisionResult     | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| considerationLogs                          | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| considerationLogs[].sectionCode            | string        | Yes      | canonical code; do not replace with display label                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| considerationLogs[].sectionName            | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| considerationLogs[].result                 | string        | Yes      | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| considerationLogs[].resultCategory         | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| considerationLogs[].detail                 | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Field                              | Type    | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| considerationLogs[].considerBy     | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| considerationLogs[].considerByName | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| considerationLogs[].actionDate     | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| versionNo                          | integer | Yes      | เลขเวอร์ชันเอกสาร — • ต้องส่งกลับใน PUT /sgi/document/{docNo} (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าที่จริงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · • response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน null เพราะอ่านผล UPDATE ... RETURNING ผิดรูป) ไม่มีการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค่าแล้วชน 409 ทุกครั้ง |
| allmapUrl                          | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ตัวอย่าง positive-path จาก section 08; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม  $\geq 100,000$  บาท และจบที่ GM เมื่อ  $< 100,000$  บาท (มติ 2026-08-18)

| Request                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "result": "เห็นควรขดเซย",   "comment": "เห็นควรขดเซยตามหลักเกณฑ์" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| result  | string | Yes      | ข้อ ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · • ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหนารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุดของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| comment | string | No       | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Response                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "statusCode": "02",   "nextSection": "02",   "message": "submitted" }</pre> |

## Response Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| statusCode  | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| nextSection | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| message     | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

### 8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/\* และ import ผ่าน alias @/\* ทุกจุด

| Path ไฟล์                                              | หน้าที่                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/app/(main)/sgi/document/[docNo]/page.tsx           | route page — ใช้ร่วมกับหน้า detail — view ของ workflow section 08                                   |
| src/components/sgi/document-detail/RoleView08.tsx      | component — view เฉพาะ workflow section 08 (อ่าน visibleSections/editableSections จาก API)          |
| src/components/sgi/document-detail/ActionForm08.tsx    | component — ฟอर्मผลการพิจารณา (result + comment) ของ section นี้                                    |
| src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx | component ร่วม — render 1 section ตาม sectionKey (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf) |
| src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx     | component ร่วม — กล้อง action ของหน้า detail (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Documents-Detail.pdf)     |
| src/services/sgi/document.service.ts                   | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)                                                      |
| src/hooks/sgi/document.query.ts                        | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate                                        |
| src/types/sgi/document.ts                              | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้                                              |

### 8.2 RoleView component — view เฉพาะบทบาทของหน้า Document Detail

```
'use client';
// RoleView08 — view ของหน้า Document Detail สำหรับ workflow section 08
// editableSections ตาม contract: (อ่านอย่างเดียว)
// actionOptions ที่ API ส่งให้ role นี้ (ยัง render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน component):
// - เห็นควรไม่ขัดเซช (ต้องกรอกความคิดเห็น)
// - หยุดขัดเซชประกันรายได้ (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (ไม่บังคับความคิดเห็น)

import DocumentSection from '@components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import type { DocumentsDetailResponse } from '@types/sgi/document';

interface Props {
  doc: DocumentsDetailResponse;
  onSubmitAction: (payload: { result: string; comment: string }) => void;
}
```

```

    submitting?: boolean;
  }

export default function RoleView08({ doc, onSubmitAction, submitting }: Props) {
  const show = (key: string) => doc.visibleSections.includes(key);
  const editable = (key: string) => doc.editableSections.includes(key);

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4">
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {show('sec-decision-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-decision-history" doc={doc} editable={editable('sec-decision-history')} />}
    />
    {doc.canAction && (
      <ActionPanel
        options={doc.actionOptions}
        onSubmit={onSubmitAction} // TODO: บังคับกรอก comment เมื่อ option.requireComment = true
        disabled={submitting}
      />
    )}
  );
}

```

### 8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเฉยๆ

```

// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = baseUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลด role profile P-08 สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ตัวอย่าง positive-path จาก section 08; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม ≥ 100,000 บาท และจบที่ GM เมื่อ < 100,000 บาท (มติ 2026-08-18) */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อเข้า → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

### 8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเฉยๆ

```

// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
}

```

```

viewerRbacRoleCode: string;
roleProfileCode: string;
visibleSections: string[];
editableSections: unknown[];
canUploadAttachment: boolean;
canAction: boolean;
actionOptions: {
  value: string;
  label: string;
  requireComment: boolean;
}[];
impactedStore: {
  storeCode: string;
  storeName: string;
  zone: string;
  storeType: string;
  storeOpenDate: string;
  storeCloseDate: string | null;
  transferSbpDate: string;
};
newStores: {
  id: number;
  newStoreCode: string;
  storeName: string;
  zone: string;
  storeType: string;
  ownerName: string | null;
  juristicName: string | null;
  openDate: string;
  closeDate: string | null;
  distanceKm: number;
  compensatePercent: number;
  compensationAmount: number;
  sourceSystem: string;
}[];
competitors: {
  id: number;
  competitorCode: string;
  nameTh: string;
  nameEn: string;
  branchTh: string;
  openedDate: string;
  impactDate: string;
  detail: string;
  sourceSystem: string;
}[];
externalFactors: {
  id: number;
  factorCode: string;
  factorName: string;
  dateFrom: string;
  dateTo: string | null;
  detail: string;
}[];
attachments: {
  attachId: number;
  fileName: string;
  fileSize: number;
  mimeType: string;
  sectionCode: string;
  sectionName: string;
  scanStatus: string;
  uploadedBy: string;
  uploadedAt: string;
}[];
// TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

```

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

## 8.6 ฟอรั่มพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionForm08.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรั่มเดียวของหน้าคือฟอรั่มผลการพิจารณาที่ยิง POST `/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` โดยส่งได้แค่ `result` + `comment`

```
'use client';
// ActionForm08 — ฟอรั่ม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section 08
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ขัดแย้ง (value='เห็นควรไม่ขัดแย้ง', requireComment=true)
// - หยุดขัดแย้งประกันรายได้ (value='หยุดขัดแย้งประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_08 = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/InputText/inputTextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ขัดแย้ง'];

// ▲ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจอ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือก ไม่ขัดแย้ง แต่ไม่ได้อยู่ในข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionForm08({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
```

```

    }) {
      const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
        resolver: yupResolver(schema) as never,
        defaultValues: { result: "", comment: "" },
        mode: 'onSubmit',
      });
      const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

      return (
        <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
          <Controller
            name="result"
            control={control}
            render={({ field }) => (
              <RadioButtonGroup
                options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))}
                value={field.value}
                onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
                flex="col"
                gap="8px"
              />
            )}
          />
          {errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
          <Controller
            name="comment"
            control={control}
            render={({ field }) => (
              <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
            )}
          />
          {errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
          <div className="flex justify-end gap-2">
            <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
              ยืนยัน
            </button>
            <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
              ยกเลิก
            </button>
          </div>
        </form>
      );
    }
  }

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลในวันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                |
|------|--------------------------------------------|
| 1    | Load document detail                       |
| 2    | Apply visibleSections and editableSections |
| 3    | Render fields/actions for this role only   |
| 4    | Validate popup text                        |
| 5    | Submit action or save allowed section      |
| 6    | Reload detail/timeline/status              |

## 10. Acceptance Criteria

- ไม่แสดง role switcher ใน production
- section ที่ hidden ต้องไม่ render
- section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
- action panel ตรงกับ actionOptions จาก API

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | เปิดด้วย roleProfileCode=P-08 แล้ว sec-calc ต้องแสดง        |
| 2  | sec-calc ต้องไม่มี input/button บันทึก                      |
| 3  | section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้อง read-only           |
| 4  | action radio แสดงเฉพาะ 1 รายการของ role 08 (มติ 2026-09-01) |
| 5  | หลัง submit ต้อง reload detail/timeline/status              |

## 12. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (25% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก \*Developer Test Checklist\* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ                              | ประเภท      | เกณฑ์ผ่าน                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roleProfileCode                           | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: must match API response · รูปแบบ: P-08                                                                                          |
| statusCode                                | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: 08                                                                                                           |
| visibleSections                           | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]                                                                                                     |
| editableSections                          | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[]                                                                                                     |
| actionOptions                             | validation  | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: array                                                                                                        |
| business rule                             | logic       | ไม่แสดง role switcher ใน production                                                                                                                                       |
| business rule                             | logic       | section ที่ hidden ต้องไม่ render                                                                                                                                         |
| business rule                             | logic       | section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control                                                                                                                          |
| business rule                             | logic       | action panel ตรงกับ actionOptions จาก API                                                                                                                                 |
| GET /api/v1/sgi/document/{docNo}          | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | api client  | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component                                 | render      | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้                                                                                 |
| hook/state                                | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง                                                                             |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน                                                                   |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| error path   | ui     | API ตอบ error envelope<br>แล้วหน้าจต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่<br>crash |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ชอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด