

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	32 ชั่วโมง = implementation 24 + unit test 8 (30%)
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ Workflow Engine ภายในและ POST /api/v1/sgi/workflow/instances สำหรับเปิด workflow จาก Job 8b แทน K2 REST StartInstance โดยเป็นเจ้าของ Gen Flow Gate W/Y/N

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Internal Workflow Engine API only
- No FE screen and no Flow page work
- Gen Flow Gate W/Y/N owner
- Require compensation document created by Job 8
- Create workflow instance and first task section 06
- Idempotency and rerun behavior for Job 8b

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับชั้นการทำงาน)

LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

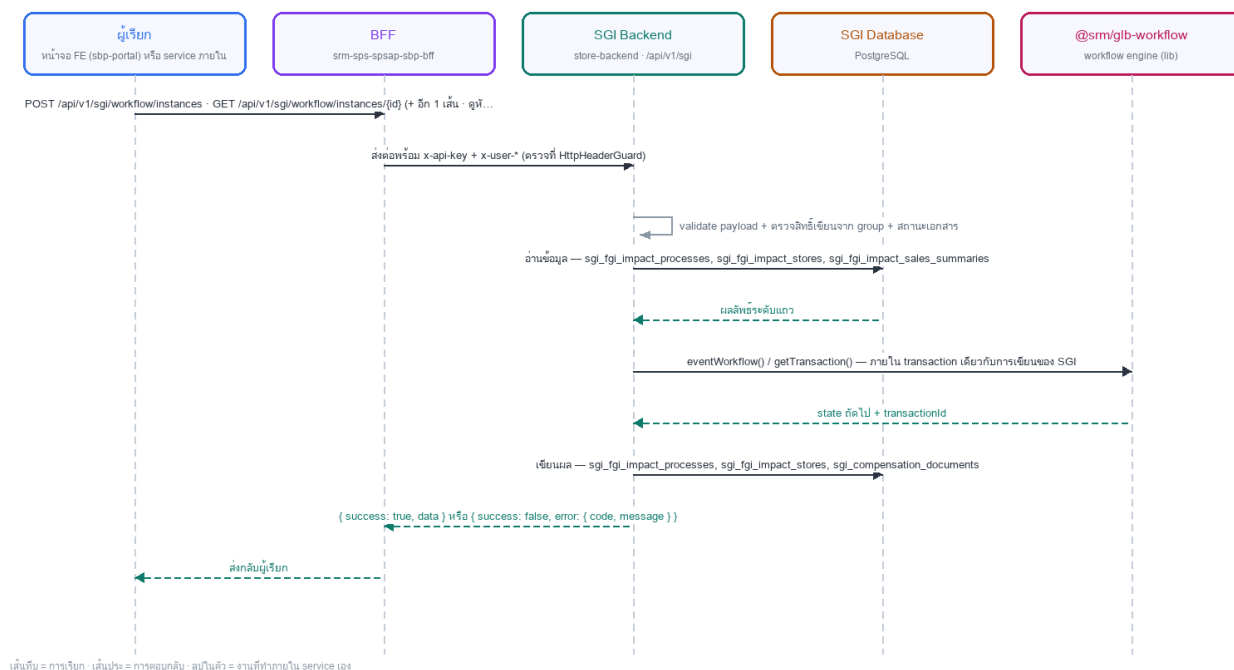

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
impactProcessId	integer/string	required	อ้าง sgi_fgi_impact_processes และ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว
sourceJobNo	string	required fixed 8b	ใช้ trace รอบรันใน application log (structured) — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว
requestId	string job8b - {impactProcessId} - {YYYYMM} (ค.ศ.)	required	idempotency key ต่อ impactProcessId + sourceJobNo — ต้องเป็นค่าที่คำนวณซ้ำได้ ไม่ใช่ UUID สุ่ม เพราะถ้าสุ่มใหม่ทุกครั้งที่ retry จะกันซ้ำไม่ได้เลย (แกชนี้ติดจาก uuid เมื่อ 2026-09-08 — ตัวอย่างในเอกสารไม่เคยเป็น UUID)
workflow_generation_status	W Y N	computed	W=ข้อมูลยังไม่พร้อมเพื่อ rerun, Y=เปิด workflow สำเร็จ, N=ไม่เข้าเกณฑ์ถาวร
branchType/distanceKm	enum/number null	required by gate	branch นอกเช็ดหรือระยะเกินตั้ง N; ระยะยังไม่มีความ W
growthRateDiff	number null	<= -10 required by gate	NULL คง W; ค่ามากกว่า -10 ตั้ง N แบบถาวร
dvUserId/juristic	string null	DV required; juristic must differ	DV ว้างหรือ juristic เดียวกันตั้ง N; juristic ยังไม่พร้อมคง W
salesStatus	Y N	required by gate	ค่าอื่นคง W และคืน 422

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/sgi/workflow/instances; GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}; GET /api/v1/sgi/workflow/summary
Progress	Validate service token and idempotency key; Load impact process and current workflow_generation_status; Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently; Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N
Output	sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores; sgi_compensation_documents; sgi_interface_transactions

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE	Validate service token and idempotency key	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	อ่านสถานะ workflow instance	Load impact process and current workflow_generation_status	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
GET /api/v1/sgi/workflow/summary	สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM060010/20/30

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate service token and idempotency key	gate pass creates workflow
2	Load impact process and current workflow_generation_status	branch type/distance over threshold sets N
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently	distance NULL keeps W
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N	missing DV sets N
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason	same juristic sets N
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	If gate passes, require sgi_compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreApprover at state 06 — function names confirmed 2026-08-14 from the library's own LLDD, sheet Detail), then update sgi_fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction	sales status NULL keeps W
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit	duplicate request returns existing instance

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามซีต Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
เปิด instance ให้เอกสาร	initializeWorkflow	versionId, userId, referenceId = sgi_compensation_document_s.id (DP-1 ปิดแล้ว)	idempotent — referenceId เดิมต้องไม่เกิด workflow_transaction ที่สอง
ระบุผู้อนุมัติล่วงหน้า	addPreApprover	versionId, referenceId, stateId, approver, seq, userId	เรียกต่อทันทีหลัง initialize ภายใน transaction เดียว
อ่านสถานะ instance	getTransaction	versionId, referenceId	ใช้ยืนยันว่า initialize สำเร็จจริงก่อนคืน 201

- กติกาหลัก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ผัง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Open workflow	POST	workflowInstance.service.openFormImpact	ผ่าน gate แล้วสร้าง/คืน instance
Check status	GET	/api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	อ่าน instance status
Summary	GET	/api/v1/sgi/workflow/summary	ตัวเลข W/Y/N และงานค้างต่อ section

7. API Contract

POST /api/v1/sgi/workflow/instances

เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

Request
<pre>{ "impactProcessId": 901234, "sourceJobNo": "8b", "requestId": "job8b-901234-202607" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactProcessId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sourceJobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "docNo": "2026/00123", "instanceId": "WF-2026-00123", "workflowGenerationStatus": "Y", "firstSection": "06", "statusCode": "06", "status": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGenerationStatus	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
firstSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}

อ่านสถานะ workflow instance

Query Params
<pre>{ "id": "WF-2026-00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	string	No	id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาถือว่าถูกลบ

Response
<pre>{ "instanceId": "WF-2026-00123", "docNo": "2026/00123", "status": "ACTIVE", "currentSection": "06" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
instanceId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
currentSection	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/workflow/summary

สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

Query Params
<pre>{ "period": "2026-07" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "workflowGeneration": { "W": 12, "Y": 342, "N": 8 }, "openTasksBySection": [{ "sectionCode": "06", "count": 24 }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
workflowGeneration	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
workflowGeneration.W	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.Y	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
workflowGeneration.N	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
openTasksBySection	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
openTasksBySection[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
openTasksBySection[].count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff / sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศ)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id ที่ Gen Flow Gate ใช้ตรวจว่ามี DV เจ้าของร้าน (เพิ่ม 2026-09-02)
sgi_compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	W (โดย lib)	initializeWorkflow() แทน K2 StartInstance — ห้าม INSERT ตรง
workflow_approver (@srm/glb-workflow)	W (ผ่าน lib)	addPreApprover() ปักผู้รับงาน state 06 — ห้าม INSERT ตรง
workflow_status / workflow_state (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	lookup statusCode/status และ state แรก — ตาราง document_statuses/workflow_sections ของ SGI ถูกตัดแล้ว
sgi_interface_transactions	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b · ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06 — ผลการรันไปที่ application log

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (3 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/dto/sgi-workflow-instances.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/sgi-fgi-impact-processes.entity.ts	entity ของ sgi_fgi_impact_processes (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/sgi-fgi-impact-stores.entity.ts	entity ของ sgi_fgi_impact_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/sgi-fgi-impact-sales-summaries.entity.ts	entity ของ sgi_fgi_impact_sales_summaries (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)

Path	หน้าที่
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-workflow-instances.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts	route ผัง BFF prefix /bff/sgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiWorkflowInstancesService } from './sgi-workflow-instances.service';
import { WorkflowInstancesQueryDto, CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto } from './dto/sgi-workflow-instances.dto';

// LLDD BE - Workflow Engine and API Workflow Instances
// BFF เรียกว่า x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('workflow')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiWorkflowInstancesController {
  constructor(private readonly service: SgiWorkflowInstancesService) {}

  // POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t...
  @Post('instances')
  createSgiWorkflowInstances(
    @Body() body: CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto,
    @UserId() userId: string,
  ) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.createSgiWorkflowInstances(body, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance
  @Get('instances/:id')
  getSgiWorkflowInstancesById(@Param('id') id: string, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiWorkflowInstancesById(id, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
  @Get('summary')
  getWorkflowSummary(@Query() query: WorkflowInstancesQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getWorkflowSummary(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-workflow-instances/dto/sgi-workflow-instances.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min, validateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราในมิติ

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ไข่ @Param แยก)
export class WorkflowInstancesQueryDto {
  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบซ้ำใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  period?: string;
}

// body ของ POST /api/v1/sgi/workflow/instances
export class CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto {
  /** อ้าง sgi_fgi_impact_processes และ sgi_compensation_documents ที่ Job 8 สร้างแล้ว */
  @IsNotEmpty()
```

```

@Type(() => Number)
@IsInt()
impactProcessId: number;

/** ใจ trace รอบรันใน application log (structured) — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว */
@IsNotEmpty()
@IsString()
sourceJobNo: string;

/** idempotency key ต่อ impactProcessId + sourceJobNo — **ต้องเป็นค่าที่คำนวณซ้ำได้ ไม่ใช่ UU... */
@IsNotEmpty()
@IsString()
requestId: string;
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-workflow-instances.sql';

@Injectable()
export class SgiWorkflowInstancesService {
  private readonly logger = new Logger(SgiWorkflowInstancesService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายใด (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service t...
  // mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว · 2026-08-07)
  async createSgiWorkflowInstances(body: CreateSgiWorkflowInstancesBodyDto, userId: string) {
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
    await runner.connect();
    await runner.startTransaction();
    try {
      // TODO: lock แถวเป้าหมายของ sgi_fgi_impact_processes ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
      const [current] = await runner.query(SGI_SQL.createSgiWorkflowInstancesLock, [body.sourceJobNo]);
      if (!current) {
        throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
      }
      await runner.query(SGI_SQL.createSgiWorkflowInstances, /* TODO: ผูกค่าจาก body */);
      await runner.commitTransaction();
      // ▲ workflow engine อยู่คนละ DataSource ('workflow-connection' ของ @srm/glb-workflow)
      // จึง **atomic** ร่วมกับ transaction ข้างบนไม่ได้** — ต้อง commit ฝั่ง SGI ให้เสร็จก่อน
      // แล้วค่อย eventWorkflow (idempotency key = referenceId = docNo)
      // TODO: เรียก workflow use case ตามตารางหัวข้อ Workflow ด้านล่าง + retry
      // TODO: ถ้า eventWorkflow ล้มเหลว ต้องมี compensating action และบันทึกผลลง
      // sgi_consideration_logs เพื่อให้ job reconcile ตามเก็บได้
      return { message: 'saved' };
    } catch (error) {
      await runner.rollbackTransaction();
      this.logger.error(error);
      throw error;
    } finally {
      await runner.release();
    }
  }

  // GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance
  async getSgiWorkflowInstancesById(id: string, userId: string) {
    const page = 1;
    // DTO ของเส้นนี้ไม่มี page/size (ดูหัวข้อ DTO) — ไม่แบ่งหน้า
    const size = 100;
    // SQL เติมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiWorkflowInstancesById, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
  }
}

```

```

});
// TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}

// GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor
async getWorkflowSummary(query: WorkflowInstancesQueryDto, userId: string) {
// TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/workflow/summary
// (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คีย์ 'GET /api/v1/sgi/workflow/summary')
throw new NotImplementedException('getWorkflowSummary ยังไม่ implement');
}
}
}

```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามซีต Detail ของ SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx (เอกสารของ lib เอง): initializeWorkflow · eventWorkflow · getPermissionEvents · getHistory · getTransaction · getPendingFlowByUser · getWorkflowsByUser · addPreApprover · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน eventWorkflow และ *UseCase เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	initializeWorkflow() → addPreApprover()	เปิด transaction ใหม่ (referenceId = docNo) แล้วผูกผู้อนุมัติ state 06
GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}	getTransaction()	อ่าน currentState ของ instance ตาม referenceId
GET /api/v1/sgi/workflow/summary	getPendingFlowByUser() (aggregate)	นับงานค้างต่อ state แล้วรวมกับ workflow_generation_status W/Y/N

```

// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// เปิด workflow ใหม่แทน K2 REST StartInstance — referenceId = docNo
const transactionId = await this.workflow.initializeWorkflow({
  versionId: this.versionId,
  referenceId: docNo,
  userId: Number(userId),
});
// ผูกผู้อนุมัติล่วงหน้าของ section 06 (prepared approver)
await this.workflow.addPreApprover({
  versionId: this.versionId,
  referenceId: docNo,
  stateId: SECTION_STATE_ID['06'], // TODO: map section 06/08/01/02/03 -> stateId ของ workflow version
  approver: Number(approverUserId), // TODO: resolve จาก auth-backend group ตามโซน/ฝ่าย
  seq: 1,
  userId: Number(userId),
});

// inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
const pending = await this.workflow.getPendingFlowByUser({
  userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
  versionId: this.versionId,
});
// TODO: join referenceId (= doc_no) กลับไปที่ sgi_compensation_documents เพื่อเติมข้อมูลเอกสาร

// สถานะปัจจุบันของเอกสาร
const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้

```

9.6 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/sgi-fgi-impact-processes.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_fgi_impact_processes', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactProcess {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7 })
  impactMonth: string;
}

```

```

@Column({ name: 'impact_year', type: 'int' })
impactYear: number;

@Column({ name: 'process_status', type: 'varchar', length: 30, default: 'IMPORTED' })
processStatus: string;

@Column({ name: 'action_status', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
actionStatus?: string;

@Column({ name: 'last_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
lastCompensationAmount?: string;

@Column({ name: 'workflow_generation_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
workflowGenerationStatus: string;

@Column({ name: 'last_compensate_seq', type: 'int', default: 1 })
lastCompensateSeq: number;

@Column({ name: 'last_compensate_seq_no', type: 'int', default: 1 })
lastCompensateSeqNo: number;

@Column({ name: 'start_compensate_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
startCompensateMonth?: string;

@Column({ name: 'start_compensate_year', type: 'int', nullable: true })
startCompensateYear?: number;

@Column({ name: 'end_compensate_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
endCompensateMonth?: string;

@Column({ name: 'end_compensate_year', type: 'int', nullable: true })
endCompensateYear?: number;

@Column({ name: 'flag_action', type: 'char', length: 1, default: 'Y' })
flagAction: string;

@Column({ name: 'datasource', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
datasource?: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
updatedBy?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
updatedAt: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2-5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
,

// src/entitys/sgi-fgi-impact-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_fgi_impact_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class FgiImpactStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  newStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7 })
  impactMonth: string;

  @Column({ name: 'distance_km', type: 'numeric', precision: 8, scale: 3, nullable: true })
  distanceKm?: string;

  @Column({ name: 'verify_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
  verifyStatus: string;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 10, default: 'ALM' })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })

```

```

updatedBy?: string;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'sales_request_status', type: 'char', length: 1, default: 'W' })
salesRequestStatus: string;

@Column({ name: 'forecast_compensate_percent', type: 'numeric', precision: 7, scale: 4, nullable: true })
forecastCompensatePercent?: string;

@Column({ name: 'adjust_compensate_percent', type: 'numeric', precision: 7, scale: 4, nullable: true })
adjustCompensatePercent?: string;

@Column({ name: 'forecast_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
forecastCompensationAmount?: string;

@Column({ name: 'adjust_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, nullable: true })
adjustCompensationAmount?: string;

@Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
updatedAt: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (sgi_fgi_impact_sales_summaries, sgi_impacted_stores, sgi_compensation_documents, sgi_interface_transactions) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	W (โดย lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W (ผ่าน lib)	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_status	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { FgiImpactProcess } from '../entities/sgi-fgi-impact-processes.entity';
import { FgiImpactStore } from '../entities/sgi-fgi-impact-stores.entity';
import { FgiImpactSalesSummary } from '../entities/sgi-fgi-impact-sales-summaries.entity';

export const sgiWorkflowInstancesProviders = [
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_PROCESSE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactProcess),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_FGI_IMPACT_SALES_SUMMARIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactSalesSummary),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้อะไร** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง

```

```
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { SgiWorkflowInstancesProviders } from '../providers/sgi/sgi';
import { SgiWorkflowInstancesController } from './sgi-workflow-instances.controller';
import { SgiWorkflowInstancesService } from './sgi-workflow-instances.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SgiWorkflowInstancesController],
  providers: [SgiWorkflowInstancesService, ...sgiWorkflowInstancesProviders],
  exports: [SgiWorkflowInstancesService],
})
export class SgiWorkflowInstancesModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiWorkflowInstancesController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรีประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}
// BaseClientService แทะ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SgiClientService ใน providers/clients/sgi-client.service.module.ts (@Global)

// src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';

@Injectable()
export class SgiWorkflowInstancesBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแถม user context แล้ว forward
  // * ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF หอผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิมมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  };

  createSgiWorkflowInstances(body: any, user: any) {
    return this.client.post('/api/v1/sgi/workflow/instances', body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getSgiWorkflowInstancesById(id: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/sgi/workflow/instances/${id}`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getWorkflowSummary(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/workflow/summary', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sgi-workflow-instances/sgi-workflow-instances.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกันที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
```

```

@Controller('sgi/workflow')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiWorkflowInstancesBffController {
  constructor(private readonly service: SgiWorkflowInstancesBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/sgi/workflow/instances
  @Post('instances')
  createSgiWorkflowInstances(@Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.createSgiWorkflowInstances(body, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id}
  @Get('instances/:id')
  getSgiWorkflowInstancesByld(@Param('id') id: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiWorkflowInstancesByld(id, query, req.user);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_processes	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่านข้อมูล impact และอัปเดต workflow_generation_status W/Y/N
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	growth_rate_diff / sales_status ที่ Gen Flow Gate ใช้ตัดสิน (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แต่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศ)
sgi_impacted_stores	R	opt_dv_user_id ที่ Gen Flow Gate ใช้ตรวจว่ามี DV เจ้าของร้าน (เพิ่ม 2026-09-02)
sgi_compensation_documents	R/W	create-if-missing จาก impact process และผูก docNo
sgi_interface_transactions	W	บันทึกผลเรียกจาก Job 8b · ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06 — ผลการรันไปที่ application log
workflow_transaction	W (โดย lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	W (ผ่าน lib)	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_status	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_state	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/sgi/workflow/instances — เปิด workflow ภายในจาก impact process; เรียกโดย Job 8b ผ่าน service token ไม่ใช่ FE

```

-- bind ตามลำดับ: $1=impactProcessId · $2=flagN · $3=flagW · $4=gateDecision · $5=flagY
-- Gen Flow Gate: workflow_generation_status มี source of truth ที่ sgi_fgi_impact_processes
SELECT p.id AS impact_process_id, p.workflow_generation_status, ist.opt_dv_user_id,
  -- ▲ store ของระบบเดิมไม่มี juristic_name — นิติบุคคลอยู่คนละตาราง (fr_store / franchisee / juristic)
  -- ชื่อตาราง/คีย์ยึดตาม schema sps_store ที่ตรวจจากฐานจริง 2026-08-07
  ij.juristic_name AS impacted_store_juristic_name, nj.juristic_name AS new_store_juristic_name,
  ss.growth_rate_diff, ss.sales_status, ns.store_type, pair.distance_km, impacted.zone_cd
FROM sgi_fgi_impact_processes p
JOIN sgi_impacted_stores ist ON ist.store_code = p.impact_store_code
JOIN store_impacted ON impacted_store_id = p.impact_store_code
JOIN sgi_fgi_impact_stores pair ON pair.impact_process_id = p.id
JOIN store ns ON ns.store_id = pair.new_store_code
-- นิติบุคคลต้องผ่าน fr_store: store.store_id -> fr_store.juristic_id -> juristic.juristic_name
LEFT JOIN fr_store ifs ON ifs.store_id = impacted.store_id

```

```

LEFT JOIN juristic ij ON ij.juristic_id = ifs.juristic_id
LEFT JOIN fr_store nfs ON nfs.store_id = ns.store_id
LEFT JOIN juristic nj ON nj.juristic_id = nfs.juristic_id
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = p.id
WHERE p.id = $1 /* impactProcessId */ FOR UPDATE OF p;

-- fail ถ้าวร (branch/distance over/missing DV/same juristic/growth > -10) → N; เฉพาะ distance/juristic/growth NULL หรือ sales_status
ยังไม่พร้อมจึงคง W
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = $2 /* flagN */
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = $3 /* flagW */ AND $4 /* gateDecision */ = $2 /* flagN */;

-- ผ่าน gate → ใช้เอกสารที่ Job 8 สร้างแล้ว เปิด instance + งานแรกผ่าน @srm/glb-workflow แล้วตั้ง Y ใน transaction เดียว
-- ▲ ไม่ INSERT ตาราง workflow เอง (workflow_instances / workflow_tasks ถูกตัดออกจากโครง 20 ตารางแล้ว)
-- initialize(versionId=:sgiversionId, referenceId=:referenceId, userId=:serviceActor)
-- addPreApprover(versionId, referenceId, stateId=:section06, approver, seq=1)
-- referenceId = sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว) · ไม่มี UNIQUE กันซ้ำจริงบน
-- sps_store.workflow_transaction (ไม่มี PK/index · 19,327 แถว) → กันซ้ำที่ application (DP-2)
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT d.doc_no FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = $1 /* impactProcessId */ AND $4 /* gateDecision */ = $5 /* flagY */;
UPDATE sgi_fgi_impact_processes SET workflow_generation_status = $5 /* flagY */
WHERE id = $1 /* impactProcessId */ AND workflow_generation_status = $3 /* flagW */ AND $4 /* gateDecision */ = $5 /* flagY */;

```

GET /api/v1/sgi/workflow/instances/{id} — อ่านสถานะ workflow instance

```

-- bind ตามลำดับ: $1=id · $2=sgiversionId · $3=referenceId
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · ▲ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,327
แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.transaction_id, w.reference_id, w.current_state_id, w.current_status_id, w.current_approver,
a.state_id AS pending_state_id, a.approver_id, a.approve_seq
FROM sps_store.workflow_transaction w
LEFT JOIN sps_store.workflow_approver a ON a.transaction_id = w.transaction_id AND a.state_id = w.current_state_id
WHERE w.transaction_id = $1 /* id */ AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */;

-- เอกสารที่ผูกกับ instance (join ด้วย sgi_compensation_documents.id (DP-1 ปิดแล้ว))
SELECT doc_no, status_code, current_section_code FROM sgi_compensation_documents WHERE doc_no = $3 /* referenceId */;

```

GET /api/v1/sgi/workflow/summary — สรุป W/Y/N และงานค้างต่อ section สำหรับ monitor

```

-- bind ตามลำดับ: $1=period · $2=sgiversionId · $3=statusDone
SELECT workflow_generation_status, COUNT(*) AS cnt
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE ($1 /* period */ IS NULL OR impact_month = $1 /* period */) -- YYYY-MM (ค.ศ.) · ไม่ระบุ = ทุกงวด
GROUP BY workflow_generation_status;

-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate) · ▲ DP-2 (sps_store.workflow_transaction ไม่มี PK/index · 19,327
แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ดู SBPGI vs existing system หัวข้อ 4
SELECT w.current_state_id AS section_code, COUNT(*) AS open_tasks
FROM sps_store.workflow_transaction w
WHERE w.version_id = $2 /* sgiVersionId */ AND w.current_status_id <> $3 /* statusDone */
GROUP BY w.current_state_id;

```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_impacted_stores	CREATE INDEX idx_sgi_impacted_stores_store_code ON sgi_impacted_stores (store_code);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_fgi_impact_stores	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_stores_i mpact_process_id ON sgi_fgi_impact_stores (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_fgi_impact_sales_summaries	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_sales_s ummaries_impact_process_id ON sgi_fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_doc uments_impact_process_id ON sgi_compensation_documents (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate service token and idempotency key
2	Load impact process and current workflow_generation_status
3	Reject if status is already Y and return existing doc/instance idempotently
4	Evaluate Gen Flow Gate in one service: status W, branch type allowlist, DV present, juristic different, growth_rate_diff <= -10, sales_status in Y/N
5	If branch type is outside allowlist, distance exceeds threshold, DV is missing, juristic is the same, or growth_rate_diff > -10, update workflow_generation_status=N and return 200 with permanent-skip reason
6	If distance/juristic/growth data is NULL or sales_status is not ready, keep workflow_generation_status=W and return 422 reason so Job 8b can rerun
7	If gate passes, require sgi_compensation_documents from Job 8, open workflow via @srm/glb-workflow (initializeWorkflow + addPreApprover at state 06 — function names confirmed 2026-08-14 from the library's own LLDD, sheet Detail), then update sgi_fgi_impact_processes.workflow_generation_status=Y in one transaction
8	Enqueue notification summary outside transaction after commit

12. Acceptance Criteria

- ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
- Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
- ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
- ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด
- fail ถาวร (branch type, distance over threshold, missing DV, same juristic, growth not met) ต้องตั้ง N; เฉพาะข้อมูล distance/juristic/growth/sales status ยังไม่พร้อมจึงคง W
- idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	gate pass creates workflow
2	branch type/distance over threshold sets N
3	distance NULL keeps W
4	missing DV sets N
5	same juristic sets N
6	growth NULL keeps W but growth > -10 sets N
7	sales status NULL keeps W
8	duplicate request returns existing instance
9	transaction rollback on task insert failure
10	service token missing returns 401

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 24 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
impactProcessId	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: integer/string
sourceJobNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required fixed 8b · รูปแบบ: string
requestId	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string job8b - {impactProcessId} - {YYYYMM} (ค.ศ.)
workflow_generation_status	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: computed · รูปแบบ: W Y N
branchType/distanceKm	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required by gate · รูปแบบ: enum/number null
growthRateDiff	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= -10 required by gate · รูปแบบ: number null
dvUserId/juristic	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: DV required; juristic must differ · รูปแบบ: string null
salesStatus	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required by gate · รูปแบบ: Y N
business rule	logic	ไม่มี FE screen หรือ Flow page deliverable เพิ่มจาก LLDD นี้
business rule	logic	Job 8b ต้องเรียก API/service นี้และไม่ duplicate Gen Flow Gate
business rule	logic	ไม่เรียก K2 REST StartInstance และไม่สร้างไฟล์ BPM06001O/2O/3O
business rule	logic	ผ่าน gate แล้ว transaction ต้องมี document + instance + first task + Y ครบ หรือ rollback ทั้งหมด
business rule	logic	fail ถาวร (branch type, distance over threshold, missing DV, same juristic, growth not met) ต้องตั้ง N; เฉพาะข้อมูล distance/juristic/growth/sales status ยังไม่พร้อมจึงคง W
business rule	logic	idempotent rerun ไม่สร้าง docNo/instance/task ซ้ำ
POST /api/v1/sgi/workflow/instances	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/workflow/instance s/{id}	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/workflow/summary	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
sgi_fgi_impact_processes / sgi_fgi_impact_stores, sgi_compensation_documents, workflow_transaction (@srm/glb-workflow)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด