

# LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToFS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Overview

| รายการ    | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track     | BE                                                                                                                                                                                                                             |
| Estimate  | 15 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                     |
| Owner     | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                        |
| Objective | ซิงค์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA: รัน 10 mutation ตามลำดับบนตารางสถานะ ตรวจสอบความครบของคะแนน QSSI 6 หมวด สร้างชุดสถานะที่ส่งออกได้ แล้วเขียนไฟล์ FRBC0001 (14 ฟิลด์ ปี พ.ศ.) ส่งให้ระบบ Statement (STA) ภายใน transaction เดียว |


Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ExportImpactStoreToFS / FGI\_ExportImpactStoreToSTA.sh
- Phase: D
- Output: FRBC0001 (windows-874)
- Estimate: 15 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToFS

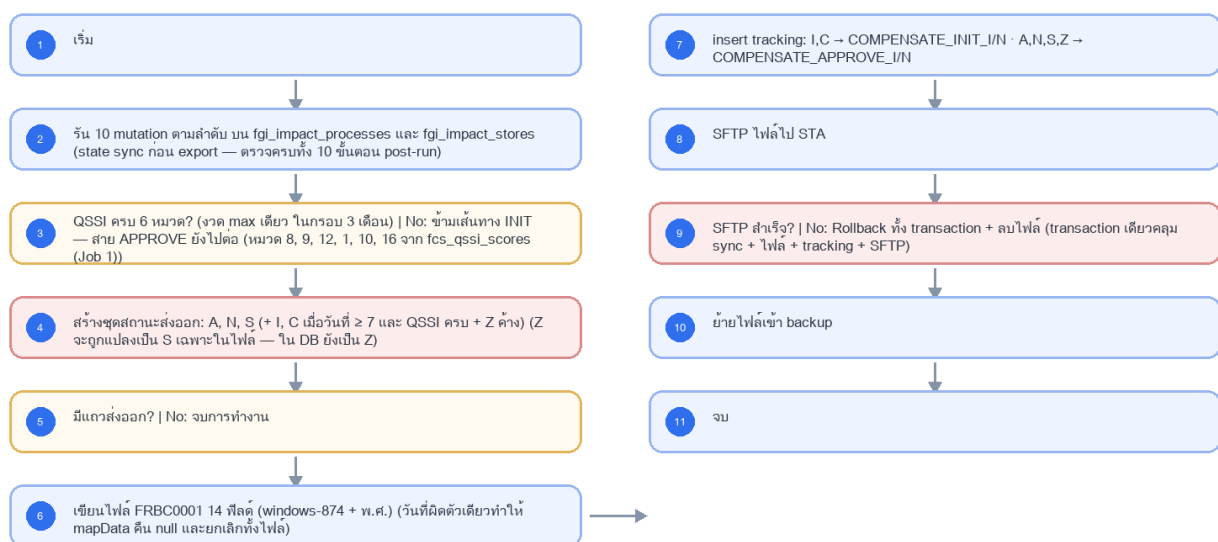

รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 6 ExportImpactStoreToFS

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI         | Format                                                    | Validation                   | Behavior                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดการรัน (Cron) | 0 17 * * *                                                | แก้ไขได้                     | ทุกวัน 17:00                                                                                   |
| dateStartInitToSTA | 7                                                         | แก้ไขได้                     | วันของเดือนที่เริ่มปล่อยสถานะ I, C                                                             |
| numWaitPay         | 3                                                         | แก้ไขได้                     | จำนวนงวดรอจ่าย                                                                                 |
| หมวด QSSI ที่ตรวจ  | 8, 9, 12, 1, 10, 16                                       | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ต้องครบทั้ง 6 หมวดจากงวด max เดียว ในกรอบ 3 เดือน                                              |
| Output File        | FRBC0001_yyyyMMddHHmmss.txt (windows-874, 14 พิลด์, พ.ศ.) | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ฟิลด์ 3/5/6 เป็นวันที่แบบไทย/พุทธศักราช                                                        |
| STA endpoint alias | sta-compensation                                          | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | resolve host/port/TLS policy จาก environment; ห้าม editable endpoint                           |
| Secret reference   | secret/sbpgi/interfaces/sta                               | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | credential/certificate/private key จาก Secret Manager; TLS verify-full หรือ strict known_hosts |

### 5.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Approved/initial compensation data from FGI impact/new-store tables plus QSSI score lookup and FS export configuration.      |
| Progress | query rows for FS, generate compensation interface payload, insert/update compensate records, upload/export, backup, notify. |
| Output   | FS outbound data and FGI compensation tables synchronized; run summary includes exported counts and file/status.             |

#### 5.90 Job 6 Execution Stages

query rows for FS, generate compensation interface payload, insert/update compensate records, upload/export, backup, notify.

| Order | Service step              | Repository                | Output / failure contract                                                  |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | loadApprovedCompensations | statementExportRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 2     | buildStatementPayload     | statementExportRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 3     | enqueueStatementOutbox    | statementExportRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |
| 4     | purgeAcknowledgedTracking | statementExportRepository | คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง |

#### 5.91 Job 6 Run Evidence

| Evidence        | Job-specific value                                                                                                      | Acceptance                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Input identity  | Approved/initial compensation data from FGI impact/new-store tables plus QSSI score lookup and FS export configuration. | snapshot input file/business key/period in run record |
| Output identity | FS outbound data and FGI compensation tables synchronized; run summary includes exported counts and file/status.        | reconcile input, success, reject and skipped counts   |

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                                                                 | Acceptance                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dedup proof       | UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); STA ACK เปลี่ยน transaction เดิมเป็น ACKED ไม่ insert แถวใหม่                                                 | rerun fixture produces no duplicate target business key                        |
| Transaction proof | สร้าง payload/checksum ก่อน แล้ว insert outbox READY; dispatcher ส่งและเปลี่ยน SENT แยก transaction; callback ACK เปลี่ยน ACKED แบบ compare-and-set                | injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary |
| Security proof    | STA endpoint/SFTP ใช้ secretRef=secret/sbpgi/interfaces/sta, TLS 1.2+ verify-full หรือ strict known_hosts; certificate/key rotation ไม่ต้องแก้เอกสารหรือ job param | config/log/error contains no plaintext secret                                  |

## 5.92 Legacy Java Source Reference

| Legacy file                                                 | Line range       | Responsibility to carry forward                                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java | 19-68            | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS.         |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java        | 119-180, 386-970 | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank\_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

## 5.93 Target Repository and SQL Contract

| Contract             | Target implementation                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repository           | statementExportRepository                                                                                                                                          |
| Idempotency / dedup  | UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); STA ACK เปลี่ยน transaction เดิมเป็น ACKED ไม่ insert แถวใหม่                                                 |
| Transaction boundary | สร้าง payload/checksum ก่อน แล้ว insert outbox READY; dispatcher ส่งและเปลี่ยน SENT แยก transaction; callback ACK เปลี่ยน ACKED แบบ compare-and-set                |
| Security             | STA endpoint/SFTP ใช้ secretRef=secret/sbpgi/interfaces/sta, TLS 1.2+ verify-full หรือ strict known_hosts; certificate/key rotation ไม่ต้องแก้เอกสารหรือ job param |

### Input / candidate query

```
SELECT d.doc_no, d.impact_process_id, s.id AS sales_summary_id,
       d.total_compensation_amount, q.score_value
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_sales_summaries s ON s.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN fcs_qssi_scores q ON q.store_code = d.impact_store_code AND q.score_period = d.impact_month
JOIN LATERAL (
  SELECT c.result_category
  FROM consideration_logs c
  WHERE c.doc_no = d.doc_no
  ORDER BY c.action_datetime DESC
  LIMIT 1
) latest_decision ON latest_decision.result_category = 'APPROVE'
WHERE d.status_code = '99'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM interface_transactions i
  WHERE i.data_name = 'COMPENSATE_APPROVE_I' AND i.direction = 'OUT'
  AND i.doc_no = d.doc_no AND i.status IN ('READY','SENT','ACKED');
```

### Write / upsert query

```
INSERT INTO interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, doc_no, impact_process_id, sales_summary_id,
 business_key, period_key, file_name, file_checksum, outbox_status, purge_after)
VALUES (:run_id, 'COMPENSATE_APPROVE_I', 'OUT', 'READY', :doc_no, :impact_process_id,
:sales_summary_id, :doc_no, :period_key, :file_name, :file_checksum, 'READY',
CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '365 days')
```

```

ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

WITH purge_candidates AS (
  SELECT id
  FROM interface_transactions
  WHERE data_name = ANY(:purge_data_names)
  AND status IN ('ACKED','COMPLETED')
  AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
  AND legal_hold = FALSE
  ORDER BY id
  LIMIT :purge_batch_size
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;

```

## 5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```

export async function runLldBeJob6Exportimpactstoretofs(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "6", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.statementExportRepository };
    const step1 = await services.loadApprovedCompensations(ctx, undefined);
    const step2 = await services.buildStatementPayload(ctx, step1);
    const step3 = await services.enqueueStatementOutbox(ctx, step2);
    const step4 = await services.purgeAcknowledgedTracking(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}

```

## 5.95 Tracking Retention / Purge SQL

Purge ทำได้เฉพาะ ACKED/COMPLETED ที่ครบ purge\_after และไม่อยู่ใน legal hold; ต้องรันเป็น batch จำกัดจำนวนเพื่อไม่ lock ตารางยาว

```

WITH purge_candidates AS (
  SELECT id
  FROM interface_transactions
  WHERE status IN ('ACKED','COMPLETED')
  AND purge_after < CURRENT_TIMESTAMP
  AND legal_hold = FALSE
  AND data_name = ANY(:sta_data_names)
  ORDER BY id
  LIMIT :batch_size
  FOR UPDATE SKIP LOCKED
)
DELETE FROM interface_transactions i
USING purge_candidates p
WHERE i.id = p.id
RETURNING i.id, i.data_name, i.business_key;

```

## 6. Button / User Action Mapping

| Action               | Trigger | API / Service             | Expected Result                        |
|----------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------|
| เปิดดูรายละเอียด Job | GET     | GET /api/v1/jobs/6        | คืน params/metadata ล่าสุด             |
| บันทึกพารามิเตอร์    | PUT     | PUT /api/v1/jobs/6/params | บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit |
| สั่งรันทันที         | POST    | POST /api/v1/jobs/6/run   | สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED |

| Action         | Trigger | API / Service              | Expected Result                     |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| เปิด/ปิดใช้งาน | PUT     | PUT /api/v1/jobs/6/enabled | บันทึก enabled + audit พร้อม reason |

## 7. API Contract

### GET /api/v1/jobs/6

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

| Query Params                  |
|-------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "6" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "jobNo": "6",   "name": "ExportImpactStoreToFS",   "cron": "0 17 * * *",   "enabled": true,   "params": [     {       "label": "กำหนดการรัน (Cron)",       "value": "0 17 * * *",       "editable": true     },     {       "label": "dateStartInitToSTA",       "value": "7",       "editable": true     },     {       "label": "numWaitPay",       "value": "3",       "editable": true     },     {       "label": "หมวด QSSI ที่ตรวจ",       "value": "8, 9, 12, 1, 10, 16",       "editable": false     }   ] }</pre> |

### Response Field Schema

| Field   | Type    | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| jobNo   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| name    | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| cron    | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| enabled | boolean | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field             | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| params            | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| params[].label    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| params[].value    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| params[].editable | boolean       | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## PUT /api/v1/jobs/6/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

| Request                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "params": {     "cron": "0 17 * * *"   },   "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations" }</pre> |

### Request Field Schema

| Field       | Type   | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|
| params      | object | Yes      | JSON object; nested fields listed below                      |
| params.cron | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason      | string | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                            |
|-------------------------------------|
| <pre>{   "message": "saved" }</pre> |

### Response Field Schema

| Field   | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| message | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/jobs/6/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

| Request                              |
|--------------------------------------|
| <pre>{   "period": "2569-07" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| period | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### Response

```
{
  "runId": "JOB6-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

## Response Field Schema

| Field  | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| runId  | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| status | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/jobs/6/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

### Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

## Request Field Schema

| Field | Type    | Required | Constraint / Meaning |
|-------|---------|----------|----------------------|
| page  | integer | No       | >= 1; default 1      |
| size  | integer | No       | 1..100; default 20   |

### Response

```
{
  "items": [
    {
      "startedAt": "01/07/2026 17:00",
      "status": "ok"
    }
  ]
}
```

## Response Field Schema

| Field             | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items             | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].startedAt | string        | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null  |
| items[].status    | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |



## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object         | R/W | Usage                                                                   |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| fgi_impact_processes   | R/W | หนึ่งใน 10 mutation (สถานะ process / last_compensation_amount)          |
| fgi_impact_stores      | R/W | สถานะค่าชดเชย I/C/A/N/S/Z และข้อมูลร้าน/ผู้อนุมัติ/ค่าชดเชยร้านใหม่     |
| fcs_qssi_scores        | R   | ตรวจสอบความครบคะแนน 6 หมวด (จาก Job 1)                                  |
| interface_transactions | W   | tracking COMPENSATE_INIT / APPROVE (I,N) · typed FK = impact_process_id |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                                                                                |
| 2    | รัน 10 mutation ตามลำดับ บน fgi_impact_processes และ fgi_impact_stores (state sync ก่อน export — ตรวจสอบทั้ง 10 ขั้นตอน post-run)                    |
| 3    | QSSI ครบ 6 หมวด? (งวด max เดียว ในกรอบ 3 เดือน)   No: ข้ามเส้นทาง INIT — สาย APPROVE ยังไปต่อ (หมวด 8, 9, 12, 1, 10, 16 จาก fcs_qssi_scores (Job 1)) |
| 4    | สร้างชุดสถานะส่งออก: A, N, S (+ I, C เมื่อวันที่ $\geq 7$ และ QSSI ครบ + Z ค้าง) (Z จะถูกแปลงเป็น S เฉพาะในไฟล์ — ใน DB ยังเป็น Z)                   |
| 5    | มีแถวส่งออก?   No: จบการทำงาน                                                                                                                        |
| 6    | เขียนไฟล์ FRBC0001 14 ไฟล์ (windows-874 + พ.ศ.) (วันที่ผิดพลาดเดียวทำให้ mapData คิน null และยกเลิกทั้งไฟล์)                                         |
| 7    | insert tracking: I,C → COMPENSATE_INIT/I/N · A,N,S,Z → COMPENSATE_APPROVE_I/N                                                                        |
| 8    | SFTP ไฟล์ไป STA                                                                                                                                      |
| 9    | SFTP สำเร็จ?   No: Rollback ทั้ง transaction + ลบไฟล์ (transaction เดียวคลุม sync + ไฟล์ + tracking + SFTP)                                          |
| 10   | ย้ายไฟล์เข้า backup                                                                                                                                  |
| 11   | จบ                                                                                                                                                   |

## 10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job\_run\_histories และ audit\_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | GET job detail                            |
| 2  | PUT params with editable key              |
| 3  | PUT params locked business key must fail  |
| 4  | POST run while running must fail          |
| 5  | GET run histories                         |
| 6  | ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. ExportImpactStoreToFS.java — lines 19-30

| รายการ         | รายละเอียด                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java           |
| Original lines | 19-30                                                                 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS. |

```
public class ExportImpactStoreToFS {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext(
        "config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");

    public static void main(String[] args){
        String parameter = null;
        boolean isParameter=false, isCompleted=false, isCreateData=false;
        Calendar StartDateTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        final EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    }
}
```

## J1. ExportImpactStoreToFS.java — lines 57-68

| รายการ         | รายละเอียด                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreToFS.java           |
| Original lines | 57-68                                                                 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for exporting impact-store compensation to FS. |

```

}else{
    informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
}
SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
}

// String endTime = DateUtils.getCurrentDate(DateUtils.LOCALE_EN,FgiConstant.DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME)+"";
LogUtils.info(ExportImpactStoreToFS.class,"End => export store compensate to STA");
}
}

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 119-130

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 119-130                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

public List<Map<String, String>> queryFmlImpactStoreToFS(boolean isQssi, boolean isCreateInitToSTA, final String NUM_WAIT_PAY, final String INITDATE){
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    String compensate_status = ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_A+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_N+"",
    ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"";
    if(isCreateInitToSTA&&isQssi){
        compensate_status=""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_I+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_C+"",
        ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_A+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_N+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"";
    }

    sql.append(" select fisi.storecode_i, fnsi.storecode_n, fnsi.opendate_n, ");
    sql.append(" count(fnsc.storecode_n) over(partition by fnsc.impact_process_id, fnsc.compensate_month, fnsc.compensate_year) as count_storecode_n, ");
    sql.append(" fisc.compensate_month, fisc.compensate_year, ");
    sql.append(" fisc.stmt_month, fisc.stmt_year, ");
    sql.append(" decode(fisc.compensate_status, ""+FgiConstant.FLAG_VERIFY_Z+"", ""+FgiConstant.FGI_COMPESATE_STATUS_S+"", fisc.compensate_status) as compensate_status, ");
}

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 169-180

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 169-180                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

sql.append(" left join fcs_qssi_score qs1 on qs1.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs1.year || qs1.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs1.category = 8 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs2 on qs2.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs2.year || qs2.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs2.category = 9 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs3 on qs3.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs3.year || qs3.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs3.category = 12 ");
sql.append(" left join fcs_qssi_score qs4 on qs4.store_id = qs.store_id ");
sql.append(" and to_date(qs4.year || qs4.month, 'YYYYMM') = qs.qssi_period ");
sql.append(" and qs4.category = 1 ");

```

## J2. ExportJdbc.java — lines 386-397

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 386-397                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```
public int insertFgiImpactStoreCompensate(final List<ImpactStore> impactStoreList, final String flag){
    int result=0;
    String sqlAppend = "";
    if(FgiConstant.FRANCHISE_STATEMENT.equalsIgnoreCase(flag)){
        sqlAppend = " and op.storecode_i = ? "
        +" and op.last_compensate_month = ? "
        +" and op.last_compensate_year = ? ";
    }
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" insert into fgi_impact_store_compensate ( ");
    sql.append(" compensate_i_id, impact_process_id, storecode_i, compensate_seq, compensate_seq_no, ");
    sql.append(" compensate_month, compensate_year, compensate_forecast, compensate_adjust, compensate_status, ");
```

## J2. ExportJdbc.java — lines 959-970

| รายการ         | รายละเอียด                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java                          |
| Original lines | 959-970                                                                       |
| Responsibility | Query FS export data and insert/update impact/new-store compensation records. |

```

sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.opendate_i, ms.open_date) as opendate_i, ");
sql.append(" ms.close_date as closedate_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.zone_i, ms.region) as zone_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.branchtype_i, ms.status_type) as branchtype_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.juristic_id_i, j.juristic_id) as juristic_id_i, ");
sql.append(" decode(op.last_compensate_month || op.last_compensate_year, fis.month || fis.year, fis.juristic_name_i, j.juristic_name) as juristic_name_i, ");
sql.append(" fz.first_name as franchisee_fname_i, fz.last_name as franchisee_lname_i, ");
sql.append(" case when (op.datasource = '"+FgiConstant.FRANCHISE_STATEMENT+"' ) then ");
sql.append(" '04' ");
sql.append(" when (fiss.flag_verify = '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT+"' and (fiss.total_working_day != '"+FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY+"' or
fiss.growth_rate_diff is null)) then ");
sql.append(" '03' ");
sql.append(" when ( ");

```