

# LLDD FE - Create Document

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview


| รายการ    | รายละเอียด                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track     | FE                                                                                                              |
| Estimate  | 30 ชั่วโมง                                                                                                      |
| Owner     | Kittisak <New> Kaeowika                                                                                         |
| Objective | สร้างหน้าสร้างเอกสารประกันรายได้แบบ Manual และแบบเอกสารจาก FS โดยใช้ SBP mirror form sync เข้า hidden FS iframe |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

# 2. Screen / Functional Scope

- Create form shell
- Tab: สร้างเอกสารทั่วไป
- Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe
- Store selector
- Period/source fields
- FS field discovery/mirror form
- Validation
- Draft/save/submit UI

# 3. Screenshot Reference

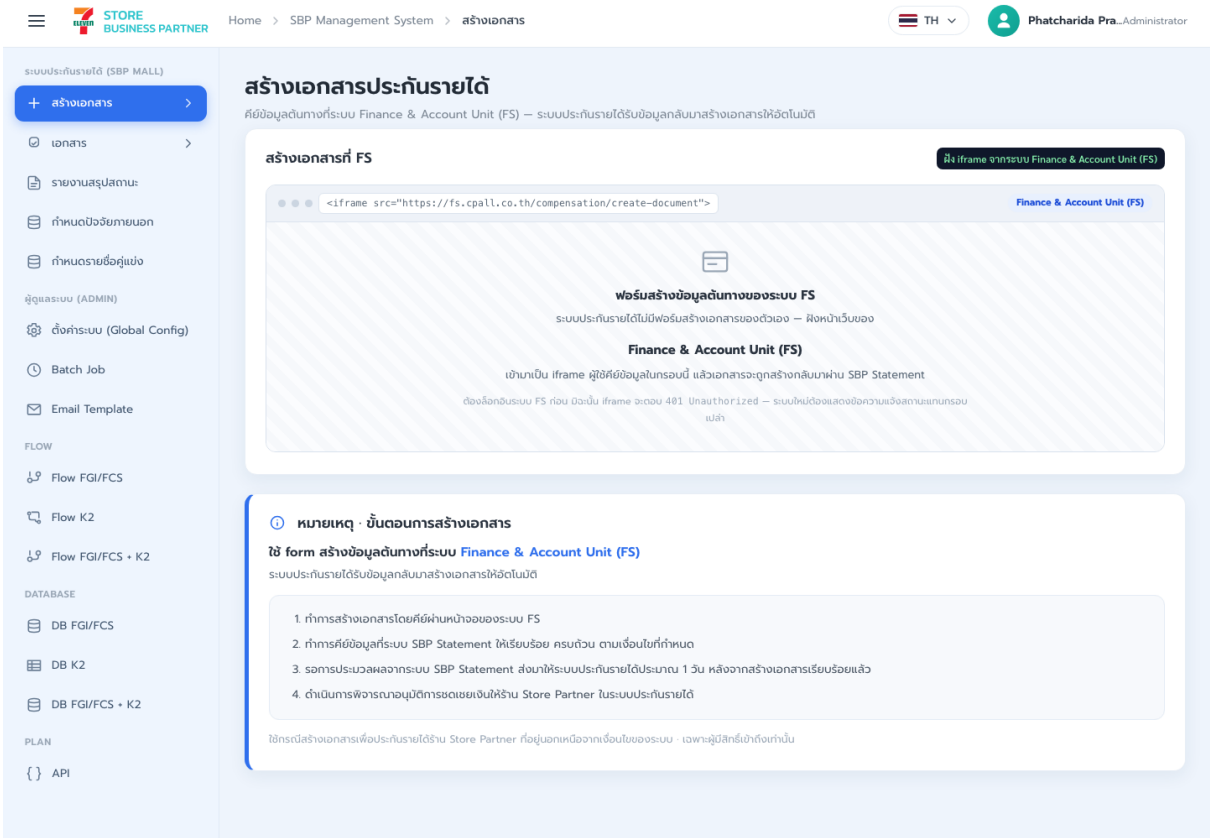

รูปที่ 1: Screenshot: k2-create-01.png

## 4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Create Document



รูปที่ 2: Implementation flow reference: LLDD FE - Create Document

## 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI        | Format           | Validation                 | Behavior                                                                          |
|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| source            | MANUAL FS        | required                   | แสดง section ตาม source; payload ใช้ชื่อ field `source`                           |
| activeTab         | MANUAL FS_IFRAME | required UI state          | เลือก tab สร้างเอกสารทั่วไปหรือเอกสารจาก FS                                       |
| fsIframeUrl       | URL              | required for FS tab        | อ่านจาก config; ใช้โหลด hidden iframe ของ FS                                      |
| fsFieldMap        | array            | required after iframe load | metadata ของ input/select/textarea ที่อ่านจาก iframe เพื่อ render SBP mirror form |
| fsMirrorValues    | object           | required for FS tab        | state ของ form ฝั่ง SBP ที่ sync เข้า hidden iframe เมื่อ change/submit           |
| impactedStoreCode | string 5 digits  | required                   | ค้นหาด้วย popup ร้านถูกกระทบ; คง leading zero                                     |
| impactedStoreName | string           | readonly after select      | เติมอัตโนมัติหลังเลือกร้าน                                                        |
| newStoreCode      | string 5 digits  | required                   | เลือกร้านเปิดใหม่จาก popup; ส่งรหัสร้านและคง leading zero                         |
| impactMonth       | YYYY-MM          | required                   | month picker; FE แสดง พ.ศ. แต่ส่ง ค.ศ.                                            |
| statementPeriod   | YYYY-MM          | required for FS            | Period Statement จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ SCR-02                                     |
| roundNo           | integer >= 1     | required/default 1         | ครั้งที่ของเอกสาร/งวดชัดเจน                                                       |

| Field / UI | Format | Validation                           | Behavior                                      |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| reason     | text   | required for MANUAL/out-of-condition | เหตุผลการสร้างเอกสารนอกเงื่อนไข; trim ก่อนส่ง |

## 5.1 Tab Structure

หน้า Create Document ต้องมี tab แยกสำหรับสร้างเอกสารจาก FS โดย UI หลักยังเป็น form ของ SBP Mail แต่มี hidden iframe ของ FS เป็น source/submit target จริง

| Tab               | Purpose                                                | Render behavior                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| สร้างเอกสารทั่วไป | สร้างเอกสาร MANUAL/out-of-condition ผ่าน API ของ SBPGI | ใช้ form ปกติและ submit POST /api/v1/documents                               |
| เอกสารจาก FS      | สร้างเอกสารโดยอ้าง field/form ของ FS เดิม              | โหลด FS iframe แบบ hidden แล้วสร้าง SBP form mirror ตาม field ที่พบใน iframe |

## 5.2 FS iframe Integration Contract

| Item                   | Required behavior                                                                                      | Dev note                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iframe element         | `<iframe id="fsCreateFrame" hidden>` อยู่ในหน้า Create Document                                        | iframe ต้อง load ก่อน render field mirror; แสดง loading state ระหว่างรอ                                             |
| iframe source          | URL มาจาก config เช่น `fs.createDocumentUrl`                                                           | ห้าม hardcode URL ใน component                                                                                      |
| Access model           | ถ้า same-origin ให้ใช้ DOM adapter; ถ้า cross-origin ให้ใช้ SBP-FS Bridge Protocol v1 ด้านล่างเท่านั้น | ตรวจสอบ event.origin และ event.source ทุกข้อความ; protocol ไม่พร้อมให้ fail closed พร้อม code FS_BRIDGE_UNAVAILABLE |
| Field discovery        | อ่าน input/select/textarea ใน FS form แล้ว map เป็น SBP field model                                    | ใช้ name/id/data-label/required/type/options จาก FS เป็น metadata                                                   |
| Hidden source of truth | FS iframe เป็น submit target จริง; SBP form เป็น mirror สำหรับ UX/validation                           | ห้าม submit API โดยตรงแทน FS ใน tab นี้ เว้นแต่ FS callback ระบุให้ทำ                                               |
| Submit target          | เมื่อ user กดส่ง ให้ sync values ทั้งหมดเข้า iframe แล้ว trigger submit ของ FS form                    | ป้องกัน double submit และรอ iframe load/callback หลัง submit                                                        |

## 5.3 FS Field Mapping

| SBP mirror field  | FS iframe field source                                               | Mapping rule                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| impactedStoreCode | input[name=impactedStoreCode] หรือ field ที่ FS ระบุเป็นร้านถูกกระทบ | คง string 5 digits; leading zero ต้องไม่หาย                              |
| newStoreCode      | input[name=newStoreCode] หรือ field ร้านเปิดใหม่ของ FS               | คง string 5 digits; validate ก่อน sync                                   |
| impactMonth       | month/date field ของ FS                                              | SBP แสดง พ.ศ. ได้ แต่ sync เป็น format ที่ FS field ต้องการ              |
| statementPeriod   | period field ของ FS                                                  | required สำหรับ FS tab                                                   |
| roundNo           | round/sequence field ของ FS                                          | default 1 ถ้า FS field ว่างและ metadata อนุญาต                           |
| reason/remark     | textarea/input remark ของ FS                                         | trim ก่อน sync; preserve Thai text                                       |
| dynamicFields[]   | field เพิ่มเติมที่พบใน FS form                                       | render ตาม type/options/required จาก FS และเก็บ mapping ไว้ใน form state |

## 5.4 Change and Submit Flow

| Step           | FE behavior                                     | Failure handling                                      |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Open FS tab | โหลด hidden iframe จาก config และรอ iframe load | timeout แสดง error พร้อม retry; ไม่ render empty form |

| Step                  | FE behavior                                                                              | Failure handling                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Discover fields    | อ่าน field metadata จาก iframe form แล้วสร้าง SBP mirror form                            | field required แต่ไม่รู้ label ให้ใช้ name/id เป็น fallback                                           |
| 3. User changes value | update SBP state แล้ว sync ค่าเข้า iframe field ทันที                                    | ถ้า sync field ไม่พบ ให้ mark fieldMappingError และห้าม submit                                        |
| 4. Client validate    | validate required/type/range ตาม metadata จาก FS และ validation กลางของ SBP              | แสดง inline error ใน SBP form                                                                         |
| 5. Submit             | sync all values อีกครั้ง, dispatch input/change event ใน iframe, แล้ว submit FS form     | disable submit จนกว่า iframe submit result/callback กลับมา                                            |
| 6. Handle result      | รับ FS_SUBMIT_RESULT ที่ requestId ตรงกับค่าขอ; success navigate ไป detail เมื่อมี docNo | timeout หรือ schema ไม่ถูกต้องให้ปลด submitting state และแสดง error ที่ retry ได้; ห้ามเดาสถานะสำเร็จ |

## 5.5 SBP-FS Bridge Protocol v1

| Envelope field  | Type                 | Required      | Rule                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocolVersion | literal `1.0`        | Yes           | reject version อื่นด้วย FS_PROTOCOL_VERSION_UNSUPPORTED                                                                   |
| type            | message enum         | Yes           | FS_FORM_READY   SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST   FS_FIELD_SCHEMA   SBP_SET_VALUES   SBP_SUBMIT   FS_SUBMIT_RESULT   FS_ERROR |
| requestId       | UUID string          | Yes           | สร้างใหม่ต่อ request และใช้ correlate response                                                                            |
| correlationId   | UUID string   null   | Response only | ต้องเท่ากับ requestId ของ message ที่ตอบ                                                                                  |
| timestamp       | ISO-8601 string      | Yes           | ใช้ตรวจ stale message; ไม่ใช่เป็น authorization                                                                           |
| source          | literal `SBP`   `FS` | Yes           | ต้องสอดคล้องกับ window ฝั่งผู้ส่ง                                                                                         |
| payload         | object               | Yes           | validate ตาม type ก่อนใช้                                                                                                 |

## Message payload schemas

| Message type                | Payload fields                                                                        | Response / rule                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FS_FORM_READY               | formId:string, capabilities:string[], schemaVersion:string                            | SBP ส่ง SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST เมื่อ capabilities มี FIELD_SCHEMA |
| SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST | formId:string                                                                         | FS ตอบ FS_FIELD_SCHEMA ด้วย correlationId                              |
| FS_FIELD_SCHEMA             | formId:string, fields:FsfFieldDescriptor[]                                            | descriptor ทุกตัวต้องผ่าน schema ด้านล่าง                              |
| SBP_SET_VALUES              | formId:string, values:Record<string,string number boolean null>                       | FS validate key ที่รู้จักและตอบ FS_ERROR เมื่อ map ไม่ได้              |
| SBP_SUBMIT                  | formId:string, values:Record<...>, clientReference:string                             | idempotent ต่อ requestId; ห้าม submit ซ้ำ                              |
| FS_SUBMIT_RESULT            | success:boolean, fsReference:string null, docNo:string null, fieldErrors:FieldError[] | success=true ต้องมี fsReference; docNo เป็น optional                   |
| FS_ERROR                    | code:string, message:string, retryable:boolean, field:string null                     | FE แสดง message และเปิด retry เฉพาะ retryable=true                     |

| FsFieldDescriptor field | Type                                                              | Required         | Constraint                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| name                    | string                                                            | Yes              | unique within form; key used by values map  |
| label                   | string                                                            | Yes              | UTF-8 display label                         |
| type                    | enum text number date month select radio checkbox textarea hidden | Yes              | unknown type is rejected                    |
| required                | boolean                                                           | Yes              | drives client validation                    |
| readOnly                | boolean                                                           | Yes              | read-only field is never overwritten by SBP |
| value                   | string number boolean null                                        | Yes              | initial value                               |
| options                 | array<{value:string,label:string}> null                           | For select/radio | selected value must exist in options        |
| constraints             | {min,max,minLength,maxLength,pattern} null                        | No               | FE and FS both validate                     |

## Handshake, security and timeout

| Phase        | Required behavior                                                         | Timeout / failure                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Origin setup | allowlist มาจาก config และ targetOrigin ต้องเป็น origin เฉพาะ ห้ามใช้ `*` | origin ไม่ตรงให้ ignore และ security log โดยไม่ log payload |
| Ready        | รอ FS_FORM_READY จาก iframe window เดียวกัน                               | 10s -> FS_BRIDGE_TIMEOUT; retry reload iframe ได้ 1 ครั้ง   |
| Schema       | ส่ง discovery และ validate FS_FIELD_SCHEMA                                | 5s หรือ schema invalid -> FS_FIELD_SCHEMA_INVALID           |
| Value sync   | ส่ง SBP_SET_VALUES พร้อม requestId ใหม่และ debounce 150ms                 | FS_ERROR ผูก correlationId กลับ field                       |
| Submit       | ส่ง SBP_SUBMIT หนึ่งครั้งและ disable submit                               | 30s -> FS_SUBMIT_TIMEOUT; user retry สร้าง requestId ใหม่   |
| Result       | ยอมรับเฉพาะ correlationId ที่ pending และ source/origin ถูกต้อง           | late/duplicate result ถูก ignore แบบ idempotent             |

## Protocol example

### FS\_FIELD\_SCHEMA

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "type": "FS_FIELD_SCHEMA",
  "requestId": "6f6c8cf0-7df1-4a1a-9e7f-4d953667a824",
  "correlationId": "a8e88f2a-e83b-47ce-99f5-fdcad1876095",
  "timestamp": "2026-07-22T10:15:00+07:00",
  "source": "FS",
  "payload": {
    "formId": "income-guarantee-create",
    "fields": [
      {
        "name": "impactedStoreCode",
        "label": "รหัสร้านถูกกระทบ",
        "type": "text",
        "required": true,
        "readOnly": false,
        "value": "00788",
        "options": null,
        "constraints": {
          "pattern": "^([0-9]){5}$"
        }
      }
    ]
  }
}
```

## 5.6 Acceptance Criteria for FS Tab

- tab เอกสารจาก FS ต้องโหลด hidden iframe และสร้าง mirror form จาก field metadata ได้
- เมื่อ user เปลี่ยนค่าใน SBP form ค่าเดียวกันต้องถูก sync เข้า iframe field ที่ map ไว้
- กด submit ต้อง sync ทุก field อีกครั้งก่อน submit FS iframe form
- field ที่ required ใน FS ต้องแสดง required ใน SBP mirror form
- store code 5 หลักต้องไม่สูญเสีย leading zero ระหว่าง SBP form -> iframe
- cross-origin ต้อง handshake, discover schema, sync, submit และรับผลผ่าน SBP-FS Bridge Protocol v1 ครบ
- message ที่ origin/source/version/correlationId ไม่ถูกต้องต้องถูก ignore หรือ reject แบบ fail closed
- timeout และ FS\_ERROR ต้องออกจาก loading/submitting state และ retry ได้ตาม retryable flag

## 5.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl; POST /api/v1/documents                                                                         |
| Progress | User opens create page; Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS; For FS tab load hidden iframe and discover fields; Render SBP mirror form from iframe field metadata |
| Output   | Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.                                                                           |

## 5.90 Create Document Component Contract

| ID  | Component / Scope                    | Single responsibility                                                                    | Definition of done                                                                             |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C01 | Create form shell                    | เป็นเจ้าของ source/activeTab, draft state และ unsaved-change guard ของหน้า create        | สลับ MANUAL/FS แล้ว field ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รั่วเข้า payload                                  |
| C02 | Tab: สร้างเอกสารทั่วไป               | render manual form, store selectors, period, roundNo และ reason สำหรับเอกสารนอกเงื่อนไข  | required/format ผ่านก่อน POST และ docNo จาก response ใช้เปิด detail                            |
| C03 | Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe | โหลด hidden FS iframe ด้วย config URL และจัด lifecycle timeout/origin/callback           | iframe load/error/timeout มี state ชัดเจนและไม่ submit ก่อน bridge พร้อม                       |
| C04 | Store selector                       | ค้นหา impacted/new store, คง leading zero และเติมชื่อภาคจากรายการที่เลือก                | เลือกผิด type ไม่ได้และ clear selection ล้าง dependent fields ครบ                              |
| C05 | Period/source fields                 | แปลงเดือน/ปีทีเป็นแสดงเป็น พ.ศ. ไป payload YYYY-MM ค.ศ. พร้อม source-specific validation | period/statementPeriod/roundNo ส่ง type และ format ตรง API                                     |
| C06 | FS field discovery/mirror form       | สร้าง mirror field registry จาก FS metadata และ sync input/select/textarea เข้า iframe   | ทุก field มี mapping/type/event และ missing mapping block submit ด้วย FS_FIELD_MAPPING_MISSING |
| C07 | Validation                           | รวม client validation, API fieldErrors และ FS bridge errors ใต้ control ที่เกี่ยวข้อง    | focus ไป error แรกและข้อความเดิมคงอยู่จนผู้ใช้แก้ field นั้น                                   |
| C08 | Draft/save/submit UI                 | แยก Save Draft, Submit MANUAL และ Submit FS พร้อม disable/confirm/dedup ระหว่าง request  | double click ไม่สร้างซ้ำและ success/error แสดงผลตาม channel ที่ส่งจริง                         |

## 5.91 Create Document API Adapter Map

| Endpoint                                 | Typed adapter purpose                             | Invoked by                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)        | ค้นหาร้านสำหรับ popup                             | Search store (แว่นขยาย)                            |
| GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl | อ่าน URL สำหรับโหลด FS iframe ใน tab เอกสารจาก FS | Open FS tab (tab เอกสารจาก FS)                     |
| POST /api/v1/documents                   | สร้างเอกสาร                                       | Save draft (ปุ่มบันทึก); Submit (ปุ่มส่งดำเนินการ) |

## 5.92 Create Document Interaction State Machine

| Action                 | Trigger                         | API / State transition                      | Expected visible result                                     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Search store           | แว่นขยาย                        | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)           | เลือก impacted/new store                                    |
| Open FS tab            | tab เอกสารจาก FS                | Load hidden iframe from fsIframeUrl         | discover FS fields and render SBP mirror form               |
| Change FS mirror value | input/select ใน SBP mirror form | iframe value sync service                   | ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change |
| Save draft             | ปุ่มบันทึก                      | POST /api/v1/documents                      | สร้าง draft                                                 |
| Submit                 | ปุ่มส่งดำเนินการ                | POST /api/v1/documents                      | สร้างเอกสารและเริ่ม workflow                                |
| Submit FS iframe       | ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS      | sync all mirror values + submit iframe form | submit form ของ FS ใน hidden iframe                         |

## 5.93 Create Document Feature Failure Checks

| Case  | Feature-specific scenario | Expected evidence                                     |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| FE-01 | ไม่เลือก store            | required fields ทำงาน                                 |
| FE-02 | period format ผิด         | docNo ได้จาก API for MANUAL                           |
| FE-03 | submit success            | FS tab loads iframe and renders mirror form           |
| FE-04 | API duplicate error       | changing SBP mirror field updates hidden iframe field |
| FE-05 | FS iframe load timeout    | FS submit syncs all values before iframe submit       |
| FE-06 | FS field mapping missing  | validation message ชัดเจน                             |

## 6. Button / User Action Mapping

| Action                 | Trigger                         | API / Service                               | Expected Result                                             |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Search store           | แว่นขยาย                        | GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)           | เลือก impacted/new store                                    |
| Open FS tab            | tab เอกสารจาก FS                | Load hidden iframe from fsIframeUrl         | discover FS fields and render SBP mirror form               |
| Change FS mirror value | input/select ใน SBP mirror form | iframe value sync service                   | ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change |
| Save draft             | ปุ่มบันทึก                      | POST /api/v1/documents                      | สร้าง draft                                                 |
| Submit                 | ปุ่มส่งดำเนินการ                | POST /api/v1/documents                      | สร้างเอกสารและเริ่ม workflow                                |
| Submit FS iframe       | ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS      | sync all mirror values + submit iframe form | submit form ของ FS ใน hidden iframe                         |



## 7. API Contract

### GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

ค้นหาร้านสำหรับ popup

| Query Params                                      |
|---------------------------------------------------|
| <pre>{   "q": "012",   "type": "impacted" }</pre> |

#### Request Field Schema

| Field | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| q     | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| type  | string | No       | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Response                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "items": [     {       "storeCode": "01234",       "storeName": "สาขาตัวอย่าง",       "regionCode": "RS"     }   ] }</pre> |

#### Response Field Schema

| Field              | Type          | Required | Constraint / Meaning                                  |
|--------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| items              | array<object> | Yes      | JSON array; element type shown in Type column         |
| items[].storeCode  | string        | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero               |
| items[].storeName  | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string        | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

### GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl

อ่าน URL สำหรับโหลด FS iframe ใน tab เอกสารจาก FS

| Query Params  |
|---------------|
| <pre>{}</pre> |

#### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|-------|------|----------|----------------------|
| -     | none | No       | No fields            |

| Response                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "configKey": "fs.createDocumentUrl",   "value": "https://fs.example/create-document" }</pre> |

## Response Field Schema

| Field     | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| configKey | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| value     | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/documents

สร้างเอกสาร

| Request                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "source": "MANUAL",   "impactMonth": "2026-07",   "statementPeriod": "2026-07",   "impactedStoreCode": "01234",   "newStoreCode": "22864",   "roundNo": 1,   "reason": "สร้างเอกสารนอกเงื่อนไข" }</pre> |

## Request Field Schema

| Field             | Type    | Required | Constraint / Meaning                                         |
|-------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|
| source            | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| impactMonth       | string  | Yes      | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null         |
| statementPeriod   | string  | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| impactedStoreCode | string  | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                      |
| newStoreCode      | string  | Yes      | exactly 5 digits; preserve leading zero                      |
| roundNo           | integer | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose        |
| reason            | string  | Yes      | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

| Response                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>{   "docNo": "2026/00001",   "statusCode": "06",   "message": "created" }</pre> |

## Response Field Schema

| Field      | Type   | Required | Constraint / Meaning                                  |
|------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| docNo      | string | Yes      | พ.ศ. YYYY/xxxxx                                       |
| statusCode | string | Yes      | canonical code; do not replace with display label     |
| message    | string | Yes      | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 9. Processing Flow

| Step | Description                                       |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | User opens create page                            |
| 2    | Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS     |
| 3    | For FS tab load hidden iframe and discover fields |
| 4    | Render SBP mirror form from iframe field metadata |
| 5    | Search/select store or input period/source        |
| 6    | On change sync value into hidden iframe           |
| 7    | Validate                                          |
| 8    | Submit SBP API or submit hidden FS iframe         |
| 9    | Navigate to detail or show FS submit result       |

## 10. Acceptance Criteria

- required fields ทำงาน
- docNo ได้จาก API for MANUAL
- FS tab loads iframe and renders mirror form
- changing SBP mirror field updates hidden iframe field
- FS submit syncs all values before iframe submit
- validation message ชัดเจน

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | ไม่เลือก store                   |
| 2  | period format ผิด                |
| 3  | submit success                   |
| 4  | API duplicate error              |
| 5  | FS iframe load timeout           |
| 6  | FS field mapping missing         |
| 7  | FS submit callback success/error |