

LLDD BE - API Common Contracts

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	18 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	กำหนดสัญญากลางของ REST API ทุกเส้นเพื่อให้ endpoint รายตัวตีความต่างกัน: transport/auth/error/format/pagination/action/RBAC/audit/idempotency

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Base URL, content type, charset and request tracing
- Auth/JWT platform validation and service-token exception
- Standard success envelopes for list/detail/mutation
- Standard error envelope and HTTP status mapping
- Field format for date/month/docNo/storeCode/amount/percent
- Document action input/output contract
- RBAC/menu permission and editable section guard
- Audit/reason and idempotency rules

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับชั้นการทำงาน)

LLDD BE - API Common Contracts




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Common Contracts

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - API Common Contracts

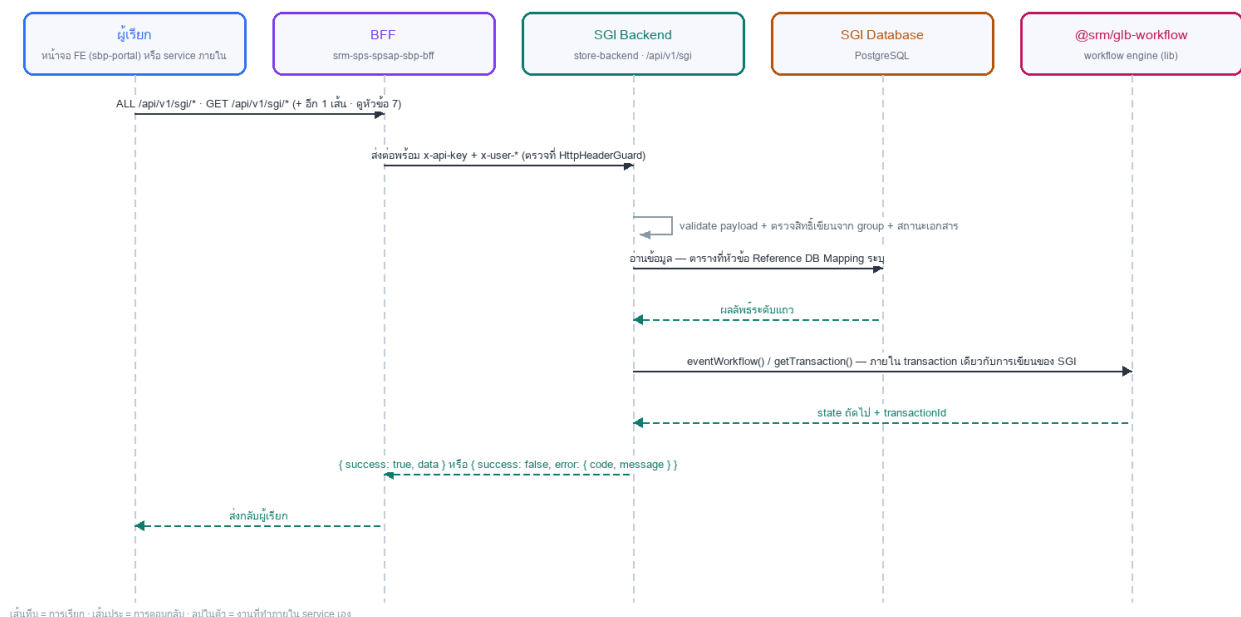

รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Common Contracts

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Base URL	/api/v1	required	ทุก endpoint ใช้ prefix นี้
Content-Type	application/json; charset=utf-8	required for JSON	multipart เฉพาะ attachments
Authorization	Bearer <JWT>	required for user endpoints	validate signature/expiry/role; platform provides token
X-Service-Token	opaque service token	required for internal workflow/batch callbacks	ใช้กับ /sgi/workflow/instances และ external callback ที่ไม่ใช่ user JWT
X-Request-Id	uuid/string	optional but logged	ถ้าไม่ส่ง BE generate แล้วคืนใน log/trace
ErrorEnvelope	{code,message}	message Thai verbatim	ห้ามเพิ่ม error shape อื่นใน endpoint รายตัว
PageResponse<T>	{page,size,total,items}	page>=1 size<=100	ใช้กับทุก GET list
MutationResponse	{message}	message optional for simple save	ถ้า workflow action ใช้ ActionResponse แทน
docNo	YYYY/xxxx ค.ศ.	path/query	URL encode slash ตาม client/router; service ประกอบกลับเป็น docNo
storeCode/newStoreCode	string 5 digits	preserve leading zero	ห้ามใช้ numeric id แทนรหัสร้านใน payload
date/month	ISO-8601 ค.ศ.	YYYY-MM-DD / YYYY-MM	FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (buddhistEra=false) · แปลง พ.ศ. เฉพาะ component ที่เปิด flag
amount/percent	number	2 decimal	format display อยู่ FE; BE validate precision/range
result	actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)	required for /actions	ต้องเป็นค่า value ที่ BE ส่งมาใน actionOptions ของ role profile เอกสารนั้น — ไม่ใช่ label ที่ใช้แสดงผล
ActionResponse	{statusCode,nextSection,message}	required for /actions	FE resolve label จาก /sgi/lookup/document-statuses; mutation response ไม่คืน label ไทยซ้ำ
reason	text	ไม่บังคับแล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)	ไม่มีปลายทางเก็บ — ถ้าส่งมาให้ละเว่น

5.80 Namespace + กลุ่ม path ของงานประกันรายได้ (มติ 2026-08-25)

SGI ไม่ได้แยก backend/พอร์ทัลใหม่ (มติ DP-10 ให้อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend และโมดูลใน srm-sps-spsap-web-frontend เดิม) ทุกอย่างของงานประกันรายได้จึงอยู่ได้ ชื่อเดียวกันทั้ง 3 ชั้น แล้วแตกเป็น 6 กลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน — ตรงกับ 6 กลุ่มใน API design แบบ 1:1

ชั้น	รูปแบบ	ตัวอย่าง
URL ของ API	/api/v1/sgi/<กลุ่ม>/<resource>	/api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
route ของหน้าจอ	/sgi/<กลุ่ม>/<หน้า>	/sgi/document/waiting · /sgi/report/status-summary
โพลเดอร์ไฟล์	**/sgi/*	src/app/(main)/sgi/* · src/services/sgi/* · src/types/sgi/*

6 กลุ่มย่อยใต้ `sgi`

กลุ่ม	prefix	เส้น	ครอบคลุมอะไร
งาน & เอกสารประกันรายได้	/sgi/document/*	11	/tasks (กล่องงาน) · ค้นหา/สร้าง/แก้ไขเอกสาร · /{docNo}/actions · /timeline · /attachments · /sales
ข้อมูลอ้างอิง (Lookup)	/sgi/lookup/*	2	/document-statuses · /workflow-sections — อย่างเดียว ไม่มีหน้าจอดูแล
Master Data	/sgi/master/*	8	/factors (CRUD 4) · /competitors (CRUD 4) — master ที่มีหน้าจอดูแลของตัวเอง
รายงาน	/sgi/report/*	2	/status-summary · /status-summary/export
Workflow ภายใน	/sgi/workflow/*	3	/instances · /instances/{id} · /summary
Interface (tracking)	/sgi/interface/*	2	/tracking · /pending-ack — ตัด /sta/ack 2026-09-08 (ข้อ 2.13 · สปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP)

Batch job ไม่มีกลุ่ม path ของตัวเอง — Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 11, 12 (รวม 12 job) รันด้วย AWS Batch/CLI ไม่ได้เปิด endpoint (กลุ่ม Batch Job Admin 6 เส้นถูกตัดทั้ง 2026-08-06) · หน้าต่างที่มองเห็นผลของ job คือ /sgi/interface/* (tracking + ACK ของ sgi_interface_transactions) กับ application log เท่านั้น

repo ปลายทางของ batch job ทุกตัวคือ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch — วิสลงทะเบียน job, รูปแบบ INPUT, publisher ของ RabbitMQ, S3Service และ integration_log อ่านได้ที่ srm sps spsap sop sgi batch · ห้ามออกแบบ batch ของ SGI โดยไม่อ่านไฟล์นั้นก่อน · ส่วน job ที่ถูก สั่งจากข้อความ (Job 5 · Job 11 · มติ 2026-09-08) ตัวรับข้อความคือ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch — ดู srm sps spsap sop sgi batch (job consume คิวเอง · มติ 2026-09-12)

ทำไมต้องมี prefix (ไม่ใช่แค่ความสวยงาม)

ระบบเดิมมีอยู่แล้ว	ของ SGI ถ้าไม่ใส่ prefix	ผล
/document · /statement/...	/documents	ชนเชิงความหมาย อ่าน routing แล้วสับสน
/report · /performance-report · /statement/report/ej	/reports/status-summary	ชนเชิงความหมาย
/interface/sta/upload-cmadd · /interface/add	~~/interfaces/sta/ack~~	✓ หมดความเสี่ยงแล้ว — เส้นของเราถูกตัดเมื่อ 2026-09-08
/common · /master · /store	/factors /competitors /document-statuses	ปนกับ master ของโมดูลอื่น

- ผัง NestJS: SgiModule เดียว ผูก prefix ที่ระดับโมดูล (RouterModule.register([{ path: 'sgi', module: SgiModule }])) แล้วแตกเป็น 6 controller ตามกลุ่ม (DocumentController LookupController MasterController ReportController WorkflowController InterfaceController) — ห้ามเติม sgi/ ในแต่ละ @Controller()
- ในกลุ่ม document ต้องประกาศ route คงที่ (/tasks) ก่อน route ที่มีพารามิเตอร์ (/ {docNo}) และ docNo เป็น YYYY/xxxxx จึงต้อง encodeURIComponent ทุกครั้งที่ประกอบ URL
- เส้นที่ ไม่ใช่ของ SGI ห้ามใส่ prefix และห้ามแตะ — GET /store/search · GET /store/all-regions · GET /common/common-code · GET /menus · GET /groups/current-user/permissions · POST /statement/upload-file-aws · GET /api/workflow/pending เป็นของระบบ SBP เดิม
- BFF ส่งต่อทั้ง prefix (/api/v1/sgi/*) โดยไม่ตัดคำ · สิทธิเช่นผูกกับ URL ของ หน้าจอ (/sgi/<กลุ่ม>/...) ไม่ใช่ URL ของ API

5.1 Error and Popup Catalog

ทุก endpoint ต้องใช้ code และ message จาก catalog เดียวกันเมื่อเข้าเงื่อนไขเดียวกัน

code	HTTP / Scope	Trigger	message
ACTION_RESULT_REQUIRED	422	submit action โดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
ACTION_COMMENT_REQUIRE D	422	result ที่ต้องมี comment แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ
COMPENSATE_PERCENT_INV ALID	422	ผลรวม % ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%
COMPETITOR_REQUIRED	422	บันทึกร้านค้าคู่แข่งโดยไม่เลือก competitorCode	กรุณาเลือกร้านคู่แข่งก่อนบันทึก
EXTERNAL_FACTOR_REQUIR ED	422	บันทึกปัจจัยอื่นโดยไม่เลือก factorCode	กรุณาเลือกปัจจัยอื่นก่อนบันทึก
REPORT_DATE_RANGE_INVA LID	422	impactMonthFrom มากกว่า impactMonthTo	เดือนเริ่มต้นต้องไม่มากกว่าเดือนสิ้นสุด
REPORT_STATUS_REQUIRED	400	กดค้นหาในหน้ารายงานโดยไม่เลือกสถานะ (สถานะเป็น filter บังคับเพียงตัวเดียว · SDD สไลด์ 60)	กรุณาเลือกสถานะก่อนค้นหาข้อมูล
ATTACHMENT_FILE_REQUIRE D	422	กดปุ่มแนบเอกสารโดยยังไม่ได้เลือกไฟล์	กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ ก่อนกดแนบเอกสาร
FILE_TOO_LARGE	413	attachment > 5 MB	ไฟล์แนบมีขนาดเกิน 5 MB
FILE_TYPE_UNSUPPORTED	415	extension/content type ไม่อยู่ใน allowlist	ชนิดไฟล์ไม่อนุญาตให้อัปโหลด
FILE_SCAN_BLOCKED	422	AV scan พบไวรัสหรือ scan failed	ไฟล์แนบไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย
FORBIDDEN	403	ไม่มีสิทธิ์เมนู/เอกสาร/task	กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
DUPLICATE_DOCUMENT	409	business key ซ้ำตอนสร้างเอกสาร	ร้านนี้ในเดือนนี้มีเอกสารอยู่แล้ว
CONFLICT	409	resource/task ถูกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขปัจจุบันไม่ตรงกับคำขอ	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วดำเนินการใหม่
STALE_VERSION	409	versionNo ที่ส่งมาไม่ตรงกับ sgi_compensation_documents.version_no	ข้อมูลถูกแก้ไขโดยผู้อื่น กรุณาโหลดข้อมูลล่าสุดแล้วลองอีกครั้ง
FS_BRIDGE_UNAVAILABLE	FE	hidden iframe ไม่ตอบ FS_FORM_READY ภายในเวลาที่กำหนด	ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์ม FS ได้ กรุณาลองอีกครั้ง
FS_BRIDGE_ORIGIN_INVALID	FE	event.origin ไม่ตรง allowlist	ไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของแบบฟอร์ม FS ได้
CODE_DUPLICATE	409	บันทึก master ด้วยรหัสที่มีอยู่แล้ว (factorCode / competitorCode)	รหัสนี้ถูกใช้แล้ว กรุณาระบุรหัสอื่น
FS_PROTOCOL_VERSION_UN SUPPORTED	FE	ข้อความจาก FS iframe ส่ง protocolVersion ที่ไม่ใช่ 1.0	เวอร์ชันของแบบฟอร์ม FS ไม่รองรับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
FS_BRIDGE_SCHEMA_INVALID	FE	FS_FIELD_SCHEMA ไม่ตรง message schema หรือมี field type ที่ไม่รองรับ	ข้อมูลแบบฟอร์ม FS ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
FS_BRIDGE_SUBMIT_FAILED	FE	FS_SUBMIT_RESULT ไม่สำเร็จหรือ FS_ERROR ตอน submit	ส่งแบบฟอร์ม FS ไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบข้อมูลแล้วลองอีกครั้ง

5.2 Endpoint Role Matrix

Matrix นี้เป็น baseline สำหรับ BE authorization guard; menu-level visibility มาจาก permissions ต่อ URL ของ auth-backend (header x-user-permissions)

Endpoint group	Endpoint pattern	Allowed roles / identity
Current user/menu	ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — FE เรียกของระบบเดิมผ่าน BFF: GET /auth/profile, GET /users/current, GET /menus, GET /groups/current-user/permissions	authenticated user
Task inbox	GET /sgi/document/tasks	authenticated user with assigned task access
Document read/list/timeline/sales	GET /sgi/document*, GET /sgi/document/{docNo}/timeline, GET /sgi/document/{docNo}/sales	document participant or report/admin role explicitly granted
Document create	POST /sgi/document	service token / pipeline เท่านั้น — มติ 2026-08-06 ตัดฟอร์มสร้างเอกสารใน FE ออกแล้ว (ต้นทางสร้างที่ระบบ FS แล้ว SBP Statement ส่งข้อมูลกลับ) · ห้ามระบุเป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์ เพราะเลข 01/02/03 ชนกับ section_code ของ workflow
Document update/action/attachment upload	PUT /sgi/document/{docNo}, POST /sgi/document/{docNo}/actions, POST /sgi/document/{docNo}/attachments	current action owner; admin override only with policy and audit reason
Attachment download	GET /sgi/document/{docNo}/attachments/{attachId}/download	สิทธิ์เท่ากับอ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo นั้น · เงื่อนไข scan_status ใช้นโยบายเดียวของทั้งระบบ — CLEAN ดาวน์โหลดได้เสมอ · BLOCKED/FAILED คืน 422 FILE_SCAN_BLOCKED เสมอ · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALLOW_PENDING_DOWNLOAD (mas_param) · รายละเอียดเพิ่มเติมที่ LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf หัวข้อ 5
Lookup	/sgi/lookup/document-statuses, /sgi/lookup/workflow-sections (ร้าน/ภาค/ประเภทสาขา ใช้ /store/* + /common/common-code ของระบบ SBP เดิม · 2026-08-06)	authenticated user with related menu access
Master (SGI)	/sgi/master/factors*, /sgi/master/competitors*	admin/HQ ตามสิทธิ์เมนูที่มากับ header x-user-permissions
RBAC/ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ใช่ endpoint ของ SGI — ตัด /operators* /roles* /menus* /menu-permissions* /employees/search รวม 14 เส้น (2026-08-05) ใช้ auth-backend เดิม จัดการที่หน้า /setting/manage-user-rights	-
Reports	/sgi/report/status-summary*	admin/HQ/report roles and accounting service user
Internal workflow/interface	/sgi/workflow/instances · /sgi/interface/* (tracking · pending-ack)	service token หรือ API key เท่านั้น — ไม่ผ่านสิทธิ์เมนูของผู้ใช้

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ALL /api/v1/sgi/*; GET /api/v1/sgi/*; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Progress	Request enters logging middleware and request id is attached; BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผัง BFF) · เส้น service-token ใช้ API key แยก; RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner; Validate params/query/body with shared schema conventions

Stage	Contract for implementation
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจสอบได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
ALL /api/v1/sgi/*	Standard error envelope	Request enters logging middleware and request id is attached	ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้
GET /api/v1/sgi/*	Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผัง BFF) · ส่ง service-token ใช้ API key แยก	ไม่มี endpoint คิน error shape อื่นนอกจาก {code, message}
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Documents-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) · ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญา action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02)	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner	401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Request enters logging middleware and request id is attached	missing JWT 401
2	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผัง BFF) · ส่ง service-token ใช้ API key แยก	role forbidden 403
3	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner	validation error 400
4	Validate params/query/body with shared schema conventions	not found 404
5	Service executes business rule and document action if relevant	duplicate conflict 409
6	Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction	list envelope
7	Controller maps result to standard envelope or throws AppError	action transition envelope
8	Error handler maps all failures to {code, message} only	audit reason required

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามซีต Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ตัวห้อยกลาง (WorkflowGateway)	ทั้ง 8 ตัวของ @srm/glb-workflow	userData มาจาก BFF header (x-user-id, x-user-group-id)	งานของเอกสารนี้คือ ทำตัวห้อยกลางให้ทุกคนเรียก — map error ของ engine เข้า envelope {success:false, error:{code,message}} และบังคับ timeout/retry ที่เดียว

- กติกาเหล็ก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห้อยกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceld เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Authenticate user endpoint	middleware	auth.verifyJwt	req.user = employeeId/roleCode/sectionCode
Authorize menu/role	middleware/service	rbac.requireMenu/requireRole	403 FORBIDDEN เมื่อไม่มีสิทธิ์
Validate request	controller	zod schema	400 VALIDATION envelope
Return list	repository/service	PageResponse<T>	pagination shape เดียวกัน
Submit document action	service	documentAction.service.submit	return ActionResponse
Write audit	transaction	audit.service.write	reason/updated_by/old_value/new_value
Handle idempotency	service	requestId/business key	duplicate returns existing result or 409 per endpoint rule

7. API Contract

[ALL /api/v1/sgi/*](#)

Standard error envelope

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	Endpoint has no JSON body/query object

Response

```
{
  "code": "VALIDATION",
  "message": "ข้อความภาษาไทยตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/

Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 0, "items": [] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Documents-Workflow-Actions.pdf (Tunyatorn) · ยกมาเป็นตัวอย่างสัญญาณ action กลางที่ทุกเส้นต้องยึด (ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02)

Request
<pre>{ "result": "เห็นควรชดเชย", "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) — APPROVE / REJECT / CANCELLED / NONE · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
comment	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดเริ่มต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

เอกสารฉบับนี้ไม่ต้องสร้างไฟล์ใหม่ — ทุก endpoint ที่อยู่ในตาราง API เป็น contract กลาง หรือถูก implement ที่เอกสารอื่น/ระบบ SBP เดิมแล้ว (ดูตารางด้านล่าง) การสร้าง controller ซ้ำจะทำให้ NestJS มี 2 controller จอง route เดียวกันแล้ว register ตัวแรกชนะเงียบ ๆ

Endpoint	จุดประสงค์	implement ที่ไหน
ALL /api/v1/sgi/*	Standard error envelope	contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว
GET /api/v1/sgi/*	Standard list envelope เมื่อ endpoint เป็นรายการ	contract กลาง/wildcard — ไม่ผูกกับ controller ใดเส้นเดียว
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	**อ้างอิงเท่านั้น — เจ้าของ endpoint นี้คือ LLDD-BE-API-Docment-Workflow-Actions.pdf...	reference — implement ที่เอกสาร LLDD-BE-API-Docment-Workflow-Actions.pdf (1 เส้น = 1 เจ้าของ ไม่ประกาศ controller ซ้ำ ไม่งั้น NestJS จะ register ทับกันเงียบ ๆ)

8.2 สัญญากลางที่ต้องยึด

```
// src/common/interceptors/response.interceptor.ts (มีอยู่แล้ว — ห้ามห่อซ้ำใน service)
// success : { success: true, data }
// error : { success: false, data: null, error: { code, message } }
// TODO: endpoint ของ SGI ทุกเส้นต้องคืน error message ภาษาไทย verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ผ่าน HttpException เท่านั้น
```

9. Database SQL

ไม่มี SQL เฉพาะของเอกสารนี้ — SQL ของแต่ละเส้นอยู่ในเอกสารเจ้าของ endpoint ตามตารางด้านบน

10. Processing Flow

Step	Description
1	Request enters logging middleware and request id is attached
2	BffUserGuard ตรวจสอบ x-api-key แล้ว map BFF header เป็น user context — • SGI ไม่ออก/ไม่ตรวจ JWT เอง (login อยู่ที่ Cognito ผ่าน BFF) · ส่ง service-token ใช้ API key แทน
3	RBAC guard checks role/menu/current workflow task owner
4	Validate params/query/body with shared schema conventions
5	Service executes business rule and document action if relevant
6	Mutation writes domain row and audit/reason in the same transaction
7	Controller maps result to standard envelope or throws AppError
8	Error handler maps all failures to {code, message} only

11. Acceptance Criteria

- ทุก endpoint ต้องใช้ common contract นี้
- ไม่มี endpoint คืน error shape อื่นนอกจาก {code, message}
- 401/403/404/409/422/413/415 mapping คงที่และ test ได้
- GET list ทุกเส้นคืน {page, size, total, items}
- /actions รับ {result, comment} เท่านั้นและคืน {statusCode, nextSection, message}
- RBAC ใช้ role/menu/current task owner ผ่าน BE เป็น source of truth
- workflow action ต้องเขียน sgi_consideration_logs · master mutation ไม่มี audit แล้ว (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	missing JWT 401
2	role forbidden 403
3	validation error 400
4	not found 404
5	duplicate conflict 409
6	list envelope
7	action transition envelope
8	audit reason required
9	service token endpoint