

LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	35 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 7 (25%)
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf	GET /api/v1/sgi/document · GET /api/v1/sgi/document/tasks
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฟังก์ FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter/status filter
- Pagination/row action + เลือกหลายเอกสาร (bulk)
- Red flag (sales < 60 days) + rejected-ending rows ที่พบทบท 06 ต้องเห็น

3. Screenshot Reference

รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

รูปที่ 2: Screenshot: k2-list-waiting-02.png

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)


```
graph TD; 1((1)) --> 2((2)); 2 --> 3((3)); 3 --> 4((4)); 4 --> 5((5)); 5 --> 6((6));
```

- 1 Read route mode
- 2 Bind filter values
- 3 Call list API
- 4 Render table
- 5 Apply abnormal row style
- 6 Navigate to detail on row click

รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาณเสมอ

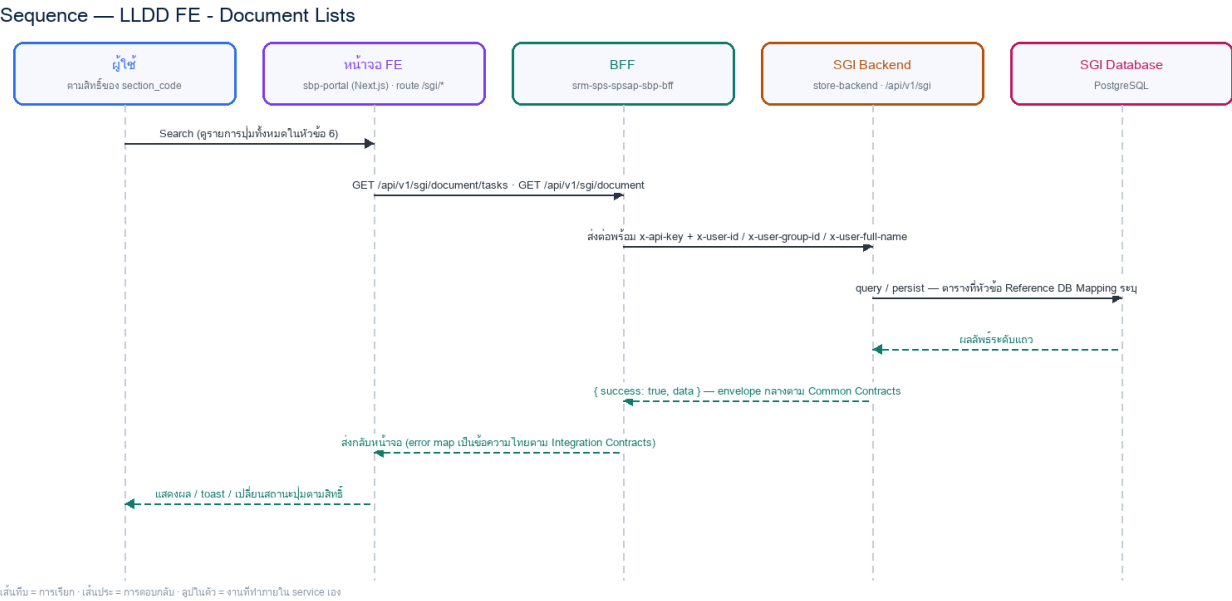

รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Lists

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	optional search	ถ้าคลิก row ส่งไป detail
year	ค.ศ. YYYY	required สำหรับ /sgi/document และ /sgi/report/status-summary	ไม่มีช่องบนหน้าจอทั้งสองหน้า — FE เป็นผู้ใส่ให้: หนักรายการในปีปัจจุบัน (ค.ศ.) · หนักรายงานในปีของ periodStatementFrom ถ้าผู้ใช้ระบุ ไม่จำเป็นต้องปัจจุบัน
status	status code/string	optional single select	เงื่อนไขตอบทบทวน (มติ 2026-09-01 · ทำในโปรโตไทป์แล้ว): หน้า รอดำเนินการ แสดงตัวกรองนี้ เฉพาะบทบาท 06 เพราะ inbox ของ 08/01/02/03 มีสถานะเดียว (รอ<บทบาท>ดำเนินการ) ตัวกรองจึงไม่มีประโยชน์ — ซ่อนไปเลย · ของบทบาท 06 ใส่ เฉพาะ 3 ตัวเลือกที่บทบาทนี้เห็นจริง เท่านั้น: รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · เสร็จสิ้นดำเนินการ + หยุดชุดเซย์ (เปิดพิจารณาใหม่ได้) · เสร็จสิ้นดำเนินการ + ไม่ชุดเซย์ — หมายความว่าสถานะของบทบาทอื่นมาให้เลือก กลอย ๆ · หน้า ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกระทบ ยังแสดงตัวกรองครบทุกค่า · สลับบทบาทแล้วต้อง rebuild ตัวเลือก ใหม่และคงค่าที่เลือกไว้ถ้ายังมีอยู่ ไม่จำเป็นต้อง reset เป็น 'ทุกสถานะ'
table.roundNo	integer	column 1	ครั้งที่ (รอบชุดเซย์ของร้าน)
table.docNo	YYYY/xxxxx	column 2	เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail
table.impactdStoreCode	string 5 digits	column 3	รหัสร้านถูกระทบ; คง leading zero
table.impactdStoreName	string	column 4	ชื่อร้านถูกระทบ

Field / UI	Format	Validation	Behavior
table.regionCode	string	column 5	ภาค
table.salesDeclinePercent	decimal	column 6	ยอดขายที่ลดลง (%)
table.totalCompensationAmount	decimal	column 7; >=0	จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00
table.statusCode/statusName	code + label	column 8	สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary
table.daysPending	integer	column 9; >=0	รอ (วัน)
table.salesDataDays	integer	internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง)	<60 = แฉาผิดปกติสีแดง (red-flag)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/tasks; GET /api/v1/sgi/document
Progress	Read route mode; Bind filter values; Call list API; Render table
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจสอบได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Lists Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Waiting list	โหลดงานของผู้ใช้จาก /sgi/document/tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status	waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสฐาน
C02	Related document list	ค้นหาเอกสารจาก /sgi/document โดยบังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission	ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า
C03	Search/filter/status filter	serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail	Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน
C04	Pagination/row action + เลือกหลายเอกสาร (bulk)	ควบคุม page/size/sort และ row navigation โดยใช้ docNo เป็น stable key · เพิ่มคอลัมน์ checkbox แรกสุดสำหรับเลือกหลายเอกสาร (SDD GI สไลด์ 48) — checkbox ต้อง stopPropagation ไม่ให้ทริกเกอร์ row navigation และ "เลือกทั้งหมด" ครอบเฉพาะแถวที่แสดงในหน้านั้น ไม่ใช่ทั้งชุดผลลัพธ์	เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter และเปิด detail ของ row ที่เลือกถูกเลขเอกสาร · เลือกหลายรายการแล้วกด "ดำเนินการที่เลือก" ต้องเปิด popup ยืนยันพร้อมรายการเลขที่เอกสารก่อนส่ง และเคลียร์การเลือกหลังส่งสำเร็จ

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C05	Red flag (sales < 60 days) + rejected-ending rows ที่บทบาท 06 ต้องเห็น	คำนวณ presentation flag จาก salesDataDays < 60 โดยไม่ใช่ waitingDays แทน และ render เอกสารที่จบด้วยผลปฏิเสธทั้ง 2 แบบ — หยุดชดเชยประกันรายได้ (stoppedReopenable=true) และ เห็นควรไม่ชดเชยรายได้ (notCompensated=true) — เฉพาะบทบาท section 06	แถวผิดปกติเป็นสีแดงพร้อม accessible label เฉพาะเมื่อยอดขายไม่ครบ 60 วัน · บทบาท 06 เห็น 3 กลุ่มในหน้าเดียว (มติ 2026-08-24): (1) รอฟ่าย SBP DSA ดำเนินการ (2) เสร็จสิ้นดำเนินการ + ชิปหยุดชดเชย (3) เสร็จสิ้นดำเนินการ + ชิป เห็นควรไม่ชดเชย · บทบาท 08/01/02/03 ต้องไม่เห็นกลุ่ม (2) และ (3) · ชิปทั้งสองเป็นผลการพิจารณาสุดท้าย ไม่ใช่สถานะที่ 7/8 — สถานะจริงยังเป็น เสร็จสิ้นดำเนินการตามชุด 6 ค่า และมีตัวกรองแยก 2 ตัวจาก dropdown สถานะ · กลุ่ม (2) คลิกแล้วเปิดเอกสารในโหมดเปิดพิจารณาใหม่ · หมายเหตุที่มา: กลุ่ม (3) กว้างกว่าตัวอักษรของ SDD สไลด์ 46/64 ที่ให้แสดงเฉพาะรอบเดือนถัดไปในหน้างานค้างของ เจ้าหน้าที่ SBP DSA

5.91 Document Lists API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/document/tasks	รายการเอกสารรอดำเนินการ	Search (ปุ่มค้นหา)
GET /api/v1/sgi/document	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี	Search (ปุ่มค้นหา)

5.92 Document Lists Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

5.93 Document Lists Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ค้นหาด้วย docNo	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
FE-02	filter status	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document
FE-03	เปิด detail	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
FE-04	empty result	pagination คง filter เดิม
FE-05	abnormal row	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search	ปุ่มค้นหา	GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document	reload table
Clear	ปุ่มเคลียร์	client state	reset filters
Open detail	click row	navigate /sgi/document/:docNo	เปิดเอกสาร

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

Query Params
<pre>{ "status": "06", "keyword": "โลตัส", "regionCode": "BE", "storeType": "A", "createdFrom": "2026-06-01", "createdTo": "2026-06-30", "salesDeclineMin": 10, "salesDeclineMax": 80, "compensationMin": 0, "compensationMax": 500000, "daysPendingMin": 0, "daysPendingMax": 30, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — คั่นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (store.zone_cd) · ค่าเดียวกับ items[].regionCode ใน response
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (store.store_type) ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ < :createdTo + 1)
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
daysPendingMin	integer	No	ช่อง รอ (วัน) ต่ำสุด — เทียบกับ items[].daysPending · มีเฉพาะกล่องงาน / tasks

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
daysPendingMax	integer	No	ช่อง รอ (วัน) สูงสุด — เทียบกับ items[].daysPending · มีเฉพาะกล่องงาน / tasks
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "currentOwner": "somchai.k",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].currentOwner	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี

Query Params
<pre>{ "year": 2026, "impactedStoreCode": "00788", "status": "06", "result": "APPROVE", "keyword": "โลดส์", "regionCode": "BE", "storeType": "A", "createdFrom": "2026-06-01", "createdTo": "2026-06-30", "salesDeclineMin": 10, "salesDeclineMax": 80, "compensationMin": 0, "compensationMax": 500000, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) — APPROVE / REJECT / CANCELLED / NONE · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ใน เลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (store.zone_cd) · ค่าเดียวกับ items[].regionCode ใน response
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — 7 ค่า A B C D E PTT บริษัท (store.store_type) ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใส < :createdTo + 1)

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ items[].totalCompensationAmount
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO :

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/document/waiting/page.tsx	route page — หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks)
src/app/(main)/sgi/document/related/page.tsx	route page — หน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (GET /sgi/document · ฎี = required)
src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx	component — ฟอรั่ม/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormControl)
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หน้ารายการ (permission gate + react-query + Table กลาง)

```
'use client';
// หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks)
// route: /sgi/document/waiting · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
// Table/Column import จาก barrel '@components/Table' เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export 'Column = PrimeColumn' ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@components/Table';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import DocumentListsForm from '@components/sgi/document-lists/DocumentListsForm';
import { apiErrorMessage } from '@lib/sgi/apiError';
import { useSgiDocumentTasksQuery } from '@hooks/sgi/document.query';
import type { SgiDocumentTasksItem } from '@types/sgi/document';

const PAGE_URL = '/sgi/document/waiting';

export default function DocumentWaitingPage() {
  const router = useRouter();
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  // NOTE: เรียก hook ในครบกอน แล้วค่อย early-return (rules of hooks)
  const { data, isLoading, isError, error } = useSgiDocumentTasksQuery(query);

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่บหนึ่งทุกครั้งทีเข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;
```

```

return (
  <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
    {/ * ชื่อหน้าจามาจาก Objective ของเอกสารฉบับนี้ — ตรงกับ breadcrumb ของ prototype */}
    <h1 className="text-xl font-semibold">Document Lists</h1>
    <DocumentListsForm onSubmit={v => setQuery(q => ({ ...q, ...v, page: 1 }))) />
    <Table
      value={data?.items ?? []}
      loading={isLoading}
      lazy
      paginator
      rows={query.size}
      first={(query.page - 1) * query.size}
      totalRecords={data?.total ?? 0}
      onPage={e => setQuery(q => ({ ...q, page: (e.page ?? 0) + 1, size: e.rows ?? q.size })))}
      onClick={e => router.push(`/sgi/document/${encodeURIComponent((e.data as SgiDocumentTaskItem).docNo)}`)}
      emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
      rowClassName={row: SgiDocumentTaskItem => (row.salesDataDays < 60 ? 'flag-red' : '')} // ยอดขายไม่ครบ 60 วัน = แถวสีแดง
    >
      <Column field="roundNo" header="ครั้งที่ (รอบเขตเซชของร้าน)" sortable align="right" />
      <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail" sortable />
      <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านที่ถูกกระทบ" sortable />
      <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านที่ถูกกระทบ" sortable />
      <Column field="regionCode" header="ภาค" sortable />
      <Column field="salesDeclinePercent" header="ยอดขายที่ลดลง (%)" sortable align="right" />
      <Column field="statusCode" header="สถานะ" sortable />
      <Column field="currentOwner" header="currentOwner" sortable />
      <Column field="statusName" header="statusName" sortable />
      <Column field="totalCompensationAmount" header="จำนวนเงินที่ชดเชย" sortable align="right" />
    </Table>
    {isError && <p className="text-red-600">{apiErrorMessage(error)}</p>}
  </div>
);
}

```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```

// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — รายการเอกสารรอดำเนินการ */
export async function getSgiDocumentTasks(params: T.SgiDocumentTasksParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentTaskItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentTaskItem>>>('/sgi/document/tasks', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/document — ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุปี */
export async function getSgiDocument(params: T.SgiDocumentParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentItem>>>('/sgi/document', { params });
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา

```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเลย

```

// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@types/sgi/common';

```

```

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — request */
export interface SgiDocumentTasksParams {
  status?: string;
  keyword?: string;
  regionCode?: string;
  storeType?: string;
  createdFrom?: string;
  createdTo?: string;
  salesDeclineMin?: number;
  salesDeclineMax?: number;
  compensationMin?: number;
  compensationMax?: number;
  daysPendingMin?: number;
  daysPendingMax?: number;
  page?: number;
  size?: number;
}

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiDocumentTasksItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  currentOwner: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type SgiDocumentTasksListResponse = PageResponse<SgiDocumentTasksItem>;

/** GET /api/v1/sgi/document — request */
export interface SgiDocumentParams {
  year?: number;
  impactedStoreCode?: string;
  status?: string;
  result?: string;
  keyword?: string;
  regionCode?: string;
  storeType?: string;
  createdFrom?: string;
  createdTo?: string;
  salesDeclineMin?: number;
  salesDeclineMax?: number;
  compensationMin?: number;
  compensationMax?: number;
  page?: number;
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** GET /api/v1/sgi/document — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiDocumentItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type SgiDocumentListResponse = PageResponse<SgiDocumentItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเฉยๆ

```

// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';

```

```
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentTasks: (params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentTasks', params] as const,
  sgiDocument: (params?: T.SgiDocumentParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocument', params] as const,
};

export function useSgiDocumentTasksQuery(params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentTasks(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentTasks(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยืนยันว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiDocumentQuery(params?: T.SgiDocumentParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocument(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocument(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยืนยันว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}
```

8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx`

```
'use client';
// DocumentListsForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Document Lists" (ฟิลต์/validation ตามตารางฟิลต์ในเอกสารนี้)
// ใช้ react-hook-form ด้วย FormControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormControl, InputText } from '@components/Form';

export interface DocumentListsFormValue {
  docNo: string;
  year: string;
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  docNo: yup.string().matches(/^[d{4}\d{5}]$/, 'เลขที่เอกสารต้องเป็น YYYY/xxxxx (ค.ศ.)'), // ถ้าคลิก row ส่งไป detail
  year: yup.string().required('กรุณาระบุ year'), // **ไม่มีช่องบนหน้าจอทั้งสองหน้า — FE เป็นผู้ใส่ให้** หนารายการในปี
  status: yup.string(), // **เงื่อนไขตอบทบทวน (มติ 2026-09-01 : ทำในโปรดโทปไปแล้ว):** หน้า **รอดำ
});

export default function DocumentListsForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<DocumentListsFormValue>;
  onSubmit: (values: DocumentListsFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<DocumentListsFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as DocumentListsFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormControl name="docNo" control={control} input={InputText} label="docNo" />
      <FormControl name="year" control={control} input={InputText} label="year" />
      <FormControl name="status" control={control} input={InputText} label="status" />
      { /* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลต์ */ }
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Read route mode
2	Bind filter values
3	Call list API
4	Render table
5	Apply abnormal row style
6	Navigate to detail on row click

10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ปีเป็น required เมื่อใช้ `/sgi/document`
- ยอดขายไม่ครบ 60 วันสีแดง
- pagination คง filter เดิม

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ค้นหาด้วย docNo
2	filter status
3	เปิด detail
4	empty result
5	abnormal row

12. Unit Test Scope

7 ชั่วโมง (25% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
year	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required สำหรับ <code>/sgi/document</code> และ <code>/sgi/report/status-summary</code> · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
<code>table.totalCompensationAmount</code>	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 7; ≥ 0 · รูปแบบ: decimal

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
table.daysPending	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 9; >=0 · รูปแบบ: integer
table.salesDataDays	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง) · รูปแบบ: integer
business rule	logic	ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
business rule	logic	ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document
business rule	logic	ยอดขายไม่ครบ 60 วันแสดงแดง
business rule	logic	pagination คง filter เดิม
GET /api/v1/sgi/document/tasks	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
GET /api/v1/sgi/document	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด