# LLDD FE - Document Detail Role 06 SBP DSA

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | FE |
| Estimate | 13 ชั่วโมง = implementation 10 + unit test 3 (25%) |
| Owner | Kittisak <New> Kaeowika |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-web-frontend` (sbp-portal · Next.js · `NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm`) — เรียก API ผ่าน `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Objective | อธิบายหน้าจอ Document Detail สำหรับ role 06 - ฝ่าย SBP DSA |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` |
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | `POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Screen / Functional Scope


- Role profile P-06 - ฝ่าย SBP DSA
- Visible/read-only/hidden section behavior
- Editable field and validation behavior
- Attachment upload behavior
- Action panel options and API response sample

# 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

# 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)


## 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

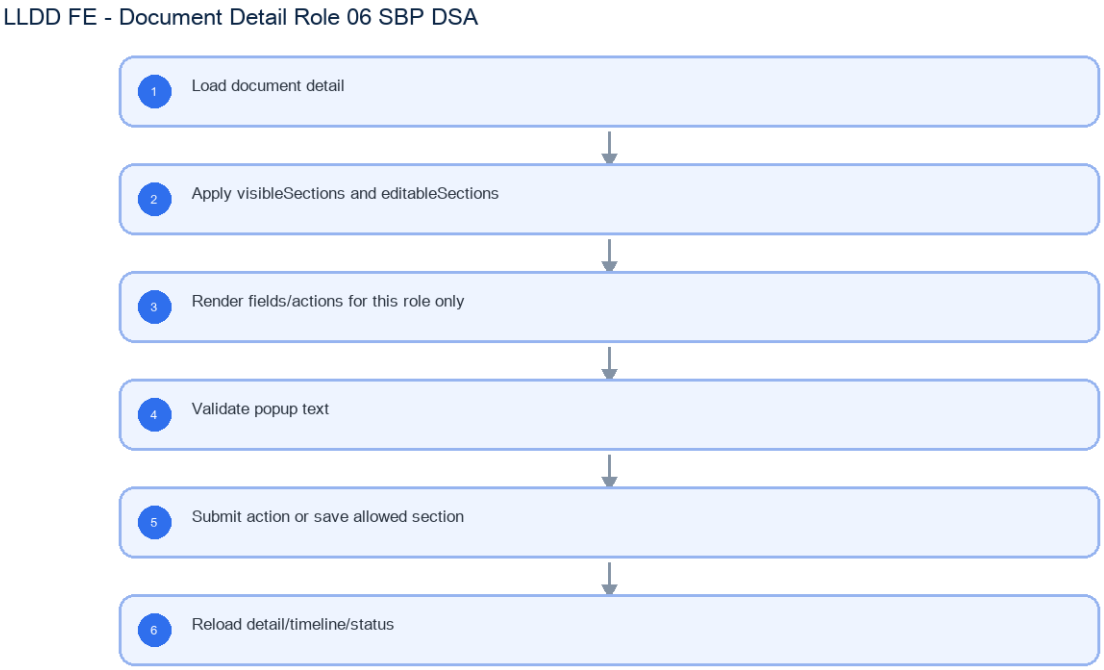


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail Role 06 SBP DSA

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

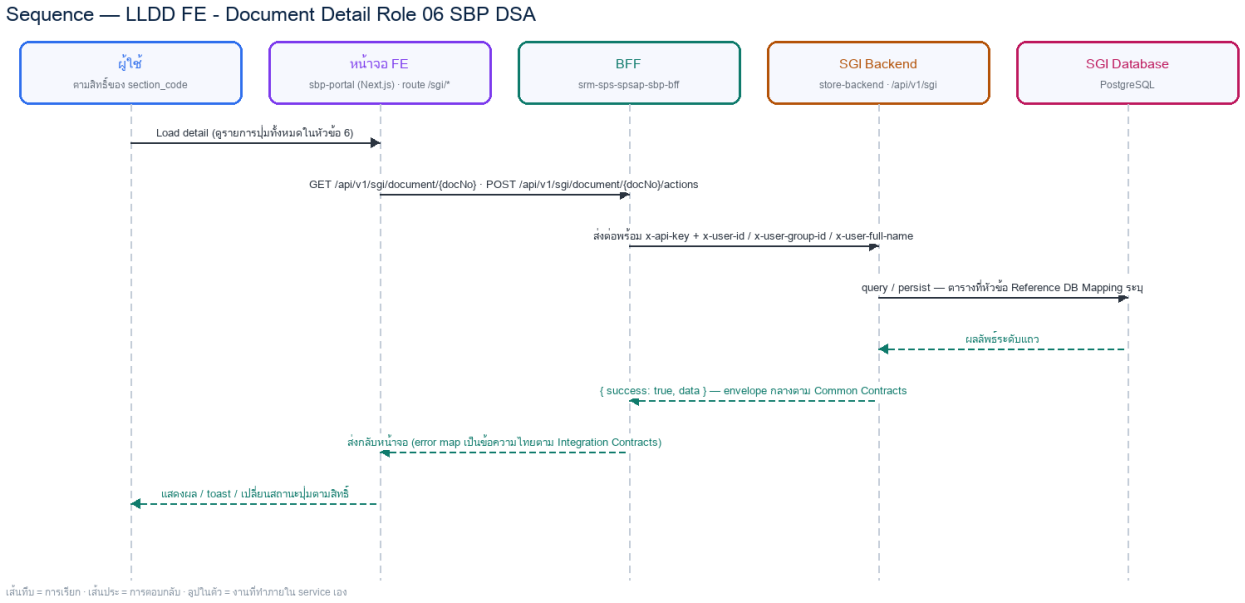


รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail Role 06 SBP DSA

# 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| roleProfileCode | P-06 | must match API response | ใช้เลือก view profile เฉพาะบทบาทนี้; แยก namespace จาก workflow section code |
| statusCode | 06 | from API | workflow status/section code ปัจจุบัน ไม่ใช่ role profile |
| visibleSections | string[] | from API | FE แสดงเฉพาะ section ใน array |
| editableSections | string[] | from API | FE เปิด input/button เฉพาะ section ใน array |
| actionOptions | array | from API | FE render radio จาก array โดยไม่ hardcode |

## 5.1 Role View Summary

| Item | Value |
|---|---|
| Role profile | P-06 - ฝ่าย SBP DSA |
| Workflow section/status code | 06 |
| Document status shown | รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ |
| Purpose on this page | ตรวจความครบถ้วนเบื้องต้นและเลือกส่งต่อ/ยุติตามผลพิจารณา |
| Editable sections | - |
| Hidden sections | sec-calc |
| Attachment upload | Allowed |

## 5.2 What This Role Sees

- เห็นข้อมูลเอกสารครบสำหรับตรวจสอบ แต่ทุก section เนื้อหาเป็น read-only
- เพิ่มเอกสารแนบประกอบการพิจารณาได้
- ไม่เห็น section คำนวณเงินชดเชย

## 5.3 Section-by-section Behavior

| Section key | UI section | State for this role | Control behavior |
|---|---|---|---|
| doc-header | ข้อมูลร้านถูกกระทบ | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-map | แผนที่ AllMap | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-newstore | ร้านเปิดใหม่ | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-competitor | ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-factor | ปัจจัยอื่นๆ | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-attach | เอกสารแนบทั้งหมด | Read-only + Upload | ดูรายการไฟล์และเพิ่มไฟล์แนบได้ |
| sec-calc | คำนวณเงินชดเชย | Hidden | ไม่ render section |
| sec-comp-history | ประวัติการชดเชย | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-decision-history | ผลการพิจารณา (ประวัติ) | Read-only | แสดงข้อมูลและปิด input/editor |
| sec-action | พิจารณา / ส่งดำเนินการ | Action | แสดง radio result, textarea comment, ปุ่มส่งดำเนินการ |

## 5.4 Editable Form Fields

| Area | Fields | Validation / Behavior |
|---|---|---|
| เอกสารแนบ | file, fileName, attachmentType, remark | เพิ่มไฟล์ได้; ขนาด <= 5 MB; extension ต้องอยู่ใน allowlist |
| แผงพิจารณา | result, comment | result required; comment required เมื่อเลือกเห็นควรไม่ชดเชย |

## 5.5 Action Panel

FE ต้อง render ตัวเลือกจาก `actionOptions` ที่ API ส่งมาเท่านั้น และส่ง payload `{result, comment}` โดยไม่คำนวณปลายทาง action เอง

| Radio option | Comment rule |
|---|---|
| เห็นควรไม่ชดเชย | ต้องกรอก comment |
| หยุดชดเชยประกันรายได้ | comment optional |
| ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP | comment optional |
| ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ | comment optional |

## 5.6 API Response Example

GET /api/v1/sgi/document/{docNo} response


```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "label": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "label": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ]
}
```

## 5.7 Validation Popup Text

| Condition | Popup message |
|---|---|
| กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา | ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ |
| result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง | กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ |
| ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100 | โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100% |

## 5.8 Role-specific Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | เปิดด้วย roleProfileCode=P-06 แล้ว sec-calc ต้องไม่ render |
| 2 | section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้องไม่มี input/edit/delete/save |
| 3 | ไม่เลือก result แล้วกดส่ง ต้องแสดง popup verbatim |
| 4 | เลือก เห็นควรไม่ชดเชย โดยไม่กรอก comment ต้อง error ACTION_COMMENT_REQUIRED |
| 5 | upload ไฟล์เกิน 5 MB ต้อง error FILE_TOO_LARGE |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions |
| Progress | Load document detail; Apply visibleSections and editableSections; Render fields/actions for this role only; Validate popup text |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Document Detail Role 06 SBP DSA Implementation Steps

| Step | Implementation detail | Check |
|---|---|---|
| Load exact profile | เรียก GET /api/v1/sgi/document/{docNo} และยืนยัน roleProfileCode=P-06, statusCode=06 ก่อน render action state | profile mismatch ต้อง fail closed; ไม่ใช้ role switcher เพื่อจำลอง P-06 |
| Render profile sections | render เฉพาะ visibleSections ของ P-06: doc-header, sec-map, sec-newstore, sec-competitor, sec-factor, sec-attach, sec-comp-history, sec-decision-history, sec-action; ซ่อน: sec-calc | section ที่ซ่อนต้องไม่อยู่ใน DOM และ section key ที่ไม่รู้จักต้อง log/ignore แบบ fail closed |
| Apply edit boundary | เปิด mutation control เฉพาะ editableSections ของ P-06: ไม่มี; business section ทั้งหมด read-only | read-only section ไม่มี focusable input/save/add/delete และ payload ต้องไม่มี field นอก editableSections |
| Attachment control | canUploadAttachment=true สำหรับ SBP DSA; ใช้ allowlist และ 5 MB | ปุ่ม upload ตรง flag, FILE_TOO_LARGE/FILE_TYPE_UNSUPPORTED แสดงที่ attachment section |
| Render exact action set | แสดง actionOptions ของ P-06 เท่านั้น: เห็นควรไม่ชดเชย; หยุดชดเชยประกันรายได้; ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP; ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ; comment rules: เห็นควรไม่ชดเชย: ต้องกรอก comment; หยุดชดเชยประกันรายได้: comment optional; ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP: comment optional; ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ: comment optional | radio label/requireComment มาจาก API และ FE ไม่คำนวณ nextSection |

| Step | Implementation detail | Check |
| --- | --- | --- |
| Submit and reload | ส่ง result/comment สำหรับ P-06 แล้ว invalidate detail, timeline, task/list cache | หลัง submit ต้องโหลด status/actionOptions ใหม่และไม่คง action set ของ P-06 เมื่อ workflow เปลี่ยนขั้น |

# 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Load detail | เปิดเอกสาร | GET /api/v1/sgi/document/{docNo} | render role profile |
| Save editable section | ปุ่มบันทึก | PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} | ใช้เฉพาะ role ที่มี editableSections |
| Upload attachment | เลือกไฟล์ | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments | append attachment when allowed |
| Submit action | ปุ่มส่งดำเนินการ | POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions | submit selected result |

# 7. API Contract

## GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลด role profile P-06 สำหรับหน้า detail

Query Params

```
{
  "docNo": "2026/00123"
}
```

### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
| --- | --- | --- | --- |
| docNo | string | No | ค.ศ. YYYY/xxxxx |

Response


```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "label": "เห็นควรไม่ชดเชย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "label": "หยุดชดเชยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234",
    "storeName": "หาดเจ้าหลาว",
    "zone": "REL",
    "storeType": "FC1",
```

Response


```
    "storeOpenDate": "2013-01-20",
    "storeCloseDate": null,
    "transferSbpDate": "2015-03-01"
  },
  "newStores": [
    {
      "id": 9001,
      "newStoreCode": "00990",
      "storeName": "อุดมสุข 58",
      "zone": "BS",
      "storeType": "A",
      "ownerName": null,
      "juristicName": null,
      "openDate": "2025-03-14",
      "closeDate": null,
      "distanceKm": 0.48,
      "compensatePercent": 60,
      "compensationAmount": 18000.0,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    }
  ],
  "competitors": [
    {
      "id": 8801,
      "competitorCode": "01",
      "nameTh": "โลตัสเอ็กซ์เพรส",
      "nameEn": "Lotus Express",
      "branchTh": "สาขารัตนอุทิศ",
      "openedDate": "2023-10-10",
      "impactDate": "2026-06-01",
      "detail": "",
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    }
  ],
  "externalFactors": [
    {
      "id": 4402,
      "factorCode": "F003",
      "factorName": "การก่อสร้าง / ปิดถนน",
      "dateFrom": "2026-05-01",
      "dateTo": null,
      "detail": ""
    }
  ],
  "attachments": [
    {
```

Response


```
      "attachId": 4471,
      "fileName": "ไฟล์impact_report",
      "fileSize": 1887436,
      "mimeType": "application/pdf",
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "scanStatus": "CLEAN",
      "uploadedBy": "somchai.k",
      "uploadedAt": "2026-06-12T09:31:00"
    }
  ],
  "costDetails": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "costYear": 2026,
      "costMonth": 6,
      "costTargetN": 250000.0,
      "costAmountN": 232000.0,
      "costTargetNc": 0,
      "costAmountNc": 0
    }
  ],
  "compensationHistories": [
    {
      "loopNo": 13,
      "seqNo": 1,
      "submitAccountMonth": "2026-05",
      "impactMonth": "2026-04",
      "compensationAmount": 18000.0,
      "refDocNo": "2026/00098",
      "accountingStatus": "POSTED",
      "roundNo": 2,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้นดำเนินการ",
      "decisionResult": "เห็นควรชดเชย"
    }
  ],
  "considerationLogs": [
    {
      "sectionCode": "06",
      "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA",
      "result": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "resultCategory": "PENDING",
      "detail": "",
      "considerBy": "somchai.k",
      "considerByName": "สมชาย ใจดี",
      "actionDatetime": "2026-06-12T10:02:00"
    }
  ],
  "versionNo": 3,
  "allmapUrl": "https://allmap.example/store/01234"
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| viewerRbacRoleCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| roleProfileCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| visibleSections | array<string> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| editableSections | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| canUploadAttachment | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| canAction | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| actionOptions[].value | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].label | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| actionOptions[].requireComment | boolean | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStore | object | Yes | JSON object; nested fields listed below |
| impactedStore.storeCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| impactedStore.storeName | string | Yes | ชื่อร้านถูกกระทบ — join จาก `store.store_name` (เพิ่ม 2026-09-22) · ● `sgi_impacted_stores` ไม่มีชื่อร้าน ภาค และประเภทร้าน (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ `store_code dv_code opt_dv_user_id latitude longitude transfer_sbp_date is_active updated_at`) การ์ด "ข้อมูลร้านถูกกระทบ" จึงเคยไม่มีชื่อร้านให้แสดงเลย · null ได้เมื่อไม่พบร้านในทะเบียนระบบเดิม |
| impactedStore.zone | string | Yes | ภาคของร้านถูกกระทบ — `store.zone` (ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง) · เพิ่ม 2026-09-22 · null ได้ |
| impactedStore.storeType | string | Yes | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| impactedStore.storeOpenDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| impactedStore.storeCloseDate | string \| null | No | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| impactedStore.transferSbpDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| newStores | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| newStores[].id | integer | Yes | id ของแถว — ใช้เป็น key ของตารางบนหน้าจอ (เพิ่ม 2026-09-22) |
| newStores[].newStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| newStores[].storeName | string | Yes | ชื่อร้านเปิดใหม่ — มาจาก `store.store_name` · ● 7 ช่องบนหน้าจอไม่ได้อยู่ในตาราง — `sgi_document_new_stores` เก็บแค่ `new_store_code` · `distance_km` · `compensate_percent` · `compensation_amount` · ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน/เจ้าของ/นิติบุคคล/วันเปิด/วันปิด ต้อง join master ตอนอ่าน (มติ 2026-09-21 — เลือกทางเลือก ก. ไม่เก็บ snapshot) · ▲ ใช้ `store` ไม่ใช่ `mas_store` — `mas_store.branch_type` มีค่าเดียว (SE) และ `zone_cd` เป็นรหัสคนละชุด · วัดแล้ว `store.store_type` ตรงโดเมนเดิม 7/7 และ `store.zone` ตรง 13/13 · ▲ `fr_store` ต้อง LATERAL … LIMIT 1 — 1,233 ร้านมีหลายสัญญา ไม่ดักจะ fan-out (ทดสอบจริง 11,870 → 12,070 แถว) · ▲ ชื่อเจ้าของอยู่ตาราง `franchisee` ไม่ใช่ `fr_store` — `fr_store.cur_owner_first_name` เป็นสตริงว่างทั้ง 11,583 แถว · join ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · ความครอบคลุมที่วัดได้จริงบนฐาน dev (11,870 แถว): ชื่อร้าน 100% · ภาค/ประเภทร้าน/วันเปิด 99.9% · เจ้าของ 38.7% · นิติบุคคล 38.9% · วันปิด 1.7% — ทุกช่องมาจาก LEFT JOIN จึงเป็น null ได้ทั้งหมด (หน้าจอรับค่าว่างได้ — ยืนยันแล้ว 2026-09-21) |
| newStores[].zone | string | Yes | ภาค — `store.zone` (รหัสตัวอักษร เช่น BN BS RSL) ชุดเดียวกับตัวกรองภาคในรายงาน · null ได้เมื่อไม่พบร้านใน `store` |
| newStores[].storeType | string | Yes | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1` `B` `FB2` `FB1` `FAM` `FVC` `FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| newStores[].ownerName | string \| null | No | ชื่อเจ้าของร้าน — `franchisee.first_name + last_name` ผ่าน `fr_store.cur_owner_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.7% จึง null ได้ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลผิด |
| newStores[].juristicName | string \| null | No | ชื่อนิติบุคคล — `juristic.juristic_name` ผ่าน `fr_store.juristic_id` · วัดจริงมีค่าเพียง 38.9% จึง null ได้ตามปกติ |
| newStores[].openDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| newStores[].closeDate | string \| null | No | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| newStores[].distanceKm | number | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| newStores[].compensatePercent | integer | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| newStores[].compensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals · sgi_document_new_stores.compensation_amount (คนละคอลัมน์กับ compensationHistories[].compensationAmount = sgi_compensation_histories.compensate_amount) |
| newStores[].sourceSystem | string | Yes | ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม · ▲ ข้อมูลที่ย้ายมาจาก K2 มีค่า K2 ปนอยู่ด้วย (วัดจากฐาน dev 2026-09-22)<br>หน้าจอจึงต้องถือว่า "ค่าที่ไม่ใช่ USER = ระบบดึงมา"<br>ไม่ใช่เทียบเท่ากับ ALLMAP ตรงตัว |
| competitors | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| competitors[].id | integer | No | id ของแถว — ● ต้องส่งกลับใน PUT เพื่อแยกแถวเดิม (UPDATE) ออกจากแถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · BE sync แบบ แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมา = ถูกลบ (เพิ่ม 2026-09-22) · ของเดิม response ไม่มี id<br>หน้าจอจึงรักษาตัวตนของแถวไม่ได้ — กดบันทึกครั้งเดียวจะกลายเป็นลบทั้งชุดแล้วสร้างใหม่ |
| competitors[].competitorCode | string | Yes | รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01–12 เท่านั้น (ห้าม free text) |
| competitors[].nameTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].nameEn | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].branchTh | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].openedDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| competitors[].impactDate | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| competitors[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| competitors[].sourceSystem | string | Yes | ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้คีย์เพิ่ม |
| externalFactors | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| externalFactors[].id | integer | No | id ของแถว — เหตุผลเดียวกับ competitors[].id (เพิ่ม 2026-09-22) |
| externalFactors[].factorCode | string | Yes | รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code) |
| externalFactors[].factorName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| externalFactors[].dateFrom | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| externalFactors[].dateTo | string \| null | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| externalFactors[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| attachments[].attachId | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].fileName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].fileSize | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].mimeType | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].sectionCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| attachments[].sectionName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].scanStatus | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].uploadedBy | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| attachments[].uploadedAt | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| costDetails | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| costDetails[].newStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| costDetails[].costYear | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costMonth | integer | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| costDetails[].costTargetN | number | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costAmountN | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| costDetails[].costTargetNc | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| costDetails[].costAmountNc | integer | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| compensationHistories | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| compensationHistories[].loopNo | integer | Yes | คอลัมน์ ครั้ง ของตารางประวัติการชดเชยใช้ค่านี้ (มติผู้ใช้ 2026-09-25) — `sgi_compensation_documents.loop_no` = `CompLoopNo` ของ K2 = รอบการชดเชยในครั้งที่ถูกกระทบนั้น · ค่าจริงจากระบบเดิม ไม่ใช่ลำดับที่ระบบนับเอง (วัดบน dev: ร้าน 05013 ได้ 13..51 · แต่ K2 เองมี 445 จาก 897 ร้านที่ค้างที่ 1 ทุกแถว จึงซ้ำกันได้ทั้งคอลัมน์) · null ได้เมื่อ `refDocNo` ว่าง |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| compensationHistories[].seqNo | integer | Yes | ลำดับที่ BE นับเองด้วย ROW_NUMBER() เรียงตามเดือนที่กระทบ — ตัวสำรองเท่านั้น หน้าจอใช้เมื่อ loopNo เป็น null |
| compensationHistories[].submitAccountMonth | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| compensationHistories[].impactMonth | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| compensationHistories[].compensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals · sgi_compensation_histories.compensate_amount |
| compensationHistories[].refDocNo | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].accountingStatus | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].roundNo | integer | Yes | sgi_compensation_documents.round_no = CompMainLoopNo = ครั้งที่ถูกกระทบ (รอบ) · คนละตัวกับ loopNo — หยุดชดเชยแล้วกลับมาใหม่ roundNo เพิ่ม ส่วน loopNo เริ่มนับใหม่ |
| compensationHistories[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| compensationHistories[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| compensationHistories[].decisionResult | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| considerationLogs[].sectionCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| considerationLogs[].sectionName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].result | string | Yes | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| considerationLogs[].resultCategory | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].detail | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| considerationLogs[].considerBy | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].considerByName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| considerationLogs[].actionDatetime | string | Yes | ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null |
| versionNo | integer | Yes | เลขเวอร์ชันเอกสาร — ● ต้องส่งกลับใน PUT `/sgi/document/{docNo}` (optimistic lock · ไม่ตรงคืน 409 `STALE_VERSION`) · เพิ่ม 2026-09-22 · ของเดิม response ของ GET ไม่มีค่านี้ หน้าจอจึงสร้าง payload ที่ผ่าน lock ไม่ได้เลย = ปุ่มบันทึกใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น · ● response ของ PUT ต้องคืนเลขเวอร์ชันใหม่เป็นตัวเลข (วัดบน dev 2026-09-30 ของเดิมคืน `null` เพราะอ่านผล UPDATE … RETURNING ผิดรูป) ไม่งั้นการบันทึกครั้งถัดไปส่งเวอร์ชันค้างแล้วชน 409 ทุกครั้ง |
| allmapUrl | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ตัวอย่าง positive-path จาก section 06; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม ≥ 100,000 บาท และจบที่ GM เมื่อ < 100,000 บาท (มติ 2026-08-18)

Request


```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| result | string | Yes | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — `APPROVE` (ประกันรายได้) / `REJECT` (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ `APPROVE` / `REJECT` / `CANCELLED` / `PENDING` / `NONE` ห้ามลด — `CANCELLED`/`PENDING` ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| comment | string | No | trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule |

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| nextSection | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| message | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม `srm-sps-spsap-web-frontend` (build target `sbpm`): Next.js App Router + `'use client'`, PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน `@/components/Form` และ `@/components/Table`, react-hook-form + yup, Zustand `permissionStore`, axios instance กลาง `@/lib/apiClient` และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ `TODO:`

### 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (`srm-sps-spsap-web-frontend`, target `sbpm`) — โมดูล SGI อยู่ใต้ `src/app/(main)/sgi/*` และ import ผ่าน alias `@/*` ทุกจุด

| Path ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| src/app/(main)/sgi/document/[docNo]/page.tsx | route page — ใช้ร่วมกับหน้า detail — view ของ workflow section 06 |
| src/components/sgi/document-detail/RoleView06.tsx | component — view เฉพาะ workflow section 06 (อ่าน visibleSections/editableSections จาก API) |
| src/components/sgi/document-detail/ActionForm06.tsx | component — ฟอร์มผลการพิจารณา (result + comment) ของ section นี้ |
| src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx | component ร่วม — render 1 section ตาม sectionKey (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Document-Detail.pdf) |
| src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx | component ร่วม — กล่อง action ของหน้า detail (ประกาศครั้งเดียวที่ LLDD-FE-Document-Detail.pdf) |
| src/services/sgi/document.service.ts | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST) |
| src/hooks/sgi/document.query.ts | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate |
| src/types/sgi/document.ts | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้ |

### 8.2 RoleView component — view เฉพาะบทบาทของหน้า Document Detail

```
'use client';
// RoleView06 — view ของหน้า Document Detail สำหรับ workflow section 06
// editableSections ตาม contract: (อ่านอย่างเดียว)
// actionOptions ที่ API ส่งให้ role นี้ (ยัง render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน component):
// - เห็นควรไม่ชดเชย (ต้องกรอกความคิดเห็น)
// - หยุดชดเชยประกันรายได้ (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ไม่บังคับความคิดเห็น)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (ไม่บังคับความคิดเห็น)

import DocumentSection from '@/components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@/components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import type { DocumentsDetailResponse } from '@/types/sgi/document';

interface Props {
  doc: DocumentsDetailResponse;
  onSubmitAction: (payload: { result: string; comment: string }) => void;
```

```
  submitting?: boolean;
}

export default function RoleView06({ doc, onSubmitAction, submitting }: Props) {
  const show = (key: string) => doc.visibleSections.includes(key);
  const editable = (key: string) => doc.editableSections.includes(key);

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4">
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {show('sec-decision-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-decision-history" doc={doc} editable={editable('sec-decision-history')}
/>}
      {doc.canAction && (
        <ActionPanel
          options={doc.actionOptions}
          onSubmit={onSubmitAction} // TODO: บังคับกรอก comment เมื่อ option.requireComment = true
          disabled={submitting}
        />
      )}
    </div>
  );
}
```

## 8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseURL = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@/types/sgi/common';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลด role profile P-06 สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ตัวอย่าง positive-path จาก section 06; Section 02 ส่งต่อ AVP (03) เมื่อยอดรวม ≥ 100,000 บาท
และจบที่ GM เมื่อ < 100,000 บาท (มติ 2026-08-18) */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest):
Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

// ── envelope: อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) ──
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคีย์ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ชั้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

## 8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
```

```
  viewerRbacRoleCode: string;
  roleProfileCode: string;
  visibleSections: string[];
  editableSections: unknown[];
  canUploadAttachment: boolean;
  canAction: boolean;
  actionOptions: {
    value: string;
    label: string;
    requireComment: boolean;
  }[];
  impactedStore: {
    storeCode: string;
    storeName: string;
    zone: string;
    storeType: string;
    storeOpenDate: string;
    storeCloseDate: string | null;
    transferSbpDate: string;
  };
  newStores: {
    id: number;
    newStoreCode: string;
    storeName: string;
    zone: string;
    storeType: string;
    ownerName: string | null;
    juristicName: string | null;
    openDate: string;
    closeDate: string | null;
    distanceKm: number;
    compensatePercent: number;
    compensationAmount: number;
    sourceSystem: string;
  }[];
  competitors: {
    id: number;
    competitorCode: string;
    nameTh: string;
    nameEn: string;
    branchTh: string;
    openedDate: string;
    impactDate: string;
    detail: string;
    sourceSystem: string;
  }[];
  externalFactors: {
    id: number;
    factorCode: string;
    factorName: string;
    dateFrom: string;
    dateTo: string | null;
    detail: string;
  }[];
  attachments: {
    attachId: number;
    fileName: string;
    fileSize: number;
    mimeType: string;
    sectionCode: string;
    sectionName: string;
    scanStatus: string;
    uploadedBy: string;
    uploadedAt: string;
  }[];
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@/services/sgi/document.service';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}
```

## 8.6 ฟอร์มพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionForm06.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอร์มเดียวของหน้าคือฟอร์มผลการพิจารณาที่ยิง `POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` โดยส่งได้แค่ `result` + `comment`

```
'use client';
// ActionForm06 — ฟอร์ม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section 06
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ชดเชย (value='เห็นควรไม่ชดเชย', requireComment=true)
// - หยุดชดเชยประกันรายได้ (value='หยุดชดเชยประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_06 = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@/components/Form';
import { InputTextarea } from '@/components/Form/InputText/inputtextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@/types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ชดเชย'];

// ▲ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจอ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือกไม่ชดเชย แต่ไม่ได้ระบุข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionForm06({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
```

```
}) {
  const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: { result: '', comment: '' },
    mode: 'onSubmit',
  });
  const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
      <Controller
        name="result"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <RadioButtonGroup
            options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value }))}
            value={field.value}
            onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
            flex="col"
            gap="8px"
          />
        )}
      />
      {errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
      <Controller
        name="comment"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
        )}
      />
      {errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
      <div className="flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
          ยืนยัน
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
          ยกเลิก
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView'|'canManage'|'canExport'|'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก `GET /menus` และ `GET /groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

## 9. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Load document detail |
| 2 | Apply visibleSections and editableSections |
| 3 | Render fields/actions for this role only |
| 4 | Validate popup text |
| 5 | Submit action or save allowed section |
| 6 | Reload detail/timeline/status |

## 10. Acceptance Criteria

- ไม่แสดง role switcher ใน production
- section ที่ hidden ต้องไม่ render
- section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control
- action panel ตรงกับ actionOptions จาก API

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | เปิดด้วย roleProfileCode=P-06 แล้ว sec-calc ต้องไม่ render |
| 2 | section ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัยต้องไม่มี input/edit/delete/save |
| 3 | ไม่เลือก result แล้วกดส่ง ต้องแสดง popup verbatim |
| 4 | เลือก เห็นควรไม่ชดเชย โดยไม่กรอก comment ต้อง error ACTION_COMMENT_REQUIRED |
| 5 | upload ไฟล์เกิน 5 MB ต้อง error FILE_TOO_LARGE |

## 12. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (25% ของ implementation 10 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `roleProfileCode` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: must match API response · รูปแบบ: P-06 |
| `statusCode` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: 06 |
| `visibleSections` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[] |
| `editableSections` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: string[] |
| `actionOptions` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: from API · รูปแบบ: array |
| business rule | logic | ไม่แสดง role switcher ใน production |
| business rule | logic | section ที่ hidden ต้องไม่ render |
| business rule | logic | section ที่ read-only ต้องไม่มี editable control |
| business rule | logic | action panel ตรงกับ actionOptions จาก API |
| `GET /api/v1/sgi/document/{docNo}` | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| `POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions` | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component | render | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้ |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| hook/state | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง |
| error path | ui | API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด