# LLDD FE - Document Lists

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | FE |
| Estimate | 35 ชั่วโมง = implementation 28 + unit test 7 (25%) |
| Owner | Chidchanok <lin> Saengamnat |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-web-frontend` (sbp-portal · Next.js · `NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbpm`) — เรียก API ผ่าน `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง |
| Objective | สร้างหน้ารายการเอกสารรอดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง


ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ใช้ endpoint ของ | LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf | `GET /api/v1/sgi/document` · `GET /api/v1/sgi/document/tasks` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| สัญญากลาง | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ฝั่ง FE |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-FE-Foundation.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |


# 2. Screen / Functional Scope

- Waiting list
- Related document list
- Search/filter
- Server-side pagination (lazy)
- Row click -> document detail
- Red row (daysPending > 60)


# 3. Screenshot Reference

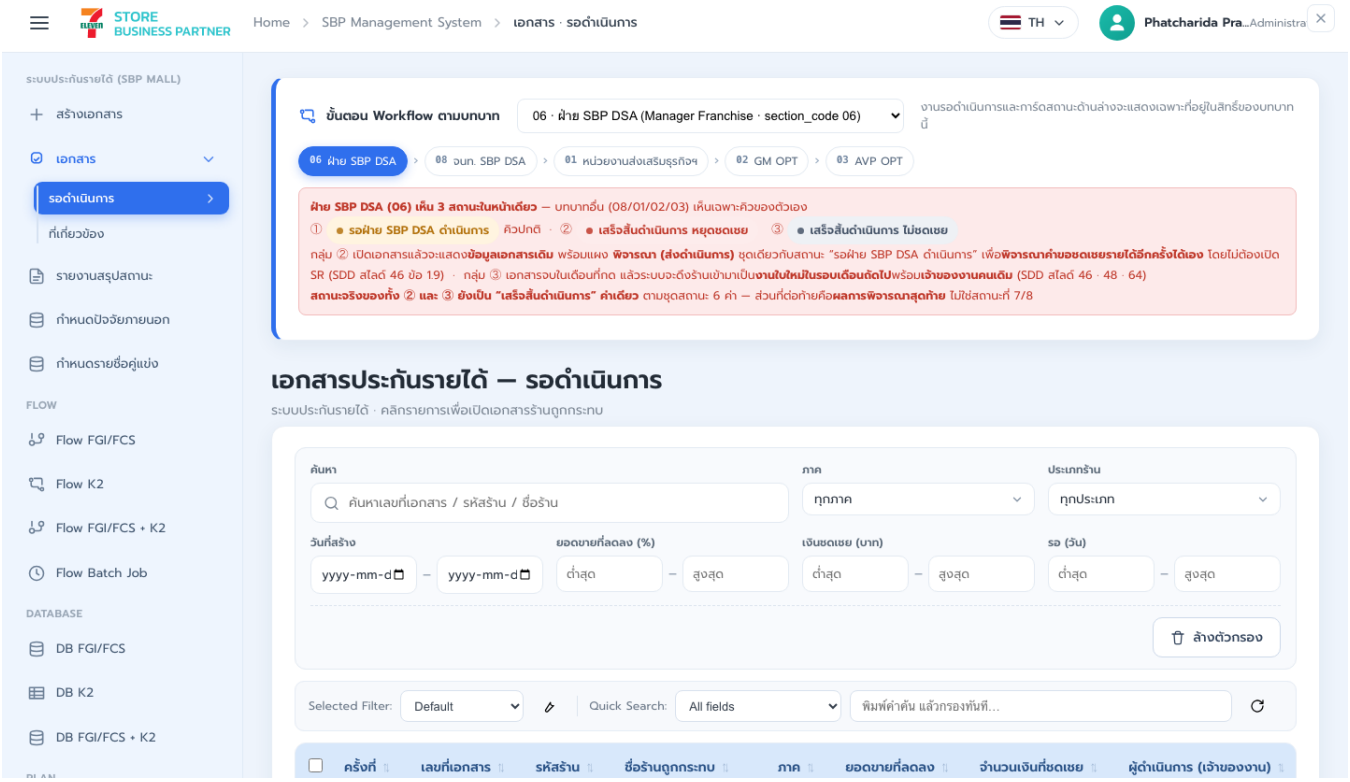


รูปที่ 1: Screenshot: k2-list-waiting-01.png

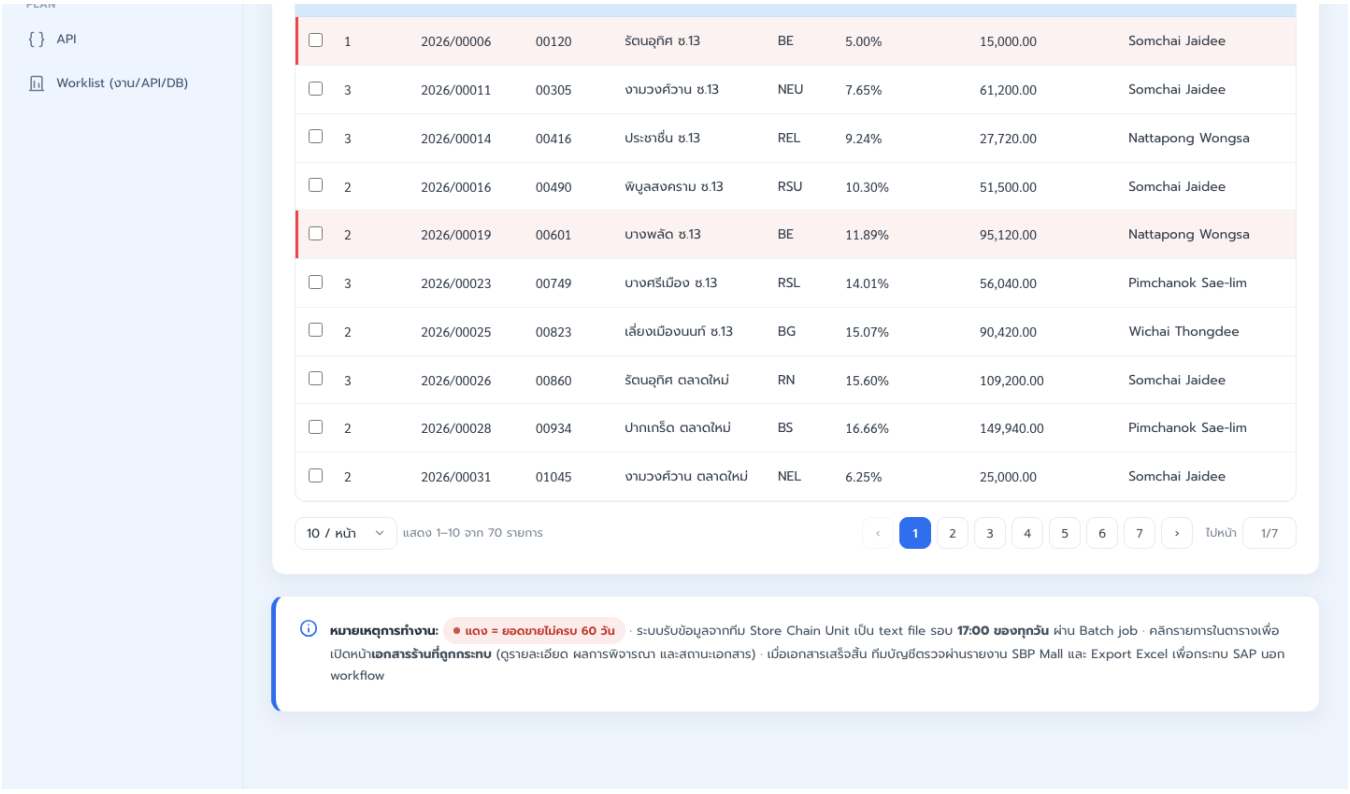



รูปที่ 2: Screenshot: k2-list-waiting-02.png

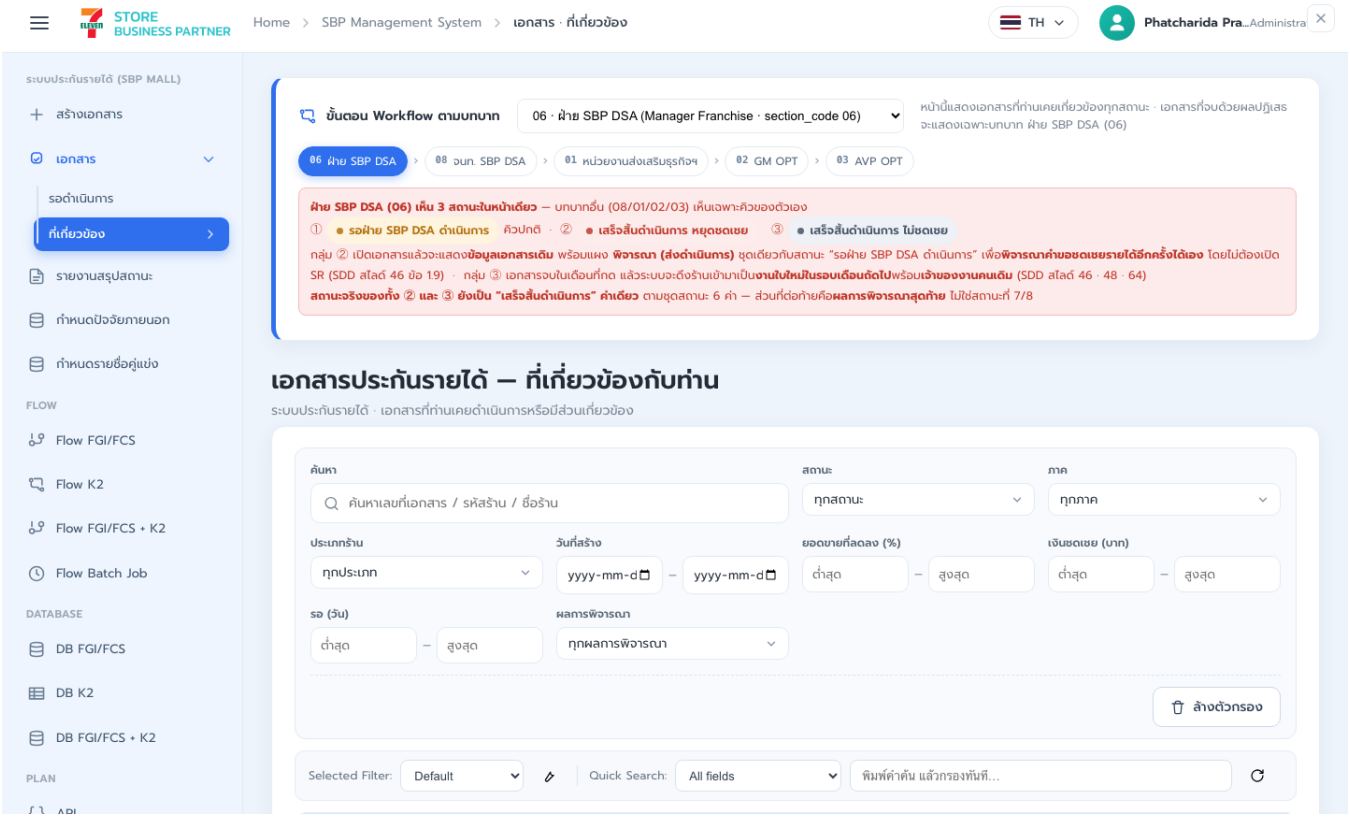


รูปที่ 3: Screenshot: k2-list-related-01.png

# 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)


## 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)

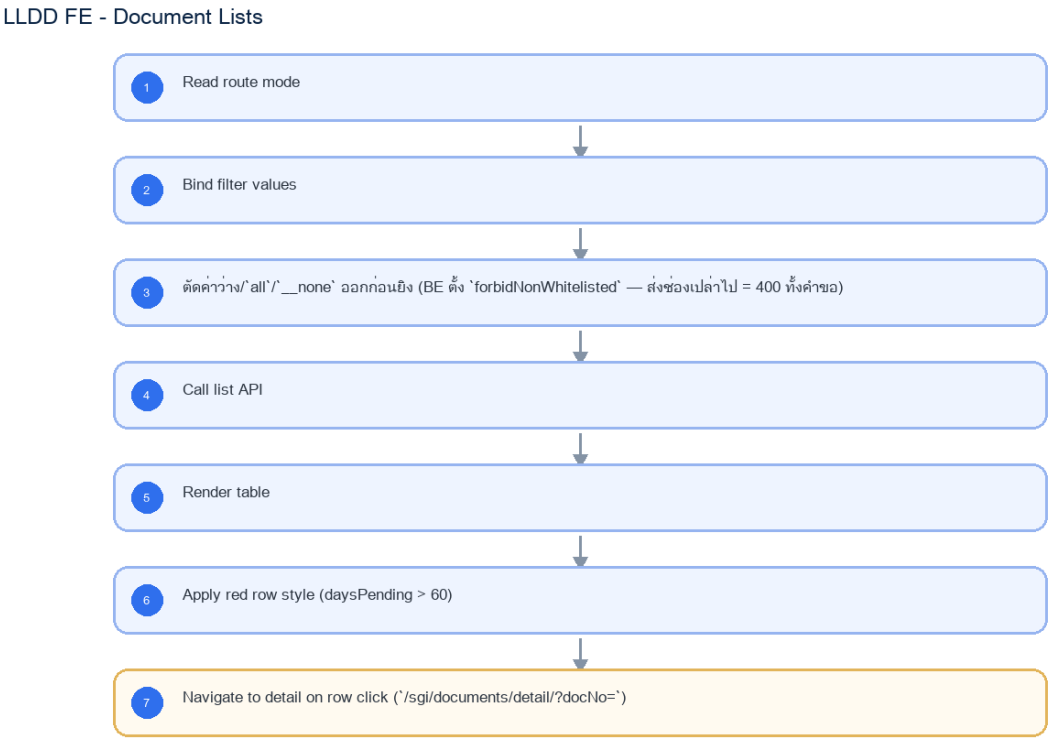


รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Lists

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

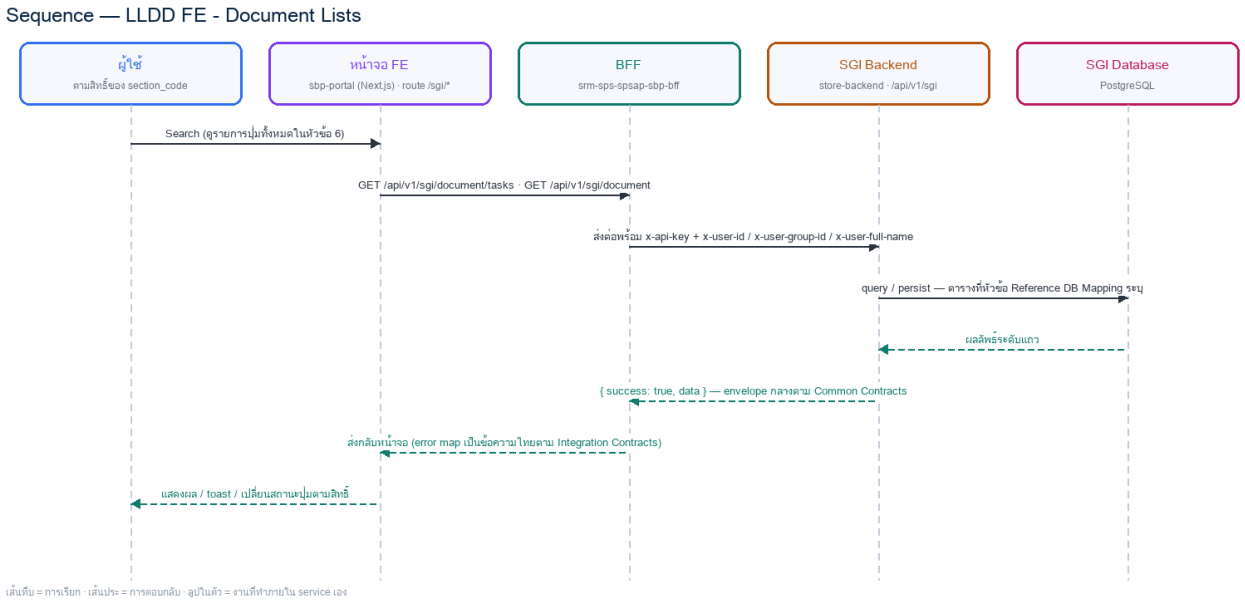


รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Lists

# 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| docNo | YYYY/xxxxx | optional search | ถ้าคลิก row ส่งไป detail |
| year | ค.ศ. YYYY | ไม่บังคับทุกเส้น (แก้ 2026-09-24) — ไม่ส่ง = ไม่กรองปี | ● แก้ 2026-09-24 (ผู้ใช้แจ้งว่าเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วตารางว่าง) — ของเดิม ไม่มีช่องบนหน้าจอ แต่ FE ใส่ปีปัจจุบันให้เอง เพราะ API บังคับ `year` · เอกสารที่ assign ให้ผู้ใช้ทดสอบทั้ง 18 ฉบับเป็นปี 2025 (วัดจากฐาน dev) จึงถูกกรองหายทั้งหมดโดยที่ผู้ใช้ไม่มีทางรู้ตัว · ตอนนี้หน้า *ที่เกี่ยวข้อง* มี dropdown "ปี" ที่มีตัวเลือก "ทั้งหมด" เป็นค่าตั้งต้น (ไม่เลือก = ไม่ส่ง = ไม่กรองปี) · หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีช่องปีและไม่ส่งปี เพราะกล่องงานจำกัดขอบเขตด้วย workflow engine อยู่แล้ว · หน้ารายงานเลิกส่ง `year` เช่นกัน |
| status | status code/string | optional single select | ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีตัวกรองสถานะ ทุกบทบาทเห็นชุดตัวกรองเท่ากันหมด (ค้นหา · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง · เงินชดเชย · รอ (วัน)) เหตุผล: กล่องงานของทุกบทบาทมีสถานะเดียว (รอ<บทบาท>ดำเนินการ) ตัวกรองจึงไม่มีประโยชน์ · ยกเลิกกติกาเดิมที่ให้บทบาท 06 เห็นตัวกรองนี้พร้อม 3 ตัวเลือกเฉพาะ · หน้า ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกกระทบ — ยังมีตัวกรองสถานะครบทุกค่าตามเดิม |
| table.roundNo | integer | column 1 | ครั้งที่ (รอบชดเชยของร้าน) |
| table.docNo | YYYY/xxxxx | column 2 | เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail |

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| table.impactedStoreCode | string 5 digits | column 3 | รหัสร้านถูกกระทบ; คง leading zero |
| table.impactedStoreName | string | column 4 | ชื่อร้านถูกกระทบ |
| table.regionCode | string | column 5 | ภาค |
| table.salesDeclinePercent | decimal | column 6 | ยอดขายที่ลดลง (%) |
| table.totalCompensationAmount | decimal | column 7; >=0 | จำนวนเงินที่ชดเชย; format #,##0.00 |
| table.statusCode/statusName | code + label | column 8 | สถานะ; เก็บ code และ resolve label จาก dictionary |
| table.daysPending | integer | column 9; >=0 | รอ (วัน) |
| table.salesDataDays | integer | internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง) | • ไม่ใช่เกณฑ์แถวแดงของหน้ารายการแล้ว (2026-09-22) — แถวแดงตัดสินจาก `daysPending > 60` · ค่านี้ยังส่งมาและยังใช้เป็นเกณฑ์ *ข้อมูลยอดขายผิดปกติ* ของหน้ารายงาน |
| presentation.rowClassName | string | derived (ไม่ใช่ field ของ API) | `sgi-row-clickable` เสมอ (ทุกแถวคลิกเปิดเอกสารได้) + `warning-row` เมื่อ `daysPending > 60` · แหล่งเดียวคือ `utils/sgi/documentRow.ts` เพื่อให้หน้าฝ่าแฝด *รอดำเนินการ* / *ที่เกี่ยวข้อง* ไม่หลุดจากกัน |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | GET /api/v1/sgi/document/tasks; GET /api/v1/sgi/document |
| Progress | Read route mode; Bind filter values; ตัดค่าว่าง/`all`/`__none` ออกก่อนยิง (BE ตั้ง `forbidNonWhitelisted` — ส่งช่องเปล่าไป = 400 ทั้งคำขอ); Call list API |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Document Lists Component Contract

| ID | Component / Scope | Single responsibility | Definition of done |
|---|---|---|---|
| C01 | Waiting list | โหลดงานของผู้ใช้จาก /sgi/document/tasks และ map 9 คอลัมน์หลักพร้อม task owner/status | waiting list แสดง 9 คอลัมน์ตรง type และรักษา leading zero ของรหัสร้าน |
| C02 | Related document list | ค้นหาเอกสารจาก /sgi/document โดยบังคับปีและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม permission | ไม่ call API เมื่อไม่มีปี และ empty result ไม่แสดงข้อมูลจาก query ก่อนหน้า |
| C03 | Search/filter | serialize docNo/year/status/store filters ลง query state และ restore เมื่อย้อนกลับจาก detail | Search/Clear/refresh ให้ผลซ้ำได้และ pagination ใช้ filter ชุดเดียวกัน |

| ID | Component / Scope | Single responsibility | Definition of done |
|---|---|---|---|
| C04 | Server-side pagination (lazy) | ควบคุม page/size ด้วย server-side pagination — ตาราง PrimeReact ต้องตั้ง `lazy` และส่ง `totalRecords` จาก `total` ของ API | ● เพิ่ม 2026-09-22 — ไม่ตั้ง `lazy` ตารางคิดยอดรวมจาก `value.length` เอง ตัวนับจึงขึ้น `1-20 of 20 items` ทั้งที่ API บอก `total` 1,700 และ `totalRecords` ถูกเมินทั้งหมด · เปลี่ยนหน้าไม่ reset filter · URL สะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (`history.replaceState`) เพื่อให้ refresh แล้วอยู่หน้าเดิม · ▲ `lazy` ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง `sortable` ต้องต่อ `onSort` เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ `sort` (ชื่อฟิลด์ใน response) + `order` (`asc`/`desc`) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ `onSort` เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ `@/components/Table` ตั้ง `sortMode` เป็น `multiple` เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เมิน `sortField`/`sortOrder` ทิ้ง — หน้าจอต้องระบุ `sortMode` เป็น `single` ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker `docNo` เสมอ + `NULLS LAST` |
| C05 | Row click -> document detail | เปิดเอกสารด้วยการคลิกแถว โดยใช้ `docNo` เป็น stable key | ไปที่ `/sgi/documents/detail/?docNo=<encodeURIComponent(docNo)>` (ไม่ใช่ dynamic segment — ดู LLDD-FE-Foundation.pdf) · ทุกแถวต้องมีสัญญาณว่าคลิกได้: `cursor: pointer` + hover (คลาส `sgi-row-clickable`) · ▲ hover ต้องทาสีที่ `td` ไม่ใช่ `tr` เพราะ theme ตั้ง `td { background-color: white }` ทับสีพื้นของ `tr` เสมอ · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ตัดคอลัมน์ checkbox เลือกหลายเอกสารและปุ่ม "ดำเนินการที่เลือก" ออก (เคยอ้าง SDD GI สไลด์ 48) ตารางไม่มีคอลัมน์เลือก และไม่มี bulk action |

| ID | Component / Scope | Single responsibility | Definition of done |
|---|---|---|---|
| C06 | Red row (daysPending > 60) | คำนวณ presentation flag ของแถวแดงจาก `daysPending > 60` (คอลัมน์ *รอ (วัน)* ที่แสดงบนจอ) | ● เปลี่ยนเกณฑ์ 2026-09-22 (มติผู้ใช้) — เกณฑ์เดิมคือ `salesDataDays < 60` (ยอดขายไม่ครบ 60 วัน) ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ ซึ่งทำให้แถวขึ้นแดงทั้งที่คอลัมน์ *รอ (วัน)* บนจอยังไม่ถึง 60 ตัวเลขที่ผู้ใช้เห็นไม่ตรงกับสีที่ผู้ใช้เห็น · เกณฑ์คือ "เกิน" ไม่ใช่ "ตั้งแต่" (60 พอดียังไม่แดง) · `null`/`undefined` = ไม่ไฮไลต์ (ยืนยันไม่ได้จึงไม่ทัก — ระวัง JS มองว่า `null < 60` เป็น true) · ▲ ต่างจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ เดิม ถ้ายังต้องทักเรื่องยอดขายไม่ครบด้วย ให้ทำเป็นสัญญาณแยก (ไอคอนในคอลัมน์ของมันเอง) ไม่ใช่สีพื้นทั้งแถวซึ่งมีได้แบบเดียว · `isAbnormalSalesData()` ยังอยู่และยังใช้กับหน้ารายงาน · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — บทบาท 06 เห็นเฉพาะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ เท่านั้น ยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่ให้เห็น 3 กลุ่มในหน้าเดียว กลองงานของทุกบทบาทจึงมีสถานะเดียวเหมือนกันหมด |

## 5.91 Document Lists API Adapter Map

| Endpoint | Typed adapter purpose | Invoked by |
|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/document/tasks | รายการเอกสารรอดำเนินการ | Search (ปุ่มค้นหา) |
| GET /api/v1/sgi/document | ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ) | Search (ปุ่มค้นหา) |

## 5.92 Document Lists Interaction State Machine

| Action | Trigger | API / State transition | Expected visible result |
|---|---|---|---|
| Search | ปุ่มค้นหา | GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document | reload table |
| Clear | ปุ่มเคลียร์ | client state | reset filters |
| Open detail | click row | navigate /sgi/document/:docNo | เปิดเอกสาร |

## 5.93 Document Lists Feature Failure Checks

| Case | Feature-specific scenario | Expected evidence |
|---|---|---|
| FE-01 | ค้นหาด้วย docNo | ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ |
| FE-02 | filter status | ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document · ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22) |
| FE-03 | เปิด detail | ● แถวแดง = `daysPending > 60` ไม่ใช่ `salesDataDays < 60` อีกแล้ว (มติ 2026-09-22) |
| FE-04 | empty result | ● ตารางต้องตั้ง `lazy` — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ฝั่ง server (API คืนมาทีละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า `value` คือข้อมูลทั้งชุดแล้วคิดยอดรวมจาก `value.length` เอง ตัวนับจึงขึ้น `1-20 of 20 items` ทั้งที่ API บอก `total` 1,700 และ `totalRecords` ที่ส่งไปถูกเมินทั้งหมด |

| Case | Feature-specific scenario | Expected evidence |
|---|---|---|
| FE-05 | แถวแดงเมื่อ daysPending > 60 และ ไม่แดง เมื่อ = 60 พอดี | ▲ `lazy` ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง `sortable` ต้องต่อ `onSort` เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ `sort` (ชื่อฟิลด์ใน response) + `order` (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ `onSort` เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ `@/components/Table` ตั้ง `sortMode` เป็น `multiple` เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เติม `sortField/sortOrder` ทิ้ง — หน้าจอต้องระบุ `sortMode` เป็น `single` ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker `docNo` เสมอ + `NULLS LAST` |
| FE-06 | daysPending = null ต้องไม่แดง | ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ `cursor: pointer` + hover (คลาส `sgi-row-clickable`) |

# 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Search | ปุ่มค้นหา | GET /api/v1/sgi/document/tasks หรือ /sgi/document | reload table |
| Clear | ปุ่มเคลียร์ | client state | reset filters |
| Open detail | click row | navigate /sgi/document/:docNo | เปิดเอกสาร |

# 7. API Contract

## GET /api/v1/sgi/document/tasks

รายการเอกสารรอดำเนินการ

**Query Params**


```
{
  "status": "06",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "daysPendingMin": 0,
  "daysPendingMax": 30,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| keyword | string | No | ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์) |
| regionCode | string | No | ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (`store.zone`) · ค่าเดียวกับ `items[].regionCode` ใน response · ● ไม่ใช่ `store.zone_cd` ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า `BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU` — ชุดเดียวกับที่ `GET /store/all-regions` ของระบบเดิมคืนมา |
| storeType | string | No | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| createdFrom | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ |
| createdTo | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ `< :createdTo + 1`) |
| salesDeclineMin | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |
| salesDeclineMax | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |
| compensationMin | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| compensationMax | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| daysPendingMin | integer | No | ช่อง รอ (วัน) ต่ำสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks` |
| daysPendingMax | integer | No | ช่อง รอ (วัน) สูงสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks` |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| sort | string | No | ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า |
| order | string | No | `asc` \| `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน) |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "currentOwner": "somchai.k",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].roundNo | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| items[].impactedStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].impactedStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDeclinePercent | number | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| items[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| items[].currentOwner | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].totalCompensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| items[].daysPending | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDataDays | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/document

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ)

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "impactedStoreCode": "00788",
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| year | integer | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| impactedStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| result | string | No | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง constants/sgi/considerationResult) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ sgi_consideration_logs.result_category การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน sgi_consideration_logs ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| keyword | string | No | ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์) |
| regionCode | string | No | ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (store.zone) · ค่าเดียวกับ items[].regionCode ใน response · ● ไม่ใช่ store.zone_cd ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU — ชุดเดียวกับที่ GET /store/all-regions ของระบบเดิมคืนมา |
| storeType | string | No | ช่อง ประเภทร้าน — store.store_type · ● โดเมนจริงคือ FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ store_type ในตาราง common_code ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ store.store_type · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| createdFrom | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ |
| createdTo | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ < :createdTo + 1) |
| salesDeclineMin | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent |
| salesDeclineMax | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ items[].salesDeclinePercent |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| compensationMin | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| compensationMax | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| sort | string | No | ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า |
| order | string | No | `asc` \| `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน) |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```

### Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].roundNo | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| items[].impactedStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].impactedStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDeclinePercent | number | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| items[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| items[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].totalCompensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| items[].daysPending | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDataDays | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม `srm-sps-spsap-web-frontend` (build target `sbpm`): Next.js App Router + `'use client'`, PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน `@/components/Form` และ `@/components/Table`, react-hook-form + yup, Zustand `permissionStore`, axios instance กลาง `@/lib/apiClient` และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ `TODO:`

### 8.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (`srm-sps-spsap-web-frontend`, target `sbpm`) — โมดูล SGI อยู่ใต้ `src/app/(main)/sgi/*` และ import ผ่าน alias `@/*` ทุกจุด

| Path ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| src/app/(main)/sgi/documents/waiting/page.tsx | route page — หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks) |
| src/app/(main)/sgi/documents/related/page.tsx | route page — หน้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง (GET /sgi/document · ปี = required) |
| src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx | component — ฟอร์ม/ฟิลเตอร์ (react-hook-form + yup + FormInputControl) |
| src/services/sgi/document.service.ts | service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET) |
| src/hooks/sgi/document.query.ts | hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate |
| src/types/sgi/document.ts | types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้ |

## 8.2 page.tsx — หน้ารายการ (permission gate + react-query + Table กลาง)

```
'use client';
// หน้ารายการเอกสารรอดำเนินการ (GET /sgi/document/tasks)
// route: /sgi/documents/waiting · ต้องมี record ใน GET /menus และสิทธิ์ใน GET /groups/current-user/permissions

import { useState } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
// Table/Column import จาก barrel `@/components/Table` เท่านั้น (table.tsx เป็น named export
// และ re-export `Column = PrimeColumn` ไว้แล้ว — ห้าม import จาก 'primereact/column')
import { Column, Table } from '@/components/Table';
import AccessDenied from '@/components/Permission/AccessDenied';
// permissionStore เป็น named export ของ Zustand store (ไม่มี symbol ชื่อ usePermissionStore ในโปรเจกต์)
import { permissionStore } from '@/stores/permissionStore';
import DocumentListsForm from '@/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm';
import { apiErrorMessage } from '@/lib/sgi/apiError';
import { useSgiDocumentTasksQuery } from '@/hooks/sgi/document.query';
import type { SgiDocumentTasksItem } from '@/types/sgi/document';

const PAGE_URL = '/sgi/documents/waiting';

export default function DocumentsWaitingPage() {
  const router = useRouter();
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const [query, setQuery] = useState({ page: 1, size: 20 });
  // NOTE: เรียก hook ให้ครบก่อน แล้วค่อย early-return (rules of hooks)
  const { data, isLoading, isError, error } = useSgiDocumentTasksQuery(query);

  // รอ permission โหลดเสร็จก่อน ไม่งั้นจะเห็น AccessDenied แว่บหนึ่งทุกครั้งที่เข้าหน้า
  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      {/* ชื่อหน้าจอมาจาก Objective ของเอกสารฉบับนี้ — ตรงกับ breadcrumb ของ prototype */}
      <h1 className="text-xl font-semibold">Document Lists</h1>
      <DocumentListsForm onSubmit={(v) => setQuery((q) => ({ ...q, ...v, page: 1 }))} />
      <Table
        value={data?.items ?? []}
        loading={isLoading}
        lazy
        paginator
        rows={query.size}
        first={(query.page - 1) * query.size}
        totalRecords={data?.total ?? 0}
        onPage={(e) => setQuery((q) => ({ ...q, page: (e.page ?? 0) + 1, size: e.rows ?? q.size }))}
        onRowClick={(e) => router.push(`/sgi/documents/detail/?docNo=${encodeURIComponent((e.data as SgiDocumentTasksItem).docNo)}`)}
        emptyMessage="ไม่พบข้อมูล"
        rowClassName={(row: SgiDocumentTasksItem) => (row.salesDataDays < 60 ? 'flag-red' : '')} // ยอดขายไม่ครบ 60 วัน = แถวผิดปกติ
      >
        <Column field="roundNo" header="ครั้งที่ (รอบชดเชยของร้าน)" sortable align="right" />
        <Column field="docNo" header="เลขที่เอกสารและลิงก์เปิด detail" sortable />
        <Column field="impactedStoreCode" header="รหัสร้านถูกกระทบ" sortable />
        <Column field="impactedStoreName" header="ชื่อร้านถูกกระทบ" sortable />
        <Column field="regionCode" header="ภาค" sortable />
        <Column field="salesDeclinePercent" header="ยอดขายที่ลดลง (%)" sortable align="right" />
        <Column field="statusCode" header="สถานะ" sortable />
        <Column field="currentOwner" header="currentOwner" sortable />
        <Column field="statusName" header="statusName" sortable />
        <Column field="totalCompensationAmount" header="จำนวนเงินที่ชดเชย" sortable align="right" />
      </Table>
      {isError && <p className="text-red-600">{apiErrorMessage(error)}</p>}
    </div>
  );
```

```
}
```

## 8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

▲ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseURL = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@/lib/apiClient';
import type { ApiResponse, PageResponse } from '@/types/sgi/common';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — รายการเอกสารรอดำเนินการ */
export async function getSgiDocumentTasks(params: T.SgiDocumentTasksParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentTasksItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentTasksItem>>>('/sgi/document/tasks', { params });
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/sgi/document — ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ปีไม่บังคับ) */
export async function getSgiDocument(params: T.SgiDocumentParams): Promise<PageResponse<T.SgiDocumentItem>> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<PageResponse<T.SgiDocumentItem>>>('/sgi/document', { params });
  return data.data;
}

// ── envelope: อ่าน `data.data` ชั้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) ──
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// ▲ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคีย์ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ชั้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

## 8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

▲ `src/types/sgi/document.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่/เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

import type { PageResponse } from '@/types/sgi/common';

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — request */
export interface SgiDocumentTasksParams {
  status?: string;
  keyword?: string;
  regionCode?: string;
  storeType?: string;
  createdFrom?: string;
  createdTo?: string;
  salesDeclineMin?: number;
  salesDeclineMax?: number;
  compensationMin?: number;
  compensationMax?: number;
  daysPendingMin?: number;
  daysPendingMax?: number;
  page?: number;
  size?: number;
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** GET /api/v1/sgi/document/tasks — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiDocumentTasksItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  currentOwner: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
```

```
  salesDataDays: number;
}
export type SgiDocumentTasksListResponse = PageResponse<SgiDocumentTasksItem>;

/** GET /api/v1/sgi/document — request */
export interface SgiDocumentParams {
  year?: number;
  impactedStoreCode?: string;
  status?: string;
  result?: string;
  keyword?: string;
  regionCode?: string;
  storeType?: string;
  createdFrom?: string;
  createdTo?: string;
  salesDeclineMin?: number;
  salesDeclineMax?: number;
  compensationMin?: number;
  compensationMax?: number;
  page?: number;
  // TODO: field ที่เหลือดูจากตาราง API ในเอกสารนี้
}

/** GET /api/v1/sgi/document — 1 แถวในตาราง */
export interface SgiDocumentItem {
  roundNo: number;
  docNo: string;
  impactedStoreCode: string;
  impactedStoreName: string;
  regionCode: string;
  salesDeclinePercent: number;
  statusCode: string;
  statusName: string;
  totalCompensationAmount: number;
  daysPending: number;
  salesDataDays: number;
}
export type SgiDocumentListResponse = PageResponse<SgiDocumentItem>;

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE
```

## 8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

▲ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์ร่วมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain `document` ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเงียบ ๆ

```
// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useQuery } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@/services/sgi/document.service';
import type * as T from '@/types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentTasks: (params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentTasks', params] as const,
  sgiDocument: (params?: T.SgiDocumentParams | null) => [...documentKeys.all, 'sgiDocument', params] as const,
};

export function useSgiDocumentTasksQuery(params?: T.SgiDocumentTasksParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentTasks(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentTasks(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useSgiDocumentQuery(params?: T.SgiDocumentParams | null) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocument(params),
    queryFn: () => api.getSgiDocument(params!),
    enabled: !!params, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}
```

## 8.6 ฟอร์ม + validation — `src/components/sgi/document-lists/DocumentListsForm.tsx`

```
'use client';
// DocumentListsForm — ฟอร์มของ "LLDD FE - Document Lists" (ฟิลด์/validation ตามตารางฟิลด์ในเอกสารนี้)
// ผูก react-hook-form ด้วย FormInputControl (components/Form/Layout/form-input-control.tsx)
// — InputText เองไม่รับ prop name/control/label/error (extends PrimeInputTextProps เท่านั้น)

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { FormInputControl, InputText } from '@/components/Form';

export interface DocumentListsFormValue {
  docNo: string;
  year: string;
  status: string;
}

// TODO: แทนข้อความ validation ด้วยข้อความ verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อน UAT
const schema = yup.object({
  docNo: yup.string().matches(/^\d{4}\/\d{5}$/, 'เลขที่เอกสารต้องเป็น YYYY/xxxxx (ค.ศ.)'), // ถ้าคลิก row ส่งไป detail
  year: yup.string(), // ● **แก้ 2026-09-24 (ผู้ใช้แจ้งว่าเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วตารางว่าง)**
  status: yup.string(), // ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — **หน้า *รอดำเนินการ* ไม่มีตัวกรองสถานะ** ทุกบ
});

export default function DocumentListsForm({ defaultValues, onSubmit }: {
  defaultValues?: Partial<DocumentListsFormValue>;
  onSubmit: (values: DocumentListsFormValue) => void;
}) {
  const { control, handleSubmit, reset } = useForm<DocumentListsFormValue>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: defaultValues as DocumentListsFormValue,
    mode: 'onSubmit',
  });

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="grid grid-cols-1 gap-3 md:grid-cols-3">
      <FormInputControl name="docNo" control={control} input={InputText} label="docNo" />
      <FormInputControl name="year" control={control} input={InputText} label="year" />
      <FormInputControl name="status" control={control} input={InputText} label="status" />
      {/* TODO: ปรับ input ให้ตรงชนิดข้อมูล (Dropdown / DatePicker / MultiSelect) ตามตารางฟิลด์ */}
      <div className="col-span-full flex justify-end gap-2">
        <button type="submit" className="btn btn-primary">
          ค้นหาข้อมูล
        </button>
        <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={() => reset()}>
          เคลียร์ค่าเริ่มใหม่
        </button>
      </div>
    </form>
  );
}
```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView'|'canManage'|'canExport'|'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก `GET /menus` และ `GET /groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

# 9. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Read route mode |
| 2 | Bind filter values |
| 3 | ตัดค่าว่าง/`all`/`__none` ออกก่อนยิง (BE ตั้ง `forbidNonWhitelisted` — ส่งช่องเปล่าไป = 400 ทั้งคำขอ) |
| 4 | Call list API |
| 5 | Render table |

| Step | Description |
|---|---|
| 6 | Apply red row style (daysPending > 60) |
| 7 | Navigate to detail on row click (`/sgi/documents/detail/?docNo=`) |

## 10. Acceptance Criteria

- ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ
- ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document · ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22)
- ● แถวแดง = `daysPending > 60` ไม่ใช่ `salesDataDays < 60` อีกแล้ว (มติ 2026-09-22)
- ● ตารางต้องตั้ง `lazy` — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ฝั่ง server (API คืนมาทีละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า `value` คือข้อมูลทั้งชุดแล้วคิดยอดรวมจาก `value.length` เอง ตัวนับจึงขึ้น `1-20 of 20 items` ทั้งที่ API บอก `total` 1,700 และ `totalRecords` ที่ส่งไปถูกเมินทั้งหมด
- ▲ `lazy` ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง `sortable` ต้องต่อ `onSort` เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ `sort` (ชื่อฟิลด์ใน response) + `order` (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ `onSort` เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ `@/components/Table` ตั้ง `sortMode` เป็น `multiple` เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เมิน `sortField`/`sortOrder` ทิ้ง — หน้าจอต้องระบุ `sortMode` เป็น `single` ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker `docNo` เสมอ + `NULLS LAST`
- ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ `cursor: pointer` + hover (คลาส `sgi-row-clickable`)
- URL ต้องสะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (`history.replaceState`) เพื่อให้กด refresh แล้วอยู่หน้าเดิม
- pagination คง filter เดิม

## 11. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | ค้นหาด้วย docNo |
| 2 | filter status |
| 3 | เปิด detail |
| 4 | empty result |
| 5 | แถวแดงเมื่อ daysPending > 60 และ ไม่แดง เมื่อ = 60 พอดี |
| 6 | daysPending = null ต้องไม่แดง |
| 7 | total จาก API 1,700 แล้ว paginator ต้องไม่แสดง 20 |

## 12. Unit Test Scope

7 ชั่วโมง (25% ของ implementation 28 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจจริง · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `year` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ไม่บังคับทุกเส้น (แก้ 2026-09-24) — ไม่ส่ง = ไม่กรองปี · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY |
| `table.totalCompensationAmount` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 7; >=0 · รูปแบบ: decimal |
| `table.daysPending` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: column 9; >=0 · รูปแบบ: integer |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `table.salesDataDays` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: internal (ไม่ใช่คอลัมน์แสดง) · รูปแบบ: integer |
| `presentation.rowClassName` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: derived (ไม่ใช่ field ของ API) · รูปแบบ: string |
| business rule | logic | ตาราง 9 คอลัมน์หลักครบ |
| business rule | logic | ปีเป็น required เมื่อใช้ /sgi/document · ห้าม fix ปีไว้ในโค้ด ให้มีตัวเลือกปีบนหน้าจอ (มติ 2026-09-22) |
| business rule | logic | ● แถวแดง = `daysPending > 60` ไม่ใช่ `salesDataDays < 60` อีกแล้ว (มติ 2026-09-22) |
| business rule | logic | ● ตารางต้องตั้ง `lazy` — ทั้งสองหน้าแบ่งหน้าที่ฝั่ง server (API คืนมาทีละหน้า) ถ้าไม่ตั้ง PrimeReact DataTable จะถือว่า `value` คือข้อมูลทั้งชุดแล้วคิดยอดรวมจาก `value.length` เอง ตัวนับจึงขึ้น `1-20 of 20 items` ทั้งที่ API บอก `total` 1,700 และ `totalRecords` ที่ส่งไปถูกเมินทั้งหมด |
| business rule | logic | ▲ `lazy` ปิดการเรียงฝั่ง client — คอลัมน์ที่ตั้ง `sortable` ต้องต่อ `onSort` เอง · ● ปิดข้อค้างแล้ว 2026-09-24 (มติผู้ใช้: ทำที่ API) — API รับ `sort` (ชื่อฟิลด์ใน response) + `order` (asc/desc) แล้วเรียงที่ฐาน · ของเดิมไม่มีใครต่อ `onSort` เลย กดหัวคอลัมน์แล้วลูกศรขยับแต่แถวไม่ขยับทั้ง 3 หน้า · ▲ ตัวห่อ `@/components/Table` ตั้ง `sortMode` เป็น `multiple` เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งทำให้ PrimeReact เมิน `sortField`/`sortOrder` ทิ้ง — หน้าจอต้องระบุ `sortMode` เป็น `single` ทับเสมอ · คีย์ที่ BE รับมาจากทะเบียน `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น (ค่านอกทะเบียน = ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400) · tie-breaker `docNo` เสมอ + `NULLS LAST` |
| business rule | logic | ทุกแถวคลิกได้ → ต้องมีสัญญาณ `cursor: pointer` + hover (คลาส `sgi-row-clickable`) |
| business rule | logic | URL ต้องสะท้อนหน้า/ขนาดหน้าปัจจุบัน (`history.replaceState`) เพื่อให้กด refresh แล้วอยู่หน้าเดิม |
| business rule | logic | pagination คง filter เดิม |
| `GET /api/v1/sgi/document/tasks` | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| `GET /api/v1/sgi/document` | api client | hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง · map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw) |
| component | render | render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้ |
| hook/state | interaction | ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง |
| error path | ui | API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด