

Pasos copia manual de seguridad de una instalación de WordPress en CDMon

- Realizar una Copia de seguridad de un sitio de WordPress en CDMon
- Restauración de la copia de seguridad (hosting o local)

[Descargar estos apuntes](#)

Realizar una Copia de seguridad de un sitio de WordPress en CDMon

Aquí tienes una guía paso a paso para hacer una copia operativa de un sitio de WordPress instalado en CDMon:

1. Copiar los Archivos de WordPress

Para copiar los archivos de un hosting online como CDMon, puedes usar un cliente FTP como FileZilla. Aquí tienes los pasos para hacerlo:


1. **Descarga e instala FileZilla** en tu ordenador.
2. **Abre FileZilla** y ve a **Archivo > Gestor de Sitios**.
3. Haz clic en **Nuevo Sitio** y rellena los campos con los datos de tu hosting CDMon:
 - **Host:** <ftp.tudominio.com>
 - **Tipo de servidor:** FTP
 - **Modo de acceso:** Normal
 - **Usuario:** Tu usuario FTP de CDMon
 - **Contraseña:** Tu contraseña FTP de CDMon

Información del Hosting Eliminar

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|
| Dominio asociado <input type="text"/> | | Cambiar | Caducidad <input type="text"/> | Renovar |
| Tipo de plan | Plataforma de Pruebas | Publicar | Espacio web ocupado | 0,08 GB de 5,00 GB |
| Titular <input type="text"/> | | Sin cliente facturación () | Versión PHP | 8.3 Cambiar |
| Usuario MySQL <input type="text"/> | | | Contraseña MySQL <input type="password"/> | Cambiar |
| Usuario FTP <input type="text"/> | | | Contraseña FTP <input type="password"/> | Cambiar |
| IP web | 134.0.10.54 | Transferencia consumida | | 993,91 KB de 5,00 GB + info |

4. Haz clic en **Conectar** para acceder a tu servidor.

- En la ventana de la derecha, **navega hasta la carpeta** donde está instalado WordPress en tu hosting.
- Selecciona todos los archivos** y carpetas de WordPress y haz clic derecho en ellos.
- Selecciona **Descargar** para copiar los archivos a tu ordenador. Puedes elegir la carpeta de destino en tu PC o crear una nueva. También puedes hacerlo arrastrando y soltando los archivos **(sin seleccionar la carpeta "..")**.

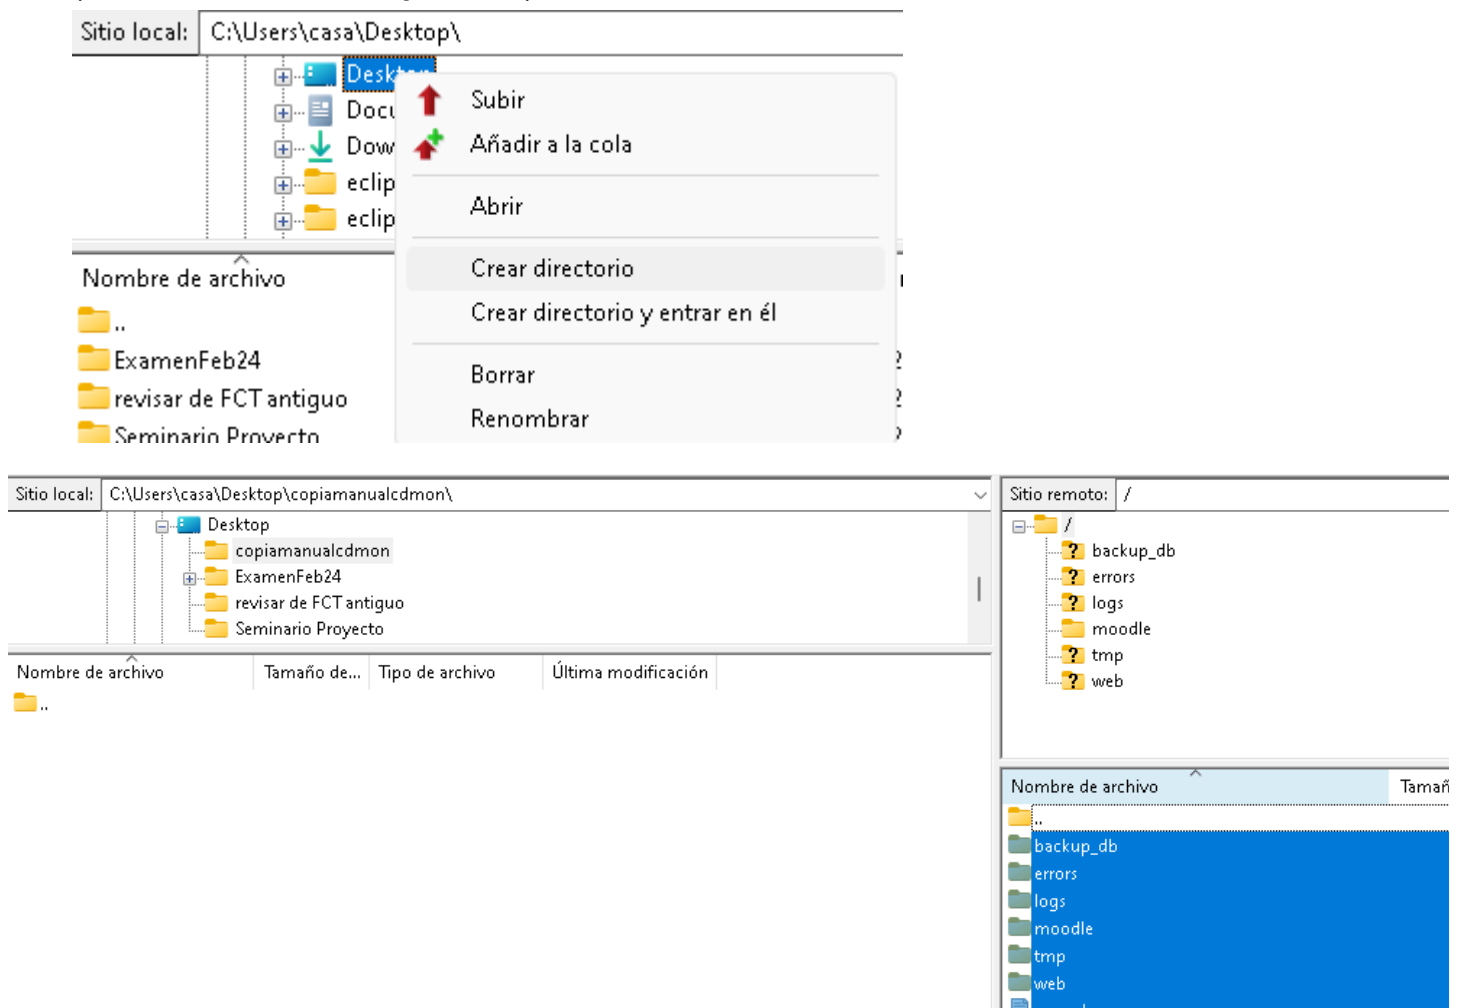

Toda esta parte también se puede hacer desde el **panel de control de CDMon**, en la sección de **Gestor de Archivos**, pero es recomendable hacerlo con un Cliente FTP como FileZilla.

2. Exportar la Base de Datos

Para exportar la base de datos de tu sitio en CDMon, sigue estos pasos:

- Accede al panel de control de CDMon** y ve a **Bases de Datos > phpMyAdmin**.

Bases de datos



MySQL



Usuarios MySQL



phpMyAdmin

Información del Hosting

Eliminar

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dominio asociado | | Cambiar | Caducidad | | Renovar |
| Tipo de plan | Plataforma de Pruebas | Publicar | Espacio web ocupado | 0,08 GB de 5,00 GB | |
| Titular | Sin cliente facturación () | | Versión PHP | 8.3 | Cambiar |
| Usuario MySQL | | | Contraseña MySQL | ***** | Cambiar |
| Usuario FTP | | | Contraseña FTP | ***** | Cambiar |
| IP web | | | Transferencia consumida | 993,91 KB de 5,00 GB | + Info |

2. **Selecciona la base de datos** de tu sitio en el panel de la izquierda.
3. Haz clic en **Exportar** en la parte superior de la pantalla.
4. Seleccione el método **Rápido** y el **formato SQL**.
5. Haz clic en **Continuar** para descargar el archivo SQL con la base de datos.

Restauración de la copia de seguridad (hosting o local)

1. Copiar los Archivos de tu aplicación web: WordPress

Para copiar los archivos de tu aplicación web, en un hosting diferente, sigue estos pasos:

1. **Descarga e instala FileZilla** en tu ordenador.
2. **Abre FileZilla** y ve a **Archivo > Gestor de Sitios**.
3. Haz clic en **Nuevo Sitio** y rellena los campos con los datos de tu hosting CDMon:
 - **Host:** <ftp.tudominio.com>
 - **Tipo de servidor:** FTP
 - **Modo de acceso:** Normal
 - **Usuario:** Tu usuario FTP de CDMon
 - **Contraseña:** Tu contraseña FTP de CDMon
4. Haz clic en **Conectar** para acceder a tu servidor.
5. En la ventana de la derecha, **navega hasta la carpeta** donde quieres subir los archivos de tu aplicación web.

6. **Selecciona todos los archivos** y carpetas de tu aplicación web y haz clic derecho en ellos.
7. Selecciona **Subir** para copiar los archivos a tu servidor. Puedes elegir la carpeta de destino en tu servidor o crear una nueva. También puedes hacerlo arrastrando y soltando los archivos en la parte de tu hosting.

Si la restauración es en Xampp, copia la carpeta en C:\xampp\htdocs.

2. Importar la Base de Datos en un Nuevo Entorno

Para importar la base de datos en un nuevo entorno, sea local o en otro hosting, sigue estos pasos:

1. **Crea una nueva base de datos** en phpMyAdmin para tu sitio de respaldo, usando un nombre diferente, como `mi_sitio_respaldo`.
2. Ve a la pestaña **Importar en la nueva base de datos** y selecciona el **archivo SQL** que exportaste.
3. Haz clic en **Continuar** para cargar la base de datos.

4. Modificar el Archivo wp-config.php

En la **copia de la carpeta** `mi_sitio`, abre el archivo **wp-config.php** con un editor de texto.

Cambia el nombre de la base de datos a la que acabas de crear (`mi_sitio_respaldo`) en la línea:

```
define('DB_NAME', 'mi_sitio_respaldo');
```

Asegúrate de que el nombre de **usuario y contraseña de MySQL** sean correctos.

5. Actualizar las URLs en la Base de Datos

En phpMyAdmin, ve a la base de datos del respaldo (`mi_sitio_respaldo`).

Abre la **tabla wp_options** y actualiza las siguientes filas:

siteurl y **home**: Cambia el valor a http://localhost/mi_sitio_respaldo.

Esto actualizará las URLs principales, asegurando que los enlaces funcionen correctamente.

6. Probar el Sitio de Respaldo

Coloca la carpeta `mi_sitio_respaldo` en C:\xampp\htdocs.

Abre http://localhost/mi_sitio_respaldo en tu navegador.

Navega por el sitio para confirmar que los enlaces funcionan y que todo está igual que en el original.

Si no funcionan los enlaces, ve a **Ajustes > Enlaces permanentes** en WordPress y guarda la configuración de nuevo para **regenerar el archivo .htaccess**. Si no se soluciona, puedes probar a renombrar el archivo `.htaccess` a `.htaccess_old`, para formar que se regenere.

7. Elimina la Cache

Si usas un plugin de caché, **elimina la caché** para que el sitio de respaldo se muestre correctamente.