

Instalación de una aplicación en Docker mediante docker-compose.yml

▼ Instalación de Docker

- Instalación de Docker Desktop

- ▼ Automatizar instalaciones con archivos de docker-compose.yml

- ▼ Ejemplo de docker-compose.yml

- Moodle

- Nextcloud

- Otros comandos de docker

[Descargar estos apuntes](#)

Instalación de Docker


Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos.

Docker es una **plataforma de virtualización** a nivel de sistema operativo que permite crear una aplicación y empaquetarla junto con sus dependencias y librerías en un contenedor que será capaz de ejecutarse en cualquier otra máquina que disponga de una capa para la gestión de dichos contenedores.

Una **imagen** es una especificación **estática** de lo que debería ser el contenedor en tiempo de ejecución, incluido el **código de la aplicación** y las **configuraciones de tiempo de ejecución**.

Un **contenedor** es la **instanciación de una imagen**, y puede haber múltiples instancias de un mismo contenedor.


Por ejemplo, a partir de una imagen que contenga un Ubuntu + Wordpress podríamos crear 3 contenedores ejecutándose de manera independiente:

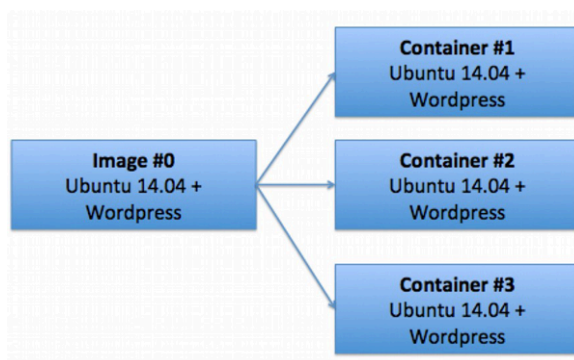

Hay dos versiones de Docker, una libre y otra comercial. Nosotros trabajaremos con Docker Community Edition, que es la versión libre.

La virtualización clásica permite que sus sistemas operativos (Windows o Linux) se ejecuten simultáneamente en un solo sistema de hardware.

En la virtualización con contenedores las aplicaciones instaladas **comparten el mismo kernel del sistema operativo** y separan los procesos de las aplicaciones del resto del sistema.

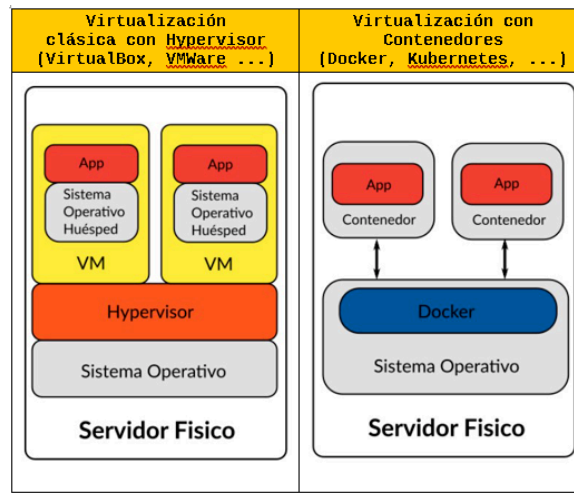


Los **contenedores** permiten desplegar aplicaciones **más rápido**, arrancarlas y pararlas más rápido y **aprovechar mejor los recursos de hardware**.

Las máquinas virtuales nos permiten crear sistemas completos totalmente aislados, con mayor control sobre el entorno y mezclando sistemas operativos host y huésped.

Instalación de Docker Desktop

Para instalar Docker utilizaremos, descargándolo desde aquí: [Docker Desktop](#)

La instalación de Docker activa el Hyper-V de Windows en "activar y desactivar características de Windows", lo que provoca en ocasiones algún problema si también tenemos VirtualBox.

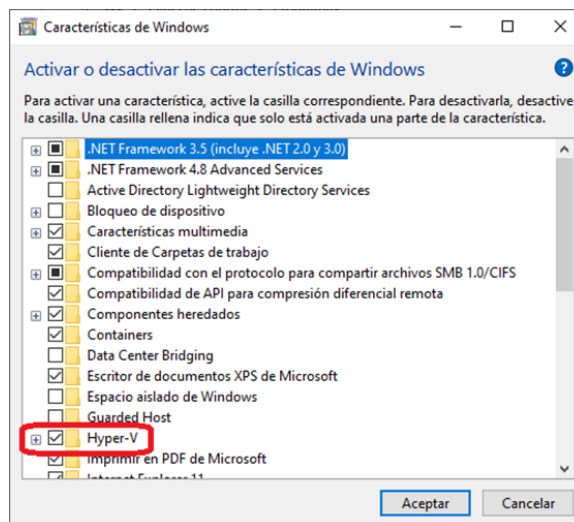

Docker se ejecuta en segundo plano y muestra un icono en la barra de herramientas.

Automatizar instalaciones con archivos de docker-compose.yml

En la mayoría de instalaciones necesitamos varios contenedores para ofrecer servicios en diferentes contenedores pero dependientes entre sí. Por ejemplo, para tener un servicio LAMP deberíamos tener un servidor apache con PHP y otro servidor con mysql.

En estos casos, es mucho mejor utilizar **docker compose**. Esta utilidad dispone de un script con extensión **yml** que configura estos servicios.

Por lo tanto, para instalar cualquier aplicación web con docker realizaremos los siguientes pasos:

1. **Crear una carpeta** para el proyecto
2. **Copiar** en la carpeta el correspondiente archivo **docker-compose.yml**
3. Desde el CMD **ejecutar** el siguiente comando:

```
docker-compose up -d
```

4. **Comprobar** en Docker que todo ha ido bien y está el servicio levantado.

Ejemplo de docker-compose.yml

Moodle

```
# Copyright Broadcom, Inc. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: APACHE-2.0

services:
  mariadb:
    image: docker.io/bitnami/mariadb:11.4
    environment:
      # ALLOW_EMPTY_PASSWORD is recommended only for development.
      - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
      - MARIADB_USER=bn_moodle
      - MARIADB_DATABASE=bitnami_moodle
      - MARIADB_CHARACTER_SET=utf8mb4
      - MARIADB_COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
    volumes:
      - './mariadb_data:/bitnami/mariadb'
  moodle:
    image: docker.io/bitnami/moodle:4.5
    ports:
      - '80:8080'
      - '443:8443'
    environment:
      - MOODLE_DATABASE_HOST=mariadb
      - MOODLE_DATABASE_PORT_NUMBER=3306
      - MOODLE_DATABASE_USER=bn_moodle
      - MOODLE_DATABASE_NAME=bitnami_moodle
      # ALLOW_EMPTY_PASSWORD is recommended only for development.
      - ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes
    volumes:
      - './moodle_data:/bitnami/moodle'
      - './moodledata_data:/bitnami/moodledata'
    depends_on:
      - mariadb
volumes: {}
```

Nextcloud

```
services:

  db:
    image: mariadb:latest          # Para Raspberry 32 bits cambiar "mariadb:latest" por "yobasys
    restart: unless-stopped
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --log-bin=binlog --binlog-format=ROW
    volumes:
      - ./db:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=nextcloud
      - MYSQL_PASSWORD=nextcloud
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud_db
      - MYSQL_USER=nextcloud
    ports:
      - "3306:3306"
  nextcloud:
    image: nextcloud:latest
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8900:80"
      - "8943:443"
    links:
      - db
    volumes:
      - ./nextcloud/config:/var/www/html/config
      - ./nextcloud/data:/var/www/html/data
      - ./nextcloud/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
      - ./nextcloud/themes:/var/www/html/themes
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=nextcloud
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud_db
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_HOST=db
```

Otros comandos de docker

Exportar e importar

Cuando tenemos un contenedor en el que hemos trabajado configurando servicios, instalando aplicaciones, etc, es muy importante crear una copia para salvar nuestro trabajo. Docker ofrece una utilidad para convertir uno de nuestros contenedores en una imagen. El comando es `docker export` y creará un archivo comprimido en formato tar.

```
C:\> docker export -o "PATH/ARCHIVO" contenedor
```

Para cargar esta imagen y tenerla en nuestro repositorio local tendremos que cargarla. Para ello tenemos el comando `docker import` al que deberemos decir el nombre y el tag.

```
C:\> docker import "PATH/ARCHIVO" nombreimagen:tag
```

Si deseamos exportar un contenedor para luego importarla en otra máquina o bien simplemente como copia de seguridad, usaremos `docker export` y `docker import`

Crear imagen a partir de contenedor

Cuando tenemos un contenedor en el que hemos trabajado configurando servicios, instalando aplicaciones, etc, es posible crear una imagen (sin exportar e importar posteriormente) para crear más tarde contenedores similares.

El comando que permite realizar esta acción es `commit`:

```
C:\> docker commit contenedor imagen
```