
Restaurar un Wordpress desde los archivos del Duplicator

Descargar estos apuntes

- Copia los archivos del Duplicator en una carpeta en C:\xampp\htdocs, por ejemplo
 **C:\xampp\htdocs\nombrecarpeta.
- Arranca Xampp, tanto el servidor de base de datos MySQL, como el Apache.
- Accede a http://localhost/phpmyadmin/ para comprobar que usuario tiene privilegios. <u>Si no existiese</u>, podemos crear uno desde el apartado de SQL.

```
CREATE USER 'alumno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'alumno';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'alumno'@'localhost';
```

 Accede al instalador desde el navegador: http://localhost/nombrecarpeta, al archivo installer.php y restaura la copia de seguridad de WordPress.

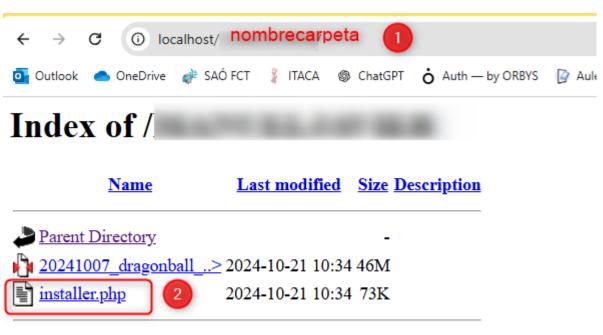

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80

A continuación, se muestran los datos necesarios para realizar la restauración.

- Marcaremos Create New Database
- Pondremos un nombre de la base de datos, por ejemplo, el nombre de nuestra carpeta acabado en db: nombrecarpetadb.
- Usuario y contraseña que tengamos en Phpmyadmin.



Si nos diera un error (es posible que ponga algo de **UNZIP**), es posible que no haya podido descomprimir el archivo comprimido que hay en la carpeta. Lo podemos hacer manualmente.



Le daremos a Validate.

En la siguiente pestaña:





y Ok: Smokel Confirmation | | | | You make not these extinged Site Settings Site May William | | Site May William | | Site Settings | | Site May William | | Site Settings | | Site May William | | Site Settings |