



CONFIGURACIÓN DE PROYECTO BLAZE DE FIREBASE

Una vez creado el proyecto en Firebase, procedemos obtener la configuración *firebaseConfig*. Para ello se selecciona el ícono de configuración y vamos a “Configuración de proyecto”

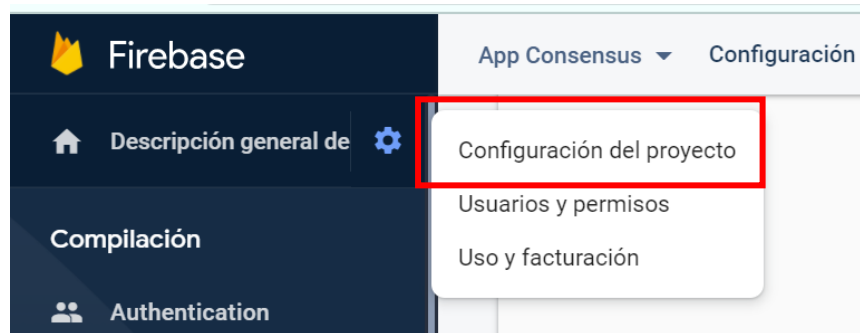

Agregamos la aplicación a nuestro proyecto

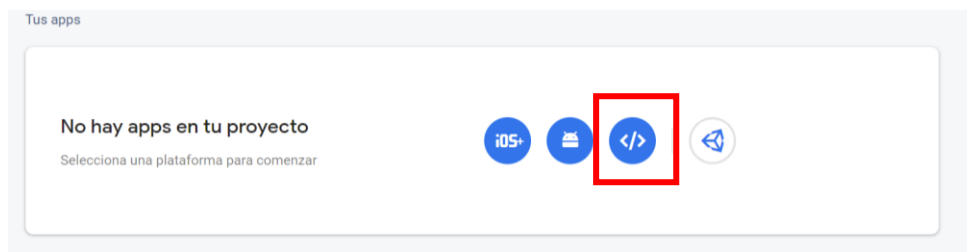

Al seleccionar “Registrar app” nos aparecerá la configuración del SDK en donde podremos encontrar *firebaseConfig*, el cual debemos colocarlo en la ruta *src/environments/config* en el archivo *firebaseConfig*.


```
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  authDomain: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  projectId: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  storageBucket: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  messagingSenderId: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  appId: "1:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:android",
  measurementId: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);
```

Finalmente seleccionamos “Ir a consola” para proceder a la creación del usuario administrador. Para ello vamos a “Authentication” se nos abrirá una pestaña para seleccionar los métodos de autenticación, seleccionamos “Correo electrónico”



Habilitamos la opción “Correo electrónico/contraseña” y seleccionamos “Guardar”

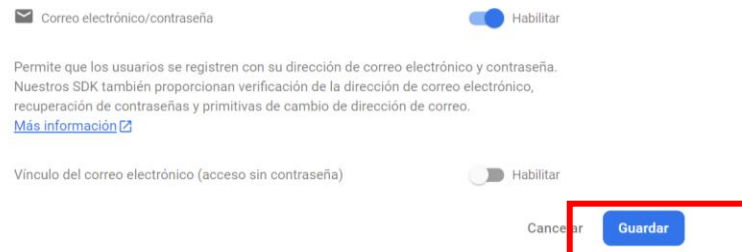

En la pestaña “Users” se selecciona la opción “Agregar usuario”




Se colocan las credenciales del administrador y se selecciona “Agregar usuario”


Una vez agregado el usuario procedemos a copiar su “uid”

Identificador	Proveedores	Fecha de creación	Fecha de acceso	UID de usuario
*****@gmail.com	📧	17 nov 2021	17 nov 2021	1411N1Wd1h1uG1RAM1E1d1k1M1t1


Finalmente agregamos al usuario a la base de datos, para ello vamos a la pestaña “Firestore Database” y seleccionamos “Crear base de datos”

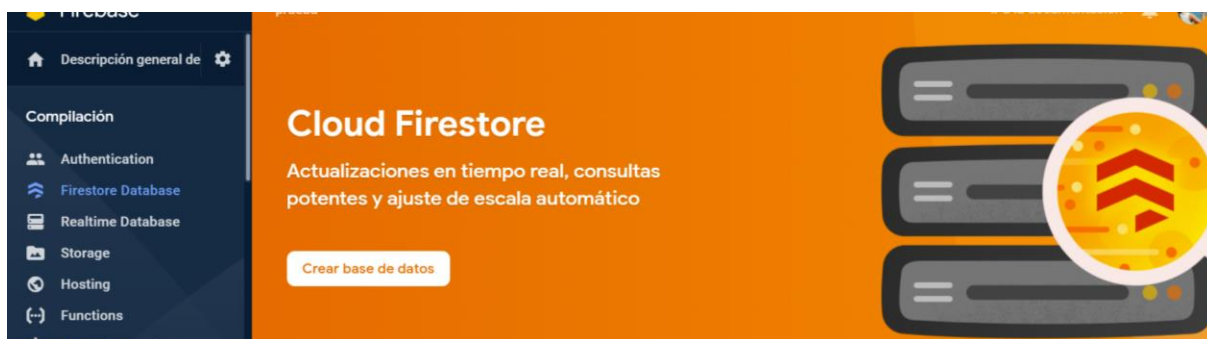


Seleccionamos “Iniciar en modo producción”.

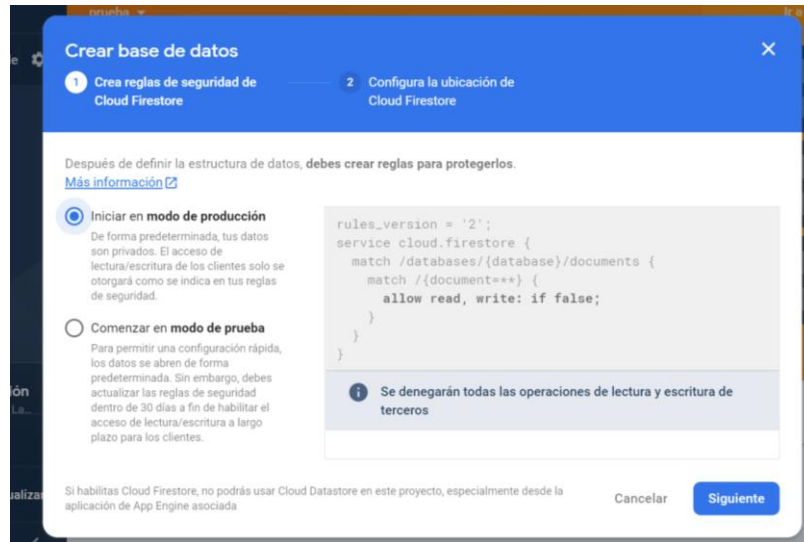


En la configuración de la ubicación dejamos la ubicación predeterminada y seleccionamos “Habilitar”.

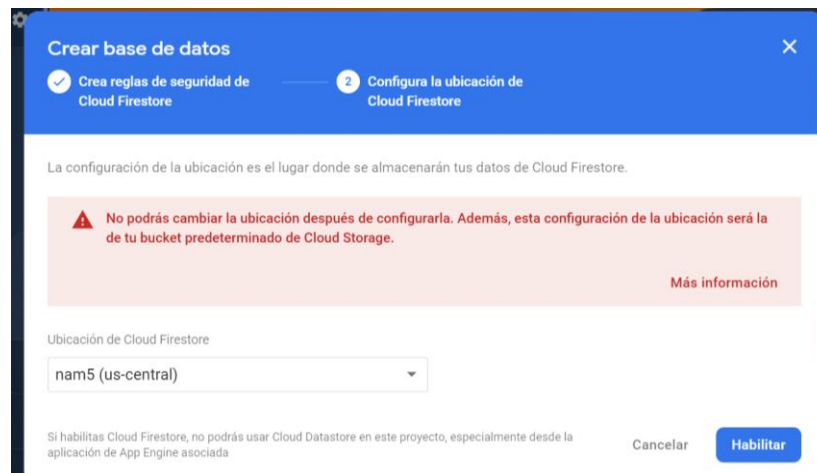

Una vez creada la base de datos añadimos una nueva colección para “usuario”. Para ello seleccionamos “Iniciar colección”

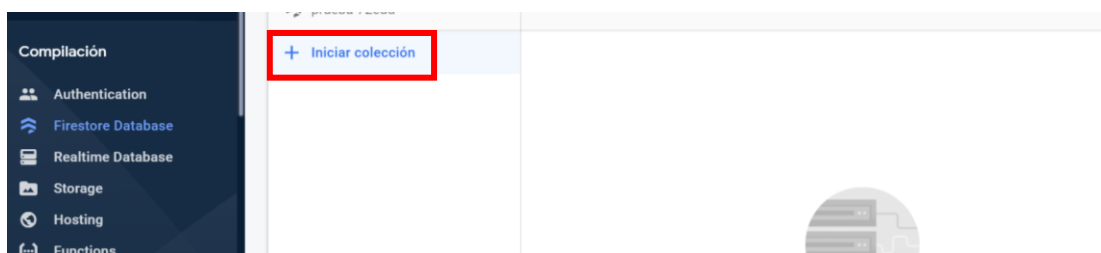


Colocamos el nombre de nuestra colección que será “usuario”. Es importante colocar el nombre como lo estamos colocando.

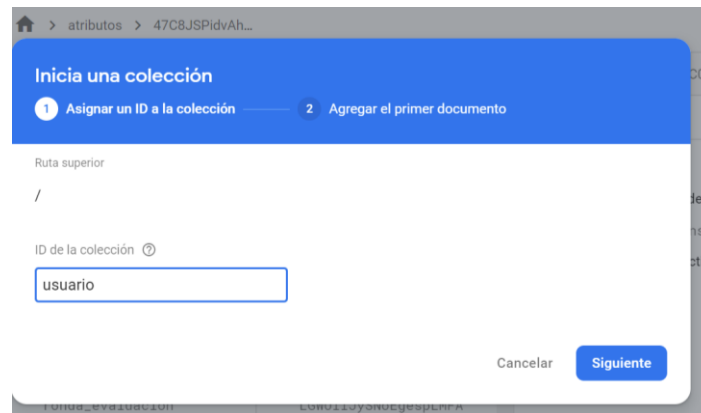

Al seleccionar “Siguiente” nos solicitará el “ID de documento” es aquí donde colocamos el “uid” el cual previamente habíamos copiado. Además, añadimos los campos necesarios: “apellidos”, “email”, “nombres”, “rol” y “uid”.

Es importante que los nombres se escriban como se los ha colocado. Adicional el “email” debe ser el mismo al que previamente se había colocado. El “rol” debe ser administrador y finalmente “uid” es el mismo que colocamos como “ID de documento”

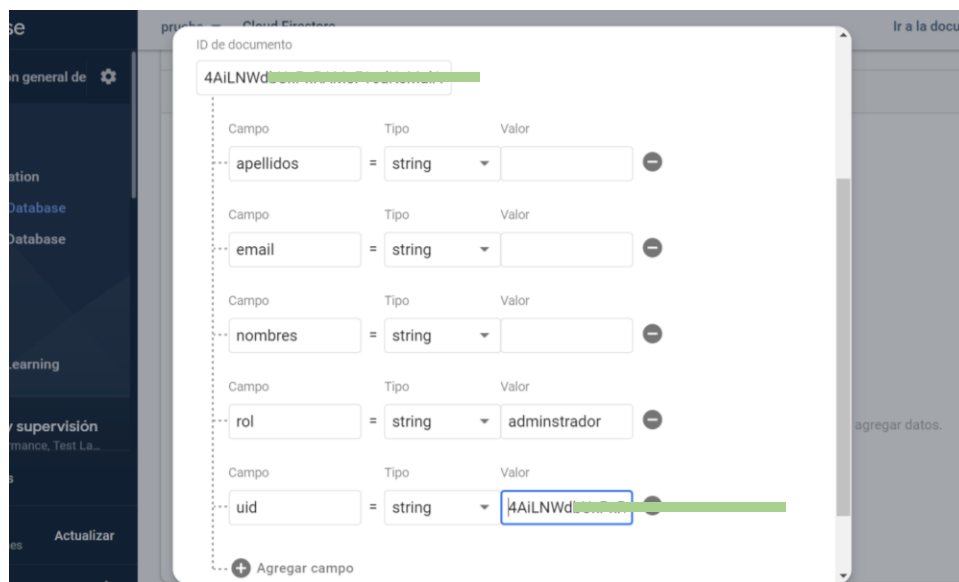

Finalmente seleccionamos “Guardar”. Con esto tenemos al primer usuario de la base de datos el cual será encargado de agregar usuarios Moderadores desde la aplicación.