OctoPlayer 뷰어-콘텐츠 연동 가이드

흐름도

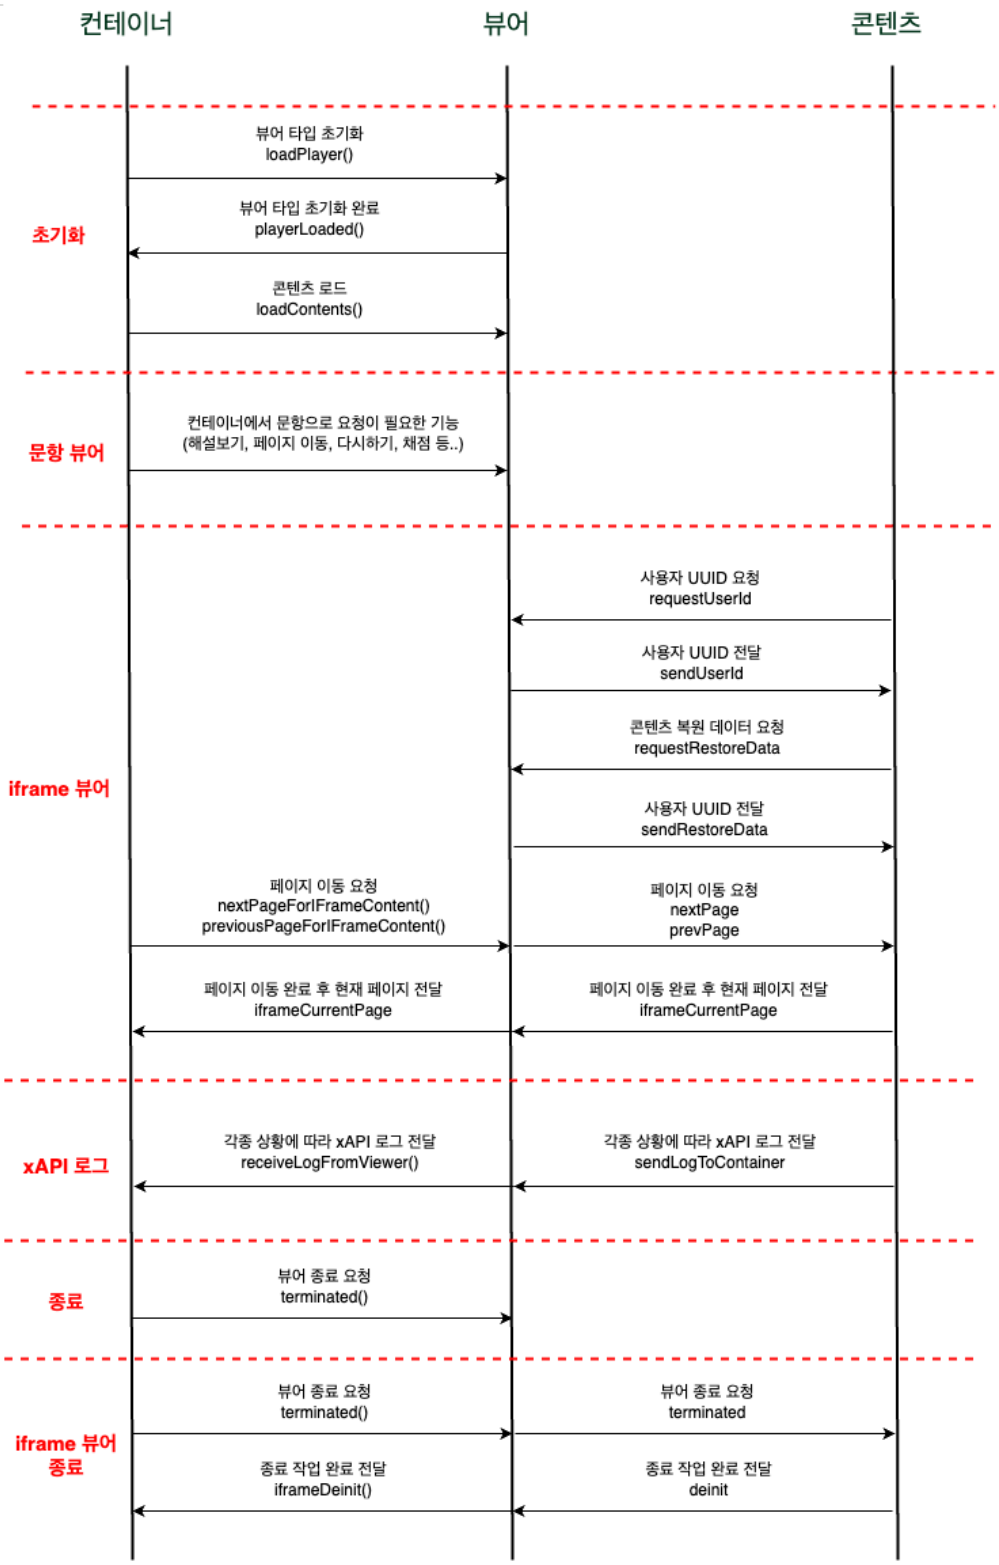

콘텐츠에서 뷰어로 전달하는 메시지

sendLogToContainer - 공통

컨테이너로 전송할 로그 데이터를 뷰어로 전달합니다.

```
// 아래 JSON 예제와 같이 필요한 값 추가
const data = {
    "restore": {
        // 복구에 필요한 데이터들
    },
    "xAPI": {
        "verb": "paused",
      "profile": "Media",
      "object":{
        "id": "5201945702039552.mp3",
        "type": "audio",
      },
            // 이하 생략 ....
    }
};

const message = {
    type: 'sendLogToContainer',
    data: data
};

window.parent.postMessage(message, '*');
```

- [x] 콘텐츠 전송 데이터 정의

[동아출판] 콘텐츠 전송 데이터 정의

- [x] JSON 예시

```
{
    "restore":{
        //콘텐츠 복원용 json 데이터
    },
    "xAPI": {
        "verb": "paused",
        "profile": "media",
        "object":{
            "id": "5201945702039552.mp3",
            "type": "audio",
        },
        "result": {
            "duration": "PT31.152S",
            "extensions": {
                "time": 0.569335,
                "progress": 0.02,
                "played-segments": "0.03[.]0.57"
            }
        },
         //result 콘텐츠 업체에서 구성하여 전달
            "response": {
                    // restore의 간단한 버전
                  // 채점, 완료시에만 보내는 데이터
                    "모듈1": {
```

```
                        "gap1": 1,
                        "gap2": 234
                    },
                    "모듈2": {
                    },
                    // -> 콘텐츠 저작사에서 묶어서 보낸다.
            },
            "context": {
                "extensions": {
                    "lcms/conts-id": "AAA-0001"
                }
            }
    }
}
```

✅ JSON 파라미터

Key	Type	optional	Value	비고
restore	Object	O	콘텐츠 복원에 필요한 데이터	
xAPI	Object		xAPI 전송에 필요한 데이터	각 이벤트 별로 xAPI 로그 규격을 따름
┗ verb	String		Verb	
┗ profile		O	영상, 음원인 경우만 발생	Media
┗ object				
┗ id	String	O	러너틱, QNote 콘텐츠 안에 영상, 음원 파일이 있는 경우 파일명 전송	콘텐츠ID + “_” + 5201945702039552.mp3
┗ type	String	O	영상, 음원인 경우만 발생	video, audio
┗ result	Object	O	extension 값 전송	{ "duration": "PT31.152S", "extensions": { "time": 0.569335, "progress": 0.02, "played-segments": "0.03[.]0.57" } }
┗ response	Object	O	restore 항목에서 각 모듈별 필요한 정보들만 간략화	
┗ context	Object		뷰어 타입별로 전달되어야 하는 항목이 다름	
┗ extensions				

└ lcms/conts-id	String		컨테이너로 부터 전달 받은 콘텐츠ID	

requestRestoreData - 공통

콘텐츠 상태의 복구가 필요한 경우 요청합니다.

```
const message = {
    type: 'requestRestoreData'
};

window.parent.postMessage(message, '*');
```

requestUserId - 공통

사용자 식별을 위해 id가 필요한 경우 요청합니다.

```
const message = {
    type: 'requestUserId'
};

window.parent.postMessage(message, '*');
```

iframeCurrentPage - iframe 타입

컨테이너에서 페이지 이동에 필요한 계산을 위해 콘텐츠에서 페이지들이 로딩될 때마다 현재 페이지를 전달합니다.

```
const message = {
    type: 'iframeCurrentPage',
    data: 3,     // 현재 페이지,
    height: 800 // 현재 페이지의 높이값 (body값)
};

window.parent.postMessage(message, '*');
```

htmlCurrentPage - html 타입

컨테이너에서 html 페이지 이동에 필요한 계산을 위해 콘텐츠에서 페이지들이 로딩 될 때마다 현재 페이지를 전달합니다.

```
/**
 * @constant {Object} message - 전송할 메시지 객체
 * @property {string} message.type - 메시지 유형 ('htmlCurrentPage')
 * @property {number} message.data - 현재 페이지 번호 : 필수값
 * @property {number} message.height - 현재 페이지의 높이 - body 값 : 선택값 일 경우 (null)
 */
const message = {
    type: 'htmlCurrentPage',
    data: 1,      // 현재 페이지 : 기본값 1
    width: 1280,  // 컨테이너에 전달될 width값
    height: 800   // 현재 페이지의 높이값 (body값) : 값 미입력 시 (null)
};
window.parent.postMessage(message, '*');
```

setTranslation (파파고 번역) - iframe 타입

컨테이너에서 콘텐츠로 파파고 api 번역 함수 전달받기 위한 함수

```
const trns = {
    "source": "ko", // 현재 언어
    "target": "en", // 번역할 언어
    "key": "" // api 키 (옵션)
}
window.parent.postMessage(message, '*');
```

뷰어에서 콘텐츠로 전달하는 메시지

sendRestoreData - 공통

콘텐츠에서 뷰어로 requestRestoreData 요청을 하면 뷰어에서 콘텐츠로 복구 데이터를 전달합니다.

```
const data = {
    // 복구에 필요한 데이터
};

document.getElementById("iframePlayer").contentWindow.postMessage({
    type: "sendRestoreData",
    data: data,
    contentId: "IFRAME-001",  // (추가) 뷰어가 contentId를 콘텐츠로 전달(string)
    contentTag: {}  // (추가) 뷰어가 contentTag 데이터를 콘텐츠로 전달(object)
}, "*");
```

sendUserId - iframe 타입

콘텐츠에서 뷰어로 requestUserId 요청을 하면 뷰어에서 콘텐츠로 UserId 값을 전달합니다.

```
document.getElementById("iframePlayer").contentWindow.postMessage({
    type: "sendUserId",
    data: '570647b9-bce2-4686-adc0-9e2812c3a702'
}, "*");
```

nextPage - iframe 타입

콘텐츠를 다음 페이지로 이동 시킵니다.

```
document.getElementById("iframePlayer").contentWindow.postMessage({
    type: "nextPage"
}, "*");
```

prevPage - iframe 타입

콘텐츠를 이전 페이지로 이동 시킵니다.

```
document.getElementById("iframePlayer").contentWindow.postMessage({
    type: "prevPage"
}, "*");
```

prevPage - html / uniplayer 타입 일 경우

html 타입 콘텐츠를 이전 페이지로 이동 시킵니다.

```
window.postMessage({
  type: "prevPage"
}, "*");
```

nextPage - html / uniplayer 타입 일 경우

html 타입 콘텐츠를 다음 페이지로 이동 시킵니다.

```
window.postMessage({
  type: "nextPage"
}, "*");
```

terminated - iframe 타입

콘텐츠에 페이지 종료 이벤트를 전달합니다

```
document.getElementById("iframePlayer").contentWindow.postMessage({
    type: "terminated"
}, "*");
```

terminated - html / uniplayer 타입 일 경우

html 콘텐츠에서 페이지 종료 이벤트를 전달하면, 컨테이너에서는 deinit() 함수를 호출하여 페이지 종료를 실행 시킨다.

```
window.postMessage({
    type: "terminated"
}, "*");
```