OctoPlayer뷰어-컨테이너연동

흐름도

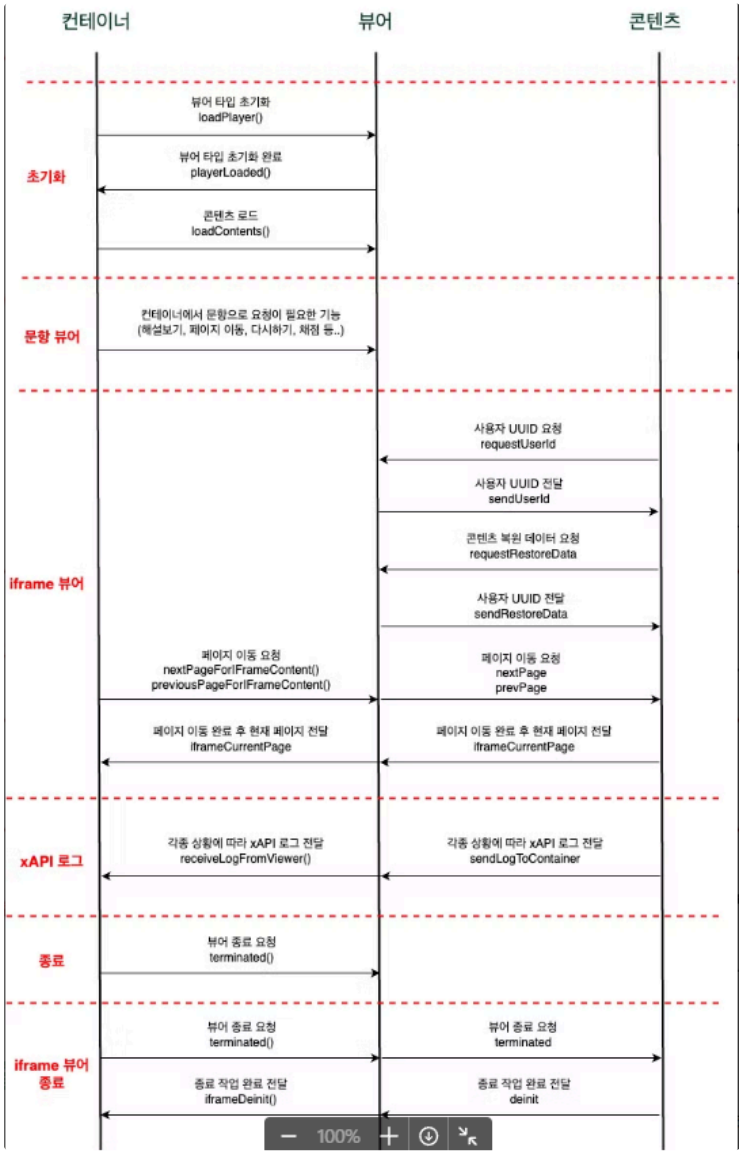

! 뷰어 호출 방법

전달 받은 라이브러리 추가 후 `<div class="octoPlayer"></div>` 태그 생성 후 뷰어를 로드하면 뷰어 내 contents 가 해당 tag 밑으로 append 되어 보여진다.

- 예제 코드 (첨부된 압축 파일의 아래 파일 참조)
  - container.html
  - container-vuejs.html (Vue.js 예제)
- 예시 Step
  - octoplayer-container-interface.js 스크립트 추가

```
<script src="./js/octoplayer-container-interface.js"></script>

```

- viewer 가 append 될 tag 생성

```
<div class="octoPlayer"></div>

```

- 컨테이너 - 뷰어 인터페이스 정의 (추후 필요한 함수 추가)

```
window.parentContainer = {
    playerLoaded(playerType) {
        switch (playerType) {
        case 'ICPlayer':
            // 러너틱 컨텐츠 로드
            requestLearneticContentLoadForICPlayer();

            // 큐노트 컨텐츠 로드
            requestQNoteContentLoadForICPlayer();
            break;
        case 'Video':
            // 동영상 컨텐츠 로드
            requestContentLoadForVideo();
            break;
        case 'Image':
            // 이미지 컨텐츠 로드
            requestContentLoadForImage();
            break;
        case 'ImageBook':
            // 문서 이미지 컨텐츠 로드
            vm.requestContentLoadForImageBook();
            break;
        case 'YouTube':
            // 유튜브 컨텐츠 로드
            requestContentLoadForYouTube();
            break;
        case 'Link':
                // 외부 링크 컨텐츠 로드
            vm.requestContentLoadLink();
            break;
        case 'IFrame':
                // IFrame 컨텐츠 로드
            vm.reqeustContentLoadIFrame();
            break;
        case 'UniPlayer':
                // 디피니션 뷰어 호출 : 함수명은 테스트용으로 작성함
            vm.requestContentLoadDifinition();
            break;
        default:
            break;
    }
  },sendState(e) {
    console.log(e)
  },
  checkAnswer(e){
        console.log(e)
  },
  inputValueChanged(data) {
      console.log(data);
```

```
  }
}

```

- 필요한 타입의 뷰어 로딩 함수 호출
  - 문항

```
window.containerInterface.loadPlayer('ICPlayer');

```

  - 동영상

```
window.containerInterface.loadPlayer('Video');

```

  - 이미지

```
window.containerInterface.loadPlayer('Image');

```

  - 문서 이미지

```
window.containerInterface.loadPlayer('ImageBook');

```

  - 유튜브

```
window.containerInterface.loadPlayer('YouTube');

```

  - 외부 링크

```
window.containerInterface.loadPlayer('Link');

```

  - IFrame

```
window.containerInterface.loadPlayer('IFrame');

```

  - 디피니션

```
window.containerInterface.loadPlayer('UniPlayer');
```

- 정의 된 contatiner receive 함수 내에 뷰어가 로딩 완료 시 `playerLoaded` 호출됨
- 컨텐츠 정보를 담은 json 을 뷰어에 전달하여 컨텐츠 로딩 (컨텐츠 관련 정보는 필요에 따라 업데이트 필요)
  - 문항
    1. 콘텐츠 유형에 따라 type 지정 필요 `Learnetic` , `QNote`
    2. 복수의 문항을 로드하는 경우 `moveQuestionList` 함수로 이전, 다음 문항 이동 가능
    3. 속성 중 `selected` 와 `contentTotal` 은 반드시 정확한 값 입력 필요

```
// 복수의 문항을 초기화
function requestContentLoadForICPlayer() {
    let json = {
            type: "QNote",
      contentList: [
          {
              contentId: "AAA-0001",
              url: "<https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/aidt-file/2024-1/lcms/test/_Wzt7KoL36c5Zjd
```

```
            tempState: {}
        },
        {
            contentId: "AAA-0002",
            url: "<https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/aidt-file/2024-1/lcms/test/7LwfPlxqK__XHsy
            tempState: {}
        },
        {
            contentId: "AAA-0003",
            url: "<https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/aidt-file/2024-1/lcms/test/jggJRHYHraVjW0E
            tempState: {}
        },
        {
            contentId: "AAA-0004",
            url: "<https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/aidt-file/2024-1/lcms/test/SPUtIwF0A_9l6Gz
            tempState: {}
        }
    ],
    selected: "AAA-0003",
    contentTotal: 4
  };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

// 단수의 문항을 초기화
function singleQuestion() {
    let json = {
            type: "QNote",
        contentList: [
            {
                contentId: "AAA-0002",
                url: "<https://kr.object.gov-ncloudstorage.com/aidt-file/2024-1/lcms/test/_Wzt7KoL36c5Z
                tempState: {}
            }
        ],
        selected: "AAA-0002",
        contentTotal: 1
    };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- 동영상 (Video)

```
function requestContentLoadForVideo() {
    let json = {
        autoPlay: true,
        thumbnail: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXaPz
        contentList: [
            {
                src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXa
                type: 'application/x-mpegURL',
                label: '자동',
                selected: true,
                contentsName: 'title'
            },
            {
```

```
                src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXa
                type: 'application/x-mpegURL',
                label: '1080P',
                contentsName: 'title'
            },
            {
                src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXa
                type: 'application/x-mpegURL',
                label: '720P',
                contentsName: 'title'
            },
            {
                src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXa
                type: 'application/x-mpegURL',
                label: '360P',
                contentsName: 'title'
            }
        ]
    };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- 이미지

```
function requestContentLoadForImage() {
    let json = {
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: 'title'
    }

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- 문서 이미지

```
function requestContentLoadForImageBook() {
    let json = {
        contentList: [
            {
                thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
                image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
                contentsName: 'title'
            },
            {
                thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
                image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
                contentsName: 'title'
            },
            {
                thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
                image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
                contentsName: 'title'
            },
            {
                thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
                image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
```

```
                contentsName: 'title'
            },
            {
                thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
                image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
                contentsName: 'title'
            },
        ]
    }

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- 유튜브

```
function requestContentLoadForYouTube() {
    let json = {
        autoPlay: true,
        url: "<https://www.youtube.com/watch?v=M7lc1UVf-VE&t=100s>",
        contentsName: 'title'
    };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- 외부 링크

```
function requestContentLoadLink() {
    let json = {
        url: '<https://www.google.co.kr>',
        text: '외부 링크 텍스트',
        contentsName: 'title'
    };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

- IFrame

```
function reqeustContentLoadIFrame() {
    let json = {
        type: 'html',
        url: '<http://localhost:8090/container.html>',
        contentsName: 'title'
    };

    window.containerInterface.loadContents(json);
}

```

❗ 컨테이너 → 뷰어로 호출하는 함수

loadPlayer() : 뷰어 로딩

- 매개변수
  - `type` (String): 뷰어의 타입을 지정합니다.
    - ICPlayer
    - Video
    - Audio
    - Image
    - YouTube
    - Link
    - IFrame
    - 간지페이지
    - UniPlayer

```
// 문항 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('ICPlayer');

// 동영상 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('Video');

// 음원  뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('Audio');

// 이미지 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('Image');

// 문서 이미지 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('ImageBook');

// 유튜브 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('YouTube');

// 외부 링크 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('Link');

// IFrame 뷰어를 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('IFrame');

// 간지 페이지 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer();

// 디피니션 뷰어 로드할 때
window.containerInterface.loadPlayer('UniPlayer');

```

loadContents() : 콘텐츠 정보 전달

`loadContents` 함수는 `loadPlayer` 로 지정된 타입의 컨텐츠를 로드합니다.

- 매개변수
  - `type` (String): 콘텐츠 타입입니다. `mAuthor` 또는 `QNote` 타입이 있습니다.
  - `contents` (String 또는 Object): 로드할 컨텐츠입니다. 뷰어 타입에 따라 처리 방식이 다릅니다.
    - 문항 (ICPlayer) JSON 예

```
{
        "type": "QNote",
        "subject": "eng",
    "level": "초등",
    "contentList": [
            {
                        "contentId": "AAA-0001",
                        "contentTag":{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
                        "url": "<https://devapril-qnote.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/contents/DONG-A
                        "restore": {
                            "M3MATA02B08C20P003Show_Answers1": {
                                "isVisible": false
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003ResetButton1": {
                                "isVisible": "false"
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003Completion_Progress1": {
                                "isVisible": false,
                                "currentProgress": 100
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003lNCSRLqjRTlm_xAj_xhc_4": {
                                "Variables": [
                                    "text",
                                    "text"
                                ],
                                "VariablesName": [
                                    "AnswerType",
                                    "SolveType"
                                ],
                                "VariableValue": [
                                    "text",
                                    "text"
                                ],
                                "VariablesNumber": 2
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003lNCSRLqjRTlm_xAj_xhc_6": {
                                "gapUniqueId": "eLyhf6",
                                "values": {
                                },
                                "index-values": {
                                },
                                "consumed": {
                                },
                                "disabled": "[]",
                                "isVisible": "true",
                                "droppedElements": {
                                },
                                "hasBeenAccessed": {
                                }
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003lNCSRLqjRTlm_xAj_xhc_7": {
                                "options": "10000",
                                "isDisabled": "false",
                                "isVisible": "true"
                            },
                            "M3MATA02B08C20P003ICPLAYER_PAGE_HEIGHT_MODIFICATIONS": "[]"
                        },
                        "score": {
```

```
                            "M3MATA02B08C20P003": {
                                "score": "0",
                                "maxScore": "0",
                                "checkCount": "0",
                                "errorCount": "0",
                                "mistakeCount": "0",
                                "weight": "1"
                            }
                        },
                        "time": {
                            "pages_times": {
                                "M3MATA02B08C20P003": "21027"
                            }
                        },
                        "isReportable": {
                        },
                        "adaptiveLearning": {
                            "currentPageIndex": "0",
                            "visitiedPageIndexes": "[0]"
                        },
                        "visitedPages": "M3MATA02B08C20P003"
                }
    ],
    selected: "AAA-0001",
    contentTotal: 1
};

```

- 문항 JSON 파라미터

type	string	optional	콘텐츠 타입 (mAuthor, QNote)
subject	string		과목 정보 (eng, math)
level	string		학제 정보 (미정)
contentList			
┗ number	number		화면에 출력될 문항번호
┗ contentId	string		콘텐츠 ID
┗ contentTag	object		플랫폼에서 사용하는 object 정보
┗ url	string		콘텐츠에 접근할 수 있는 URL주소
┗ mode	string	O	개별 콘텐츠의 보기 모드 ‘채점결과’ 화면 등의 특별한 상태의 화면을 제공해야 할 때, 사용 * ‘review’ : 채점결과
┗ restore	object	O	임시저장 내용(자체 JSON)이 있다면

┗ review	object	O	채점을 한경우
┗ isCorrect	boolean	O	정답일때 :true
┗ attempt	number		진입 횟수
contentTotal	number		콘텐츠 수
selected	string		선택된 콘텐츠 ID첫번째 콘텐츠가 아니라, 해당 콘텐츠가 표시되도록 설정

- 동영상 (Video) JSON 예

```
{
    contentId: 'VIDEO-0001',
    contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
    mediaSessionId: '22ecb30b-6c16-44c4-85c9-4d735a2dba99',
    contentList: [
        {
            src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXaPzFWXycD9Y
            label: '자동',
            selected: true,
            captionUrl: '<https://miraen-cms-viewer.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/dev/test/example.srt>',
            scriptUrl: '<https://devapril-qnote.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/test/example.txt>',
            contentsName: 'title'
        },
        {
            src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXaPzFWXycD9Y
            label: '1080P',
            contentsName: 'title'
        },
        {
            src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXaPzFWXycD9Y
            label: '720P',
            contentsName: 'title'
        },
        {
            src: '<https://devapi-cms.mirae-n.com/view_content?service=mteacher&params=Y9jBACH59hXaPzFWXycD9Y
            label: '360P',
            contentsName: 'title'
        }
    ]
};

```

  - 동영상 JSON 파라미터

contentId	string		콘텐츠 ID
contentTag	object		플랫폼에서 사용하는 object 정보
mediaSessionId	string		영상 세션에 대한 ID

mediaSessionId	string		영상 세션에 대한 ID
contentList	array		
┗ src	string		비디오 소스의 URL
┗ label	string		화질 선택 등에 활용되는 라벨
┗ selected	boolean		기본적으로 선택된 비디오 소스인지 여부를 나타냅니다. 선택되면 비디오 플레이어가 로드될 때 해당 소스로 자동 재생됩니다. 이 필드가 없으면 기본적으로 false로 설정됩니다.
┗ captionUrl	string		자막 소스의 URL
┗ scriptUrl	string		스크립트 소스의 URL
┗ contentsName	string		컨텐츠의 타이틀

- 음원 (Audio) JSON 예

```
{
        contentId: 'AUDIO-0001',
        contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
    mediaSessionId: '570647b9-bce2-4686-adc0-9e2812c3a702',
    url: '<https://github.com/rafaelreis-hotmart/Audio-Sample-files/raw/master/sample.mp3>',
    contentsName: 'audioTitle'
}

```

  - 음원 JSON 파라미터

contentId	string		콘텐츠 ID
contentTag	object		플랫폼에서 사용하는 object 정보
mediaSessionId	string		음원 세션에 대한 ID
url	string		음원 소스의 URL
contentsName	string		컨텐츠의 타이틀

- 이미지 JSON 예

```
{
        contentId: 'IMAGE-0001',
        image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
        contentsName: "title"
}

```

- 이미지 JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID	
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보	
image	string	원본 이미지 URL	
contentsName	string	컨텐츠의 타이틀	

- 문서 이미지 JSON 예

```
{
        contentId: 'DOCUMENT-0001',
        contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
        contentList: [
                {
            thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: "title"
        },
        {
            thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: "title"
        },
        {
            thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: "title"
        },
        {
            thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: "title"
        },
        {
            thumbnail: "<https://picsum.photos/600/400>",
            image: "<https://picsum.photos//1200/400>",
            contentsName: "title"
        },
    ]
}

```

- 문서 이미지 JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보
contentList	array	
┗ thumbnail	string	썸네일 이미지 URL

┗ image	string	원본 이미지 URL
┗ contentsName	string	컨텐츠의 타이틀

- 유튜브 JSON 예

```
{
        contentId: "YOUTUBE-0001",
        contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
        mediaSessionId: crypto.randomUUID(),
    url: "<https://www.youtube.com/watch?v=M7lc1UVf-VE&t=100s>",
    contentsName: "title"
}

```

  - 유튜브 JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보
mediaSessionId	string	영상 세션에 대한 ID
url	string	유튜브 영상의 URL
contentsName	string	컨텐츠의 타이틀

- 외부 링크 JSON 예

```
{
        contentId: 'LINK-0001',
        contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
    url: '<https://www.google.co.kr>',
    contentsName: 'title'
}

```

  - 외부 링크 JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보
url	string	새 창으로 오픈될 URL
contentsName	string	컨텐츠의 타이틀

- IFrame JSON 예

```
{
        contentId: 'IFrame-0001',
        contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
    type: 'html',
    url: '<http://localhost:8090/container.html>',
```

```
    userId: '570647b9-bce2-4686-adc0-9e2812c3a702',
    contentsName: 'title'
    restore: {
        // 콘텐츠 복원에 필요한 정보들
    }
}

```

- IFrame JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보
type	string	url의 타입 (html, api)
url	string	뷰어에 노출되는 컨텐츠 url
userId	string	사용자를 특정할 수 있는 값
contentsName	string	컨텐츠의 타이틀
restore	object	콘텐츠를 복구하기 위해 필요한 정보
extrLink	object	콘텐츠 버튼 이벤트를 통해 전달 되는 정보

- Html JSON 예

```
{
    contentId: 'IFrame-0001',
    contentTag:{}, //콘텐츠 정보 추가 필요
    type: 'html',
    url: '<http://localhost:8090/container.html>',
    userId: '570647b9-bce2-4686-adc0-9e2812c3a702',
    contentsName: 'title',
    restore: {
        // 콘텐츠 복원에 필요한 정보들
    },
    extrLink: { ... }
}

```

- Html JSON 파라미터

contentId	string	콘텐츠 ID
contentTag	object	플랫폼에서 사용하는 object 정보
type	string	url의 타입 (html)
url	string	뷰어에 노출되는 컨텐츠 url
userId	string	사용자를 특정할 수 있는 값
contentsName	string	컨텐츠의 타이틀
restore	object	콘텐츠를 복구하기 위해 필요한 정보

extrLink	object	콘텐츠 버튼 이벤트를 통해 전달 되는 정보

☑ 버튼 및 이벤트 정의

showSolution() : 해설보기

문항 뷰어에서만 사용되며 현재 문항의 해설의 노출 여부를 결정합니다.

- 매개변수
  - `isShow` (Boolean): true는 노출, false는 숨김

movePageForICPlayer() : ICPlayer 뷰어에서 하위 페이지 이동

문항 뷰어에서 하위 페이지가 존재하는 경우 해당하는 콘텐츠ID의 페이지로 이동합니다.

- 매개변수
  - `contentId` (String): 이동할 콘텐츠 ID

resetQuestion() : 문항 다시하기

현재 선택된 문항의 입력 정보 초기화

checkQuestion() : 문항 채점하기 (채점 결과 노출)

현재 선택된 문항 채점하기

checkQuestionNonExposed() : 문항 채점하기 (채점 결과 비노출)

현재 선택된 문항 채점하기 (채점결과 비노출)

checkQuestionNonExposedwithoutEvent() : 문항 채점하기 (채점 결과 비노출, xAPI 발생 안함)

현재 선택된 문항 채점하기 (채점결과 비노출, xAPI 발생 안함)

getAttemptQuestion() : 문항 시도 여부

현재 선택된 문항을 풀려고 시도했는지

nextPageForIFrameContent() : iframe 뷰어에서 다음 페이지 이동

iframe 뷰어에서 하위 페이지가 존재하는 경우 다음 페이지로 이동

previousPageForIFrameContent() : iframe 뷰어에서 이전 페이지 이동

iframe 뷰어에서 하위 페이지가 존재하는 경우 이전 페이지로 이동

iframe 뷰어에서 하위 페이지가 존재하는 경우 이전 페이지로 이동

terminated() : iframe / html / uniplayer 타입 뷰어에 페이지가 종료됨을 전파

뷰어에서 페이지가 종료됨에 따라 처리할 동작을 수행하기 위해 컨테이너 → 뷰어로 종료를 알림 (ex. xAPI 로그 전송)

isQuestionLoaded() : 로딩 요청한 문항이 로딩 완료 되었는지 체크하는 함수

loadContents 함수를 통해 로딩 요청한 문항이 로딩 완료 되었는지 체크하는 함수

다음, 이전 문항 이동을 위해 loadContents 함수를 호출하기 전 해당 함수 호출을 하여 기존에 요청한 문항이 로딩 되었는지 확인 후 loadContents를 호출 할 수 있게 처리 필요

```
var bQuestionLoaded = window.containerInterface.isQuestionLoaded();
if( !bQuestionLoaded ) return;

```

- 반환 값

  Type Value 비고 Boolean true / false true : 문항 로딩 완료 false : 문항 로딩 미완료

isShowSolutionLoaded() : 뷰잉 요청한 정답, 해설이 뷰잉 완료 되었는지 체크하는 함수

ShowSolution() 함수를 통해 뷰잉 요청한 정답, 해설이 뷰잉 완료 되었는지 체크하는 함수

```
var bShowSolutionLoaded = window.containerInterface.isShowSolutionLoaded();

```

- 반환 값

  Type Value 비고 Boolean true / false true : 정답, 해설 뷰잉 완료 false : 정답, 해설 뷰잉 미완료

isIFrameContentLoaded() : 로딩 요청한 iframe이로딩 완료 되었는지 체크하는 함수

loadContents 함수를 통해 로딩 요청한 iframe이 로딩 완료 되었는지 체크하는 함수

loadPlayer 또는 loadContents 함수를 호출하기 전 해당 함수 호출을 하여 기존에 요청한 iframe이 로딩 되었는지 확인 후 loadPlayer 또는 loadContents를 호출 할 수 있게 처리 필요

```
var bIframeLoaded = window.containerInterface.isIFrameContentLoaded();
if( !bIframeLoaded ) return;

```

- 반환 값

  Type Value 비고 Boolean true / false true : iframe 로딩 완료 false : 문항 로딩 미완료

✅ setTransformScale (scale) - octoplayer에서 처리되고 있음.

해당 함수는 뷰어 타입별 scale 값을 바인딩 시켜주는 역할을 한다.

- 기본값 : 1
- 반환값 : 컨테이너 여백을 제외한 width값 scale 값을 반환한다. ex) 2.09524

✅ setTranslation (trns) - html / uniplayer 타입 일 경우 [번역 api 전달]

해당 함수는 번역 api를 전달하는 함수로 역할을 한다.

```
// 매개변수 설명
trns : {
    "source": "ko", // 현재 언어
    "target": "en", // 번역할 언어
    "key": "" // api 키 (옵션)
}
```

[deprecated] questionState()

문항 뷰어에서만 사용되며 문항의 현재 상태를 확인합니다. (채점의 용도로도 사용 가능)

- 반환 JSON

Key	Type	Value	비고
isComplete	Boolean	해당 문항의 학습완료 여부	true
isCorrect	Boolean	해당 문항의 정답 여부	true
hintClickCnt	int	해당 문항의 힌트가 있는 경우 클릭한 횟수	int
input	json (string)	해당 문항의 사용자가 입력한 값	score 정보 추가 필요 (받은 그대로)
startDate	String	해당 문항을 진입한 시간	2023-10-17T20:52:37.915Z
endDate	String	해당 문항을 종료한 시간	2023-10-17T20:52:53.823Z
duration	String	해당 문항을 학습한 시간	5320 (millisecond)
progress		1 / 10	추가 개발

❗ 뷰어 → 컨테이너로 호출하는 함수

receiveLogFromViewer()

뷰어에서 컨테이너로 xAPI 로그를 보내는 함수

- 문항 (ICPlayer) JSON 예

```
{
    "data": {
        "restore":{
            //콘텐츠 복원용 json 데이터
        },
        "xAPI": {
            "verb": "paused",
            "profile": "Media",
            "object":{
                "id": "AAA-0001_5201945702039552.mp3",
                "type": "audio",
            },
            "result": {
                "duration": "PT31.152S",
                "extensions": {
                    "time": 0.569335,
                    "progress": 0.02,
                    "played-segments": "0.03[.]0.57"
                }
            },
             //result 콘텐츠 업체에서 구성하여 전달
                "response": {
                        // restore의 간단한 버전
                      // 채점, 완료시에만 보내는 데이터
```

```
                        // -> 콘텐츠 저작사에서 묶어서 보낸다.
                        "모듈1": {
                            "gap1": 1,
                            "gap2": 234
                        },
                        "모듈2": {
                        }
                },
                "context": {
                    "extensions": {
                        "lcms/conts-id": "AAA-0001"
                    }
                }
        }
    },
    "timestamp": "2024-05-17T07:04:35.630Z"
}

```

- 반환 JSON

Key	Type	optional	Value	비고	
timestamp	String		로그가 발생한 시간	2024-05-17T06:51:49.033Z	
restore	Object	O	콘텐츠 복원에 필요한 데이터		
xAPI	Object		xAPI 전송에 필요한 데이터	각 이벤트 별로 xAPI 로그 규격을 따름	
┗ verb	String		Verb		
┗ profile		O	영상, 음원인 경우만 발생	Media	
┗ object					
┗ id	String	O	러너틱, QNote 콘텐츠 안에 영상, 음원 파일이 있는 경우 파일명 전송	콘텐츠ID + “_” + 5201945702039552.mp3	
┗ type	String	O	영상, 음원인 경우만 발생	video, audio	
┗ result	Object	O	extension 값 전송	{ "duration": "PT31.152S", "extensions": { "time": 0.569335, "progress": 0.02, "played-	

				segments": "0.03[.]0.57" } }	
┗ response	Object	O	restore 항목에서 각 모듈별 필요한 정보들만 간략화		
┗ context	Object		뷰어 타입별로 전달되어야 하는 항목이 다름		
┗ extensions					
┗ lcms/conts-id	String		컨테이너로 부터 전달 받은 콘텐츠ID		

iframeDeinit() - iframe 타입

iframe 뷰어에서 종료에 관한 처리가 완료된 후 컨테이너에서 이후 처리가 필요한 부분이 있다면 해당 이벤트가 전달된 후 실행

iframeCurrentPage(page) - iframe 타입

iframe 뷰어에서 현재 페이지를 컨테이너로 전달해 주는 역할

htmlCurrentPage (page) - html / uniplayer 타입 일 경우

html 타입 뷰어에서 현재 페이지를 컨테이너로 전달해 주는 역할

setTranslation (trns) - iframe 타입 [파파고 번역 전달 함수]

iframe 번역 이슈 대응하기 위한 파파고 번역 api를 전달해 주는 역할

deinit() - html / uniplayer 타입 일 경우

html 타입 종료에 관한 처리가 완료된 후 컨테이너에서 이후 처리가 필요한 부분이 있다면 해당 이벤트가 전달된 후 실행

[deprecated] inputValueChanged()

문항 뷰어에서만 사용되며 사용자가 답안 선택, 입력시 관련 정보를 컨테이너로 전달합니다.

- 반환 JSON

Key	Type	Value	비고
item	String	모듈내 자식 콤포넌트의 index	
moduleType	String	입력 모듈 타입	Text, Choice 등..
score	String	모듈의 정답 여부	
source	String	모듈 ID	
value	String	모듈의 입력 값	