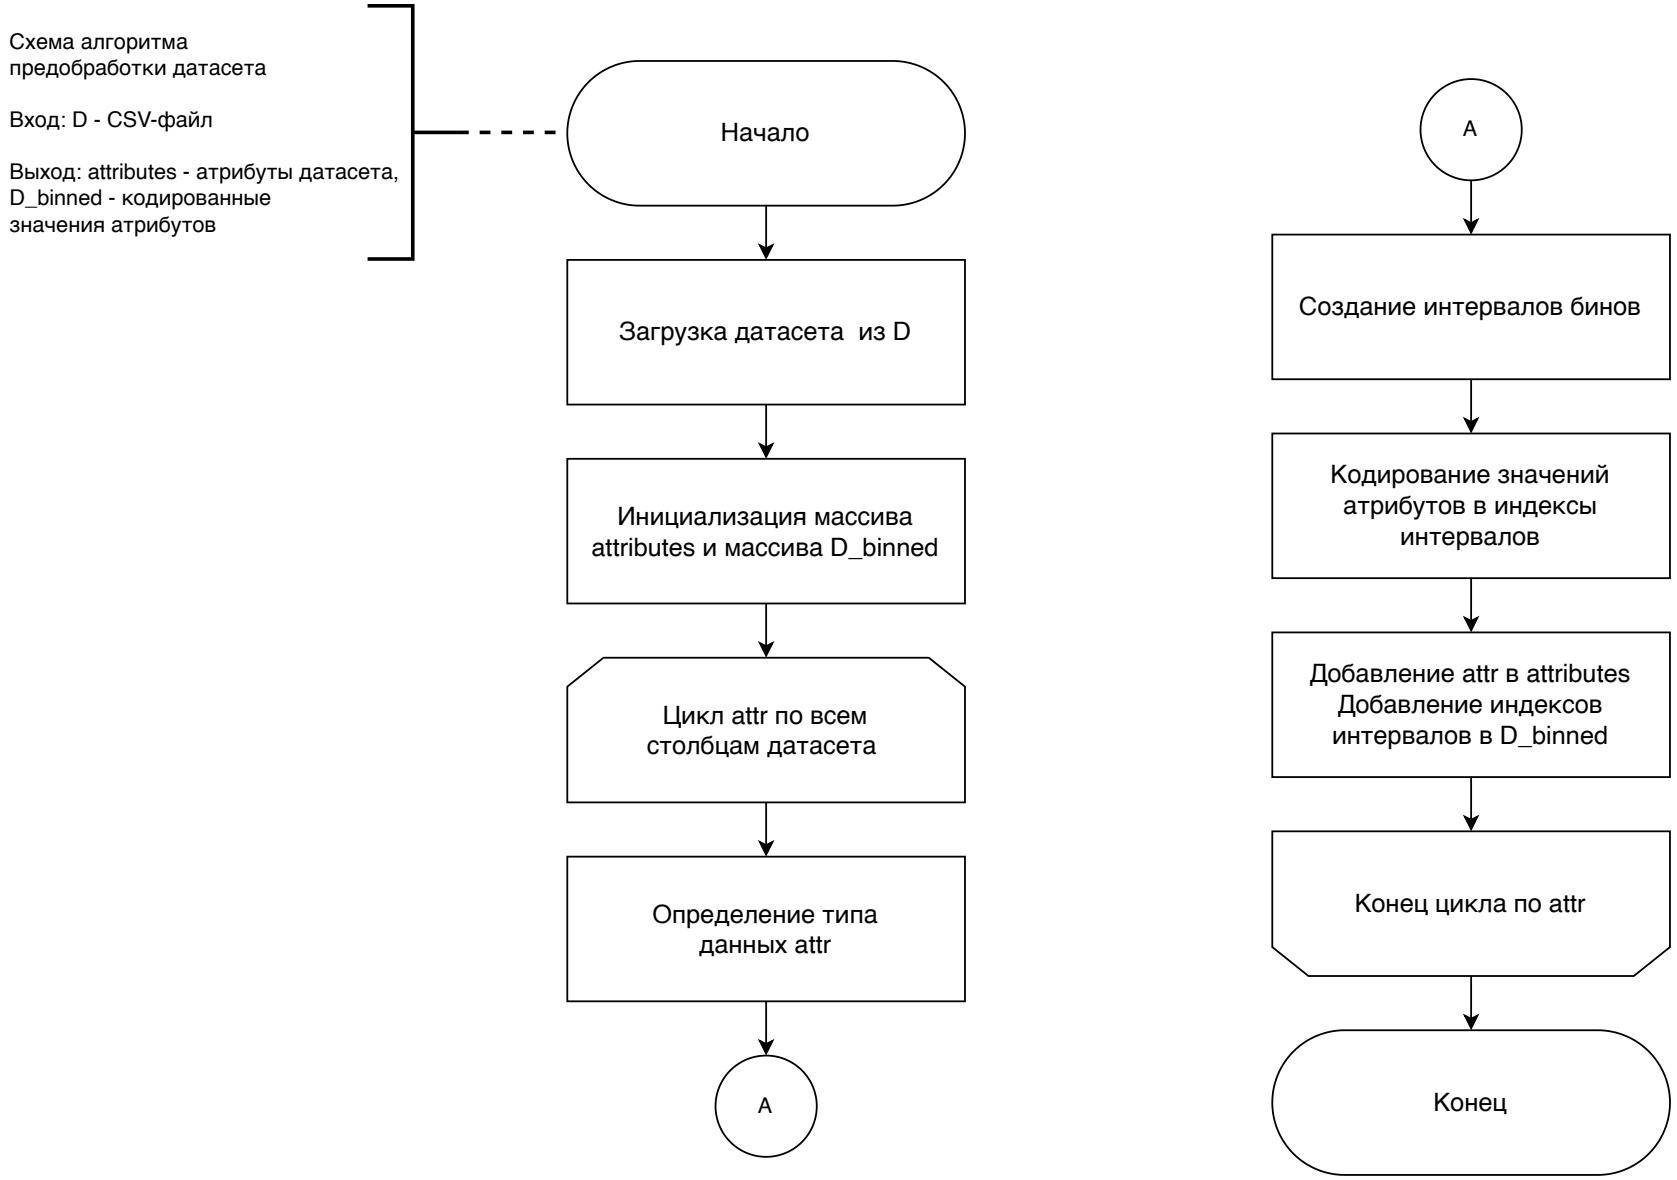
Схема алгоритма предобработки датасета
Вход: D - CSV-файл
Выход: attributes - атрибуты датасета, D_binned - кодированные значения атрибутов
Начало
Загрузка датасета из D
Инициализация массива attributes и массива D_binned
Цикл attr по всем столбцам датасета
Определение типа данных attr
A
A
Создание интервалов бинов
Кодирование значений атрибутов в индексы интервалов
Добавление attr в attributes
Добавление индексов интервалов в D_binned
Конец цикла по attr
Конец