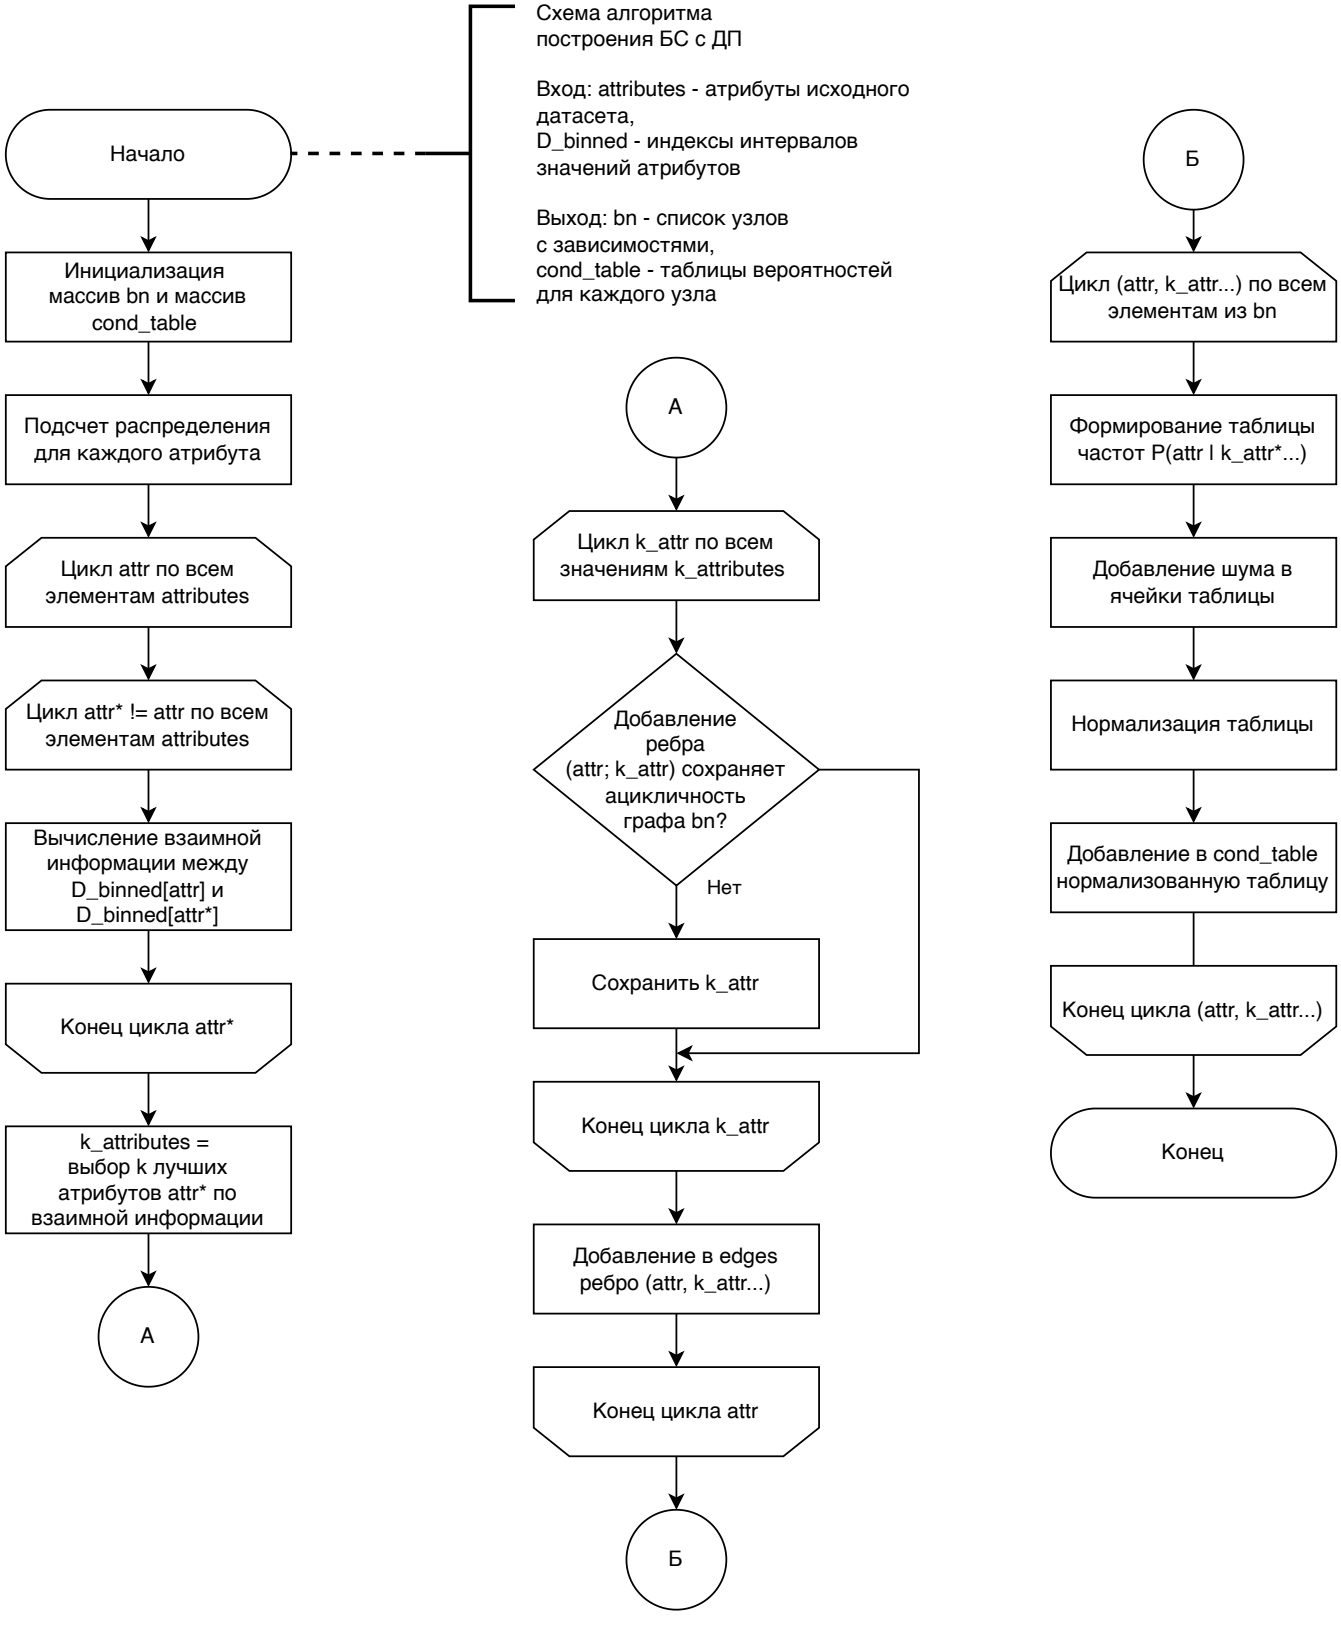
Схема алгоритма
построения БС с ДП
Вход: attributes - атрибуты исходного датасета,
D_binned - индексы интервалов значений атрибутов
Выход: bn - список узлов с зависимостями,
cond_table - таблицы вероятностей для каждого узла
Начало
Инициализация массив bn и массив cond_table
Подсчет распределения для каждого атрибута
Цикл attr по всем элементам attributes
Цикл attr* != attr по всем элементам attributes
Вычисление взаимной информации между D_binned[attr] и D_binned[attr*]
Конец цикла attr*
k_attributes = выбор k лучших атрибутов attr* по взаимной информации
A
A
Цикл k_attr по всем значениям k_attributes
Добавление ребра (attr; k_attr) сохраняет ацикличность графа bn?
Нет
Сохранить k_attr
Конец цикла k_attr
Добавление в edges ребро (attr, k_attr...)
Конец цикла attr
Б
Б
Цикл (attr, k_attr...) по всем элементам из bn
Формирование таблицы частот P(attr I k_attr*...)
Добавление шума в ячейки таблицы
Нормализация таблицы
Добавление в cond_table нормализованную таблицу
Конец цикла (attr, k_attr...)
Конец