

Aula 03 — Criando Diretórios com o comando mkdir

Do básico aos primeiros recursos do mkdir no Linux

Aprenda Linux BR

O que é o mkdir?

Origem do nome

mkdir = *make directory / make directories*

O comando utilizado para **criar diretórios** no Linux.

Sintaxe básica

```
mkdir nome-do-diretorio
```

Exemplo prático

```
mkdir projetos
```

Este comando cria um diretório chamado `projetos` no local em que você estiver trabalhando no terminal.



Diretório Atual

Um conceito importante: **o local onde o diretório será criado depende do diretório atual do terminal.**

1

Você está na home

O terminal aponta para o seu diretório pessoal

2

Executa o comando

```
mkdir estudos
```

3

Resultado

O diretório `estudos` é criado dentro da home

4

Confirme com `ls`

```
ls
```

Saída esperada: `estudos`

Interface Gráfica × Terminal



Na interface gráfica

Clique com o botão direito → **Novo** → **Pasta**

No terminal

```
mkdir projetos
```

O diretório criado pelo terminal pode ser visualizado normalmente no gerenciador de arquivos.

O sistema de arquivos é o mesmo. O que muda é a forma de interação.

Criando Mais de Um Diretório

O `mkdir` pode receber mais de um nome de uma vez.

Exemplo

```
mkdir projetos estudos backups
```

Este comando cria **três diretórios separados** com um único comando:

projetos

estudos

backups

Para confirmar, use:

```
ls
```



Criando Diretórios Dentro de Outros

⚠ O problema — sem a opção -p

```
mkdir  
projetos/linux
```

Só funciona se `projetos` já existir. Se o diretório pai não existir, `mkdir` retorna um **erro**.

✅ A solução — com a opção -p

```
mkdir -p  
projetos/linux
```

A opção -p (ou --parents) cria automaticamente os diretórios-pai ausentes.

Exemplo completo e resultado

```
mkdir -p  
projetos/linux/aulas
```

```
projetos/  
├── linux/  
└── aulas/
```

Quando o Diretório Já Existe

Sem a opção `-p`

```
mkdir projetos
```

Se `projetos` já existir, `mkdir` retorna um **erro** indicando que o arquivo ou diretório já existe.

Com a opção `-p`

```
mkdir -p projetos
```

Não gera erro quando `projetos` já existe como diretório.

Por que isso importa?

A opção `-p` é muito utilizada em **scripts e automações** justamente porque garante que uma estrutura de diretórios exista, independentemente de já estar presente ou não.



Opção Verbose

A opção `-v` (ou `--verbose`) faz o `mkdir` exibir uma mensagem para cada diretório criado.

1 Uso simples com `-v`

```
mkdir -v testes
```

Saída esperada:


```
mkdir: created directory 'testes'
```

2 Combinando `-p` e `-v`

```
mkdir -pv projetos/linux/aulas
```

As opções `-p` e `-v` podem ser combinadas para criar a estrutura e exibir mensagens de confirmação a cada passo.

Caminho Relativo e Caminho Absoluto

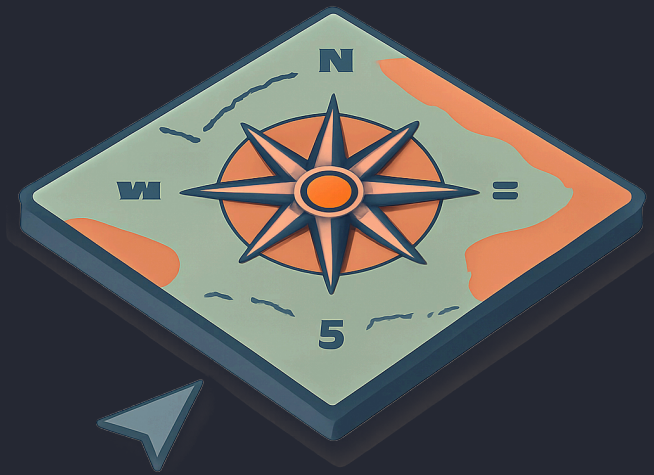

Caminho relativo

```
mkdir projetos
```

O caminho é interpretado a partir do **diretório atual**.

```
mkdir documentos/linux
```

Caminho absoluto

```
mkdir /home/usuario/projetos
```

Um caminho absoluto começa a partir da **raiz do sistema** (representada por `/`).

i Aprofundaremos a estrutura completa do filesystem Linux em aulas posteriores.

Nomes de Diretórios

Boas práticas para iniciantes:



Use hífen ou underscores

```
mkdir projetos-linux  
mkdir estudos_linux  
mkdir backup2026
```

Simples, legíveis e sem complicações no shell.



Nomes com espaços

Possível, mas exige cuidado extra:

```
mkdir "Meus Projetos"
```

ou:

```
mkdir Meus\ Projetos
```



Dica para iniciantes

Para iniciantes, é mais simples usar **nomes sem espaços**, utilizando hífen (-) ou underscores (_) para separar palavras.