

SENDMAIL EM ADVPL⁺

Quem nunca precisou enviar um e-mail pelo Protheus?

Pensando na comunidade de DEVs e incentivando outros a colaborarem, segue uma rotina de **envio de e-mail** com possibilidade de anexar arquivos, assim você pode compilar direto e utilizar, bem como fazer ajustes e torná-la mais a “sua cara”

```
lRet := u_sndMail( cAssunto, cCorpo, cTo, cCC, aAnexos )
```

old > D: > dropbox > _teste > old > ≡ sndmail.prw > ...

```
1  #include "totvs.ch"
2
3  /*{Protheus.doc} sndMail
4  rotina de sendMail
5  @type function
6  @author Cristiam Rossi
7  @since 07/02/2025
8  */
9  user function sndMail( cAssunto, cCorpo, cTo, cCC, aAnexos )
10 local oServer := tMailManager():New()
11 local oMessage := tMailMessage():new()
12 local cRootPath := strTran( getSrvProfString("RootPath",""), "\", "/" )
13 local nI
14 local nErr := 0
15 local nPos
16 local cSMTPAddr := allTrim( getMV("MV_RELSERV") )
17 local nSMTPPort := getMV("MV_PORSMTP",,465)
18 local nSMTPTime := 60
19 local cUser := allTrim( getMV("MV_RELACNT") )
20 local cPass := allTrim( getMV("MV_RELPSW") )
21 local cFrom := getMV("MV_RELFROM",,cUser)
22 local lAuth := getMV("MV_RELAUTH",,.F.)
23 local lSSL := getMV("MV_RELSSL",,.F.)
24 local lTLS := getMV("MV_RELTLS",,.F.)
25 local aRemove := {}
26 local lOk := .T.
27 default cAssunto := ""
28 default cCorpo := ""
29 default cTo := ""
30 default cCC := ""
31 default aAnexos := {}
32
33 if empty( cTo )
34     msgInfo("[ERROR] Favor informar um e-mail para envio")
35     return .F.
36 endif
```

Vamos iniciar no código...

x •

○

Classes necessárias para o envio do e-mail

Parâmetros padrões, mesmos utilizados no envio de relatórios por e-mail

Caso não seja informado o destinatário, avisa e retorna .F.

```

37
38 if ( nPos := AT( ":", cSMTPAddr ) ) > 0           // recuperar a Porta de conexão SMTP
39     nSMTPPort := val( subStr( cSMTPAddr, nPos+1 ) )
40     cSMTPAddr := left( cSMTPAddr, nPos-1)
41 endif
42
43 oServer:setUseSSL( lSSL )
44 oServer:setUseTLS( lTLS )
45 oServer:init( "", cSMTPAddr, cUser, cPass, 0, nSMTPPort )
46
47 oServer:SetSMTPTimeout(nSMTPTime)
48
49 if ( nErr := oServer:smtpConnect() ) != 0           // conexão com servidor de e-mail SMTP
50     msgInfo("[ERROR] Falha ao conectar: " + oServer:getErrorString(nErr))
51     oServer:smtpDisconnect()
52     return .F.
53 endif
54
55 if lAuth .and. ( nErr := oServer:smtpAuth(cUser, cPass) ) != 0 // autenticação
56     msgInfo("[ERROR] Falha ao autenticar: " + oServer:getErrorString(nErr))
57     oServer:smtpDisconnect()
58     return .F.
59 endif
60
61 oMessage:clear()
62 oMessage:cFrom := cFrom
63 oMessage:cTo := cTo
64 oMessage:cCC := cCC
65 oMessage:cSubject := cAssunto
66 oMessage:cBody := cCorpo
67 oMessage:msgBodyType( "text/html" )
68

```

Obter a Porta de conexão SMTP do parâmetro MV_RELSERV

Configurando objeto da classe tMailManager

Tentativa de conexão com o servidor SMTP

Caso o servidor SMTP requeira autenticação...

Preenchemos o objeto da classe tMailMessage com os dados da nossa mensagem

Adição dos arquivos anexos,
caso seja informado.

Aqui faço uma série de
comandos pois a rotina só anexa
arquivos que estejam dentro da
subpasta RootPath, ou seja,
/Protheus_Data.

Copio os arquivos para
/Protheus_Data/tmp

```
68 for nI := 1 to len(aAnexos)
69   cArquivo := strTran( aAnexos[nI], "\", "/" )
70   if file( cArquivo )
71     cArquivo := strTran( cArquivo, cRootPath, "" )
72     if left( cArquivo, 1 ) != "/"          // se anexo não estiver no RootPath
73       makeDir("/tmp")                     // crio pasta /Protheus_Data/tmp
74       if CpyT2S( cArquivo, "/tmp" )       // copio o anexo p/ RootPath
75         cArquivo := "/tmp" + subStr( cArquivo, RAT( "/", cArquivo ) )
76         aAdd( aRemove, cArquivo )
77       endif
78     endif
79   endif
80
81   if oMessage:AttachFile( cArquivo ) < 0   // a classe só anexa arquivo dentro do RootPath
82     msgInfo("[ERROR] Falha ao inserir anexo: " + aAnexos[nI])
83   endif
84 else
85   msgInfo("[ERROR] Anexo não encontrado: " + aAnexos[nI])
86 endif
87 next
```

```
89 if ( nErr := oMessage:send(oServer) ) <> 0
90   msgInfo("[ERROR] Falha ao enviar: " + oServer:getErrorString(nErr))
91   lok := .F.
92 // Else
93 //   MsgInfo("Mensagem Enviada com Sucesso!!!")
94 EndIf
95
96 for nI := 1 to len( aRemove )           // se copiei para RootPath
97   fErase( aRemove[nI] )                 // apago o arquivo
98 next
99
100 oServer:smtpDisconnect()
101 return lok
```

Enviamos o e-mail aqui...

Depois removo os arquivos

Desconectamos do servidor
SMTP e retornamos se
tivemos êxito ou não no envio
da mensagem

```

103
104  /*/{Protheus.doc} tstMail
105  rotina para demonstração de uso
106  @type function
107  @author Cristiam Rossi
108  @since 07/02/2025
109  /*/
110  user function tstMail()
111  local cAssunto := "teste de envio"
112  local cCorpo   := "este é uma <b>mensagem</b> de teste"    // podemos colocar conteúdo HTML
113  local cTo      := "aprendiz_cris@yahoo.com.br"
114  local cCC      := ""
115  local aAnexos  := {}
116
117      makeDir( "c:\temp" )
118      memowrite( "c:\temp\leiam.txt", "apenas um arquivo texto para teste de anexos" )
119      aAdd( aAnexos, "c:\temp\leiam.txt" )
120
121      lRet := u_sndMail( cAssunto, cCorpo, cTo, cCC, aAnexos )
122
123  return nil
124


```

No final do programa, deixei esta função de exemplo de uso

Criei um arquivo para anexar e demonstrar o envio, neste array, basta informar o caminho completo do arquivo

Informamos o Assunto, Corpo do e-mail, Destinatário, quem deve receber cópia do e-mail e anexos se houverem.

O retorno da função informa se obteve sucesso ou não no envio

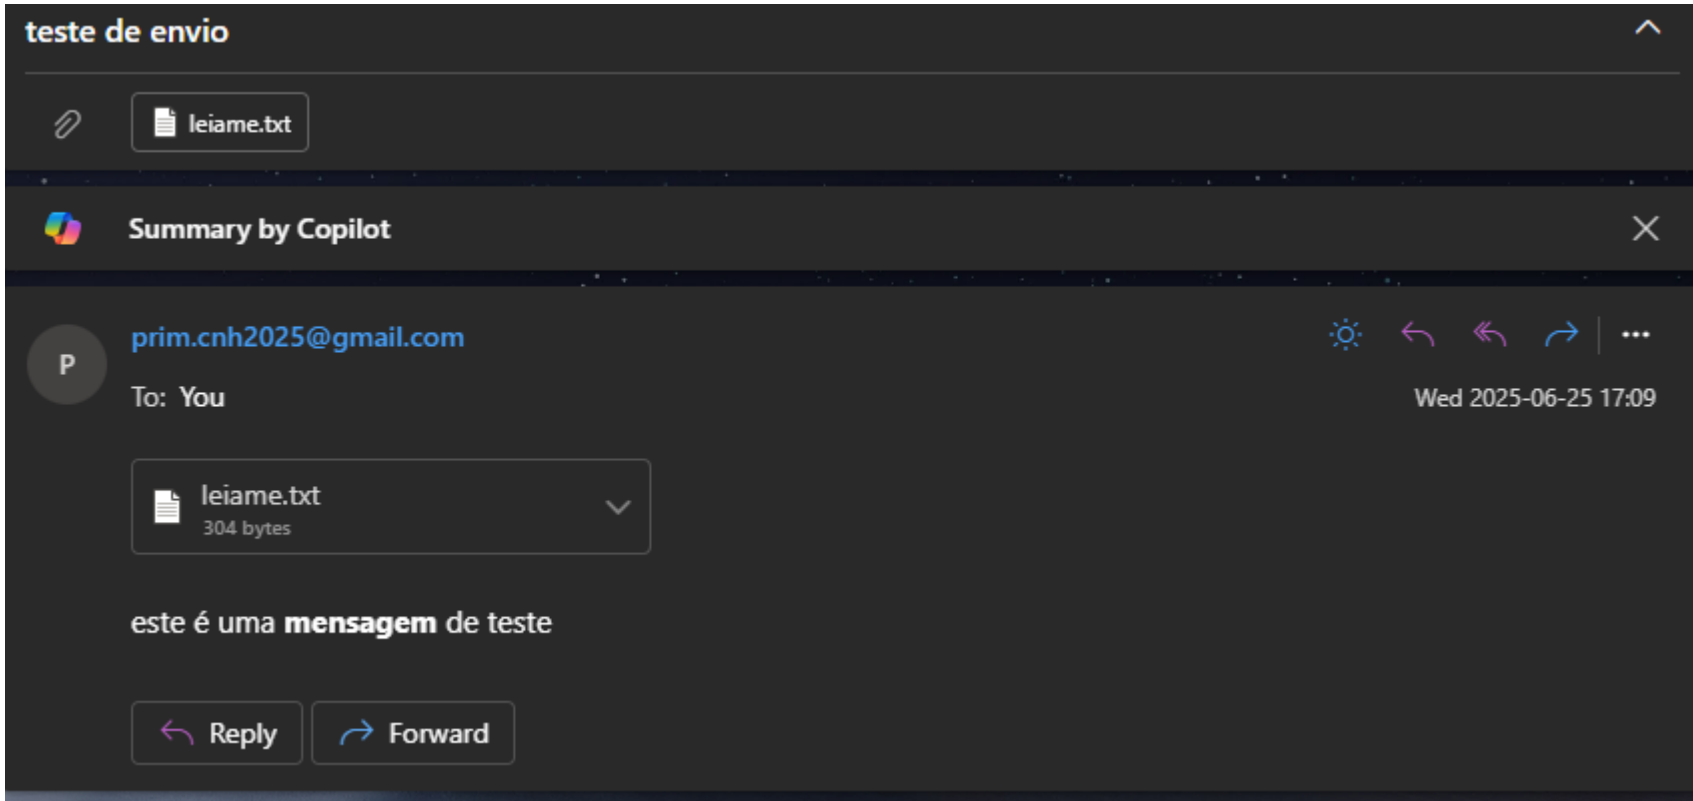

E-mail recebido com sucesso.

Para adicionar mais pessoas (Destinatário ou em Cópia), basta colocar os e-mails separados por ponto-e-vírgula.

O código fonte está disponível no link:

<https://github.com/aprendizcris/advpl/blob/a2b7e307702ec78dae6b0cd5ddb2c2ff25482719/sndMail.prw>

É isso galera, espero que esta rotina seja útil

Forte abraço e bons códigos :-)