


nlohmann::detail::iter  
\_impl::set\_begin

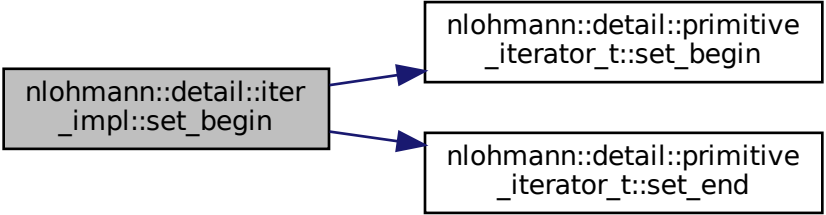

```
graph LR; A[nlohmann::detail::iter_impl::set_begin] --> B[nlohmann::detail::primitive_iterator_t::set_begin]; A --> C[nlohmann::detail::primitive_iterator_t::set_end];
```

The diagram illustrates a function call from `nlohmann::detail::iter_impl::set_begin` to two other functions. The source function is highlighted in a grey box, while the target functions are in white boxes. Two blue arrows originate from the right side of the grey box and point to the left side of each white box.

nlohmann::detail::primitive  
\_iterator\_t::set\_begin

nlohmann::detail::primitive  
\_iterator\_t::set\_end