

# SAD - U2.6 Certificado Digital

[Descargar estos apuntes](#)

## Índice



### 1. Certificados digitales

#### 1.1. Formato de un certificado digital



### 2. Certificados digitales X.509 con OpenSSL


#### 2.1. Ver un certificado

#### 2.2. Convertir entre formatos de certificados digitales

#### 2.3. Extraer claves desde un certificado

### 3. Creación de certificados digitales X.509 con OpenSSL

## 1. Certificados digitales

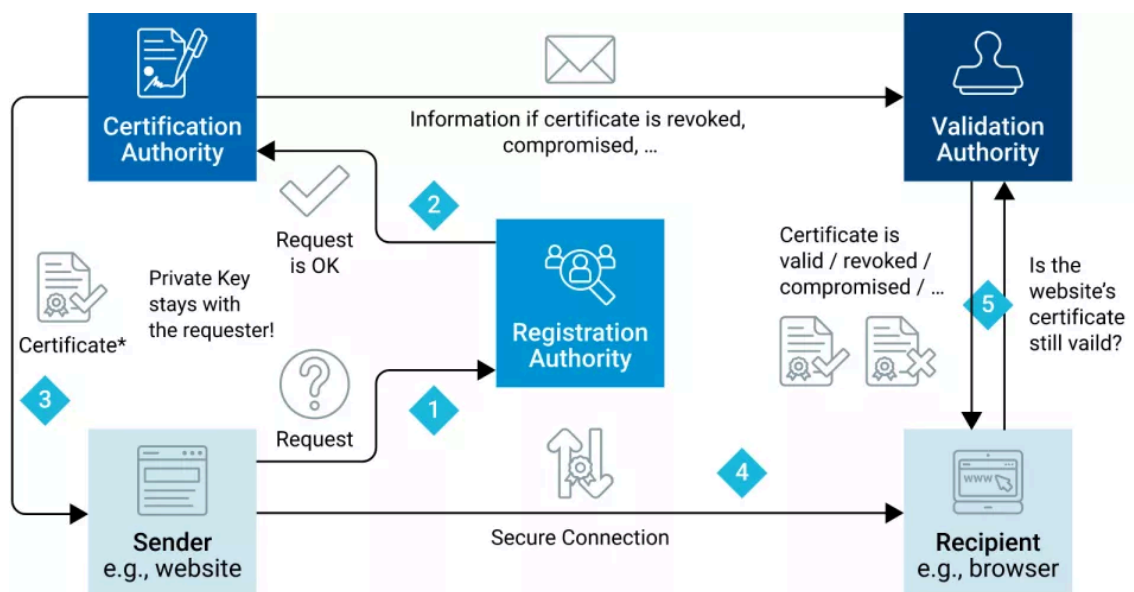

\* The step of registering and requesting a certificate usually happens once each 1-2 years if it is a certificate used for HTTPS

Un **certificado digital x.509** es un documento digital que ha sido codificado y/o firmado digitalmente de acuerdo a la RFC 5280.

### i x.509

De hecho, el término «Certificado x.509» usualmente se refiere al certificado PKIX de la IETF, y al perfil CRL del estándar de certificados digitales x.509 v3 especificado en la RFC 5280, donde PKIX hace referencia a la Infraestructura de clave pública x.509 (Public Key Infrastructure X.509).

El estándar X.509 solo define la sintaxis de los certificados, por lo que no está atado a ningún algoritmo en particular, y contempla los siguientes campos en su estructura:

- **Version.**  
Especifica cuál de las tres versiones de x.509 se aplica a este certificado.
- **Numero de serie.**  
Es un identificador único para todos los certificados de una misma CA.
- **Identificador del algoritmo empleado para la firma digital.**  
Qué algoritmo utilizó la CA del certificado para firmarlo.
- **Nombre del certificador.**  
Nombre de la CA.
- **Periodo de validez.**  
Por seguridad, los certificados tiene un tiempo de vida.
- **Nombre del sujeto.**  
Nombre del dueño del certificado.
- **Clave publica del sujeto.**  
Clave pública del dueño del certificado, y algoritmo asociado.
- **Extensiones.**  
Información adicional permitida por el estándar.
- **Firma digital de todo lo anterior generada por el certificador.**  
Firma digital de la CA.

Un ejemplo de certificado digital x.509 sería el siguiente:

## Certificate:

## Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

0a:01:41:42:00:00:01:53:85:73:6a:0b:85:ec:a7:08

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3

Validity

Not Before: Mar 17 16:40:46 2016 GMT

Not After : Mar 17 16:40:46 2021 GMT

Subject: C = US, O = Let's Encrypt, CN = Let's Encrypt Authority X3

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:9c:d3:0c:f0:5a:e5:2e:47:b7:72:5d:37:83:b3:

[...]

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE, pathlen:0

X509v3 Key Usage: critical

Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign

Authority Information Access:

OCSP - URI:http://isrg.trustid.ocsp.identrust.com

CA Issuers - URI:http://apps.identrust.com/roots/dstrootcax3.p7c

X509v3 Authority Key Identifier:

C4:A7:B1:A4:7B:2C:71:FA:DB:E1:4B:90:75:FF:C4:15:60:85:89:10

X509v3 Certificate Policies:

Policy: 2.23.140.1.2.1

Policy: 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1

CPS: http://cps.root-x1.letsencrypt.org

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:

URI:http://crl.identrust.com/DSTROOTCAX3CRL.crl

X509v3 Subject Key Identifier:

A8:4A:6A:63:04:7D:DD:BA:E6:D1:39:B7:A6:45:65:EF:F3:A8:EC:A1

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Signature Value:

dd:33:d7:11:f3:63:58:38:dd:18:15:fb:09:55:be:76:56:b9:

[...]

## 1.1. Formato de un certificado digital

Un punto importante a entender, y que puede generar confusiones entre los usuarios de certificados digitales X.509, son las extensiones (o formatos, mejor) que éstos pueden tener.

Existe mucha confusión al respecto de las extensiones **DER**, **PEM**, **CRT** y **CER**, y generalmente, y de manera incorrecta, muchos piensan que pueden utilizarse e intercambiarse sin generar conflictos.

Mientras que en ciertos casos algunas de estas extensiones pueden intercambiarse, la mejor práctica es la de identificar cómo está codificado internamente el certificado, y entonces etiquetarlo correctamente con la extensión que corresponda, ya que esto evitará problemas luego a la hora de manipular los certificados digitales.

## Codificación de los certificados digitales

Las siguientes codificaciones de formato también suelen utilizarse como extensiones en los archivos de certificados digitales. A saber:

- **DER**

La extensión DER es utilizada para **certificados digitales codificados en forma binaria**. Estos archivos también suelen tener la extensión CRT o CER. DER es un tipo de codificación de certificados X.509, NO un tipo de certificado, de modo que la expresión «Tengo un certificado DER» es incorrecta, y debería optarse por «Tengo un certificado X.509 codificado en formato DER».

- **PEM**

Estos **certificados están codificados en Base64 / ASCII**, y generalmente se utilizan para certificados digitales X.509 v3. Son aquellos que al abrirlos con un editor de texto comienzan y terminan con líneas similares a las siguientes:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdzCCA1+gAwIBAgIJA7z7U5z6g8IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGUMQswCQYD
VQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UEChMYSW50ZXJ1ZXQg
[... ]
-----END CERTIFICATE-----
```

Los archivos PEM pueden contener certificados, claves privadas, y otros datos. En el caso de los certificados digitales, la extensión PEM es la más común.

## Extensiones de certificados digitales X.509

- **CRT**

Esta extensión es utilizada para certificados propiamente dichos. Los certificados pueden ser codificados en binarios DER o como ASCII PEM. Las extensiones CER y CRT podrían considerarse sinónimos. Es la extensión más utilizada en sistemas \*nix, como Linux o Unix.

- **CER**

Es una extensión alternativa a la CRT pero siguiendo las convenciones de Microsoft. La extensión CER es también reconocida por Internet Explorer como un comando para correr un ejecutable de la API de criptografía de Microsoft, y es utilizada principalmente por rundll32.exe, cryptext.dll, y CryptExtOpenCER, que muestran un mensaje de diálogo dando la posibilidad de importar el certificado en el sistema, o analizar su contenido.

La única ocasión en la que podemos intercambiar libremente las extensiones CRT y CER sin tener problemas, es cuando el certificado tiene la misma codificación... es decir, por ejemplo, cuando el certificado tiene extensión CRT o CER, pero su codificación es PEM.

- **KEY**

Esta extensión es utilizada tanto para la clave pública como la privada de los estándares PKCS. Estas claves pueden estar codificadas en formato binario DER o ASCII PEM.

### ####Uso de los certificados digitales

Los certificados digitales suelen emplearse para:

- Sirven para identificarse ante terceros.
- Permiten tomar precauciones contra la suplantación de identidad.
- Los certificados digitales pueden garantizar:
  - la autenticación de las partes.
  - la integridad de la transacción.
  - la confidencialidad de la información.
  - el no repudio

## 2. Certificados digitales X.509 con OpenSSL

Vamos a analizar cuatro formas básicas de manipular certificados digitales X.509 utilizando openssl. Estas son, ver el certificado, convertirlo, combinarlo, y extraer claves desde el mismo.

### 2.1. Ver un certificado

Los certificados en general no tienen un formato legible al humano, incluso los formatos Base64 PEM, por lo que haremos uso de las herramientas provistas por OpenSSL para analizar su contenido.

Para ver el contenido de un certificado en formato PEM (independientemente de su extensión) podemos utilizar el siguiente comando:

```
$ openssl x509 -in /etc/ssl/cert.pem -text -noout
```

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number: 6828503384748696800 (0x5ec3b7a6437fa4e0)

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption

Issuer: CN = ACCVRAIZ1, OU = PKIACCV, O = ACCV, C = ES

Validity

Not Before: May 5 09:37:37 2011 GMT

Not After : Dec 31 09:37:37 2030 GMT

Subject: CN = ACCVRAIZ1, OU = PKIACCV, O = ACCV, C = ES

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (4096 bit)

Modulus:

00:9b:a9:ab:bf:61:4a:97:af:2f:97:66:9a:74:5f:

[...]

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

Authority Information Access:

CA Issuers - URI:http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/raizaccv1.crt

OCSP - URI:http://ocsp.accv.es

X509v3 Subject Key Identifier:

D2:87:B4:E3:DF:37:27:93:55:F6:56:EA:81:E5:36:CC:8C:1E:3F:BD

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE

X509v3 Authority Key Identifier:

D2:87:B4:E3:DF:37:27:93:55:F6:56:EA:81:E5:36:CC:8C:1E:3F:BD

X509v3 Certificate Policies:

Policy: X509v3 Any Policy

User Notice:

Explicit Text:

CPS: http://www.accv.es/legislacion\_c.htm

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:

URI:http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/raizaccv1\_der.crl

X509v3 Key Usage: critical

Certificate Sign, CRL Sign

X509v3 Subject Alternative Name:

email:accv@accv.es

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption

Signature Value:

97:31:02:9f:e7:fd:43:67:48:44:14:e4:29:87:ed:4c:28:66:

[...]

### Warning

En el caso de obtener un error similar a este:

```
unable to load certificate
```

```
12626:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:647:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
```

Es posible que el archivo no sea un certificado en formato PEM, sino en formato DER. En este caso, se debe convertir el certificado a formato PEM antes de poder visualizarlo. También podemos usar un comando similar a este para visualizar certificados en formato DER:

```
$ openssl x509 -in certificado.der -inform der -text -noout
```

## 2.2. Convertir entre formatos de certificados digitales

A veces, y dependiendo de las aplicaciones en las que vayamos a utilizar los certificados, puede que sea necesario cambiar el formato de un certificado.

Esto no es tarea difícil para la suite OpenSSL, y podemos llevarla a cabo de las siguientes maneras:

Convirtiendo PEM a DER:

```
openssl x509 -in cert.crt -outform der -out cert.der
```

Convirtiendo DER a PEM:

```
openssl x509 -in cert.crt -inform der -outform pem -out cert.pem
```

## 2.3. Extraer claves desde un certificado

Por último, y sabiendo que un certificado digital X.509 se compone de metainformación agregada a una clave pública, utilizando la suite OpenSSL también podemos extraer la clave desde el certificado.

Supongamos que tenemos un certificado en formato PEM (si es DER, podemos convertirlo como se vio mas arriba).

Podemos extraer la clave pública con un comando similar a este:

```
openssl x509 -inform pem -in cert.crt -pubkey -noout > pub.key
```

Donde pub.key es la clave pública resultante, también en formato PEM.

## 3. Creación de certificados digitales X.509 con OpenSSL

Para crear un certificado digital X.509 con OpenSSL, necesitamos una clave privada y un archivo de configuración que defina los campos del certificado.