

SOFTDESK

Documento de especificação de API

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	21/08/2017	Kevin Pinho lamin	Versão inicial contendo a API de Cliente
1.1	04/09/2017	Kevin Pinho lamin	API de Cidade
1.2	04/09/2017	Kevin Pinho lamin	API de Empresa
1.3	05/09/2017	Kevin Pinho lamin	API de Departamento
1.4	05/09/2017 06/09/2017	Kevin Pinho lamin	API de Filial
1.5	07/09/2017	Kevin Pinho lamin	API de Usuário
1.5.1	11/09/2017	Kevin Pinho lamin	Disponibilizado o campo "razao_social" na API de Filial
1.5.2	15/09/2017	Kevin Pinho lamin	Adicionado novos campos na API de Cliente
1.5.3	20/09/2017	Kevin Pinho lamin	Adicionado novos campos na API de Usuário e na API de Filial
1.5.4	25/09/2017	Kevin Pinho lamin	Efetuada correções na validação da API de usuário
1.5.5	04/10/2017	Kevin Pinho lamin	API de cliente para edição da pendência financeira
1.5.6	05/10/2017	Kevin Pinho lamin	Disponibilizado o campo "cor_email" na API de Cliente
1.5.7	01/11/2017	Kevin Pinho lamin	Adicionado os campos "encerramento_automatico" e "suspensao_lembrete" na API de Cliente
1.5.8	23/11/2017	Kevin Pinho lamin	Adicionado novos campos na API de Cliente
1.5.9	04/12/2017	Kevin Pinho lamin	Adicionado o campo "observacao" na API de Cliente
1.5.10	19/03/2018	Kevin Pinho lamin	Disponibilizado na API de usuário a pesquisa por login

1.5.11	18/09/2018	Kevin Pinho lamin	Disponibilizado na API de usuário a pesquisa por cliente ou filial
1.5.12	08/10/2018	Kevin Pinho lamin	Disponibilizado a API para pesquisa de contrato
1.5.13	01/11/2018	Rafael Fernando Batista	Adicionado campo de CNPJ do fornecedor na API de contrato
1.6	10/01/2019	Rafael Fernando Batista	API de Atendente (apenas consulta)
1.7	10/01/2019	Rafael Fernando Batista	API de Chamado
1.8	10/01/2019	Rafael Fernando Batista	API de Atividade de Chamado
1.9	27/02/2019	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de usuário a pesquisa por e-mail
1.9.1	17/05/2019	Gabriel Caixeta Silva	Disponibilizado na API do usuário a pesquisa por data de inclusão e data de alteração e retorno destas informações. nas outras consultas.
1.9.2	19/11/2019	Gabriel Caixeta Silva	Disponibilizado na API de registrar atividade no chamado um parâmetro para retomar o chamado para atendimento.
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Categoria (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Formulário (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Grupo de Solução (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Nível de Indisponibilidade (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Prioridade (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Serviço (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Status de Chamado (apenas consulta)

1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Tipo de Chamado (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Anexo de Chamado (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Área (apenas consulta por usuário)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	API de Template de Chamado (apenas consulta)
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Chamado o retorno do dossiê do chamado
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Chamado o retorno dos últimos 10 chamados de um cliente
1.10	25/01/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Cliente a possibilidade de retornar os clientes que associados a um usuário
1.10	30/01/2020	Gabriel Caixeta Silva	Disponibilizado na API de Chamado a possibilidade de definir na abertura do chamado o campo de workflow
1.10	28/02/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Atividade a possibilidade de filtrar as atividades por cliente, atendente, chamado, usuário e período
1.10	09/03/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Chamado a possibilidade de abrir um chamado e registrar uma nova atividade na mesma requisição
1.10	09/03/2020	Rafael Fernando Batista	Disponibilizado na API de Atividade de Chamados a possibilidade de encerrar um chamado.
1.10	12/04/2020	Gabriel Caixeta Silva	Disponibilizado na API de pesquisa de contrato filtro pelo CNPJ do cliente ou Fornecedor. Criada a API de Anexo de Contrato que retorna o link de download de um anexo
1.11	08/10/2021	Diego Nunes	Atributo hash_api renomeado para hash-api. O antigo continua sendo suportado.
1.12	29/10/2021	Gabriel Caixeta	Criada API de consulta de Temas de template. Adicionado filtro de Tema na API de Template

			Adicionado atributo tema na API de criação de chamados; Alterada API de Anexo de chamado, para permitir enviar anexos de um chamado e consulta da url de download de um anexo. Criada a API de configuração de anexo que retorna as extensões permitidas e tamanho máximo suportado.
1.13	31/10/2021	Rafael Fernando Batista	Criado API de Ligação
1.14	23/11/2021	Gabriel Caixeta	Criada a API de consulta de chamados por usuário.
1.15	26/11/2021	Rafael Fernando Batista	Criada a API de consulta de Pesquisa de Satisfação. Criada a API de contestação de Chamado Criada a API de fechamento e avaliação de Chamado
1.16	16/12/2021	Gabriel Caixeta Silva	Criada a API de consulta de tarefas de chamado.
1.17	17/12/2021	Gabriel Caixeta Silva	Criada a API de categorias para abertura de chamado.
1.18	30/05/2022	Gabriel Caixeta Silva	Criada a API de centro de custo
1.19	20/06/2022	Gabriel Caixeta Silva	Criada a API que retorna a lista de formulários de aprovação de chamados. Adicionado parâmetro na API de Atividade de chamados, para enviar para aprovação, por nível de aprovação.
1.20	29/06/2022	Gabriel Caixeta Silva	Criada a API de base de conhecimento.
1.21	08/02/2024	Rafael Fernando Batista	Refatoração das APIs com objetivo de otimização de performance e transferência de menos dados (kb) nas requisições. Principais alterações: - Campo codigo_integracao retornado apenas quando há código de integração; - Dados associados ao item principal será retornado apenas o básico. Ex: Código e Nome.

			- Alterado retorno padrão das seguintes APIs: Empresa, Cliente, Filial, Usuário e Contrato. Adição da API referente aos módulos de Contrato e Item de Configuração
1.22	18/03/2024	Rafael Fernando Batista	Adicionado na API de Filial novos campos: Complemento, Número, E-mail e Observação.
1.23	23/09/2024	Gabriel Caixeta Silva	Adicionado parâmetro na API de abertura de chamados, que permite enviar email de abertura. O padrão é sempre false, ou seja, não envia email de abertura.
1.24	28/10/2024	Rafael Fernando Batista	Adicionado parâmetro na API de abertura de chamados, que permite registrar atividade ao invés de abrir o chamado quando o código de integração do chamado já existir em um chamado em atendimento.
1.24	28/10/2024	Rafael Fernando Batista	Adicionado opção de editar dados básicos (Grupo de Solução, Atendente, Serviço, Categoria, Tipo de chamado, Prioridade) do chamado por API
1.25	24/02/2025	Rafael Fernando Batista	Criado a API para listagem e pesquisa de Campos customizáveis de Itens de Configuração
1.25	24/02/2025	Rafael Fernando Batista	Adicionado opção de associar campos customizáveis no cadastro e edição de Item de Configuração
1.26	03/03/2025	Gabriel Caixeta Silva	Adicionado parâmetro na criação de usuário (solicitante) para permitir envio de email de boas-vindas. O padrão é sempre false, ou seja, não envia o email de boas-vindas.
1.27	23/05/2025	Gabriel Caixeta Silva	Adicionados endpoints para permitir a manutenção de dados básicos de fornecedores.
1.28	29/05/2025	Gabriel Caixeta Silva	Adicionado limite de requisições (<i>Rate Limiting</i>) para todos os endpoints da API
1.29	16/06/2025	Gabriel Caixeta Silva	Permite ativar gatilhos no endpoint de abertura de chamados.

1.30	04/07/2025	Gabriel Caixeta Silva	Adicionado novos endpoints: Retorna chamados sem tipo e Retorna últimos chamados abertos
------	------------	-----------------------	--

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	6
Métodos.....	10
Requisição e Resposta (padrão).....	10
Limite de Requisições (Rate Limiting).....	10
1. Cidade.....	11
1.1. Cadastro de cidade.....	11
1.2. Edição de cidade.....	13
1.3. Listagem de cidade.....	15
1.3.1. Pesquisa de cidade.....	15
1.4. Exclusão de cidade.....	17
2. Empresa.....	18
2.1. Cadastro de empresa.....	18
2.2. Edição de empresa.....	21
2.3. Listagem de empresa.....	24
2.3.1. Pesquisa de empresa.....	25
2.4. Exclusão de empresa.....	27
3. Cliente.....	28
3.1. Cadastro de cliente.....	28
3.2. Edição de cliente.....	35
3.2.1 Edição de cliente (pendência financeira).....	41
3.3. Listagem de cliente.....	44
3.3.1. Pesquisa de cliente.....	45
3.3.2. Pesquisa de cliente para abertura de chamado.....	47
3.4. Exclusão de cliente.....	48
4. Departamento.....	49
4.1. Cadastro de departamento.....	49
4.2. Edição de departamento.....	51
4.3. Listagem de departamento.....	53
4.3.1. Pesquisa de departamento.....	54
4.4. Exclusão de departamento.....	55
5. Filial.....	56
5.1. Cadastro de filial.....	56
5.2. Edição de filial.....	62
5.3. Listagem de filial.....	68
5.3.1. Pesquisa de filial.....	69
5.4. Exclusão de filial.....	71
6. Usuário.....	72
6.1. Cadastro de usuário.....	72

6.2. Edição de usuário.....	80
6.3. Listagem de usuário.....	88
6.3.1. Pesquisa de usuário.....	91
6.3.2. Pesquisa de usuário por login.....	93
6.3.4 Pesquisa de usuário por cliente/filial.....	95
6.3.5. Pesquisa de usuário por e-mail.....	97
6.3.5. Pesquisa de usuário por data de inclusão e/ou alteração.....	99
6.4. Exclusão de usuário.....	101
7. Contrato.....	103
7.1. Listagem de contrato.....	103
7.1.1. Pesquisa de contrato.....	104
7.1.2. Pesquisa de contrato por número.....	106
7.1.2. Pesquisa de contrato por CNPJ do cliente ou fornecedor.....	107
7.2. Cadastro de contrato.....	108
7.3. Edição de contrato.....	114
8. Atendente.....	120
8.1. Listagem de atendente.....	120
8.1.1. Pesquisa de atendente.....	121
9. Chamado.....	122
9.1. Cadastro de chamado.....	122
9.1.1. Cadastro de chamado com registro de atividade.....	129
9.2. Editar chamado.....	130
9.3. Pesquisar chamado.....	136
9.2.1. Pesquisa de chamados abertos.....	139
9.2.2. Pesquisa de dossiê do chamado.....	140
9.2.3. Pesquisa dos últimos chamados de um cliente.....	144
9.2.4. Pesquisa tarefas de chamado.....	146
9.2.5. Pesquisa de chamados abertos em atendimento.....	147
9.2.6. Pesquisa os últimos N chamados abertos.....	149
9.2.7. Pesquisa de chamados sem tipo.....	151
10. Atividade de Chamado.....	153
10.1. Cadastro de atividade de chamado.....	153
10.2. Pesquisa de atividade de chamado.....	161
10.3. Pesquisa de atividade.....	163
11. Anexo de Chamado.....	165
11.1. Pesquisa de anexo de chamado.....	165
11.2. Download de um anexo.....	166
11.3. Associar anexo ao chamado.....	167
12. Categoria.....	169
12.1. Listagem de categoria.....	169
12.1.1. Pesquisa de categoria.....	170
12.1.1. Pesquisa de categoria para abertura de chamado.....	171

13. Formulário.....	173
13.1. Listagem de formulários de aprovação.....	173
13.2. Pesquisa de campo de formulário.....	174
14. Grupo de Solução.....	175
14.1. Listagem de grupo de solução.....	175
14.1.1. Pesquisa de grupo de solução.....	176
15. Impacto/Nível de Indisponibilidade.....	177
15.1. Listagem de nível de indisponibilidade.....	177
15.1.1. Pesquisa de nível de indisponibilidade.....	178
16. Prioridade.....	179
16.1. Listagem de prioridade.....	179
16.1.1. Pesquisa de prioridade.....	180
17. Serviço.....	181
17.1. Listagem de serviço.....	181
17.1.1. Pesquisa de serviço.....	182
17.1.2. Pesquisa de serviço para abertura de chamado.....	183
18. Status de Chamado.....	184
18.1. Listagem de status de chamado.....	184
18.1.1. Pesquisa de status de chamado.....	185
19. Tipo de Chamado.....	186
19.1. Listagem de tipo de chamado.....	186
19.1.1. Pesquisa de tipo de chamado.....	187
20. Template de Chamado.....	188
20.1. Pesquisa de template de chamado.....	188
20.2. Pesquisa de template de chamado para abertura de chamado.....	189
21. Área.....	191
21.1. Listagem de áreas.....	191
21.1.1. Pesquisa de área.....	192
21.1.2. Pesquisa de área para abertura de chamado.....	193
22. Anexo de contrato.....	194
22.1. Listagem de anexos por contrato.....	194
22.2. Download de um anexo.....	195
23. Item de configuração.....	196
23.1. Listagem dos Itens de configuração.....	196
23.1.1. Pesquisa de item de configuração pelo código.....	197
23.1.2. Pesquisa de item de configuração pelo número de série.....	200
23.2. Cadastro de item de configuração.....	203
7.3. Edição de item de configuração.....	211
24. Tema de template.....	219
24.1. Pesquisa de tema.....	219
24.2. Pesquisa de tema de template para abertura de chamado.....	220
25. Configurações de anexo.....	221

25.1. Listagem das configurações.....	221
26. Ligação.....	222
26.1. Cadastro de ligação.....	222
26.2. Edição de ligação.....	224
27. Pesquisa de Satisfação.....	226
27.1. Listagem de Pesquisa de Satisfação.....	226
28. Contestação de Chamado.....	228
28.1. Cadastro de Contestação.....	228
29. Fechamento com Avaliação de Chamado.....	230
29.1. Cadastro de Fechamento.....	230
30. Centro de custo.....	232
30.1. Cadastro de centro de custo.....	232
30.2. Edição de centro de custo.....	234
30.3. Listagem de centro de custo.....	236
30.3.1. Pesquisa de centro de custo.....	237
30.4. Exclusão de centro de custo.....	238
31. Base de conhecimento.....	239
31.1. Listagem de FAQ.....	239
31.1.1. Pesquisa de FAQ.....	240
31.2. Anexos.....	241
31.2.1. Listagem de anexos por FAQ.....	241
31.2.2. Download de um anexo.....	242
32. Campos customizáveis de Item de Configuração.....	243
32.1. Listagem de campos customizáveis de Itens de Configuração.....	243
32.1.1. Pesquisa de campo customizável.....	244
33. Fornecedor.....	245
33.1. Cadastro de fornecedor.....	245
33.2. Edição de fornecedor.....	249
33.3. Listagem de fornecedor.....	253
33.3.1. Pesquisa de fornecedor.....	254
33.3.2. Pesquisa de fornecedores por área.....	256
33.4. Exclusão de fornecedor.....	257
Glossário.....	259
Convenções.....	259
Códigos de status.....	259

Métodos

Requisição e Resposta (padrão)

Parâmetros de requisição e respostas padrão da API.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
hash-api*	String [obrigatório]

* Valor disponível em Administração > Configurações Gerais > Painel de Controle > API

Resposta

Status	Response
400	{"mensagem": "Código ou Código de integração é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Código de integração não pode ultrapassar 60 caracteres"}
401	{"mensagem": "Token de segurança da requisição não definido"}
401	{"mensagem": "Token de segurança da requisição inválido"}
405	{"mensagem": "Método de requisição inválido"}
406	{"mensagem": "Objeto de acesso não definido"}
429	{"message": "Too Many Attempts."}

Limite de Requisições (Rate Limiting)

A API impõe um limite de **60 requisições por minuto** por IP para todos os **endpoints**.

- **Limite:** 60 requisições por minuto
- **Código de erro em caso de excesso:** 429 Too Many Requests
- **Headers de resposta relevantes:**
 - **X-RateLimit-Limit:** número máximo de requisições permitidas.
 - **X-RateLimit-Remaining:** quantas requisições ainda podem ser feitas.
 - **Retry-After:** tempo (em segundos) até que uma nova requisição seja permitida.

1. Cidade

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de cidades.

1.1. Cadastro de cidade

Método responsável por efetuar o cadastro de cidade.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/cidade

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
nome	string [obrigatório]
uf	string [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "nome": "Nome", "uf": "UF" }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "uf": "UF" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF" } }</pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "UF é obrigatório"}
400	{"mensagem": "UF deve conter 2 caracteres"}
400	{"mensagem": "UF inválido"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

1.2. Edição de cidade

Método responsável por efetuar a edição da cidade. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/cidade

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
nome	string [obrigatório]
uf	string [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "uf": "UF" }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "uf": "UF" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF" } }</pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "UF é obrigatório"}
400	{"mensagem": "UF deve ter 2 caracteres"}
400	{"mensagem": "UF inválido"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

1.3. Listagem de cidade

Método responsável por efetuar a listagem de cidades.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/cidade

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF" }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

1.3.1. Pesquisa de cidade

Método responsável por fazer a busca de uma cidade pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/cidade?codigo=Código
GET	api/api.php/cidade?codigo_integracao=Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF" } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

1.4. Exclusão de cidade

Método responsável por fazer a exclusão de uma cidade pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/cidade?codigo= Código
DELETE	api/api.php/cidade?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Cidade esta atribuida à uma ou mais filiais"}
400	{"mensagem": "Cidade esta atribuida à um ou mais atendentes"}
400	{"mensagem": "Cidade esta atribuida à um ou mais fornecedores"}
400	{"mensagem": "Cidade esta atribuida à um ou mais empresas"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

2. Empresa

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de empresas.

2.1. Cadastro de empresa

Método responsável por efetuar o cadastro de empresa.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/empresa

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
cidade	int ou objeto de cidade
nome	string [obrigatório]
bairro	string
endereco	string
cep	string [obrigatório]
cnpj	string [obrigatório]
telefone	string
clientes	array de int ou de objetos de clientes

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ", "cidade": "Código",</pre>

```
"clientes": [Código, Código, Código]
}
```

Com código de integração, objeto de cidade e lista de objeto de clientes:

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "nome": "Nome",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "endereco": "Endereço",
  "cep": "CEP",
  "cnpj": "CNPJ",
  "cidade": {
    "codigo": Código
  },
  "clientes": [
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  ]
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, }, }</pre>

	<pre> "clientes": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Bairro não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

2.2. Edição de empresa

Método responsável por efetuar a edição de empresa. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/empresa

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
cidade	int ou objeto de cidade
nome	string [obrigatório]
bairro	string
endereco	string
cep	string [obrigatório]
cnpj	string [obrigatório]
telefone	string
clientes	array de int ou de objetos de clientes

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ",</pre>

```

"cidade": Código,
"clientes": [Código, Código, Código]
}

```

Com código de integração, objeto de cidade e lista de objeto de clientes:

```

{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "nome": "Nome",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "endereco": "Endereço",
  "cep": "CEP",
  "cnpj": "CNPJ",
  "cidade": {
    "codigo": Código
  },
  "clientes": [
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  ]
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", </pre>

	<pre> }, "clientes": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Bairro não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

2.3. Listagem de empresa

Método responsável por efetuar a listagem de empresas.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/empresa

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, }, "clientes": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }]] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

2.3.1. Pesquisa de empresa

Método responsável por fazer a busca de um cliente pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/empresa?codigo= Código
GET	api/api.php/empresa?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "endereco": "Endereço", "cep": "CEP", "cnpj": "CNPJ", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, }, "clientes": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] }</pre>

	<pre>] } }</pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

2.4. Exclusão de empresa

Método responsável por fazer a exclusão de uma empresa pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/empresa?codigo= Código
DELETE	api/api.php/empresa?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Empresa esta atribuída à um ou mais clientes"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

3. Cliente

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de clientes.

3.1. Cadastro de cliente

Método responsável por efetuar o cadastro de cliente.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ cliente

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
-----------	-------

codigo_integracao	string
areas	array de int ou objetos de áreas
empresa	int ou objeto de empresa
forma_cobranca	int ou objeto de forma de cobrança
nome	string [obrigatório]
cor_email	string
responsavel_legal	string
sla_atendimento	time
sla_encaminhamento	time
encerramento_automatico	int
suspensao_lembrete	int
fechamento_automatico	int
possui_pendencia_financeira	int
aprovacao_automatica_rat	int
valor_km_rodado	string
direito_usuario_alterar_filial	int
direito_usuario_alterar_nome	int
direito_usuario_alterar_senha	int
direito_usuario_alterar_telefone	int
direito_usuario_alterar_ramal	int
direito_usuario_alterar_celular	int
direito_usuario_alterar_email	int
direito_usuario_alterar_endereco	int
direito_usuario_alterar_idioma	int
direito_usuario_alterar_foto_perfil	int
observacao	string

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", "responsavel_legal": "Responsável legal", "sla_atendimento": "SLA de atendimento", "sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento", "encerramento_automatico": "Encerramento automático de chamado suspenso", "suspensao_lembrete": "Lembrete de chamado suspenso para usuário", "fechamento_automatico": "Fechamento automático de chamado encerrado", "possui_pendencia_financeira": "Possui pendência financeira", "aprovacao_automatica_rat": "Aprovação automática de RAT", "valor_km_rodado": "Valor de KM rodado", "direito_usuario_alterar_filial": "Direito do usuário para alterar sua filial," }</pre>

```

"direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar seu nome,
"direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar sua senha,
"direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para alterar seu
telefone,
"direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar seu ramal,
"direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar seu celular,
"direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar seu e-mail,
"direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para alterar seu
endereço,
"direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar seu idioma,
"direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para alterar sua foto
de perfil,
"observacao": "Observação",
"areas": [Código, Código, Código],
"empresa": Código,
"forma_cobranca": Código
}

```

Com objeto de área, empresa e objeto de forma de cobrança identificado por código:

```

{
  "nome": "Nome",
  "areas": [
    {
      "codigo": Código
    }
  ],
  "empresa": {
    "codigo": Código
  },
  "forma_cobranca": {
    "codigo": Código
  }
}

```

Com objeto empresa com identificação por código de integração:

```

{
  "nome": "Nome",
  "empresa": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}

```

Com objeto de empresa com CNPJ:

```

{
  "nome": "Nome",
  "empresa": {

```

```
    "cnpj": "CNPJ",  
  }  
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", "responsavel_legal": "Responsável legal", "sla_atendimento": "SLA de atendimento", "sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento", "encerramento_automatico": Encerramento automático de chamado suspenso, "suspensao_lembrete": Lembrete de chamado suspenso para usuário, "fechamento_automatico": Fechamento automático de chamado encerrado, "possui_pendencia_financeira": Possui pendência financeira, "aprovacao_automatica_rat": Aprovação automática de RAT, "valor_km_rodado": "Valor de KM rodado", "direito_usuario_alterar_filial": Direito do usuário para alterar sua filial, "direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar seu nome, "direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar sua senha, "direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para alterar seu telefone, "direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar seu ramal, "direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar seu celular, "direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar seu e-mail, "direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para alterar seu endereço, "direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar seu idioma, "direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para alterar sua foto de perfil, "observacao": "Observação", "empresa": [{ </pre>

	<pre> "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }], "forma_cobranca": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cor de e-mail com inválida, formado deve ser #RRGGBB"}
400	{"mensagem": "Responsável legal não pode ultrapassar 255 caracteres"}
400	{"mensagem": "Encerramento automático de chamado suspenso inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "Lembrete de chamado suspenso para usuário inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "Fechamento automático de chamado encerrado inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "SLA de atendimento com formato inválido, formato deve ser HH:MM"}
400	{"mensagem": "SLA de encaminhamento com formato inválido, formato deve ser HH:MM"}
400	{"mensagem": "Possui pendência financeira inválida, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Aprovação automática de RAT inválida, não pode ser menor que zero ou maior que 999"}
400	{"mensagem": "Valor de KM rodado inválido, formado deve ser 00,00"}

400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar filial inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar nome inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar senha inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar telefone inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar ramal inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar celular inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar e-mail inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar endereço inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar idioma inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar foto de perfil inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.2. Edição de cliente

Método responsável por efetuar a edição de cliente. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos dois parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/ cliente

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
empresa	int ou objeto de empresa
forma_cobranca	int ou objeto de forma de cobrança
nome	string [obrigatório]
cor_email	string
responsavel_legal	string
sla_atendimento	time
sla_encaminhamento	time
encerramento_automatico	int
suspensao_lembrete	int
fechamento_automatico	int
possui_pendencia_financeira	int
aprovacao_automatica_rat	int
valor_km_rodado	string
direito_usuario_alterar_filial	int
direito_usuario_alterar_nome	int
direito_usuario_alterar_senha	int
direito_usuario_alterar_telefone	int
direito_usuario_alterar_ramal	int
direito_usuario_alterar_celular	int
direito_usuario_alterar_email	int
direito_usuario_alterar_endereco	int
direito_usuario_alterar_idioma	int

direito_usuario_alterar_foto_perfil observacao	int string
---	---------------

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", "responsavel_legal": "Responsável legal", "sla_atendimento": "SLA de atendimento", "sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento", "encerramento_automatico": Encerramento automático de chamado suspenso, "suspensao_lembrete": Lembrete de chamado suspenso para usuário, "fechamento_automatico": Fechamento automático de chamado encerrado, "possui_pendencia_financeira": Possui pendência financeira, "aprovacao_automatica_rat": Aprovação automática de RAT, "valor_km_rodado": "Valor de KM rodado", "direito_usuario_alterar_filial": Direito do usuário para alterar sua filial, "direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar seu nome, "direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar sua senha, "direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para alterar seu telefone, "direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar seu ramal, "direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar seu celular, "direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar seu e-mail, "direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para alterar seu endereço, "direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar seu idioma, "direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para alterar sua foto de perfil, "observacao": "Observação", "empresa": Código, "forma_cobranca": Código }</pre>
Com código de interação, objeto de empresa e objeto de forma de cobrança: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "empresa": { "codigo": Código }, }</pre>

```

"forma_cobranca": {
  "codigo": Código
}
}

```

Com objeto de empresa com código de integração:

```

{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "empresa": {
    "codigo_integracao": "Código de integração",
  }
}

```

Com objeto de empresa com CNPJ:

```

{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "empresa": {
    "cnpj": "CNPJ",
  }
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", "responsavel_legal": "Responsável legal", "sla_atendimento": "SLA de atendimento", "sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento", "encerramento_automatico": Encerramento automático de chamado suspenso, "suspensao_lembrete": Lembrete de chamado suspenso para usuário, "fechamento_automatico": Fechamento automático de chamado encerrado, "possui_pendencia_financeira": Possui pendência financeira, "aprovacao_automatica_rat": Aprovação automática de RAT, "valor_km_rodado": "Valor de KM rodado", } } </pre>

	<pre> "direito_usuario_alterar_filial": Direito do usuário para alterar sua filial, "direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar seu nome, "direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar sua senha, "direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para alterar seu telefone, "direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar seu ramal, "direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar seu celular, "direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar seu e-mail, "direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para alterar seu endereço, "direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar seu idioma, "direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para alterar sua foto de perfil, "observacao": "Observação", "empresa": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }], "forma_cobranca": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cor de e-mail com inválida, formado deve ser #RRGGBB"}
400	{"mensagem": "Responsável legal não pode ultrapassar 255 caracteres"}

400	{"mensagem": "Encerramento automático de chamado suspenso inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "Lembrete de chamado suspenso para usuário inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "Fechamento automático de chamado encerrado inválido, não pode ser menor que zero ou maior que 99"}
400	{"mensagem": "SLA de atendimento com formato inválido, formato deve ser HH:MM"}
400	{"mensagem": "SLA de encaminhamento com formato inválido, formato deve ser HH:MM"}
400	{"mensagem": "Possui pendência financeira inválida, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Aprovação automática de RAT inválida, não pode ser menor que zero ou maior que 999"}
400	{"mensagem": "Valor de KM rodado inválido, formado deve ser 00,00"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar filial inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar nome inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar senha inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar telefone inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar ramal inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar celular inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar e-mail inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar endereço inválido, deve ser 0 ou 1"}

400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar idioma inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Direito para usuário alterar foto de perfil inválido, deve ser 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.2.1 Edição de cliente (pendência financeira)

Método responsável por efetuar a edição do campo "possui_pendencia_financeira" do cliente. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/cliente/possui_pendencia_financeira

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
possui_pendencia_financeira	int

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "possui_pendencia_financeira ": Possui pendência financeira }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "possui_pendencia_financeira ": Possui pendência financeira }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", } }</pre>

```

"responsavel_legal": "Responsável legal",
"sla_atendimento": "SLA de atendimento",
"sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento",
"encerramento_automatico": Encerramento automático de
chamado suspenso,
"suspensao_lembrete": Lembrete de chamado suspenso para
usuário,
"fechamento_automatico": Fechamento automático de chamado
encerrado,
"possui_pendencia_financeira": Possui pendência financeira,
"aprovacao_automatica_rat": Aprovação automática de RAT,
"valor_km_rodado": "Valor de KM rodado",
"direito_usuario_alterar_filial": Direito do usuário para alterar
sua filial,
"direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar
seu nome,
"direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar
sua senha,
"direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para
alterar seu telefone,
"direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar
seu ramal,
"direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar
seu celular,
"direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar
seu e-mail,
"direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para
alterar seu endereço,
"direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar
seu idioma,
"direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para
alterar sua foto de perfil,
"observacao": "Observação",
"empresa": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração",
    "nome": "Nome",
    "cnpj": "CNPJ"
  }
],
"forma_cobranca": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
}

```

	<pre>} }</pre>
400	{"mensagem": "Campo único não permitido para edição"}
400	{"mensagem": "Possui pendência financeira inválida, deve ser 0 ou 1"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.3. Listagem de cliente

Método responsável por efetuar a listagem de clientes.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ cliente

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.3.1. Pesquisa de cliente

Método responsável por fazer a busca de um cliente pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/cliente?codigo= Código
GET	api/api.php/cliente?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cor_email": "Cor de e-mail", "responsavel_legal": "Responsável legal", "sla_atendimento": "SLA de atendimento", "sla_encaminhamento": "SLA de encaminhamento", "encerramento_automatico": Encerramento automático de chamado suspenso, "suspensao_lembrete": Lembrete de chamado suspenso para usuário, "fechamento_automatico": Fechamento automático de chamado encerrado, "possui_pendencia_financeira": Possui pendência financeira, "aprovacao_automatica_rat": Aprovação automática de RAT, "valor_km_rodado": "Valor de KM rodado", "direito_usuario_alterar_filial": Direito do usuário para alterar sua filial, "direito_usuario_alterar_nome": Direito do usuário para alterar seu nome, } }</pre>

	<pre> "direito_usuario_alterar_senha": Direito do usuário para alterar sua senha, "direito_usuario_alterar_telefone": Direito do usuário para alterar seu telefone, "direito_usuario_alterar_ramal": Direito do usuário para alterar seu ramal, "direito_usuario_alterar_celular": Direito do usuário para alterar seu celular, "direito_usuario_alterar_email": Direito do usuário para alterar seu e-mail, "direito_usuario_alterar_endereco": Direito do usuário para alterar seu endereço, "direito_usuario_alterar_idioma": Direito do usuário para alterar seu idioma, "direito_usuario_alterar_foto_perfil": Direito do usuário para alterar sua foto de perfil, "observacao": "Observação", "empresa": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }], "forma_cobranca": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.3.2. Pesquisa de cliente para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de clientes de um usuário para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/cliente?ListarAberturaChamadoUsuario&usuario=Código
GET	go
GET	api/api.php/cliente?ListarAberturaChamadoUsuario&usuario[codigo]
GET	o]=Código
	api/api.php/cliente?ListarAberturaChamadoUsuario&usuario[codigo]
	o_integracao]=Código de integração
	api/api.php/cliente?ListarAberturaChamadoUsuario&usuario[login]
	=Login

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario usuario	int [obrigatório] int ou objeto de usuário [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] }
404	{"mensagem": "Usuário é obrigatório"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

3.4. Exclusão de cliente

Método responsável por fazer a exclusão de um cliente pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/cliente?codigo= Código
DELETE	api/api.php/cliente?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Cliente está atribuído à uma ou mais Filiais"}
400	{"mensagem": "Cliente está atribuído à uma ou mais Áreas"}
400	{"mensagem": "Cliente está atribuído à um ou mais Contratos"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

4. Departamento

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de departamentos.

4.1. Cadastro de departamento

Método responsável por efetuar o cadastro de departamento.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/departamento

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
descricao	string [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "descricao": "Descrição" }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

4.2. Edição de departamento

Método responsável por efetuar a edição do departamento. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/departamento

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
descricao	string [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

4.3. Listagem de departamento

Método responsável por efetuar a listagem de departamento.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/departamento

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

4.3.1. Pesquisa de departamento

Método responsável por fazer a busca de um departamento pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/departamento?codigo= Código
GET	api/api.php/departamento?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

4.4. Exclusão de departamento

Método responsável por fazer a exclusão de um departamento pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/departamento?codigo= Código
DELETE	api/api.php/departamento?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Departamento está atribuído a um ou mais usuários"}
400	{"mensagem": "Departamento está atribuído a uma ou mais filiais"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

5. Filial

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de filiais.

5.1. Cadastro de filial

Método responsável por efetuar o cadastro de filial.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/filial

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
cidade	int ou objeto de cidade
departamentos	array de int ou objetos de departamento
descricao	string [obrigatório]
razao_social	string [obrigatório]
endereco	string
bairro	string
telefone	string
deslocamento	int
tipo_pessoa	int
cnpj	string
cpf	string
cep	string
inscricao_estadual	string
inscricao_municipal	string
complemento	string
numero	string
email	string
observacao	string

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "endereco": "Endereço",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "deslocamento": Deslocamento,
  "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa,
  "cnpj": "CNPJ",
  "cpf": "CPF",
  "cep": "CEP",
  "inscricao_estadual": "Inscrição estadual",
  "inscricao_municipal": "Inscrição municipal",
  "complemento": "Complemento",
  "numero": "Número",
  "email": "E-mail",
  "observacao": "Observação",
  "cidade": Código,
  "cliente": Código,
  "departamentos": [Código, Código, Código]
}
```

Com código de integração; Objeto de cidade, cliente e lista de objeto de departamentos identificado por código:

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "endereco": "Endereço",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "deslocamento": Deslocamento,
  "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa,
  "cnpj": "CNPJ",
  "cpf": "CPF",
  "cep": "CEP",
  "inscricao_estadual": "Inscrição estadual",
  "inscricao_municipal": "Inscrição municipal",
  "complemento": "Complemento",
  "numero": "Número",
  "email": "E-mail",
  "observacao": "Observação",
}
```

```

"cidade": {
  "codigo": Código
},
"cliente": {
  "codigo": Código
},
"departamentos": [
  {
    "codigo": Código
  }
]
}

```

Objeto de cidade, cliente e lista de objeto de departamentos identificado por código de integração:

```

{
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "cidade": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "cliente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "departamentos": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  ]
}

```

Resposta

Status	Resposta
--------	----------

200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "razao_social": "Razão social", "endereco": "Endereço", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "deslocamento": Deslocamento, "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa, "cnpj": "CNPJ", "cpf": "CPF", "cep": "CEP", "inscricao_estadual": "Inscrição estadual", "inscricao_municipal": "Inscrição municipal", "complemento": "Complemento", "numero": "Número", "email": "E-mail", "observacao": "Observação", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "departamentos": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição não pode ultrapassar 60 caracteres"}

400	{"mensagem": "Razão social é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Razão social não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "Tipo de pessoa inválida, (0 -> Jurídica, 1 -> Física)"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "CPF não pode ultrapassar 14 caracteres"}
400	{"mensagem": "CPF com formato inválido, formato deve ser 000.000.000-00"}
400	{"mensagem": "Inscrição Estadual não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Inscrição Municipal não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Deslocamento não pode ser menor que 0"}
400	{"mensagem": "Deslocamento não pode ser maior que 9999"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

5.2. Edição de filial

Método responsável por efetuar a edição de filial. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/filial

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
cidade	int ou objeto de cidade
departamentos	array de int ou objetos de departamento
descricao	string [obrigatório]
razao_social	string [obrigatório]
endereco	string
bairro	string
telefone	string
deslocamento	int
tipo_pessoa	int
cnpj	string
cpf	string
cep	string
inscricao_estadual	string
inscricao_municipal	string
complemento	string
numero	string
email	string
observacao	string

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "endereco": "Endereço",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "deslocamento": Deslocamento,
  "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa,
  "cnpj": "CNPJ",
  "cpf": "CPF",
  "cep": "CEP",
  "inscricao_estadual": "Inscrição estadual",
  "inscricao_municipal": "Inscrição municipal",
  "complemento": "Complemento",
  "numero": "Número",
  "email": "E-mail",
  "observacao": "Observação",
  "cidade": Código,
  "cliente": Código,
  "departamentos": [Código, Código, Código]
}
```

Com código de integração; Objeto de cidade, cliente e lista de objeto de departamentos identificado por código:

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "endereco": "Endereço",
  "bairro": "Bairro",
  "telefone": "Telefone",
  "deslocamento": Deslocamento,
  "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa,
  "cnpj": "CNPJ",
  "cpf": "CPF",
  "cep": "CEP",
  "inscricao_estadual": "Inscrição estadual",
  "inscricao_municipal": "Inscrição municipal",
  "complemento": "Complemento",
  "numero": "Número",
  "email": "E-mail",
  "observacao": "Observação",
  "cidade": {
    "codigo": Código
  }
}
```

```

    },
    "cliente": {
      "codigo": Código
    },
    "departamentos": [
      {
        "codigo": Código
      }
    ]
  }
}

```

Objeto de cidade, cliente e lista de objeto de departamentos identificado por código de integração:

```

{
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição",
  "razao_social": "Razão social",
  "cidade": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "cliente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "departamentos": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  ]
}

```

Resposta

Status	Resposta
--------	----------

200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "razao_social": "Razão social", "endereco": "Endereço", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "deslocamento": Deslocamento, "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa, "cnpj": "CNPJ", "cpf": "CPF", "cep": "CEP", "inscricao_estadual": "Inscrição estadual", "inscricao_municipal": "Inscrição municipal", "complemento": "Complemento", "numero": "Número", "email": "E-mail", "observacao": "Observação", "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "departamentos": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição não pode ultrapassar 60 caracteres"}

400	{"mensagem": "Razão social é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Razão social não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "Tipo de pessoa inválida, (0 -> Jurídica, 1 -> Física)"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "CPF não pode ultrapassar 14 caracteres"}
400	{"mensagem": "CPF com formato inválido, formato deve ser 000.000.000-00"}
400	{"mensagem": "Inscrição Estadual não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Inscrição Municipal não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Deslocamento não pode ser menor que 0"}
400	{"mensagem": "Deslocamento não pode ser maior que 9999"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

5.3. Listagem de filial

Método responsável por efetuar a listagem de filiais.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/filial

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "cnpj": "CNPJ*", "cpf": "CPF*", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }] }</pre>

* Apenas quando há uma informação definida.

5.3.1. Pesquisa de filial

Método responsável por fazer a busca de uma filial pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/filial?codigo= Código
GET	api/api.php/filial?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "razao_social": "Razão social", "endereco": "Endereço", "bairro": "Bairro", "telefone": "Telefone", "deslocamento": Deslocamento, "tipo_pessoa": Tipo de Pessoa, "cnpj": "CNPJ", "cpf": "CPF", "cep": "CEP", "inscricao_estadual": "Inscrição estadual", "inscricao_municipal": "Inscrição municipal", "complemento": "Complemento", "numero": "Número", "email": "E-mail", "observacao": "Observação", "cidade": { "codigo": Código,</pre>

	<pre> "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "departamentos": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

5.4. Exclusão de filial

Método responsável por fazer a exclusão de uma filial pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/filial?codigo= Código
DELETE	api/api.php/filial?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Filial esta atribuida à um ou mais chamados"}
400	{"mensagem": "Filial esta atribuida à um ou mais usuários"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

6. Usuário

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de usuário.

6.1. Cadastro de usuário

Método responsável por efetuar o cadastro de usuário. Como a API de usuário é um tanto complexa, recomendo conversar com o suporte da Soft4 antes da utilização da mesma em produção.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/usuario

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
nome	string [obrigatório]
login	string [obrigatório]
senha	string [obrigatório]
data_expiracao	string
status	int [obrigatório]
email	string [obrigatório]
telefone	string
ramal	string
celular	string
endereco	string
localizacao	string
turno	int
usuario_superior	int ou objeto de usuário
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
filial	int ou objeto de filial [obrigatório]
departamento	int ou objeto de departamento [obrigatório]
areas	array de áreas [obrigatório] com array de serviços privados

clientes	array de clientes, com array de filiais, com array de departamentos
enviar_email_boas_vindas	boolean [default: false]

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "data_expiracao": "Data de expiração",
  "status": "Status",
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal",
  "endereco": "Endereço",
  "localizacao": "Localização",
  "turno": "Turno",
  "cliente": "Código",
  "departamento": "Código",
  "filial": "Código",
  "usuario_superior": "Código",
  "areas": [
    {
      "codigo": "Código",
      "clientes": {
        "codigo": "Código",
        "servicos_privados": ["Código", "Código", "Código"]
      }
    },
    {
      "codigo": "Código"
    }
  ],
  "clientes": [
    {
      "codigo": "Código",
      "filiais": {
        "codigo": "Código",
        "departamentos": ["Código", "Código", "Código"]
      }
    }
  ],
}
```

Com código de integração; Objeto de cliente, departamento, filial, usuário superior identificados por código; Lista de áreas e clientes identificados por código de integração

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": {
    "codigo": Código
  },
  "departamento": {
    "codigo": Código
  },
  "filial": {
    "codigo": Código
  },
  "usuario_superior": {
    "codigo": Código
  },
  "areas": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "clientes": {
        "codigo_integracao": "Código de integração",
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
    }
  ],
  "clientes": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "filiais": {
        "codigo_integracao": "Código de integração",
        "departamentos": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Objeto de cliente, departamento, filial, usuário superior identificados por código de integração:

```
{
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "departamento": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "filial": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "usuario_superior": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "areas": [
    {
      "codigo": Código,
      "clientes": {
        "codigo": Código,
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Objeto de filial identificado por CNPJ e objeto de usuário superior identificado por login:

```
{
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": Código,
  "departamento": Código,
  "filial": {
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "usuario_superior": {
    "login": "Login"
  },
  "areas": [
    {
      "codigo": Código,
      "clientes": {
        "codigo": Código,
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, }, }, "filial": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição", "cnpj": "CNPJ" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "usuario_superior": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", </pre>

	<pre> "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Login é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Login não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Login não esta disponivel"}
400	{"mensagem": "Status é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Status inválido, (0 -> Inativo, 1 -> Ativo, 2 -> Aguardando aprovação)"}
400	{"mensagem": "Senha é obrigatória"}
400	{"mensagem": "Data de expiração não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "Data de expiração com formato inválido, formato deve ser 00/00/0000"}
400	{"mensagem": "Data de expiração não pode ser anterior a hoje"}
400	{"mensagem": "E-mail é obrigatório"}
400	{"mensagem": "E-mail não pode ultrapassar 255 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Celular não pode ultrapassar 15 caracteres"}

400	{"mensagem": "Celular com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Ramal não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 100 caracteres"}
400	{"mensagem": "Localização não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "Turno inválido, (1 -> 1º Turno, 2 -> 2º Turno, 3 -> 3º Turno, 4 -> Comercial)"}
400	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Filial é obrigatória"}
400	{"mensagem": "Departamento é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Área é obrigatória"}
400	{"mensagem": "É necessário passar as filiais para associação do usuário como gerente/supervisor"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Área não encontrada ou não associada ao cliente"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.2. Edição de usuário

Método responsável por efetuar a edição de usuário. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/ usuario

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
nome	string [obrigatório]
login	string [obrigatório]
senha	string [obrigatório]
data_expiracao	string
status	int [obrigatório]
email	string [obrigatório]
telefone	string
ramal	string
celular	string
endereco	string
localizacao	string
turno	int
usuario_superior	int ou objeto de usuário
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
filial	int ou objeto de filial [obrigatório]
departamento	int ou objeto de departamento [obrigatório]
areas	array de áreas [obrigatório] com array de serviços privados
clientes	array de clientes, com array de filiais, com array de departamentos

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "data_expiracao": "Data de expiração",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal",
  "endereco": "Endereço",
  "localizacao": "Localização",
  "turno": "Turno",
  "cliente": Código,
  "departamento": Código,
  "filial": Código,
  "usuario_superior": Código,
  "areas": [
    {
      "codigo": Código,
      "clientes": {
        "codigo": Código,
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    },
    {
      "codigo": Código
    }
  ],
  "clientes": [
    {
      "codigo": Código,
      "filiais": {
        "codigo": Código,
        "departamentos": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ],
}
```

Com código de integração; Objeto de cliente, departamento, filial, usuário superior identificados por código; Lista de áreas e clientes identificados por código de integração

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": {
    "codigo": Código
  },
  "departamento": {
    "codigo": Código
  },
  "filial": {
    "codigo": Código
  },
  "usuario_superior": {
    "codigo": Código
  },
  "areas": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "clientes": {
        "codigo_integracao": "Código de integração",
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
    }
  ],
  "clientes": [
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "filiais": {
        "codigo_integracao": "Código de integração",
        "departamentos": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Objeto de cliente, departamento, filial, usuário superior identificados por código de integração:

```
{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "departamento": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "filial": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "usuario_superior": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "areas": [
    {
      "codigo": Código,
      "clientes": {
        "codigo": Código,
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Objeto de filial identificado por CNPJ e objeto de usuário superior identificado por login:

```
{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "login": "Login",
  "senha": "Senha",
  "status": Status,
  "email": "E-mail",
  "cliente": Código,
  "departamento": Código,
  "filial": {
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "usuario_superior": {
    "login": "Login"
  },
  "areas": [
    {
      "codigo": Código,
      "clientes": {
        "codigo": Código,
        "servicos_privados": [Código, Código, Código]
      }
    }
  ]
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, }, }, "filial": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" "cnpj": "CNPJ" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "usuario_superior": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", </pre>

	<pre> "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Login é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Login não pode ultrapassar 50 caracteres"}
400	{"mensagem": "Login não está disponível"}
400	{"mensagem": "Status é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Status inválido, (0 -> Inativo, 1 -> Ativo, 2 -> Aguardando aprovação)"}
400	{"mensagem": "Senha não pode ultrapassar 32 caracteres"}
400	{"mensagem": "Confirmação de senha é obrigatória"}
400	{"mensagem": "Confirmação de senha não pode ultrapassar 32 caracteres"}
400	{"mensagem": "Senha e confirmação de senha são diferentes"}
400	{"mensagem": "Data de expiração não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "Data de expiração com formato inválido, formato deve ser 00/00/0000"}
400	{"mensagem": "Data de expiração não pode ser anterior a hoje"}
400	{"mensagem": "E-mail é obrigatório"}
400	{"mensagem": "E-mail não pode ultrapassar 255 caracteres"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 15 caracteres"}

400	{"mensagem": "Telefone com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Celular não pode ultrapassar 15 caracteres"}
400	{"mensagem": "Celular com formato inválido, formato deve ser (00) 00000-0000"}
400	{"mensagem": "Ramal não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 100 caracteres"}
400	{"mensagem": "Localização não pode ultrapassar 40 caracteres"}
400	{"mensagem": "Turno inválido, (1 -> 1º Turno, 2 -> 2º Turno, 3 -> 3º Turno, 4 -> Comercial)"}
400	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Filial é obrigatória"}
400	{"mensagem": "Departamento é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Área é obrigatória"}
400	{"mensagem": "É necessário passar as filiais para associação do usuário como gerente/supervisor"}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Área não encontrada ou não associada ao cliente"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3. Listagem de usuário

Método responsável por efetuar a listagem de usuários.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ usuario

Resposta

Status	Resposta
--------	----------

200

```

{
  "mensagem": "Requisição realizada com sucesso",
  "objeto": [
    {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "nome": "Nome",
      "login": "Login",
      "data_expiracao": "Data de expiração",
      "status": Status,
      "email": "E-mail",
      "telefone": "Telefone",
      "celular": "Celular",
      "ramal": "Ramal",
      "endereco": "Endereço",
      "localizacao": "Localização",
      "turno": Turno,
      "cliente": {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "nome": "Nome",
        "cliente": {
          "codigo": Código,
          "codigo_integracao": "Código de integração*",
          "nome": "Nome"
        },
      },
    },
    {
      "filial": {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "descricao": "Descrição",
        "cnpj": "CNPJ"
      },
      "departamento": {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "descricao": "Descrição"
      },
      "usuario_superior": {
        "codigo": Código,
        "nome": "Nome",
        "email": "E-mail",
        "telefone": "Telefone",
        "celular": "Celular",
        "ramal": "Ramal"
      }
    }
  ]
}

```

	<pre> }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } }</pre>
--	---

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3.1. Pesquisa de usuário

Método responsável por fazer a busca de um usuário pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/usuario?codigo= Código
GET	api/api.php/usuario?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*",</pre>

	<pre> "nome": "Nome" }, }, "filial": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" "cnpj": "CNPJ" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "usuario_superior": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3.2. Pesquisa de usuário por login

Método responsável por fazer a busca de um usuário pelo **login**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/usuario?login= Login

Payload

Parâmetro	Valor
login	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } } } }</pre>

	<pre> "filial": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" "cnpj": "CNPJ" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "usuario_superior": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3.4 Pesquisa de usuário por cliente/filial

Método responsável por efetuar a listagem de usuários, realizando a pesquisa pelo código do cliente, código da filial, o código de integração do cliente ou o código de integração da filial.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/usuario?cliente= Código
GET	api/api.php/usuario?cliente_integracao= Código de integração
GET	api/api.php/usuario?filial= Código
GET	api/api.php/usuario?filial_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
cliente	int [obrigatório]
cliente_integracao	string [obrigatório]
filial	int [obrigatório]
filial_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereço": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código,</pre>

```

"codigo_integracao": "Código de integração*",
"nome": "Nome",
"cliente": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome"
},
},
"filial": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "descricao": "Descrição"
  "cnpj": "CNPJ"
},
"departamento": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "descricao": "Descrição"
},
"usuario_superior": {
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal"
},
"areas": [
  {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  }
]
}

```

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3.5. Pesquisa de usuário por e-mail

Método responsável por fazer a busca de um usuário pelo **e-mail**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/usuario?email= E-mail

Payload

Parâmetro	Valor
email	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } } } }</pre>

	<pre> "filial": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" "cnpj": "CNPJ" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "usuario_superior": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

6.3.5. Pesquisa de usuário por data de inclusão e/ou alteração

Busca de usuários por data de inclusão ou alteração.

Requisição

Método	URL
GET GET GET	api/api.php/usuario?data_inclusao= Data de inclusão api/api.php/usuario?data_alteracao= Data de alteração api/api.php/usuario?data_inclusao= Data de inclusão &data_alteracao= Data de alteração

Payload

Parâmetro	Valor
data_inclusao	string [obrigatório]
data_alteracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "data_expiracao": "Data de expiração", "status": Status, "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal", "endereco": "Endereço", "localizacao": "Localização", "turno": Turno, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cliente": { "codigo": Código,</pre>

```

        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "nome": "Nome"
    },
},
"filial": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "descricao": "Descrição"
    "cnpj": "CNPJ"
},
"departamento": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "descricao": "Descrição"
},
"usuario_superior": {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome",
    "email": "E-mail",
    "telefone": "Telefone",
    "celular": "Celular",
    "ramal": "Ramal"
},
"areas": [
    {
        "codigo": Código,
        "descricao": "Descrição"
    }
],
"data_inclusao": "Data de inclusão**",
"data_alteracao": "Data de alteração***"
}
]
}

```

* Apenas quando há um código de integração definido.

** Apenas quando pesquisado por data_inclusao.

*** Apenas quando pesquisado por data_alteracao.

6.4. Exclusão de usuário

Método responsável por fazer a exclusão de um usuário pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/usuario?codigo= Código
DELETE	api/api.php/usuario?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais orientações para a abertura de chamados"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais anexos de mudança"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais serviços privados da área"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais atividades de chamado"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais atividades de mudança"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais Textos automático"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais chamados"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais aprovações de chamado"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais chamados rotineiro"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais relatórios de cliente"}

400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais arquivos XML de cliente"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais contratos"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais e-mails do catálogo"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais filiais"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais relatórios do assistente de relatório"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais grupos de alinhamento"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais e-mails recebidos"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais alinhamentos de mudança"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais notificações de mudança"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais planos de administração"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais projetos"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais atividades de projeto"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais tarefas de projeto"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a uma ou mais RATs"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais documentos"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais usuários"}
400	{"mensagem": "Usuário associado a um ou mais itens de configuração"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

7. Contrato

Listagem de contrato.

7.1. Listagem de contrato

Método responsável por efetuar a listagem de contratos.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ contrato

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número do contrato", "titulo": "Título", "contratante": { "codigo": Código, "nome": "Nome" } }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.1.1. Pesquisa de contrato

Método responsável por fazer a busca de um contrato pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/contrato?codigo= Código
GET	api/api.php/contrato?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número", "titulo": "Título", "data_inicio": "Data de início da vigência", "data_fim": "Data de fim da vigência", "departamento": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "contratada": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "cnpj": "Descrição" }, "contratante": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", }, "status": {</pre>

	<pre>"codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "anexos": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome" }] }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.1.2. Pesquisa de contrato por número

Método responsável por fazer a pesquisa de contratos pelo **número**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/contrato?numero= Número

Payload

Parâmetro	Valor
numero	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número", "titulo": "Título", "contratante": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.1.2. Pesquisa de contrato por CNPJ do cliente ou fornecedor

Método responsável por fazer a pesquisa de contratos pelo **CNPJ**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/contrato?cliente[cnpj]= CNPJ
GET	api/api.php/contrato?fornecedor[cnpj]= CNPJ

Obs: o cnpj deve ser passado como uma string formatada Ex: 55.555.555/5555-55

Payload

Parâmetro	Valor
cliente	objeto [obrigatório]
fornecedor	objeto [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número", "titulo": "Título", "contratante": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.2. Cadastro de contrato

Método responsável por fazer o cadastro de Contrato.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/contrato

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
clausula_penal	string
dias_aviso_previo	int
objeto_contrato	string
data_contrato	date
data_vigencia_fim	date
data_vigencia_inicio	date
flag_exibir_modulo_chamado	boolean
flag_favorito	boolean
numero_contrato	string
titulo	string [obrigatório]
atividade_prestacao_servico	int ou objeto de atividade de prestação de serviço
forma_pagamento	int ou objeto de forma de pagamento
detalhamento_financeiro	string
dia_credito	int
flag_cobrar_hora_excedente	boolean
flag_conta_corrente	boolean
tipo_cobranca_hora_excedente	string
limite_hora	int
quantidade_hora_mensal	int
indice_reajuste	string
multa	string
percentual_alerta_saldo	int
saldo_hora	int
quantidade_hora_total	int

tipo_franquia valor_mensalidade valor_hora_excedente valor_hora_extra valor_hora_normal area calendario centro_custo contrante departamento filial contratada moeda anexos atendentes_responsaveis ics solicitantes_acompanham status tipo parcelas	string decimal decimal decimal decimal int ou objeto de área int ou objeto de calendário int ou objeto de centro de custo [obrigatório] int ou objeto de cliente [obrigatório] int ou objeto de departamento int ou objeto de filial int ou objeto de fornecedor [obrigatório] int ou objeto de moeda array de int ou objetos de anexos array de int ou objetos de atendentes [obrigatório] array de int ou objeto de ic array de int ou objetos de usuários int ou objeto de status [obrigatório] int ou objeto de tipo [obrigatório] objeto de parcela
--	--

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "contrante": Código, "area": Código, "contratada": Código, "departamento": Código, "status": Código, "tipo": Código, "moeda": Código, "centro_custo": Código, "calendario": Código, "filial": Código, "forma_pagamento": Código, "atividade_prestacao_servico": Código, "numero_contrato": "Número", "titulo": "Título", "data_contrato": "Data", "data_vigencia_inicio": "Data de início da vigência", "data_vigencia_fim": "Data de fim da vigência", "dias_aviso_previo": "Dias de aviso prévio",</pre>

```

"objeto_contrato": "Descrição do objeto do contrato",
"clausula_penal": "Descrição da cláusula penal",
"flag_exibir_modulo_chamado": Exibir contrato no módulo de chamado,
"flag_favorito": Favoritar contrato,
"atendentes_responsaveis": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"solicitantes_acompanham": {
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "email": "E-mail"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "telefone": "Telefone"
  }
},
"ics": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {

```

```

    {
      "numero_serie": "Número de série"
    }
  ],
  "anexos": [
    Código,
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_temporario": "Código temporário"
    }
  ],
  "quantidade_hora": Quantidade de horas,
  "saldo_hora": Saldo de horas,
  "multa": "Multa",
  "flag_conta_corrente": Código,
  "indice_reajuste": "Índice de reajuste",
  "valor_mensalidade": "Valor da mensalidade",
  "valor_hora_normal": "Valor de hora normal",
  "valor_hora_excedente": "Valor de hora excedente",
  "valor_hora_extra": "Valor de hora extra",
  "detalhamento_financeiro": "Detalhamento financeiro",
  "percentual_alerta_saldo": "Percentual alerta de saldo",
  "dia_credito": "Dia do crédito",
  "flag_cobrar_hora_excedente": Cobrar hora excedente,
  "tipo_cobranca_hora_excedente": "Tipo de cobrança excedente
(cobranca|parcela)",
  "tipo_franquia": "Tipo de franquia (mensal|vigencia)",
  "parcelas": {
    "atividade_prestacao_servico": Código,
    "valor": Valor,
    "data": "Data",
    "repeticao": Repetição
  }
}

```

Objetos com identificação por código:

Padrão:

```

{
  "contrante": {
    "codigo": Código
  },
  "area": {
    "codigo": Código
  },
}

```

```

"contratada": {
  "codigo": Código
},
"departamento": {
  "codigo": Código
},
"status": {
  "codigo": Código
},
"tipo": {
  "codigo": Código
},
"moeda": {
  "codigo": Código
},
"centro_custo": {
  "codigo": Código
},
"calendario": {
  "codigo": Código
},
"filial": {
  "codigo": Código
},
"forma_pagamento": {
  "codigo": Código
},
"atividade_prestacao_servico": {
  "codigo": Código
},
"titulo": "Título"
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número", "titulo": "Título", "data_inicio": "Data de início", </pre>

	<pre> "data_fim": "Data de fim", "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "contratatada": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }, "contrante": { "codigo": Código, "nome": "Nome" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "anexos": [{ "codigo": Código, "Nome": "Nome" }] } </pre>
400	{"mensagem": "O campo Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Status é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Centro de custo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Contratada é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Tipo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Responsáveis é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Título é obrigatório"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.3. Edição de contrato

Método responsável por fazer a edição de Contrato.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/contrato

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
clausula_penal	string
dias_aviso_previo	int
objeto_contrato	string
data_contrato	date
data_vigencia_fim	date
data_vigencia_inicio	date
flag_exibir_modulo_chamado	boolean
flag_favorito	boolean
numero_contrato	string
titulo	string [obrigatório]
atividade_prestacao_servico	int ou objeto de atividade de prestação de serviço
forma_pagamento	int ou objeto de forma de pagamento
detalhamento_financeiro	string
dia_credito	int
flag_cobrar_hora_excedente	boolean
flag_conta_corrente	boolean
tipo_cobranca_hora_excedente	string
limite_hora	int
quantidade_hora_mensal	int
indice_reajuste	string
multa	string
percentual_alerta_saldo	int
quantidade_hora_total	int

tipo_franquia valor_mensalidade valor_hora_excedente valor_hora_extra valor_hora_normal area calendario centro_custo contrante departamento filial contratada moeda anexos atendentes_responsaveis ics solicitantes_acompanham status tipo parcelas	string decimal decimal decimal decimal int ou objeto de área int ou objeto de calendário int ou objeto de centro de custo [obrigatório] int ou objeto de cliente [obrigatório] int ou objeto de departamento int ou objeto de filial int ou objeto de fornecedor [obrigatório] int ou objeto de moeda array de int ou objetos de anexos array de int ou objetos de atendentes [obrigatório] array de int ou objeto de ic array de int ou objetos de usuários int ou objeto de status [obrigatório] int ou objeto de tipo [obrigatório] objeto de parcela
--	--

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "contrante": Código, "area": Código, "contratada": Código, "departamento": Código, "status": Código, "tipo": Código, "moeda": Código, "centro_custo": Código, "calendario": Código, "filial": Código, "forma_pagamento": Código, "atividade_prestacao_servico": Código, "numero_contrato": "Número", "titulo": "Título", "data_contrato": "Data", "data_vigencia_inicio": "Data de início da vigência", "data_vigencia_fim": "Data de fim da vigência",</pre>

```

"dias_aviso_previo": "Dias de aviso prévio",
"objeto_contrato": "Descrição do objeto do contrato",
"clausula_penal": "Descrição da cláusula penal",
"flag_exibir_modulo_chamado": Exibir contrato no módulo de chamado,
"flag_favorito": Favoritar contrato,
"atendentes_responsaveis": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"solicitantes_acompanham": {
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "email": "E-mail"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "telefone": "Telefone"
  }
},
"ics": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
]

```

```

    },
    {
      "numero_serie": "Número de série"
    }
  ],
  "anexos": [
    Código,
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_temporario": "Código temporário"
    }
  ],
  "quantidade_hora": Quantidade de horas,
  "multa": "Multa",
  "flag_conta_corrente": Código,
  "indice_reajuste": "Índice de reajuste",
  "valor_mensalidade": "Valor da mensalidade",
  "valor_hora_normal": "Valor de hora normal",
  "valor_hora_excedente": "Valor de hora excedente",
  "valor_hora_extra": "Valor de hora extra",
  "detalhamento_financeiro": "Detalhamento financeiro",
  "percentual_alerta_saldo": "Percentual alerta de saldo",
  "dia_credito": "Dia do crédito",
  "flag_cobrar_hora_excedente": Cobrar hora excedente,
  "tipo_cobranca_hora_excedente": "Tipo de cobrança excedente
(cobranca|parcela)",
  "tipo_franquia": "Tipo de franquia (mensal|vigencia)",
  "parcelas": {
    "atividade_prestacao_servico": Código,
    "valor": Valor,
    "data": "Data",
    "repeticao": Repetição
  }
}

```

Objetos com identificação por código:

Padrão:

```

{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "contrante": {
    "codigo": Código
  },
  "area": {
    "codigo": Código
  }
}

```

```

    },
    "contratada": {
      "codigo": Código
    },
    "departamento": {
      "codigo": Código
    },
    "status": {
      "codigo": Código
    },
    "tipo": {
      "codigo": Código
    },
    "moeda": {
      "codigo": Código
    },
    "centro_custo": {
      "codigo": Código
    },
    "calendario": {
      "codigo": Código
    },
    "filial": {
      "codigo": Código
    },
    "forma_pagamento": {
      "codigo": Código
    },
    "atividade_prestacao_servico": {
      "codigo": Código
    },
    "titulo": "Título"
  }

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "numero": "Número", "titulo": "Título", </pre>

	<pre> "data_inicio": "Data de início", "data_fim": "Data de fim", "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" }, "contratatada": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }, "contrante": { "codigo": Código, "nome": "Nome" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "anexos": [{ "codigo": Código, "Nome": "Nome" }] } </pre>
400	{"mensagem": "O campo Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Status é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Centro de custo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Contratada é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Tipo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Título é obrigatório"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

8. Atendente

Listagem de atendente.

8.1. Listagem de atendente

Método responsável por efetuar a listagem de atendentes.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ atendente

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "telefone": "Telefone", "ramal": "Ramal", "celular": "Celular", "email": "E-mail", "ultimo_acesso": "Data do último acesso", "status": Status }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

8.1.1. Pesquisa de atendente

Método responsável por fazer a busca de um atendente pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/atendente?codigo= Código
GET	api/api.php/atendente?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "login": "Login", "telefone": "Telefone", "ramal": "Ramal", "celular": "Celular", "email": "E-mail", "ultimo_acesso": "Data do último acesso", "status": Status }] }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

9. Chamado

Cadastro e listagem de chamados.

9.1. Cadastro de chamado

Método responsável por efetuar o cadastro de chamados.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ chamado

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
titulo	string [obrigatório]
descricao	string [obrigatório]
codigo	string
email	string
email_aprovador	string
area	int ou objeto de área
atendente	int ou objeto de atendente
categoria	int ou objeto de categoria
cliente	int ou objeto de cliente
departamento	int ou objeto de departamento
filial	int ou objeto de filial
grupo_solucao	int ou objeto de grupo de solução
nivel_indisponibilidade	int ou objeto de nivel de indisponibilidade
prioridade	int ou objeto de prioridade
servico	int ou objeto de serviço
template_chamado	int ou objeto de template de chamado
tipo_chamado	int ou objeto de tipo de chamado
usuario	int ou objeto de usuário
tema	int ou objeto de tema
workflow	objeto de workflow
enviar_email_abertura	boolean [default: false]
registrar_atividade	boolean [default: false]

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "codigo": "Código de integração",
  "email_aprovador": "E-mail do aprovador",
  "area": Código,
  "atendente": Código,
  "categoria": Código,
  "cliente": Código,
  "departamento": Código,
  "filial": Código,
  "grupo_solucao": Código,
  "nivel_indisponibilidade": Código,
  "prioridade": Código,
  "servico": Código,
  "template_chamado": Código,
  "tipo_chamado": Código,
  "usuario": Código,
  "tema": Código,
  "workflow": {
    "codigo": Código
  }
}
```

Objeto de área, atendente, categoria, cliente, departamento, filial, grupo de solução, nível de indisponibilidade, prioridade, serviço, template de chamado, tipo de chamado, usuário e tema identificados por código:

```
{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "codigo": "Código de integração",
  "email_aprovador": "E-mail do aprovador",
  "area": {
    "codigo": Código
  },
  "atendente": {
    "codigo": Código
  },
  "categoria": {
    "codigo": Código
  },
  "cliente": {
```

```

    "codigo": Código
  },
  "departamento": {
    "codigo": Código
  },
  "filial": {
    "codigo": Código
  },
  "grupo_solucao": {
    "codigo": Código
  },
  "nivel_indisponibilidade": {
    "codigo": Código
  },
  "prioridade": {
    "codigo": Código
  },
  "servico": {
    "codigo": Código
  },
  "template_chamado": {
    "codigo": Código
  },
  "tipo_chamado": {
    "codigo": Código
  },
  "usuario": {
    "codigo": Código
  },
  "tema": {
    "codigo": Código
  }
}

```

Objeto de atendente, cliente, departamento, filial e usuário identificados por código de integração:

```

{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "codigo": "Código de integração",
  "email_aprovador": "E-mail do aprovador",
  "atendente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  "cliente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}

```

```

    },
    "departamento": {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    },
    "filial": {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    },
    "usuario": {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  }
}

```

Objeto de filial com identificação por CNPJ; Objeto de usuário com identificação por e-mail:

```

{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "filial": {
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "usuario": {
    "email": "E-mail"
  }
}

```

Objeto de usuário com identificação por login:

```

{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "usuario": {
    "login": "Login"
  }
}

```

Objeto de usuário com identificação por telefone:

```

{
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição",
  "usuario": {
    "telefone": "Telefone"
  }
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "id": "Id do chamado", "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "categoria": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "descricao_completa": "Descrição completa" }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }, "filial": { "codigo": Código, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "descricao": "Descrição" }, "cnpj": "CNPJ" }, "grupo_solucao": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } </pre>

```

},
"nivel_indisponibilidade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"prioridade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"servico": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"tipo_chamado": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"usuario": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome",
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal"
},
"status": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"titulo": "Título",
"descricao": "Descrição",
"data_abertura": "Data de abertura",
"hora_abertura": "Hora de abertura",
"data_termino_previsto": "Data de término previsto",
"hora_termino_previsto": "Hora de término previsto",
"data_encerramento": "Data de encerramento",
"hora_encerramento": "Hora de encerramento",
"anexos": [
  {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome"
  }
],
"atividades": [

```

	<pre> { "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição" "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para o solicitante, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } }], "campos_costumizaveis": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }], "item_configuracao": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "numero_serie": "Número de série" }] } </pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.1.1. Cadastro de chamado com registro de atividade

Método responsável por efetuar o cadastro de chamado e registrar atividade na mesma requisição.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ chamado

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
<< Mesmo payload do cadastro de Chamado. Item 9.1 >>	
atividade	objeto de atividade de chamado [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { // Mesmo exemplo de payload do cadastro de Chamado "atividade": { "descricao": "Descrição" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2. Editar chamado

Método responsável por efetuar a edição dos dados básicos de um chamado. Os campos editáveis são:

- Atendente
- Categoria
- Grupo de Solução
- Prioridade
- Serviço
- Tipo de chamado

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/ chamado

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
atendente	int ou objeto de atendente
categoria	int ou objeto de categoria
grupo_solucao	int ou objeto de grupo de solução
nivel_indisponibilidade	int ou objeto de nivel de indisponibilidade
prioridade	int ou objeto de prioridade
servico	int ou objeto de serviço
tipo_chamado	int ou objeto de tipo de chamado

Exemplos de payload

JSON

Padrão:

```
{
  "codigo": Código,
  "atendente": Código,
  "categoria": Código,
  "grupo_solucao": Código,
  "nivel_indisponibilidade": Código,
  "prioridade": Código,
  "servico": Código,
  "tipo_chamado": Código
}
```

Chamado por código de integração, Objeto de atendente, categoria, grupo de solução, nível de indisponibilidade, prioridade, serviço e tipo de chamado identificados por código:

```
{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "atendente": {
    "codigo": Código
  },
  "categoria": {
    "codigo": Código
  },
  "grupo_solucao": {
    "codigo": Código
  },
  "nivel_indisponibilidade": {
    "codigo": Código
  },
  "prioridade": {
    "codigo": Código
  },
  "servico": {
    "codigo": Código
  },
  "tipo_chamado": {
    "codigo": Código
  }
}
```

Objeto de atendente por código de integração:

```
{
  "codigo": Código,
  "email_aprovador": "E-mail do aprovador",
  "atendente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "id": "Id do chamado", "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "categoria": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "descricao_completa": "Descrição completa" }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }, "filial": { "codigo": Código, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "descricao": "Descrição" }, "cnpj": "CNPJ" }, "grupo_solucao": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } } </pre>

```

},
"nivel_indisponibilidade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"prioridade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"servico": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"tipo_chamado": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"usuario": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome",
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal"
},
"status": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"titulo": "Título",
"descricao": "Descrição",
"data_abertura": "Data de abertura",
"hora_abertura": "Hora de abertura",
"data_termino_previsto": "Data de término previsto",
"hora_termino_previsto": "Hora de término previsto",
"data_encerramento": "Data de encerramento",
"hora_encerramento": "Hora de encerramento",
"anexos": [
  {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome"
  }
],
"atividades": [

```

	<pre> { "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição" "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para o solicitante, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } }], "campos_costumizaveis": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }], "item_configuracao": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "numero_serie": "Número de série" }] } </pre>
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.3. Pesquisar chamado

Método responsável por efetuar a pesquisa dos dados de um chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?codigo= Código
GET	api/api.php/chamado?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "id": "Id do chamado", "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "categoria": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "descricao_completa": "Descrição completa" }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }</pre>

```

"departamento": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "descricao": "Descrição"
},
"filial": {
  "codigo": Código,
  "cliente": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  },
  "descricao": "Descrição"
  "cnpj": "CNPJ"
},
"grupo_solucao": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"nivel_indisponibilidade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"prioridade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"servico": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"tipo_chamado": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"usuario": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome"
  "email": "E-mail",
  "telefone": "Telefone",
  "celular": "Celular",
  "ramal": "Ramal"
},
"status": {

```

```

        "codigo": Código,
        "descricao": "Descrição"
    },
    "titulo": "Título",
    "descricao": "Descrição"
    "data_abertura": "Data de abertura",
    "hora_abertura": "Hora de abertura",
    "data_termino_previsto": "Data de término previsto",
    "hora_termino_previsto": "Hora de término previsto",
    "data_encerramento": "Data de encerramento",
    "hora_encerramento": "Hora de encerramento",
    "anexos": [
        {
            "codigo": Código,
            "nome": "Nome"
        }
    ],
    "atividades": [
        {
            "codigo": Código,
            "codigo_chamado": Código do chamado,
            "descricao": "Descrição"
            "tempo": "Tempo gasto",
            "data": "Data",
            "hora_inicio": "Hora de início",
            "hora": "Hora de fim",
            "exibir_usuario": Exibir para o solicitante,
            "descricao_acao": {
                "cd_natureza_atividade_chamado": Código,
                "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição"
            }
        }
    ],
    "campos_costumizaveis": [
        {
            "codigo": Código,
            "codigo_integracao": "Código de integração*",
            "descricao": "Descrição"
        }
    ],
    "item_configuracao": [
        {
            "codigo": Código,
            "nome": "Nome",
            "numero_serie": "Número de série"
        }
    ]

```

	<pre> }] } } </pre>
--	--

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.1. Pesquisa de chamados abertos

Método responsável por efetuar a pesquisa de chamados abertos por um usuário.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertos&usuario=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertos&usuario_integracao=Código de integração
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertos&item_configuracao=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertos&item_configuracao[numero_serie]=Número de série

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaChamadosAbertos	int [obrigatório]
usuario	int [obrigatório]*
usuario_integracao	string [obrigatório]*
item_configuracao	string [obrigatório]*

* Ao menos um filtro é obrigatório, ou usuario, usuario_integracao ou item_configuracao

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } } } </pre>

	<pre> }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura" } } </pre>
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.2. Pesquisa de dossiê do chamado

Método responsável por efetuar a pesquisa do dossiê do chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaDossie&chamado=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaDossie&chamado[codigo]=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaDossie&chamado[codigo_integracao]=Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaDossie	int [obrigatório]
chamado	int ou objeto de chamado [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
--------	----------

200

```

{
  "mensagem": "Requisição realizada com sucesso",
  "objeto": {
    "codigo": Código,
    "id": "Id do chamado",
    "area": {
      "codigo": Código,
      "descricao": "Descrição"
    },
    "atendente": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "nome": "Nome"
    },
    "categoria": {
      "codigo": Código,
      "descricao": "Descrição",
      "descricao_completa": "Descrição completa"
    },
    "cliente": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "nome": "Nome"
    },
    "departamento": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração",
      "descricao": "Descrição"
    },
    "filial": {
      "codigo": Código,
      "cliente": {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração",
        "nome": "Nome"
      },
      "descricao": "Descrição"
    },
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "grupo_solucao": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "nivel_indisponibilidade": {
    "codigo": Código,

```

```

    "descricao": "Descrição"
  },
  "prioridade": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "servico": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "tipo_chamado": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "usuario": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração",
    "nome": "Nome"
    "email": "E-mail",
    "telefone": "Telefone",
    "celular": "Celular",
    "ramal": "Ramal"
  },
  "status": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "titulo": "Título",
  "descricao": "Descrição"
  "data_abertura": "Data de abertura",
  "hora_abertura": "Hora de abertura",
  "data_termino_previsto": "Data de término previsto",
  "hora_termino_previsto": "Hora de término previsto",
  "data_encerramento": "Data de encerramento",
  "hora_encerramento": "Hora de encerramento",
  "anexos": [
    {
      "codigo": Código,
      "nome": "Nome"
    }
  ],
  "atividades": [
    {
      "codigo": Código,
      "codigo_chamado": Código do chamado,

```

	<pre> "descricao": "Descrição" "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para o solicitante, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } }, "campos_costumizaveis": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "descricao": "Descrição" }], "item_configuracao": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "numero_serie": "Número de série" }] } </pre>
404	{"mensagem": "Chamado é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.3. Pesquisa dos últimos chamados de um cliente

Método responsável por efetuar a pesquisa dos últimos 10 chamados de um cliente.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaUltimosChamadosCliente&cliente=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaUltimosChamadosCliente&cliente[codigo]=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaUltimosChamadosCliente&cliente[codigo_integracao]=Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaUltimosChamadosCliente cliente	int [obrigatório] int ou objeto de cliente [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", </pre>

	<pre> "ramal": "Ramal" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura" } } </pre>
404	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Cliente inválido"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.4. Pesquisa tarefas de chamado

Método responsável por efetuar a pesquisa de tarefas de um chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaTarefas&chamado=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaTarefas&chamado[codigo]=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaTarefas&chamado[codigo_integracao]= ódigo de integração

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaTarefas	int [obrigatório]
chamado	int ou objeto de chamado [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" } }, }</pre>

	<pre> "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura" } </pre>
404	{"mensagem": "Chamado é obrigatório é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.5. Pesquisa de chamados abertos em atendimento

Método responsável por efetuar a pesquisa de chamados abertos por um usuário.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertosEmAtendimento&usuario=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertosEmAtendimento&usuario_integracao=Código de integração
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertosEmAtendimento&item_configuracao=Código
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosAbertosEmAtendimento&item_configuracao[numero_serie]=Número de série

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaChamadosAbertos	int [obrigatório]
usuario	int [obrigatório]*
usuario_integracao	string [obrigatório]*
item_configuracao	string [obrigatório]*

* Ao menos um filtro é obrigatório, ou usuario, usuario_integracao ou item_configuracao

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", </pre>

	<pre> "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura" } </pre>
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.6. Pesquisa os últimos N chamados abertos

Método responsável por efetuar a pesquisa dos últimos N chamados abertos. Caso o parâmetro **limit** não seja informado será retornado os 10 últimos.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaUltimosChamadosAbertos&limit=total

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaUltimosChamadosAbertos	int [obrigatório]
limit	int [default: 10]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "cliente": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "categoria": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "servico": {</pre>

	<pre> "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura", "data_encerramento": "Data de encerramento", "hora_encerramento": "Hora de encerramento" } </pre>
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

9.2.7. Pesquisa de chamados sem tipo

Método responsável por efetuar a pesquisa de chamados abertos sem um “Tipo” definido.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado?RetornaChamadosSemTipo

Payload

Parâmetro	Valor
RetornaChamadosSemTipo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "cliente": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "categoria": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "servico": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" } }, "total": 1, "pagina": 1, "total_paginas": 1 }</pre>

	<pre> "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "status": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "titulo": "Título", "data_abertura": "Data de abertura", "hora_abertura": "Hora de abertura", "data_encerramento": "Data de encerramento", "hora_encerramento": "Hora de encerramento" } } </pre>
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

10. Atividade de Chamado

Cadastro e listagem de atividades de chamados.

10.1. Cadastro de atividade de chamado

Método responsável por efetuar o cadastro de atividades de chamados.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/atividade-de-chamado

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_chamado	int [obrigatório] ou
codigo_chamado_integracao	string [obrigatório]
descricao	string [obrigatório]
tempo ¹	time
data	string
hora_inicio	time
hora	time
exibir_usuario ²	int
atendente	int ou objeto de atendente
usuario	int ou objeto de usuário
retomar_atendimento ³	boolean
status_chamado	string

¹ Só é possível definir tempo no apontamento se houver a definição de um atendente na atividade. Não havendo essa definição, a atividade é registrada como se fosse de um usuário, que não realiza apontamento de horas.

² O parâmetro para exibir ou ocultar a atividade para o usuário só será válido se informado o código do atendente, caso contrário, a definição padrão é que o usuário visualiza a atividade.

³ O parâmetro só irá retomar o chamado para atendimento se o mesmo tiver o valor *true* e o chamado estiver em um dos seguintes status: Contestado, Agendado, Suspenso ou Suspenso contra fornecedor.

aprovacao ⁴⁵	array de objetos de aprovação
-------------------------	-------------------------------

Valores específicos em parâmetros da requisição

Parâmetro	Valor	Ação
status_chamado	encerrado	Encerra o chamado, caso o mesmo cumpra os seguintes requisitos: - Se os campos estiverem preenchidos corretamente: Área, Atendente, Categoria, Grupo, Prioridade, Serviço, Tipo de Chamado e Usuário - Se o chamado não estiver encerrado - Se o chamado não possuir tarefa em atendimento
	suspenso	Envia o chamado para o status Aguardando solicitante

Objeto de aprovação

Parâmetro	Valor	Descrição
-----------	-------	-----------

⁴ Os objetos dentro do array devem possuir níveis diferentes e incremental de aprovação começando do valor 1.

⁵ O chamado irá para aprovação nos seguintes casos: os tipos de aprovadores possuírem solicitantes ativos no sistema; Objeto de aprovação contenha apenas o tipo “superior-indireto” no parâmetro “tipo_aprovador e tenha códigos de solicitantes válidos no parâmetro “superior_indireto”;

nivel	int [obrigatório]	Nível de aprovação. Valor informado deve ser maior que 0.
formulário	int [opcional]	Código do formulário de aprovação. Pode ser obtida pela API que lista formulários de aprovação
flag_logico	int [obrigatório]	Valores aceito 0 e 1. Onde 0 é a flag OU e 1 a flag E. Valor padrão é sempre 0 caso outro valor seja informado.
tipo_aprovador	array [obrigatório]	Array contendo strings dos tipos de aprovadores do chamado que são: "gerente", "supervisor", "superior-direto", "superior-indireto" e "responsavel-centro-custo";
superior_indireto	array	Campo obrigatório caso o tipo "superior-indireto" seja informado no parâmetro tipo_aprovador . Contém os códigos dos solicitantes que são aprovadores indiretos do chamado.

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "data": "Data" }</pre>
Chamado por Código de integração: <pre>{ "codigo_chamado_integracao": "Código do chamado de integração", "descricao": "Descrição" }</pre>
Atividade de usuário: <pre>{ "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "usuario": Código }</pre>
Atividade de usuário com objeto de usuário identificado por código: <pre>{ "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "usuario": { "codigo": Código } }</pre>
Atividade de usuário com objeto de usuário identificado por código de integração: <pre>{ "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "usuario": { "codigo_integracao": "Código de integração" } }</pre>

Atividade de usuário com objeto de usuário identificado por e-mail:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "usuario": {
    "email": "E-mail"
  }
}
```

Atividade de usuário com objeto de usuário identificado por login:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "usuario": {
    "login": "Login"
  }
}
```

Atividade de usuário com objeto de usuário identificado por telefone:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "usuario": {
    "telefone": "Telefone"
  }
}
```

Atividade de atendente:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "tempo": "Tempo gasto",
  "data": "Data",
  "hora_inicio": "Hora de início",
  "hora": "Hora de fim",
  "exibir_usuario": Exibir para solicitante,
  "atendente": Código
}
```

Atividade de atendente com objeto de atendente identificado por código:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "atendente": {
    "codigo": Código
  }
}
```

Atividade de atendente com objeto de atendente identificado por código de integração:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "atendente": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}
```

Retomar atendimento de um chamado suspenso contra o solicitante, fornecedor ou agendado:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "atendente": Código,
  "retomar_atendimento": Retomar atendimento do chamado
}
```

Alterar status do chamado:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "atendente": Código,
  "status_chamado": "Status do chamado"
}
```

Enviar chamado para aprovação:

```
{
  "codigo_chamado": Código do chamado,
  "descricao": "Descrição",
  "aprovacao": [
    {
      "nivel": Nível,
      "formulario": Código do formulário,
      "flag_logico": Flag lógico,
      "tipo_aprovador": ["Tipos de aprovadores"],
      "superior_indireto": [Código de usuário, Código de usuário]
    }
  ]
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para solicitante, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Chamado é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatória"}
500	{"mensagem": "Erro ao incluir o registro."}

Resposta

Parâmetro	Valor	Status	Resposta
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "O chamado já está encerrado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "O chamado possui tarefas em atendimento"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Área do chamado não informada"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Atendente do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Categoria do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Grupo de solução do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Prioridade do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Serviço do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Tipo do chamado não informado"}
status_chamado	encerrado	500	{"mensagem": "Usuário do chamado não informado"}

10.2. Pesquisa de atividade de chamado

Método responsável por efetuar a pesquisa de chamados de um chamado podendo filtrar atendente e usuário.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado=Código
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado_integracao=Código de integração
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado=Código&atendente=Código
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado=Código&atendente_integracao=Código de integração
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado=Código&usuario=Código
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividadesChamado&chamado=Código&usuario_integracao=Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAtividadesChamado	int [obrigatório]
chamado	int [obrigatório]
chamado_integracao	string [obrigatório]
atendente	int [obrigatório]
atendente_integracao	string [obrigatório]
usuario	int [obrigatório]
usuario_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", }] }</pre>

	<pre> "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para solicitante, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } }] } </pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

10.3. Pesquisa de atividade

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/atividade-de-chamado?ListarAtividades&chamado[codigo]= Código &data_inicio= Data de início &data_fim= Data de fim

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAtividades	int [obrigatório]
chamado	objeto de chamado [obrigatório]
data_inicio	date [obrigatório]
data_fim	date [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para solicitante, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", }] }</pre>

	<pre> "ramal": "Ramal" }, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": "Código", "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } }] }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Filtro não informado"}</pre>

11. Anexo de Chamado

Listagem de anexos de chamados.

11.1. Pesquisa de anexo de chamado

Método responsável por efetuar a pesquisa de anexos de um chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-de-chamado?ListarAnexosChamado&chamado[codigo]= Código
GET	api/api.php/anexo-de-chamado?ListarAnexosChamado&chamado[codigo_integracao]= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAnexosChamado chamado	int [obrigatório] objeto de chamado [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código , "nome": " Nome do arquivo ", "exibir_usuario": Exibir arquivo ao usuário , "extensao": " Extensão do arquivo ", "tamanho": " Tamanho do arquivo ", "data": " Data do arquivo ", "hora": " Hora do arquivo ", "url_download": " URL de download " }] }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}

11.2. Download de um anexo

Método responsável por pesquisar um anexo pelo seu código e retornar a url de download do mesmo.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-de-chamado?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta


Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome do arquivo", "exibir_usuario": Exibir arquivo ao usuário, "extensao": "Extensão do arquivo", "tamanho": "Tamanho do arquivo", "data": "Data do arquivo", "hora": "Hora do arquivo", "url_download": "URL de download" }] }</pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

11.3. Associar anexo ao chamado

Método responsável por registrar um anexo ao chamado como solicitante.

Utiliza o envio em *form-data*, o parâmetro recebe um *file*, não uma string. Em teste no Postman:

1. Na KEY file, você altera de Text para File.
2. No VALUE, selecione um arquivo no computador.

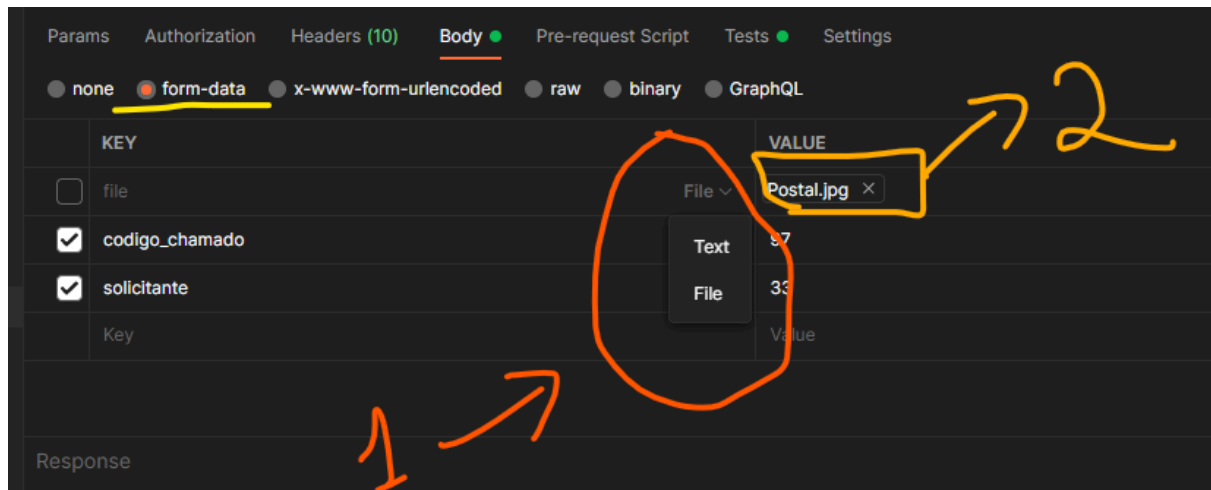

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/anexo-de-chamado

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	multipart/form-data [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_chamado	int [obrigatório]
solicitante	int [obrigatório]
file	file [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "nome": "Nome do arquivo", "exibir_usuario": Exibir arquivo ao usuário, "extensao": "Extensão do arquivo", "tamanho": "Tamanho do arquivo", "data": "Data do arquivo", "hora": "Hora do arquivo", "url_download": "URL de download" } }</pre>
404	{"mensagem": "Código do chamado é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Código do solicitante é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Arquivo é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Extensão não permitida"}
404	{"mensagem": "Tamanho máximo do arquivo é de `valor` kB"}
500	{"mensagem": "O tamanho da requisição é maior do que o permitido pelo servidor web."}

12. Categoria

Listagem de categorias.

12.1. Listagem de categoria

Método responsável por efetuar a listagem de categorias.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ <i>categoria</i>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": <i>Código</i>, "descricao": "<i>Descrição</i>", "descricao_completa": "<i>Descrição completa</i>" }] }</pre>

12.1.1. Pesquisa de categoria

Método responsável por fazer a busca de uma categoria pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/categoria?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "descricao_completa": "Descrição completa" } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

12.1.1. Pesquisa de categoria para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de categorias de um usuário para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/categoria? ListarAberturaChamadoUsuario &area[codigo]= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario area	int [obrigatório] objeto de área [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "descricao": "Descrição", "desabilitado": Desabilitado para seleção, "codigo": Código, "descricao_completa": "Descrição completa", "subcategorias": [{ "descricao": "Descrição", "desabilitado": Desabilitado para seleção, "codigo": Código, "descricao_completa": "Descrição completa", "subcategorias": [{ "descricao": "Descrição", "desabilitado": Desabilitado para seleção, "codigo": Código, "descricao_completa": "Descrição completa" }] }] }] }</pre>

	<pre> }] }</pre>
404	{"mensagem": "Área é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Área inválida"}

13. Formulário

Conjunto de APIs relacionadas a formulários.

13.1. Listagem de formulários de aprovação

Método responsável por efetuar a listagem de formulários de aprovação ativos no sistemas de acordo com a área.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/formulario? ListarFormulariosAprovacao &area= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarFormulariosAprovacao codigo	int [obrigatório] int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }
404	Área é obrigatório

13.2. Pesquisa de campo de formulário

Método responsável por retornar as informações de um campo de formulário pelo **código** do campo.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/formulario-campo?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição do campo", "tipo_campo": "Tipo do campo", "obrigatorio": "Definição de preenchimento obrigatório" "mascara": "Definição da máscara aplicada ao campo <i>Linha de texto</i>" "paragrafo": "Definição de texto do tipo <i>Parágrafo</i>" "quantidade_linhas": "Definição da quantidade de linhas do tipo <i>Caixa de texto (textarea)</i>" "quantidade_caracteres": "Definição da quantidade de caracteres para o tipo <i>Linha de texto</i>" "opcoes": "Definição das opções dos tipos <i>combo</i>, <i>radio</i> e <i>checkbox</i>" } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

14. Grupo de Solução

Listagem de grupos de solução.

14.1. Listagem de grupo de solução

Método responsável por efetuar a listagem de grupos de solução.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/grupo-solucao

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

14.1.1. Pesquisa de grupo de solução

Método responsável por fazer a busca de um grupo de solução pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/grupo-solucao?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

15. Impacto/Nível de Indisponibilidade

Listagem de níveis de indisponibilidades.

15.1. Listagem de nível de indisponibilidade

Método responsável por efetuar a listagem de níveis de indisponibilidade.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ nivel-indisponibilidade

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

15.1.1. Pesquisa de nível de indisponibilidade

Método responsável por fazer a busca de um nível de indisponibilidade pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/nivel-de-indisponibilidade?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

16. Prioridade

Listagem de prioridades.

16.1. Listagem de prioridade

Método responsável por efetuar a listagem de prioridades.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ prioridade

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

16.1.1. Pesquisa de prioridade

Método responsável por fazer a busca de uma prioridade pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/prioridade?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

17. Serviço

Listagem de serviços.

17.1. Listagem de serviço

Método responsável por efetuar a listagem de serviços.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ servico

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

17.1.1. Pesquisa de serviço

Método responsável por fazer a busca de um serviço pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/servico?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

17.1.2. Pesquisa de serviço para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de serviços de um usuário para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/servico? ListarAberturaChamadoUsuario &cliente[codigo]= Código &area[codigo]= Código &usuario[codigo]= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario cliente area usuario	int [obrigatório] objeto de cliente [obrigatório] objeto de área [obrigatório] objeto de usuário [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }
404	{"mensagem": "Área é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Usuário é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Área inválida"}
500	{"mensagem": "Cliente inválido"}
500	{"mensagem": "Usuário inválido"}

18. Status de Chamado

Listagem de status de chamado.

18.1. Listagem de status de chamado

Método responsável por efetuar a listagem de status de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/status-de-chamado

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

18.1.1. Pesquisa de status de chamado

Método responsável por fazer a busca de um status de chamado pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/status-de-chamado?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

19. Tipo de Chamado

Listagem de tipos de chamado.

19.1. Listagem de tipo de chamado

Método responsável por efetuar a listagem de tipos de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/tipo-de-chamado

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

19.1.1. Pesquisa de tipo de chamado

Método responsável por fazer a busca de um tipo de chamado pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/tipo-de-chamado?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

20. Template de Chamado

Listagem de templates de chamado.

20.1. Pesquisa de template de chamado

Método responsável por fazer a busca de um template de chamado pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/template-chamado?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "titulo": "Título do template de chamado", "descricao": "Descrição do template de chamado", "email_notificacao": "E-mail padrão para notificação", "area": Objeto da área, "atendente": Objeto do atendente, "categoria": Objeto da categoria, "formularios": Coleção de campos de formulário, "grupo_solucao": Objeto do grupo de solução, "nivel_indisponibilidade": Objeto do nível de indisponibilidade, "prioridade": Objeto da prioridade, "servico": Objeto do serviço, "tipo_chamado": Objeto do tipo do chamado, "campos_customizavel": Coleção de campos customizáveis } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

20.2. Pesquisa de template de chamado para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de templates de chamado para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/template-chamado?ListarAberturaChamadoUsuario&cliente[codigo]=Código&area[codigo]=Código&usuario[codigo]=Código&servico[codigo]=Código
GET	api/api.php/template-chamado?ListarAberturaChamadoUsuario&cliente[codigo]=Código&area[codigo]=Código&usuario[codigo]=Código&servico[codigo]=Código&filial[codigo]=Código&tema[codigo]=Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario	int [obrigatório]
cliente	objeto de cliente [obrigatório]
area	objeto de área [obrigatório]
usuario	objeto de usuário [obrigatório]
servico	objeto de serviço [obrigatório]
filial	objeto de filial
tema	objeto de tema

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }
404	{"mensagem": "Área é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Usuário é obrigatório"}

404	{"mensagem": "Serviço é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Área inválida"}
500	{"mensagem": "Cliente inválido"}
500	{"mensagem": "Usuário inválido"}
500	{"mensagem": "Serviço inválido"}

21. Área

Listagem de áreas.

21.1. Listagem de áreas

Método responsável por efetuar a listagem de áreas.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ area

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "publica": Definição de pública para usuários, "servicos_privado": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }] }</pre>

21.1.1. Pesquisa de área

Método responsável por fazer a busca de um serviço pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/area?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "publica": Definição de pública para usuários, "servicos_privado": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

21.1.2. Pesquisa de área para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de serviços de um usuário para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/area? ListarAberturaChamadoUsuario &usuario[codigo]= Código
GET	api/api.php/area? ListarAberturaChamadoUsuario &usuario[codigo]= Código &cliente[codigo]= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario	int [obrigatório]
usuario	objeto de usuário [obrigatório]
cliente	objeto de cliente

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição", "publica": Definição de pública para usuários, "servicos_privado": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } }</pre>
404	{"mensagem": "Usuário é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
500	{"mensagem": "Usuário inválido"}

22. Anexo de contrato

Listagem de áreas.

22.1. Listagem de anexos por contrato

Método responsável por efetuar a listagem de anexos pelo código do contrato.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-contrato?ListarAnexosContrato&contrato=Código

Payload

Parâmetro	Valor
contrato	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome do arquivo", "extensao": "Extensão do arquivo", "tamanho": "Tamanho do arquivo", "url_download": "URL de download" }] }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

22.2. Download de um anexo

Método responsável por pesquisar um anexo pelo seu código e retornar a url de download do mesmo.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-de-contrato?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "nome": "Nome do arquivo", "extensao": "Extensão do arquivo", "tamanho": "Tamanho do arquivo", "url_download": "URL de download" } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

23. Item de configuração

Listagem de áreas.

23.1. Listagem dos Itens de configuração

Método responsável por efetuar a listagem de áreas.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/item-de-configuracao

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "descricao": "Descrição", "numero_serie": "Número de série" }] }</pre>

23.1.1. Pesquisa de item de configuração pelo código

Método responsável por fazer a busca de um serviço pelo **código**

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/item-de-configuracao?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "descricao": "Descrição", "numero_serie": "Número de série", "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "departamento": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "descricao": "Descrição" } } }</pre>

```

},
"fabricante": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"filial": {
  "codigo": Código,
  "cliente": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  },
  "descricao": "Descrição",
  "cnpj": "CNPJ"
},
"fornecedor": {
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "cnpj": "CNPJ"
},
"tipo_garantia": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome"
},
"grupo": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"modelo": {
  "codigo": Código,
  "codigo_integracao": "Código de integração*",
  "nome": "Nome"
},
"prioridade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"status": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"anexos": [
  {
    "codigo": Código,

```

```

        "nome": "Nome"
    }
],
"atendentes_responsaveis": [
    {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "nome": "Nome"
    }
],
"solicitantes_responsaveis": [
    {
        "codigo": Código,
        "nome": "Nome",
        "email": "E-mail",
        "telefone": "Telefone",
        "celular": "Celular",
        "ramal": "Ramal"
    }
],
"contratos": [
    {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "numero": "Número do contrato",
        "titulo": "Título"
    }
],
"softwares": [
    {
        "codigo": Código,
        "codigo_integracao": "Código de integração*",
        "nome": "Nome"
    }
],
"campos_customizaveis": [
    {
        "codigo": Código,
        "descricao": "Descrição",
        "valor": "Valor"
    }
]
}

```

404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
-----	--

* Apenas quando há um código de integração definido.

23.1.2. Pesquisa de item de configuração pelo número de série

Método responsável por fazer a busca de um serviço pelo **número de série**

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/item-de-configuracao?numero_serie= Número de série

Payload

Parâmetro	Valor
numero_serie	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "descricao": "Descrição", "numero_serie": "Número de série", "area": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "cidade": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "uf": "UF", }, "cliente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }, "departamento": {

```

"codigo": Código,
"codigo_integracao": "Código de integração*",
"descricao": "Descrição"
},
"fabricante": {
"codigo": Código,
"descricao": "Descrição"
},
"filial": {
"codigo": Código,
"cliente": {
"codigo": Código,
"codigo_integracao": "Código de integração*",
"nome": "Nome"
},
"descricao": "Descrição",
"cnpj": "CNPJ"
},
"fornecedor": {
"codigo": Código,
"nome": "Nome",
"cnpj": "CNPJ"
},
"tipo_garantia": {
"codigo": Código,
"codigo_integracao": "Código de integração*",
"nome": "Nome"
},
"grupo": {
"codigo": Código,
"descricao": "Descrição"
},
"modelo": {
"codigo": Código,
"codigo_integracao": "Código de integração*",
"nome": "Nome"
},
"prioridade": {
"codigo": Código,
"descricao": "Descrição"
},
"status": {
"codigo": Código,
"descricao": "Descrição"
},

```

```

"anexos": [
  {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome"
  }
],
"atendentes_responsaveis": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  }
],
"solicitantes_responsaveis": [
  {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome",
    "email": "E-mail",
    "telefone": "Telefone",
    "celular": "Celular",
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"contratos": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "numero": "Número do contrato",
    "titulo": "Título"
  }
],
"softwares": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  }
],
"campos_customizaveis": [
  {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição",
    "valor": "Valor"
  }
]

```

	<pre>} }</pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

23.2. Cadastro de item de configuração

Método responsável por cadastro de itens de configuração.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/item-de-configuracao

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
-----------	-------

anexos	array de int ou objetos de anexos
area	int ou objeto de área [obrigatório]
atendentes_responsaveis	array de int ou objetos de atendentes
bairro	string
cep	string
cidade	int ou objeto de cidade
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
codigo_integracao	string
complemento	string
contratos	array de int ou objetos de contratos
data_garantia	date
data_nota_fiscal	date
departamento	int ou objeto de departamento [obrigatório]
descricao	string
endereco	string
fabricante	int ou objeto de fabricante
filial	int ou objeto de filial [obrigatório]
fornecedor	int ou objeto de fornecedor
grupo	int ou objeto de grupo [obrigatório]
modelo	int ou objeto de modelo
nome	string [obrigatório]
nota_fiscal	string
numero_patrimonio	string
numero_serie	string
prioridade	int ou objeto de prioridade
softwares	array de int ou objetos de softwares
solicitantes_responsaveis	array de int ou objetos de usuários
status	int ou objeto de status
tipo_garantia	int ou objeto de tipo de garantia
campos_customizaveis	array de campos customizáveis

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "area": Código, "cidade": Código, "cliente": Código, "departamento": Código, "fabricante": Código, "filial": Código, "fornecedor": Código, "grupo": Código, "modelo": Código,</pre>

```

"prioridade": Código,
"status": Código,
"tipo_garantia": Código,
"bairro": "Bairro",
"cep": "CEP",
"complemento": "Complemento",
"data_garantia": "Data de garantia",
"data_nota_fiscal": "Data da nota fiscal",
"descricao": "Descrição",
"endereco": "Endereço",
"nome": "Nome",
"nota_fiscal": "Nota fiscal",
"numero_patrimonio": "Número de patrimônio",
"numero_serie": "Número de série",
"atendentes_responsaveis": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"solicitantes_acompanham": {
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "email": "E-mail"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "telefone": "Telefone"
  }
}

```

```

    }
  },
  "contratos": {
    Código,
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    },
    {
      "numero_contrato": "Número de contrato"
    }
  },
  "softwares": [
    Código,
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_integracao": "Código de integração"
    }
  ],
  "anexos": [
    Código,
    {
      "codigo": Código
    },
    {
      "codigo_temporario": "Código temporário"
    }
  ],
  "campos_customizaveis": [
    {
      "codigo": Código,
      "valor": "Valor"
    }
  ]
}

```

Com código de integração; Objetos com identificação por código:

Padrão:

```

{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "area": {
    "codigo": Código
  }
}

```

```

    },
    "cidade": {
      "codigo": Código
    },
    "cliente": {
      "codigo": Código
    },
    "departamento": {
      "codigo": Código
    },
    "fabricante": {
      "codigo": Código
    },
    "filial": {
      "codigo": Código
    },
    "fornecedor": {
      "codigo": Código
    },
    "grupo": {
      "codigo": Código
    },
    "modelo": {
      "codigo": Código
    },
    "prioridade": {
      "codigo": Código
    },
    "status": {
      "codigo": Código
    },
    "tipo_garantia": {
      "codigo": Código
    },
    "nome": "Nome"
  }

```

Resposta

Status	Resposta
--------	----------

200

```

{
  "mensagem": "Registro incluído com sucesso.",
  "objeto": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome",
    "descricao": "Descrição",
    "numero_serie": "Número de série",
    "area": {
      "codigo": Código,
      "descricao": "Descrição"
    },
    "cidade": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "nome": "Nome",
      "uf": "UF",
    },
    "cliente": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "nome": "Nome"
    },
    "departamento": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "descricao": "Descrição"
    },
    "fabricante": {
      "codigo": Código,
      "descricao": "Descrição"
    },
    "filial": {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "descricao": "Descrição",
      "cnpj": "CNPJ"
    },
    "fornecedor": {
      "codigo": Código,
      "nome": "Nome",
      "cnpj": "CNPJ"
    },
    "tipo_garantia": {
      "codigo": Código,

```

```

    "descricao": "Descrição"
  },
  "grupo": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "modelo": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "prioridade": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "status": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "anexos": [
    {
      "codigo": Código,
      "Nome": "Nome"
    }
  ],
  "atendentes_responsaveis": [
    {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",
      "nome": "Nome"
    }
  ],
  "solicitantes_responsaveis": [
    {
      "codigo": Código,
      "nome": "Nome",
      "email": "E-mail",
      "telefone": "Telefone",
      "celular": "Celular",
      "ramal": "Ramal"
    }
  ],
  "contratos": [
    {
      "codigo": Código,
      "codigo_integracao": "Código de integração*",

```

	<pre> "numero": "Número do contrato", "titulo": "Título" },], "softwares": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" }] } } </pre>
400	{"mensagem": "O campo Área é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Departamento é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Filial é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Grupo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Cliente não está associado a área"}
400	{"mensagem": "Filial não está associada ao cliente"}
400	{"mensagem": "Departamento não está associado a filial"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

7.3. Edição de item de configuração

Método responsável por fazer a edição de Item de configuração.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/item-de-configuracao

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
-----------	-------

anexos	array de int ou objetos de anexos
area	int ou objeto de área [obrigatório]
atendentes_responsaveis	array de int ou objetos de atendentes
bairro	string
cep	string
cidade	int ou objeto de cidade
cliente	int ou objeto de cliente [obrigatório]
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
complemento	string
contratos	array de int ou objetos de contratos
data_garantia	date
data_nota_fiscal	date
departamento	int ou objeto de departamento [obrigatório]
descricao	string
endereco	string
fabricante	int ou objeto de fabricante
filial	int ou objeto de filial [obrigatório]
fornecedor	int ou objeto de fornecedor
grupo	int ou objeto de grupo [obrigatório]
modelo	int ou objeto de modelo
nome	string [obrigatório]
nota_fiscal	string
numero_patrimonio	string
numero_serie	string
prioridade	int ou objeto de prioridade
softwares	array de int ou objetos de softwares
solicitantes_responsaveis	array de int ou objetos de usuários
status	int ou objeto de status
tipo_garantia	int ou objeto de tipo de garantia

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "area": Código, "cidade": Código, "cliente": Código, "departamento": Código, "fabricante": Código, "filial": Código, "fornecedor": Código, "grupo": Código,</pre>

```

"modelo": Código,
"prioridade": Código,
"status": Código,
"tipo_garantia": Código,
"bairro": "Bairro",
"cep": "CEP",
"complemento": "Complemento",
"data_garantia": "Data de garantia",
"data_nota_fiscal": "Data da nota fiscal",
"descricao": "Descrição",
"endereco": "Endereço",
"nome": "Nome",
"nota_fiscal": "Nota fiscal",
"numero_patrimonio": "Número de patrimônio",
"numeroSerie": "Número de série",
"atendentes_responsaveis": [
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"solicitantes_acompanham": {
  Código,
  {
    "codigo": Código
  },
  {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  },
  {
    "email": "E-mail"
  },
  {
    "login": "Login"
  },
  {

```

```

        "telefone": "Telefone"
    },
    },
    "contratos": {
        Código,
        {
            "codigo": Código
        },
        {
            "codigo_integracao": "Código de integração"
        },
        {
            "numero_contrato": "Número de contrato"
        }
    },
    "softwares": [
        Código,
        {
            "codigo": Código
        },
        {
            "codigo_integracao": "Código de integração"
        }
    ],
    "anexos": [
        Código,
        {
            "codigo": Código
        },
        {
            "codigo_temporario": "Código temporário"
        }
    ]
}

```

Com código de integração; Objetos com identificação por código:

Padrão:

```

{
    "codigo_integracao": "Código de integração",
    "area": {
        "codigo": Código
    },
    "cidade": {
        "codigo": Código
    },
    "cliente": {

```

```

    "codigo": Código
  },
  "departamento": {
    "codigo": Código
  },
  "fabricante": {
    "codigo": Código
  },
  "filial": {
    "codigo": Código
  },
  "fornecedor": {
    "codigo": Código
  },
  "grupo": {
    "codigo": Código
  },
  "modelo": {
    "codigo": Código
  },
  "prioridade": {
    "codigo": Código
  },
  "status": {
    "codigo": Código
  },
  "tipo_garantia": {
    "codigo": Código
  },
  "nome": "Nome"
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "descricao": "Descrição", "numero_serie": "Número de série", "area": { </pre>

```

    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "cidade": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome",
    "uf": "UF",
  },
  "cliente": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  },
  "departamento": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "descricao": "Descrição"
  },
  "fabricante": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "filial": {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "descricao": "Descrição",
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "fornecedor": {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome",
    "cnpj": "CNPJ"
  },
  "tipo_garantia": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "grupo": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  },
  "modelo": {
    "codigo": Código,
    "descricao": "Descrição"
  }

```

```

},
"prioridade": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"status": {
  "codigo": Código,
  "descricao": "Descrição"
},
"anexos": [
  {
    "codigo": Código,
    "Nome": "Nome"
  }
],
"atendentes_responsaveis": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  }
],
"solicitantes_responsaveis": [
  {
    "codigo": Código,
    "nome": "Nome",
    "email": "E-mail",
    "telefone": "Telefone",
    "celular": "Celular",
    "ramal": "Ramal"
  }
],
"contratos": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "numero": "Número do contrato",
    "titulo": "Título"
  }
],
"softwares": [
  {
    "codigo": Código,
    "codigo_integracao": "Código de integração*",
    "nome": "Nome"
  }
]

```

	<pre> }] } } </pre>
400	{"mensagem": "O campo Área é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Cliente é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Departamento é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Filial é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Grupo é obrigatório"}
400	{"mensagem": "O campo Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Cliente não está associado a área"}
400	{"mensagem": "Filial não está associada ao cliente"}
400	{"mensagem": "Departamento não está associado a filial"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

24. Tema de template

Listagem de temas de template.

24.1. Pesquisa de tema

Método responsável por fazer a busca de um tema pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/tema?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código , "descricao": " Descrição " } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

24.2. Pesquisa de tema de template para abertura de chamado

Método responsável por fazer a busca de temas de template para abertura de chamado.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/tema?ListarAberturaChamadoUsuario&cliente[codigo]=Código&area[codigo]=Código&usuario[codigo]=Código&servico[codigo]=Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarAberturaChamadoUsuario	int [obrigatório]
cliente	objeto de cliente [obrigatório]
area	objeto de área [obrigatório]
usuario	objeto de usuário [obrigatório]
servico	objeto de serviço [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }
404	{"mensagem": "Área é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Cliente é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Usuário é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Serviço é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Área inválida"}
404	{"mensagem": "Cliente inválido"}

404	{"mensagem": "Usuário inválido"}
404	{"mensagem": "Serviço inválido"}

25. Configurações de anexo

Listagem das configurações do anexo do painel de controle

25.1. Listagem das configurações

Método responsável por retornar as configurações de anexo setadas no painel de controle.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/configuracoes-de-anexo

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "extensoes_permitidas": Array de extensões permitidas, "tamanho_maximo": Tamanho máximo do anexo em bytes } }

26. Ligação

Cadastro e edição de ligação.

26.1. Cadastro de ligação

Método responsável por efetuar o cadastro de ligação.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ligacao

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string [obrigatório]
ramal_atendente	string [obrigatório]
fone_solicitante	string
url_gravacao	string
data_inicio	datetime
data_fim	datetime
tempo_ligacao	time

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "ramal_atendente": "Ramal do atendente", "fone_solicitante": "Telefone do solicitante", "url_gravacao": "URL de download do mp3", "data_inicio": "Data de início", "data_fim": "Data de fim", "tempo_ligacao": "Tempo de ligação" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo_integracao": Código de integração*, "ramal_atendente": Ramal do atendente, "fone_solicitante": Telefone do solicitante, "data_inicio": Data de início, "data_fim": Data de fim, "tempo_ligacao": Tempo de duração da ligação, "url_gravacao": URL de download da gravação } }</pre>
400	{"mensagem": "Código da integração é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Ramal do atendente é obrigatório"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

26.2. Edição de ligação

Método responsável por efetuar a edição de ligação.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/ <i>ligacao</i>

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	<i>application/json</i> [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	<i>string</i> [obrigatório]
ramal_atendente	<i>string</i> [obrigatório]
fone_solicitante	<i>string</i>
url_gravacao	<i>string</i>
data_inicio	<i>datetime</i>
data_fim	<i>datetime</i>
tempo_ligacao	<i>time</i>

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "ramal_atendente": "Ramal do atendente", "fone_solicitante": "Telefone do solicitante", "url_gravacao": "URL de download do mp3", "data_inicio": "Data de início", "data_fim": "Data de fim", "tempo_ligacao": "Tempo de ligação" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro alterado com sucesso.", "objeto": { "codigo_integracao": Código de integração*, "ramal_atendente": Ramal do atendente, "fone_solicitante": Telefone do solicitante, "data_inicio": Data de início, "data_fim": Data de fim, "tempo_ligacao": Tempo de duração da ligação, "url_gravacao": URL de download da gravação } }</pre>
400	{"mensagem": "Código da integração é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Ramal do atendente é obrigatório"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

27. Pesquisa de Satisfação

Consulta de Pesquisa de Satisfação para o Chamado.

27.1. Listagem de Pesquisa de Satisfação

Método responsável pela busca da Pesquisa de Satisfação associado a um chamado que o Solicitante deverá responder.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/chamado-pesquisa-satisfacao? ListarConceitos &chamado=[codigo]= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarConceitos chamado	int [obrigatório] objeto de chamado [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "pesquisa_satisfacao": { "codigo": Código da Pesquisa de Satisfação, "descricao": "Descrição da Pesquisa de Satisfação", }, "quesitos": [Lista de Quesitos { "codigo": Código do Quesito, "descricao": "Descrição do Quesito", "conceitos": [Lista de Conceitos { "codigo": Código do Conceito, "descricao": "Descrição do Conceito", "cor": "Cor do Conceito", "justificar": Flag para Justificar o Conceito, }] }] } }</pre>

	<pre> }], } }</pre>
400	{"mensagem": "Chamado é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatória"}

28. Contestação de Chamado

Contestação de chamado encerrado.

28.1. Cadastro de Contestação

Método responsável por efetuar a contestação de um chamado encerrado.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ chamado-contestacao

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
chamado	objeto de chamado [obrigatório]
descricao	string [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "chamado": { "codigo": Código }, "descricao": "Descrição" }</pre>
Com código de integração: <pre>{ "chamado": { "codigo_integracao": "Código de integração" }, "descricao": "Descrição" }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Chamado contestado com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para solicitante, "atendente": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Chamado é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatória"}
500	{"mensagem": "Operação não permitida: O chamado deve estar encerrado."}

29. Fechamento com Avaliação de Chamado

Fechamento com avaliação de chamado encerrado.

29.1. Cadastro de Fechamento

Método responsável por efetuar o fechamento e avaliação de um chamado encerrado.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ chamado-fechamento

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	multipart/form-data [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
chamado	objeto chamado [obrigatório]
descricao	string [obrigatório]
avaliacoes	array de objeto avaliacao *

* "array de objeto avaliacao" é composto de chave/valor sendo, chave o código do quesito e valor o código do conceito.

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Chamado fechado com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_chamado": Código do chamado, "descricao": "Descrição", "tempo": "Tempo gasto", "data": "Data", "hora_inicio": "Hora de início", "hora": "Hora de fim", "exibir_usuario": Exibir para solicitante, "atendente": {</pre>

	<pre> "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" }, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome" "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" }, "descricao_acao": { "cd_natureza_atividade_chamado": Código, "ds_natureza_atividade_chamado": "Descrição" } } } </pre>
400	{"mensagem": "Chamado é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Descrição é obrigatória"}
500	{"mensagem": "Operação não permitida: O chamado deve estar encerrado."}

30. Centro de custo

Cadastro, edição, listagem e exclusão de centro de custo.

30.1. Cadastro de centro de custo

Método responsável por efetuar o cadastro de centro de custo.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/ centro-de-custo

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	multipart/form-data [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
nome	string [obrigatório]
usuario	objeto de usuário

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "nome": "Nome", "usuario": Código }</pre>
Com código de integração; Objeto de usuário identificado por código: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "usuario": { "codigo": Código } }</pre>

Objeto de usuário identificado por código de integração:

```
{
  "nome": "Nome",
  "usuario": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}
```

Objeto de usuário identificado por login:

```
{
  "nome": "Nome",
  "usuario": {
    "login": "Login"
  }
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

30.2. Edição de centro de custo

Método responsável por efetuar a edição de centro de custo. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/ centro-de-custo

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]
nome	string [obrigatório]
usuario	int ou objeto de usuário

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "codigo": Código, "nome": "Nome", "usuario": Código }</pre>
Com código de integração; Objeto de usuário identificado por código: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "usuario": { "codigo": Código } }</pre>

Objeto de usuário identificado por código de integração:

```
{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "usuario": {
    "codigo_integracao": "Código de integração"
  }
}
```

Objeto de usuário identificado por login:

```
{
  "codigo": Código,
  "nome": "Nome",
  "usuario": {
    "login": "Login"
  }
}
```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" } } }</pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

30.3. Listagem de centro de custo

Método responsável por efetuar a listagem de centros de custo.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/ centro-de-custo

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": Código de integração*, "nome": Nome, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" } }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

30.3.1. Pesquisa de centro de custo

Método responsável por fazer a busca de um centro de custo pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/centro-de-custo?codigo= Código
GET	api/api.php/centro-de-custo?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": Código de integração*, "nome": Nome, "usuario": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome" "email": "E-mail", "telefone": "Telefone", "celular": "Celular", "ramal": "Ramal" } }] }</pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

30.4. Exclusão de centro de custo

Método responsável por fazer a exclusão de um centro de custo pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/centro-de-custo?codigo= Código
DELETE	api/api.php/centro-de-custo?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida!"}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a um ou mais chamados."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a um ou mais contratos."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a um ou mais projetos."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a um ou mais orçamentos em projetos."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a um ou mais solicitantes."}
400	{"mensagem": "Exclusão não permitida! Registro está atribuído a uma ou mais áreas."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

31. Base de conhecimento

Lista apenas FAQ's públicas (não associadas a área e cliente), aprovadas e visíveis ao solicitante.

31.1. Listagem de FAQ

Método responsável por efetuar a listagem de FAQ's.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/base-de-conhecimento

Payload

Parâmetro	Valor
servico	int [opcional]
categoria	int [opcional]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "pergunta": Pergunta da faq, "resposta": Resposta da faq, "servico": Objeto do serviço, "categoria": Objeto da categoria, "palavras_chave": array de palavras chave, "anexos": array de objetos do anexo }] }</pre>

31.1.1. Pesquisa de FAQ

Método responsável por fazer a busca de uma FAQ pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/base-de-conhecimento?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "pergunta": Pergunta da faq, "resposta": Resposta da faq, "servico": Objeto do serviço, "categoria": Objeto da categoria, "palavras_chave": array de palavras chave, "anexos": array de objetos do anexo, } }</pre>
404	<pre>{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}</pre>

31.2. Anexos

Métodos responsáveis em retornar anexos de FAQ's.

31.2.1. Listagem de anexos por FAQ

Método responsável por efetuar a listagem de anexos pelo código da FAQ.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-de-faq?ListarAnexosFaq&faq= Código

Payload

Parâmetro	Valor
faq	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código do anexo, "nome": Nome do anexo, "extensao": Extensão do anexo, "tamanho": tamanho do anexo }] }</pre>
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}
405	{"mensagem": "Ação não permitida"}

31.2.2. Download de um anexo

Método responsável por pesquisar um anexo pelo seu código e retornar a url de download do mesmo.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/anexo-de-faq?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "url_download": link para download do anexo } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
404	{"mensagem": "Filtro não informado"}
405	{"mensagem": "Ação não permitida"}

32. Campos customizáveis de Item de Configuração

Listagem de campos customizáveis de Itens de Configuração.

32.1. Listagem de campos customizáveis de Itens de Configuração

Método responsável por efetuar a listagem de campos customizáveis.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/campo-customizavel-item-de-configuracao

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] }</pre>

32.1.1. Pesquisa de campo customizável

Método responsável por fazer a busca de um campo customizável pelo **código**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/campo-customizavel-item-de-configuracao?codigo= Código

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" } }
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}

33. Fornecedor

Cadastro, edição, listagem, pesquisa e exclusão de fornecedores.

Observações sobre os parâmetros

- **tipo_pessoa:** Aceita dois valores:
 - **0** para pessoa jurídica
 - **1** para pessoa física
- **cnpj:** O formato aceito depende do valor do parâmetro **tipo_pessoa**:
 - Se **tipo_pessoa = 0** (pessoa jurídica): formato esperado **00.000.000/0000-00**
 - Se **tipo_pessoa = 1** (pessoa física): formato esperado **000.000.000-00**

33.1. Cadastro de fornecedor

Método responsável por efetuar o cadastro de fornecedor.

Requisição

Método	URL
POST	api/api.php/fornecedor

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
codigo_integracao	string
nome	string [obrigatório]
razao_social	string
tipo_pessoa	int [obrigatório, default = 0]
cnpj	string [obrigatório, formato: 00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00]
inscricao_estadual	string
endereco	string [obrigatório]
complemento	string
bairro	string [obrigatório]
cidade	int ou objeto de cidade [obrigatório]
cep	string [obrigatório, formato: 00.000-000]
telefone	string [obrigatório, formato: (00) 00000-0000]
responsavel	string
email	string [obrigatório]

areas	array de int ou de objetos de area [obrigatório]
-------	--

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "nome": "Nome", "tipo_pessoa": Código, "cnpj": "CNPJ ou CPF", "endereco": "Endereço com número", "bairro": "Bairro", "cidade" : Código, "cep": "CEP", "telefone": "Telefone", "responsavel": "Responsável", "email": "Email do fornecedor", "areas": [Código, Código, Código] }</pre>
Com código de inegração, objeto de cidade e lista de objeto de áreas: <pre>{ "codigo_integracao": "Código de integração", "nome": "Nome", "tipo_pessoa": Código, "cnpj": "CNPJ ou CPF", "endereco": "Endereço com número", "bairro": "Bairro", "cidade" : { "codigo" : Código }, "cep": "CEP", "telefone": "Telefone", "responsavel": "Responsável", "email": "Email do fornecedor", "areas": [{ "codigo" : Código }, { "codigo" : Código }] }</pre>

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "razao_social": "Razão social", "tipo_pessoa": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "cnpj": "Descrição", "inscricao_estadual": "Inscrição", "endereco": "Endereço", "complemento": "Complemento", "bairro": "Bairro", "cidade": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "uf": "Estado" }, "cep": "CEP", "telefone": "Telefone", "responsavel": "Responsável", "email": "Email", "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } }</pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cidade é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Endereço é obrigatório"}

400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Bairro é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Bairro não pode ultrapassar 30 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "Telefone é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Email é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Email não pode ultrapassar 255 caracteres"}
400	{"mensagem": "Tipo de pessoa é obrigatório. Aceita apenas os valores 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "CNPJ é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido para Tipo de pessoa Jurídica, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido para Tipo de pessoa Física, formato deve ser 000.000.000-00"}
400	{"mensagem": "O campo Áreas é obrigatório."}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

33.2. Edição de fornecedor

Método responsável por efetuar a edição de fornecedor. A atualização do registro no banco de dados leva em consideração um dos parâmetros da requisição, o **código** ou **código de integração**.

Requisição

Método	URL
PUT	api/api.php/fornecedor

Cabeçalho

Parâmetro	Valor
Content-Type	application/json [obrigatório]

Payload

Parâmetro	Valor
nome	string [obrigatório]
razao_social	string
tipo_pessoa	int [obrigatório, default = 0]
cnpj	string [obrigatório, formato: 00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00]
inscricao_estadual	string
endereco	string [obrigatório]
complemento	string
bairro	string [obrigatório]
cidade	int ou objeto de cidade [obrigatório]
cep	string [obrigatório, formato: 00.000-000]
telefone	string [obrigatório, formato: (00) 00000-0000]
responsavel	string
email	string [obrigatório]
areas	array de int ou de objetos de area [obrigatório]

Exemplos de payload

JSON
Padrão: <pre>{ "nome": "Nome", "tipo_pessoa": Código,</pre>

```

"cnpj": "CNPJ ou CPF",
"endereco": "Endereço com número",
"bairro": "Bairro",
"cidade": "Código",
"cep": "CEP",
"telefone": "Telefone",
"responsavel": "Responsável",
"email": "Email do fornecedor",
"areas": [Código, Código, Código]
}

```

Com código de integração, objeto de cidade e lista de objeto de áreas:

```

{
  "codigo_integracao": "Código de integração",
  "nome": "Nome",
  "tipo_pessoa": "Código",
  "cnpj": "CNPJ ou CPF",
  "endereco": "Endereço com número",
  "bairro": "Bairro",
  "cidade": { "codigo": "Código" },
  "cep": "CEP",
  "telefone": "Telefone",
  "responsavel": "Responsável",
  "email": "Email do fornecedor",
  "areas": [{ "codigo": "Código" }, { "codigo": "Código" }]
}

```

Resposta

Status	Resposta
200	<pre> { "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": "Código", "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "razao_social": "Razão social", "tipo_pessoa": { "codigo": "Código", "descricao": "Descrição" }, "cnpj": "Descrição", "inscricao_estadual": "Inscrição", "endereco": "Endereço", "complemento": "Complemento", </pre>

	<pre> "bairro": "Bairro", "cidade": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "uf": "Estado" }, "cep": "CEP", "telefone": "Telefone", "responsavel": "Responsável", "email": "Email", "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } </pre>
400	{"mensagem": "Nome é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Nome não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Cidade é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Endereço é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Endereço não pode ultrapassar 60 caracteres"}
400	{"mensagem": "Bairro é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Bairro não pode ultrapassar 30 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CEP não pode ultrapassar 10 caracteres"}
400	{"mensagem": "CEP com formato inválido, formato deve ser 00.000-000"}
400	{"mensagem": "Telefone é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Telefone não pode ultrapassar 20 caracteres"}
400	{"mensagem": "Email é obrigatório"}
400	{"mensagem": "Email não pode ultrapassar 255 caracteres"}

400	{"mensagem": "Tipo de pessoa é obrigatório. Aceita apenas os valores 0 ou 1"}
400	{"mensagem": "CNPJ é obrigatório"}
400	{"mensagem": "CNPJ não pode ultrapassar 18 caracteres"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido para Tipo de pessoa Jurídica, formato deve ser 00.000.000/0000-00"}
400	{"mensagem": "CNPJ com formato inválido para Tipo de pessoa Física, formato deve ser 000.000.000-00"}
400	{"mensagem": "O campo Áreas é obrigatório."}
400	{"mensagem": "Código de integração indisponível."}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Erro ao alterar registro."}

* Apenas quando há um código de integração definido.

33.3. Listagem de fornecedor

Método responsável por efetuar a listagem de fornecedor.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/fornecedor

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }, { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }] }</pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

33.3.1. Pesquisa de fornecedor

Método responsável por fazer a busca de um fornecedor pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/fornecedor?codigo= Código
GET	api/api.php/fornecedor?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Registro incluído com sucesso.", "objeto": { "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "razao_social": "Razão social", "tipo_pessoa": { "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }, "cnpj": "Descrição", "inscricao_estadual": "Inscrição", "endereco": "Endereço", "complemento": "Complemento", "bairro": "Bairro", "cidade": { "codigo": Código, "nome": "Nome", "uf": "Estado" }, "cep": "CEP", "telefone": "Telefone",</pre>

	<pre> "responsavel": "Responsável", "email": "Email", "areas": [{ "codigo": Código, "descricao": "Descrição" }] } </pre>
404	<pre> {"mensagem": "Nenhum registro encontrado"} </pre>

* Apenas quando há um código de integração definido.

33.3.2. Pesquisa de fornecedores por área

Método responsável por fazer a busca os fornecedores associados a uma área.

Requisição

Método	URL
GET	api/api.php/fornecedor?ListarPorArea&area= Código

Payload

Parâmetro	Valor
ListarPorArea area	int [obrigatório] int ou objeto de área [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	<pre>{ "mensagem": "Requisição realizada com sucesso", "objeto": [{ "codigo": Código, "codigo_integracao": "Código de integração*", "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }, { "codigo": Código, "nome": "Nome", "cnpj": "CNPJ" }] }</pre>
404	{"mensagem": "Área é obrigatório"}
404	{"mensagem": "Área inválida"}

* Apenas quando há um código de integração definido.

33.4. Exclusão de fornecedor

Método responsável por fazer a exclusão de um fornecedor pelo **código** ou pelo **código de integração**.

Requisição

Método	URL
DELETE	api/api.php/fornecedor?codigo= Código
DELETE	api/api.php/fornecedor?codigo_integracao= Código de integração

Payload

Parâmetro	Valor
codigo	int [obrigatório]
codigo_integracao	string [obrigatório]

Resposta

Status	Resposta
200	{"mensagem": "Registro excluído com sucesso."}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Chamados"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a uma ou mais Avaliações "}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Registros financeiros"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Contratos"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a uma ou mais Despesas"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Itens de configuração importados"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Itens de configuração"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Pagamentos"}

400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Orçamentos de projeto"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a uma ou mais Solicitações de componentes"}
400	{"mensagem": "Fornecedor está atribuído(a) a um ou mais Técnicos"}
404	{"mensagem": "Nenhum registro encontrado"}
500	{"mensagem": "Não foi possível excluir o registro."}

Glossário

Convenções

- **Método** – Método utilizado para realizar a requisição HTTP
- **URL** – URL utilizada para realizar a requisição.
- **Status** – Código do status na resposta da requisição.
- Todas as respostas possíveis são listadas abaixo de 'Respostas' para cada método. No item 0 são listados os parâmetros necessários e as possíveis respostas em **todas** as requisições.
- Todas as respostas estão em formato JSON.
- Todos os parâmetros da requisição são opcionais, a não ser que o mesmo esteja marcado como **[obrigatório]**.
- Todos os parâmetros do tipo Objeto possuem como atributo o código cujo valor é um inteiro.

Códigos de status

Todos os códigos de status são códigos de status HTTP padrão. Os códigos abaixo são utilizados nesta API.

2XX – Sucesso ou algum tipo

4XX - Erro ocorrido por parte do cliente

5XX - Erro ocorrido por parte do servidor

Código do status	Descrição
200	OK
400	Bad request
401	Unauthorized
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
500	Internal Server Error