

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**JOBSHEET 06**  
**AJAX FORM (ADMINLTE) & CLIENT VALIDATION**

Disusun untuk memenuhi nilai tugas  
Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut



Oleh :  
Aqueena Regita Hapsari  
2341760096  
SIB 2B  
03

**PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS**  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**  
**TAHUN AJARAN 2024/2025**

Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)  
Program Studi : D4 – Teknik Informatika / D4 – Sistem Informasi Bisnis  
Semester : 4 (empat) / 5 (lima)  
Pertemuan ke- : 6 (enam)

## JOBSHEET 06

### Ajax Form (AdminLTE) dan Client Validation

Proses pembuatan form CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi di Laravel 10 menggunakan jQuery Validation melibatkan beberapa langkah penting yang mencakup pengaturan database, pembuatan model dan migrasi, pengembangan controller, penulisan view, dan penambahan validasi form di sisi klien. *Client side form validation* lebih dilakukan disisi browser dan bukan untuk tujuan keamanan, tetapi lebih ke kenyamanan pengguna. Sedangkan *server side validation* dilakukan di sisi server dengan tujuan keamanan dengan *filter* semua *request* yang masuk sebelum akhirnya diproses lanjutan.

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. Plugin **jQuery Validation** digunakan untuk menambahkan validasi sisi klien pada form. Misalnya, Kita bisa mengatur agar suatu input wajib diisi dan tidak boleh lebih dari 255 karakter. Validasi ini membantu dalam memberikan umpan balik langsung kepada pengguna tentang kesalahan input tanpa perlu memuat ulang halaman ataupun mengirim *request* ke server.

Sesuai dengan **studi Kasus PWL.pdf**.

Jadi project Laravel 10 kita masih sama dengan menggunakan repositori **PWL\_POS**.

**Project PWL\_POS** akan kita gunakan sampai pertemuan 12 nanti, sebagai project yang akan kita pelajari

#### A. AJAX form

**AJAX** (Asynchronous JavaScript and XML) adalah sebuah teknik atau metode dalam pengembangan web yang memungkinkan aplikasi web untuk mengirim dan menerima data dari server secara asinkron (tanpa memuat ulang seluruh halaman). Dengan AJAX, interaksi antara

klien dan server menjadi lebih dinamis dan responsif, karena pengguna dapat berinteraksi dengan halaman web dan melihat perubahan langsung tanpa harus melakukan refresh halaman.

*Ajax form* adalah teknik di mana sebuah form HTML dikirim ke server secara asinkron menggunakan AJAX, tanpa memuat ulang seluruh halaman web. Dengan AJAX form, Kita bisa mengirim data ke server dan menampilkan respons secara dinamis di halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat interaksi lebih cepat dan lebih responsif.

### Mengapa Menggunakan AJAX Form?

1. **Response Instan:** AJAX memungkinkan Kita untuk mengirim data dan menerima respons dari server tanpa perlu memuat ulang halaman.
2. **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik:** Karena tidak ada pemuatan ulang halaman, aplikasi terasa lebih cepat dan lebih interaktif, mirip dengan aplikasi desktop.

**Pengurangan Beban Server:** Dengan mengirim hanya data yang diperlukan, AJAX dapat mengurangi penggunaan bandwidth dan beban di server.

### B. Validasi Sisi Client

**Validasi di sisi klien** adalah proses pemeriksaan data yang dimasukkan oleh pengguna pada form web sebelum data tersebut dikirim ke server. Validasi ini dilakukan menggunakan kode yang berjalan di browser pengguna, seperti JavaScript, dan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan aturan tertentu, seperti format email yang benar, panjang karakter yang sesuai, atau tidak adanya kolom kosong yang wajib diisi.

### Tujuan dan Manfaat Validasi di Sisi Klien

#### 1. Umpan Balik Instan

Pengguna mendapatkan umpan balik segera setelah mereka memasukkan data yang tidak valid, seperti kesalahan format email atau kolom yang tidak diisi. Ini meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) karena mereka tidak perlu menunggu respon dari server untuk mengetahui apakah input mereka benar atau salah.

#### 2. Mengurangi Beban Server

Dengan melakukan validasi di sisi klien, kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum data dikirim ke server, sehingga server tidak perlu memproses permintaan yang tidak valid. Ini dapat mengurangi beban kerja server dan meningkatkan kinerja aplikasi.

#### 3. Meningkatkan Efisiensi

Validasi di sisi klien membantu mencegah pengiriman data yang tidak valid, sehingga mengurangi jumlah permintaan HTTP yang perlu diproses oleh server. Hal ini menghemat bandwidth dan waktu pemrosesan, membuat aplikasi lebih efisien.

#### 4. **Memastikan Integritas Data**

Dengan validasi sisi klien, banyak kesalahan input yang dapat dicegah sebelum data mencapai server. Misalnya, memastikan bahwa nomor telepon hanya berisi angka atau alamat email mengikuti format yang benar.

#### 5. **Menyederhanakan Proses Pengembangan**

Dengan validasi di sisi klien, pengembang dapat menangani banyak potensi kesalahan input di awal, yang menyederhanakan logika pemrosesan di sisi server. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada validasi yang lebih kompleks atau logika bisnis lainnya di server.

#### 6. **Meningkatkan Keamanan**

Meskipun validasi sisi klien tidak bisa menggantikan validasi di sisi server (karena dapat dengan mudah diabaikan atau dimanipulasi oleh pengguna yang berpengalaman), validasi ini tetap dapat membantu dalam mengurangi jumlah data yang tidak valid yang mencapai server. Ini berfungsi sebagai lapisan pertama pertahanan, mencegah beberapa jenis input yang tidak diinginkan.

#### 7. **Memberikan Panduan Pengguna**

Validasi sisi klien memungkinkan pengembang untuk memberikan panduan dan instruksi yang lebih baik kepada pengguna tentang cara memasukkan data dengan benar. Misalnya, pesan kesalahan bisa ditampilkan di bawah kolom yang salah, memberikan petunjuk spesifik kepada pengguna

### **Bagaimana Validasi di Sisi Klien Bekerja?**

Validasi di sisi klien biasanya dilakukan menggunakan JavaScript atau framework JavaScript seperti jQuery. Berikut adalah contoh sederhana validasi form di sisi klien:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Client-Side Validation Example</title>
</head>
<body>
  <form name="myForm" onsubmit="return validateForm()" method="post">
    Name: <input type="text" name="name"><br><br>
    Email: <input type="text" name="email"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>
  <script>
    function validateForm() {
      var email = document.forms["myForm"]["email"].value;
      var name = document.forms["myForm"]["name"].value;
```

```

        if (name == "") {
            alert("Name must be filled out");
            return false;
        }

        var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/;
        if (!emailPattern.test(email)) {
            alert("Please enter a valid email address");
            return false;
        }
        return true;
    }
</script>
</body>
</html>

```

## Keuntungan Validasi di Sisi Klien

### 1. Responsif

Pengguna mendapatkan respons cepat terhadap input mereka tanpa perlu menunggu interaksi dengan server.

### 2. Interaktif

Dapat memberikan instruksi tambahan dan lebih kontekstual kepada pengguna untuk memperbaiki kesalahan.

### 3. Penghematan Sumber Daya

Mengurangi jumlah permintaan ke server yang tidak perlu, sehingga menghemat bandwidth dan sumber daya server.

## Keterbatasan Validasi di Sisi Klien

### 1. Tidak Mengganti Validasi di Sisi Server

Validasi di sisi klien dapat dilewati oleh pengguna berpengalaman atau perangkat otomatis. Oleh karena itu, validasi di sisi klien harus selalu dilengkapi dengan validasi di sisi server untuk memastikan keamanan dan integritas data.

### 2. Ketergantungan pada JavaScript

Jika pengguna menonaktifkan JavaScript di browser mereka, validasi di sisi klien tidak akan berfungsi.

Validasi di sisi klien merupakan komponen penting dalam pengembangan aplikasi web modern, karena meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi aplikasi. Namun, ini harus selalu digunakan bersama dengan validasi di sisi server untuk menjaga keamanan dan memastikan data yang diterima oleh aplikasi adalah valid dan sesuai dengan aturan bisnis.

## C. jQuery Validation

Salah satu cara yang populer untuk melakukan validasi di sisi klien adalah dengan menggunakan plugin jQuery Validation. **jQuery Validation** adalah plugin jQuery yang digunakan untuk memvalidasi form HTML di sisi klien secara efisien dan interaktif. Plugin ini memudahkan pengembang untuk menambahkan logika validasi pada form dengan cara yang mudah dan dapat disesuaikan, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka sebelum data dikirim ke server.

### Fitur Utama jQuery Validation

#### 1. Kemudahan Penggunaan

jQuery Validation dirancang untuk memudahkan integrasi dan penggunaan. Dengan beberapa baris kode, Kita dapat menambahkan validasi ke form HTML tanpa perlu menulis logika validasi dari awal.

#### 2. Validasi Real-Time

Plugin ini memvalidasi input form secara real-time saat pengguna mengetik atau setelah mereka pindah dari satu field ke field lainnya. Ini memberikan umpan balik langsung kepada pengguna mengenai kesalahan input mereka.

#### 3. Aturan Validasi yang Siap Pakai:

jQuery Validation menyediakan berbagai aturan validasi yang siap digunakan, seperti:

- *required*: Memastikan bahwa field tidak kosong.
- *email*: Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.
- *url*: Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.
- *minlength* dan *maxlength*: Membatasi jumlah karakter minimum atau maksimum dalam input.
- *number*: Memastikan bahwa input hanya berisi angka.

#### 4. Pesan Kesalahan Kustom

Kita dapat menyesuaikan pesan kesalahan yang ditampilkan kepada pengguna. Misalnya, Kita dapat mengubah pesan default seperti "This field is required" menjadi sesuatu yang lebih spesifik atau sesuai dengan konteks aplikasi Kita.

#### 5. Integrasi dengan jQuery UI

jQuery Validation dapat dengan mudah diintegrasikan dengan jQuery UI untuk menampilkan pesan kesalahan dalam format yang lebih menarik, seperti menggunakan tooltip atau dialog box.

#### 6. Validasi Multi-Field

Plugin ini mendukung validasi yang melibatkan lebih dari satu field. Misalnya, Kita bisa memastikan bahwa dua field password dan konfirmasi password memiliki nilai yang sama.

## 7. Plugin dan Ekstensi

jQuery Validation memiliki ekosistem plugin dan ekstensi yang memungkinkan Kita menambahkan aturan validasi kustom atau mengubah perilaku default.

## Cara Menggunakan jQuery Validation

Berikut adalah contoh sederhana bagaimana jQuery Validation digunakan untuk memvalidasi form:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQuery Validation Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-
ui.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-
validate/1.19.3/jquery.validate.min.js"></script>
</head>
<body>
  <form id="myForm">
    <label for="name">Name:</label><input type="text" name="name" id="name"><br>
    <label for="email">Email:</label><input type="text" name="email" id="email"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </form>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#myForm").validate({
        rules: {
          name: "required",
          email: {
            required: true,
            email: true
          }
        },
        messages: {
          name: "Please enter your name",
          email: "Please enter a valid email address"
        }
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

## Penjelasan:

- **rules**: mendefinisikan aturan validasi untuk setiap field. Dalam contoh di atas:
  - *Field name* harus diisi (required).
  - *Field email* harus diisi dan harus berformat email yang valid (email).

- **messages:** mendefinisikan pesan kesalahan yang akan ditampilkan jika aturan validasi tidak terpenuhi.

### Keuntungan Menggunakan jQuery Validation

1. **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik**  
Pengguna mendapatkan umpan balik langsung, yang membantu mereka memperbaiki kesalahan input dengan cepat.
2. **Pengurangan Beban Server**  
Validasi di sisi klien mengurangi jumlah permintaan yang tidak valid yang dikirim ke server, menghemat sumber daya server.
3. **Fleksibilitas dan Kustomisasi**  
Plugin ini sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi, dari aturan validasi hingga pesan kesalahan yang ditampilkan.
4. **Kompatibilitas dengan Semua Browser Modern**  
jQuery Validation kompatibel dengan hampir semua browser modern, sehingga dapat digunakan di berbagai lingkungan pengguna.

jQuery Validation memiliki berbagai metode bawaan yang sangat berguna untuk memvalidasi form di sisi klien. Selain metode standar seperti `required`, `email`, dan `number`, Kita juga dapat menambahkan metode validasi kustom menggunakan `addMethod`. Ini memungkinkan Kita untuk membuat aturan validasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan aplikasi Kita.

### D. Method jQuery Validation

jQuery Validation menyediakan beberapa metode bawaan (built-in methods) yang dapat digunakan untuk memvalidasi form dengan berbagai jenis aturan. Selain itu, jQuery Validation juga memungkinkan pengembang untuk menambahkan metode kustom dengan `addMethod`, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah beberapa metode tambahan yang tersedia dalam jQuery Validation

No	Method	Deskripsi
1	<i>required</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa field tidak kosong.</li> <li>• Contoh: <code>required: true</code></li> </ul>
2	<i>email</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa input berformat alamat email yang valid.</li> <li>• Contoh: <code>email: true</code></li> </ul>
3	<i>url</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa input berformat URL yang valid.</li> <li>• Contoh: <code>url: true</code></li> </ul>



4	<i>date</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid (berdasarkan pengaturan regional)</li> <li>Contoh: <code>date: true</code></li> </ul>
5	<i>dateISO</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input berformat tanggal yang valid dalam format ISO (YYYY-MM-DD)</li> <li>Contoh: <code>dateISO: true</code></li> </ul>
6	<i>number</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input hanya berisi angka (integer atau desimal).</li> <li>Contoh: <code>number: true</code></li> </ul>
7	<i>digits</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input hanya berisi angka (tanpa desimal).</li> <li>Contoh: <code>digits: true</code></li> </ul>
8	<i>creditcard</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input berformat nomor kartu kredit yang valid.</li> <li>Contoh: <code>creditcard: true</code></li> </ul>
9	<i>equalTo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa nilai elemen form sama dengan elemen lain (misalnya, untuk konfirmasi password).</li> <li>Contoh: <code>equalTo: "#password"</code></li> </ul>
10	<i>maxLength</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input tidak melebihi jumlah karakter tertentu.</li> <li>Contoh: <code>maxLength: 10</code></li> </ul>
11	<i>minlength</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input memiliki minimal jumlah karakter tertentu.</li> <li>Contoh: <code>minlength: 5</code></li> </ul>
12	<i>rangelength</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa panjang input berada dalam rentang karakter tertentu.</li> <li>Contoh: <code>rangelength: [5, 10]</code></li> </ul>
13	<i>range</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa nilai input berada dalam rentang tertentu (misalnya, angka 1 sampai 100)</li> <li>Contoh: <code>range: [1, 100]</code></li> </ul>
14	<i>max</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa nilai input tidak melebihi angka maksimum tertentu.</li> <li>Contoh: <code>max: 100</code></li> </ul>
15	<i>min</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa nilai input tidak kurang dari angka minimum tertentu.</li> <li>Contoh: <code>min: 1</code></li> </ul>
16	<i>remote</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memvalidasi nilai dengan mengirimkan permintaan ke server untuk memeriksa apakah nilai tersebut valid atau tersedia (misalnya, memeriksa ketersediaan username)</li> <li>Contoh <pre> remote: {   url: "/check-username",   type: "post" } </pre> </li> </ul>
17	<i>step</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa nilai input adalah kelipatan dari angka tertentu (berguna untuk validasi angka desimal).</li> <li>Contoh: <code>step: 10</code></li> </ul>
18	<i>phoneUS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input berformat nomor telepon yang valid di AS.</li> <li>Contoh: <code>phoneUS: true</code></li> </ul>

19	<i>extension</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa file yang diupload memiliki ekstensi tertentu.</li> <li>Contoh: <code>extension: "jpg png gif"</code></li> </ul>
20	<i>accept</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa file yang diupload memiliki jenis MIME tertentu.</li> <li>Contoh: <code>accept: "image/*"</code></li> </ul>
21	<i>exactlength</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan bahwa input hanya berisi karakter yang panjangnya sama persis dengan ketentuan.</li> <li>Contoh: <code>exactlength: 10</code></li> </ul>

**jQuery Validation** adalah alat yang sangat berguna untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam form web valid dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebelum data tersebut dikirim ke server. Ini meningkatkan pengalaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan mempermudah pengelolaan validasi form di sisi klien dalam pengembangan aplikasi web.

## E. Praktikum Jobsheet

Langsung saja kita praktikkan untuk menggunakan Ajax form dan validasi disisi client.

### Praktikum 1. Modal Ajax Tambah Data (Data User)

- Kita buat form tambah data baru dengan menerapkan modal dan proses ajax.
- Pertama yang kita siapkan adalah menambahkan *library jQuery Validation* dan *Sweetalert* ke aplikasi web kita. Caranya kita tambahkan link kedua *library* tersebut ke `template.blade.php`, library sudah disediakan oleh adminLTE.

```

template.blade.php X
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>AdminLTE 3 | Blank Page</title>
7
8      <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
9
10     <!-- Font Awesome -->
11     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}">
12     <!-- Datatables -->
13     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css') }}">
14     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css') }}">
15     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css') }}">
16     <!-- SweetAlert2 -->
17     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('plugins/sweetalert2-theme-bootstrap-4/bootstrap-4.min.css') }}">
18     <!-- Theme style -->
19     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('dist/css/adminlte.min.css') }}">
20
21     @stack('css')
22 </head>

```

```

template.blade.php X
65 <script src="{{ asset('plugins/pdfmake/pdfmake.min.js') }}"></script>
66 <script src="{{ asset('plugins/pdfmake/vfs_fonts.js') }}"></script>
67 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js') }}"></script>
68 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js') }}"></script>
69 <script src="{{ asset('plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js') }}"></script>
70
71 <!-- jquery-validation -->
72 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/jquery.validate.min.js') }}"></script>
73 <script src="{{ asset('plugins/jquery-validation/additional-methods.min.js') }}"></script>
74
75 <!-- SweetAlert2 -->
76 <script src="{{ asset('plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js') }}"></script>
77
78 <!-- AdminLTE App -->
79 <script src="{{ asset('dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
80 <script>
81     $.ajaxSetup({
82         headers: {
83             'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
84         }
85     });
86 </script>
87
88 @stack('js')
89 </body>
90 </html>

```

3. Selanjutnya Kita modifikasi view `user/index.blade.php`, kita tambahkan tombol untuk membuat form popup ajax

```

@extends('layouts.template')

@section('content')
<div class="card card-outline card-primary">
<div class="card-header">
<h3 class="card-title">{{ $page->title }}</h3>
<div class="card-tools">
<a class="btn btn-sm btn-primary mt-1" href="{{ url('user/create') }}">Tambah</a>
<button onclick="modalAction('{{ url('user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
</div>
</div>
<div class="card-body">
@if (@session('success'))
<div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
@endif
@if (session('error'))
<div class="alert alert-danger">{{ session('error') }}</div>
@endif
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="form-group row">
<label class="col-1 control-label col-form-label">Filter:</label>
<div class="col-3">
<select class="form-control" id="level_id" name="level_id" required>
<option value="">- Semua -</option>
@foreach ($level as $item)
<option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
@endforeach

```

Kita tambahkan kode berikut, untuk membuat form modal tambah data user dengan ajax

```
<button onclick="modalAction('{{ url('/user/create_ajax') }}')" class="btn btn-sm btn-success mt-1">Tambah Ajax</button>
```

4. Selanjutnya kita tambahkan kode berikut pada **akhir** `@section('content')` pada view `user/index.blade.php`

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
```

5. Kemudian kita tambahkan kode berikut pada **awal** `@push('js')` pada view `user/index.blade.php`

Sehingga tampilan kode program akan seperti berikut

```
<div id="myModal" class="modal fade animate shake" tabindex="-1" role="dialog" data-backdrop="static" data-keyboard="false" data-width="75%" aria-hidden="true"></div>
@endsection

@push('css')
@endpush

@push('js')
<script>
    function modalAction(url = ''){
        $('#myModal').load(url,function(){
            $('#myModal').modal('show');
        });
    }

    var dataUser;
    $(document).ready(function() {
        dataUser = $('#table_user').DataTable({
            // serverSide: true, jika ingin menggunakan server side processing
            serverSide: true,
            ajax: {
                "url": "{{ url('user/list') }}",
                "dataType": "json",
                "type": "POST",
                "data": function (d){
                    d.level_id = $('#level_id').val();
                }
            },
            columns: [ {
```

Ubah seperti ini

6. Selanjutnya Kita modifikasi `route/web.php` untuk mengakomodir operasi ajax



```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user
});
```

7. Kemudian Kita tambahkan fungsi `create_ajax()` pada file `UserController.php`

```
public function create_ajax()
{
    $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();

    return view('user.create_ajax')
        ->with('level', $level);
}
```

8. Setelah itu, kita buat **view baru** `user/create_ajax.blade.php` untuk menampilkan form dengan ajax

```
<form action="{{ url('/user/ajax') }}" method="POST" id="form-tambah">
@csrf
<div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Tambah Data User</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span
aria-hidden="true">&times;</span></button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
                <label>Level Pengguna</label>
                <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
                    <option value="">- Pilih Level -</option>
                    @foreach($level as $l)
                        <option value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
                    @endforeach
                </select>
                <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Username</label>
                <input value="" type="text" name="username" id="username" class="form-control"
required>
                <small id="error-username" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nama</label>
                <input value="" type="text" name="nama" id="nama" class="form-control"
required>
                <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Password</label>
                <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-
control" required>
                <small id="error-password" class="error-text form-text text-danger"></small>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <div class="modal-footer">
            <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
        </div>
    </div>
</div>
</form>
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#form-tambah").validate({
            rules: {
                level_id: {required: true, number: true},
                username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
                nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
                password: {required: true, minlength: 6, maxlength: 20}
            },
            submitHandler: function(form) {
                $.ajax({
                    url: form.action,
                    type: form.method,
                    data: $(form).serialize(),
                    success: function(response) {
                        if(response.status){
                            $('#myModal').modal('hide');
                            Swal.fire({
                                icon: 'success',
                                title: 'Berhasil',
                                text: response.message
                            });
                            dataUser.ajax.reload();
                        }else{
                            $('.error-text').text('');
                            $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
                                $('#error-'+prefix).text(val[0]);
                            });
                            Swal.fire({
                                icon: 'error',
                                title: 'Terjadi Kesalahan',
                                text: response.message
                            });
                        }
                    }
                });
                return false;
            },
            errorElement: 'span',
            errorPlacement: function (error, element) {
                error.addClass('invalid-feedback');
                element.closest('.form-group').append(error);
            },
            highlight: function (element, errorClass, validClass) {
                $(element).addClass('is-invalid');
            },
            unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
                $(element).removeClass('is-invalid');
            }
        });
    });
</script>

```

9. Kemudian untuk mengakomodir proses simpan data melalui ajax, kita buat fungsi `store_ajax()` pada `UserController.php`

```

public function store_ajax(Request $request) {
    // cek apakah request berupa ajax
    if($request->ajax() || $request->wantsJson()){
        $rules = [
            'level_id' => 'required|integer',
            'username' => 'required|string|min:3|unique:m_user,username',
            'nama'      => 'required|string|max:100',
            'password' => 'required|min:6'
        ];

        // use Illuminate\Support\Facades\Validator;
        $validator = Validator::make($request->all(), $rules);

        if($validator->fails()){
            return response()->json([
                'status' => false, // response status, false: error/gagal, true: berhasil
                'message' => 'Validasi Gagal',
                'msgField' => $validator->errors(), // pesan error validasi
            ]);
        }

        UserModel::create($request->all());
        return response()->json([
            'status' => true,
            'message' => 'Data user berhasil disimpan'
        ]);
    }
    redirect('/');
}

```




10. OK, sekarang kita coba melakukan proses tambah data user menggunakan form ajax. Amati apa yang terjadi dan laporkan pada laporan *jobsheet* dan *commit* di github kalian!!!

### Hasil :

Proses dimulai dengan menampilkan modal form menggunakan Bootstrap, yang memungkinkan pengguna menambahkan data user tanpa harus me-refresh halaman. Form ini menggunakan metode POST dengan endpoint url('/user/ajax'), serta berisi input untuk Level Pengguna, Username, Nama, dan Password. Setiap input dilengkapi dengan elemen <small> untuk menampilkan pesan error jika validasi gagal.

Selanjutnya, validasi dilakukan di client-side menggunakan jQuery Validation. Form ini memiliki aturan validasi yang memastikan input sesuai ketentuan, seperti username harus memiliki panjang antara 3-20 karakter, nama antara 3-100 karakter, dan password minimal 6 karakter. Jika pengguna mengisi data yang tidak valid, pesan error langsung ditampilkan tanpa perlu mengirim request ke server.

Saat form dikirim, Ajax digunakan untuk mengirim data secara asinkron ke server tanpa perlu reload halaman. Jika data berhasil disimpan, modal akan ditutup otomatis, dan notifikasi SweetAlert akan muncul untuk memberi tahu pengguna bahwa data telah berhasil ditambahkan. Selain itu, daftar user pada halaman diperbarui secara real-time menggunakan `dataUser.ajax.reload()`; sehingga pengguna langsung melihat perubahan tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual.

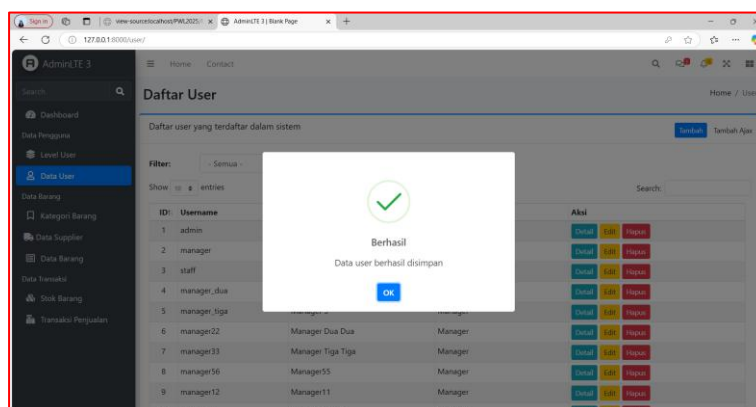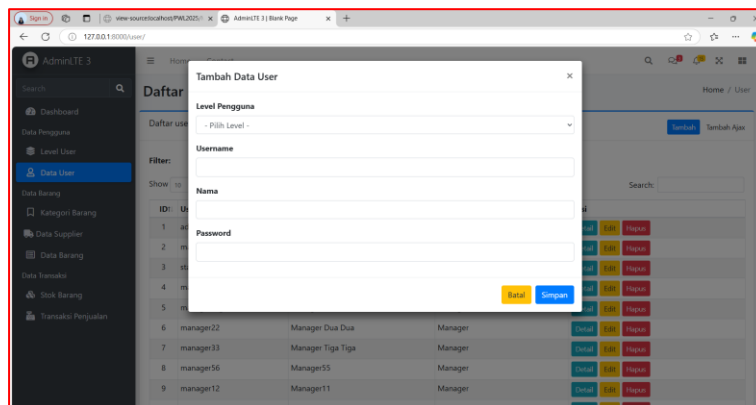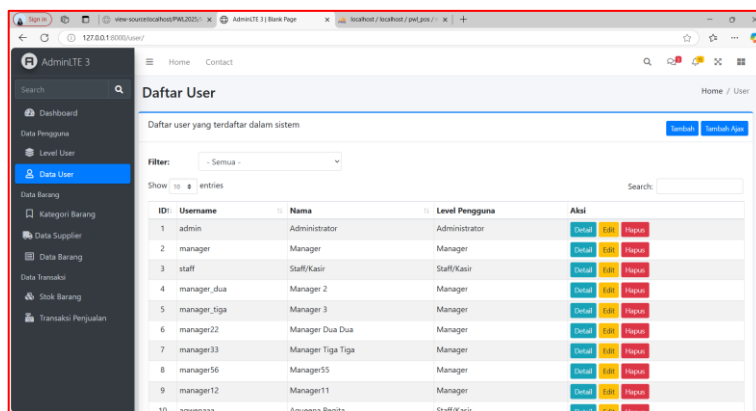



Daftar User

Daftar user yang terdaftar dalam sistem

Filter:

Show 10 entries

ID	Username	Nama	Level Pengguna	Aksi
11	aqueenaimut	Aqueena Kim	Manager	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
12	chrisevans	Christopher Robert Evans	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 11 to 12 of 12 entries

ID Username Nama Level Pengguna Aksi

	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$HAEQ1M0eRehnp5CBec22bUeQ07cp1K68t0v...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$baK7UjgHqKHuNl6E5UbaRCaD0Wb0gQ2z...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	3	staff	StaffKasir	\$2y\$12\$uLHKba059X0ng2PEXBD kGX33YB0n1M0yKazPt...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	6	2	manager_dua	Manager 2	\$2y\$12\$BHHVqew0HstJwK34P0wuz2wJKR3 YKrmLkzpY8PO...	2025-03-08 09:44:09	2025-03-08 09:44:09
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	9	2	manager_tiga	Manager 3	\$2y\$12\$ewndESW8XynWpZn84K0DyAEyGoThEyCJN34Get...	2025-03-08 13:09:58	2025-03-08 13:09:58
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	10	2	manager22	Manager Dua Dua	\$2y\$12\$5GTXTuELnCAKGazJ58GuEufRYFu5hWVB0VBPuA...	2025-03-08 17:15:18	2025-03-08 17:15:18
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	11	2	manager33	Manager Tiga Tiga	\$2y\$12\$8v5fUyGan0twhvbxSSecXafXcPmz2dYkwhf3duy...	2025-03-08 17:24:42	2025-03-08 17:24:42
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	12	2	manager56	Manager55	\$2y\$12\$LaTUG0Hxkc3u5Q5Y9aAuARE86OMM8dJgZK2WY...	2025-03-08 17:38:05	2025-03-08 17:38:05
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	13	2	manager12	Manager11	\$2y\$12\$QCBEnJDAYL6K87 7e0UupOmh3dX5RvnlHkuZnSio...	2025-03-08 17:42:22	2025-03-08 17:42:22
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	15	3	aqueenaaa	Aqueena Regita	\$2y\$12\$A0aBVu2BcpqPy6MMhPhD07uallaTDCHuEeGby...	2025-03-08 18:57:38	2025-03-08 18:57:38
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	17	2	aqueenaimut	Aqueena Kim	\$2y\$12\$V7yo2J5XKohLhQ9T5Tc2aOnkG5cY0R0Ka mHfBomm...	2025-03-24 10:24:59	2025-03-24 10:24:59
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	18	1	chrisevans	Christopher Robert Evans masuk123		2025-03-25 21:32:55	2025-03-25 21:32:55

## Praktikum 2. Modal Ajax Edit Data (Data User)

1. Pada Praktikum 2 ini, kita akan melakukan koding untuk proses edit menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita **ubah** dulu fungsi `list()` pada `UserController.php` untuk mengganti **tombol edit** untuk bisa menggunakan modal

```
// Ambil data user dalam bentuk json untuk datatables
public function list(Request $request)
{
    $users = UserModel::select('user_id', 'username', 'nama', 'level_id')
        ->with('level');

    // Filter data user berdasarkan level_id
    if ($request->level_id){
        $users->where('level_id',$request->level_id);
    }

    return DataTables::of($users)
        ->addIndexColumn() // menambahkan kolom index / no urut (default nama kolom: DT_RowIndex)
        ->addColumn('aksi', function ($user) { // menambahkan kolom aksi

            /* $btn = '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id).'>Detail</a> ' ;
            $btn .= '<a href="'.url('/user/' . $user->user_id . '/edit') . '>Edit</a> ' ;
            $btn .= '<form class="d-inline-block" method="POST" action="'.url('/user/' . $user->user_id).'>
                . csrf_field() . method_field('DELETE') .
                '<button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return
confirm(\`Apakah Anda yakin menghapus data ini?\`);">Hapus</button></form>';*/
            $btn = '<button onclick="modalAction(\`'.url('/user/' . $user->user_id .
'/show_ajax') . '\`)" class="btn btn-info btn-sm">Detail</button> ' ;
            $btn .= '<button onclick="modalAction(\`'.url('/user/' . $user->user_id .
'/edit_ajax') . '\`)" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</button> ' ;
            $btn .= '<button onclick="modalAction(\`'.url('/user/' . $user->user_id .
'/delete_ajax') . '\`)" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</button> ' ;

            return $btn;
        })
        ->rawColumns(['aksi']) // memberitahu bahwa kolom aksi adalah html
        ->make(true);
}
```

3. Selanjutnya kita modifikasi `routes/web.php` untuk mengakomodir request edit menggunakan ajax

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user
    Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax
    Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user
});
```

4. Kemudian, kita buat fungsi `edit_ajax()` pada `UserController.php`

```
// Menampilkan halaman form edit user ajax
public function edit_ajax(string $id)
{
    $user = UserModel::find($id);
    $level = LevelModel::select('level_id', 'level_nama')->get();

    return view('user.edit_ajax', ['user' => $user, 'level' => $level]);
}
```

5. Kita buat **view baru** pada `user/edit_ajax.blade.php` untuk menampilkan form view ajax

```
@empty($user)
<div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Kesalahan</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
```

```

        </div>
        <div class="modal-body">
            <div class="alert alert-danger">
                <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>
                Data yang anda cari tidak ditemukan</div>
                <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
            </div>
        </div>
    </div>
@else
    <form action="{{ url('/user/' . $user->user_id.'/update_ajax') }}" method="POST" id="form-
edit">
        @csrf
        @method('PUT')
        <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Edit Data User</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label>Level Pengguna</label>
                        <select name="level_id" id="level_id" class="form-control" required>
                            <option value="">- Pilih Level -</option>
                            @foreach($level as $l)
                                <option {{ ($l->level_id == $user->level_id)? 'selected' : '' }}
value="{{ $l->level_id }}">{{ $l->level_nama }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                        <small id="error-level_id" class="error-text form-text text-
danger"></small>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Username</label>
                        <input value="{{ $user->username }}" type="text" name="username"
id="username" class="form-control" required>
                        <small id="error-username" class="error-text form-text text-
danger"></small>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama</label>
                        <input value="{{ $user->nama }}" type="text" name="nama" id="nama"
class="form-control" required>
                        <small id="error-nama" class="error-text form-text text-danger"></small>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Password</label>
                        <input value="" type="password" name="password" id="password" class="form-
control">
                        <small class="form-text text-muted">Abaikan jika tidak ingin ubah
password</small>
                        <small id="error-password" class="error-text form-text text-
danger"></small>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-
warning">Batal</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>
</script>

```

```

$(document).ready(function() {
    $("#form-edit").validate({
        rules: {
            level_id: {required: true, number: true},
            username: {required: true, minlength: 3, maxlength: 20},
            nama: {required: true, minlength: 3, maxlength: 100},
            password: {minlength: 6, maxlength: 20}
        },
        submitHandler: function(form) {
            $.ajax({
                url: form.action,
                type: form.method,
                data: $(form).serialize(),
                success: function(response) {
                    if(response.status){
                        $('#myModal').modal('hide');
                        Swal.fire({
                            icon: 'success',
                            title: 'Berhasil',
                            text: response.message
                        });
                        dataUser.ajax.reload();
                    }else{
                        $('.error-text').text('');
                        $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
                            $('#error-'+prefix).text(val[0]);
                        });
                        Swal.fire({
                            icon: 'error',
                            title: 'Terjadi Kesalahan',
                            text: response.message
                        });
                    }
                }
            });
            return false;
        },
        errorElement: 'span',
        errorPlacement: function (error, element) {
            error.addClass('invalid-feedback');
            element.closest('.form-group').append(error);
        },
        highlight: function (element, errorClass, validClass) {
            $(element).addClass('is-invalid');
        },
        unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
            $(element).removeClass('is-invalid');
        }
    });
});
</script>
@endempty

```

6. Selanjutnya, kita buat fungsi `update_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir request update data user melalui ajax

```

public function update_ajax(Request $request, $id){
    // cek apakah request dari ajax
    if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
        $rules = [
            'level_id' => 'required|integer',
            'username' => 'required|max:20|unique:m_user,username, '.$id.',user_id',
            'nama' => 'required|max:100',
            'password' => 'nullable|min:6|max:20'
        ];
    }
}

```

```

// use Illuminate\Support\Facades\Validator;
$validator = Validator::make($request->all(), $rules);

if ($validator->fails()) {
    return response()->json([
        'status' => false,    // respon json, true: berhasil, false: gagal
        'message' => 'Validasi gagal.',
        'msgField' => $validator->errors() // menunjukkan field mana yang error
    ]);
}

$check = UserModel::find($id);
if ($check) {
    if (!$request->filled('password')) { // jika password tidak diisi, maka hapus dari
request
        $request->request->remove('password');
    }


    $check->update($request->all());
    return response()->json([
        'status' => true,
        'message' => 'Data berhasil diupdate'
    ]);
} else {
    return response()->json([
        'status' => false,
        'message' => 'Data tidak ditemukan'
    ]);
}
}
return redirect('/');
}

```


7. Sekarang kita coba bagian edit user, amati proses nya. Jangan lupa laporkan dan *commit* ke *repository git* kalian !

### Hasil :


Pada Praktikum 2, kita mengimplementasikan fitur edit data user menggunakan modal Ajax di Laravel 10 dengan AdminLTE dan jQuery Validation. Pada tahap awal, kita memodifikasi fungsi `list()` di `UserController.php` agar tombol Edit dapat memanggil modal melalui Ajax. Fungsinya adalah Menambahkan tombol Edit pada setiap baris DataTables dan saat tombol diklik, akan membuka modal edit menggunakan `modalAction(url)`. Di `routes/web.php`, kita menambahkan route yang mengarah ke fungsi `edit_ajax()` dan `update_ajax()`. Kemudian membuat fungsi `edit_ajax` di `UserController.php` untuk mengambil data user dan menampilkan di modal edit. Jika tidak ditemukan maka mengembalikan response JSON error, jika ditemukan menampilkan modal `edit_ajax.blade.php`. Kemudian buat view `edit_ajax.blade.php` untuk menampilkan form edit dalam modal. Kemudian kita buat fungsi `update_ajax` untuk menyimpan perubahan. Fungsinya adalah Melakukan validasi data user sebelum diperbarui, Jika password tidak diisi, maka tidak diubah, Jika data valid, data diperbarui di database dan response sukses dikirim. Lalu, Kode jQuery untuk Validasi dan Submit Form Ajax yang berfungsi untuk Memvalidasi input user sebelum dikirim ke server, Menggunakan Ajax untuk mengirim data ke `update_ajax()`, Jika berhasil, modal ditutup, alert sukses muncul, dan DataTables diperbarui.

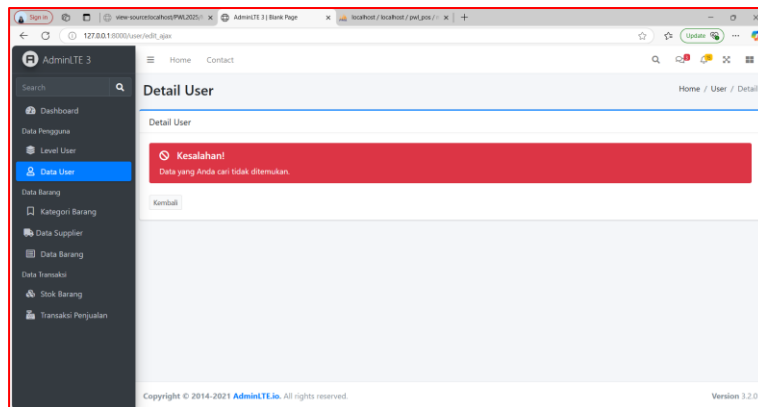

Edit user menggunakan ajax:

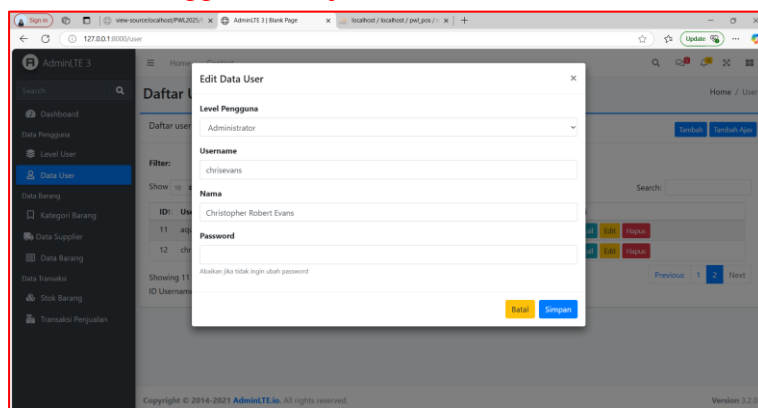

**Nama**

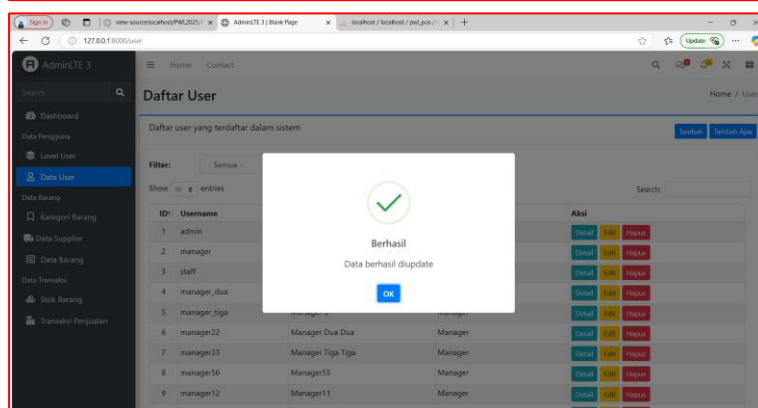

Sudah bisa disimpan di datatables dan di database

12	chrisevans	Christopher Evans	Administrator	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
----	------------	-------------------	---------------	---

<input type="checkbox"/>	<a href="#">Edit</a>	<a href="#">Copy</a>	<a href="#">Delete</a>	10	1 chrisevans	Christopher Evans	masuk123	2025-03-25 21:32:55	2025-03-26 10:26:30
--------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----	--------------	-------------------	----------	---------------------	---------------------

Error handling kalau tidak di input secara benar :



Edit Data User

Level Pengguna

- Pilih Level -

This field is required.

Username

chrisevans

Nama

Christopher Evans

Password

Abaikan jika tidak ingin ubah password

Batal

Simpan

### Praktikum 3. Modal Ajax Hapus Data (Data User)

1. Pada Praktikum 3 ini, kita akan melakukan koding untuk proses hapus menggunakan ajax.
2. Pertama-tama, kita ubah dulu `routes/web.php` untuk mengakomodir request halaman konfirmasi untuk menghapus data

```
Route::group(['prefix' => 'user'], function () {
    Route::get('/', [UserController::class, 'index']); // Menampilkan halaman awal user
    Route::post('/list', [UserController::class, 'list']); // Menampilkan data user dalam bentuk json untuk datatables
    Route::get('/create', [UserController::class, 'create']); // Menampilkan halaman form tambah user
    Route::post('/', [UserController::class, 'store']); // Menyimpan data user baru
    Route::get('/create_ajax', [UserController::class, 'create_ajax']); // Menampilkan halaman form tambah user Ajax
    Route::post('/ajax', [UserController::class, 'store_ajax']); // Menyimpan data user baru Ajax
    Route::get('/{id}', [UserController::class, 'show']); // Menampilkan detail user
    Route::get('/{id}/edit', [UserController::class, 'edit']); // Menampilkan halaman form edit user
    Route::put('/{id}', [UserController::class, 'update']); // Menyimpan perubahan data user
    Route::get('/{id}/edit_ajax', [UserController::class, 'edit_ajax']); // Menampilkan halaman form edit user Ajax
    Route::put('/{id}/update_ajax', [UserController::class, 'update_ajax']); // Menyimpan perubahan data user Ajax
    Route::get('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'confirm_ajax']); // Untuk tampilkan form confirm delete user Ajax
    Route::delete('/{id}/delete_ajax', [UserController::class, 'delete_ajax']); // Untuk hapus data user Ajax
    Route::delete('/{id}', [UserController::class, 'destroy']); // Menghapus data user
});
```

3. Kemudian kita buat fungsi `confirm_ajax()` pada `UserController.php`

```
public function confirm_ajax(string $id){
    $user = UserModel::find($id);

    return view('user.confirm_ajax', ['user' => $user]);
}
```

4. Selanjutnya kita view untuk konfirmasi hapus data dengan nama `user/confirm_ajax.blade.php`

```
@empty($user)
    <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Kesalahan</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="alert alert-danger">
                    <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Kesalahan!!!</h5>
                    Data yang anda cari tidak ditemukan</div>
                    <a href="{{ url('/user') }}" class="btn btn-warning">Kembali</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
@else
    <form action="{{ url('/user/' . $user->user_id . '/delete_ajax') }}" method="POST" id="form-delete">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <div id="modal-master" class="modal-dialog modal-lg" role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Hapus Data User</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="alert alert-warning">
                        <h5><i class="icon fas fa-ban"></i> Konfirmasi !!!</h5>
                        Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?
                    </div>
                    <table class="table table-sm table-bordered table-striped">
                        <tr><th class="text-right col-3">Level Pengguna :</th><td class="col-9">{{
                        $user->level->level_nama }}</td></tr>
                        <tr><th class="text-right col-3">Username :</th><td class="col-9">{{
                        $user->username }}</td></tr>
                        <tr><th class="text-right col-3">Nama :</th><td class="col-9">{{ $user-
                        >nama }}</td></tr>
                    </table>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-warning">Batal</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Ya, Hapus</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $("#form-delete").validate({
                rules: {},
                submitHandler: function(form) {
                    $.ajax({
```



```

        url: form.action,
        type: form.method,
        data: $(form).serialize(),
        success: function(response) {
            if(response.status){
                $('#myModal').modal('hide');
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    title: 'Berhasil',
                    text: response.message
                });
                dataUser.ajax.reload();
            }else{
                $('.error-text').text('');
                $.each(response.msgField, function(prefix, val) {
                    $('#error-'+prefix).text(val[0]);
                });
                Swal.fire({
                    icon: 'error',
                    title: 'Terjadi Kesalahan',
                    text: response.message
                });
            }
        }
    });
    return false;
},
errorElement: 'span',
errorPlacement: function (error, element) {
    error.addClass('invalid-feedback');
    element.closest('.form-group').append(error);
},
highlight: function (element, errorClass, validClass) {
    $(element).addClass('is-invalid');
},
unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
    $(element).removeClass('is-invalid');
}
});
</script>
@endempty

```

5. Kemudian kita buat fungsi `delete_ajax()` pada `UserController.php` untuk mengakomodir *request* hapus data user

```

public function delete_ajax(Request $request, $id)
{
    // cek apakah request dari ajax
    if ($request->ajax() || $request->wantsJson()) {
        $user = UserModel::find($id);
        if ($user) {
            $user->delete();
            return response()->json([
                'status' => true,
                'message' => 'Data berhasil dihapus'
            ]);
        } else {
            return response()->json([
                'status' => false,
                'message' => 'Data tidak ditemukan'
            ]);
        }
    }
    return redirect('/');
}

```

6. Setelah semua selesai, mari kita coba untuk melakukan percobaan dari koding yang telah kita lakukan.
7. Jangan lupa laporkan ke laporan jobsheet dan lakukan *commit* pada *repository git* kalian.!!!

### Hasil :

Kita mengimplementasikan fitur penghapusan data user menggunakan modal konfirmasi yang terintegrasi dengan Ajax di Laravel 10. Dengan cara ini, pengguna dapat menghapus data tanpa perlu melakukan reload halaman, sehingga meningkatkan responsivitas dan efisiensi aplikasi.



Proses dimulai dengan menampilkan tombol "Hapus" pada DataTables melalui fungsi `list()` dalam `UserController.php`. Ketika tombol ini diklik, modal konfirmasi akan terbuka untuk memastikan pengguna benar-benar ingin menghapus data tersebut. Setelah itu, route baru ditambahkan dalam `routes/web.php` untuk menangani request penghapusan dengan metode `DELETE`, yang akan memanggil fungsi `delete_ajax()`.

Dalam fungsi `delete_ajax()`, sistem pertama-tama akan memeriksa apakah data user ada di database. Jika ditemukan, data tersebut akan dihapus menggunakan `$user->delete()`. Namun, jika data masih terhubung dengan tabel lain, sistem akan mengembalikan pesan error bahwa penghapusan gagal.

Selanjutnya, modal konfirmasi dibuat dalam `delete_ajax.blade.php`, di mana pengguna akan melihat detail user yang akan dihapus, seperti level pengguna, username, dan nama. Jika pengguna mengonfirmasi penghapusan dengan menekan tombol "Ya, Hapus", form akan mengirim request ke `delete_ajax()` melalui Ajax, sehingga penghapusan dapat dilakukan secara asinkron.

Agar tampilan tetap responsif, digunakan jQuery Validation dan Ajax. Jika penghapusan berhasil, modal akan ditutup secara otomatis, notifikasi SweetAlert akan muncul untuk memberi tahu pengguna bahwa data telah dihapus, dan daftar user dalam DataTables akan

diperbarui tanpa reload halaman.

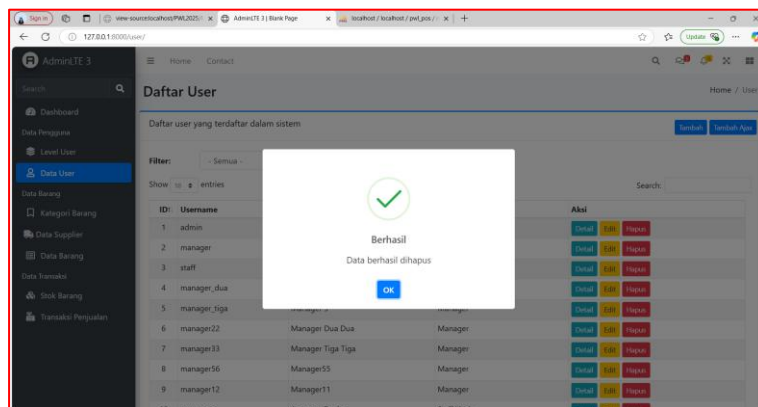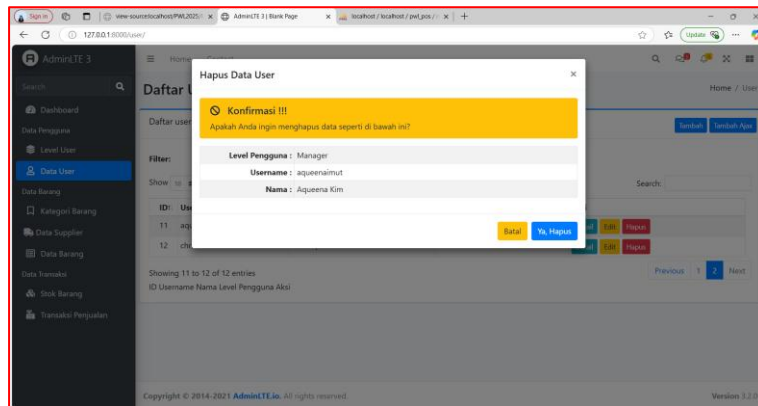


	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
<input type="checkbox"/>	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$NaHE12M0rRe8np5CBlec2ZbUwQ0zplk68clDv...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$8wKp7UqjgQhHwNfEERUhrCaDlWbngG2z...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	3	3	staff	StaffKasir	\$2y\$12\$VjHKBa069X00nq2PEXED kGX033YB0n1M0yKecP...	NULL	NULL
<input type="checkbox"/>	8	2	manager_dua	Manager 2	\$2y\$12\$V8HrVqew0HbxUvk34P0I0nu2fWJKR3 YKxm0Lx2pYPO...	2025-03-08 09:44:09	2025-03-08 09:44:09
<input type="checkbox"/>	9	2	manager_tiga	Manager 3	\$2y\$12\$wvvhESWDXymWpDM84K00yAcyG01HeCjAUJ34Get...	2025-03-08 13:09:58	2025-03-08 13:09:58
<input type="checkbox"/>	10	2	manager_dua	Manager Dua Dua	\$2y\$12\$95GTx7tELnCAKGAzJ50GuEuRfYU5WVW8/0VBPhA...	2025-03-08 17:15:18	2025-03-08 17:15:18
<input type="checkbox"/>	11	2	manager33	Manager Tiga Tiga	\$2y\$12\$KvR5JyGan0c1whb/XSSzXafXcPnz0Ykwh03ckuy...	2025-03-08 17:24:42	2025-03-08 17:24:42
<input type="checkbox"/>	12	2	manager56	Manager55	\$2y\$12\$1tUQIH1Kec3u506Yy8aAukRE60MB4dJgJZCWY...	2025-03-08 17:38:05	2025-03-08 17:38:05
<input type="checkbox"/>	13	2	manager12	Manager11	\$2y\$12\$QCBEEnJ34yL6K87 7eOUUpOm3dX8RnsHfKuQnSle...	2025-03-08 17:42:22	2025-03-08 17:42:22
<input type="checkbox"/>	15	3	aqueenaaa	Aqueena Regita	\$2y\$12\$A0aBVo28eqP0y6MihPhD07ua8a7DCHaEgGthy...	2025-03-08 18:57:38	2025-03-08 18:57:38
<input type="checkbox"/>	18	1	chrisvians	Christopher Evans	masuk123	2025-03-25 21:32:55	2025-03-26 10:26:30

## F. Tugas Jobsheet

Implementasikan coding untuk Ajax Form dan Client Validation dengan jQuery Validation pada pada menu berikut ini

- ✓ Tabel m\_level
- ✓ Tabel m\_kategori
- ✓ Tabel m\_supplier
- ✓ Tabel m\_barang

Laporkan pada laporan jobsheet dan Jangan lupa di commit dan push pada repository git kalian.

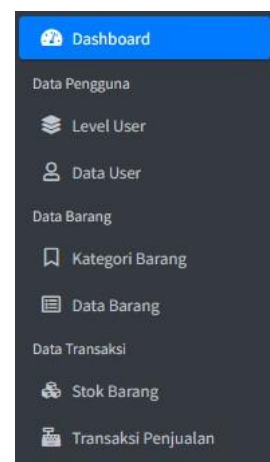

**Jawab : Step yang harusd dilalui agar bisa pakai ajax form dan Client Validation dengan jQuery Validation**

**1. Controller**

- a. BarangController.php
- b. KategoriController.php
- c. SupplierController.php
- d. LevelController.php

**2. Views**

- a. resources/views/barang/ :
  - create\_ajax.blade.php
  - edit\_ajax.blade.php
  - confirm\_ajax.blade.php
  - index.blade.php
- b. resources/views/kategori/ :
  - create\_ajax.blade.php
  - edit\_ajax.blade.php
  - confirm\_ajax.blade.php
  - index.blade.php
- c. resources/views/level/ :
  - create\_ajax.blade.php
  - edit\_ajax.blade.php
  - confirm\_ajax.blade.php
  - index.blade.php
- d. resources/views/supplier/ :
  - create\_ajax.blade.php
  - edit\_ajax.blade.php
  - confirm\_ajax.blade.php
  - index.blade.php

**3. Routes - CRUD**

- a. Barang
- b. Kategori
- c. Supplier
- d. Level

**Hasil:**

**1. Barang**

Daftar barang yang terdaftar dalam sistem

Filter:

Show: 8 entries

ID	Kode Barang	Nama Barang	Nama Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Aksi
1	LAP001	Laptop	Elektronik	5000000	5500000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	SMP002	Smartphone	Elektronik	3000000	3500000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	KS005	Kacang	Minuman Ringan	50000	75000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	SP006	Sepatu	Minuman Ringan	200000	250000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
5	BM007	Ban Motor	Fashion	150000	200000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
6	OL008	Oli	Fashion	50000	75000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
7	LP009	Lipstik	Otomotif	20000	35000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
8	BD010	Bedak	Otomotif	30000	50000	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Showing 1 to 8 of 8 entries

## Edit Barang

Daftar

Filter:

Show: 8 entries

**Edit Data Barang**

Kategori Barang: Elektronik

Barang Kode: LAP001

Barang Nama: Laptop

Harga Beli: 5000000

Harga Jual: 5500000

[Batal](#) [Simpan](#)

Showing 1 to 8 of 8 entries

## Delete Barang

Daftar

Filter:

Show: 8 entries

**Hapus Data Barang**

**Konfirmasi !!!**  
Apakah Anda ingin menghapus data seperti di bawah ini?

Kode Barang: LAP001

Kategori Barang: Elektronik

Nama Barang: Laptop


Harga Beli: 5000000

Harga Jual: 5500000


[Batal](#) [Ya, Hapus](#)

Showing 1 to 8 of 8 entries


## Tambah Ajax

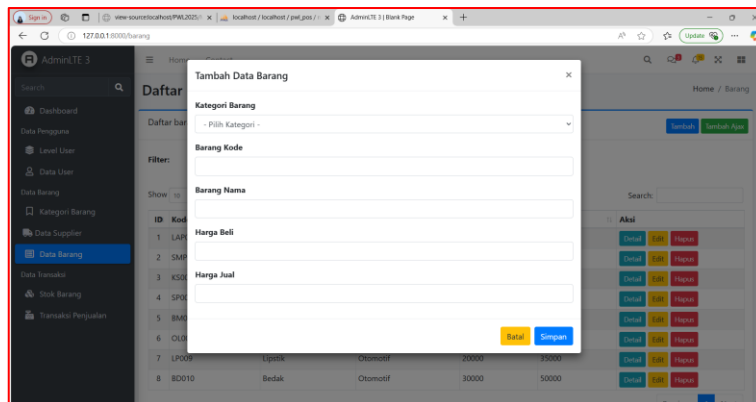


## 2. Kategori

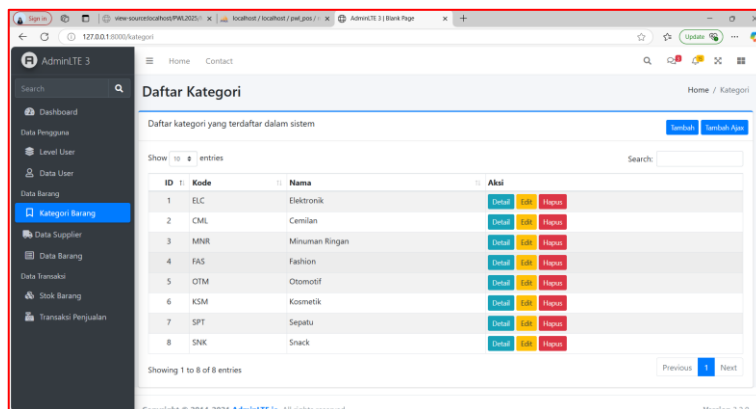


## Edit Kategori

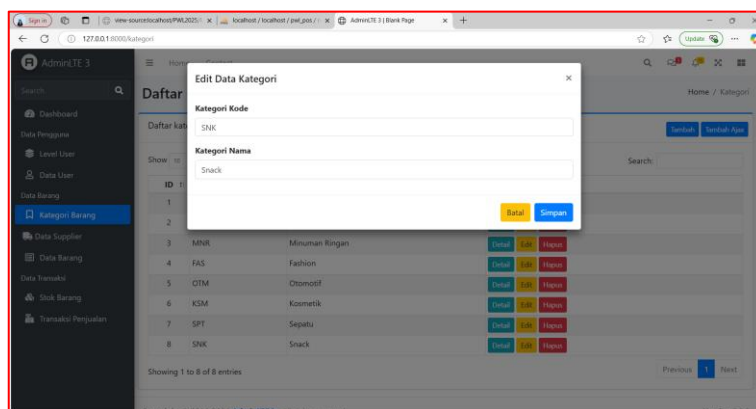


## Delete Kategori

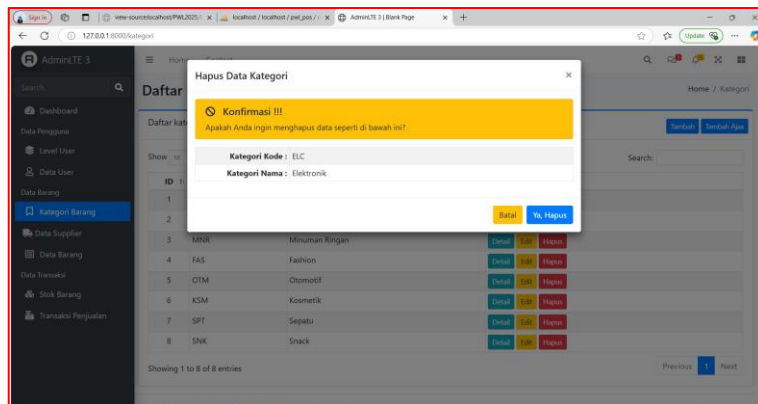


## Tambah Ajax

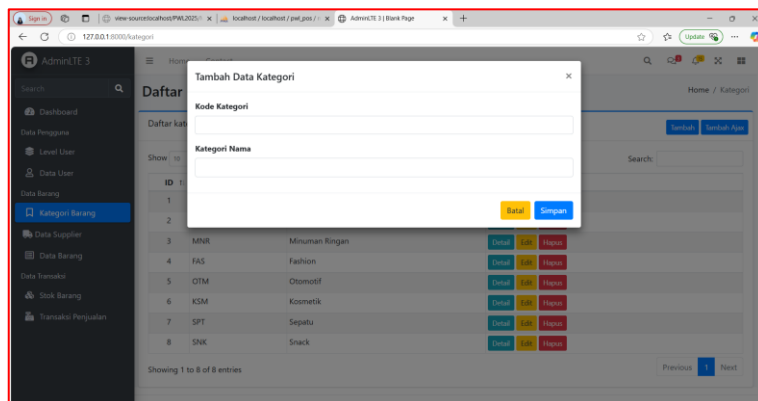


## 3. Supplier

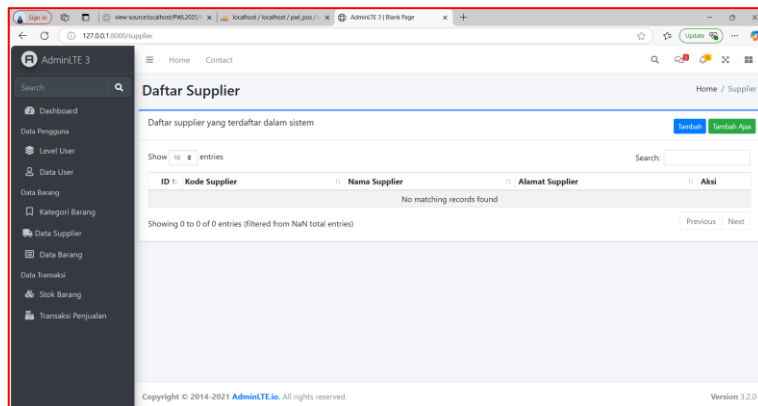


## 4. Level

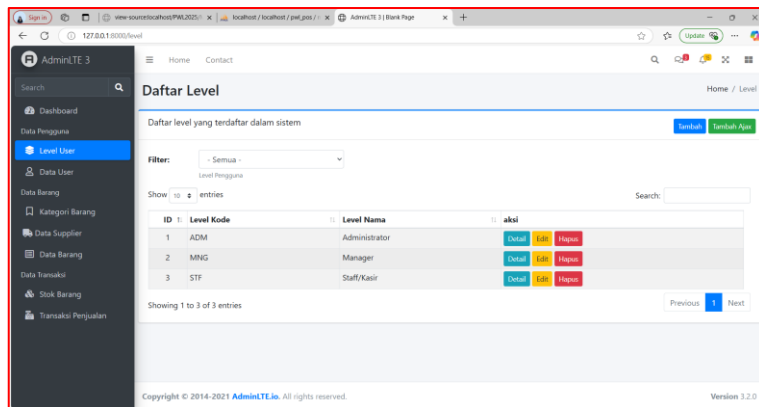

## Edit Level

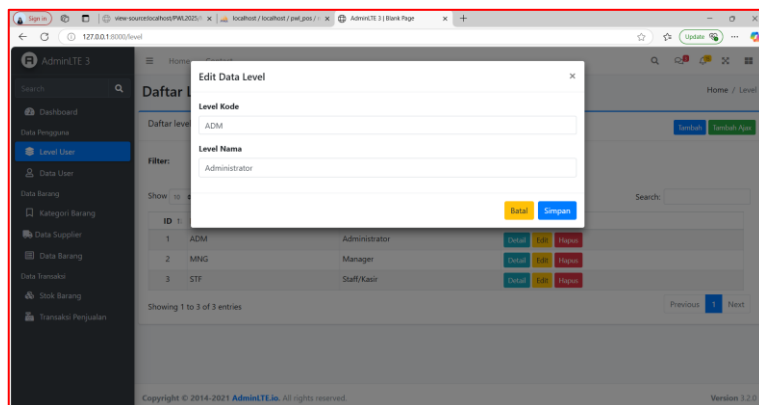


## Delete Level

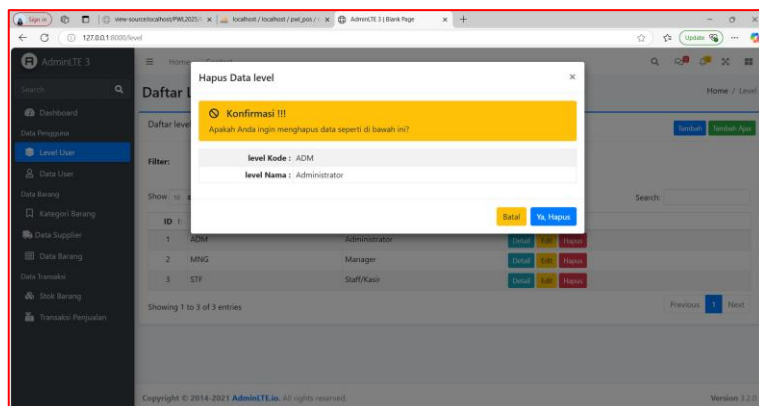

## Tambah Ajax



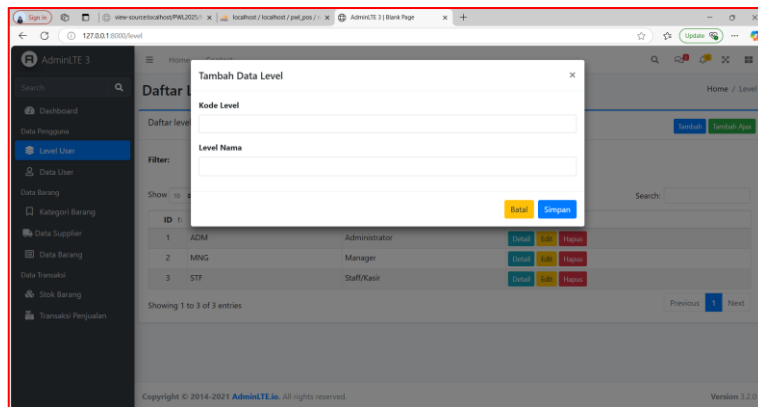

\*\*\* Sekian, dan selamat belajar \*\*\*