

Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει το κωδικό του μοντέλου(codeModel), το όνομα του μοντέλου(nameModel) ,την χρονιά εκδωσής του(yearModel), το όνομα της εταιρίας που κατασκεύασε το μοντέλο(manufacturerModel) και την τιμή του(priceModel).

Επίσης, έχει τις μεθόδους getCodeModel(), getNameModel(), getYearModel(), getManufacturerModel(), getPriceModel() τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή και το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο.




Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον τύπο της κάμερας(typeCamera), τα pixels της κάμερας(pixelCamera), το optical zoom του(opticalzoomCamera), το digital zoom του(digitalzoomCamera), το μήκος της οθόνης(screensizeCamera) και κάνει extends με την κλάση ElectronicsStore περιέχωντας και αυτά.

Επίσης, έχει τις μεθόδους getTypeCamera(), getMegapixel(), getOpticalZoom(), getDigitalZoom(), getScreenSize() τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή , το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του Electronics και το printInfo() που κάνει print τα χαρακτηριστικά του.



Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον τύπο της τηλεώρασης(typeTV), την διάσταση της(dimensionTV), την ανάλυση της(resolutionTV), τα ports της(portTV) και κάνει extends με την κλάση ElectronicsStore περιέχωντας και αυτά.

Επίσης, έχει τις μεθόδους getTypeTV(), getDimensionTV(), getResolutionTV(), getPortsTV()τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή , το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του Electronics και το printInfo() που κάνει print τα χαρακτηριστικά του.

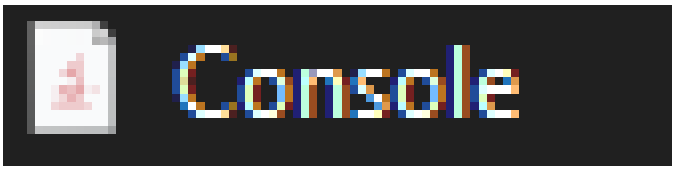

Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον τύπο της κονσόλας(typeConsole), τον επεξεργαστή της(processorConsole), την GPU της(graphicsConsole), την κονσόλα ήχο της(soundConsole), την χωρητικότητα της(harddrivecapacityConsole) και κάνει extends με την κλάση ElectronicsStore περιέχωντας και αυτά.


Επίσης, έχει τις μεθόδους getTypeConsole(), getProcessorConsole(), getGraphicsConsole(), getSoundConsole(), getHardDriveCapacityConsole() τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή, το toString() επιστρέφει τα

στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του Electronics και το printInfo() που κάνει print τα χαρακτηριστικά του.



Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον τύπο του ψυγείου(typeRefrigerator), την ενέργεια κατανάλωσης της(energyRefrigerator), την συντήρηση του(maintenanceRefrigerator), τον καταψύκτη του(freezerRefrigerator) και κάνει extends με την κλάση ElectronicsStore περιέχωντας και αυτά.

Επίσης, έχει τις μεθόδους getType(), getEnergyClassRefrigerator(), getMaintenanceCapacityRefrigerator(), getFreezerCapacityRefrigerator()τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή , το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του Electronics και το printInfo() που κάνει print τα χαρακτηριστικά του.



Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει την ενέργεια κατανάλωσης της(energyWashingMachine), την χωρητικότητα του(capacityWashingMachine), τις στροφές

του(revolutionsWashingMachine) και κάνει extends με την κλάση ElectronicsStore περιέχωντας και αυτά.

Επίσης, έχει τις μεθόδους getEnergyClassWashingMachine(), getCapacityWashingMachine(), getRevolutionsWashingMachine()τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή , το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του Electronics και το printInfo() που κάνει print τα χαρακτηριστικά του.



Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον κωδικό πώληση(salesCode), το μοντέλο/συσκευή(το αντικείμενο)(deviceModel), το όνομα πελάτη(customerName), τον αριθμό του(customerphoneNumber),την ημερομηνία πώλησης(saleDate) και το τελικό κόστος(finalCost)

Επίσης, έχει τις μεθόδους getSalesCode(), getAppliance(), getCustomerName(), getCustomerPhoneNumber(), getSaleDate(),getFinalCost() τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή, το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του.



Φτίαχνει ένα αντικείμενο το οποίο περιέχει τον κωδικό πώληση(orderCode), το μοντέλο/συσκευή(το αντικείμενο)(deviceModel), το όνομα πελάτη(customerName), τον αριθμό του(customerphoneNumber),την ημερομηνία πώλησης(orderDate),την πρόβλεψει της

παραλαβής(expectedarrivalDate), το τελικό κόστος(finalCost) και status παραγκελίας(orderStatus).

Επίσης, έχει τις μεθόδους getOrderCode(), SetNewStatus(), getAppliance(), getCustomerName(), getCustomerPhoneNumber(), getOrderDate(), getExpectedArrivalDate(), getFinalCost(), getOrderStatus() τα οποία επιστρέφουν την αντίστιχη τιμή, το toString() επιστρέφει τα στοιχεία του αντικειμένου σε ένα κείμενο του.



Αρχηκοποιεί 4 treeMap 2 ArrayList και μία μεταβλητή int .Στην συναίχεια έχει 5 voids στα οποία στο πρώτο(void ListofAD) φτίαχνει εκχωρεί τις αντίστοιχες τιμές στα αντίστοιχα TreeMap(θα χρειαστούν στο main), το δεύτερο(void ListOfSales) το οποίο φτίαχνει σε Strings και εκχωρεί σε μία ArrayList(salesList) τα Sales (επειδή δεν διευκρινίζει στην εκφώνηση αν θέλει να βρήσκει το sale τα κάνει όλα print αλλά το έχω φτιάξει τουλάχιστον να γίνεται πιο εύκολη η διαχώρισει), στην τρίτη(void ListOfOrders) εκχωρεί τα Orders στην δεύτερη ArrayList(OrdersList) και σε ένα TreeMap(OrderListPos) αποθηκεύει την θέση που βρήσκεται η το αντικείμενο, μέτα έχουμε το void OrderToSale το οποίο πέρνει τα Orders και τα κάνει strings και τα εκχωρεί στην ArrayList των Sales.Τελευταίο απο τα voids έχουμε το listOfCoupons στο οποίο εκχωρεί στο TreeMap(CouponDiscount) έναν κωδικό και ένα ποσό(αύτο είναι έξτρα απλά δεν ήξερα πως να κάνω με τις εκπτώσεις και το έκανα έτσι επίσης το ξέρω πως κάθε φορά που θα ξεκινάτε το πρόγραμμα θα έχει διαφορετικά τα τυπώνω όταν ξεκινάει).Μετά, έχουμε ένα String randomChar() για να φτειάχνει τους κωδικούς

κουπονιών και δύο integer το ένα για τα πόσα των κουπονιών(randomInt) και το τευλευταίο (returnPos) επιστρέφει την θέση απο το OrderListPos.



Τέλος, Εδώ έχει το main πρόργαμμα στο οποίο στην αρχή αρχηκοποιούνται τα device (Camera,Console,…), μετά γίνεται η εκχώρησή τους στα TreeMap με την βοήθεια του εξής void και στο τέλος εκτελήται το main πρόγραμμα

