

# Programmation avancée

## Listes chaînées : variantes

Walter Rudametkin

Walter.Rudametkin@polytech-lille.fr  
<https://rudametw.github.io/teaching/>

Bureau F011  
 Polytech'Lille

29 février 2016

1/24

## Listes chaînées : variantes

### Maintenir la longueur


- Pour accès par position :  $k < \text{longueur}(L)$

### Maintenir un pointeur sur la dernière cellule

- Accès et modifications courantes en queue

### Introduction d'une tête fictive


- Pour simplifier ajout / suppression en tête



2/24

## Listes symétriques (ou doublement chaînées)

- Facilitent parcours symétriques (dans les 2 sens)
- Ajout/retrait sans nécessiter le prec




Action supp(P)  
 D/R : P : Liste\_contiguë  
 $P↑ \bullet \text{prec}↑ \bullet \text{suiv} \leftarrow P↑ \bullet \text{suiv}$   
 $P↑ \bullet \text{suiv}↑ \bullet \text{prec} \leftarrow P↑ \bullet \text{prec}$   
 libérer (P)

Faction

3/24

## Listes circulaires (sans tête)

- Permet accès à tous les éléments à partir de n'importe quelle cellule

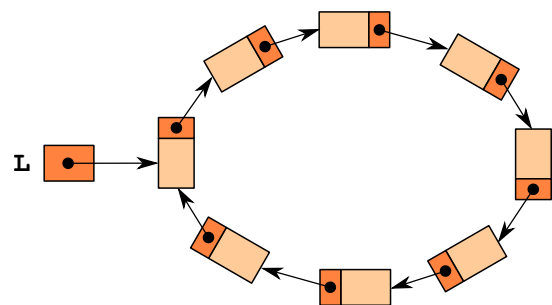

4/24


## Listes à fonctionnalités particulières

- Limitation de l'accès aux éléments en fonction d'utilisations particulières (accès privilégié)
- Piles (Last In First Out—LIFO)
- Files d'attente (First In First Out—FIFO)

5/24

## Les piles

### Accès réduit : uniquement en tête

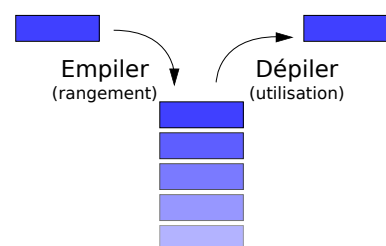

### Ordre chronologique inverse

- Dernière information rangée
- Première utilisée

**Last In First Out  
LIFO**

6/24

## Les piles: exemples

- ▶ Pile de cartes
- ▶ Recherche d'un chemin sur une carte
  - ▶ Aller de  $i$  en  $j$  : `empiler(i)`
  - ▶ Revenir de  $j$  en  $i$  : `dépiler(i)`
  - ▶ Quand la destination est rencontrée, le chemin recherché est dans la pile
- ▶ Pile d'exécution de sous programmes
  - ▶ Gérée automatiquement par le langage pour sauvegarder les contextes d'exécution (restaurés dans l'ordre inverse des appels)
  - ▶ Permet la récursivité

7/24

## Les piles: définition

- ▶  $P$  : de type Pile [de  $\langle T \rangle$ ]

### Opérations

- ▶ `empiler(P,V)` : action qui ajoute un élément en sommet de pile
- ▶ `dépiler(P,V)` : action qui retire l'élément au sommet de pile et le range dans  $V$
- ▶ `sommet(P)` : fonction qui retourne la valeur au sommet de pile sans la dépiler
- ▶ `pile_vide(P)` : fonction qui teste si la pile est vide

8/24

## Les piles

- ▶ `init_pile(P)` : action qui initialise la pile  $P$  à vide avant toute utilisation
- ▶ `pile_pleine(P)` : fonction qui teste si la pile est pleine (quand elle est de taille bornée)

### Remarques

- ▶ `pile_vide(P)  $\Rightarrow$  sommet(P) et dépiler(P,V) invalides !`
- ▶ `pile_pleine(P)  $\Rightarrow$  empiler(P) invalide !`

9/24

## Les piles : choix d'implantation

### type abstrait $\rightarrow$ implantation

- ▶ List dont on restreint l'accès
  - ▶ chaînée
  - ▶ contiguë

10/24

## Les piles : implantation par liste chaînée



- ▶ `type Pile = Liste chaînée`
- ▶ `dépiler  $\rightarrow$  supp_tête`
- ▶ `empiler  $\rightarrow$  ajout_tête`

11/24

## Les piles : implantation par liste chaînée

### Dépiler

Action `dépiler(P, V)`  
 $\underline{D/R}$  :  $P$  : Pile  
 $\underline{R}$  :  $V$  :  $\langle T \rangle$   
 $V \leftarrow P \uparrow \bullet \text{valeur}$   
`supp_tête(P)`  
Faction

### Sommet

Fonction `sommet(P) :  $\langle T \rangle$`   
 $\underline{D}$  :  $P$  : Pile  
 Retourner ( $P \text{ valeur}$ )  
Ffonction

### Empiler

Action `empiler(P, V)`  
 $\underline{D/R}$  :  $P$  : Pile  
 $\underline{D}$  :  $V$  :  $\langle T \rangle$   
`ajout_tête(P, V)`  
Faction

12/24

## Les piles : implantation par liste contiguë

- ▶ type Pile = Liste\_contiguë

### Accès au dernier

sommet(P) : P.espace[P.dernier]

empiler(P, V) : P.dernier  $\leftarrow$  P.dernier + 1  
P.espace[P.dernier]  $\leftarrow$  V

dépiler(P, V) : V  $\leftarrow$  P.espace[P.dernier]  
P.dernier  $\leftarrow$  P.dernier - 1

13/24


## Les files d'attente

- ▶ Liste où les éléments sont utilisés dans l'ordre chronologique de leur rangement

- ▶ 1ère information rangée

- ▶ 1ère information traitée

**First In First Out  
FIFO**

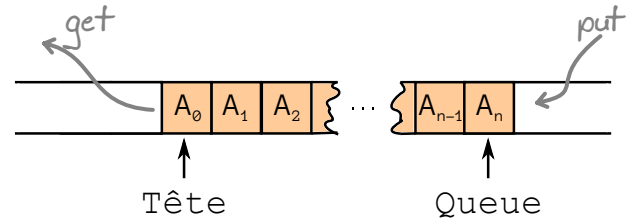

14/24

## Les files d'attente : exemples

- ▶ Stock de données périssables
- ▶ Caisses de supermarché
- ▶ File d'attente de travaux d'impression sur imprimante de façon générale, file d'attente d'utilisation d'une ressource partagée

### Définition du type

- ▶ F : file d'attente de <T>
- ▶ F : FIFO de <T>

15/24

## Les files d'attente : primitives

- ▶ init\_fifo(F) : action qui initialise la FIFO F à vide (avant toute utilisation)
- ▶ fifo\_vide(F) : booléen : fonction qui teste si F est vide
- ▶ fifo\_pleine(F) : booléen : fonction qui teste si F est pleine {si la file est de taille bornée}
- ▶ first(F) : <T> : fonction qui rend la valeur de l'élément de F sans l'extraire
- ▶ put(F, X) : action qui range X en queue de file
- ▶ get(F, X) : action qui extrait de la file l'élément de tête et le range dans X

16/24

## Les files d'attente : implantation chaînée

- ▶ Fortement dynamique
- ▶ Sans estimation aisée de la taille max

### get et first

- ▶ Accès en tête aisé au travers du pointeur de tête

### put et last

- ▶ Parcours séquentiel jusqu'au dernier : coûteux !!
- ▶ Besoin d'un accès privilégié en queue !
- ▶ Solution  $\Rightarrow$  Maintenir un 2ème pointeur de queue

17/24

## Les files d'attente : définition du type FIFO chaînée


type Ptcellule = pointeur de Cellule

type Cellule = structure  
valeur : <T>  
suivant : Ptcellule

fin

type Fifo = structure  
tête, queue : Ptcellule

fin



18/24

## Les files d'attente : implantation chaînée

### Init

```

Action init_fifo(F)
  D/R : F : Fifo de <T>
  F.tête ← NULL
  F.queue ← NULL
Faction

```

### First

```

Fonction first(F) : <T>
  D : F : Fifo de <T>
  retourner(F.tête↑.valeur)
FFonction

```

### Get

```

Action get(F, X)
  D/R : F : Fifo de <T>
  R : X : <T>
  X ← F.tête↑.valeur
  supp_tête(F.tête)
Faction

```


19/24

## Les files d'attente : implantation contiguë

- Taille peu variable ou estimation de max est aisée
- put et last :
  - Accès en queue
  - Aisé au travers de l'indice dernier
- first : accès en tête
- get :
  - Compactage systématique : *cher*
  - Maintenir un indice premier et gérer un espace libre devant ?
  - Solution : boucler sur l'espace

20/24

## Les files d'attente : implantation contiguë

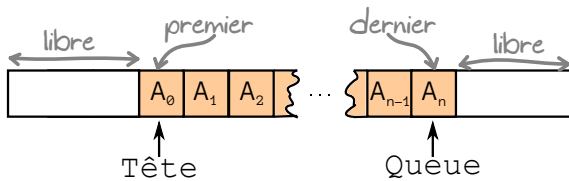

### Définition

```

type Fifo = structure
  espace : vecteur [0..MAX-1] de <T>
  premier, dernier : -1..MAX-1 {-1 si file vide}
fin

```

21/24

## Les files d'attente : quelques primitives

### Init

```

Action init_fifo(F)
  D/R : F : Fifo de <T>
  F.dernier ← -1
  F.premier ← -1
Faction

```

### Vide

```

Fonction fifo_vide(F) : booléen
  D : F : Fifo de <T>
  retourner(F.premier = -1)
FFonction

```

### Pleine

```

Fonction fifo_pleine(F) : booléen
  D : F : Fifo de <T>
  retourner(
    F.premier = (F.dernier+1)%MAX
  )
FFonction

```

### First

```

Fonction first(F) : <T>
  D : F : Fifo de <T>
  retourner(F.espace[F.premier])
FFonction

```

22/24

## Les files d'attente : implantation contiguë put

```

Action put(F, X)
  D/R : F : Fifo de <T>
  D : X : <T>

  {valide si non fifo_pleine(F)}

  Si F.dernier = -1 Alors
    F.premier = 0
  Fsi

  F.dernier ← (F.dernier+1) % MAX
  F.espace[F.dernier] ← X
Faction

```

23/24

## Les files d'attente : implantation contiguë get

```

Action get(F, X)
  D/R : F : Fifo de <T>
  R : X : <T>

  {valide si non fifo_vide(F)}

  X ← F.espace[F.premier]

  Si F.premier = F.dernier Alors
    F.premier ← F.dernier ← -1
  Sinon
    F.premier ← (F.premier+1) % MAX
  Fsi
Faction

```

24/24