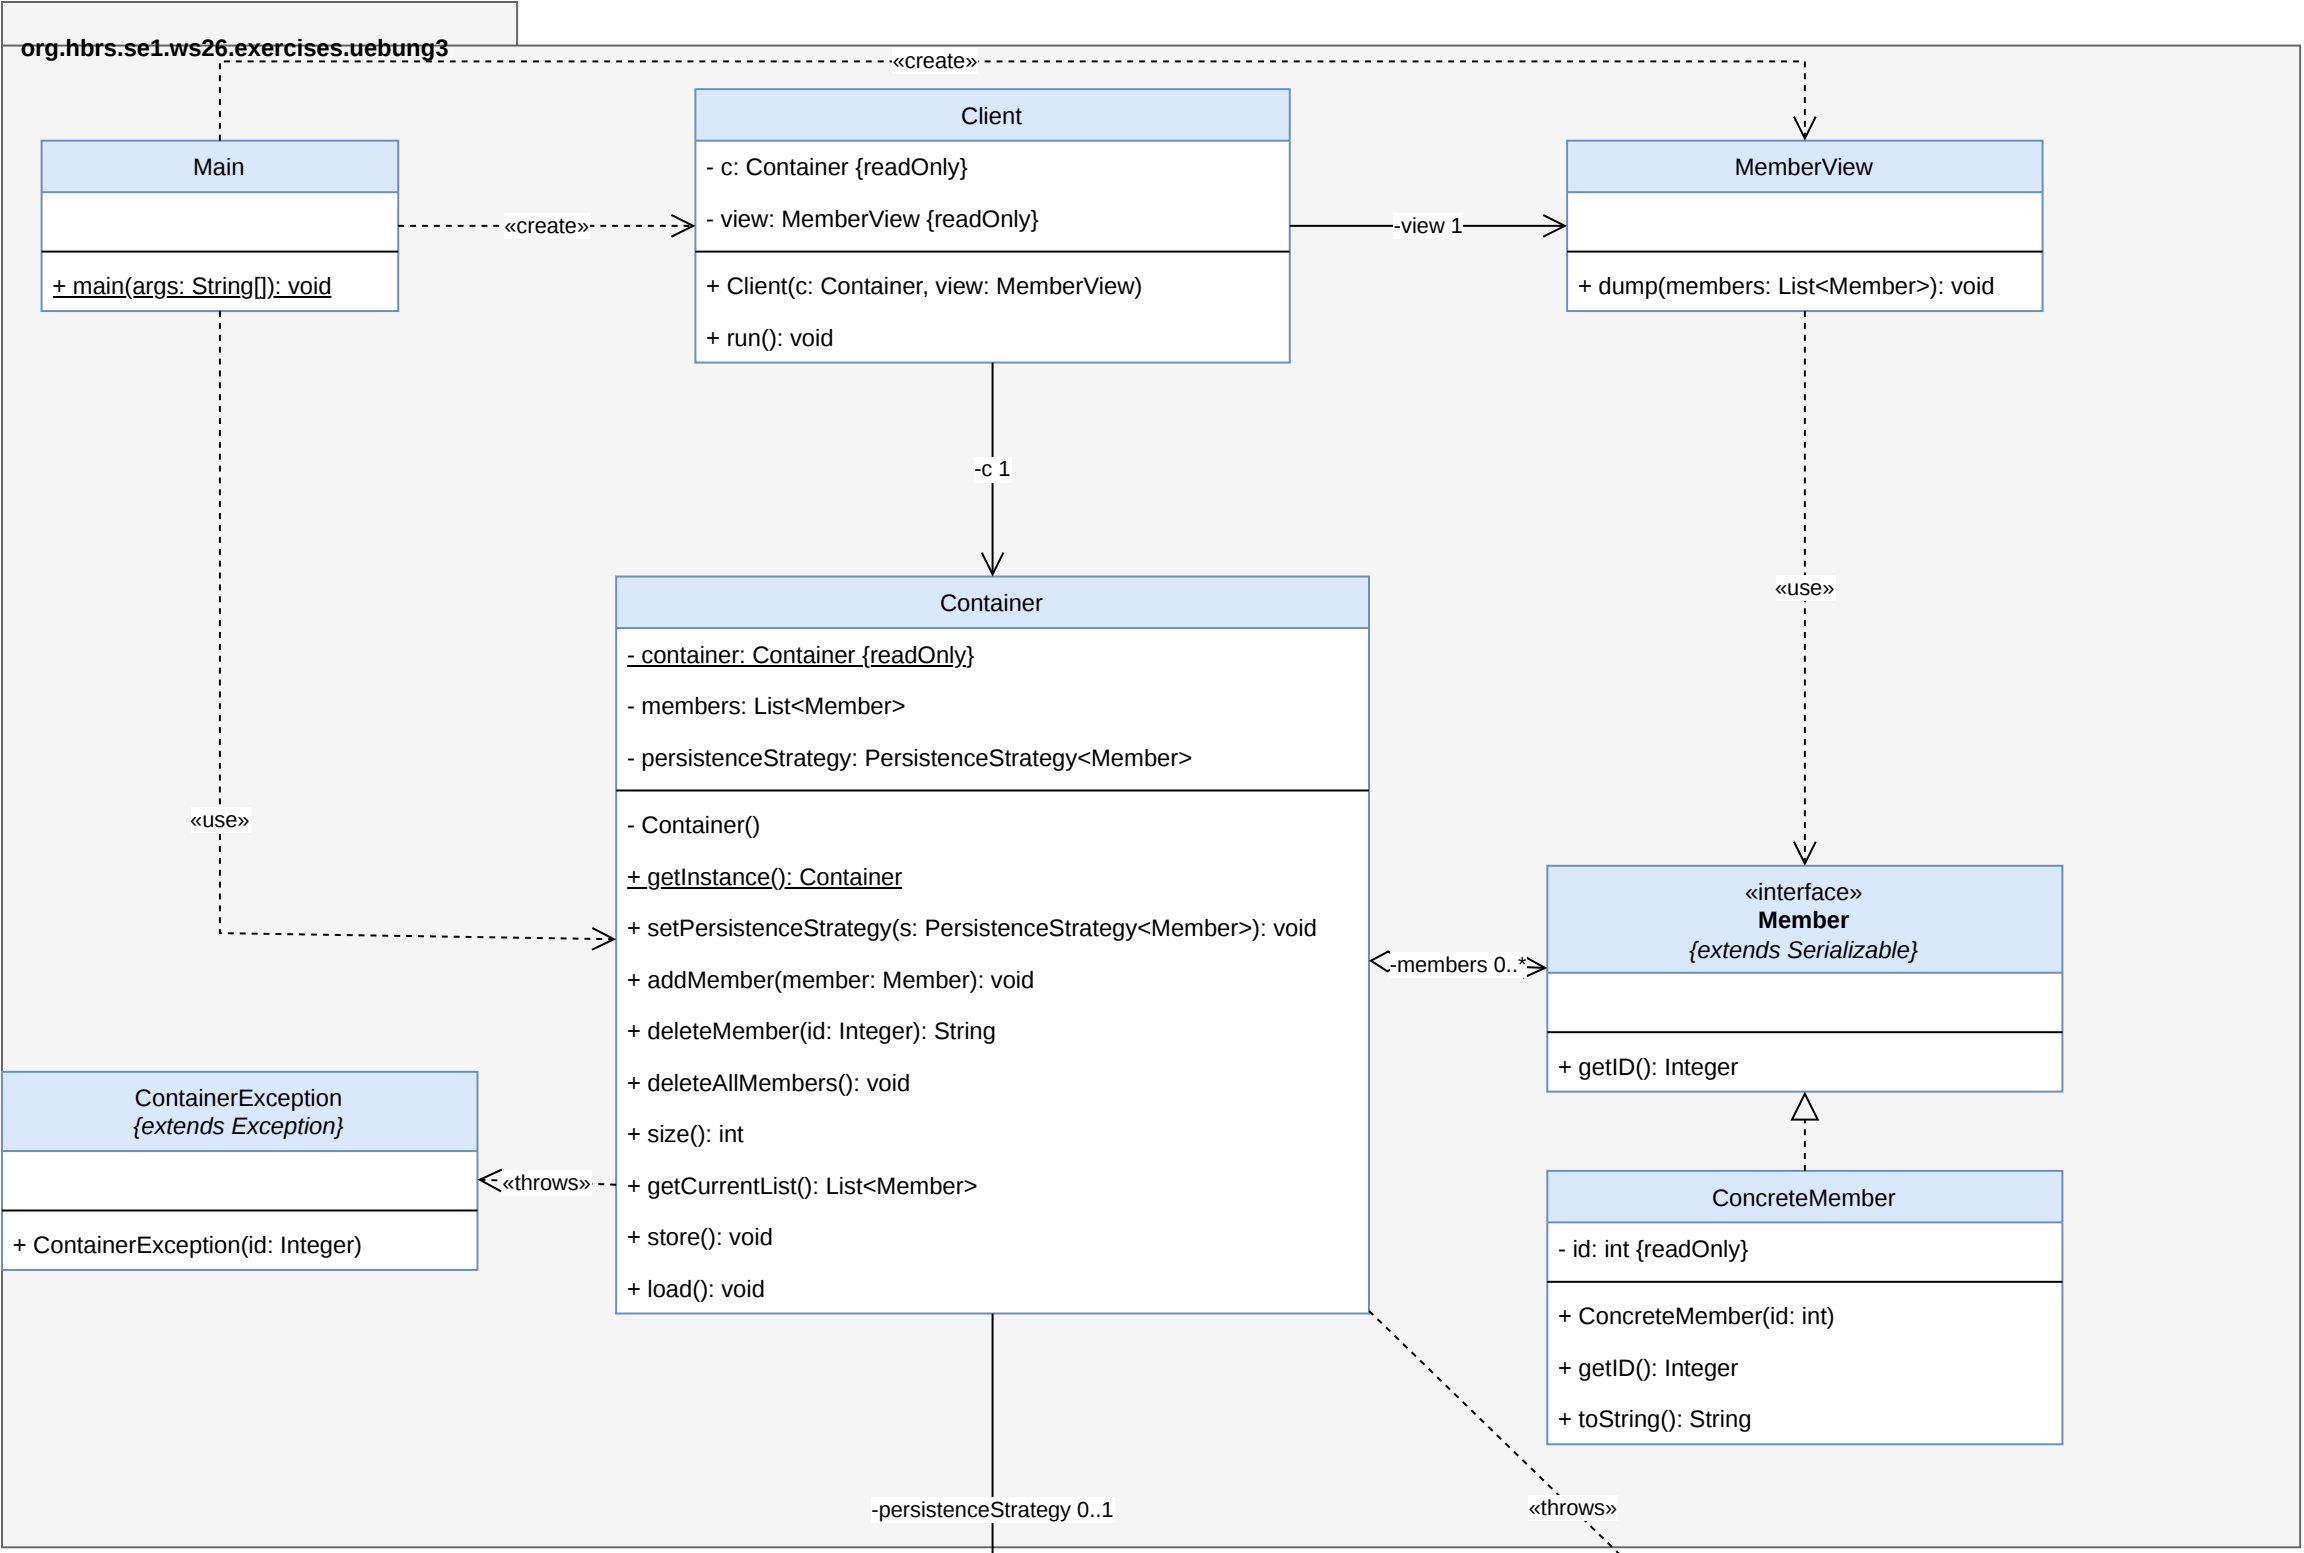

org.hbrs.se1.ws26.exercises.uebung3
«create»
Client
- c: Container {readOnly}
- view: MemberView {readOnly}
+ Client(c: Container, view: MemberView)
+ run(): void
Main
+ main(args: String[]): void
«create»
-view 1
MemberView
+ dump(members: List<Member>): void
-c 1
«use»
Container
- container: Container {readOnly}
- members: List<Member>
- persistenceStrategy: PersistenceStrategy<Member>
- Container()
+ getInstance(): Container
+ setPersistenceStrategy(s: PersistenceStrategy<Member>): void
+ addMember(member: Member): void
+ deleteMember(id: Integer): String
+ deleteAllMembers(): void
+ size(): int
+ getCurrentList(): List<Member>
+ store(): void
+ load(): void
«use»
-members 0..*
«interface»
Member
{extends Serializable}
+ getID(): Integer
ContainerException
{extends Exception}
+ ContainerException(id: Integer)
«throws»
ConcreteMember
- id: int {readOnly}
+ ConcreteMember(id: int)
+ getID(): Integer
+ toString(): String
-persistenceStrategy 0..1
«throws»
org.hbrs.se1.ws26.exercises.uebung3.persistence
«interface»
PersistenceStrategy<E>
+ save(member: List<E>): void
+ load(): List<E>
«throws»
PersistenceException
{extends Exception}
- exceptionType: ExceptionType
+ PersistenceException(type: ExceptionType, message: String)
+ getExceptionTypeType(): ExceptionType
PersistenceStrategyStream<E>
- location: String
+ setLocation(location: String): void
+ save(member: List<E>): void
+ load(): List<E>
PersistenceStrategyMongoDB<E>
+ save(member: List<E>): void
+ load(): List<E>
«enumeration»
ExceptionType
ImplementationNotAvailable
ConnectionNotAvailable
NoStrategyIsSet