



Manual de usuario

Sistema de gestión de paneles
de investigación de mercado

Contenido del manual

SOBRE LAS IMÁGENES DE ESTE MANUAL

Todas las capturas corresponden a la aplicación real, tomadas sobre un conjunto de datos de ejemplo. Las pantallas coinciden con las de producción; lo que cambia son los nombres, los identificadores y las cifras.

1 El sistema en dos minutos

Qué resuelve · Las dos bases · Quién puede hacer qué

2 Entrar al sistema

Ingreso · Recuperación de contraseña · Cuentas sin habilitar

3 Panelistas

Buscar · Enrolar · Duplicados · Revisión de altas · La ficha · Cargar panelistas sin panel · Canales de contacto

4 Paneles

Crear · Agregar miembros · Dar de baja una membresía

5 Encuestas

Crear una ola · Convocar · Exportar la muestra · Ingestar respuestas · Archivos de SPSS y alta de panelistas · Enviar por WhatsApp · Verificar el cruce

6 Consultas

Buscar por significado · El ranking y la evidencia · Exclusiones · Reidentificación · Modos · Consultas guardadas

7 Composición

Universo de referencia · Brecha · Cruce de dos dimensiones

8 Participación

Tasa de respuesta · Último contacto · Fatiga del panel

9 Análisis longitudinal

Series comparables · Mapear opciones · Evolución entre olas · La historia de una persona · Composición de una ola pasada

10 Muestreo

Reglas y optimizador · Por qué entró cada persona · Cuando la cuota no se puede cerrar · Los pesos

11 Cumplimiento

Retiro de consentimiento · Baja total · Auditoría de privacidad

12 Configuración

13 Preguntas frecuentes

14 Glosario

El sistema en dos minutos

Qué resuelve, cómo guarda los datos y qué puede hacer cada rol.

El sistema administra los **paneles de investigación de mercado** de Equipos Consultores. Concentra en un solo lugar quiénes son los panelistas, a qué paneles pertenecen, qué consintieron, a qué encuestas fueron convocados y qué respondieron. Sobre esa base permite además consultar el contenido de las respuestas por significado, medir la representatividad del panel y seguir su nivel de participación.

Un panel es un activo que se deteriora si no se lo cuida: pierde representatividad a medida que cambia la población, los panelistas se fatigan y abandonan, y la tendencia natural es sobreencuestar siempre a los mismos. El sistema existe para mantenerlo en condiciones y, al mismo tiempo, para que el tratamiento de los datos personales sea demostrablemente correcto.

1.1 Las dos bases, y por qué la separación importa

La información no está toda junta. Vive en **dos bases separadas**, y la separación es deliberada:

La bóveda

Contiene los **datos personales** —nombre, documento, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y localidad— junto con los paneles, las membresías, el consentimiento y el historial de participación.

El store semántico

Contiene las **respuestas** de las encuestas y su representación vectorial, que es lo que después permite buscarlas por significado. Aquí **no hay ningún dato personal**: cada persona figura únicamente con un identificador opaco.

El puente entre ambas es ese identificador, el `id_persona`: un código aleatorio que por sí solo no revela nada de la persona. Aparece en varias pantallas, siempre en gris y en tipografía monoespaciada, y se copia al portapapeles con un clic.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

Quien accede a las respuestas de las encuestas no ve nombres, y quien ve nombres no necesita acceder a las respuestas. Traducir un identificador a una persona concreta es una operación deliberada, con permiso propio, y queda registrada. La sección 6 explica cómo se hace y por qué se lleva ese registro.

1.2 Quién puede hacer qué

El rol de cada persona lo define quien administra el sistema y aparece debajo de su nombre, en el menú de la izquierda. Las solapas que el rol no habilita no se muestran, de modo que el menú refleja siempre lo que esa persona puede efectivamente hacer.

ROL	ALCANCE	FUERA DE SU ALCANCE
Administración	Todas las funciones, incluida la gestión de usuarios de la aplicación.	—
Responsable de panel	Enrolar panelistas, armar paneles y membresías, crear encuestas, convocar, ingestar respuestas, consultar, cargar el universo de referencia y resolver a qué persona corresponde cada identificador.	Retirar consentimientos, dar de baja y gestionar usuarios.
Analista	Crear encuestas, convocar, ingestar respuestas y ejecutar consultas.	Enrolar panelistas, gestionar paneles, resolver identificadores a personas y gestionar usuarios.
Cumplimiento / DPO	Consultar toda la información, atender retiros de consentimiento y bajas, y revisar el registro de accesos a datos personales.	Enrolar, gestionar paneles, ejecutar consultas semánticas y gestionar usuarios.


Si alguien indica que hay que entrar a una solapa que no aparece en el menú, la explicación es siempre la misma: el rol asignado no la habilita. El cambio lo realiza un administrador desde la solapa Configuración, y tiene efecto en la operación siguiente, sin necesidad de volver a ingresar.

Entrar al sistema

Ingreso con la cuenta institucional de Equipos.

El acceso se realiza con el correo institucional de Equipos y una contraseña personal. No se utiliza el documento de identidad ni ningún identificador de panelista: quien ingresa al sistema es personal de la consultora, no un panelista.

- 1 Abrir la dirección del sistema en el navegador.
- 2 Escribir el **correo de Equipos** y la contraseña.
- 3 Confirmar con **Ingresar**.

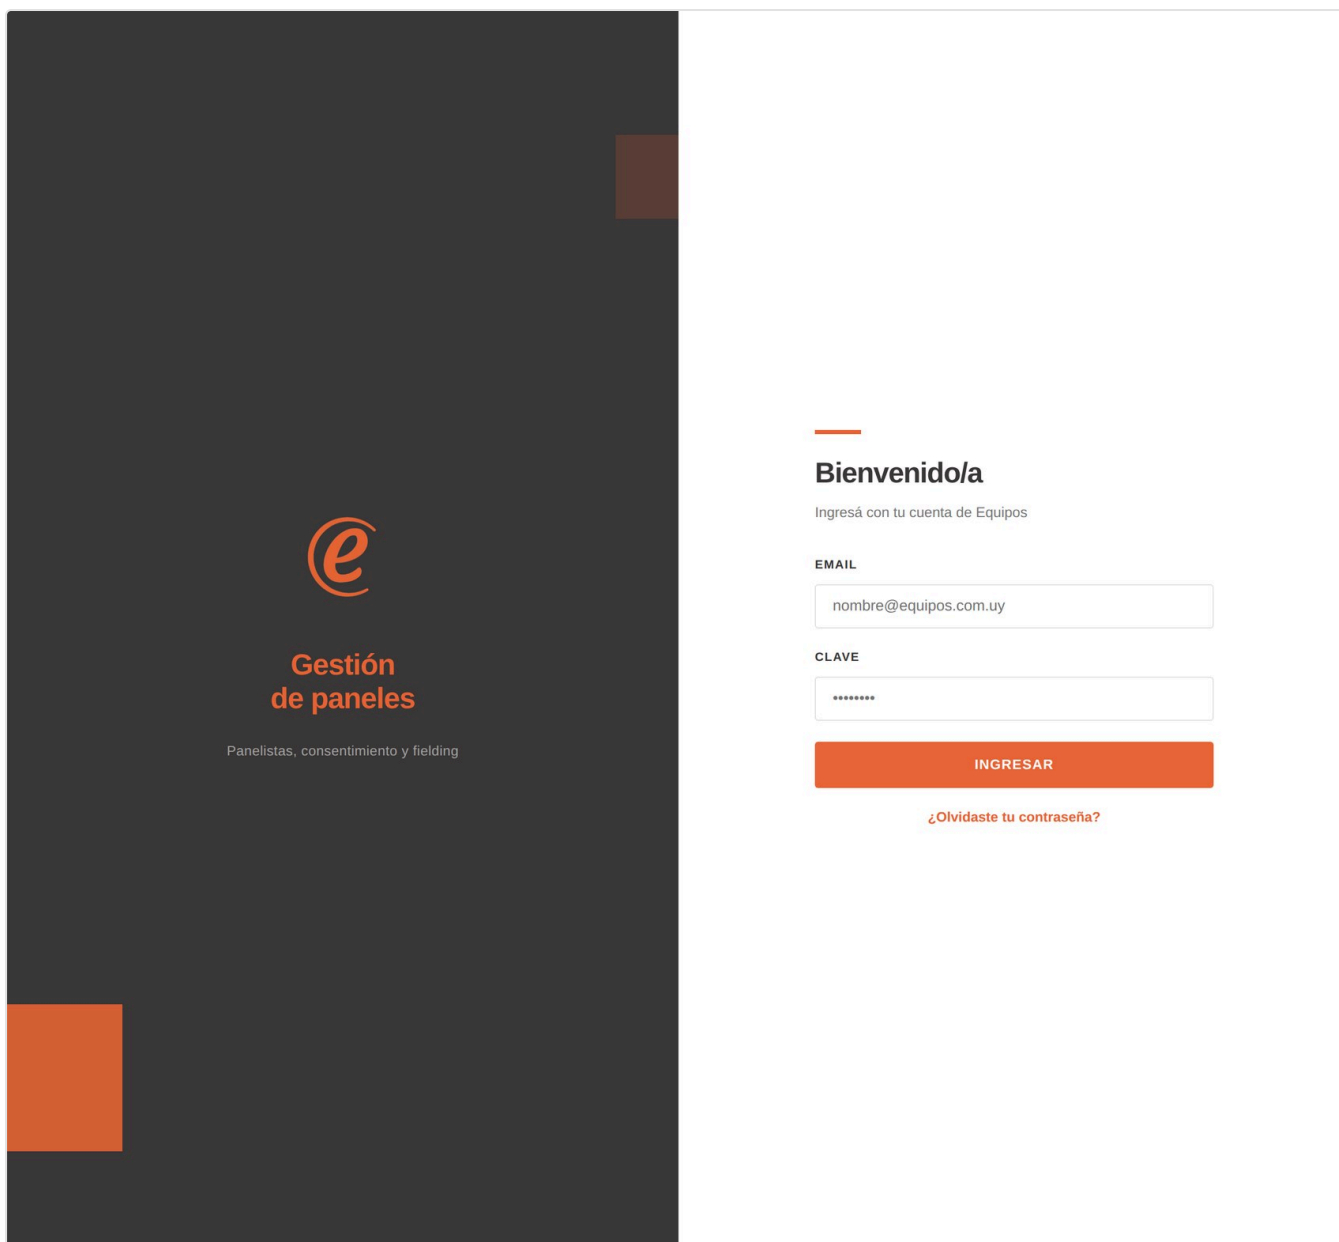

Pantalla de ingreso. El acceso es con el correo institucional.

2.1 Recuperación de contraseña

Si la contraseña se olvidó, se escribe el correo en el campo correspondiente y se utiliza el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?**. El sistema envía un mensaje con las instrucciones para definir una nueva. Si el mensaje no aparece en los minutos siguientes, conviene revisar la carpeta de correo no deseado antes de volver a solicitarlo.

2.2 Cuentas sin habilitar

El mensaje **«Sin acceso»** indica que la cuenta existe en el sistema de autenticación pero todavía no fue habilitada en el sistema de paneles, o bien que fue desactivada. La habilitación la realiza un administrador desde la solapa Configuración y demora menos de un minuto; la sección 10 describe el procedimiento.

CIERRE DE SESIÓN

El botón para cerrar sesión se encuentra al pie del menú de la izquierda, debajo del nombre del usuario. Su uso es especialmente recomendable en equipos compartidos: el sistema contiene datos personales de terceros y la sesión queda abierta mientras no se cierre expresamente.

Panelistas

Enrolar personas, encontrarlas y consultar todo lo que el sistema registra sobre ellas.

Es la pantalla de uso más frecuente. Cada fila corresponde a una persona y las columnas resumen lo que hace falta para operar: si se la puede contactar, si se pueden utilizar sus respuestas y en cuántos paneles participa. De ese modo, decidir si alguien puede entrar en una convocatoria no obliga a abrir su ficha.

GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panelistas de la bóveda

+ ENROLAR PANELISTA

Alta con deduplicación, consentimiento por finalidad y ficha de cada persona.

Buscar por nombre, email o c

Todos los paneles

PANELISTA	DOCUMENTO	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	PANELES	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	4.123.456-7	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	5dc89d07...	V
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	3.987.654-2	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	94e261b5...	V
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	5.222.111-9	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	2b219532...	V
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	2.777.333-1	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	1aa2fce9...	V
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	4.888.222-5	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	6a056f50...	V
Fernando Castro f.castro@correo.uy	1.555.999-3	M · 65+ · Rivera	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	b455e19f...	V
Gabriela Núñez g.nunez@correo.uy	5.111.777-8	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	2	a520af45...	V
Hugo Ramírez h.ramirez@correo.uy	3.444.666-0	M · 45-54 · Paysandú	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	5ddf7ffe...	V
Irene Piriz i.piriz@correo.uy	4.999.111-6	F · 55-64 · Colonia	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	93fb7b37...	V
Joaquín Lema j.lema@correo.uy	5.333.888-4	M · 25-34 · Tacuarembó	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	2	3a20f882...	V
10 de 10 panelistas						

Listado de panelistas. La columna *Consentimiento* muestra las dos finalidades por separado: en verde la que está vigente, en gris la que no.

3.1 Buscar a una persona

El buscador acepta cualquier fragmento del **nombre**, **el correo o el documento**, y filtra la lista a medida que se escribe, sin necesidad de confirmar. El desplegable contiguo restringe la búsqueda a un panel determinado, lo que resulta útil cuando la misma persona participa en varios y se quiere verificar su situación en uno en particular.

Ese mismo desplegable tiene una opción — **Sin panel** —, que aísla a las personas que no pertenecen a ningún panel. Son, típicamente, las incorporadas mediante una carga externa (sección 3.6).

3.2 Enrolar un panelista

El alta se inicia con **+ Enrolar panelista**, en el extremo superior derecho de la pantalla.

- 1 Completar los datos de la persona. El **documento** y el **correo electrónico** son los campos determinantes: son las dos claves con las que el sistema reconoce si la persona ya estaba registrada. Conviene cargar al menos uno de los dos siempre que se disponga de él.
- 2 Si el alta proviene de una plataforma de campo, completar **Origen** —por ejemplo — y **Id en el origen**. Ese par de datos es lo que después permite enganchar automáticamente las respuestas de esa persona al ingestar un archivo.
- 3 Marcar las finalidades de consentimiento que la persona otorgó.
- 4 Confirmar con **Enrolar**.

Enrolar panelista



NOMBRE COMPLETO

María Fernanda Suárez

DOCUMENTO

4.567.890-1

Clave principal de deduplicación.

EMAIL

mf.suarez@correo.uy

Segunda clave de deduplicación.

CELULAR

099 111 222

SEXO

F



FECHA DE NACIMIENTO

14/08/1992



De acá sale el tramo etario. No sale de la bóveda.

LOCALIDAD

Montevideo

SUMAR AL PANEL

No sumar a ningún panel todavía



ORIGEN

dooblo

Plataforma de la que viene el alta.

ID EN EL ORIGEN

R-101

Con esto se enganchan después sus respuestas.

OBSERVACIONES

Texto libre; puede contener dato sensible.

CONSENTIMIENTO — VERSIÓN CONSENTIMIENTO-2026-01



Contacto y participación HABILITA CONVOCARLA A ENCUESTAS Y ENTRAR EN EL MUESTREO.



Uso semántico entre estudios FINALIDAD DISTINTA Y SEPARADA: HABILITA INGESTAR SUS RESPUESTAS AL STORE DE EMBEDDINGS PARA

CONSULTARLAS ENTRE ESTUDIOS.

Sin al menos una finalidad, el alta se rechaza.

CANCELAR

ENROLAR

Alta de un panelista. Solo el nombre es obligatorio; del resto alcanza con documento, correo o nombre. El trametario no se carga: lo deriva el sistema de la fecha de nacimiento.

Las dos finalidades de consentimiento

El consentimiento no es una casilla única. Son dos permisos independientes, y otorgar uno no implica el otro:

- **Contacto y participación** habilita a convocar a la persona a encuestas y a incluirla en el muestreo.
- **Uso semántico entre estudios** habilita a conservar sus respuestas en el store semántico para poder consultarlas por significado junto con las de otros estudios.

Una persona puede estar en el panel y ser convocada sin haber otorgado el uso semántico; en ese caso responderá las encuestas, pero sus respuestas no se incorporarán al store semántico y no aparecerá en las consultas de la sección 6. El alta exige al menos una de las dos finalidades.



Contacto y participación HABILITA CONVOCARLA A ENCUESTAS Y ENTRAR EN EL MUESTREO.



Uso semántico entre estudios FINALIDAD DISTINTA Y SEPARADA: HABILITA INGESTAR SUS RESPUESTAS AL STORE DE EMBEDDINGS PARA CONSULTARLAS ENTRE ESTUDIOS.

Las dos finalidades. Cada una queda registrada con la versión del texto que la persona aceptó y con la fecha, que es lo que permite demostrar después qué fue lo que consintió.



Panelista enrolado.

Alta confirmada. A partir de este momento la persona tiene su `id_persona`, que la identificará en todo el sistema y en todos los estudios en los que participe.

3.3 Cuando la persona ya estaba enrolada

El sistema no crea una persona nueva cada vez que se completa el formulario. Antes de dar el alta compara el documento y el correo con los que ya están registrados y, si encuentra una coincidencia, reutiliza el registro existente en lugar de duplicarlo. El aviso indica por cuál de las dos claves se produjo la coincidencia.



Ya estaba enrolada (match por documento): se reutilizó su identificador.

Persona ya enrolada. No se crea un registro nuevo: se reutiliza el identificador que la persona ya tenía y se completan los campos que estaban vacíos.

Este comportamiento es el que permite que una misma persona participe en varios paneles y en muchos estudios sin multiplicarse en la base. Su historial de participación, sus consentimientos y sus respuestas quedan siempre bajo el mismo identificador.

3.4 Altas que quedan en revisión

Hay un caso en el que el sistema no decide por su cuenta. Cuando el alta no trae documento ni correo —las dos claves fuertes— pero el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con los de alguien ya enrolado, el sistema **no fusiona** los registros: los homónimos con la misma fecha de nacimiento existen, y fusionar dos personas distintas es un error mucho más difícil de revertir que dejar un duplicado.

En esa situación el alta queda pendiente de una decisión humana y no se crea ninguna persona todavía.

El alta quedó en revisión



COINCIDENCIA AMBIGUA

Los datos coinciden por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien que ya está enrolado, pero el alta no trae documento ni email, que son las claves fuertes. El sistema no fusiona por parecido: homónimos con la misma fecha existen.

El alta quedó pendiente en **Revisión de altas** para que una persona decida si es la misma o es otra. Todavía no se creó ninguna persona.

CANDIDATOS



Ana Pérez Bentancor

Montevideo

ENTENDIDO

IR A REVISIÓN

Coincidencia ambigua. El sistema informa con quién coincidió y deja el alta en espera.

Las altas en esa situación se acumulan en la solapa **Revisión de altas**, que muestra qué llegó, con quién coincidió y desde cuándo está pendiente.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Revisión de altas

Altas con coincidencia ambigua, esperando decisión humana.

ALTAS EN REVISIÓN

Pendientes

ALTA QUE LLEGÓ	COINCIDE CON	MOTIVO	ESTADO	RECIBIDA	
Diego Sosa Fernández 19/02/1962 · M · Rocha	Diego Sosa Fernández · Maldonado	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	08/09/2026	RESOLVER
Ana Pérez Bentancor 12/04/1988 · Canelones	Ana Pérez Bentancor · Montevideo	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	10/09/2026	RESOLVER

Revisión de altas. Conviene revisarla con cierta periodicidad: mientras un alta esté pendiente, esa persona no existe en el sistema y no puede ser convocada.

Al resolver una revisión, la pantalla presenta lado a lado los datos que llegaron y los de la persona ya enrolada, con tres decisiones posibles.

Resolver alta en revisión



POR QUÉ ESTÁ ACÁ

El alta coincide por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien ya enrolado, pero no trae documento ni email. El sistema no fusiona por parecido.

EL ALTA QUE LLEGÓ

NOMBRE	Diego Sosa Fernández
FECHA DE NACIMIENTO	19/02/1962
SEXO	M
LOCALIDAD	Rocha
EMAIL	—
DOCUMENTO	—
RECIBIDA	08/09/2026, 18:23

YA ENROLADOS QUE COINCIDEN



DIEGO SOSA FERNÁNDEZ
MALDONADO

1AA2FCE9...

Es la misma persona → se fusiona: el alta se suma al id_persona que ya existe y se completan los datos que faltaban.

Es otra persona → se crea una persona nueva con su propio id_persona.

DESCARTAR ALTA

ES OTRA PERSONA

ES LA MISMA

Resolución. Cada opción explica qué va a ocurrir antes de aplicarse.

DECISIÓN	EFEECTO
Es la misma persona	El alta se suma al registro existente. Se conserva su <code>id_persona</code> y se completan los campos que estaban vacíos.
Es otra persona	Se crea un registro nuevo, con su propio identificador.
Descartar el alta	No se crea nada. Se utiliza cuando el alta llegó por error o resulta imposible determinar de quién se trata.

3.5 La ficha de un panelista

La ficha concentra todo lo que el sistema sabe de una persona: sus datos, sus atributos demográficos, los paneles a los que pertenece, el historial completo de consentimientos y su participación acumulada.

Los segmentadores —sexo, localidad, tramo etario y cualquier otro que se haya definido— tienen su propia tarjeta, *Atributos demográficos*, que además indica de dónde sale cada valor. Se explica en la sección 10.6.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD
Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Ana Pérez Bentancor

Ficha de la bóveda de identidad.

VOLVER AL LISTADO
EDITAR DATOS

1
CONVOCATORIAS

1
RESPONDIDAS

hoy
ÚLTIMO CONTACTO

PANELES

PANEL	ESTADO	ALTA
Panel Nacional	● activo	10/09/2026

DERECHOS DEL TITULAR

El retiro de consentimiento dispara el borrado en cascada. Es irreversible.

RETIRAR USO SEMÁNTICO
RETIRAR CONTACTO
BAJA TOTAL

DATOS DE LA PERSONA

DOCUMENTO: 4.123.456-7
EMAIL: ana.perez@correo.uy
CELULAR: 099 123 456
SEXO: F
FECHA DE NACIMIENTO: 12/04/1988
TRAMO ETARIO: 35-44
LOCALIDAD: Montevideo
OBSERVACIONES: —
IDENTIFICADOR: 5dc89d07-bcd3...
Token opaco. Es lo único que viaja al store de embeddings.
ID EN EL ORIGEN: DOOBLO R-001
Con esto se enganchan sus respuestas al ingestar. Gestionar
ENROLADO: 13/05/2026, 18:23

CONSENTIMIENTO
OTORGAR FINALIDAD

FINALIDAD	ESTADO	VERSIÓN	OTORGADO	RETIRADO
contacto_participacion	● vigente	consentimiento-2026-01	13/05/2026	—
uso_semantico	● vigente	consentimiento-2026-01	13/05/2026	—

Ficha. El identificador aparece en gris; el bloque *Derechos del titular*, abajo a la derecha, es el que se utiliza cuando la persona ejerce alguno de sus derechos (sección 9).

Los datos se corrigen con **Editar datos**. La única excepción son el documento y el correo electrónico: se pueden completar si están vacíos, pero no se pueden modificar una vez cargados. Son las dos claves con las que el sistema reconoce a la persona, y cambiarlas equivaldría a convertir un registro en el de otra persona. Cuando alguno de los dos quedó mal cargado, la corrección la debe realizar quien administra el sistema.

SOBRE EL IDENTIFICADOR

El `id_persona` es lo único que viaja al store semántico. No contiene información sobre la persona ni puede reconstruirse a partir de sus datos: es un código aleatorio. Un clic sobre él lo copia al portapapeles, lo que resulta práctico cuando hay que cruzar información con otro sistema sin exponer datos personales.

3.6 Cargar panelistas sin asociarlos a un panel

Cuando llega una base de afuera —un ómnibus, un estudio realizado por terceros, un archivo histórico— sus respondentes **no son panelistas**: no fueron reclutados y no van a ser convocados. Incorporarlos a un panel los haría aparecer en sus convocatorias, en su composición y en su muestreo, distorsionando todos los indicadores de ese panel. Sus respuestas, en cambio, sí interesa poder consultarlas por significado.

Para ese caso existe **Cargar panelistas**, junto a *+ Enrolar panelista*. Incorpora a las personas del archivo con sus respuestas y sus datos demográficos, y no las asocia a ningún panel.

Cargar panelistas

ESTA GENTE NO QUEDA EN NINGÚN PANEL

Los individuos de esta carga se incorporan con sus respuestas y sus demográficos, pero **no se asocian a ningún panel**: no se los puede convocar y no afectan los indicadores de ninguno.

Después podés sumarlos a un panel desde el resultado de una consulta, sin volver a cargar los datos.

NOMBRE DE LA CARGA

Ómnibus agosto 2026

Identifica el origen de estos datos. Es lo que después permite saber de qué base salió cada respuesta.

DESCRIPCIÓN (OPCIONAL)

Estudio de terceros, ola de agosto. Muestra nacional.

CANCELAR

CONTINUAR

Inicio de una carga. Lo único que se pide en este paso es un nombre, que después permite saber de qué base salió cada respuesta. El aviso naranja indica la condición que define el flujo.

Tras confirmar el nombre se abre **la misma pantalla de ingesta** que se describe en las secciones 5.4 y 5.5: archivo, columna que identifica al respondente, mapeo de variables a preguntas, marcado de variables demográficas y modo de resolución de individuos. El procedimiento es idéntico, de modo que no hay un flujo nuevo que aprender.

Las dos diferencias son las siguientes.

No se crea ninguna membresía ni ninguna participación. Es precisamente lo que este flujo evita. Las personas incorporadas no entran en la composición, en la brecha, en el muestreo ni en las convocatorias de ningún panel, y el resumen del final no informa esas cifras, porque no se producen.

La finalidad obligatoria del consentimiento se invierte. Al ingestar desde una encuesta, una fila que no evidencia el consentimiento de *contacto y participación* no da de alta a la persona. En una carga sin panel la finalidad obligatoria es el **uso semántico**, que es la base de lo único que se va a hacer con esos datos; el consentimiento de contacto es opcional. Quien no lo evidencie se incorpora igual, pero no podrá ser convocado nunca: la restricción descrita en la sección 5.2 se mantiene sin cambios.

QUÉ HACER SI LA PERSONA YA ESTABA EN EL SISTEMA

Nada especial. La carga aplica la misma deduplicación que el alta manual (sección 3.3): reutiliza el identificador existente, suma sus respuestas y completa los campos vacíos de su ficha. **Sus paneles no se modifican**, ni se agregan ni se quitan.

Las personas incorporadas de este modo aparecen en el listado con **0 paneles** y se aíslan con la opción — *Sin panel* — del desplegable.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Muestreo

Puntos y premios

Inscripciones

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD
Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panelistas de la bóveda

Alta con deduplicación, consentimiento por finalidad y ficha de cada persona.

CARGAR PANELISTAS
+ ENROLAR PANELISTA

— Sin panel —

PANELISTA	DOCUMENTO	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO		PANELES	IDENTIFICADOR	
Karina Bentancur k.bentancur@correo.uy	1.234.567-8	F · 35-44 · Durazno	CONTACTO	✓ SEMÁNTICO	0	56a013b3...	V
Leonardo Ferreira l.ferreira@correo.uy	2.345.678-9	M · 45-54 · Montevideo	CONTACTO	✓ SEMÁNTICO	0	1811f732...	V
Mariana Olivera m.olivera@correo.uy	3.456.789-0	F · 25-34 · Florida	CONTACTO	✓ SEMÁNTICO	0	ec2f115d...	V

3 de 3 panelistas

Individuos sin panel. Quedaron incorporados con sus respuestas y sus demográficos, con consentimiento de uso semántico y sin consentimiento de contacto: son consultables y no convocables.

Desde ese momento son consultables con normalidad: entran en las consultas semánticas y en los filtros demográficos de la sección 6. Si más adelante se decide sumar a algunos de ellos a un panel, se hace **desde el resultado de una consulta**, sin volver a cargar los datos.

EL ORDEN RECOMENDADO

Cargar, consultar y recién entonces crear el panel con quienes interesen. Así se incorpora únicamente a quien corresponde, en lugar de sumar la base completa a un panel y depurarla después.

3.7 Canales de contacto

El consentimiento de *contacto y participación* responde una pregunta: **si** se puede contactar a esa persona. No responde la otra: **por dónde**. Alguien puede aceptar que lo llamen por teléfono y no querer recibir mensajes en su WhatsApp personal.

Por eso la ficha tiene una tarjeta aparte, *Canales de contacto*, con los cuatro canales que el sistema maneja: WhatsApp, correo electrónico, teléfono y SMS.

LA REGLA DE LOS DOS EJES

Para enviar por un canal hacen falta **los dos**: el consentimiento de contacto vigente **y** la preferencia de ese canal activa. Si falta cualquiera de los dos, esa persona no recibe nada por ese canal.

CANALES DE CONTACTO		por dónde acepta que la contactemos		
CANAL	ESTADO	TEXTO ACEPTADO	ORIGEN	
WhatsApp	ACEPTA	optin-2026-01	alta_manual	REVOCAR
Correo electrónico	ACEPTA	optin-2026-01	alta_manual	REVOCAR
Teléfono	SIN REGISTRAR	—	—	REGISTRAR
SMS	SIN REGISTRAR	—	—	REGISTRAR

Para enviar por un canal hacen falta **los dos ejes**: el consentimiento de contacto y la preferencia de ese canal. Sin canal de entrada de WhatsApp, un «STOP» no llega solo: si alguien pide que no le escriban más, se revoca desde acá.

Canales de una persona. La columna *Texto aceptado* identifica con qué texto se obtuvo cada autorización: es lo que la vuelve demostrable.

Los canales se registran en los tres caminos por los que entra una persona: al enrolarla a mano, al crearla desde un archivo de campo —declarando qué variable evidencia la autorización, igual que con el consentimiento— y en el formulario público, donde la propia persona los elige.

WHATSAPP NECESITA UN CELULAR VÁLIDO

El canal de WhatsApp exige un celular en formato internacional (`+59899123456`). El sistema convierte los números escritos en formato local, pero si el dato cargado no es un teléfono, la autorización de WhatsApp no se puede activar y la pantalla lo informa. El alta se completa igual: lo único que queda pendiente es ese canal.

Cuando alguien pide que no le escriban más

Se revoca el canal desde esta misma tarjeta. La revocación queda registrada con su fecha y **no afecta a los demás canales** ni al consentimiento de contacto: son decisiones distintas.

UN PEDIDO POR WHATSAPP NO LLEGA SOLO

El sistema envía mensajes de WhatsApp pero no recibe respuestas. Si una persona bloquea el número o responde «STOP», ese pedido **no llega automáticamente**: hay que revocarlo el canal a mano desde acá. Los reportes de Meta permiten detectar estos casos y conviene revisarlos periódicamente.

3.8 El formulario público de inscripción

Además del alta interna, una persona puede inscribirse por su cuenta desde un formulario público. Esas solicitudes no crean panelistas: quedan en la bandeja de *Inscripciones* hasta que alguien las aprueba, y recién ahí se crea la persona.

Verificación del contacto

Quien se inscribe debe **verificar su correo electrónico** con un código de un solo uso, y también su celular si lo declara. Sin esa verificación la solicitud **no llega a la bandeja**.



Sumate al panel

Participá de nuestros estudios de opinión y ganá puntos que podés canjear por premios.

NOMBRE Y APELLIDO *

María Fernanda Suárez

CORREO ELECTRÓNICO *

mf.suarez@correo.uy

VERIFICAR

✓ Verificado.

852477

CONFIRMAR

CELULAR

099 111 222

VERIFICAR

DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO

mm/dd/yyyy



LOCALIDAD

CONSENTIMIENTO INFORMADO (VERSIÓN 2026-09)

Texto de prueba para recorrer la landing.

☐ LEÍ Y ACEPTO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

¿POR DÓNDE TE PODEMOS ESCRIBIR?

☒ POR CORREO ELECTRÓNICO.

☒ POR WHATSAPP: ACEPTO RECIBIR MENSAJES DE EQUIPOS CONSULTORES EN EL NÚMERO QUE DEJÉ, PARA INVITARME A PARTICIPAR DE LOS ESTUDIOS DEL PANEL.

☐ POR TELÉFONO.

Para recibir WhatsApp necesitamos verificar tu celular: usá el botón «Verificar» de ese campo.

Podés cambiar esto cuando quieras: alcanza con pedirlo.

ENVIAR MI INSCRIPCIÓN

Tus datos se guardan solamente para contactarte por los estudios del panel. Podés pedir que los borremos cuando quieras.

El formulario público. Cada contacto tiene su botón de verificación. Debajo del consentimiento, la persona elige por qué canales acepta que la contacten.

POR QUÉ SE VERIFICA

Un contacto sin verificar abarca dos situaciones y ambas son problemáticas: un dato inventado, que ensucia la bandeja, y —más grave— el dato de otra persona, que equivale a inscribir a alguien sin su conocimiento. Los códigos vencen, la cantidad de intentos es limitada y también lo es la cantidad de códigos que se pueden pedir.

Al aprobar: los panelistas parecidos

Este es el único camino en el que la persona completa sus datos sin que nadie del equipo lo supervise, de modo que es donde resulta más probable que alguien se inscriba dos veces con datos levemente distintos. Por eso, al aprobar, la pantalla muestra los **panelistas ya existentes que se le parecen** —por documento, correo, celular, o nombre y fecha de nacimiento— indicando por cuál de esos datos coincide cada uno.

SE PROPONEN, NO SE FUSIONAN

Salvo la coincidencia exacta de documento, que el sistema resuelve solo, **la decisión es de quien aprueba**. Una coincidencia de correo o de nombre y fecha puede corresponder a un homónimo, y unificar dos personas distintas no tiene vuelta atrás.

Si se indica que es la misma persona, no se crea ningún registro nuevo: se completan los datos que faltaban en su ficha y se le registran el consentimiento y los canales que declaró en el formulario.

Paneles

Agrupar personas en paneles estables y administrar sus membresías.

Un panel es un conjunto estable de personas sobre el que se fieldean encuestas de forma repetida. Una misma persona puede pertenecer a varios paneles sin duplicarse: lo que se repite es la membresía, no la persona. Darla de baja de un panel no afecta a los demás ni a su historial.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Paneles y membresías

Una persona puede pertenecer a varios paneles sin duplicarse.

+ NUEVO PANEL

PANELES					
PANEL	MIEMBROS	ENCUESTAS	ESTADO	CREADO	
Panel Nacional Panel general de hogares, cobertura país.	10	1	● activo	10/09/2026	ABRIR
Panel Joven 18-29 Submuestra de jóvenes urbanos.	2	1	● activo	10/09/2026	ABRIR

Paneles. Cada fila indica cuántos miembros activos tiene el panel y cuántas encuestas se le fieldearon.

4.1 Crear un panel

Se utiliza + **Nuevo panel** y se completan el nombre y una descripción breve. La descripción no es un requisito formal: cuando pasa el tiempo y hay varios paneles conviviendo, es lo que permite recordar para qué se había creado cada uno.

4.2 Ver y agregar miembros

Al abrir un panel se accede a su padrón, con el estado de consentimiento de cada miembro y la fecha en que se incorporó.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panel Nacional

Panel general de hogares, cobertura país.

◀ TODOS LOS PANELES

VER ENCUESTAS

MIEMBROS

Activos ▼

+ AGREGAR PANELISTAS

PANELISTA	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	ALTA	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	5dc89d07...	FICHA QUITAR
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	94e261b5...	FICHA QUITAR
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	2b219532...	FICHA QUITAR
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	1aa2fce9...	FICHA QUITAR
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	6a056f50...	FICHA QUITAR
Fernando Castro f.castro@correo.uy	M · 65+ · Rivera	- CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	b455e19f...	FICHA QUITAR
Gabriela Núñez g.nunez@correo.uy	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	a520af45...	FICHA QUITAR
Hugo Ramírez h.ramirez@correo.uy	M · 45-54 · Paysandú	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	5ddf7ffe...	FICHA QUITAR
Irene Piriz i.piriz@correo.uy	F · 55-64 · Colonia	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	93fb7b37...	FICHA QUITAR
Joaquín Lema j.lema@correo.uy	M · 25-34 · Tacuarembó	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	3a20f882...	FICHA QUITAR

Miembros del panel. El desplegable superior permite alternar entre los miembros activos y los que fueron dados de baja.

Para incorporar personas se utiliza + **Agregar panelistas**, se las busca por nombre, correo o documento y se seleccionan las que correspondan.

Agregar panelistas al panel

BUSCAR PANELISTAS

Nombre, email o documento...

☐

MA

MARÍA FERNANDA SUÁREZ

MF.SUAREZ@CORREO.UY

✓ CONTACTO

✓ SEMÁNTICO

Agregar a alguien que ya es miembro no lo duplica: la operación es idempotente.

CANCELAR

AGREGAR SELECCIONADOS

Agregar panelistas. Incorporar a alguien que ya es miembro no genera un duplicado: la operación se puede repetir sin consecuencias.

4.3 Quitar a alguien de un panel

La opción **Quitar** de cada fila da de baja la membresía. La persona deja de formar parte de ese panel y de sus futuras convocatorias, pero sigue existiendo en el sistema, conserva su historial y mantiene sus membresías en los demás paneles. No es un borrado; para eso está la baja total, que se describe en la sección 9.

Encuestas

Fieldear una ola, convocar al panel e incorporar las respuestas al sistema.

Cada encuesta —u ola— es un relevamiento concreto sobre un panel, con su fecha de campo y su propio ciclo: se crea, se convoca, se releva en la plataforma de campo habitual y finalmente se ingestan las respuestas.

GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas**
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración

MD Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Encuestas y olas

Cada encuesta nace con su `ref_estudio`: es la uuid que la ata a su cuestionario del lado semántico.

+ NUEVA ENCUESTA

ENCUESTA	PANEL	CAMPO	ESTADO	CONVOCADOS	RESPONDIERON	REF_ESTUDIO	
Ola 1 — Consumo de bebidas	Panel Nacional	15/07/2026	Cerrada	9	6 67%	4e455700...	ABRIR
Ola 2 — Hábitos digitales	Panel Joven 18-29	20/09/2026	Borrador	0	0 0%	3c3976e0...	ABRIR

Encuestas y olas. La barra verde indica la tasa de respuesta. El `ref_estudio` es el código que vincula la encuesta con sus respuestas del lado semántico.

5.1 Crear una encuesta

- 1 Utilizar + **Nueva encuesta**.
- 2 Elegir el panel al que se le va a fieldear, indicar el nombre de la ola y la fecha de campo.
- 3 Confirmar con **Crear**.

Nueva encuesta

PANEL

Panel Nacional

NOMBRE DE LA ENCUESTA

Ola 3 — Medios y consumo

FECHA DE CAMPO

05/10/2026

Al crearla se genera su `ref_estudio`, que es lo que después ata sus respuestas del lado semántico.

CANCELAR

CREAR

Nueva encuesta. Al crearla se genera automáticamente su `ref_estudio`, un código que no hay que recordar ni manipular.

La encuesta nace en estado **borrador** y pasa a **en campo** apenas se convoca a alguien. Al terminar el relevamiento conviene cerrarla, para que quede claro que ya no admite nuevas convocatorias.

GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Ola 3 — Medios y consumo

Panel #1 · campo 05/10/2026

ENCUESTAS

CERRAR ENCUESTA

ESTADO

Borrador

REF_ESTUDIO

dfa501de-03b2-422b-b90b-abab36aeb860...

La misma uuid identifica al cuestionario del lado semántico. No hay clave foránea entre stores: el cruce es por esta uuid y por id_persona.

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN

CONVOCAR AL PANEL

INGESTAR RESPUESTAS

Todavía no se convocó a nadie.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

Verificá que lo que quedó del lado semántico se corresponde con lo convocado acá.

Detalle de la encuesta. Desde aquí se convoca, se ingestan las respuestas y se verifica el cruce entre las dos bases.

5.2 Convocar al panel

Convocar al panel incorpora a todos los miembros activos a la convocatoria de esa ola. Antes de ejecutarla, el sistema recuerda la regla que va a aplicar.

Convocar a todo el panel×

GATE DE CONSENTIMIENTO

Solo entran a la convocatoria quienes tengan **contacto / participación** vigente. Quien no lo tenga queda afuera y se informa acá.

CANCELAR

CONVOCAR

Antes de convocar. Solo entran quienes tengan vigente el consentimiento de contacto y participación.

Al finalizar, el resumen indica cuántas personas quedaron efectivamente convocadas y cuántas quedaron fuera por no tener el consentimiento correspondiente. Esa diferencia no es un error del sistema: es la regla funcionando, y conviene revisarla cuando el número de convocados resulta menor al esperado.

Convocatoria×

9
CONVOCADOS NUEVOS

9
TOTAL HABILITADOS

1
SIN CONSENTIMIENTO

1 persona(s) quedaron fuera por no tener el consentimiento de contacto vigente.

CERRAR

Resultado. Las personas sin consentimiento de contacto quedan fuera y el sistema lo informa explícitamente.

5.3 Exportar la muestra para el campo

Convocada la ola, **Exportar muestra** baja un archivo con una fila por convocado y una sola columna: el **identificador del sistema** de cada persona. Ese archivo se le pasa al equipo de campo para que lo precargue como *variable oculta* en el instrumento, de modo que vuelva junto con las respuestas.

POR QUÉ CONVIENE HACERLO

Las plataformas de campo asignan un identificador propio a cada respondente, y **suelen generar uno nuevo en cada estudio**. Si la ingesta depende de ese número, al cargar un estudio nuevo no coincide ninguna fila y el resultado queda en cero sin que nada dé error. Precargar el identificador del sistema elimina el problema: el archivo vuelve con la referencia correcta.

El archivo además **no lleva datos personales**. El identificador es un código opaco, así que puede circular por la plataforma y por correo sin exponer a nadie.

Si el equipo de campo necesita además llamar a la gente o enviarle un enlace, la casilla **Incluir datos de contacto** agrega nombre, documento, correo y celular. Eso es una **reidentificación**: requiere el permiso correspondiente, queda registrada con el usuario que la pidió y el archivo se marca como portador de datos personales, igual que la exportación de una consulta (sección 6.5).

5.4 Ingestar las respuestas

Terminado el campo, las respuestas se incorporan desde **Ingestar respuestas**. El archivo esperado es el export habitual de la plataforma de campo, en **formato ancho**: una fila por persona, una columna por pregunta, y el encabezado de cada columna con el código de esa pregunta.

- 1 Arrastrar o seleccionar el archivo `.xlsx` o `.csv`.
- 2 Confirmar cuál es la **columna que identifica al respondente** y, al lado, **qué tipo de identificador contiene**. Ver más abajo: es la decisión que determina si las respuestas se van a poder vincular con las personas.
- 3 Completar el **texto de cada pregunta**. Los códigos vienen del archivo, pero el texto se escribe aquí y es determinante: es lo que después permite encontrar esa respuesta buscando por significado.
- 4 En las preguntas cerradas, cargar las opciones con el formato `1=Televisión; 2=Redes sociales`, de modo que el sistema conserve la etiqueta y no el número.
- 5 Revisar la última columna: **qué es cada variable**. Ver más abajo.
- 6 Confirmar con **Ingestar**.

Qué identificador trae la columna

OPCIÓN	CUÁNDO USARLA
El id_persona del sistema	La preferida. Se precargó la muestra en el instrumento (sección 5.3) y el archivo la devuelve. El vínculo es directo y no depende de lo que haga la plataforma de campo.
El id de la plataforma de campo	La opción por omisión, y la que funcionaba hasta ahora. Sirve cuando ese identificador es el mismo que se cargó al enrolar. Cuidado: muchas plataformas generan uno nuevo en cada estudio, y en ese caso no va a coincidir ninguna fila.
El documento	Respaldo, cuando no se pudo precargar. Al terminar, el sistema registra el identificador de esa plataforma, de modo que la próxima carga del mismo estudio ya no lo necesite.
El correo	Igual que el documento. No distingue mayúsculas.

Cuando alguna fila no se puede vincular, el resultado dice **por qué**: si el valor no tiene la forma de un identificador del sistema, si el identificador no existe en la bóveda, o si esa plataforma no tiene registrado ese número. Las tres se corrigen de forma distinta.

Qué es cada variable: preguntas y demográficos

La última columna de cada fila define si esa variable es una **pregunta del estudio** o un **dato demográfico**. La diferencia no es de presentación: decide a cuál de las dos bases va a parar.

SI SE MARCA COMO	QUÉ PASA CON ESA VARIABLE
Pregunta del estudio	Se ingesta al store semántico: se vectoriza su texto y queda disponible para las consultas por significado.
Demográfica · un campo	No se ingesta. Su valor va a la ficha del panelista —sexo, localidad, fecha de nacimiento, nombre, documento, correo, celular, contacto—, en la bóveda.
Demográfica · no guardar	No se ingesta y tampoco se guarda. Es para los demográficos que la ficha no tiene, como la edad: el sistema guarda la fecha de nacimiento y deriva el tramo etario de ahí.

POR QUÉ LOS DEMOGRÁFICOS NO SE VECTORIZAN

Los segmentadores —sexo, localidad, tramo etario— son autoritativos en la bóveda y no se duplican del lado semántico. Tenerlos en los dos lugares no mejora ninguna consulta, porque el filtro demográfico se resuelve siempre contra la bóveda, y sí aumenta el riesgo de que alguien pueda reidentificar a una persona combinando datos del store semántico.

El sistema **sugiere** qué variables parecen demográficas por su nombre y su etiqueta, pero no decide: la marca queda a la vista para confirmarla o corregirla. Conviene mirarla, porque una misma variable puede ser un segmentador en un estudio y ser el objeto de análisis en otro —«¿en qué barrio vive?» es demográfico en un estudio de consumo y es *e/* dato en uno sobre barrios—.

De los demográficos marcados, el sistema completa lo que falte en la ficha del panelista. Lo que ya está cargado **no se pisa**: si el archivo trae un valor distinto, se informa la discrepancia al terminar y la ficha queda como estaba. El archivo de un estudio puede traer un dato viejo o mal tipeado, y una ingesta no es el lugar para cambiar la identidad de alguien.

El campo de códigos sigue al tipo de pregunta

TIPO	CAMPO DE CÓDIGOS
Cerrada · Escala	Habilitado, con el mapeo completo: <code>1=Televisión; 2=Redes sociales</code> . Si se deja vacío, se avisa: sin etiquetas se embebe el número y no la respuesta.
Numérica	Habilitado, pero solo para los valores especiales : <code>98=No sabe; 99=No contesta</code> . Es una traducción que importa, porque «¿Cuántos años tiene? → 99» es ruido y «→ No contesta» es información.
Abierta	Deshabilitado: no hay códigos que traducir. Si la variable tenía etiquetas, se avisa que se van a descartar.

QUÉ CRUZA AL STORE SEMÁNTICO

Solo el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta y su embedding. El id de la plataforma de campo se traduce a `id_persona` **en la bóveda**; ninguna PII sale de acá.

Se ingesta únicamente a quien tenga **uso semántico** vigente.

1 · ARCHIVO DE RESPUESTAS (FORMATO ANCHO)



Elegí el .sav, .xlsx o .csv del export de campo Una fila por individuo, una columna por pregunta. Con un .sav de SPSS, los textos de las preguntas y las etiquetas de respuesta se precargan solas desde el archivo.

ola3_respuestas.csv — 2 filas, 6 columnas.

2 · COLUMNA QUE IDENTIFICA AL RESPONDENTE

id_en_origen



Debe traer el id que usó la plataforma de campo (el mismo que se guardó en `alias_origen` al enrolar).

3 · VARIABLES DEL ARCHIVO

La última columna dice qué es cada variable. Las marcadas como **demográficas no se ingestan al store semántico**: su valor va a la ficha del panelista, en la bóveda. Es la decisión que evita duplicar segmentadores del lado que se quiere mantener limpio.

P1	¿Por qué medio se ir	cerrada	1=Televisión; 2=Redi	Pregunta del estud	X
P2	¿Por qué lo elige?	abierta	Una abierta no tiene	Pregunta del estud	X
SEXO	Texto de la pregunta	cerrada	1=Masculino; 2=Ferr	Demográfica · Sexi	X
LOCALIDA	Texto de la pregunta	cerrada	1=Femenino; 2=Mas	Demográfica · Loca	X
EDAD	Texto de la pregunta	cerrada	1=Femenino; 2=Mas	Demográfica · no g	X
+ AGREGAR PREGUNTA					

CANCELAR

INGESTAR

Ingesta. El recuadro superior detalla exactamente qué información cruza al store semántico y qué se queda en la bóveda. En la lista de variables, la última columna define cuáles son preguntas del estudio y cuáles son demográficos que no se vectorizan.

El resultado informa cuántas respuestas se escribieron, cuántas personas quedaron representadas y, sobre todo, dos cifras que conviene mirar siempre: las filas **sin mapear** y las personas **sin consentimiento**.

Ingesta terminada

6
RESPUESTAS
ESCRITAS

6
PERSONAS

0
SIN MAPEAR

0
SIN
CONSENTIMIENTO

2
NUEVOS
MIEMBROS DEL
PANEL

1
YA ERAN
MIEMBROS

0
CON BAJA EN
EL PANEL

2
PARTICIPACIONES
NUEVAS

1
PARTICIPACIONES
ACTUALIZADAS

2 persona(s) respondieron sin ser miembros del panel y quedaron incorporadas:
ahora entran en el muestreo y en la composición.

CERRAR

Resultado de la ingesta. «Sin mapear» y «sin consentimiento» dicen si algo quedó afuera; las cinco cifras de abajo, cómo se movieron el panel y la ola.

Una fila **sin mapear** es una fila cuyo identificador no corresponde a ninguna persona del sistema; suele deberse a que se la enroló sin cargarle el «Id en el origen». Una persona **sin**

consentimiento, en cambio, respondió pero no otorgó el uso semántico: sus respuestas no se conservan, y eso es correcto.

La ingesta incorpora al panel y registra quién respondió

No hace falta que una persona haya sido convocada desde el sistema para que sus respuestas cuenten. Si el archivo la trae, la ingesta hace dos cosas además de escribir sus respuestas: la **da de alta como miembro del panel de esa encuesta** —si todavía no lo era— y **registra que respondió**. Por eso el resultado informa cinco cifras más.

CIFRA	QUÉ SIGNIFICA
Nuevos miembros del panel	Respondieron pero no eran miembros. Ahora lo son: entran en el muestreo, en la composición y en «convocar al panel».
Ya eran miembros	Nada que hacer con ellos.
Con baja en el panel	Respondieron, pero alguien les había dado de baja la membresía. No se reactiva sola . Si corresponde reincorporarlos, se hace desde la pantalla del panel.
Participaciones nuevas	Respondieron sin haber sido convocados desde el sistema. Antes no figuraban en la ola; ahora sí, y la tasa de respuesta los cuenta.
Participaciones actualizadas	Ya estaban convocados y quedaron marcados como que respondieron.

SER MIEMBRO NO ES LO MISMO QUE PODER SER CONVOCADO

Que la ingesta incorpore a alguien al panel no habilita a contactarlo. Registrar que una persona respondió en campo es dejar constancia de algo que ya pasó; invitarla a una ola futura es otra cosa, y para eso sigue haciendo falta su consentimiento de contacto vigente. Quien no lo tenga seguirá quedando fuera de toda convocatoria, por más participaciones que acumule.

Por la misma razón, una participación que salió de un archivo **no cuenta como convocatoria** en el tablero de participación ni en el «último contacto»; a esa persona no la contactó nadie desde el sistema. Sí cuenta como respuesta.

REINGESTAR EL MISMO ARCHIVO NO DUPLICA NADA

Si se detecta un error en el texto de una pregunta, alcanza con corregirlo y volver a ingestar el mismo archivo. El sistema reconoce lo que ya estaba y solo actualiza lo que cambió, de modo que la operación puede repetirse sin riesgo. Tampoco se duplican membresías ni participaciones, y la fecha de la primera respuesta se conserva.

5.5 Ingestar un archivo de SPSS y dar de alta a los panelistas

Cuando el export de campo es un archivo `.sav` de SPSS, el procedimiento es el mismo pero el sistema trabaja bastante más. El archivo se sube entero y se analiza en el servidor: de ahí salen ya cargados los códigos de las variables, el texto de cada pregunta y las etiquetas de las opciones, sin necesidad de tipearlos.

LO QUE PROPONE EL ARCHIVO ES UNA PROPUESTA, NO UN HECHO

SPSS recorta los textos de las variables a 256 caracteres y muchos cuestionarios los dejan en códigos crípticos del tipo `P5_1`. Como el texto de la pregunta es exactamente lo que después permite encontrar la respuesta buscando por significado, conviene revisarlo antes de confirmar: todo lo que el análisis propone es editable.

Con un `.sav` aparece además una pregunta que no existe en el resto de las ingestas: **¿los panelistas ya están en el sistema?** Si el relevamiento se hizo sobre gente enrolada, la respuesta es que sí y solo hay que vincular las respuestas. Si el archivo trae gente que todavía no está —el caso típico de una encuesta de calle con la que se quiere armar panel—, se elige **darlos de alta en esta carga**.

La base legal del alta

Dar de alta a alguien desde un archivo es enrolarlo, y no se enrola a nadie sin consentimiento. Por eso este modo exige declarar de dónde sale la prueba: **qué variable del archivo evidencia el consentimiento y qué valor de esa variable cuenta como afirmativo**, para cada una de las dos finalidades —integrar el panel y ser contactado, por un lado; uso semántico de las respuestas entre estudios, por el otro—. Puede ser la misma variable para las dos; lo que no puede es faltar.

BASE LEGAL DEL ALTA

Para crear personas desde el archivo hay que indicar **qué variable evidencia el consentimiento y qué valor cuenta como afirmativo**, para las dos finalidades. Puede ser la misma variable.

Quien no evidencie el consentimiento de contacto **no se crea**: sus respuestas no se van a poder vincular a nadie.

DATOS PATRONÍMICOS: QUÉ VARIABLE TRAE CADA DATO

Nombre	NOMBRE	▼
Documento	CEDULA	▼
Correo	MAIL	▼
Celular	CELULAR	▼
Fecha de nacimiento	FNAC	▼
Sexo	SEXO	▼
Localidad	LOCALIDAD	▼

CONSENTIMIENTO DE CONTACTO Y PARTICIPACIÓN

CONS_PANEL ▼ 1 consentimiento-campo-2026-09

☐ LA MISMA VARIABLE Y EL MISMO VALOR CUBREN EL USO SEMÁNTICO

CONSENTIMIENTO DE USO SEMÁNTICO

CONS_SEM ▼ 1 consentimiento-campo-2026-09

Evidencia de consentimiento. Por cada finalidad se declara la variable, el valor que cuenta como «sí» y la versión del texto que la persona consintió en campo. Si una sola pregunta cubre las dos finalidades, la casilla del medio evita repetir la declaración.

- 1 Indicar, para cada dato patronímico —nombre, documento, correo, celular, fecha de nacimiento, sexo, localidad—, **qué variable del archivo lo trae**. Ninguno es obligatorio por separado, pero sin documento, correo ni nombre no hay con qué identificar a la persona.
- 2 Elegir la **variable de consentimiento de contacto** y escribir el **valor afirmativo** tal como está codificado en el archivo: normalmente 1, a veces Sí. Mayúsculas y espacios no importan.
- 3 Anotar la **versión del texto consentido**: la referencia del texto que se le leyó a la persona en campo. Es lo que después vuelve demostrable qué fue lo que consintió.
- 4 Si la misma pregunta cubre el uso semántico, dejar marcada la casilla. Si el cuestionario tenía dos preguntas distintas, desmarcarla y declarar la segunda.
- 5 Confirmar con **Ingestar**.

ESTO SE DECIDE ANTES DEL CAMPO, NO AL IMPORTAR

Para que haya una variable que declarar, el cuestionario tiene que incluir la pregunta de consentimiento. Es una decisión del diseño del formulario: si el `.sav` no la trae, no hay forma de dar de alta a esa gente desde el archivo, y el enrolamiento tiene que hacerse por la vía manual de la sección 3.

Qué le pasa a cada fila

Declarada la evidencia, el sistema evalúa fila por fila y clasifica cada una. El resultado de la ingesta informa cuántas cayeron en cada caso.

SITUACIÓN DE LA FILA	QUÉ HACE EL SISTEMA
Consintió las dos finalidades	Se crea la persona, con los dos consentimientos registrados y la versión del texto declarada. Sus respuestas se ingestan al store semántico.
Consintió el contacto pero no el uso semántico	Se crea la persona y se la puede convocar, pero sus respuestas no pasan al store semántico. Cada finalidad se evalúa por separado.
No consintió el contacto	No se crea nada. No queda a medias ni «pendiente»: esa persona no entra a la bóveda, y sus respuestas no se van a poder vincular a nadie.
Ya estaba en el sistema	Se reutiliza su registro. El consentimiento que trae el archivo se registra igual si le faltaba, y no se duplica si ya lo tenía.
Coincide parcialmente con alguien	Queda en la bandeja de revisión de altas (sección 3.4), con su consentimiento a cuestas, para que una persona decida si es la misma o es otra.
Sin documento, correo ni nombre	Se informa como fila sin datos suficientes. No se crea nada: no hay con qué identificar a nadie.

Las cifras que conviene mirar siempre son dos. Las filas **sin consentimiento de contacto**: si son muchas más de las esperadas, lo más probable es que el valor afirmativo declarado no sea el que usa el archivo — `1` cuando en realidad el «sí» está codificado como `2`, por ejemplo—; se corrige la declaración y se vuelve a importar. Y las personas que **consintieron el contacto pero no el uso semántico**: no es un error, es el sistema respetando lo que cada una decidió.

VOLVER A IMPORTAR EL MISMO ARCHIVO ES SEGURO

Si hubo que corregir la declaración o el texto de una pregunta, se vuelve a importar el mismo archivo. Las personas que ya existían se reutilizan y los consentimientos ya registrados no se duplican.

5.6 Enviar la encuesta por WhatsApp

Una encuesta puede configurarse para enviarse como un **Flow de WhatsApp**. El sistema **solamente envía**: las respuestas se descargan de Meta y se ingestan por el procedimiento habitual (sección 5.4). No recibe respuestas ni permite crear los Flows.

EL FLOW Y LA PLANTILLA SE CREAN EN META

El Flow y la plantilla de mensaje se arman y se publican en la plataforma de Meta. La plantilla requiere **aprobación de Meta** y la revisión demora: no es posible crear la plantilla y convocar el mismo día.

Elegir la plantilla

Lo único que se configura en esta pantalla es **cuál de las plantillas aprobadas** de la cuenta usar. Se elige de una lista, y nada más: cada plantilla lleva adentro su idioma y el Flow que abre su botón, así que no hay que copiar ningún identificador desde Meta.

Enviar esta encuesta por WhatsApp



EL FLOW SE CREA EN META, NO ACÁ

El sistema **solo envía**. El Flow y la plantilla se arman y se publican en Meta; acá se elige cuál usar. Las respuestas se bajan de Meta y se ingestan por el flujo de siempre.

La plantilla necesita **aprobación de Meta** y la revisión demora: no se puede crear la plantilla y convocar el mismo día.

PLANTILLA DE MENSAJE

invitacion_ola · es



Solo se listan las aprobadas que llevan un botón de Flow. El idioma y el Flow vienen adentro de la plantilla.

IDIOMA	es
FLOW	7412880031
BOTÓN	Responder la encuesta
MENSAJE	Hola, somos Equipos Consultores. Te invitamos a responder una encuesta breve. Gracias por ser parte del panel.

CANCELAR

GUARDAR

La lista muestra solo lo que sirve. Únicamente las plantillas aprobadas que llevan un botón de Flow. Al elegir una se ven su idioma, el Flow que abre y el texto del mensaje, para confirmar que es la correcta antes de guardar.

EL MISMO NOMBRE EN DOS IDIOMAS SON DOS PLANTILLAS

En Meta, una plantilla se identifica por su nombre y su idioma: cada versión se aprueba por separado y puede estar en estados distintos. Por eso la lista muestra las dos — `invitacion_ola · es` y `invitacion_ola · pt_BR` — como opciones separadas, y el sistema no elige una por usted: sería decidir en qué idioma se le habla a la gente.

El sistema comprueba contra Meta que la plantilla esté aprobada y que el Flow que lleva adentro esté publicado, **antes** de permitir el envío. Si algo falta, lo indica con su motivo en lugar de dejar enviar y fallar mensaje por mensaje.

A quiénes se envía

Solo a quienes cumplen **los dos ejes** —consentimiento de contacto vigente y autorización de WhatsApp activa (sección 3.7)— y además tienen un celular válido. Quienes no cumplen quedan fuera, y la pantalla informa **por qué motivo cada uno**.

El Flow está publicado y la plantilla aprobada: se puede enviar.

PLANTILLA

invitacion_ola · es

APPROVED

FLOW

Invitación a la ola

PUBLISHED

7412880031

BOTÓN

Responder la encuesta

0

CONVOCADOS

0

SE LES PUEDE ENVIAR

0

YA RECIBIERON

0

QUEDAN FUERA

Antes de enviar. Arriba, qué plantilla quedó configurada —con su idioma, porque es lo que distingue dos versiones del mismo nombre— y si el Flow está publicado. Abajo, a cuántos se les puede enviar y cuántos quedan fuera. Los motivos se detallan por separado porque se resuelven de manera distinta: a unos hay que pedirles el consentimiento, a otros ofrecerles el canal y a otros cargarles el celular.

MOTIVO	CÓMO SE RESUELVE
Sin consentimiento de contacto	Corresponde solicitarlo: sin él no se puede contactar a esa persona por ningún medio.
No aceptó recibir WhatsApp	Tiene consentimiento de contacto, pero no autorizó ese canal. Hay que ofrecérselo y registrarlo en su ficha.
Sin celular cargado	Autorizó el canal pero su ficha no tiene número. Se completa desde Panelistas.
Celular inválido	El dato cargado no es un número de teléfono utilizable. Se corrige en la ficha.

REINTENTAR NO DUPLICA MENSAJES

Si algún envío falla, se puede reintentar: el sistema envía únicamente a quienes no recibieron el mensaje. Un mensaje duplicado deteriora la reputación del número emisor, y esa reputación es la que determina si Meta permite seguir enviando.

EL ENVÍO NO REEMPLAZA A LA CONVOCATORIA

La convocatoria se registra igual que siempre y el envío es una acción **sobre** ella. Es posible convocar sin enviar, y enviar más tarde.

5.7 Verificar el cruce entre las dos bases

La opción **Verificar** comprueba que lo que quedó del lado semántico se corresponda con lo convocado del lado de la bóveda. Es la comprobación que confirma que el puente entre ambas bases funcionó para esa ola.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

9
CONVOCADOS (BÓVEDA)

3
INDIVIDUOS (SEMÁNTICO)

2
PREGUNTAS

5
RESPUESTAS

Los dos stores comparten el mismo `ref_estudio` y las personas del store semántico salen de lo convocado acá.

Cruce entre stores. Las dos bases comparten el mismo `ref_estudio`, y las personas con respuestas del lado semántico salen de las que fueron convocadas.

Es esperable que el número de individuos del lado semántico sea menor que el de convocados: no todos responden, y de los que responden solo se conservan las respuestas de quienes otorgaron el uso semántico.

Consultas

Encontrar personas por lo que respondieron, y no solo por sus datos.

Las secciones anteriores permiten filtrar por lo que el sistema *sabe* de cada persona: su sexo, su edad, su localidad. Esta pantalla responde una pregunta distinta, que hasta ahora exigía revisar planillas a mano: **quiénes dijeron algo parecido a esto**.

El criterio se escribe en lenguaje corriente —«gente a la que le encanta el fernet»— y el sistema lo busca entre las respuestas de todas las encuestas ingestadas. No busca esas palabras exactas: busca respuestas que **signifiquen** eso, aunque estén formuladas de otra manera.

6.1 Los dos tipos de criterio

Una consulta se arma con criterios, y los criterios son de dos tipos que cumplen funciones distintas. Entender esa diferencia es lo que permite armar consultas útiles.

Un **criterio semántico** es una frase en lenguaje natural sobre lo que la gente respondió, y su función es **ordenar**. Nadie lo cumple del todo o no lo cumple en absoluto: cada persona se aproxima más o menos, y de esa aproximación sale el puntaje que define el ranking.

Un **criterio demográfico**, en cambio, se elige de una lista —sexo, tramo etario, localidad o edad— y su función es **filtrar**. Quien no lo cumple queda fuera del resultado, sin matices.

Ambos se pueden combinar libremente. Una consulta que utiliza los dos tipos se denomina **consulta mixta**: el filtro demográfico recorta el universo y el criterio semántico ordena lo que quedó dentro.

6.2 Armar y ejecutar una consulta

- 1 Entrar a **Consultas** y utilizar + **Criterio semántico**.
- 2 Escribir la frase. Cuanto más se parezca a lo que una persona diría en una entrevista, mejor funciona: «gente a la que le encanta el fernet» da mejores resultados que «fernet» a secas, porque esa palabra sola también trae a quienes dijeron que no lo toman.
- 3 Ejecutar con **Consultar**.

Criterio semántico



ESCRIBILO COMO SE LO CONTARÍAS A ALGUIEN

gente a la que le encanta el fernet

Se vectoriza con el mismo modelo que la ingesta y se compara contra las respuestas de las encuestas.

PESO

1

Cuánto pesa en el puntaje combinado.



DURO (FILTRA EN VEZ DE
ORDENAR)

Un criterio duro deja afuera a quien no lo cumple, incluso en modo laxo.

CANCELAR

AGREGAR

El criterio. El *peso* interviene cuando hay varios criterios: uno con peso 3 influye el triple que uno con peso 1 en el puntaje final. La casilla *duro* lo convierte en filtro, de modo que quien no lo cumple queda fuera del resultado.

GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Consulta **semántica**

Quiénes se aproximan a un criterio, con la respuesta que lo justifica.

CRITERIOS

Los demográficos filtran; los semánticos ordenan.

SEMÁNTICO

gente a la que le encanta el fernet

peso 1

QUITAR

+ CRITERIO SEMÁNTICO

+ CRITERIO DEMOGRÁFICO

PARÁMETROS

PANEL

Todos los paneles

MODO

Estricto — deja afuera a quien no cumple

CONSULTAR

GUARDAR CONSULTA

PUENTE ENTRE STORES

semantico_primer

No hay criterios demográficos: no hay segmento local con el que recortar antes del recall.

Gate aplicado: uso_semantico · 8 persona(s) habilitadas en el segmento

RANKING — 3 PERSONA(S)

VER QUIÉNES SON

DESCARGAR CSV

#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA
1	5dc89d07...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 VER
2	3a20f882...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER
3	a520af45...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER

EXCLUIDOS — 1

Por qué no están en el ranking

El resultado completo. Los criterios arriba; luego cómo se resolvió la consulta; después el ranking, las exclusiones y el diagnóstico.

6.3 Leer el ranking

El resultado es una lista ordenada de personas, con la información necesaria para juzgar cada posición.

Equipos Consultores · Sistema de gestión de paneles

48

RANKING — 3 PERSONA(S)					VER QUIÉNES SON	DESCARGAR CSV
#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA	
1	5dc89d07...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2	
2	3a20f882...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1	
3	a520af45...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1	

El ranking. Una fila por persona, ordenada por puntaje.

COLUMNA	QUÉ INFORMA
Persona	El <code>id_persona</code> , no el nombre. El resultado de una consulta son identificadores; resolver a quién corresponden es un paso aparte, que se describe en 6.5.
Puntaje	Un valor entre 0 y 1. Sirve para comparar entre sí a las personas de una misma consulta, no para comparar resultados de consultas distintas.
Confianza	Indica si la evidencia que sostiene esa posición es sólida. La marca BAJA señala que la mejor respuesta encontrada ya no se aproxima demasiado al criterio, o que falta evidencia de alguno de los criterios. No excluye a la persona: la señala.
Criterios	El veredicto para cada criterio: Cumple , Dudoso o Sin evidencia .
Evidencia	La respuesta concreta que sostiene esa posición, con el estudio y la pregunta de los que proviene.

La última columna es la más importante de todas. Un ranking sin evidencia no se puede verificar, y por eso el sistema nunca devuelve una posición sin mostrar en qué se apoya. La opción **Ver** de cada fila abre el detalle completo: el puntaje de cada criterio, el motivo del veredicto y la respuesta textual con su procedencia.

Persona del ranking

×

IDENTIFICADOR

5dc89d07...

PUNTAJE COMBINADO

1.0000

CONFIANZA

alta (mejor distancia 0)

Criterio por criterio

gente a la que le encanta el fernet

SEMANTICO

Cumple

La respuesta afirma el tema que pide el criterio.

puntaje 1 · peso 1 · distancia 0 · relevancia 1

Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 · 15/07/2026

¿Por qué la elige?

«Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre»

CERRAR

El detalle. La cita entre comillas es textual: proviene del registro de la respuesta y no la redacta el sistema.

6.4 Quiénes quedaron fuera, y por qué

Debajo del ranking aparece la tabla de **excluidos**. No es una lista de descartes: con frecuencia es la parte del resultado que más explica al resto, porque muestra a quienes el sistema consideró y decidió dejar fuera.

EXCLUIDOS — 1				Por qué no están en el ranking
PERSONA	MOTIVO	CRITERIO	EVIDENCIA	
2b219532...	No cumple	gente a la que le encanta el fernet	No me gusta el fernet, lo detesto, lo tomo por compromiso	

Exclusiones. El caso característico es el de quien respondió «fernet» a qué bebida consume y «no me gusta el fernet» a por qué la elige: habla del tema y afirma lo contrario.

Equipos Consultores · Sistema de gestión de paneles

50

MOTIVO	QUÉ SIGNIFICA
No cumple	Alguna de sus respuestas afirma lo contrario del criterio. Queda fuera siempre, en cualquiera de los dos modos.
Dudoso	Sus respuestas tocan el tema pero no alcanzan para decidir. Queda fuera en modo estricto; en modo laxo entra penalizada.
Sin evidencia	No tiene ninguna respuesta próxima a ese criterio. Se comporta igual que el caso anterior.

POR QUÉ SE EXAMINA MÁS DE UNA RESPUESTA POR PERSONA

El sistema no juzga a cada persona por su mejor respuesta, sino por todas las que quedaron próximas al criterio. Si lo hiciera solo por la mejor, quien se contradice entraría al ranking apoyado en la respuesta que le resulta favorable y la contradicción quedaría oculta. Ese es exactamente el error que esta etapa está para evitar.

6.5 Resolver a quiénes corresponden los identificadores

El ranking devuelve identificadores. Para convocar a esas personas hacen falta el nombre y los datos de contacto, y obtenerlos es una operación independiente: **Ver quiénes son**, en el encabezado del ranking.

Ver quiénes son

×

El resultado de una consulta son identificadores opacos. Traducirlos a personas es lo que deshace la seudonimización, así que la operación **queda registrada** con tu usuario, la fecha y el motivo.

Se van a resolver 3 identificador(es).

CANCELAR

VER LOS NOMBRES

Antes de resolver. El sistema advierte que la operación queda registrada, con el usuario que la realiza, la fecha y el motivo.

RANKING — 3 PERSONA(S)					VER QUIÉNES SON	DESCARGAR CSV
#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA	
1	Ana Pérez Bentancor 5dc89d07...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 VER	
2	Joaquín Lema 3a20f882...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER	
3	Gabriela Núñez a520af45...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER	

Después. El mismo ranking, ahora con nombre y apellido sobre cada identificador.

EL REGISTRO NO ES UN OBSTÁCULO: ES LA CONTRAPARTIDA

Traducir un identificador a una persona concreta es lo que deshace la separación entre las dos bases. La operación está prevista y es legítima —para eso existe el puente—, pero queda anotado quién la realizó y cuándo. Ese registro es lo que permite demostrar, ante una consulta o una auditoría, que el acceso a datos personales está controlado y no es indiscriminado.

Exportar el resultado

Descargar CSV genera un archivo con tres columnas: el `id_persona`, el puntaje y la evidencia con su procedencia. El archivo **no incluye nombres ni correos**: está pensado para entregárselo a quien arma la muestra sin que los datos personales salgan del sistema.

6.6 Modo estricto y modo laxo

El desplegable **Modo** define qué hacer con las personas sobre las que el sistema no llega a una conclusión firme.

En **modo estricto** quedan fuera quienes no presentan evidencia clara del criterio. Es el modo indicado cuando la lista se va a utilizar tal como sale y se prefiere perder algunos casos antes que incorporar a alguien que no corresponde.

En **modo laxo** esas personas se incluyen, con puntaje cero en el criterio que no pudieron acreditar y marcadas como *penalizadas*. Es el modo indicado cuando la lista se va a revisar manualmente y se prefiere ver de más.

Hay una regla que no cambia entre modos: quien afirma lo contrario del criterio queda fuera en ambos. Lo que el modo laxo tolera es la duda y la ausencia de evidencia, no la contradicción.

6.7 Sumar un filtro demográfico

- 1 Utilizar + **Criterio demográfico**.
- 2 Elegir la dimensión, el operador y el valor. Para el operador «es alguno de», los valores se separan con coma.

Criterio demográfico

Los atributos demográficos viven en la bóveda. Este filtro se resuelve ahí y nunca se copia al store semántico.

DIMENSIÓN

Localidad

OPERADOR

es

VALOR

Montevideo

Para «es alguno de», separa los valores con coma.

CANCELAR

AGREGAR

Criterio demográfico. Se resuelve contra los datos de la bóveda, que es donde viven el sexo, la localidad y la fecha de nacimiento.

CRITERIOS

Los demográficos filtran; los semánticos ordenan.

SEMÁNTICO

gente a la que le encanta el fernet

peso 1

QUITAR

DEMOGRÁFICO

Localidad es Montevideo

QUITAR

+ CRITERIO SEMÁNTICO

+ CRITERIO DEMOGRÁFICO

PARÁMETROS

Consulta mixta. Los criterios se acumulan y cada uno se puede quitar por separado.

Al ejecutar una consulta mixta, el resultado informa además **cómo** se resolvió: si el sistema filtró primero por demografía y después buscó entre las respuestas, o al revés. La decisión la toma automáticamente, según cuál de los dos lados recorta más, y queda registrada en la respuesta para que el resultado sea reproducible.

PUENTE ENTRE STORES

demografico_primer

El segmento demográfico tiene 3 personas: es más selectivo que el corpus, así que se filtra en la bóveda y se le pasan los id_persona al store semántico.

Gate aplicado: uso_semantico · 3 persona(s) habilitadas en el segmento

Cómo se resolvió. Informa también cuántas personas pasaron el filtro de consentimiento: son las únicas que pueden llegar a aparecer.

SOLO APARECE QUIEN OTORGÓ EL USO SEMÁNTICO

Una consulta semántica alcanza únicamente a las personas que tienen vigente la finalidad **uso semántico**. Quien no la otorgó **no aparece nunca**: ni en el ranking ni entre las exclusiones, porque no llega siquiera a ser considerada.

Cuando una consulta devuelve mucho menos de lo esperado, el primer dato a revisar es la cantidad de «personas habilitadas en el segmento». Si esa cifra es baja, el problema no está en el criterio sino en la cobertura del consentimiento.

6.8 Guardar una consulta

Una consulta que se va a repetir se guarda con **Guardar consulta** y se recupera desde el desplegable *Cargar una guardada...*

Guardar consulta

X

Se guarda la definición, no el resultado: volver a correrla vuelve a pasar por el gate de consentimiento con el padrón de hoy.

NOMBRE

Fernet en Montevideo

PARA QUÉ ES

Para la próxima ola de bebidas.

CANCELAR

GUARDAR

Se guarda la pregunta, no la respuesta. Al volver a ejecutarla, la lista se arma nuevamente con el padrón vigente en ese momento.

Esa distinción tiene consecuencias prácticas. Si el sistema guardara el resultado, al cabo de un mes devolvería una lista de personas que quizá ya retiraron su consentimiento o dejaron el panel. Al guardar la definición, cada ejecución vuelve a pasar por el filtro de consentimiento y por el padrón actualizado.

6.9 Parámetros y diagnóstico

La opción **Parámetros** expone tres ajustes. Los valores por defecto son adecuados para el uso habitual; se modifican cuando una consulta devuelve poco o cuando demora más de lo tolerable.

Parámetros de la consulta

POOL DE RECUPERACIÓN (TOP_N)

200

Cuántas *respuestas* trae el vecino más cercano antes de colapsar a personas. Más pool = más recall y más costo.

A VERIFICAR (TOP_K)

25

Cuántas personas se mandan a verificar. Es el parámetro caro.

UMBRAL DE CONFIANZA (DISTANCIA)

0.55

Por encima de esta distancia el resultado se marca de confianza baja. No excluye a nadie: lo señala.

ESTRATEGIA DE PUENTE

Automática (por selectividad)

Cuál de los dos stores filtra primero. En automático lo decide el tamaño del segmento.

CERRAR

GUARDAR

Parámetros. Se aplican únicamente a la consulta en curso.

PARÁMETRO	CONVIENE AUMENTARLO SI...	CONVIENE REDUCIRLO SI...
Pool de recuperación	Hay motivos para pensar que se está perdiendo gente que debería aparecer.	—
A verificar	Se necesita un ranking más extenso.	La consulta demora demasiado: es el parámetro que más incide en el tiempo de respuesta.
Umbral de confianza	Casi todo el ranking sale marcado con confianza baja aunque los resultados sean correctos.	Se está marcando como confiable algo que no lo es.

Al pie de cada resultado aparece el **diagnóstico**: cuánto demoró cada etapa y cuántos candidatos pasaron por ella. Es la herramienta para entender por qué una consulta devolvió lo que devolvió.

DIAGNÓSTICO			2.2 ms en total
Reranker: voyage · Verificador: c\laude · Store semántico abierto: sí			
ETAPA	MS	DETALLE	
Segmento en la bóveda	0	personas=8 · finalidad=uso_semantico	
Recuperación (ANN)	0.5	criterio=gente a la que le encanta el fernet · crudos=7	
Gate de consentimiento	0.1	criterio=gente a la que le encanta el fernet · personas_evaluadas=4 · personas_descartadas=0	
Reranking	0.1	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicado=true · proveedor=voyage · entrada=7	
Colapso a individuo	0	criterio=gente a la que le encanta el fernet · individuos=4 · top_k=4	
Verificación	0.3	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicada=true · proveedor=claude · evidencias_verificadas=7 · individuos=4 · cumple=3 · no_cumple=1 · dudoso=0	
Combinación de criterios	0.3	modo=estricto · candidatos=4 · excluidos=1	

Diagnóstico. Cuando un ranking resulta más corto de lo previsto, permite identificar en qué etapa se produjo la reducción.

SI APARECE UN AVISO EN ÁMBAR SOBRE EL RANKING

Significa que una de las etapas de la consulta no pudo ejecutarse —habitualmente porque venció la clave de un servicio externo— y el sistema continuó sin ella en lugar de interrumpir la operación. El resultado **se puede utilizar igualmente**, aunque su ordenamiento es menos preciso que de costumbre. Conviene informarlo a quien administra el sistema.

Composición

Cuánto se parece el panel al universo que pretende representar.

El tamaño de un panel dice poco por sí solo. Mil personas no sirven de mucho si todas viven en Montevideo y ninguna supera los treinta años. Esta pantalla muestra cómo está compuesto el panel y, cuando hay un universo de referencia cargado, cuánto le falta para parecerse a él.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición**
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración

MD Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Composición y brecha

Cuánto se parece el panel al universo que pretende representar.

PANEL

Panel Nacional

CRUCE DE DOS DIMENSIONES

Sin cruce

MIEMBROS ACTIVOS

10

UNIVERSO DE REFERENCIA

cargado

EDITAR UNIVERSO DE REFERENCIA

SEXO

disimilitud 2.0 %

QUITAR OBJETIVO

CATEGORÍA	OBSERVADOS	% OBSERVADO	% OBJETIVO	BRECHA	FALTAN / SOBRAN
F	5	50.0 %	52.0 %	-2.0 pp	calza
M	5	50.0 %	48.0 %	+2.0 pp	calza

TRAMO ETARIO

BRECHA NO DISPONIBLE

No hay universo de referencia cargado para «tramo_etario»: la composición es descriptiva y la brecha no se puede calcular.

CATEGORÍA	OBSERVADOS	% OBSERVADO	% OBJETIVO	BRECHA	FALTAN / SOBRAN
25-34	4	40.0 %	—	—	—
35-44	1	10.0 %	—	—	—
45-54	2	20.0 %	—	—	—
55-64	2	20.0 %	—	—	—
65+	1	10.0 %	—	—	—

LOCALIDAD

BRECHA NO DISPONIBLE

No hay universo de referencia cargado para «localidad»: la composición es descriptiva y la brecha no se puede calcular.

Composición. Una tarjeta por dimensión: sexo, tramo etario y localidad.

7.1 Sin universo de referencia cargado

Cuando una dimensión no tiene objetivo cargado, su tarjeta muestra la distribución observada y señala la brecha como **BRECHA NO DISPONIBLE**.

«NO DISPONIBLE» NO EQUIVALE A «CERO»

La distinción es deliberada. Una columna de brecha vacía se leería como «la composición es correcta», cuando en realidad lo que ocurre es que no hay contra qué compararla. Sin universo de referencia, la composición describe pero no evalúa.

7.2 Cargar el universo de referencia

El universo de referencia establece cómo debería estar compuesto el panel: por ejemplo, 52 % de mujeres y 48 % de varones. Puede provenir del censo, de una encuesta continua de hogares o de la definición que el propio estudio haya adoptado como su población objetivo.

- 1 Utilizar **Cargar universo de referencia**. La operación requiere rol de Administración o de Responsable de panel.
- 2 Elegir la **dimensión**. Se carga de a una por vez.
- 3 Completar las categorías y su proporción, **en tanto por uno**: 0,52 y no 52.
- 4 Verificar el total al pie del formulario: debe dar **1,000**.

Universo de referencia



Se carga una dimensión a la vez, en proporciones que sumen 1. Una dimensión que suma 0,8 no es un universo incompleto: haría que todas sus brechas estén mal, así que se rechaza.

DIMENSIÓN

Tramo etario



<18

0.09



18-24

0.14



25-34

0.19



35-44

0.18



45-54

0.17



55-64

0.13



65+

0.10



Suma de las proporciones

1.000

+ CATEGORÍA

PRECARGAR CON LO OBSERVADO

CANCELAR

GUARDAR

Universo de referencia. La opción *Precargar con lo observado* completa las categorías con la composición actual del panel para evitar tipearlas; a continuación hay que corregir los valores al universo real.

POR QUÉ EL SISTEMA EXIGE QUE LAS PROPORCIONES SUMEN 1

Una dimensión cargada a medias —que suma 0,8, por ejemplo— no produce una brecha incompleta: produce **todas las brechas equivocadas**, porque cada proporción se compara contra un total que no cierra. Por eso el sistema la rechaza al cargarla, en lugar de aceptarla y mostrar cifras que parecen correctas y no lo son.

7.3 Interpretar la brecha

LOS MIEMBROS SIN EL DATO CARGADO

Quien no tenga cargada la variable de una dimensión no se cuenta en ninguna de sus categorías: se informa aparte, debajo de la tabla. Los porcentajes observados son sobre quienes sí la tienen, que es la única base sobre la cual las proporciones suman 100 % y la comparación con el universo significa algo. Contarlos como una categoría más haría que la brecha de todas las demás indique un déficit inexistente.

Con el objetivo cargado, cada categoría muestra su situación en cuatro columnas. % **observado** indica cómo está compuesto el panel hoy y % **objetivo** cómo debería estarlo. La **brecha** es la diferencia entre ambos, expresada en puntos porcentuales y destacada en ámbar cuando es negativa, es decir, cuando falta gente de esa categoría. **Faltan / sobran** traduce esa misma brecha a personas: cuántas habría que incorporar o cuántas hay de más.

En el encabezado de cada dimensión aparece además la **disimilitud**, que resume la situación en un solo número: qué proporción del panel habría que mover de categoría para que calzara con el universo de referencia. Un 0 % indica un calce perfecto.

7.4 El cruce de dos dimensiones

El desplegable superior arma una tabla cruzada, por ejemplo sexo por tramo etario. Es donde se hacen visibles los huecos que las dimensiones tomadas por separado no revelan.

SEXO × TRAMO ETARIO						DESCRIPTIVO
El universo de referencia se carga por dimensión (marginales), no por celda cruzada: el cruce es descriptivo. Las celdas vacías son los huecos que las marginales esconden.						
SEXO	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	TOTAL
F	2	1	1	1	.	5
M	2	.	1	1	1	5

Sexo por tramo etario. Las celdas con un punto están vacías: en esa combinación no hay nadie.

Un panel puede tener la proporción correcta de mujeres y la proporción correcta de mayores de 65 años, y aun así no contar con **ninguna mujer mayor de 65**. Las distribuciones marginales no lo muestran; el cruce sí. El cruce es puramente descriptivo y no incluye brecha, porque el universo de referencia se carga por dimensión y no por celda cruzada.

Participación

Quién responde, cuánto hace que no se contacta a cada persona y cómo se reparten las convocatorias.

Un panel se desgasta con el uso. Los panelistas se fatigan si se los convoca permanentemente, y se enfrían si no se los convoca nunca. Esta pantalla reúne la información necesaria para tener eso en cuenta antes de armar la próxima ola.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Participación y fatiga

Quién responde, a quién hace que no se contacta y cómo se reparten las convocatorias.

PANEL

Panel Nacional

MIEMBROS ACTIVOS

10

TASA DE RESPUESTA

50.0 %

CONVOCATORIAS EMITIDAS

18

NUNCA CONVOCADOS

1

ÚLTIMO CONTACTO

mediana 0 día(s)

Nunca contactados

1 · 10.0 %

Hasta 30 días

9 · 90.0 %

31 a 90 días

0 · 0.0 %

91 a 180 días

0 · 0.0 %

Más de 180 días

0 · 0.0 %

CONVOCATORIAS POR MIEMBRO

promedio 1.8 · máximo 2

Ninguna

1 · 10.0 %

Una

0 · 0.0 %

Dos

9 · 90.0 %

Tres

0 · 0.0 %

Cuatro

0 · 0.0 %

Cinco o más

0 · 0.0 %

OLAS

OLA	CAMPO	ESTADO	CONVOCADOS	RESPONDIERON	TASA	CALIDAD
Ola 1 — Consumo de bebidas	15/07/2026	cerrada	9	6	66.7 %	0 ok · 0 sosp. · 9 pend.
Ola 3 — Medios y consumo	05/10/2026	en campo	9	3	33.3 %	0 ok · 0 sosp. · 9 pend.

NUNCA CONTACTADOS

Están en el panel y nunca se los convocó.

PERSONA	CONVOCATORIAS	RESPUESTAS	TASA	ÚLTIMO CONTACTO
Fernando Castro Rivera · 65+	0	0	—	nunca

MÁS CONVOCADOS

Los candidatos a fatiga: revisá antes de sumarlos a otra ola.

PERSONA	CONVOCATORIAS	RESPUESTAS	TASA	ÚLTIMO CONTACTO
---------	---------------	------------	------	-----------------

Participación. Los indicadores generales en la parte superior; debajo las distribuciones y las listas de trabajo.

8.1 Las tres preguntas que responde el tablero

¿El panel responde? La tasa de respuesta, general y por ola, es el indicador de salud más directo. Un panel de mil personas con un 15 % de respuesta es, en los hechos, un panel de ciento cincuenta.

¿Cuánto hace que no se contacta a cada persona? La distribución de último contacto sirve para los dos extremos: evitar sobreexponer a quien acaba de responder varias olas seguidas, y detectar a quien no se contacta desde hace un año y está próximo a perderse.

¿El reparto es parejo? La distribución de convocatorias por miembro muestra si el esfuerzo se concentra en unos pocos. Cuando el decil más convocado acumula la mayor parte de las convocatorias, la muestra deja de ser del panel y pasa a ser de ese grupo reducido; el tablero lo advierte expresamente cuando esa concentración supera el umbral razonable.

8.2 Las listas de trabajo

Debajo de las distribuciones, el tablero ofrece tres listas pensadas para actuar sobre ellas:

- **Sin contacto hace más de 30 días** reúne a quienes se están enfriando. Cuando vuelve la convocatoria, la tasa de respuesta de este grupo suele ser sensiblemente menor.
- **Nunca contactados** son quienes integran el panel y todavía no fueron utilizados. Habitualmente es el mejor lugar donde buscar gente nueva para una ola.
- **Más convocados** señala a los candidatos a fatiga. Conviene revisar esta lista antes de incorporarlos a otra ola.

Un clic sobre cualquier fila abre la ficha de esa persona.

CADA PANEL CONTABILIZA LO SUYO

Una misma persona puede integrar varios paneles. Las convocatorias que recibió en *otro* panel no se contabilizan aquí: el tablero considera únicamente las olas del panel seleccionado en el desplegable superior.

8.3 La tabla de olas

Al pie se listan las encuestas del panel, con la cantidad de convocados y de respuestas, la tasa resultante y el estado de calidad de las respuestas recibidas. Es la vista adecuada para comparar el desempeño de una ola con el de la anterior y detectar cambios de tendencia.

Análisis longitudinal

Cómo se movió la misma gente a lo largo de las olas.

Es lo único que un panel tiene y una muestra fresca no: las mismas personas, medidas en distintos momentos. Una encuesta de opinión le pregunta a mil personas distintas cada vez y puede decir que el pesimismo subió cinco puntos. Un panel puede decir además *quiénes* cambiaron de opinión, y esa es una pregunta distinta.

La pantalla tiene tres solapas, y son tres porque responden tres preguntas que no se parecen entre sí.

9.1 Las series: declarar que dos preguntas miden lo mismo

El obstáculo es que cada cuestionario redacta la pregunta a su manera. Una ola pregunta «¿Qué bebida consume habitualmente?» con las opciones *Fernet / Whisky / Cerveza*, y la del año siguiente pregunta «¿Cuál es hoy su bebida de consumo habitual?» con *Fernet con cola / Whisky / Cerveza*. Para una persona es evidente que miden lo mismo. Para el sistema son dos preguntas distintas, y así tiene que ser: si las diera por equivalentes por su cuenta, tarde o temprano daría por equivalentes dos que no lo son, y esa equivalencia quedaría escrita en el dato, donde ya nadie la ve.

Por eso la equivalencia se **declara**. Una **serie** agrupa las preguntas de las distintas olas y lleva las opciones de cada una a un vocabulario común.

Para crear una serie hacen falta dos cosas: un nombre y las **categorías comunes**, que son las que van a poder compararse entre olas. En el ejemplo alcanza con dos: *fernet* y *otra*.

Después se agrega la primera pregunta con el botón **Agregar una pregunta**, eligiéndola de la lista de todas las olas. A partir de ahí el sistema puede buscar las equivalentes.

BEBIDA DE CONSUMO HABITUAL

fernet · otra

OLA	PREGUNTA	MAPEO	ORIGEN
Ola 1 — Consumo de bebidas 15/07/2026	P1 ¿Qué bebida consume habitualmente?	Fernet → fernet Whisky → otra Cerveza → otra	DECLARADA

MAPEAR...

QUITAR

PREGUNTAS PARECIDAS EN OTRAS OLAS

Propone. No agrega ninguna.

+ AGREGAR UNA PREGUNTA

BUSCAR CANDIDATAS

OLA	PREGUNTA	PARECIDO
Ola 4 — Consumo de bebidas (seguimiento)	B1 ¿Cuál es hoy su bebida de consumo habitual?	75 %
Ómnibus agosto 2026	Q1 ¿Qué marca compra habitualmente?	20 %

AGREGAR A LA SERIE

✓ Agregada. Falta mapear sus opciones

✓ Mapeo guardado

El sistema propone; no agrega. «Buscar candidatas» lista las preguntas de otras olas que se le parecen, con el porcentaje de parecido. El botón para agregarlas está al lado de cada una, no arriba de la lista: entra la que usted elija, de a una.

UN PARECIDO ALTO NO ES UNA GARANTÍA

«¿Qué marca compra habitualmente?» y «¿Qué bebida consume habitualmente?» se parecen mucho en las palabras y miden cosas distintas. El porcentaje ordena la lista para que no tenga que buscar a mano; la decisión de que dos preguntas son la misma medición sigue siendo suya.

9.2 Mapear las opciones

Agregar la pregunta no alcanza: hay que decir qué opción de esa ola corresponde a qué categoría común. Eso se hace con **Mapear...**, que abre una lista con las opciones de esa pregunta y un desplegable por cada una.

BEBIDA DE CONSUMO HABITUAL

fernet · otra

OLA	PREGUNTA	MAPEO	ORIGEN
Ola 1 — Consumo de bebidas 15/07/2026	P1 ¿Qué bebida consume habitualmente?	Fernet → fernet Whisky → otra Cerveza → otra	DECLARADA MAPEAR... QUITAR
Ola 4 — Consumo de bebidas (seguimiento) 20/02/2027	B1 ¿Cuál es hoy su bebida de consumo habitual?	Fernet con cola → fernet Whisky → otra Cerveza → otra	SUGERIDA MAPEAR... QUITAR

PREGUNTAS PARECIDAS EN OTRAS OLAS

+ AGREGAR UNA PREGUNTA

BUSCAR CANDIDATAS

✓ Mapeo guardado

Propone. No agrega ninguna.

✓ Agregada. Falta mapear sus opciones

✓ Mapeo guardado

La serie completa. Dos olas, con redacciones y opciones distintas, llevadas al mismo vocabulario. La columna *Origen* distingue las que agregó usted («declarada») de las que aceptó de una sugerencia («sugerida»).

LO QUE NO SE MAPEA, NO SE CUENTA

Si deja una opción sin categoría, las personas que la eligieron quedan fuera de la comparación y la pantalla lo avisa arriba. Es deliberado: si esas respuestas se sumaran a cualquier categoría, el movimiento entre olas mostraría cambios que no ocurrieron.

9.3 La evolución: quiénes cambiaron

Con la serie armada, la solapa **Evolución** muestra la matriz de movimiento entre dos olas: cuántas personas pasaron de cada categoría a cada otra.

SERIE		
Bebida de consumo habitual		
EN LAS DOS OLAS	SE MANTUVIERON	CAMBIARON
6	4	2
OLA 1 — CONSUMO DE BEBIDAS → OLA 4 — CONSUMO DE BEBIDAS (SEGUIMIENTO)		
15/07/2026 → 20/02/2027		
DE : / A —	FERNET	OTRA
fernet	2	2
otra	0	2
Quiénes no entran en la matriz. 0 estuvieron solo en la primera ola y 0 solo en la segunda. No entran en la matriz: no hay un «de dónde» o un «a dónde» para ellas, y ponerlas en la diagonal diría que no cambiaron.		

Se lee por fila. La diagonal —en negrita— son los que se mantuvieron; todo lo que está fuera de ella es movimiento. Acá, de los seis que participaron en las dos olas, cuatro se mantuvieron y dos cambiaron.

Al pie hay una aclaración que conviene leer: **quiénes no entran en la matriz**. Una persona que participó en una sola de las dos olas no aparece, y no es un olvido. No hay un «de dónde» o un «a dónde» para ella, y ponerla en la diagonal afirmarí­a que no cambió de opinión, que es algo que nadie midió.

9.4 La historia de una persona

La tercera solapa muestra la línea de tiempo de una persona: en qué olas participó, cuándo, y qué contestó en cada una.

Abrir la línea de tiempo de una persona identificada es una reidentificación: queda registrada con tu usuario, la fecha y el motivo.

BUSCAR PANELISTA

Ana Pérez Bentancor

4.123.456-7

VER EVOLUCIÓN

Mariana Olivera

3.456.789-0

VER EVOLUCIÓN

ANA PÉREZ BENTANCOR

2 ola(s)

OLA 1 — CONSUMO DE BEBIDAS

15/07/2026 · Panel Nacional · respondió · calidad ok

¿Qué bebida consume habitualmente?

Fernet

¿Por qué la elige?

Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre

OLA 4 — CONSUMO DE BEBIDAS (SEGUIMIENTO)

20/02/2027 · Panel Nacional · respondió

¿Cuál es hoy su bebida de consumo habitual?

Fernet con cola

¿Cambió algo respecto del año pasado?

Sigo con el fernet, no lo cambio

Una ola por tarjeta, en orden cronológico. Con las respuestas de cada una, para poder leer la evolución en las propias palabras de la persona.

ESTO ES UNA REIDENTIFICACIÓN Y QUEDA REGISTRADA

Ver la historia de respuestas de una persona identificada es unir su nombre con lo que contestó, que es justamente la operación que la separación entre las dos bases existe para controlar. La pantalla lo avisa antes de que usted busque, y cada consulta queda anotada con su usuario, la fecha y el motivo, igual que abrir una ficha o exportar una convocatoria. No es una traba: es el registro que permite responder «quién vio qué» cuando alguien lo pregunte.

9.5 La composición de una ola pasada

Hay una corrección que no está en esta pantalla y conviene conocer, porque cambia un número que el sistema ya venía mostrando.

Los atributos demográficos ahora guardan **desde cuándo** vale cada valor. Antes se guardaba un único valor y el anterior se perdía, con una consecuencia que no era evidente: recalcular la composición de una ola de hace un año la calculaba con la demografía de *hoy*. Una cuota que cerró con 30 % de menores de 35 podía mostrar 22 % un año después sin que nadie se hubiera ido del panel, solamente porque esa gente cumplió años.

Desde ahora la composición se puede pedir **a una fecha** o **a una ola**, y devuelve la foto de entonces: los valores que estaban vigentes y las personas que eran miembros ese día.

LA BRECHA SE COMPARA CONTRA EL UNIVERSO DE HOY

El universo de referencia no guarda historia: al cargar uno nuevo reemplaza al anterior. Así que una composición retroactiva muestra la foto de entonces contra el universo cargado hoy, y la pantalla lo aclara. Si el universo cambió en el medio, la brecha hay que leerla con eso en cuenta.

Muestreo

A quién invitar para cerrar la cuota sin volver a convocar a los mismos.

Elegir a quién invitar tiene dos objetivos que en general conviven y a veces se contradicen: que la muestra se parezca al universo de referencia, y no desgastar a los panelistas convocándolos todo el tiempo. Cuando el panel tiene holgura los dos se cumplen sin esfuerzo. Cuando no la tiene —un segmento chico y muy usado— hay que elegir cuál ceder, y esa elección es de quien conduce el estudio, no del sistema.

Por eso la pantalla ofrece **dos métodos** y los deja convivir.

10.1 Los dos métodos

Proponer usa reglas: prioriza los segmentos con más brecha y descarta a quien no tiene consentimiento vigente o superó los umbrales de fatiga. Es directo y suficiente en la mayoría de los casos.

Optimizar negocia. Busca el conjunto que mejor cierra la brecha penalizando —no prohibiendo— la fatiga y el desgaste de los mismos panelistas de siempre. Aparece cuando las reglas se quedan cortas: segmentos escasos en los que todos los elegibles están muy convocados.

El botón **Comparar con las reglas** corre los dos sobre la misma pregunta y muestra la diferencia. Sirve para justificar ante alguien por qué esta vez se usó uno y no el otro; cuando hay holgura, las dos selecciones suelen coincidir.

10.2 Por qué entró cada persona

Es una sugerencia: nadie fue convocado. El optimizador propone; convocar sigue siendo una acción explícita.

Optimizada · 6 de 6 pedidos

COMPARAR CON LAS REGLAS

CONVOCAR A ESTOS 6

#	PERSONA	SEXO	CONVOCATORIAS	POR QUÉ ENTRÓ
1	e4116ea8...	M...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 3 · aporta 8.3333 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)
2	bd76fbf3...	F...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 3 · aporta 8.3333 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)
3	dd330507...	M...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 2 · aporta 5 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)
4	8381c2dc...	F...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 2 · aporta 5 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)
5	ae51a4fd...	M...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 1 · aporta 1.6667 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)
6	9033ed32...	F...	2 recientes · 2 en total	Al segmento le faltaban 1 · aporta 1.6667 · cuesta 1.00 (0.67 de fatiga, 0.33 de equidad)

Los dos métodos, sobre la misma pregunta

MÉTODO	PERSONAS	F	M	FATIGA MEDIA
Reglas (R3.1)	6	3	3	2
Optimizador (R4.2)	6	3	3	2

4 en las dos · 2 solo en reglas · 2 solo en el optimizador.

Quiénes quedaron afuera

VER EL DETALLE

MOTIVO	PERSONAS
su segmento no tiene brecha que cerrar	3
no tiene consentimiento vigente de contacto_participacion	1

Cada fila se explica. Cuánto le faltaba a su segmento cuando entró, cuánto aporta a cerrar la brecha y cuánto cuesta en fatiga y en desgaste. Abajo, la comparación con las reglas.

Que cada selección sea explicable no es un adorno. Una lista de nombres sin fundamento no se puede defender ante un investigador que pregunte por qué está esta persona y no aquella, y una herramienta que no se puede defender no se usa.

HAY COSAS QUE NINGÚN PESO COMPRA

El consentimiento vigente, la preferencia del canal por el que se va a convocar y la pertenencia al panel son condiciones absolutas: por mucha brecha que haya, quien no las cumple no entra. Lo que se negocia es la fatiga y el reparto, nunca el permiso.

10.3 Cuando la cuota no se puede cerrar

No se puede cerrar la cuota

No se puede llenar la cuota pedida sin violar una restricción: hay 9 persona(s) elegibles y se pidieron 500.

ALTERNATIVA	QUÉ PASA	QUÉ CUESTA
Reducir el tamaño	Armar la muestra con 9 personas en vez de 500, sin tocar los umbrales ni aceptar brecha.	491 persona(s) menos de muestra
Aflojar la fatiga	Subir el tope de la ventana no cambia nada: nadie está quedando afuera por fatiga.	Nada, y tampoco aporta nada: el cuello de botella no es la fatiga.
Aceptar la brecha	Convocar igual y asumir que la muestra no calza con el universo de referencia.	La muestra queda a 3.6 puntos de disimilitud del universo: habría que mover esa fracción de categoría para que calce.

El sistema no elige entre las tres: menos muestra, más fatiga y más brecha son costos distintos y los paga el estudio.

Las tres salidas, con su costo. Reducir el tamaño, aflojar los umbrales de fatiga o aceptar la brecha. El sistema las cuantifica y no elige.

Cada alternativa viene con su número: cuántas personas menos tendría la muestra, cuántas más pasarían a ser convocables si se afloja el umbral, y a cuánta distancia del universo quedaría la muestra si se acepta la brecha. Elegir entre menos muestra, más desgaste y menos representatividad es una decisión del estudio, y el sistema no la toma: la informa.

10.4 Los pesos

Pesos del optimizador... permite ajustar cuánto vale cerrar la cuota frente a cuidar a la gente, por panel. Un panel chico y muy usado necesita pesar la fatiga mucho más que uno grande.

LOS VALORES POR DEFECTO NO ESTÁN MEDIDOS

Igual que los umbrales de fatiga, los pesos vienen con valores razonables pero sin calibrar contra la experiencia de Equipos. Conviene revisarlos cuando haya suficientes olas para comparar.

Una última cosa, que vale para los dos métodos: **el muestreo propone y no convoca**. Lo que devuelve es una sugerencia; convocar sigue siendo una acción explícita, con su propio botón y su propia confirmación.

Cumplimiento

Atender los derechos de los panelistas. Disponible para los roles de Administración y Cumplimiento.

Cuando un panelista solicita que dejen de contactarlo, que no se utilicen más sus respuestas o directamente retirarse del panel, el sistema prevé una operación distinta para cada caso. Las tres se encuentran en su ficha, en el bloque **Derechos del titular**.

11.1 Las tres opciones

SI LA PERSONA SOLICITA...	CORRESPONDE	EFEECTO
Que no se utilicen más sus respuestas	Retirar uso semántico	Se eliminan sus respuestas del store semántico. La persona continúa en el panel y puede seguir siendo convocada.
Que no la contacten más	Retirar contacto	Sale del muestreo: sus membresías se dan de baja. Sus respuestas se conservan, porque las consintió por separado.
Retirarse del panel	Baja total	Se elimina todo: sus datos personales, sus respuestas y sus membresías.

Que las dos primeras opciones sean independientes no es un detalle técnico: refleja que las finalidades se consintieron por separado y que retirar una no autoriza a suponer que se retira la otra.

11.2 La baja total

La baja total ejecuta el borrado en cascada sobre las dos bases. Antes de aplicarla, el sistema detalla exactamente qué va a eliminar.

Baja total del panel



ANA PÉREZ BENTANCOR

Cascada completa e **irreversible**:

- se borra su PII de la bóveda;
- se borran sus embeddings del store semántico;
- sale del muestreo y de todos los paneles.

Queda solo una lápida con el token opaco, para poder probar que el retiro se atendió.

CANCELAR

DAR DE BAJA

Confirmación. El sistema enumera las consecuencias antes de ejecutar la operación.

ES UNA OPERACIÓN IRREVERSIBLE

No existe forma de deshacerla. Los datos se eliminan efectivamente de las dos bases. Si la persona vuelve a incorporarse más adelante habrá que enrolarla desde cero y recibirá un identificador nuevo: su historial anterior no se recupera.

De la baja queda constancia —con la fecha y con quién la solicitó— pero sin ningún dato personal asociado. Ese registro mínimo es lo que permite demostrar, si alguien lo requiere, que la solicitud fue atendida.

11.3 La pantalla de Cumplimiento



EQUIPOS CONSULTORES

GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento**
- Configuración

MD Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Cumplimiento y privacidad

Separación de stores, retiros de consentimiento y bajas pendientes.

AUDITORÍA DEL STORE SEMÁNTICO

AUDITAR AHORA

0 columnas de PII en el store semántico. El esquema está limpio.

Se revisan todas las tablas del esquema semántico contra la lista de campos identificatorios de la bóveda y sus sinónimos habituales.

BAJAS CON BORRADO SEMÁNTICO PENDIENTE

REINTENTAR



Ninguna baja quedó a medias.

QUÉ IMPLICA CADA RETIRO

USO SEMÁNTICO

Se borran los embeddings del store semántico. La persona sigue en el panel y puede seguir siendo convocada: son finalidades separadas.

CONTACTO Y PARTICIPACIÓN

Sale del muestreo: se dan de baja sus membresías. Sus embeddings quedan, porque los consintió por separado.

BAJA TOTAL

Cascada completa: se borra la PII de la bóveda, se borran los embeddings del store semántico y sale de todos los paneles.

Queda una lápida con el token opaco —que no es PII— para poder probar que el retiro se atendió. El borrado en la bóveda no espera al store semántico: si el semántico falla, la baja se completa igual y queda listada acá para reintentar.

LA REGLA QUE NO SE NEGOCIA

La PII vive solo en el store de bóveda. Al store semántico viaja únicamente el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta ya despersonalizado y su embedding.

El control es doble: el DDL del store semántico se audita contra una lista de campos identificatorios, y cada escritura hacia él pasa por una validación que aborta la operación si detecta una clave de PII.

Cumplimiento. A la izquierda, la auditoría y las bajas incompletas; a la derecha, el recordatorio del alcance de cada retiro.

Auditoría del store semántico

La opción **Auditar ahora** revisa que no se haya incorporado ningún dato personal del lado semántico. El resultado debe indicar siempre **0 columnas**. Si alguna vez informara otra cosa, corresponde avisar de inmediato a quien administra el sistema antes de continuar trabajando: significaría que la separación entre las dos bases dejó de estar garantizada.

Bajas con borrado pendiente

Una baja implica borrar en dos bases distintas, y la segunda operación puede fallar por un problema de red. Cuando eso ocurre, la baja se completa de todos modos —los datos personales se eliminan— y el caso queda listado en esta sección. La opción **Reintentar** vuelve a ejecutar el borrado pendiente. Una lista vacía indica que no quedó nada a medio hacer.

Configuración

Quién accede al sistema y con qué rol. Disponible únicamente para el rol de Administración.

Esta solapa otorga y retira el acceso al sistema. Dar de alta a una persona con rol de Administración equivale a darle acceso a **toda la bóveda**, incluidos los datos personales de todos los panelistas. Esa es la razón por la que la solapa solo la ve Administración y por la que todas las operaciones que se realizan aquí quedan registradas.

GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración**

MD **Modo demo**
Administración

CERRAR SESIÓN

Configuración usuarios

Quién entra a la app y con qué rol.

Dar de alta a alguien con rol de administración le da acceso a toda la bóveda, incluida la PII de los panelistas. Cada alta, cambio de rol y desactivación queda registrada con tu usuario y la fecha.

USUARIOS
4

ACTIVOS
4

DESACTIVADOS
0

+ DAR DE ALTA UN USUARIO

PADRÓN

Un cambio de rol vale desde la próxima operación.

PERSONA	ROL	ESTADO
Ana Operaciones ana.ops@equipos.com.uy	Responsable de panel Enrola, arma paneles, convoca y reidentifica.	activo DESACTIVAR
Bruno Analista bruno@equipos.com.uy	Analista Fieldea, ingesta y consulta. No enrola ni da de baja.	activo DESACTIVAR
Clara DPO clara.dpo@equipos.com.uy	Cumplimiento / DPO Retiros de consentimiento, bajas y auditorías.	activo DESACTIVAR
Modo demo vos demo@equipos.com.uy	Administración Todo, incluida la gestión de usuarios.	activo DESACTIVAR

AUDITORÍA

Quién hizo qué y cuándo. Solo se agrega.

Todavía no hay movimientos registrados.

El padrón. Una fila por persona con acceso. El rol se modifica directamente desde el desplegable, sin pasar por ninguna otra pantalla.

12.1 Dar de alta a una persona

- 1 Utilizar + **Dar de alta un usuario**.
- 2 Indicar el **correo institucional de Equipos**, el nombre y el rol. Debajo del selector de rol se describe el alcance de cada uno.
- 3 Confirmar.

Dar de alta un usuario

EMAIL DE EQUIPOS

lucia.torres@equipos.com.uy

Si ya existe una cuenta con ese correo, no se crea otra ni se toca su clave: se actualiza la ficha y el rol.

NOMBRE Y APELLIDO

Lucía Torres

ROL

Analista

Fieldea, ingesta y consulta. No enrola ni da de baja.

CANCELAR

DAR DE ALTA

Alta. Si ya existe una cuenta con ese correo, el sistema no crea otra ni modifica su contraseña: actualiza la ficha y el rol.

Al crear una cuenta nueva, el sistema presenta un enlace para que la persona defina su propia contraseña.

Usuario creado

×

Lucía Torres quedó con rol **Analista**.

Este enlace se muestra una sola vez y no se vuelve a poder consultar. Pasárselo a la persona por un canal privado, o pedile que entre con «¿Olvidaste tu contraseña?» en el login.

ENLACE PARA FIJAR LA CONTRASEÑA

https://gestion-paneles.firebaseio.com/___/auth/action?modo=demo&email=lucia.torres9

La clave con la que se creó la cuenta es aleatoria y no se guarda en ningún lado.

COPIAR ENLACE

LISTO

Se muestra una sola vez. Conviene copiarlo antes de cerrar el cuadro de diálogo.

LA CONTRASEÑA INICIAL NO QUEDA ALMACENADA

La cuenta se crea con una contraseña aleatoria que el sistema no guarda y que nadie llega a ver. La persona ingresa por ese enlace y define la suya. Si el cuadro se cierra sin copiarlo, el enlace no se recupera; eso no es una falla, sino lo que evita que quede una contraseña circulando en una pantalla o en un correo.

El enlace debe transmitirse por un canal privado. Como alternativa, se puede indicar a la persona que utilice directamente **¿Olvidaste tu contraseña?** en la pantalla de ingreso: el resultado es el mismo.

12.2 Cambiar un rol

El rol se modifica eligiendo otro en el desplegable de la fila correspondiente. El cambio tiene efecto **a partir de la operación siguiente** de esa persona, sin necesidad de que vuelva a ingresar al sistema.

12.3 Desactivar un usuario

La opción **Desactivar** interrumpe el acceso sin eliminar nada: la ficha, la actividad realizada y el registro de sus operaciones se conservan. Eliminar al usuario borraría precisamente el rastro que corresponde preservar. Para restituir el acceso se utiliza **Reactivar** en la misma fila.

NADIE PUEDE QUITARSE SU PROPIO ROL NI DESACTIVARSE

En la fila del propio usuario, el selector de rol y el botón de desactivar aparecen deshabilitados, y junto al nombre figura la marca **VOS**.

La restricción tiene un motivo concreto: si el último administrador se quita el rol o se desactiva, no queda **nadie** en condiciones de dar de alta a nadie, y recuperar el sistema pasa a ser una tarea técnica que requiere credenciales del servidor. Cuando hace falta modificar el propio rol, debe hacerlo otro administrador.

12.4 La auditoría

AUDITORÍA					Quién hizo qué y cuándo. Solo se agrega.
CUÁNDO	ACCIÓN	SOBRE	ROL	AUTOR	
10/09/2026, 18:24	ALTA	lucia.torres@equipos.com.uy	analista	demo@equipos.com.uy	

Auditoría. Cada alta, cambio de rol, desactivación y reactivación, con su autor y su fecha.

El registro **solo admite agregados**: no se puede editar ni eliminar desde la aplicación. Es lo que permite responder con precisión quién otorgó acceso a una persona determinada y en qué momento, sin depender de la memoria de nadie.

12.5 Los cuatro roles

ROL	A QUIÉN CORRESPONDE
Administración	Acceso completo, incluida esta pantalla. Conviene que sean pocos.
Responsable de panel	Quien mantiene el panel: enrola, arma paneles, convoca, consulta y puede resolver a qué persona corresponde cada identificador.
Analista	Quien trabaja con los datos: fieldea, ingesta y consulta. No enrola, no da de baja y no resuelve identificadores a personas.
Cumplimiento / DPO	Quien responde por el tratamiento de los datos personales: consulta toda la información, atiende retiros y bajas, y revisa el registro de accesos.

12.6 Atributos demográficos

La segunda solapa de esta pantalla define **con qué se puede segmentar al panel**. Cada atributo del catálogo sirve en los cuatro lugares donde intervienen los segmentadores: los

filtros de una consulta (sección 6.7), las dimensiones de la composición y su brecha (sección 7), las cuotas de un objetivo de referencia y el equilibrio de un muestreo.

El sistema viene con cuatro definidos: **sexo**, **localidad**, **tramo etario** y **edad**. Los dos últimos son *derivados*: el sistema los calcula y no se cargan a mano. Cualquier otro segmentador — nivel educativo, nivel socioeconómico, ocupación, composición del hogar— se agrega desde acá, sin necesidad de pedir un desarrollo.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Muestreo

Puntos y premios

Inscripciones

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Configuración

Quién entra a la app, y con qué segmentadores se describe al panel.

USUARIOSATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS

Un atributo define con qué se puede segmentar al panel: filtrar una consulta, fijar una cuota, ver una brecha de composición y equilibrar un muestreo. Sus categorías son canónicas, y eso es lo que hace que un filtro devuelva siempre lo mismo y que la aritmética de las cuotas cierre.

+ DEFINIR ATRIBUTO

ATRIBUTO	CLAVE	TIPO	CATEGORÍAS	ESTADO	
Sexo Segmentador de cuota básico.	sexo	Categorico (con categorías fijas)	F, M, X	ACTIVO con datos	EDITAR RECALCULAR
Tramo etario Se deriva de la fecha de nacimiento; si no hay, de la edad declarada envejecida hasta hoy.	tramo_etario	derivado Lo calcula el sistema	<18, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 1 más	ACTIVO con datos	EDITAR
Edad Edad efectiva, derivada de la fecha de nacimiento.	edad	derivado Lo calcula el sistema	—	ACTIVO con datos	EDITAR
Localidad Segmentador geográfico.	localidad	Categorico (con categorías fijas)	Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores y 13 más	ACTIVO con datos	EDITAR RECALCULAR
Nivel educativo Máximo nivel alcanzado, tal como lo releva el campo.	nivel_educativo	Categorico (con categorías fijas)	primaria, secundaria, terciaria	ACTIVO	EDITAR ELIMINAR

El catálogo. La columna *Clave* es el identificador estable con el que el resto del sistema nombra al atributo. Los marcados *con datos* ya tienen valores cargados en fichas de panelistas.

Definir un atributo

Se indica el nombre visible, una clave, el tipo y, si es categorico, sus **categorías canónicas**. Esas categorías son los únicos valores admitidos: es lo que hace que un filtro devuelva siempre lo mismo y que la aritmética de las cuotas cierre. Sin un vocabulario cerrado aparecerían veinte formas de escribir el mismo nivel y ninguna cuota cerraría.

Definir un atributo demográfico



NOMBRE VISIBLE

Nivel socioeconómico

CLAVE

nse

Identificador estable. Letras, números y guión bajo.

TIPO

Categorico (con categorías fijas)



El tipo no se cambia después: define cómo se guarda y cómo se compara el valor.

DESCRIPCIÓN (OPCIONAL)

Escala AMAI, tal como la releva el campo.

CATEGORÍAS CANÓNICAS

Son los únicos valores admitidos. Un valor del archivo que no corresponda a ninguna **no se inventa**: la fila queda sin el atributo y la carga lo informa.

alto

Alto



medio

Medio



bajo

Bajo



+ CATEGORÍA



Es una categoría especial de datos SALUD, ORIGEN ÉTNICO O RACIAL, CONVICCIONES RELIGIOSAS O MORALES, AFILIACIÓN SINDICAL, IDEOLOGÍA POLÍTICA O VIDA SEXUAL. EXIGE CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO BAJO LA LEY 18.331 Y QUEDA FUERA DE LAS EXPORTACIONES CON DATOS.

CANCELAR

DEFINIR

Un atributo nuevo. La clave se escribe una sola vez: una vez que hay valores cargados no se puede cambiar, porque es lo que guardan los objetivos de composición y la ficha de cada persona.

QUÉ SE PUEDE CORREGIR DESPUÉS, Y QUÉ NO

El **nombre visible**, la descripción y las etiquetas de las categorías se corrigen en cualquier momento. La **clave** del atributo y la de sus categorías, en cambio, quedan fijas una vez que hay datos: cambiarlas dejaría los objetivos de composición y los valores ya cargados apuntando a nada.

Un atributo con datos tampoco se elimina: se **desactiva**. Deja de ofrecerse en cargas y filtros nuevos y conserva todo lo cargado. Solo se pueden eliminar los que no tienen ningún valor.

Cuando un valor del archivo no corresponde a ninguna categoría

Al ingestar un archivo, un valor que no coincide con ninguna categoría **no genera una categoría nueva**: esa fila queda sin el atributo y el resultado de la carga lo informa con la lista de valores que no se pudieron mapear. La corrección no obliga a volver a cargar el archivo: se agrega la categoría que faltaba y se utiliza **Recalcular**, que vuelve a resolver los valores a partir de lo que decía el archivo original, conservado junto a cada valor.

Categorías especiales

LEY 18.331

Salud, origen étnico o racial, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, ideología política y vida sexual son **categorías especiales de datos**. Su tratamiento exige consentimiento específico y protección reforzada: no alcanza con el consentimiento del alta ni con el de la landing.

Al definir un atributo se puede declarar que corresponde a una de ellas. El sistema entonces lo advierte, lo lista aparte para que su existencia sea visible en una revisión de cumplimiento, y lo excluye de las exportaciones con datos personales. Antes de definir un atributo de este tipo conviene consultarlo con quien responde por la protección de datos.

Dónde se ven los atributos de una persona

En su ficha (sección 3.5), en la tarjeta *Atributos demográficos*. Además del valor, la tarjeta indica **de dónde sale** cada uno, y eso importa especialmente para el tramo etario.

ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS		con los que se filtra y se fijan cuotas		
ATRIBUTO	VALOR		ORIGEN	DEL ARCHIVO
Sexo	Femenino CARGADO		alta	—
Localidad	Montevideo CARGADO		alta	—
Edad	38 DERIVADO		alta	—
Tramo etario	35-44 DERIVADO		alta	—

Atributos de una persona. La etiqueta junto a cada valor indica su procedencia. *Derivado* es el caso más preciso: el sistema lo calcula y siempre está al día.

PROCEDENCIA	QUÉ SIGNIFICA
Derivado	Se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Es el caso más preciso y siempre está actualizado. Ningún valor cargado lo reemplaza.
Envejecido	La base no traía la fecha de nacimiento sino la edad. El sistema la envejece desde la fecha de campo de esa carga, de modo que el tramo sigue siendo el correcto con el paso de los años.
Cargado	El tramo vino del archivo tal cual y queda congelado: sin una fecha de referencia no hay desde cuándo envejecerlo. Es el último recurso.

CUANDO NO HAY NINGÚN DATO DE EDAD

Si una persona no tiene fecha de nacimiento, ni edad declarada, ni tramo cargado, su tramo etario queda **sin dato**. No se cuenta en ninguna categoría de edad, no infla ninguna cuota y el muestreo no puede utilizarla para cerrar una brecha etaria: no se sabe a qué tramo pertenece. Lo mismo vale para cualquier otro atributo.

Preguntas frecuentes

Situaciones habituales y su explicación.

Enrolé a una persona y no aparece en el listado

Lo más probable es que el alta haya quedado en **Revisión de altas**. Ocurre cuando el alta no traía documento ni correo y coincidió con alguien ya enrolado por nombre y fecha de nacimiento. Mientras la revisión esté pendiente, esa persona todavía no existe en el sistema.

Convoqué al panel y entraron menos personas de las previstas

Las que faltan no tienen vigente el consentimiento de contacto y participación. Integran el panel, pero no se las puede contactar. El resumen que aparece al finalizar la convocatoria indica cuántas quedaron en esa situación.

Ingesté el archivo y quedaron filas «sin mapear»

El identificador de esas filas no corresponde a ninguna persona convocada. Las dos causas habituales son que la persona no haya sido convocada a esa encuesta, o que se la haya enrolado sin cargarle el «Id en el origen». También conviene verificar que la columna elegida en el paso 2 de la ingesta sea la correcta.

Aparecieron personas «sin consentimiento» al ingestar

Están convocadas y respondieron, pero no otorgaron el uso semántico. Sus respuestas no se conservan. Es el comportamiento correcto y no hay nada que corregir.

Me equivoqué en el texto de una pregunta al ingestar

Alcanza con corregirlo y volver a ingestar el mismo archivo. El sistema no duplica nada: reconoce lo que ya estaba y actualiza únicamente lo que cambió.

Necesito corregir un dato de una persona

Desde su ficha, con **Editar datos**. La mayoría de los campos se corrigen allí mismo.

El **documento** y el **correo electrónico** son la excepción: se pueden completar si están vacíos, pero no se pueden modificar una vez cargados. Son las dos claves con las que el sistema reconoce a la persona, y cambiarlas equivaldría a convertir su registro en el de otra. Cuando alguno de los dos quedó mal cargado, la corrección la realiza quien administra el sistema.

Di de baja a alguien por error

Si la operación fue **quitar del panel** o **retirar un consentimiento**, se puede revertir: alcanza con volver a agregar a la persona al panel o con otorgarle nuevamente la finalidad. Si fue una **baja total**, no hay reversión posible: habrá que enrolarla desde cero y el historial anterior se perdió.

Ejecuté una consulta y no devolvió a nadie

El primer dato a revisar es la cantidad de **personas habilitadas en el segmento**, en la tarjeta que aparece sobre el ranking. Si esa cifra es baja o nula, el problema no está en el criterio: significa que muy pocas personas tienen vigente el consentimiento de **uso semántico**, que es el que habilita a examinar las respuestas. Si en cambio la cifra es alta y el ranking igualmente quedó vacío, conviene probar con el **modo laxo** o reformular el criterio.

En el ranking aparece alguien que afirma lo contrario

No debería ocurrir. Conviene abrir **Ver** en esa fila y leer la evidencia completa; si el veredicto indica «Cumple» pero la respuesta es claramente negativa, la fila incluye una advertencia. Corresponde informarlo a quien administra el sistema. Mientras tanto, suele ayudar reformular el criterio de manera más explícita: «gente a la que le encanta el fernet» en lugar de «fernet» a secas.

¿Por qué la consulta muestra códigos y no nombres?

Porque el ranking se construye del lado de las respuestas, donde no hay datos personales. La opción **Ver quiénes son** los resuelve, y esa resolución queda registrada. No es un paso administrativo de más: es lo que permite auditar quién accedió a los datos de quién.

La composición indica «brecha no disponible»

Falta cargar el universo de referencia de esa dimensión. No significa que la brecha sea cero, sino que no hay contra qué comparar. La carga la realiza Administración o el Responsable de panel, en la misma pantalla.

El sistema no acepta el universo de referencia que cargué

Las proporciones de una dimensión deben sumar 1. El total aparece al pie del formulario y se destaca cuando no cierra. Además, los valores van en tanto por uno: 0,52 y no 52.

No veo la solapa Configuración

Solo la ve el rol de Administración. Dar de alta usuarios equivale a otorgar acceso a todos los datos personales del sistema, de modo que es una capacidad reservada.

Quiero quitarme el rol de administrador y el sistema no lo permite

Es intencional. Si el último administrador se quita el rol o se desactiva, no queda nadie en condiciones de dar de alta a nadie. El cambio debe realizarlo otro administrador.

Apareció un aviso en ámbar sobre el ranking

Una de las etapas de la consulta no pudo ejecutarse y el sistema continuó sin ella, informándolo. El resultado sigue siendo utilizable, aunque su ordenamiento es menos preciso que de costumbre. Habitualmente se debe al vencimiento de la clave de un servicio externo, por lo que corresponde informarlo a quien administra el sistema.

Aparece un cartel celeste que dice «Modo demo»

Significa que se está trabajando sobre una copia de prueba con datos ficticios, no sobre el sistema real. Nada de lo que se haga allí se conserva. Corresponde solicitar la dirección correcta.

Glosario

Los términos que aparecen en pantalla.

Panelista	Persona que integra uno o más paneles. Es la misma persona en todo el sistema, aunque participe de muchos estudios.
Panel	Conjunto estable de personas al que se le fieldean encuestas de forma repetida.
Membresía	La pertenencia de una persona a un panel. Una persona puede tener varias, y darse de baja de una no afecta a las demás.
Encuesta u ola	Un relevamiento concreto sobre un panel, con su fecha de campo.
Convocatoria	La invitación a los miembros de un panel a responder una encuesta.
Consentimiento	El permiso otorgado por la persona, con la versión del texto que aceptó y la fecha. Se compone de dos finalidades independientes.
Contacto y participación	La finalidad que habilita a convocar a la persona.
Uso semántico	La finalidad que habilita a conservar sus respuestas para poder consultarlas por significado entre distintos estudios.
Bóveda	La base donde residen los datos personales y toda la gestión del panel.
Store semántico	La base donde residen las respuestas y su representación vectorial, sin datos personales.
id_persona	El código opaco que identifica a una persona en todo el sistema. Es lo único que viaja al store semántico.
ref_estudio	El código que vincula una encuesta con sus respuestas del lado semántico.
Id en el origen	El identificador que le asignó la plataforma de campo —Dooblo, Alchemer— a esa persona. Es lo que permite enganchar sus respuestas al ingestar.
Formato ancho	La forma en que llegan los export de campo: una fila por persona, una columna por pregunta.
Deduplicación	La detección de que una persona que se está enrolando ya figuraba en el sistema.
Tramo etario	El rango de edad, derivado de la fecha de nacimiento.

PII	Sigla de <i>información personal identificable</i> : nombre, documento, correo, teléfono, fecha de nacimiento.
Criterio semántico	Una frase en lenguaje natural que describe lo que se busca en las respuestas. Ordena el ranking; no filtra.
Criterio demográfico	Un filtro sobre los datos de la bóveda: sexo, tramo etario, localidad o edad. Filtra; no ordena.
Consulta mixta	La que combina criterios de los dos tipos.
Evidencia	La respuesta concreta y textual que justifica la posición de una persona en el ranking. Se muestra siempre con el estudio y la pregunta de los que proviene.
Procedencia	El estudio y la pregunta de los que proviene una respuesta.
Veredicto	La conclusión del sistema sobre una persona para un criterio: <i>cumple</i> , <i>no cumple</i> o <i>dudoso</i> .
Modo estricto y laxo	Qué hacer con las personas sobre las que no hay evidencia clara: excluirlas o incluirlas penalizadas. Quien afirma lo contrario del criterio queda excluido en ambos modos.
Confianza	Señal de si la evidencia que sostiene a una persona en el ranking es sólida o débil. No la excluye: la señala.
Reidentificación	La traducción de un <code>id_persona</code> a nombre y datos de contacto. Queda registrada con autor, fecha y motivo.
Universo de referencia	Las proporciones que el panel debería tener para representar a la población de interés. Se carga por dimensión y debe sumar 1.
Brecha	La diferencia entre la composición del panel y la del universo de referencia, en puntos porcentuales.
Disimilitud	Qué proporción del panel habría que mover de categoría para que calzara con el universo de referencia. Un 0 % indica calce perfecto.
Tasa de respuesta	La proporción de convocados que efectivamente respondió.
Fatiga	El desgaste que produce convocar reiteradamente a las mismas personas. Se observa en la distribución de convocatorias.

