Manual
de usuario

Sistema de gestión de paneles
de investigación de mercado

Equipos Consultores · Fases 1 y 2 · Personas, identidad y consulta semántica

CONTENIDO

Contenido del manual

SOBRE LAS IMÁGENES DE ESTE MANUAL

Todas las capturas corresponden a la aplicación real, tomadas sobre un conjunto de datos de ejemplo. Las pantallas coinciden con las de producción; lo que cambia son los nombres, los identificadores y las cifras.

1 El sistema en dos minutos

Qué resuelve · Las dos bases · Quién puede hacer qué

2 Entrar al sistema

Ingreso · Recuperación de contraseña · Cuentas sin habilitar

3 Panelistas

Buscar y recorrer por páginas · Enrolar · Duplicados · Revisión de altas · La ficha y sus respuestas procesadas · Las cargas de cada persona · Otorgar una finalidad · Cargar panelistas sin panel · Los datos del estudio y sus clientes · Las temáticas en la revisión · Filtrar por carga · Canales de contacto (también en bloque para una carga) · La lista negra

4 Paneles

Crear · Agregar miembros · Dar de baja una membresía · Archivar

5 Encuestas

Crear una encuesta de panel o independiente · Filtrar el listado · Convocar · Exportar la muestra · Ingestar respuestas · Archivos de SPSS y alta de panelistas · Enviar por WhatsApp Flow · Verificar el cruce · Calidad del dato y vista previa · Corregir y reprocesar un estudio · Varias cargas en un estudio · Encuesta desde una consulta · Borrar una encuesta o una carga · Mensajes y la lista de la encuesta · Agregar audiencia desde una consulta

6 Consultas

Buscar por significado · El ranking y la evidencia · Columnas · La ficha desde un resultado · Exclusiones · Verificación incompleta · Reidentificación · Modos · Consultas guardadas · Diagnóstico e intercambio con el verificador · Consultas solo demográficas, sorteadas · Filtrar por cliente · Selección por ranking o aleatoria · Filtrar por participación en una encuesta

7 Composición

El ámbito: todos, un panel, una encuesta o una carga · Universo de referencia · Brecha · Cruce de dos dimensiones, en cantidad o en porcentaje

8 Participación

Tasa de respuesta · Último contacto · Fatiga del panel

9 Análisis longitudinal

Series comparables · Mapear opciones · Evolución entre olas · La historia de una persona · Composición de una ola pasada

10 Muestreo

Reglas y optimizador · Por qué entró cada persona · Cuando la cuota no se puede cerrar · Los pesos

11 Cumplimiento

Retiro de consentimiento · Baja total · Auditoría de privacidad · Reidentificaciones · Envío de correos y correo de prueba

12 Configuración

Alta de usuarios · Roles · Desactivación · Auditoría · Atributos demográficos

13 El portal del panelista

Cómo entra · Qué ve · Canjes con aprobación · Canales y permisos · La baja

14 Estadísticas de la base

15 Cargas y sus temáticas

El listado y sus filtros · El detalle de una carga · Editar las temáticas · Proponer temáticas para una carga anterior · Un vocabulario que no se duplica · Las temáticas de cada panelista · Temáticas especiales · La taxonomía: áreas · Temáticas sin personas · Borrar una carga · Los clientes de una carga · De dónde vienen los reutilizados · Registrar los canales aceptados

16 Preguntas frecuentes

17 Glosario

SECCIÓN 1

El sistema en dos minutos

Qué resuelve, cómo guarda los datos y qué puede hacer cada rol.

El sistema administra los **paneles de investigación de mercado** de Equipos Consultores. Concentra en un solo lugar quiénes son los panelistas, a qué paneles pertenecen, qué consintieron, a qué encuestas fueron convocados y qué respondieron. Sobre esa base permite además consultar el contenido de las respuestas por significado, medir la representatividad del panel y seguir su nivel de participación.

Un panel es un activo que se deteriora si no se lo cuida: pierde representatividad a medida que cambia la población, los panelistas se fatigan y abandonan, y la tendencia natural es sobreencuestar siempre a los mismos. El sistema existe para mantenerlo en condiciones y, al mismo tiempo, para que el tratamiento de los datos personales sea demostrablemente correcto.

1.1 Las dos bases, y por qué la separación importa

La información no está toda junta. Vive en **dos bases separadas**, y la separación es deliberada:

La bóveda	Contiene los **datos personales** —nombre, documento, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento y localidad— junto con los paneles, las membresías, el consentimiento y el historial de participación.
El store semántico	Contiene las **respuestas** de las encuestas y su representación vectorial, que es lo que después permite buscarlas por significado. Aquí **no hay ningún dato personal**: cada persona figura únicamente con un identificador opaco.

El puente entre ambas es ese identificador, el `id_persona`: un código aleatorio que por sí solo no revela nada de la persona. Aparece en varias pantallas, siempre en gris y en tipografía monoespaciada, y se copia al portapapeles con un clic.

> **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA**
>
> Quien accede a las respuestas de las encuestas no ve nombres, y quien ve nombres no necesita acceder a las respuestas. Traducir un identificador a una persona concreta es una operación deliberada, con permiso propio, y queda registrada. La sección 6 explica cómo se hace y por qué se lleva ese registro.

1.2 Quién puede hacer qué

El rol de cada persona lo define quien administra el sistema y aparece debajo de su nombre, en el menú de la izquierda. Las solapas que el rol no habilita no se muestran, de modo que el menú refleja siempre lo que esa persona puede efectivamente hacer.

ROL	ALCANCE	FUERA DE SU ALCANCE
Administración	Todas las funciones, incluida la gestión de usuarios de la aplicación.	—
Responsable de panel	Enrolar panelistas, armar paneles y membresías, crear encuestas, convocar, ingestar respuestas, consultar, cargar el universo de referencia, resolver a qué persona corresponde cada identificador y agregar o sacar a alguien de la lista negra.	Retirar consentimientos, dar de baja y gestionar usuarios.
Analista	Crear encuestas, convocar, ingestar respuestas, editar las temáticas de una carga, arrancar y reorganizar la taxonomía de temáticas y ejecutar consultas.	Enrolar panelistas, gestionar paneles, resolver identificadores a personas, filtrar o ver temáticas especiales, ver el motivo de la lista negra (ve la marca) y gestionar usuarios.
Cumplimiento / DPO	Consultar toda la información, atender retiros de consentimiento y bajas, revisar el registro de accesos a datos personales (reidentificaciones) y ver la lista negra con su historial.	Enrolar, gestionar paneles, ingestar o editar las temáticas de una carga, ejecutar consultas semánticas, agregar o sacar de la lista negra y gestionar usuarios. (Sí ve las temáticas especiales en fichas y composición.)

Si alguien indica que hay que entrar a una solapa que no aparece en el menú, la explicación es siempre la misma: el rol asignado no la habilita. El cambio lo realiza un administrador desde la solapa Configuración, y tiene efecto en la operación siguiente, sin necesidad de volver a ingresar.


SECCIÓN 2

Entrar al sistema

Ingreso con la cuenta institucional de Equipos.

El acceso se realiza con el correo institucional de Equipos y una contraseña personal. No se utiliza el documento de identidad ni ningún identificador de panelista: quien ingresa al sistema es personal de la consultora, no un panelista.

1. Abrir la dirección del sistema en el navegador.
2. Escribir el **correo de Equipos** y la contraseña.
3. Confirmar con **Ingresar**.

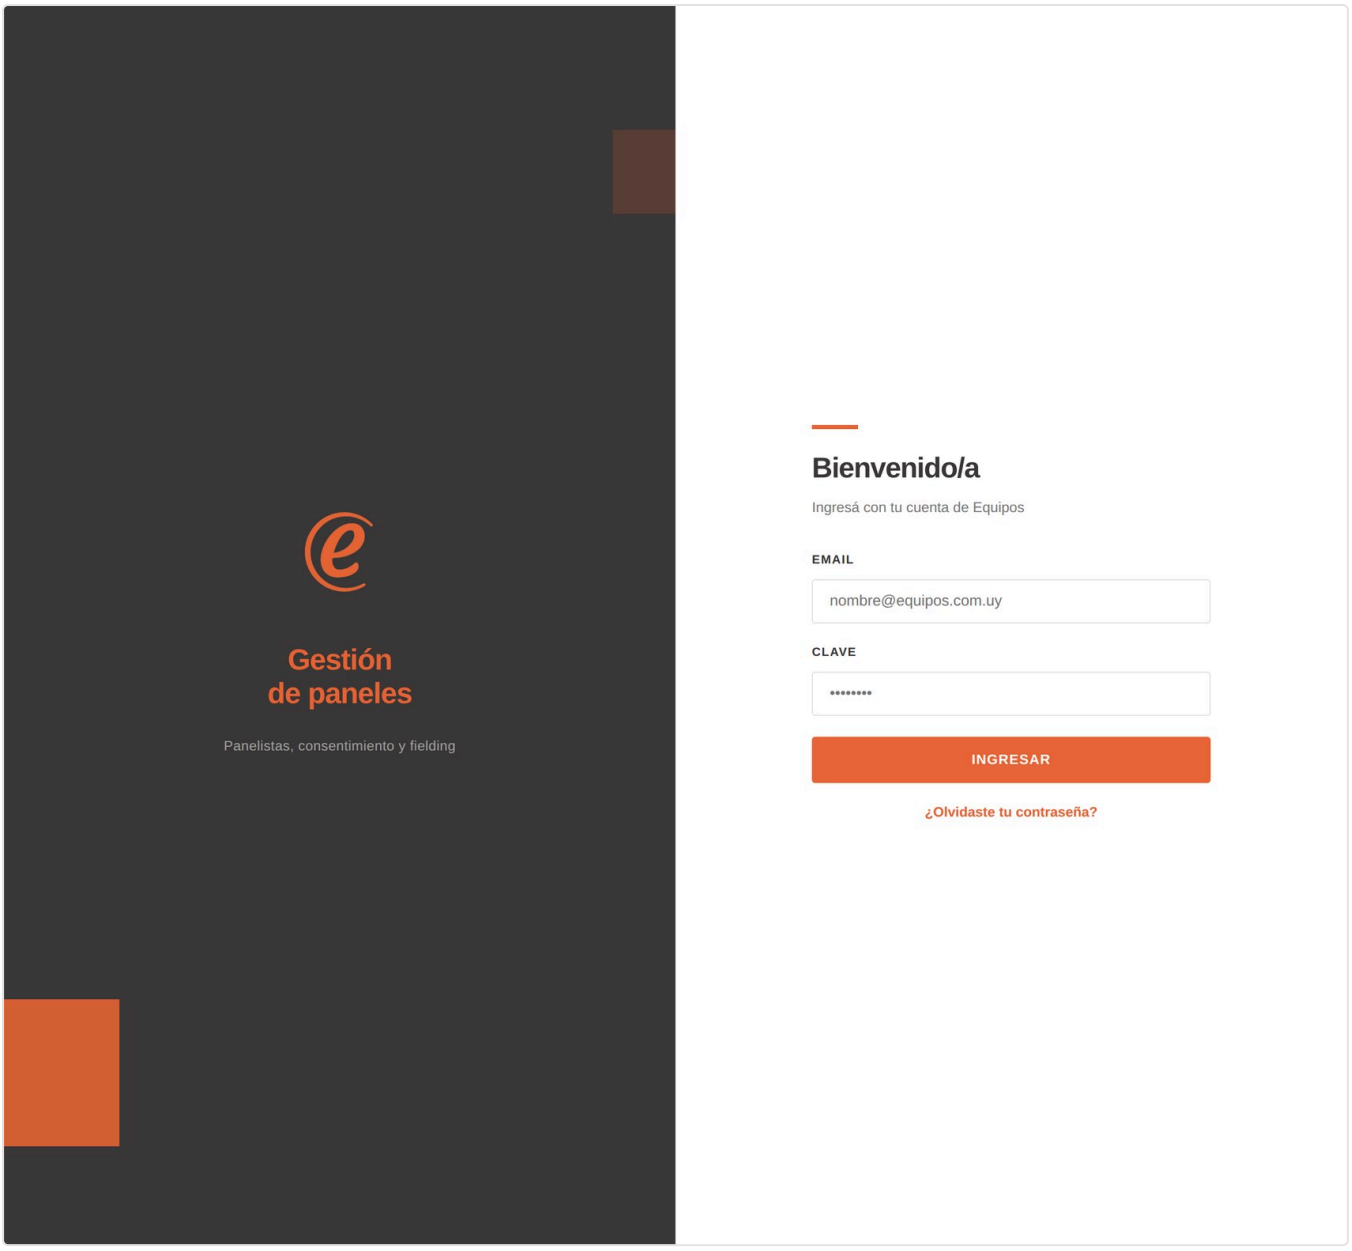

Pantalla de ingreso. El acceso es con el correo institucional.

2.1 Recuperación de contraseña

Si la contraseña se olvidó, se escribe el correo en el campo correspondiente y se utiliza el enlace **¿Olvidaste tu contraseña?**. El sistema envía un mensaje con las instrucciones para definir una nueva. Si el mensaje no aparece en los minutos siguientes, conviene revisar la carpeta de correo no deseado antes de volver a solicitarlo.

2.2 Cuentas sin habilitar

El mensaje **«Sin acceso»** indica que la cuenta existe en el sistema de autenticación pero todavía no fue habilitada en el sistema de paneles, o bien que fue desactivada. La habilitación la realiza un administrador desde la solapa Configuración y demora menos de un minuto; la sección 10 describe el procedimiento.

CIERRE DE SESIÓN


El botón para cerrar sesión se encuentra al pie del menú de la izquierda, debajo del nombre del usuario. Su uso es especialmente recomendable en equipos compartidos: el sistema contiene datos personales de terceros y la sesión queda abierta mientras no se cierre expresamente.

SECCIÓN 3

Panelistas

Enrolar personas, encontrarlas y consultar todo lo que el sistema registra sobre ellas.

Es la pantalla de uso más frecuente. Cada fila corresponde a una persona y las columnas resumen lo que hace falta para operar: si se la puede contactar, si se pueden utilizar sus respuestas y en cuántos paneles participa. De ese modo, decidir si alguien puede entrar en una convocatoria no obliga a abrir su ficha.

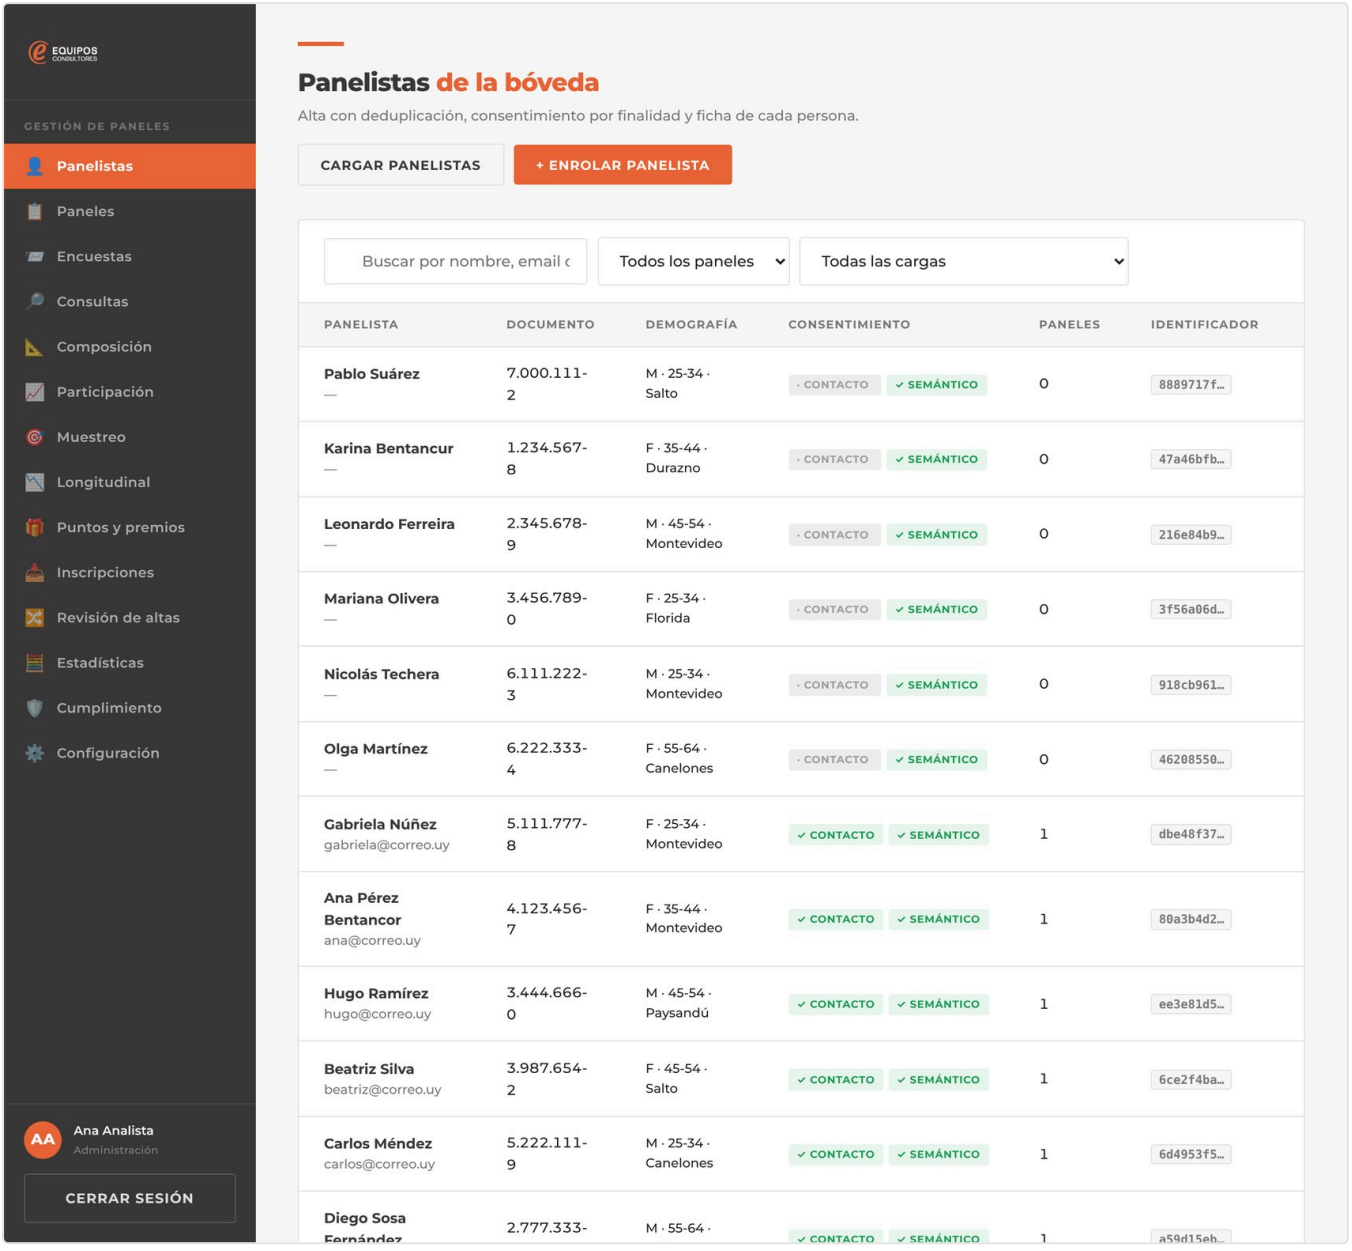

Listado de panelistas. La columna *Consentimiento* muestra las dos finalidades por separado: en verde la que está vigente, en gris la que no.

3.1 Buscar a una persona

El buscador acepta cualquier fragmento del **nombre, el correo, el documento o el id de origen** —el identificador que le dio una plataforma de campo, el que trae el archivo—, y filtra la lista a medida que se escribe, sin necesidad de confirmar. Si la persona apareció por su id de origen, la fila lo muestra debajo del documento. El desplegable contiguo restringe la búsqueda a un panel determinado, lo que resulta útil cuando la misma persona participa en varios y se quiere verificar su situación en uno en particular.

Ese mismo desplegable tiene una opción — **Sin panel** —, que aísla a las personas que no pertenecen a ningún panel. Son, típicamente, las incorporadas mediante una carga externa (sección 3.6).

La lista se recorre **por páginas**. Debajo de la tabla, la barra dice en qué página se está y cuántas personas hay en total («Página 2 de 14 · 683 panelistas»). Tiene ← **Anterior** y **Siguiente** →, y un desplegable para ver 25, 50 o 100 por página. Pasar de página conserva la búsqueda y los filtros; cambiar cualquiera de ellos vuelve a la primera página, porque la segunda de otra búsqueda es otra lista.

Karina Bentancur k.bentancur@correo.uy	1.234.567-8	F · 35-44 · Durazno	· CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	4ef66c74…
Leonardo Ferreira l.ferreira@correo.uy	2.345.678-9	M · 45-54 · Montevideo	· CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	340fc3fa…
Mariana Olivera m.olivera@correo.uy	3.456.789-0	F · 25-34 · Florida	· CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	c056c9e5…
Ana Rodríguez LISTA NEGRA panelista0@correo.uy	4.100.200-0	F · 65+ · Montevideo	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	b800153c…
Bruno Pereira panelista1@correo.uy	4.101.201-1	M · 65+ · Canelones	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	22bfb4f9…
Carla Méndez panelista2@correo.uy	4.102.202-2	F · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	4960c8cc…
Diego Suárez panelista3@correo.uy	4.103.203-3	M · 55-64 · Salto	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	0151e679…
Elena Castro panelista4@correo.uy	4.104.204-4	F · 55-64 · Paysandú	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	aa192e25…
Fabián Núñez panelista5@correo.uy	4.105.205-5	M · 55-64 · Rivera	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	02565e84…
Gabriela Silva panelista6@correo.uy	4.106.206-6	F · 55-64 · Montevideo	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	b1a96de9…
Hernán Acosta panelista7@correo.uy	4.107.207-7	M · 55-64 · Canelones	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	95849542…
Inés Gómez LISTA NEGRA panelista8@correo.uy	4.108.208-8	F · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	91f4c05a…
Javier Ramos panelista9@correo.uy	4.109.209-9	M · 55-64 · Salto	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	e0ab48bf…
Lucía Torres panelista10@correo.uy	4.110.210-0	F · 55-64 · Paysandú	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	37064576…
Martín Vázquez panelista11@correo.uy	4.111.211-1	M · 55-64 · Rivera	✓ CONTACTO · ✓ SEMÁNTICO	0	2a665fe2…

Página 1 de 3 · 53 panelistas 25 por página ← ANTERIOR SIGUIENTE →

Páginas. Página 1 de 3, de a 25. Las filas en rojo son personas que están en la lista negra (sección 3.9).

3.2 Enrolar un panelista

El alta se inicia con **+ Enrolar panelista**, en el extremo superior derecho de la pantalla.

1. Completar los datos de la persona. El **documento** y el **correo electrónico** son los campos determinantes: son las dos claves con las que el sistema reconoce si la persona ya estaba registrada. Conviene cargar al menos uno de los dos siempre que se disponga de él.

2. Si el alta proviene de una plataforma de campo, completar **Origen** —por ejemplo `dooblo`— y **Id en el origen**. Ese par de datos es lo que después permite enganchar automáticamente las respuestas de esa persona al ingestar un archivo.

3. Marcar las finalidades de consentimiento que la persona otorgó.

4. Confirmar con **Enrolar**.

Enrolar panelista

NOMBRE COMPLETO

María Fernanda Suárez

DOCUMENTO

4.567.890-1

Clave principal de deduplicación.

EMAIL

mf.suarez@correo.uy

Segunda clave de deduplicación.

CELULAR

099 111 222

SEXO

F

FECHA DE NACIMIENTO

14/08/1992

De acá sale el tramo etario. No sale de la bóveda.

LOCALIDAD

Montevideo

SUMAR AL PANEL

No sumar a ningún panel todavía

ORIGEN

dooblo

Plataforma de la que viene el alta.

ID EN EL ORIGEN

R-101


Con esto se enganchan después sus respuestas.

OBSERVACIONES

Texto libre; puede contener dato sensible.

CONSENTIMIENTO — VERSIÓN CONSENTIMIENTO-2026-01

- [x] **Contacto y participación** HABILITA CONVOCARLA A ENCUESTAS Y ENTRAR EN EL MUESTREO.
- [ ] **Uso semántico entre estudios** FINALIDAD DISTINTA Y SEPARADA: HABILITA INGESTAR SUS RESPUESTAS AL STORE DE EMBEDDINGS PARA

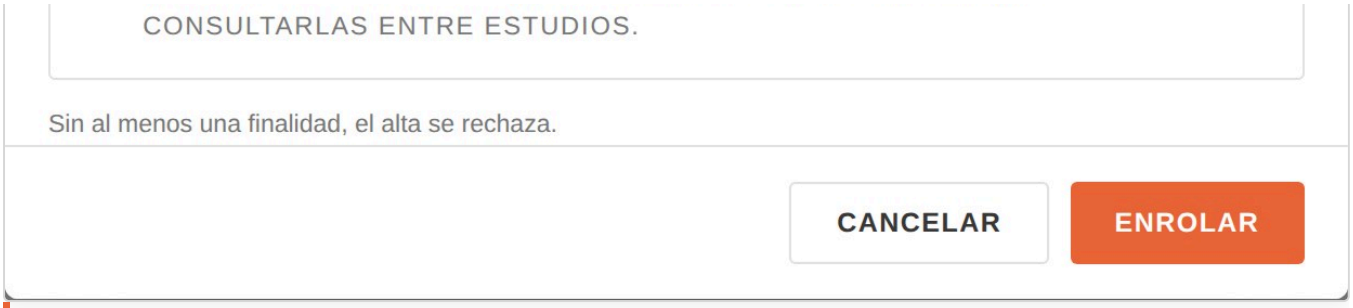


Alta de un panelista. Solo el nombre es obligatorio; del resto alcanza con documento, correo o nombre. El tramo etario no se carga: lo deriva el sistema de la fecha de nacimiento.

Las dos finalidades de consentimiento

El consentimiento no es una casilla única. Son dos permisos independientes, y otorgar uno no implica el otro:

- **Contacto y participación** habilita a convocar a la persona a encuestas y a incluirla en el muestreo.
- **Uso semántico entre estudios** habilita a conservar sus respuestas en el store semántico para poder consultarlas por significado junto con las de otros estudios.

Una persona puede estar en el panel y ser convocada sin haber otorgado el uso semántico; en ese caso responderá las encuestas, pero sus respuestas no se incorporarán al store semántico y no aparecerá en las consultas de la sección 6. El alta exige al menos una de las dos finalidades.

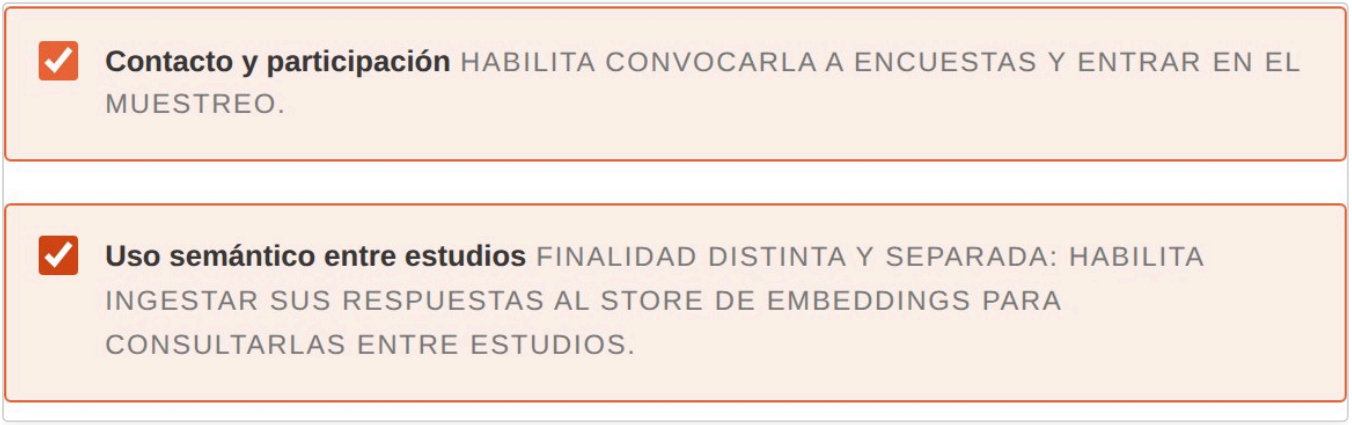

Las dos finalidades. Cada una queda registrada con la versión del texto que la persona aceptó y con la fecha, que es lo que permite demostrar después qué fue lo que consintió.



Alta confirmada. A partir de este momento la persona tiene su `id_persona`, que la identificará en todo el sistema y en todos los estudios en los que participe.

3.3 Cuando la persona ya estaba enrolada

El sistema no crea una persona nueva cada vez que se completa el formulario. Antes de dar el alta compara el documento, el correo y el celular —en ese orden— con los que ya están registrados y, si encuentra una coincidencia, reutiliza el registro existente en lugar de duplicarlo. El aviso indica por cuál de las claves se produjo la coincidencia.

El celular se compara escrito de cualquier forma: `099 123 456`, `099-123-456` y `+598 99 123 456` son el mismo número. Pero es una clave más prudente que las otras dos, porque un celular puede ser compartido —el de un hogar, el que un padre usa y es del hijo—: solo reutiliza cuando una sola persona lo tiene, cuando no la contradice un documento o un correo distintos y cuando el nombre coincide. Si algo de eso falla, el alta va a revisión (sección 3.4) o se crea aparte.



Persona ya enrolada. No se crea un registro nuevo: se reutiliza el identificador que la persona ya tenía y se completan los campos que estaban vacíos.

Este comportamiento es el que permite que una misma persona participe en varios paneles y en muchos estudios sin multiplicarse en la base. Su historial de participación, sus consentimientos y sus respuestas quedan siempre bajo el mismo identificador.


3.4 Altas que quedan en revisión

Hay un caso en el que el sistema no decide por su cuenta. Cuando el alta no trae documento ni correo —las dos claves fuertes— pero el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con los de alguien ya enrolado, el sistema **no fusiona** los registros: los homónimos con la misma fecha de

nacimiento existen, y fusionar dos personas distintas es un error mucho más difícil de revertir que dejar un duplicado.


En esa situación el alta queda pendiente de una decisión humana y no se crea ninguna persona todavía.

Lo mismo pasa con el celular en dos casos: cuando el número ya lo tienen **varias** personas registradas —fusionar con cualquiera sería elegir al azar— y cuando lo tiene una sola pero **con otro nombre**. En la bandeja, el motivo lo dice: «Celular que ya tienen varias personas» o «Celular de otra persona registrada con otro nombre».

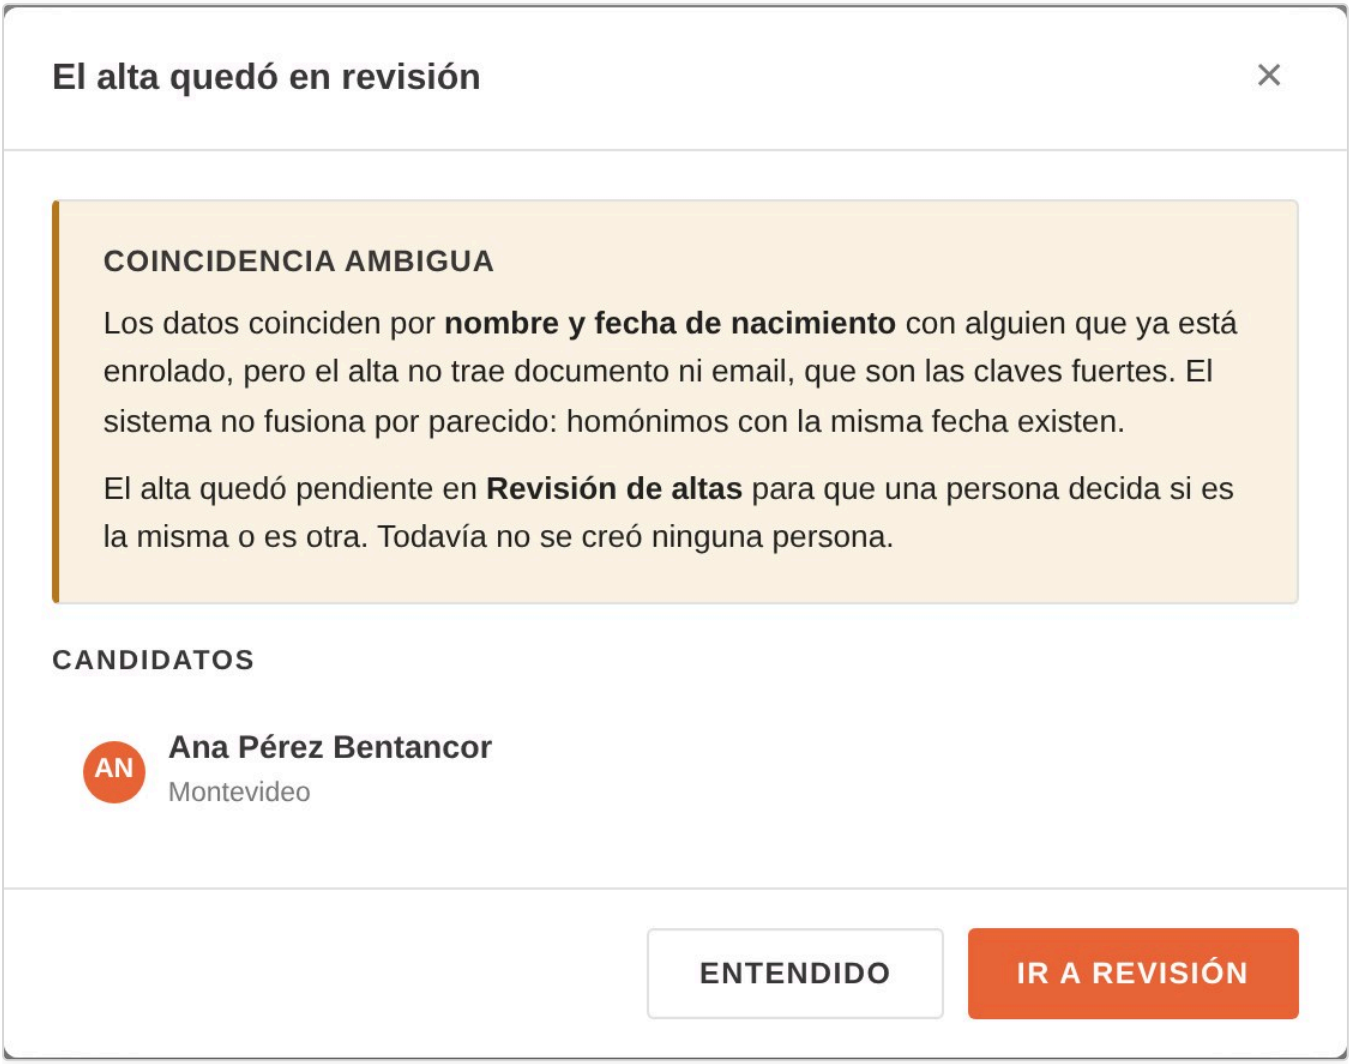

Coincidencia ambigua. El sistema informa con quién coincidió y deja el alta en espera.

Las altas en esa situación se acumulan en la solapa **Revisión de altas**, que muestra qué llegó, con quién coincidió y desde cuándo está pendiente.

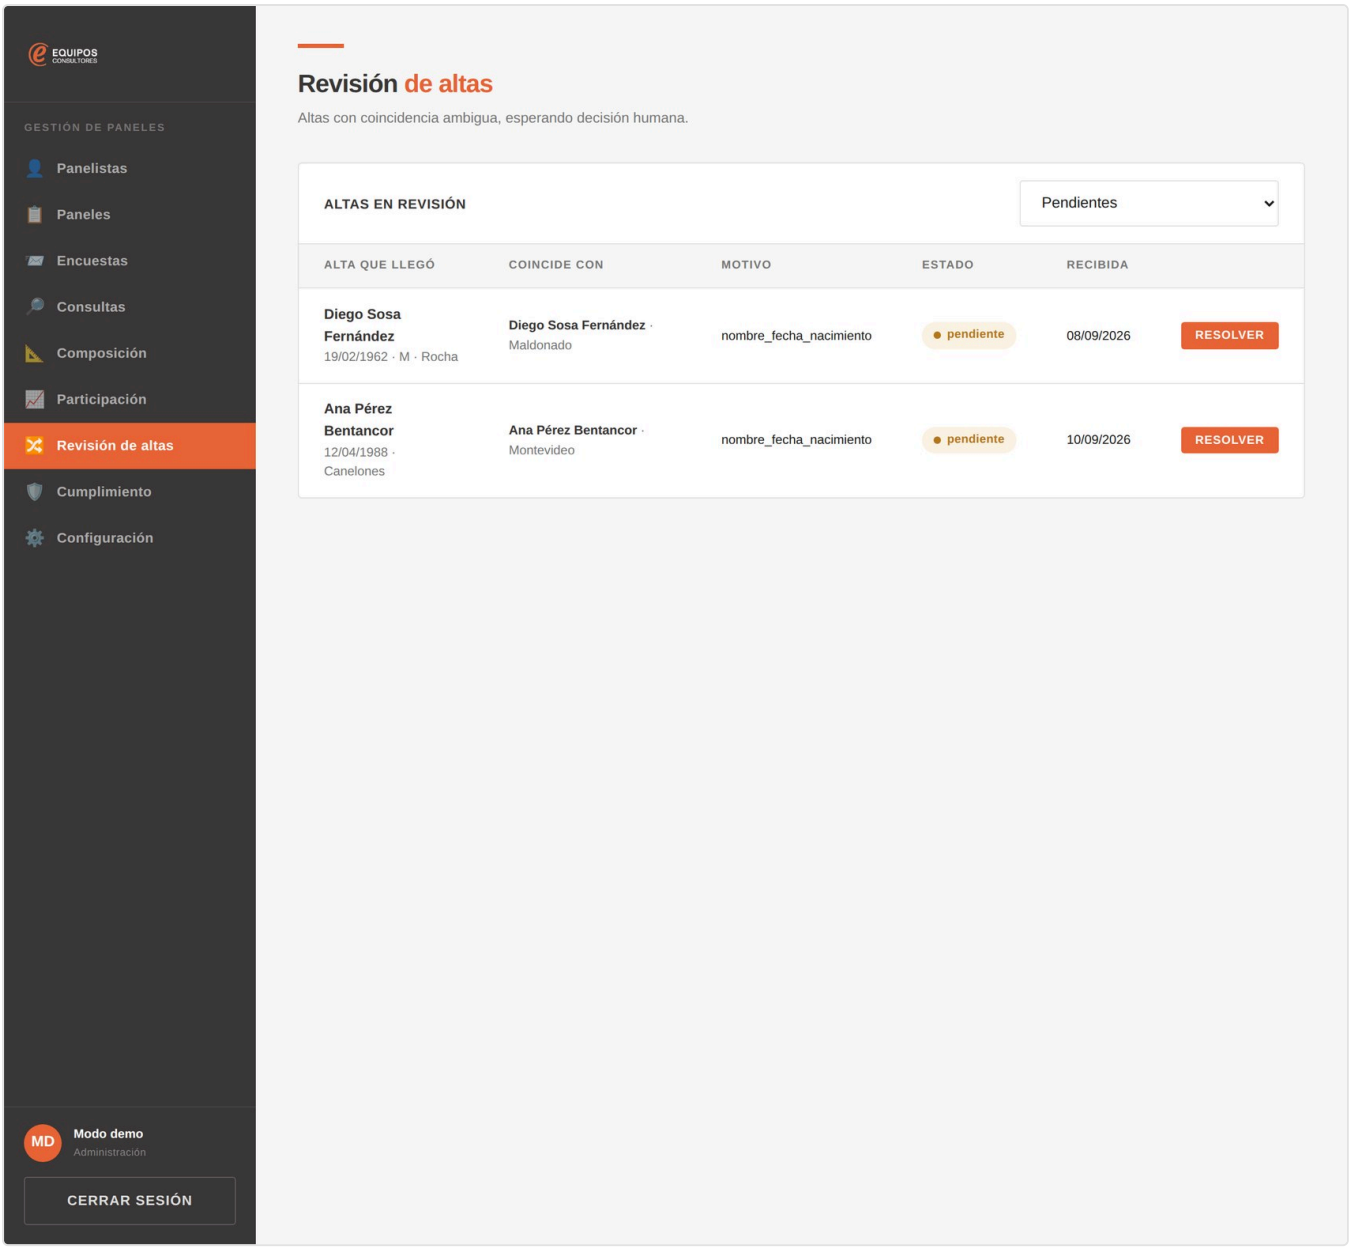

Revisión de altas. Conviene revisarla con cierta periodicidad: mientras un alta esté pendiente, esa persona no existe en el sistema y no puede ser convocada.

Al resolver una revisión, la pantalla presenta lado a lado los datos que llegaron y los de la persona ya enrolada, con tres decisiones posibles.




Resolución. Cada opción explica qué va a ocurrir antes de aplicarse.

DECISIÓN	EFECTO
Es la misma persona	El alta se suma al registro existente. Se conserva su `id_persona` y se completan los campos que estaban vacíos.
Es otra persona	Se crea un registro nuevo, con su propio identificador.
Descartar el alta	No se crea nada. Se utiliza cuando el alta llegó por error o resulta imposible determinar de quién se trata.

3.5 La ficha de un panelista

La ficha concentra todo lo que el sistema sabe de una persona: sus datos, sus atributos demográficos, los paneles a los que pertenece, el historial completo de consentimientos y su participación acumulada.

Los segmentadores —sexo, localidad, tramo etario y cualquier otro que se haya definido— tienen su propia tarjeta, *Atributos demográficos*, que además indica de dónde sale cada valor. Se explica en la sección 10.6.

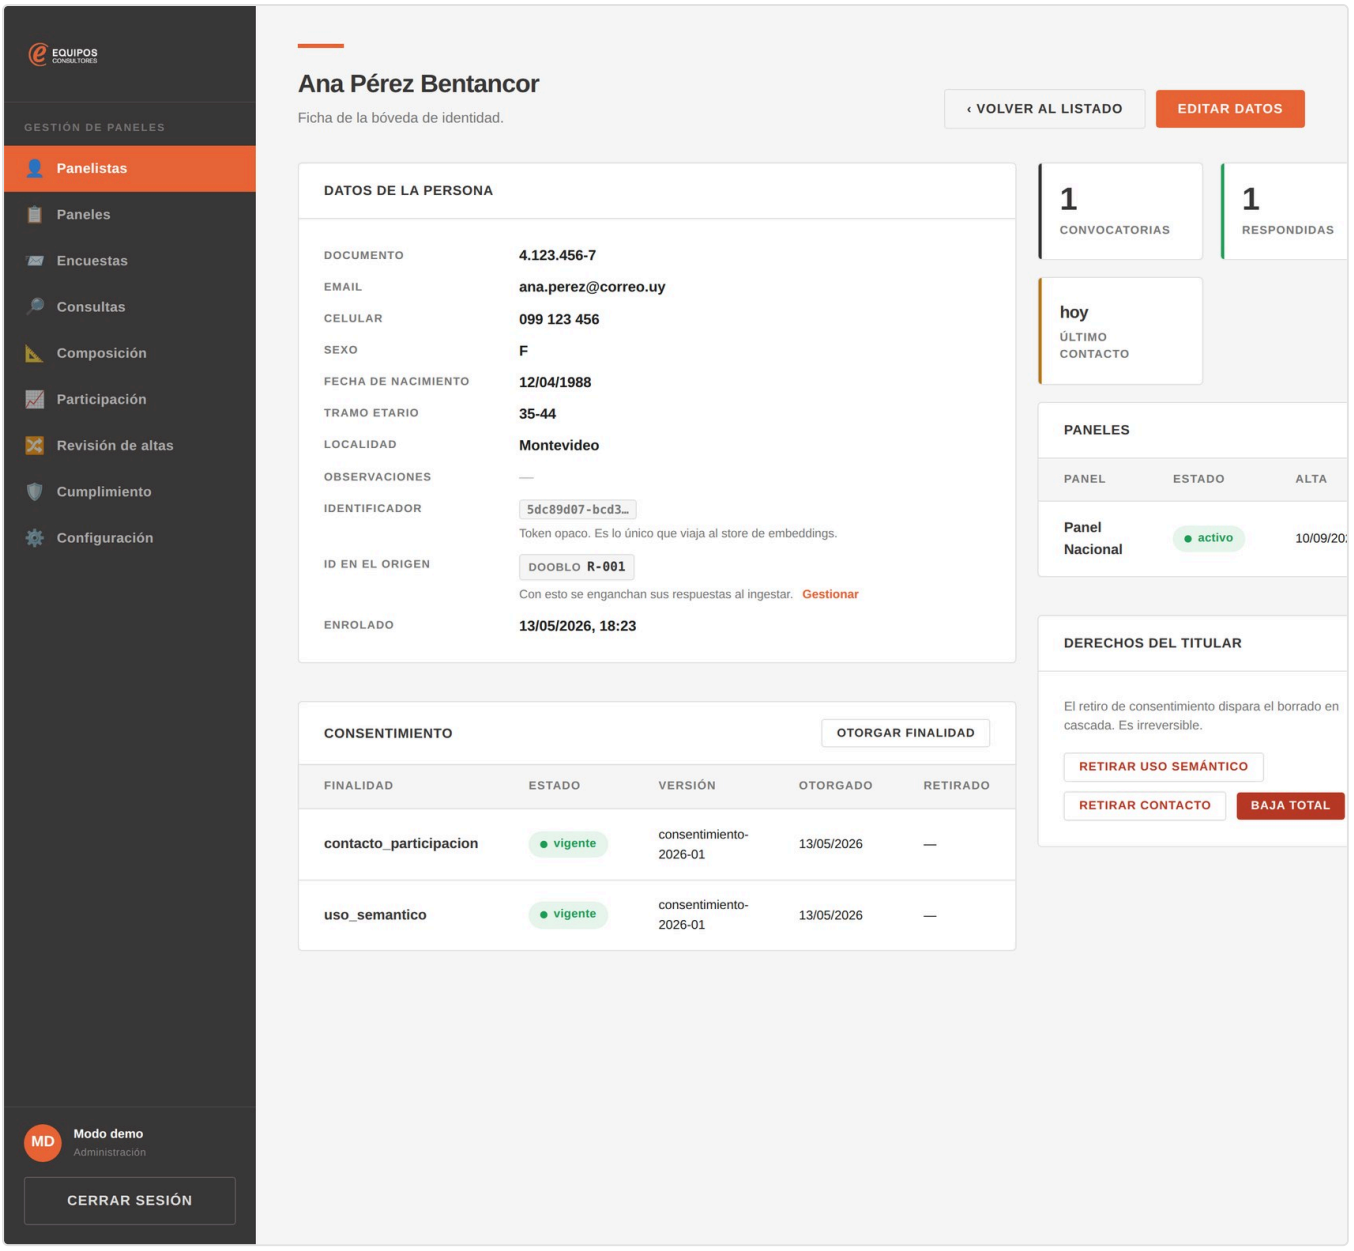

Ficha. El identificador aparece en gris; el bloque *Derechos del titular*, abajo a la derecha, es el que se utiliza cuando la persona ejerce alguno de sus derechos (sección 9).

Los datos se corrigen con **Editar datos**. La única excepción son el documento y el correo electrónico: se pueden completar si están vacíos, pero no se pueden modificar una vez cargados. Son las dos claves con las que el sistema reconoce a la persona, y cambiarlas equivaldría a convertir un registro en el de otra persona. Cuando alguno de los dos quedó mal cargado, la corrección la debe realizar quien administra el sistema.

SOBRE EL IDENTIFICADOR


El `id_persona` es lo único que viaja al store semántico. No contiene información sobre la persona ni puede reconstruirse a partir de sus datos: es un código aleatorio. Un clic sobre él lo copia al portapapeles, lo que resulta práctico cuando hay que cruzar información con otro sistema sin exponer datos personales.

Las respuestas procesadas de la persona

La tarjeta **Respuestas procesadas** indica de entrada cuántas respuestas tiene esa persona en el store semántico y de qué estudios. La tabla completa —código, texto de la pregunta, respuesta y procedencia— aparece al presionar **Ver las respuestas**. Se puede filtrar por estudio, buscar por texto y activar **Ver el texto embebido**, que muestra exactamente lo que se vectorizó.

En una encuesta que se cargó varias veces, la columna de procedencia dice además **en qué cargas apareció** cada respuesta. Si **cambió** entre una y otra —por ejemplo, entre el parcial y el final—, aparece *Cambió entre cargas*, y al desplegarlo, el valor que traía cada carga. Lo cargado antes de que el sistema guardara este historial muestra solo la última carga.

Cada estudio lleva su **fecha**: la de campo de la encuesta o la **fecha del estudio** de la carga. Es lo que ordena las respuestas en el tiempo. Si una carga no declaró fecha, sus respuestas dicen *sin fecha de campo*; se completa desde *Datos del estudio* (sección 3.6) y la ficha la muestra enseguida.

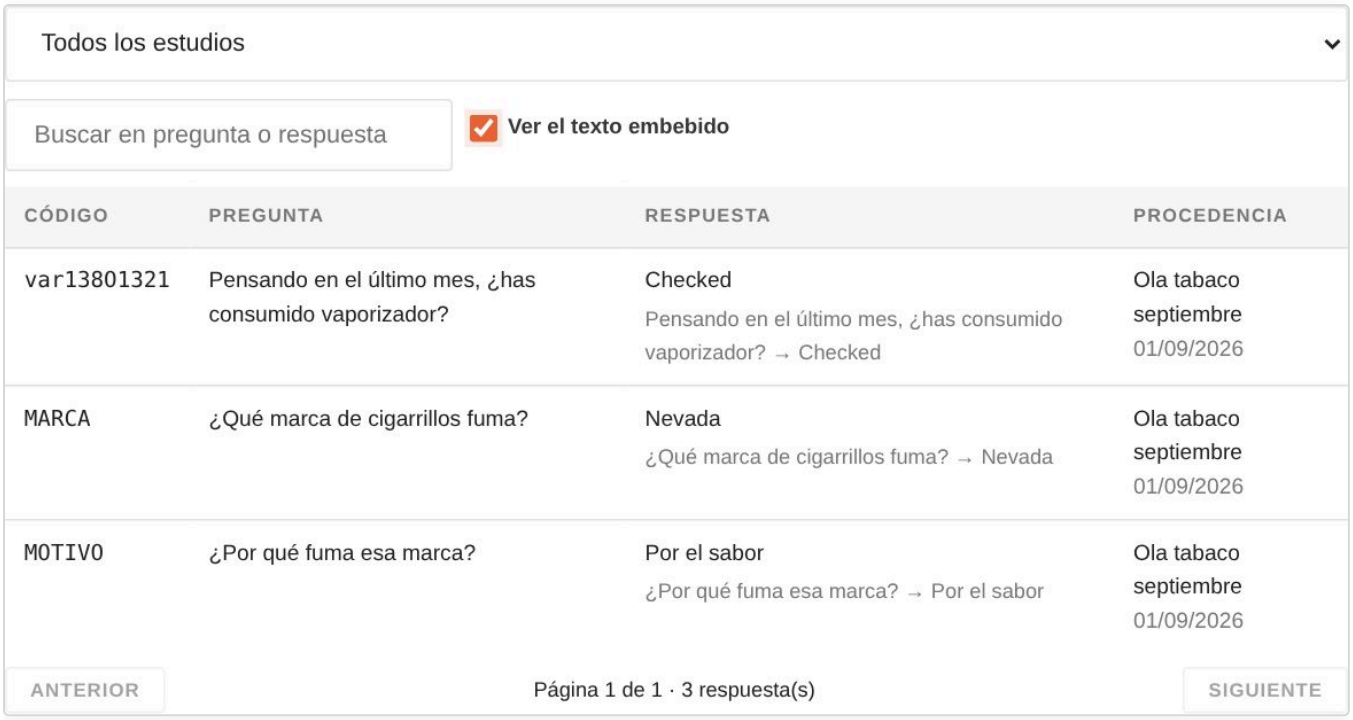

Respuestas procesadas. Con el texto embebido a la vista se nota enseguida una cerrada que quedó sin traducir: diría «→ 11427» en lugar de una etiqueta.

LA TABLA SE PIDE; NO SE ABRE SOLA

Ver qué respondió una persona identificada une los dos lados que el sistema mantiene separados, y por eso queda registrado con fecha, autor y un motivo propio. Si la tabla se cargara al abrir la ficha, abrirla para corregir un correo dejaría anotado que alguien leyó sus opiniones. Por eso el conteo por estudio se ve siempre y el contenido solo cuando se pide. Si la persona no tiene respuestas, la tarjeta lo dice: no va a aparecer en ninguna consulta por concepto.

Las cargas: en cuáles aparece y por dónde entró

La tarjeta **Cargas** lista las cargas en las que aparece la persona, **la más reciente primero**. Para cada una muestra:

- el **nombre**, que lleva al detalle de esa carga (sección 15.2), y la **fecha del estudio**;
- sus **clientes** (sección 15.11);
- las **temáticas que respondió en esa carga**, no las que la carga cubría.

La columna *En esta carga* dice qué pasó con la persona en ella:

- **creada**: la carga la dio de alta; antes no existía en el sistema.
- **reutilizada**: ya existía y la carga la encontró por la deduplicación (documento, correo, celular o el id de la plataforma de campo); la carga le sumó respuestas y completó datos vacíos.



Cargas. Esta persona se enroló a mano, y después dos cargas la volvieron a encontrar. Cada carga muestra sus clientes y las temáticas que respondió en ella.

Si la persona **no entró por una carga**, debajo de la tabla se indica por dónde lo hizo:

- **Se inscribió por la landing**: tiene una inscripción aprobada.
- **Llegó en el archivo de campo de una encuesta**: se dio de alta al ingestar las respuestas de una ola (sección 5.5).
- **Alta manual**: no hay rastro de ninguna de las otras vías.

La ficha que se abre desde un resultado de consulta conserva la versión anterior, *Origen*, sin los clientes: es una ficha seudónima y los clientes son información comercial.

Los datos del estudio se leen de la carga en el momento de abrir la ficha: si alguien corrige la fecha de un estudio, la corrección se ve en las fichas de todas las personas que provienen de él, sin tocar a ninguna.

«NO HAY REGISTRO DE LA CARGA DE LA QUE PROVIENE»

El sistema registra de qué carga viene cada persona desde la versión de octubre de 2026. Quien se cargó antes no dejó esa constancia, y el sistema no la inventa: dos cargas de la misma plataforma de campo son indistinguibles a posteriori. Ese mensaje no significa que la persona no tenga origen, sino que no quedó registrado. Tampoco aparece en las personas enroladas a mano o por la inscripción pública, que no vienen de ninguna carga.

Las temáticas con información

Debajo de las cargas, la tarjeta **Temáticas con información** dice **sobre qué temas respondió** la persona y en qué carga: una fila por temática y carga, con cuántas de sus preguntas respondió. Una persona tiene una temática si respondió al menos una de las preguntas que la sustentan; haber estado en una carga que cubría el tema no alcanza, y «No sabe» o una respuesta vacía no cuentan (sección 15.6).

TEMÁTICAS CON INFORMACIÓN — sobre qué respondió, y en qué carga

TEMÁTICA	CARGA	PREGUNTAS RESPONDIDAS
hábitos de compra	Ómnibus agosto 2026 · 15/08/2026	1
redes sociales	Tracking digital 2026 · 10/06/2026	1
servicios de streaming	Tracking digital 2026 · 10/06/2026	1
telefonía móvil	Tracking digital 2026 · 10/06/2026	1
telefonía móvil	Ómnibus agosto 2026 · 15/08/2026	1


Temáticas con información. Respondió sobre telefonía en dos estudios. Las de categoría especial solo se muestran a los roles habilitados; para los demás, la tarjeta dice cuántas quedaron fuera.

La lista negra

Arriba de todo, debajo del nombre, la ficha dice si la persona está en la **lista negra**. Si está, se ven el motivo, quién la agregó y cuándo. Quien puede gestionarla tiene ahí el botón **Agregar a la lista negra…** o **Sacar de la lista negra…**. Se explica en la sección 3.9.

Otorgar una finalidad

El botón **Otorgar finalidad** de la tarjeta de consentimiento registra una finalidad que la persona aceptó por otra vía. Se elige la finalidad y, debajo, la **versión del texto** de un desplegable que muestra solo las versiones publicadas y activas de esa finalidad; si hay una sola, viene elegida. **Ver texto** despliega, en el mismo lugar, el texto completo que la persona aceptó.

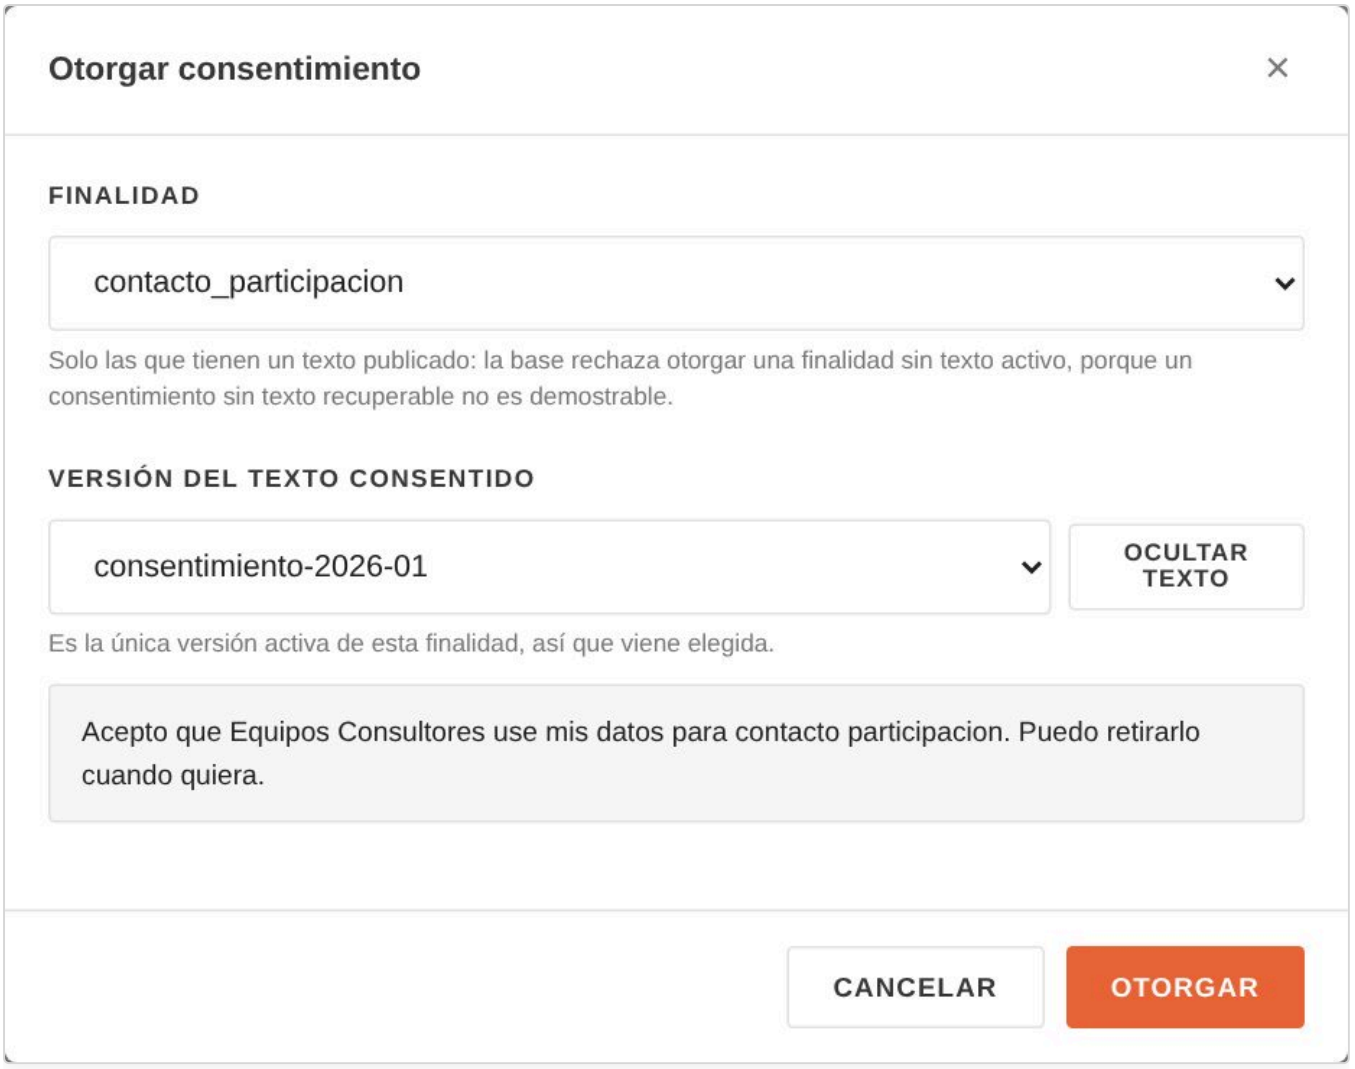

Otorgar una finalidad. La versión no se escribe: se elige de lo publicado, y el texto se lee antes de confirmar.

3.6 Cargar panelistas sin asociarlos a un panel

Cuando llega una base de afuera —un ómnibus, un estudio realizado por terceros, un archivo histórico— sus respondentes **no son panelistas**: no fueron reclutados y no van a ser convocados. Incorporarlos a un panel los haría aparecer en sus convocatorias, en su composición y en su muestreo, distorsionando todos los indicadores de ese panel. Sus respuestas, en cambio, sí interesa poder consultarlas por significado.

Para ese caso existe **Cargar panelistas**, junto a *+ Enrolar panelista*. Incorpora a las personas del archivo con sus respuestas y sus datos demográficos, y no las asocia a ningún panel.



Inicio de una carga. El nombre es obligatorio; la fecha del estudio y el público objetivo, recomendables. El aviso naranja indica la condición que define el flujo.

En este primer paso se describen los **datos del estudio** del que sale el archivo:

- **Nombre de la carga** (obligatorio): cómo se va a reconocer el estudio en todas las pantallas, por ejemplo *Ómnibus agosto 2026*.
- **Fecha del estudio**: cuándo se hizo el campo, no cuándo se carga el archivo.
- **Público objetivo**: a quién estaba dirigido el estudio, en texto libre (*Población adulta de Montevideo*).
- **Tipo de datos de origen** (obligatorio): encuesta, reclutamiento u otro, y **modo de relevamiento** (obligatorio): cara a cara, telefónico, WhatsApp, web u otro. Si se elige *Otro*, hay que especificar cuál.
- **Clientes**: para quién se hizo el estudio. Se escribe un nombre y **Enter**, con autocompletado sobre los que ya existen; puede haber varios. Se pueden cambiar después desde el detalle de la carga (sección 15.11).

Estos datos se guardan **en la carga, no en cada persona**. Cada persona queda vinculada a la carga, y su ficha los muestra a través de ese vínculo (sección 3.5). Por eso una persona que aparece en tres estudios muestra los tres, y corregir un dato del estudio se hace una sola vez. Tres cargas de una misma encuesta son un estudio: la ficha lo muestra una vez (sección 5.10).

> **EL PÚBLICO OBJETIVO DESCRIBE AL ESTUDIO, NO A LAS PERSONAS**
>
> Es documentación de procedencia y no un filtro: no sirve para segmentar ni para fijar cuotas. Dos cargas pueden decir «adultos de Montevideo» y «población adulta montevideana» y significar lo mismo. Para segmentar personas están los atributos demográficos (sección 12.6).

Tras confirmar el nombre se abre **la misma pantalla de ingesta** que se describe en las secciones 5.4 y 5.5: archivo, columna que identifica al respondente, mapeo de variables a preguntas y marcado de variables demográficas. Quién ya existe y quién es nuevo lo decide el sistema fila por fila (sección 5.4, *Toda carga es mixta*). El procedimiento es idéntico, de modo que no hay un flujo nuevo que aprender. Si se cancela antes de confirmar, la carga y su encuesta no quedan en ningún listado.

Las temáticas, en la revisión

El paso de revisión de una carga —el resumen que aparece antes de confirmar (sección 5.4)— tiene al final un bloque propio: **Temáticas incorporadas**, los temas que tratan las preguntas del archivo. El sistema las **propone**: le manda a Claude los textos de las preguntas que van a la base semántica y recibe una lista de temas. El analista decide: acepta las que sirven, quita con × las que no y agrega a mano las que falten.

Cargar panelistas — Hábitos digitales octubre 2026 ×

A la bóveda · atributos demográficos

CÓDIGO	TEXTO DE LA PREGUNTA	ATRIBUTO Y MAPEO
Ninguna		

Excluidas · 1

CÓDIGO	MOTIVO
ID	no se declaró en la lista de variables

COPIAR EL RESUMEN

Temáticas incorporadas

De qué trata esta carga, y qué preguntas sustentan cada temática: un panelista la tiene si respondió al menos una. Claude las propuso a partir de los textos de las preguntas que van al store semántico (ni respuestas ni demográficos): aceptá, quitá o agregá. Se guardan al confirmar, y se pueden editar después desde la sección Cargas.

telefonía móvil IA × servicios de streaming IA × redes sociales IA ×

salud y bienestar NUEVA ESPECIAL IA ×

Agregar una temática (p. ej. «telefonía móvil») AGREGAR

Frases cortas, de dos a cuatro palabras, al nivel del tema de investigación («servicios de streaming», no «Netflix»). Las que ya existen se reutilizan; las **nueva** se crean al guardar.

TEMÁTICA	PREGUNTAS QUE LA SUSTENTAN	ESPECIAL
telefonía móvil	P1 ¿Con qué compañía tiene su plan de celular? × + Pregunta...	☐
servicios de streaming	P2 ¿Qué plataformas de series mira? × + Pregunta...	☐
redes sociales	P3 ¿Qué red social usa más? × + Pregunta...	☐
salud y bienestar	P4 ¿Cómo calificaría su salud en general? × + Pregunta...	☑

Un panelista tiene la temática si respondió al menos una de sus preguntas («No sabe» y vacío no cuentan). Marcar una temática como **especial** vale para todas las cargas: no sale como columna ni en exportaciones, y filtrar por ella queda restringido por rol.

VOLVER A CORREGIR CONFIRMAR E IMPORTAR

> **Temáticas propuestas.** Las etiquetas naranjas con *IA* las propuso Claude: tres ya existían y se reutilizan, «salud y bienestar» es nueva y Claude la sugirió como especial. Debajo, qué preguntas sustentan cada una.

- **A Claude viajan solo los textos de las preguntas** —código y texto—: nunca una respuesta, ni las variables marcadas como demográficas o de identidad, ni la columna que identifica al respondente.
- Una etiqueta marcada **nueva** no existe todavía y se crea al confirmar. Las demás ya estaban en el sistema (sección 15.5).
- Debajo de las etiquetas, una tabla dice **qué preguntas sustentan cada temática** —las que propuso Claude— y permite quitar o sumar preguntas. No es un detalle: un panelista tiene la temática si respondió al menos una de ellas (sección 15.6). Una temática sin preguntas describe la carga, pero nadie la va a tener.
- La columna **Especial** marca las temáticas de categoría especial (salud, consumo de sustancias, ideología política, religión, vida sexual). Claude marca las que podrían serlo; el analista confirma (sección 15.7).
- Si la propuesta **falla o tarda**, la revisión llega igual, con un aviso y la lista vacía: la carga se confirma normalmente y las temáticas se agregan a mano, ahí o después.
- La columna **Área** dice en qué área de la taxonomía va cada temática (sección 15.8). Una temática que ya existía conserva la suya; para una nueva, Claude elige un área existente o propone una nueva, marcada *área nueva*, y el analista puede cambiarla.
- Si se vuelve a corregir y se revisa otra vez sin cambiar las preguntas, se conserva la lista ya editada: no se pide otra propuesta.
- Si al volver a corregir se marca una variable como **demográfica o de identidad**, las temáticas que salían **solo** de ella se retiran en el momento, con un aviso, sin volver a llamar a Claude; las que tienen otras preguntas se quedan. Desmarcar la variable las devuelve.

Las temáticas se guardan al apretar **Confirmar e importar**, y siguen siendo editables desde la sección **Cargas** (sección 15).

También es idéntico lo que pasa al confirmar: la carga **queda en proceso** y la barra de avance se muestra en la propia pantalla de Panelistas. Al terminar, el listado se actualiza solo con la gente recién incorporada.

Las dos diferencias son las siguientes.


No se crea ninguna membresía ni ninguna participación. Es precisamente lo que este flujo evita. Las personas incorporadas no entran en la composición, en la brecha, en el muestreo ni en las convocatorias de ningún panel, y el resumen del final no informa esas cifras, porque no se producen.

La finalidad obligatoria del consentimiento se invierte. Al ingestar desde una encuesta, una fila que no evidencia el consentimiento de *contacto y participación* no da de alta a la persona. En una carga sin panel la finalidad obligatoria es el **uso semántico**, que es la base de lo único que se va a hacer con esos datos; el consentimiento de contacto es opcional. Quien no lo

evidencie se incorpora igual, pero no podrá ser convocado nunca: la restricción descrita en la sección 5.2 se mantiene sin cambios.

> **QUÉ HACER SI LA PERSONA YA ESTABA EN EL SISTEMA**
>
> Nada especial. La carga aplica la misma deduplicación que el alta manual (sección 3.3): reutiliza el identificador existente, suma sus respuestas y completa los campos vacíos de su ficha. **Sus paneles no se modifican**, ni se agregan ni se quitan.


Las personas incorporadas de este modo aparecen en el listado con **0 paneles** y se aíslan con la opción — *Sin panel* — del desplegable.

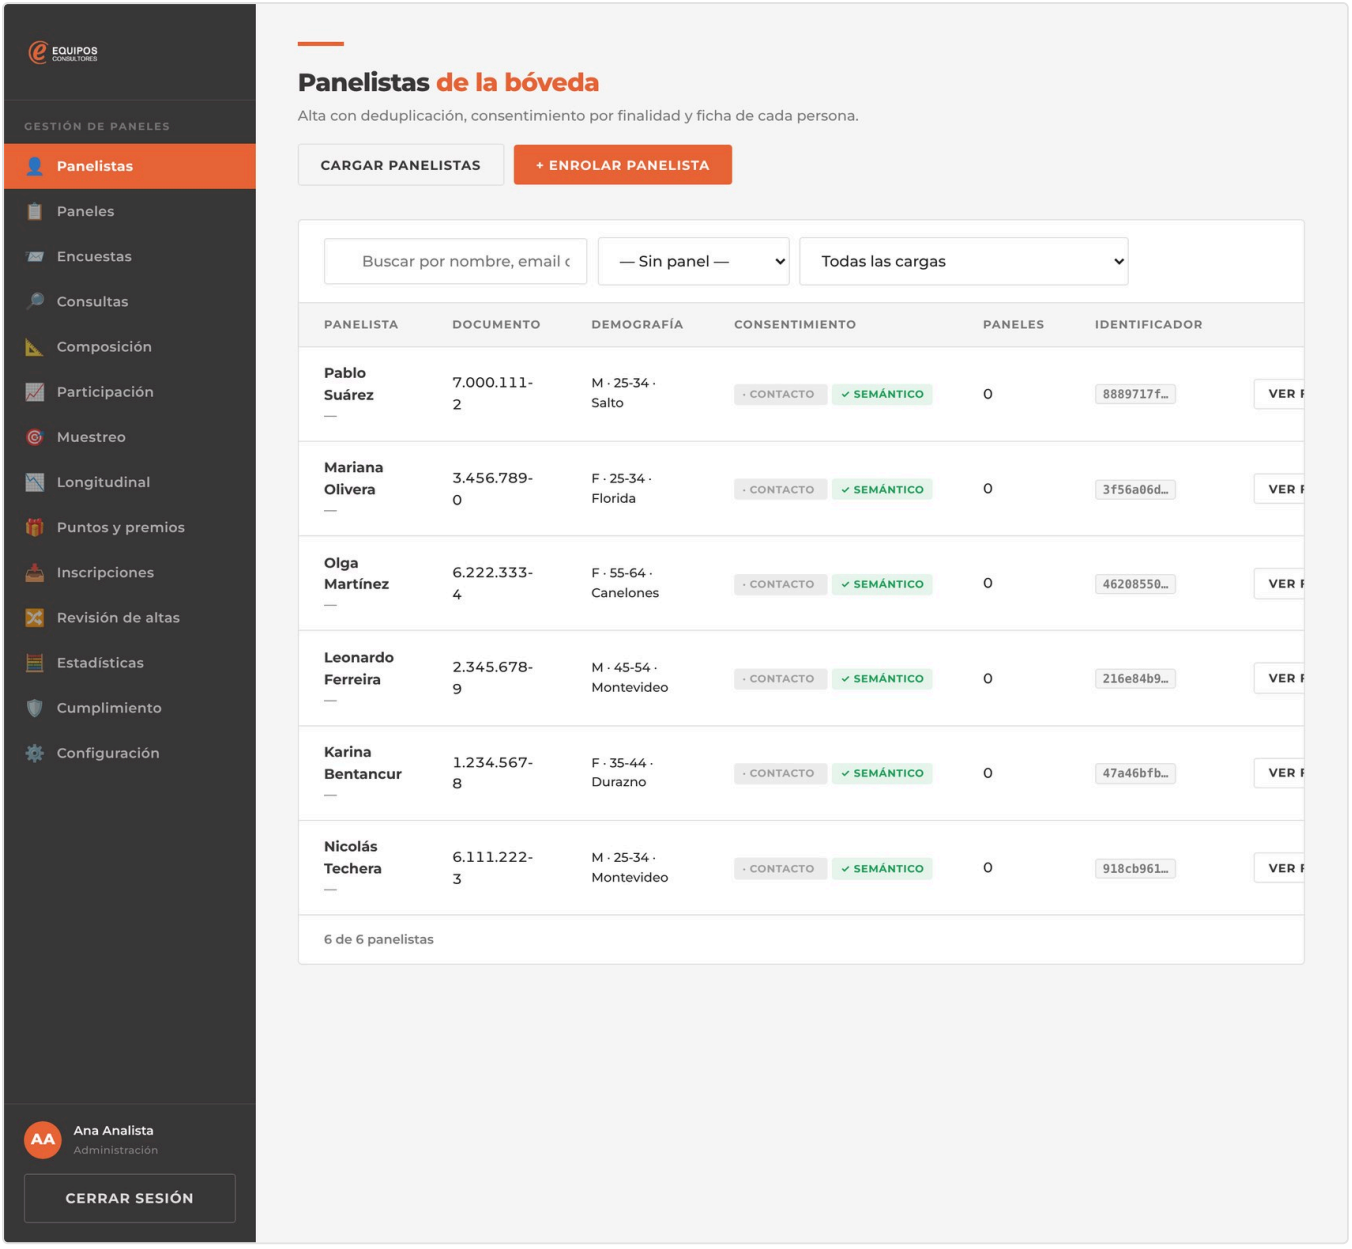

Individuos sin panel. Quedaron incorporados con sus respuestas y sus demográficos, con consentimiento de uso semántico y sin consentimiento de contacto: son consultables y no convocables.

Filtrar el listado por carga


El segundo desplegable del listado, *Todas las cargas*, muestra las cargas por nombre y fecha del estudio. Al elegir una, el listado se reduce a las personas que provienen de ella, tanto las que creó como las que reutilizó.

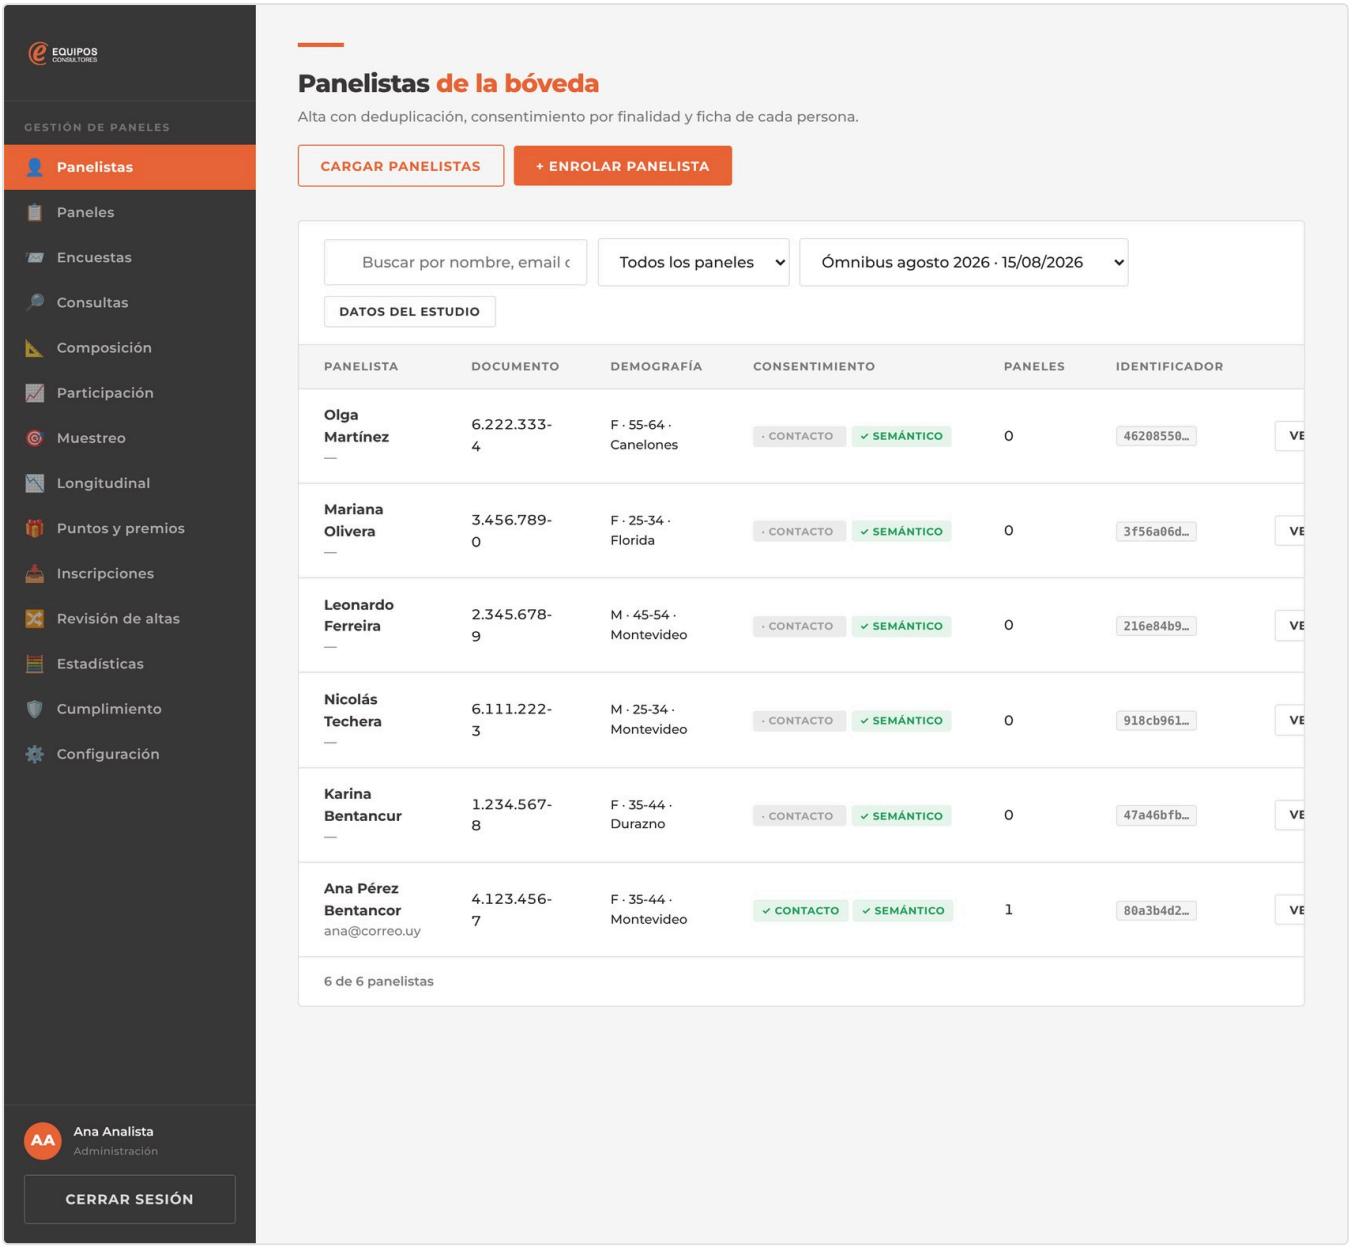

Filtro por carga. Cinco personas creadas por el ómnibus y una panelista que ya existía (con un panel), reutilizada.

Corregir los datos del estudio

Con una carga elegida aparece el botón **Datos del estudio**. Abre el nombre, la fecha, el público objetivo y la descripción, junto con cuántas personas creó y reutilizó la carga. Lo que se guarda ahí se refleja de inmediato en la ficha de cada una de esas personas, incluida la fecha de sus respuestas procesadas. Hace falta el permiso de ingestar.

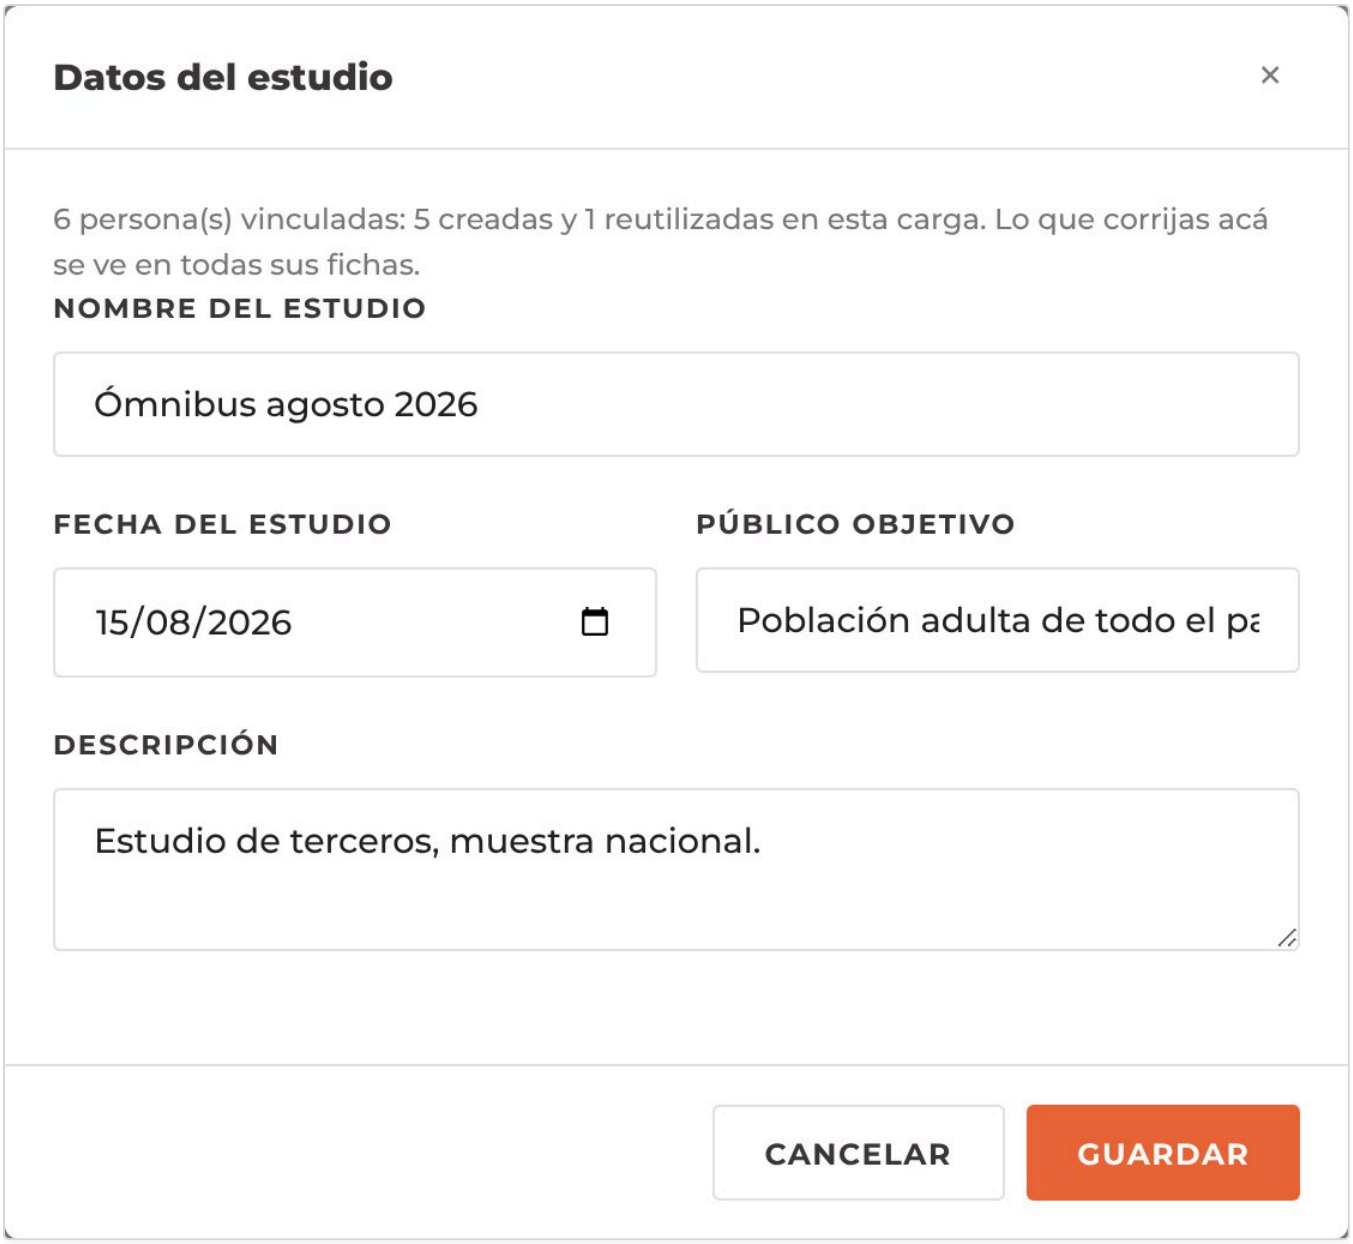

Datos del estudio. Una sola corrección alcanza a las seis fichas.

Desde ese momento son consultables con normalidad: entran en las consultas semánticas y en los filtros demográficos de la sección 6. Si más adelante se decide sumar a algunos de ellos a un panel, se hace **desde el resultado de una consulta**, sin volver a cargar los datos.

> **EL ORDEN RECOMENDADO**
> Cargar, consultar y recién entonces crear el panel con quienes interesen. Así se incorpora únicamente a quien corresponde, en lugar de sumar la base completa a un panel y depurarla después.

3.7 Canales de contacto

El consentimiento de *contacto y participación* responde una pregunta: **si** se puede contactar a esa persona. No responde la otra: **por dónde**. Alguien puede aceptar que lo llamen por teléfono y no querer recibir mensajes en su WhatsApp personal.

Por eso la ficha tiene una tarjeta aparte, *Canales de contacto*, con los cuatro canales que el sistema maneja: WhatsApp, correo electrónico, teléfono y SMS.

LA REGLA DE LOS DOS EJES

Para enviar por un canal hacen falta **los dos**: el consentimiento de contacto vigente **y** la preferencia de ese canal activa. Si falta cualquiera de los dos, esa persona no recibe nada por ese canal.



Canales de una persona. La columna *Texto aceptado* identifica con qué texto se obtuvo cada autorización: es lo que la vuelve demostrable.

PARA TODA LA GENTE DE UNA CARGA, EN BLOQUE

Una carga puede declarar los canales que aceptó su gente —WhatsApp, correo— con **el texto con que lo aceptaron**: al cargarla, en el paso de los canales del formulario, o después, desde el detalle de la carga (sección 15.13). Quien había **revocado** un canal no se reactiva en bloque: se reactiva solo desde su ficha, de a una persona.

Los canales se registran en los tres caminos por los que entra una persona: al enrolarla a mano, al crearla desde un archivo de campo —declarando qué variable evidencia la autorización, igual que con el consentimiento— y en el formulario público, donde la propia persona los elige.

WHATSAPP NECESITA UN CELULAR VÁLIDO

El canal de WhatsApp exige un celular en formato internacional (`+59899123456`). El sistema convierte los números escritos en formato local, pero si el dato cargado no es un teléfono, la autorización de WhatsApp no se puede activar y la pantalla lo informa. El alta se completa igual: lo único que queda pendiente es ese canal.

Cuando alguien pide que no le escriban más

Se revoca el canal desde esta misma tarjeta. La revocación queda registrada con su fecha y **no afecta a los demás canales** ni al consentimiento de contacto: son decisiones distintas.

UN PEDIDO POR WHATSAPP NO LLEGA SOLO

El sistema envía mensajes de WhatsApp pero no recibe respuestas. Si una persona bloquea el número o responde «STOP», ese pedido **no llega automáticamente**: hay que revocarle el canal a mano desde acá. Los reportes de Meta permiten detectar estos casos y conviene revisarlos periódicamente.

3.8 El formulario público de inscripción

Además del alta interna, una persona puede inscribirse por su cuenta desde un formulario público. Esas solicitudes no crean panelistas: quedan en la bandeja de *Inscripciones* hasta que alguien las aprueba, y recién ahí se crea la persona.

Dónde está el enlace

En la pantalla de *Inscripciones*, arriba de todo: la dirección del formulario con un botón para copiarla y otro para abrirla. Es el enlace que se reparte —por correo, por redes, en un pie de mail— para que la gente se inscriba.



El enlace, con su estado. Debajo de la dirección, si el formulario está en condiciones de recibir gente. Acá falta el proveedor de envío de correos, así que todavía no conviene repartirlo.

DOS COSAS TIENEN QUE ESTAR ANTES DE REPARTIRLO

Un **texto de consentimiento publicado**, porque sin él el formulario rechaza a todo el mundo; y el **envío de correos** configurado (sección 11.4), porque sin él el formulario no puede mandar el código de verificación y nadie llega a completar la inscripción: quien lo intenta ve un aviso de que el envío no está configurado.

Las dos fallan en silencio —el formulario carga igual— y por eso la tarjeta las informa. Mientras alguna falte, dice que el enlace no se puede repartir.

Verificación del contacto

Quien se inscribe debe **verificar su correo electrónico** con un código de un solo uso, y también su celular si lo declara. Sin esa verificación la solicitud **no llega a la bandeja**. El código llega por correo desde `notificaciones@equipos.com.uy`, con el asunto «Tu código de verificación», y vence a los 10 minutos.

EL CELULAR TODAVÍA NO SE PUEDE VERIFICAR

El envío está configurado solo para correo. Si la persona completa el celular, al pedir el código ve un aviso de que por ahora no se pueden enviar códigos por SMS: tiene que dejarlo vacío para inscribirse y puede agregarlo después desde el portal. Se resuelve cuando se contrate un proveedor de SMS.

Sumate al panel

Participá de nuestros estudios de opinión y ganá puntos que podés canjear por premios.

NOMBRE Y APELLIDO *

María Fernanda Suárez

CORREO ELECTRÓNICO *

mf.suarez@correo.uy

VERIFICAR ✓ Verificado.

852477 CONFIRMAR

CELULAR

099 111 222

VERIFICAR


DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO

mm/dd/yyyy

LOCALIDAD

CONSENTIMIENTO INFORMADO (VERSIÓN 2026-09)

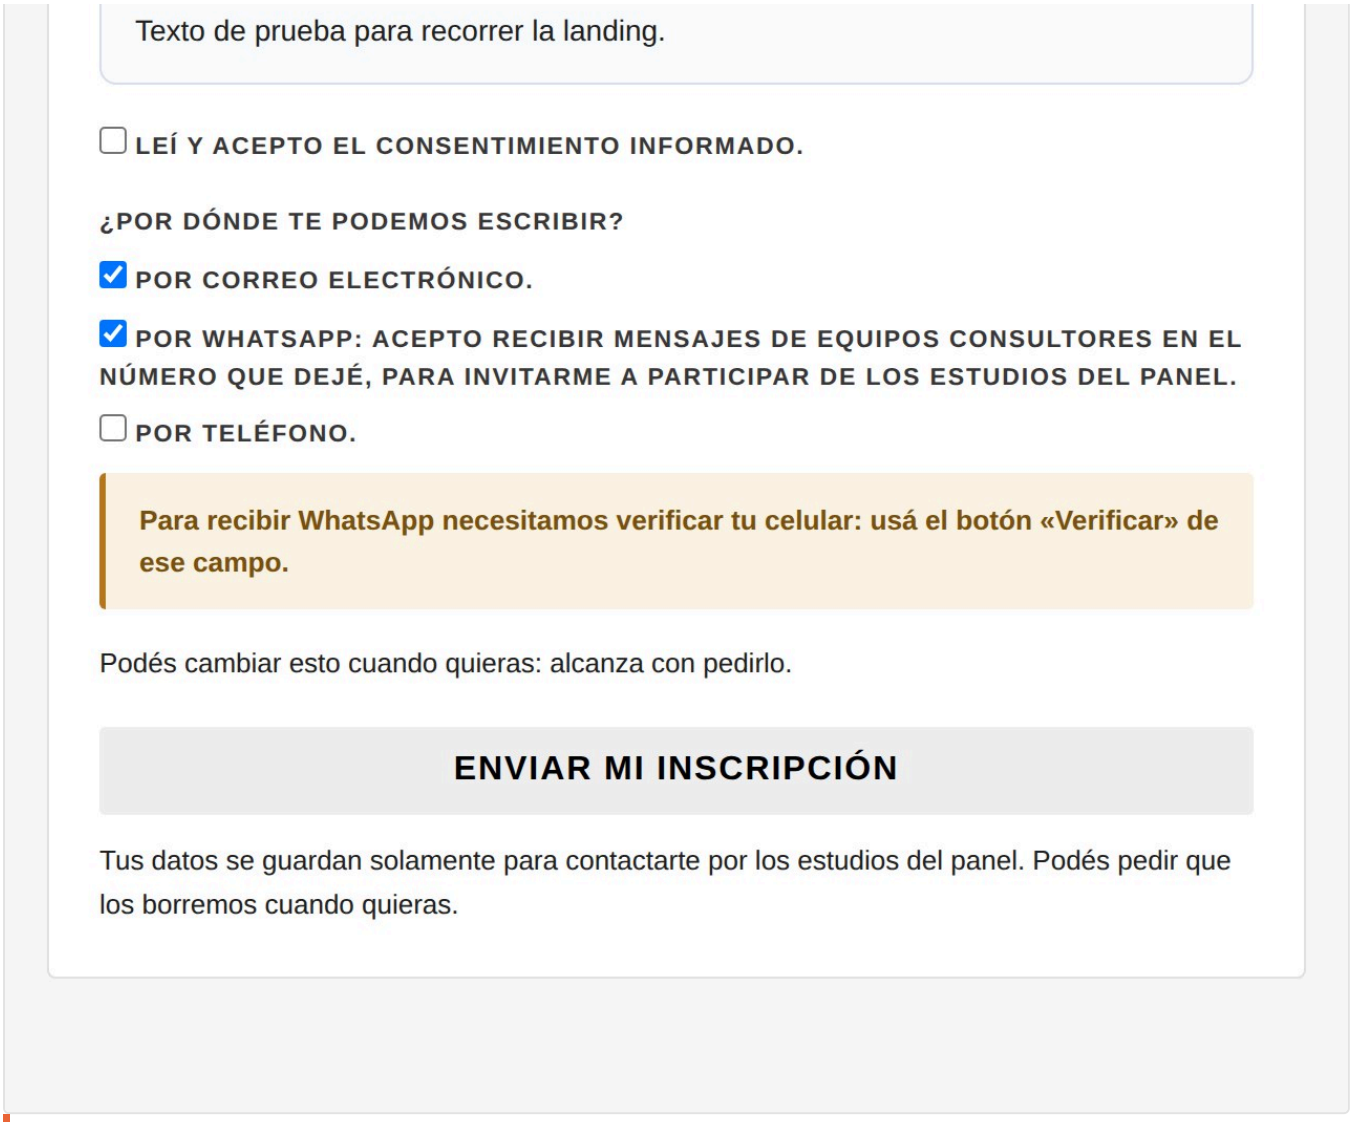

El formulario público. Cada contacto tiene su botón de verificación. Debajo del consentimiento, la persona elige por qué canales acepta que la contacten.

> **POR QUÉ SE VERIFICA**
>
> Un contacto sin verificar abarca dos situaciones y ambas son problemáticas: un dato inventado, que ensucia la bandeja, y —más grave— el dato de otra persona, que equivale a inscribir a alguien sin su conocimiento. Los códigos vencen, la cantidad de intentos es limitada y también lo es la cantidad de códigos que se pueden pedir.

Al aprobar: los panelistas parecidos

Este es el único camino en el que la persona completa sus datos sin que nadie del equipo lo supervise, de modo que es donde resulta más probable que alguien se inscriba dos veces con datos levemente distintos. Por eso, al aprobar, la pantalla muestra los **panelistas ya existentes que se le parecen** —por documento, correo, celular, o nombre y fecha de nacimiento— indicando por cuál de esos datos coincide cada uno.

SE PROPONEN, NO SE FUSIONAN

Salvo la coincidencia exacta de documento, que el sistema resuelve solo, **la decisión es de quien aprueba**. Una coincidencia de correo o de nombre y fecha puede corresponder a un homónimo, y unificar dos personas distintas no tiene vuelta atrás.

Si se indica que es la misma persona, no se crea ningún registro nuevo: se completan los datos que faltaban en su ficha y se le registran el consentimiento y los canales que declaró en el formulario.

Una inscripción de alguien que está en la lista negra


Si quien se inscribe ya estaba en el sistema y está en la lista negra (sección 3.9), la inscripción **no se aprueba sola**. En la bandeja figura como ambigua, con la marca *lista negra*. Al abrirla, un aviso en rojo lo explica y el candidato aparece señalado. Para aprobarla hay que elegir a esa persona: sigue en la lista negra y no se la convoca. Si no corresponde, se rechaza. A quien se inscribió no se le dice nada distinto.

3.9 La lista negra

La lista negra es para quien **no se debe volver a convocar**: alguien que respondió sin leer, que se inscribió dos veces con datos distintos o que tuvo un comportamiento inadecuado con el equipo de campo. Agregar y sacar a alguien es de **Administración** y **Responsable de panel**. La sección y el motivo los ven además los de **Cumplimiento**.

Agregar a alguien

Desde su ficha —en Panelistas, o la que se abre desde un resultado de consulta—, **Agregar a la lista negra…**. El motivo es obligatorio: una **categoría** (calidad de respuestas, fraude o duplicación, comportamiento, otro) y **qué pasó**, en una frase.

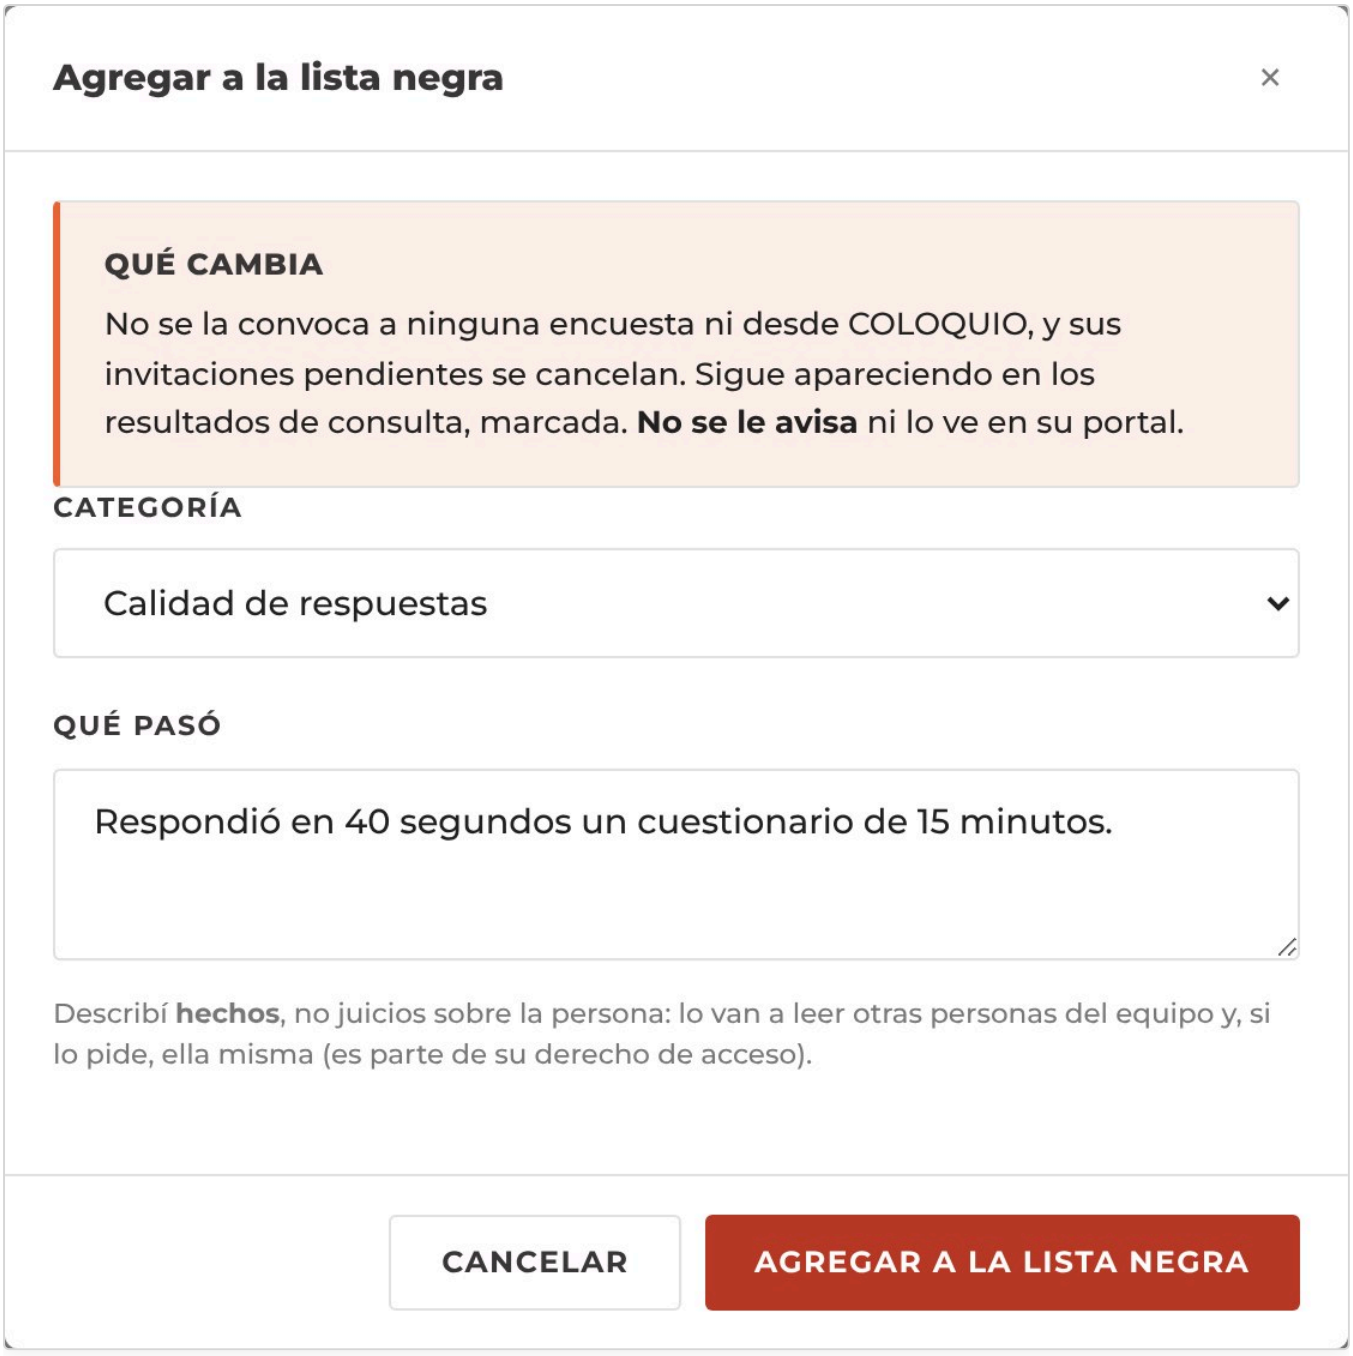

Agregar a la lista negra. Sin categoría o sin detalle no se agrega.

HECHOS, NO JUICIOS

El motivo lo van a leer otras personas del equipo, y es un dato sobre alguien identificado: si lo pide, se le entrega (sección 11). Conviene escribir lo que pasó —«respondió en 40 segundos un cuestionario de 15 minutos»— y no una opinión sobre la persona.


Qué cambia para esa persona

DÓNDE	QUÉ PASA
Encuestas	No se la convoca. Si tenía invitaciones sin responder en encuestas abiertas, se cancelan al agregarla. El resumen de la convocatoria la cuenta aparte (sección 5.2).
Muestreo	No entra en ninguna muestra.
COLOQUIO	Tampoco la ve: no la puede invitar a un grupo ni a una entrevista.
Consultas	Sigue apareciendo, **marcada** con *lista negra*. Sus respuestas siguen contando: el consentimiento no cambia. El motivo aparece al pasar el mouse, solo para los roles que lo pueden ver.
Crear un panel desde una consulta	Queda afuera, y se avisa cuántas personas quedaron afuera (sección 6.3).
Inscripción pública	Si se vuelve a inscribir, la inscripción va a revisión, marcada (sección 3.8).

La persona **no recibe ningún aviso** y no lo ve en su portal.

La sección Lista negra

En el menú, **Lista negra** lista a quienes están hoy, con el motivo, quién los agregó y cuándo. Se busca por nombre, correo o documento, y se recorre por páginas.

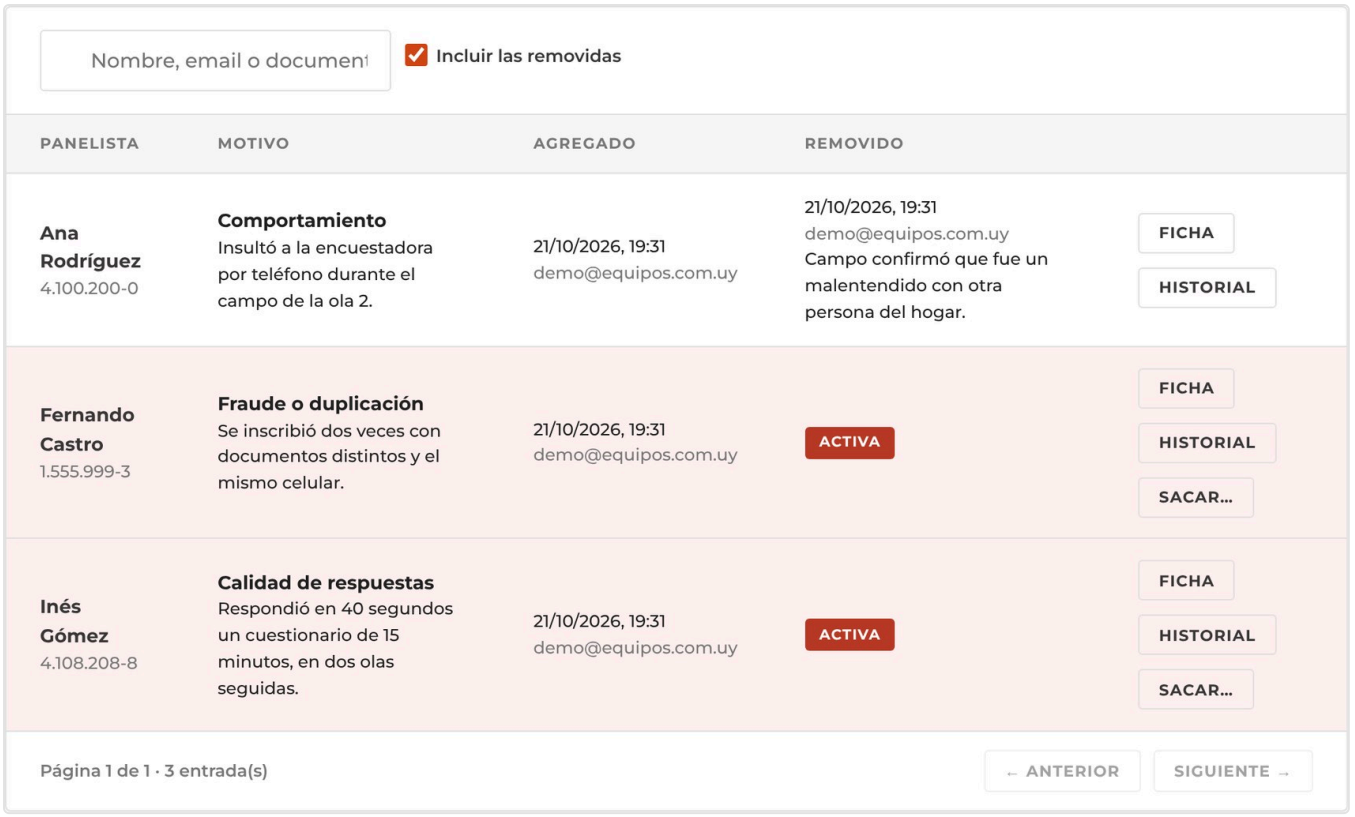

Lista negra. Desde cada fila se abre la ficha, el historial de la persona o, para quien gestiona, *Sacar…*.

Sacar… pide un motivo. La entrada **no se borra**: queda registrado quién la sacó, cuándo y por qué, y si la persona vuelve a entrar se ve la historia completa en **Historial**. **Incluir las removidas** muestra también las entradas ya cerradas.


> **SI LA PERSONA PIDE LA BAJA**
>
> La baja borra sus datos, y con ellos su historial en la lista negra. Si después se vuelve a inscribir, el sistema no la reconoce. Evitarlo exigiría conservar algún dato suyo después de la baja, y eso se tiene que resolver con quien asesora en protección de datos.

SECCIÓN 4

Paneles

Agrupar personas en paneles estables y administrar sus membresías.

Un panel es un conjunto estable de personas sobre el que se fieldean encuestas de forma repetida. Una misma persona puede pertenecer a varios paneles sin duplicarse: lo que se repite es la membresía, no la persona. Darla de baja de un panel no afecta a los demás ni a su historial.

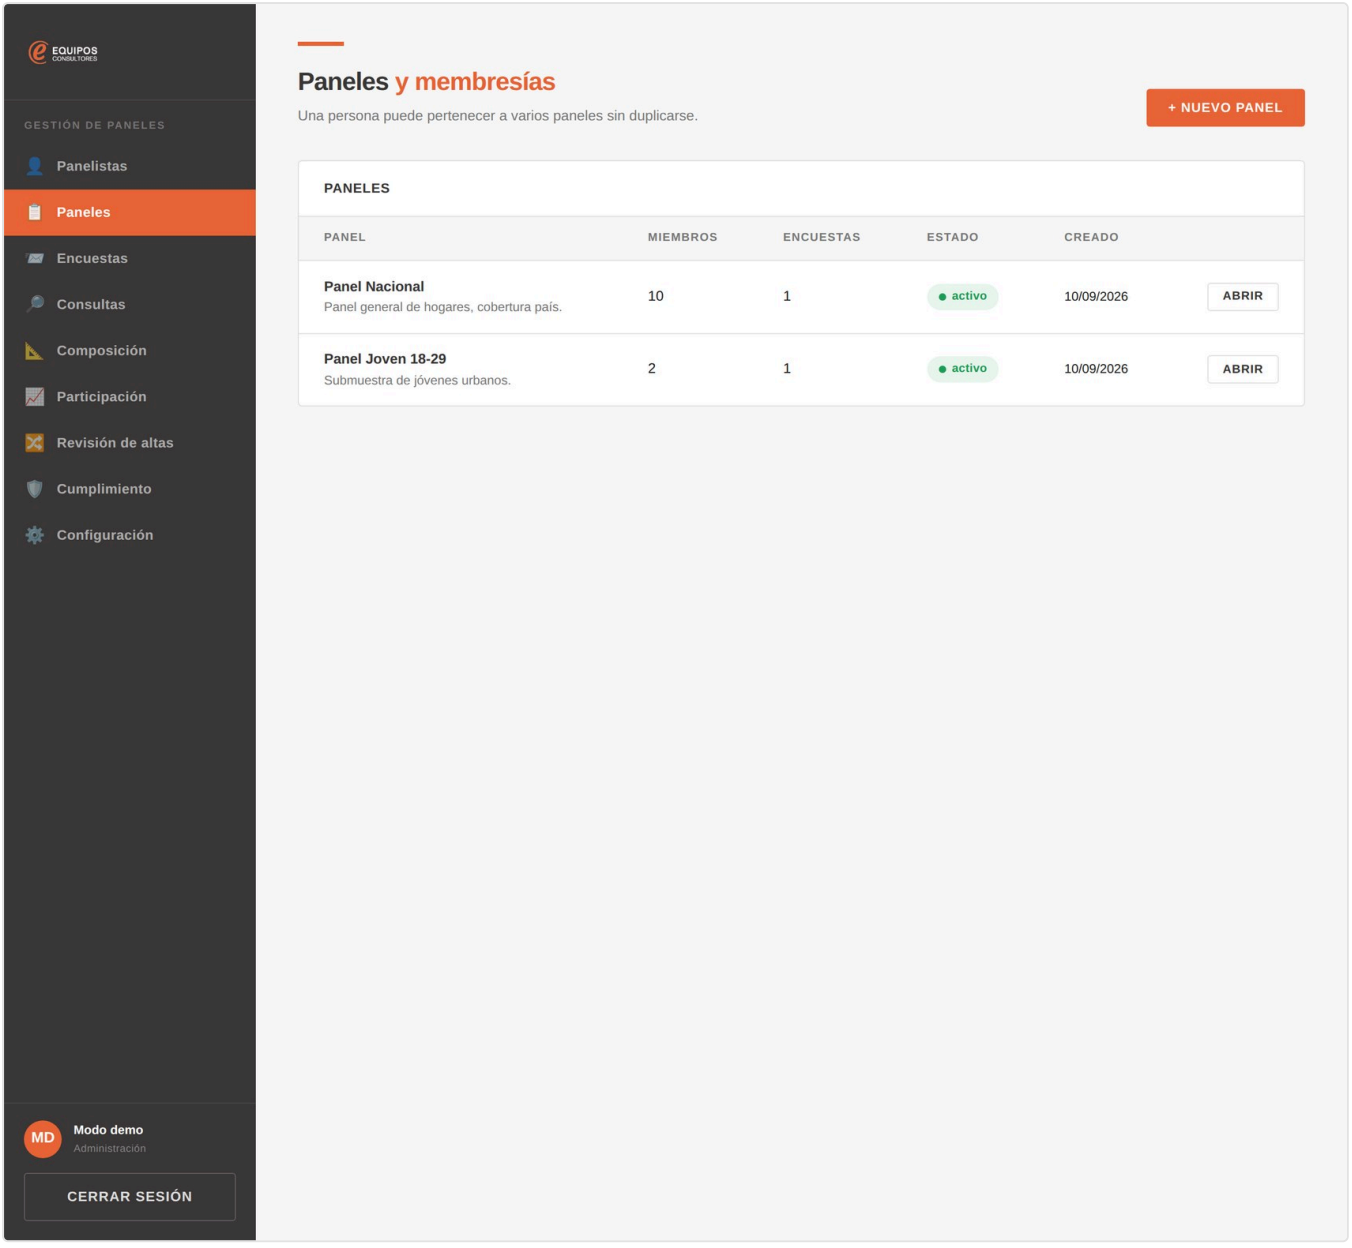


Paneles. Cada fila indica cuántos miembros activos tiene el panel y cuántas encuestas se le fieldearon.

4.1 Crear un panel

Se utiliza **+ Nuevo panel** y se completan el nombre y una descripción breve. La descripción no es un requisito formal: cuando pasa el tiempo y hay varios paneles conviviendo, es lo que permite recordar para qué se había creado cada uno.


4.2 Ver y agregar miembros

Al abrir un panel se accede a su padrón, con el estado de consentimiento de cada miembro y la fecha en que se incorporó.

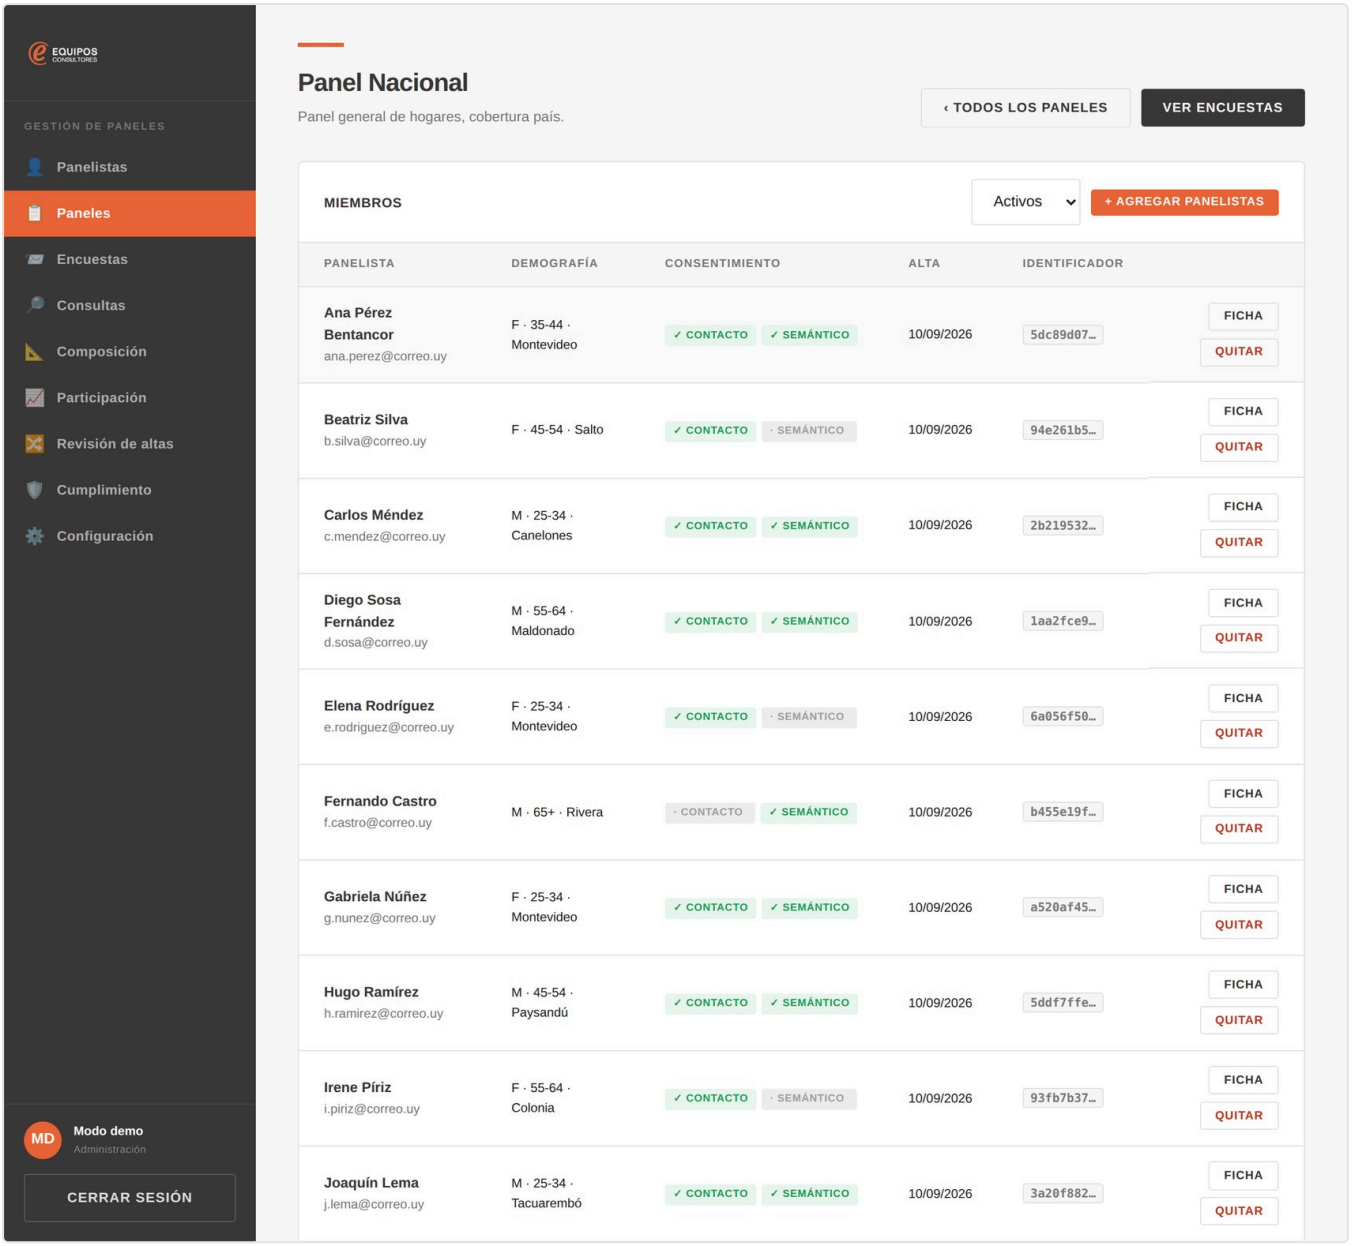

Miembros del panel. El desplegable superior permite alternar entre los miembros activos y los que fueron dados de baja.

Para incorporar personas se utiliza **+ Agregar panelistas**, se las busca por nombre, correo o documento y se seleccionan las que correspondan.

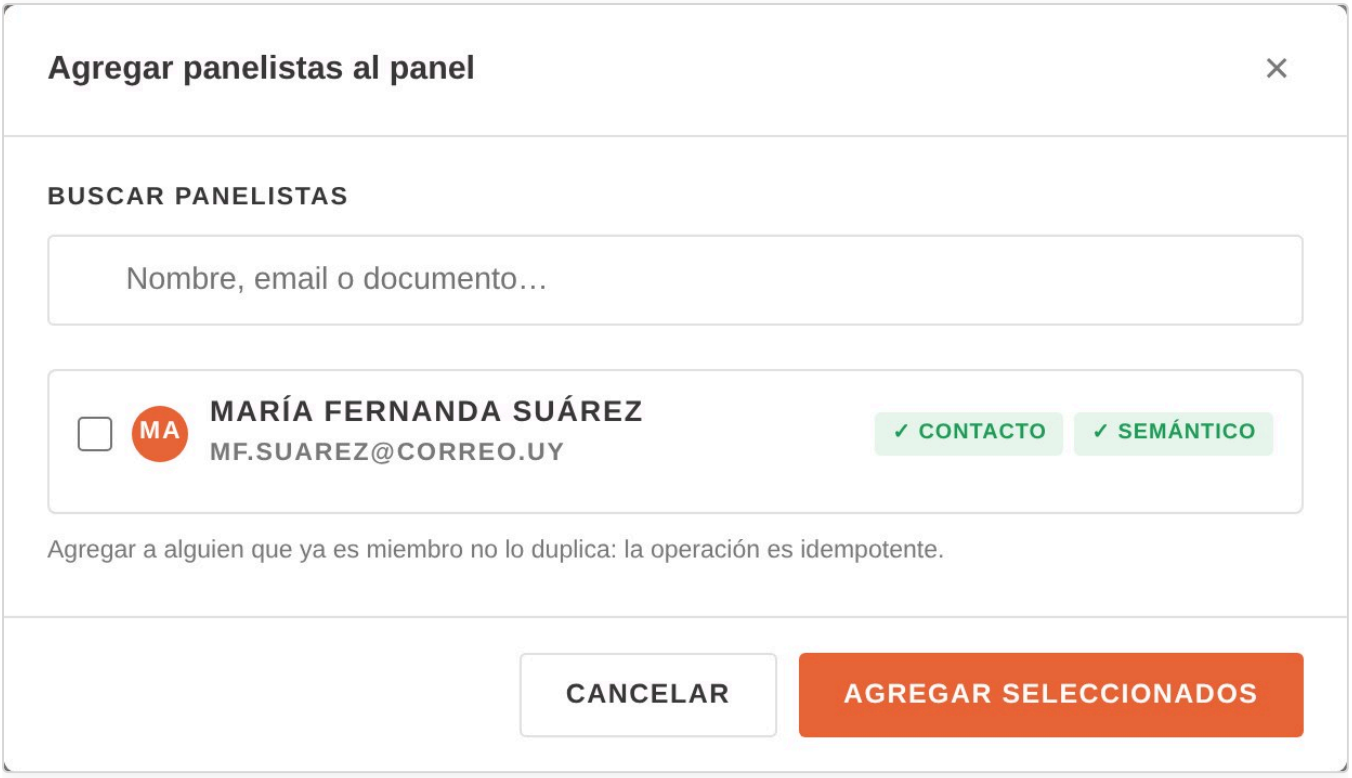

Agregar panelistas. Incorporar a alguien que ya es miembro no genera un duplicado: la operación se puede repetir sin consecuencias.

4.3 Quitar a alguien de un panel

La opción **Quitar** de cada fila da de baja la membresía. La persona deja de formar parte de ese panel y de sus futuras convocatorias, pero sigue existiendo en el sistema, conserva su historial y mantiene sus membresías en los demás paneles. No es un borrado; para eso está la baja total, que se describe en la sección 9.

4.4 Archivar un panel

Un panel que ya no se usa se **archiva** con **Archivar…** desde su detalle. Un panel archivado:

- no recibe encuestas nuevas ni convocatorias;
- deja de aparecer en el listado, salvo que se marque *Incluir archivados*;
- conserva sus miembros, sus encuestas y su historial: archivar no borra nada;
- se vuelve a usar con **Reactivar**.

No se puede archivar un panel que tiene encuestas **en campo**: primero hay que cerrarlas.

SECCIÓN 5

Encuestas


Fieldear una ola, convocar al panel e incorporar las respuestas al sistema.

Cada encuesta es **un estudio**: tiene su nombre, sus clientes, su fecha de campo, su público objetivo, sus temáticas y su audiencia. Tiene su propio ciclo: se crea, se convoca, se releva en la plataforma de campo habitual y se ingestan las respuestas.

Hay dos tipos:

- **De panel**: la audiencia son los miembros de un panel. Es la ola de siempre, con convocatoria, muestreo y optimizador.
- **Independiente**: no tiene panel. Puede tener una audiencia propia —armada en pasos, a mano o desde consultas (secciones 5.1, 5.11 y 5.14)— o ninguna, como la que se crea al cargar panelistas (sección 3.6).

Las respuestas entran siempre en **cargas**: cada archivo que se ingesta es una carga de la encuesta. Una encuesta puede tener varias —una parcial y la final, el telefónico y el web— y todas escriben el mismo estudio, sin duplicar a nadie (sección 5.10).

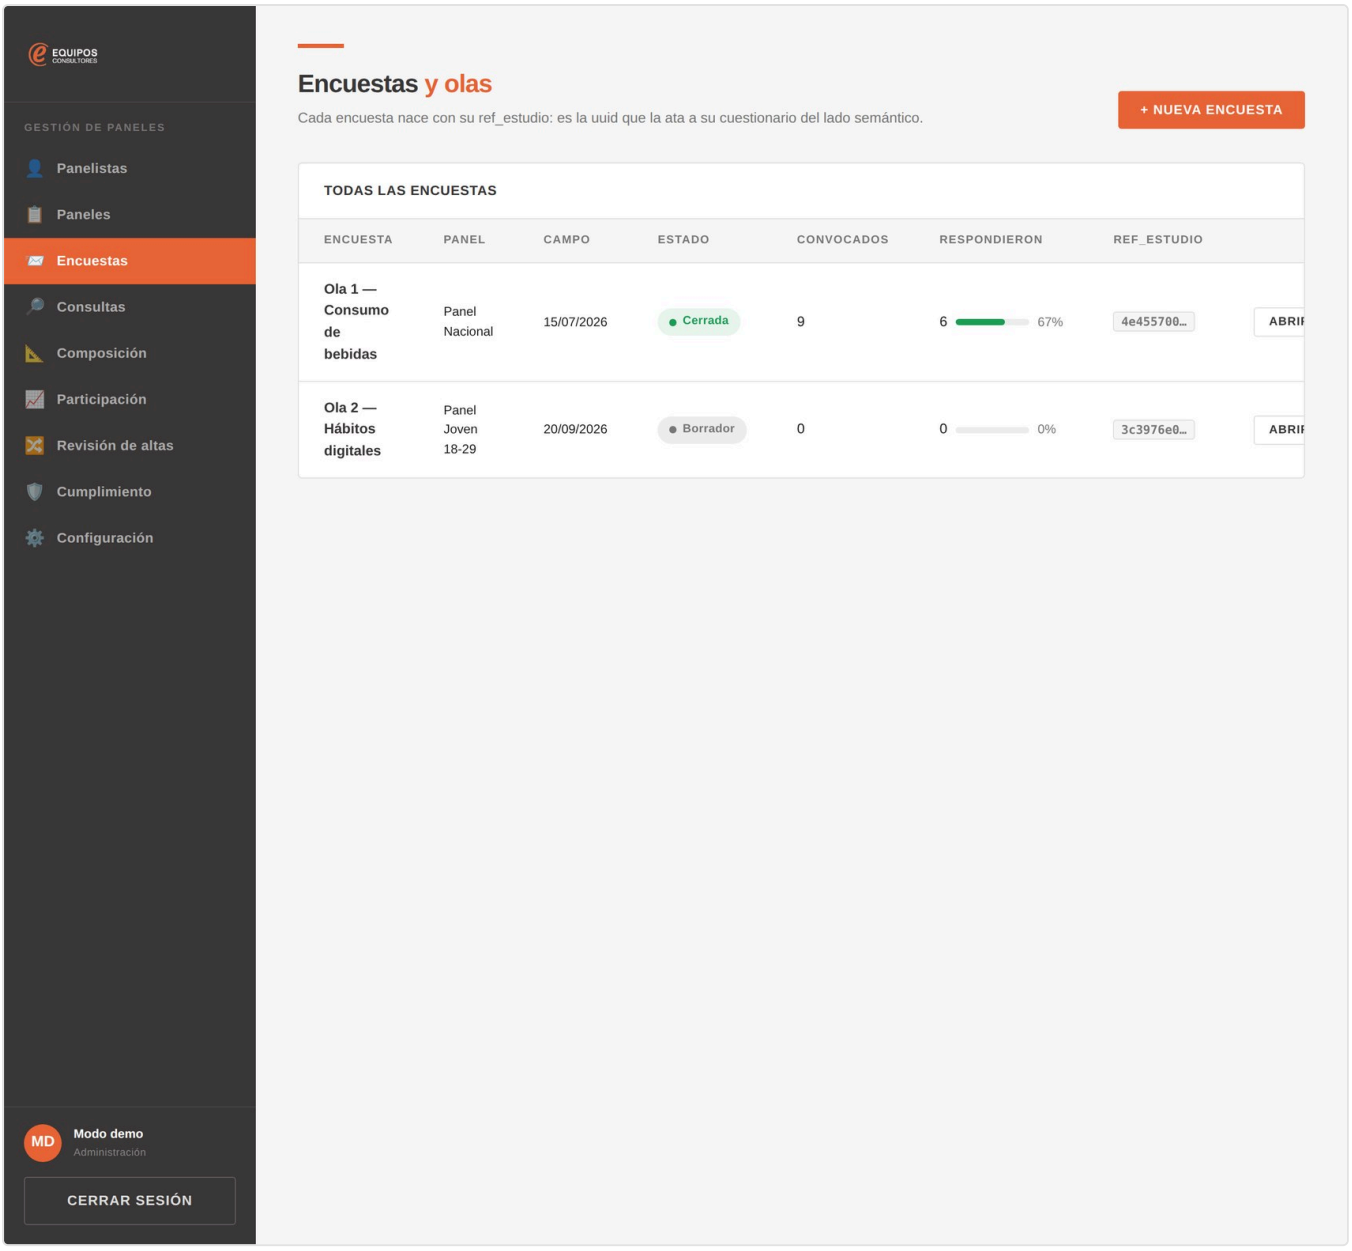

Encuestas y olas. La barra verde indica la tasa de respuesta. El `ref_estudio` es el código que vincula la encuesta con sus respuestas del lado semántico.


5.1 Crear una encuesta

1. Utilizar **+ Nueva encuesta**.
2. Elegir el **tipo**: *de panel* (su audiencia es un panel; se elige cuál) o *independiente* (su audiencia se arma a mano o desde consultas).
3. Completar los **datos del estudio**: nombre, fecha de campo, público objetivo, clientes, URL de la encuesta en Alchemer y descripción. Es **el mismo formulario** que pide una carga (sección 3.6): si mañana se suma un dato al estudio, aparece en los dos lados.
4. Opcionalmente, las **temáticas** del estudio, a mano. Las que propone la inteligencia artificial llegan con la primera carga, a partir de las preguntas.

5 Confirmar con **Crear**.

Una encuesta **independiente nace sin audiencia**. Se completa con **Agregar panelistas** (a mano, sección 5.13), con **Agregar audiencia desde una consulta** (sección 5.14) o con sus cargas. Ya no hace falta crear un panel para eso.


El listado se filtra por tipo, por **estado** (borrador, en campo, cerrada) y por **cliente**, y los filtros se combinan: «las que están en campo para ANTEL» es una sola vista.

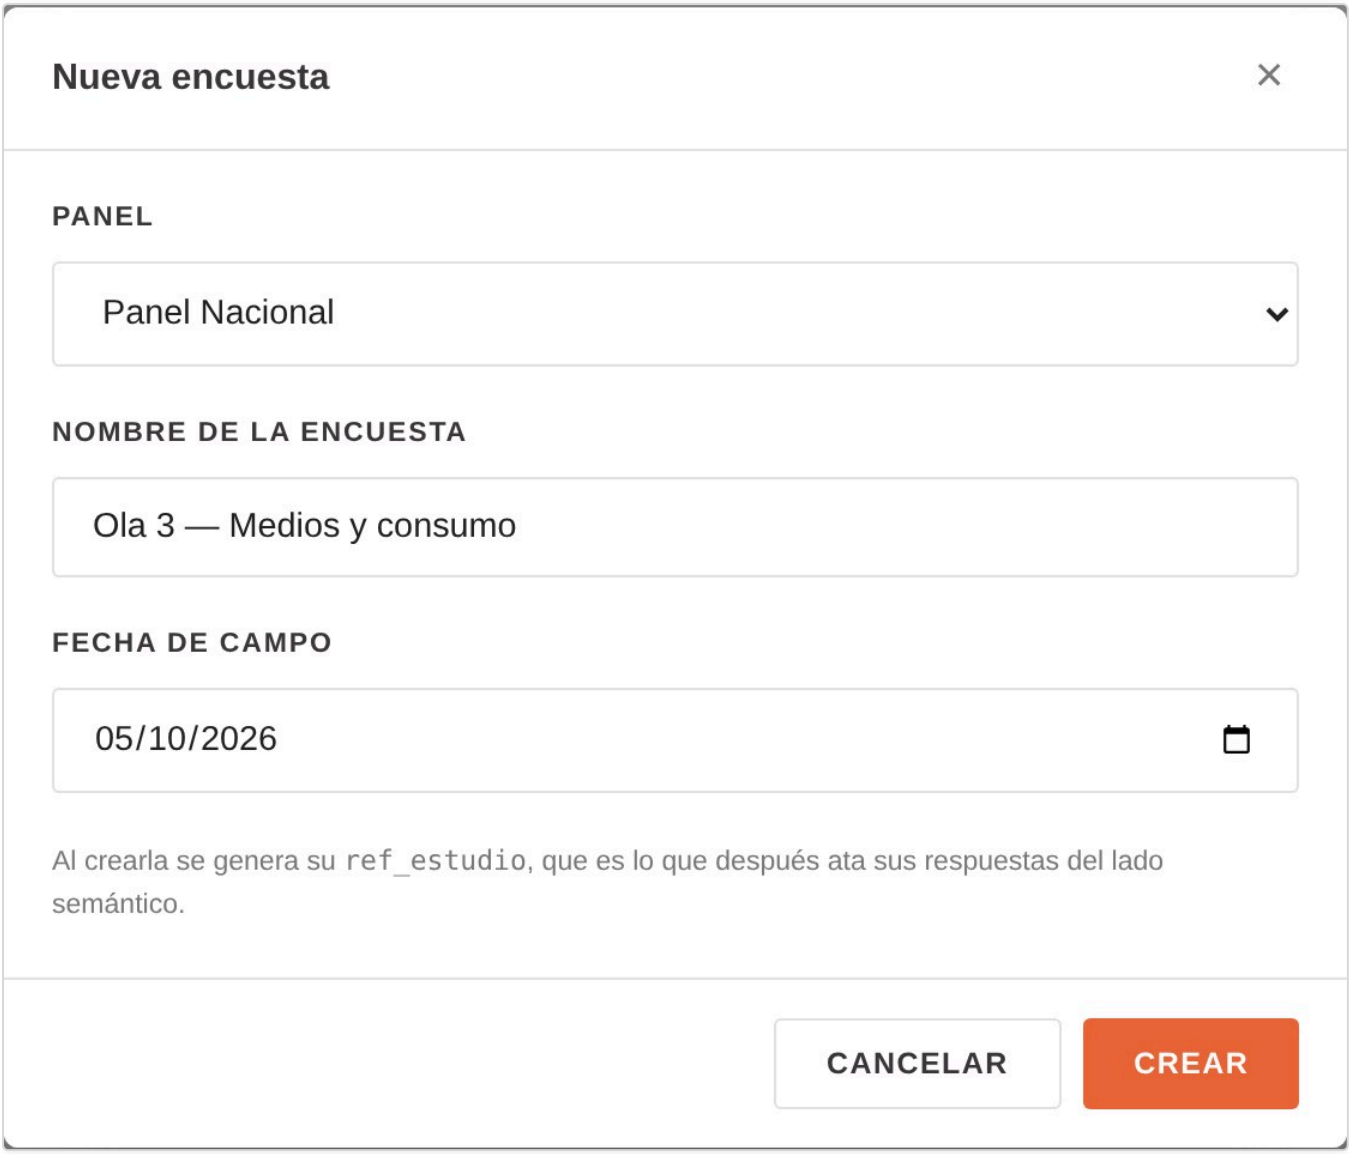

Nueva encuesta. Al crearla se genera automáticamente su `ref_estudio`, un código que no hay que recordar ni manipular.

Los datos del estudio se editan después con **Editar**, en la tarjeta *Datos del estudio* del detalle. Las cargas no los vuelven a pedir: los leen de la encuesta.


La encuesta nace en estado **borrador** y pasa a **en campo** apenas se convoca a alguien. Al terminar el relevamiento conviene cerrarla, para que quede claro que ya no admite nuevas convocatorias.

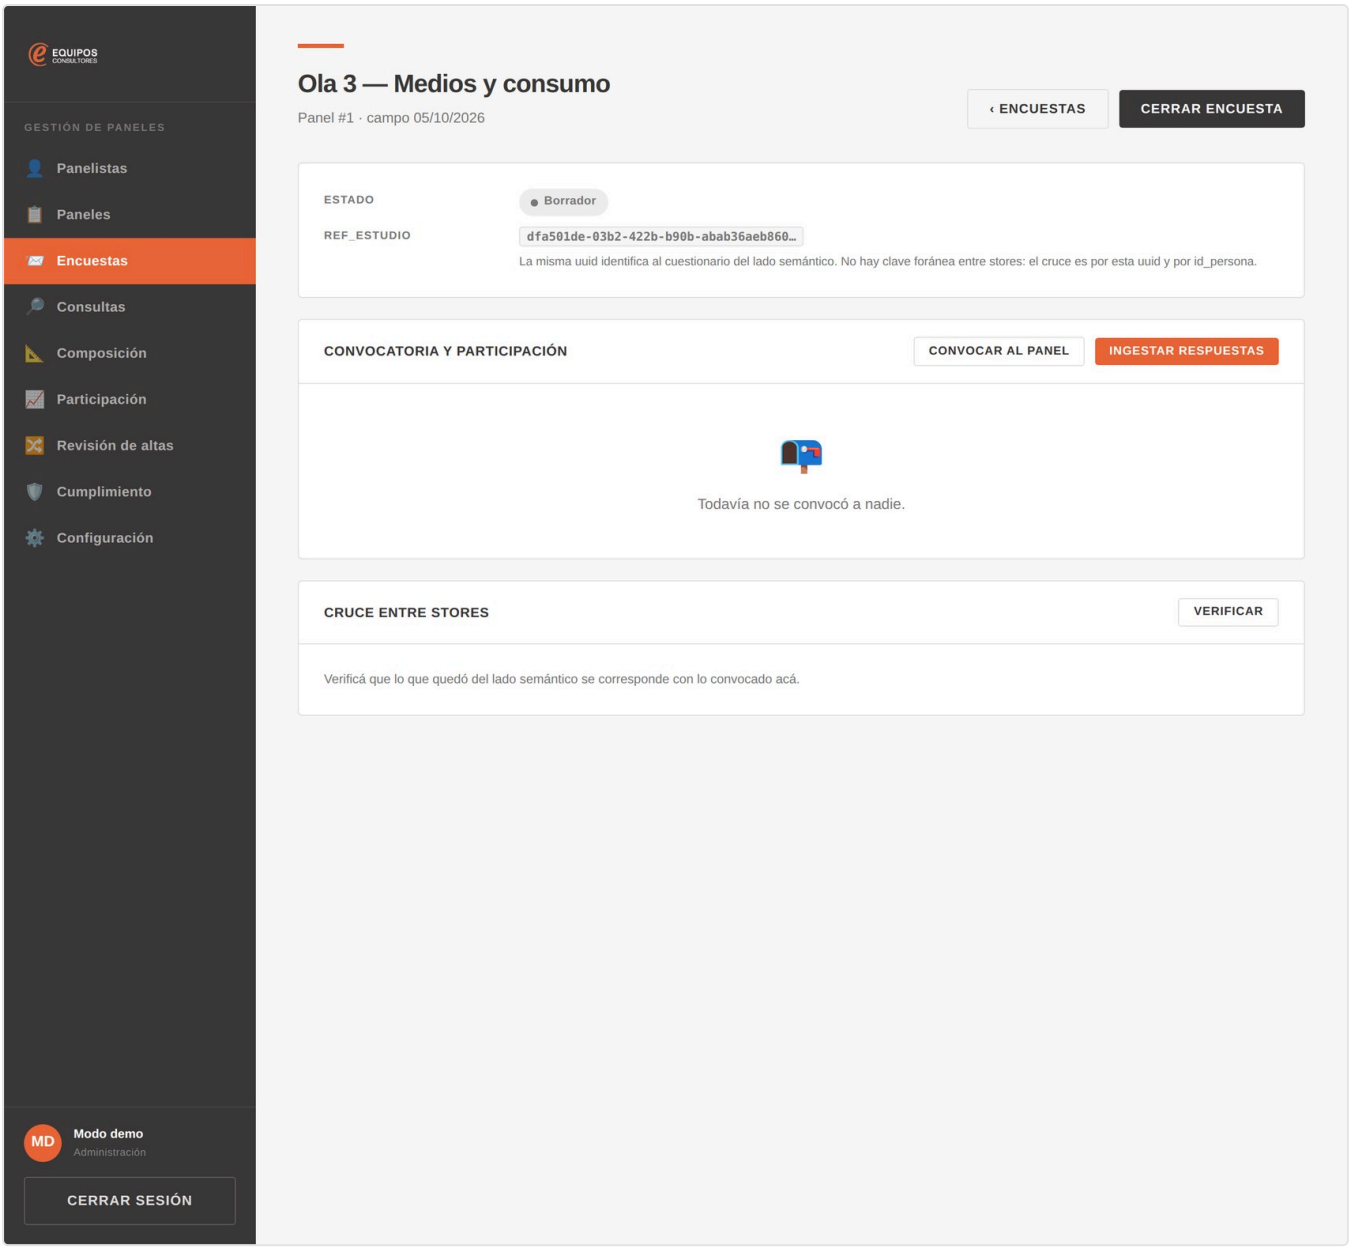

Detalle de la encuesta. Desde aquí se convoca, se ingestan las respuestas y se verifica el cruce entre las dos bases.

5.2 Convocar al panel

Convocar al panel incorpora a todos los miembros activos a la convocatoria de esa ola. Antes de ejecutarla, el sistema recuerda la regla que va a aplicar.

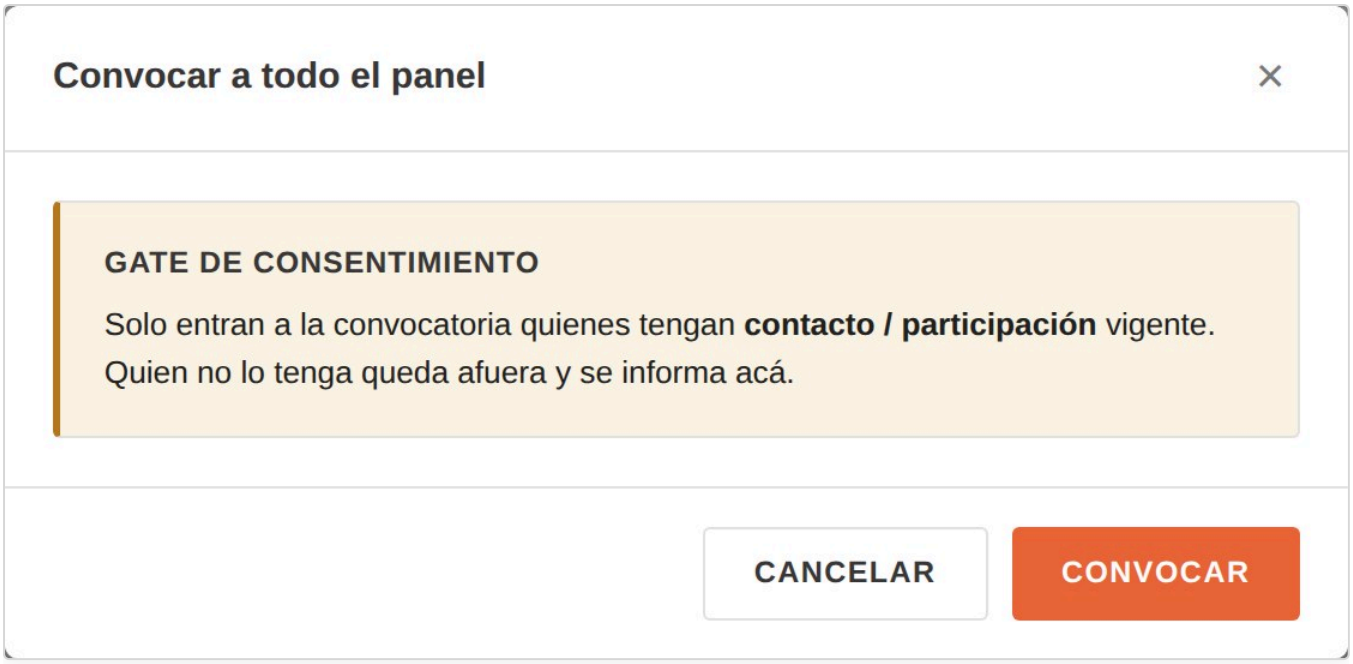

Antes de convocar. Solo entran quienes tengan vigente el consentimiento de contacto y participación.

Al finalizar, el resumen indica cuántas personas quedaron efectivamente convocadas y cuántas quedaron fuera por no tener el consentimiento correspondiente. Esa diferencia no es un error del sistema: es la regla funcionando, y conviene revisarla cuando el número de convocados resulta menor al esperado.

Quien está en la **lista negra** (sección 3.9) tampoco entra, y se cuenta en su propia fila, *En lista negra*: no es una falta de consentimiento y se resuelve de otra forma.



Resultado. Las personas sin consentimiento de contacto quedan fuera y el sistema lo informa explícitamente.

5.3 Exportar la muestra para el campo

Convocada la ola, **Exportar muestra** baja un archivo con una fila por convocado y una sola columna: el **identificador del sistema** de cada persona. Ese archivo se le pasa al equipo de campo para que lo precargue como *variable oculta* en el instrumento, de modo que vuelva junto con las respuestas.

> **POR QUÉ CONVIENE HACERLO**
>
> Las plataformas de campo asignan un identificador propio a cada respondente, y **suelen generar uno nuevo en cada estudio**. Si la ingesta depende de ese número, al cargar un estudio nuevo no coincide ninguna fila y el resultado queda en cero sin que nada dé error. Precargar el identificador del sistema elimina el problema: el archivo vuelve con la referencia correcta.
>
> El archivo además **no lleva datos personales**. El identificador es un código opaco, así que puede circular por la plataforma y por correo sin exponer a nadie.

Si el equipo de campo necesita además llamar a la gente o enviarle un enlace, la casilla **Incluir datos de contacto** agrega nombre, documento, correo y celular. Eso es una **reidentificación**: requiere el permiso correspondiente, queda registrada con el usuario que la pidió y el archivo se marca como portador de datos personales, igual que la exportación de una consulta (sección 6.5).

5.4 Ingestar las respuestas

Terminado el campo, las respuestas se incorporan desde **+ Ingestar respuestas**, en la tarjeta *Cargas* de la encuesta. Cada vez que se usa abre una carga nueva: solo pide el modo de relevamiento y el tipo de datos del archivo, porque los del estudio ya están en la encuesta. El archivo esperado es el export habitual de la plataforma de campo, en **formato ancho**: una fila por persona, una columna por pregunta, y el encabezado de cada columna con el código de esa pregunta.


1. Arrastrar o seleccionar el archivo `.xlsx` o `.csv`.
2. Confirmar cuál es la **columna que identifica al respondente** y, al lado, **qué tipo de identificador contiene**. Ver más abajo: es la decisión que determina si las respuestas se van a poder vincular con las personas.
3. Completar el **texto de cada pregunta**. Los códigos vienen del archivo, pero el texto se escribe aquí y es determinante: es lo que después permite encontrar esa respuesta buscando por significado.
4. En las preguntas cerradas, cargar las opciones con el formato `1=Televisión; 2=Redes sociales`, de modo que el sistema conserve la etiqueta y no el número.
5. Revisar la última columna: **qué es cada variable**. Ver más abajo.

6 Confirmar con **Ingestar**.

> **CANCELAR ANTES DE CONFIRMAR NO DEJA NADA**
>
> La carga se crea en el primer paso —al poner el nombre y apretar *Continuar*—, pero queda **provisoria** hasta que se confirma la ingesta: no aparece en Encuestas, en Cargas, en Composición ni en los filtros de las consultas. Si se aprieta **Cancelar** o se cierra la ventana del archivo en cualquier paso antes de confirmar, la carga se borra, y también la encuesta automática que crea una carga desde Panelistas. Una encuesta que ya existía no se toca: solo se va la carga nueva.
>
> Si se cierra la pestaña o se corta la conexión, el sistema no se entera en el momento: lo que quedó provisorio más de 24 horas se limpia solo la próxima vez que alguien inicia una carga (y se puede limpiar a mano desde Cumplimiento, sección 11.3).

Mientras el sistema prepara la carga

Al presionar **Ingestar** el sistema lee el archivo entero y, en una carga, le pide a Claude las temáticas: con bases grandes tarda. Desde el momento del clic el modal lo dice —*Preparando la carga…*, arriba y junto al botón, con un contador de segundos— y queda bloqueado: el botón y todo el mapeo se deshabilitan hasta que llega la respuesta, así lo que se ve es lo que se mandó. Si pasan unos segundos, el aviso cambia a *Sigue procesando…*. No hace falta volver a presionar nada, y conviene no cerrar la ventana.

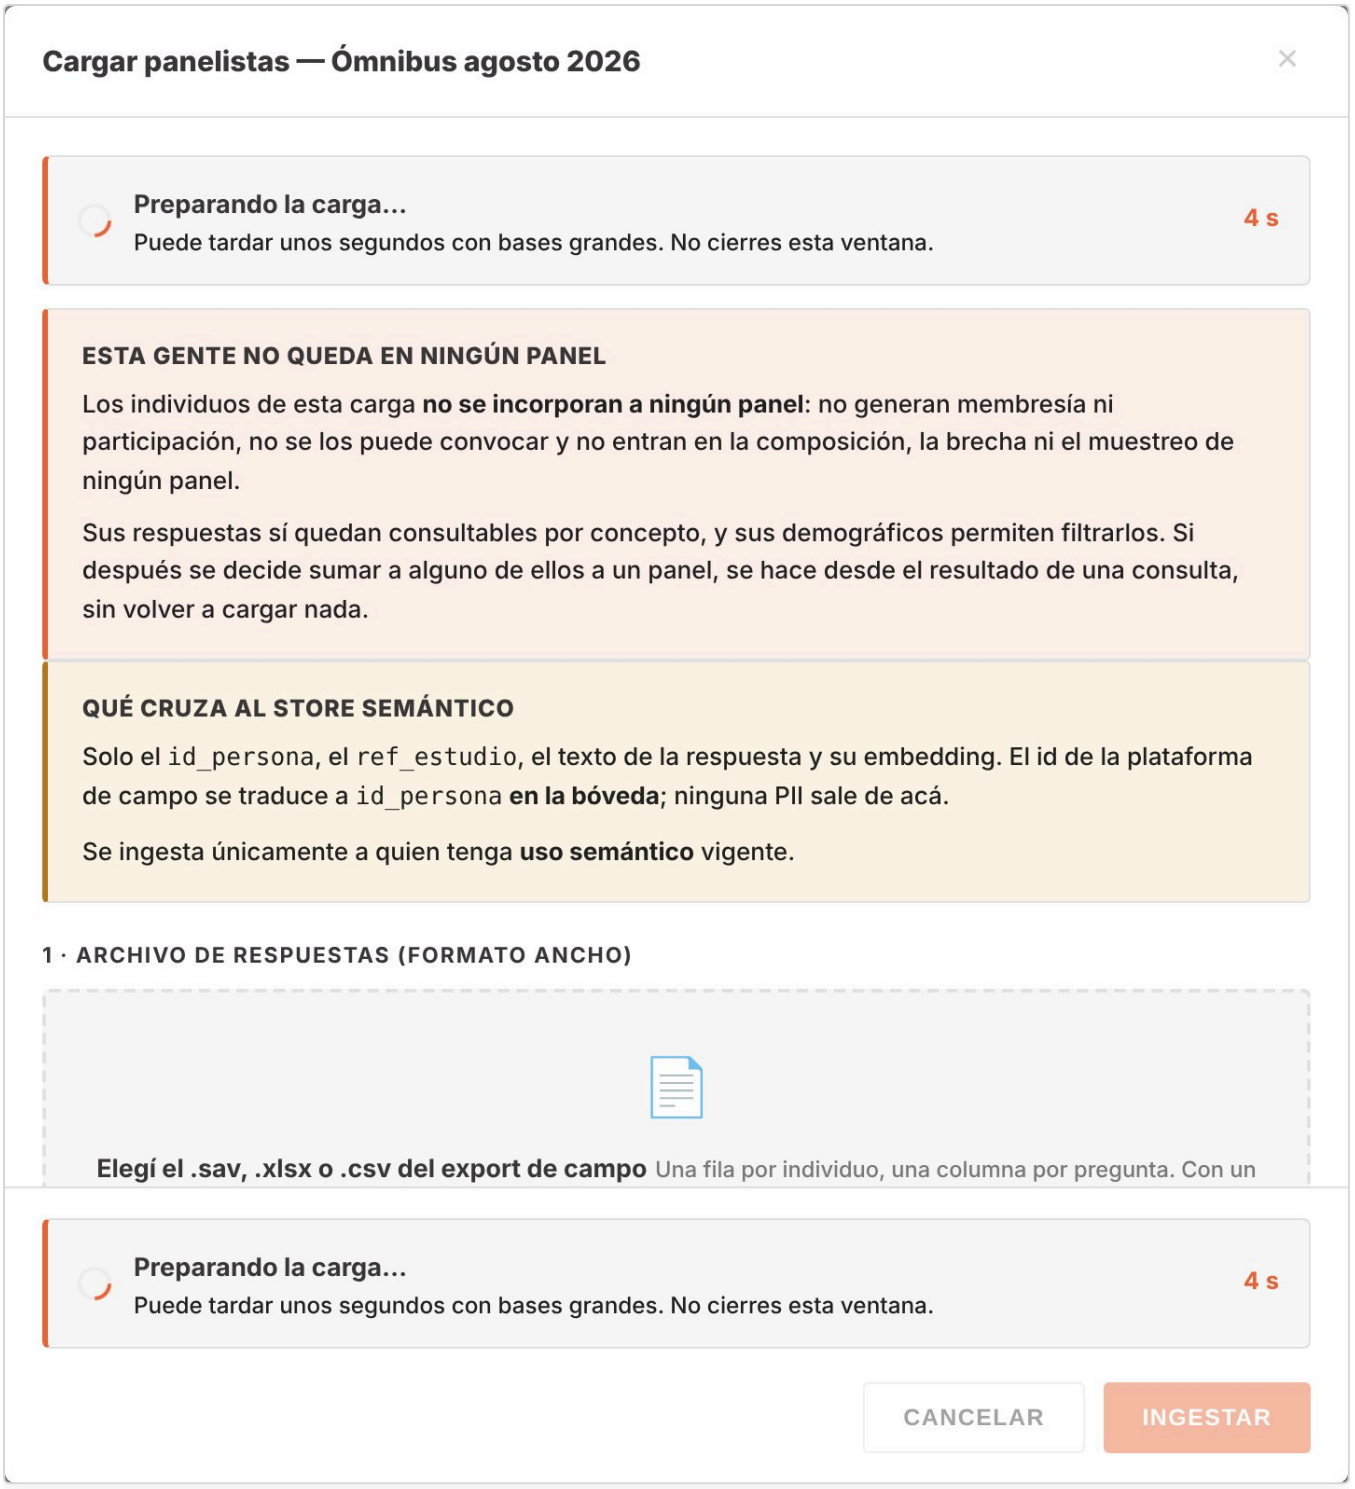

Preparando la carga. El aviso aparece en el momento del clic; el botón *Ingestar* y el mapeo quedan deshabilitados. Si hay un error, el motivo aparece en el mismo lugar y el botón vuelve a habilitarse.

UNA CARGA POR VEZ EN CADA ENCUESTA O CARGA

Mientras una ingesta está encolada o procesándose, el sistema no acepta otra para el mismo destino: dos a la vez procesarían todo dos veces. Si alguien lo intenta —desde otra pestaña, por ejemplo—, el modal dice que ya hay una en curso y ofrece **Ver su avance**. Una ingesta terminada, o que falló, no bloquea: se puede cargar otra o reintentar.

Antes de importar, el sistema muestra un resumen para revisar

Confirmar **no importa nada todavía**. Primero aparece un resumen completo de lo que se definió, y recién al aceptarlo se ejecuta. Desde ahí se puede **volver a corregir** sin perder nada de lo cargado.

El resumen agrupa las variables **según adónde van** —al store semántico, a la ficha del panelista, excluidas— y, en las que van a la ficha, muestra **el texto de la pregunta junto al código**. Esa es la parte que conviene leer con atención: `var13801320 → documento` no dice nada, pero *«Cigarrillos: ¿has consumido en el último mes?» → documento* salta a la vista.

> **EL RECUADRO DE CLAVES DE DEDUPLICACIÓN ES EL QUE HAY QUE MIRAR**
>
> El sistema reconoce a las personas primero por el documento, después por el correo, después por el celular, y si no tiene ninguno, por nombre y fecha de nacimiento. Para cada una de esas claves, el resumen informa cuántas filas la traen, **cuántos valores distintos hay** y cuántas filas comparten su valor con otra.
>
> Si una clave tiene muchas filas y pocos valores distintos, aparece en rojo con el número de personas que quedarían. Un archivo de 1.131 filas cuya columna de documento trae 2 valores distintos crearía **2 personas**: ese aviso es la última oportunidad de ver el error antes de que ocurra.
>
> Una clave que solo traen algunas filas **cuenta igual**, y el resumen dice cuántas: «300 de 1131 filas». Deduplica a esas 300.

> **SIN NINGUNA CLAVE, SE ADVIERTE Y SE PUEDE CONTINUAR**
>
> Si al crear personas ninguna fila trae documento, correo ni nombre con fecha de nacimiento, el resumen lo destaca arriba: una carga futura con la misma gente va a crear registros duplicados. No es un bloqueo —hay casos en que está bien, como una base que se carga una sola vez— y abajo hay dos salidas: **Volver a corregir el mapeo** o **Continuar igual, sin clave de dedup**. Si se continúa, el resultado de la carga lo deja dicho.
>
> Lo que **sí** frena es lo que el sistema no puede suplir con una decisión: crear personas sin evidencia de consentimiento, o sin ningún dato con qué identificarlas. En ese caso el motivo aparece junto al botón **Ingestar**, además de arriba.

El resumen también adelanta las advertencias que antes aparecían recién al final —valores sin mapear a una categoría, preguntas sin texto, y lo que la sección 5.8 llama «lo que rompe»: códigos sin traducir, posibles datos personales en texto libre, textos truncados— y tiene un botón para **copiarlo**: sirve como registro de qué se definió en esa carga.

Las cifras de arriba cuentan exactamente lo que se va a escribir: si se decidió ingestar solo lo marcado de una batería o no ingestar los valores de no respuesta (sección 5.8), aparecen además las respuestas que **se descartan** por cada motivo.



Volumen. Las respuestas a escribir ya descuentan lo que se decidió no ingestar.

La tabla de variables que van al store semántico indica, para cada una, **cuántas respuestas genera** y qué decisiones tiene aplicadas. Y debajo, **cómo va a quedar el texto embebido** de cada variable, con valores reales del archivo: es lo último que conviene leer antes de confirmar.

CÓDIGO	TEXTO DE LA PREGUNTA	TIPO	GENERA
var13801320	Pensando en el último mes, ¿has consumido cigarrillos? **solo lo marcado**	cerrada	7
var13801321	Pensando en el último mes, ¿has consumido vaporizador? **solo lo marcado**	cerrada	8
var13801322	Pensando en el último mes, ¿has consumido tabaco para armar? **solo lo marcado**	cerrada	8
MARCA	¿Qué marca fumás habitualmente? **excluye 99**	cerrada	18
MARCAOthr	Otra marca (especificar)	abierta	3
MOTIVO	¿Por qué fuma esa marca?	abierta	24

Al store semántico. Cada variable con su texto, las decisiones aplicadas y cuántas respuestas va a escribir.

CÓDIGO	EJEMPLOS REALES DEL ARCHIVO
`var13801320` 7 de 24	Pensando en el último mes, ¿has consumido cigarrillos? → Checked ~~0~~ · no marcada: no se ingesta
`var13801321` 8 de 24	Pensando en el último mes, ¿has consumido vaporizador? → Checked ~~0~~ · no marcada: no se ingesta
`var13801322` 8 de 24	Pensando en el último mes, ¿has consumido tabaco para armar? → Checked ~~0~~ · no marcada: no se ingesta
`MARCA` 18 de 24	¿Qué marca fumás habitualmente? → Nevada ¿Qué marca fumás habitualmente? → 11427 ¿Qué marca fumás habitualmente? → Coronado ~~99~~ · no respuesta: no se ingesta
`MARCAOthr` 3 de 3	Otra marca (especificar) → Nevada Blue Otra marca (especificar) → escribime a juan.perez@gmail.com Otra marca (especificar) → llamame al 099 123 456
`MOTIVO` 24 de 24	¿Por qué fuma esa marca? → Costumbre ¿Por qué fuma esa marca? → Por el precio ¿Por qué fuma esa marca? → Por el sabor

El texto embebido. Lo que se ve acá es lo que se escribe: lo calcula la misma función que ejecuta la ingesta.

> **POR QUÉ ESTA CARGA TIENE UN PASO QUE OTRAS OPERACIONES NO TIENEN**
>
> Importar es lo menos reversible que hace el sistema: crea personas, escribe respuestas y da de alta membresías. Deshacerlo es borrar gente. Diez segundos de revisión cuestan poco al lado de eso.

Al confirmar, la carga queda en proceso: la pantalla no se cuelga

Confirmar **no espera a que termine la ingesta**. El archivo queda guardado y dividido en lotes, el formulario se cierra y en su lugar aparece una **barra de avance** que indica el estado, cuántas filas van procesadas de cuántas y una estimación de lo que falta.

Mientras tanto se puede seguir trabajando. Y, sobre todo, se puede **cerrar la pestaña**: la carga sigue corriendo en el servidor. La pantalla lo dice debajo de la barra —y la revisión, al apretar *Ingestar*—: *«El procesamiento sigue en el servidor aunque cierres esta ventana. Para frenarlo, usá "Detener ingesta".»* Al volver a la encuesta —o a Panelistas, si era una carga de individuos sin panel— la barra de avance reaparece sola y retoma el seguimiento donde estaba, o muestra directamente el resultado si la carga ya había terminado.

POR QUÉ EL CAMBIO

Una carga grande no entra en el tiempo que un servidor web mantiene abierta una pantalla. Con decenas de miles de respuestas, el procedimiento anterior procesaba una parte, llegaba al límite y fallaba con un error genérico: había que volver a empezar desde cero, repitiendo el procesamiento ya hecho. Ahora el trabajo se divide y cada parte se procesa por separado, de modo que **no hay un tope de tamaño** y lo que entró queda guardado.

En una carga chica el cambio casi no se nota: la barra aparece y desaparece en un par de segundos, y el resultado es el de siempre.

Detener una ingesta en curso

Mientras la carga está *encolada* o *procesando*, debajo de la barra aparece **Detener ingesta**. Pide confirmación y:

- los lotes que todavía no empezaron **no se procesan** (quedan *cancelados*);
- el lote que se estaba procesando **termina**: no se corta a mitad de un lote;
- la carga queda **detenida**. Lo que entró, entró.

Detenida, la pantalla dice cuántos lotes se procesaron y cuántos no, y ofrece dos salidas: **Reanudar**, que vuelve a encolar los lotes cancelados, o **Borrar lo cargado**, que lleva al borrado de la carga (sección 5.12). Una carga detenida no impide empezar otra en la misma encuesta; lo que no se puede es reanudarla mientras esa otra está en curso.

Si algún lote no entra

Cuando una parte de la carga falla —el servicio que calcula los embeddings no responde, la red se corta—, el sistema la **reintenta solo**, espaciando los intentos. Si aun así no entra, la carga termina igual y el resultado informa **qué lote falló y por qué**, con un botón para **reintentar únicamente esos lotes**.

Lo que sí entró queda guardado: reintentar no lo duplica ni lo vuelve a procesar. Si el motivo del fallo es un **error de datos** —una fila que el sistema no puede interpretar—, el aviso lo aclara, porque en ese caso reintentar no lo corrige: hay que arreglar el archivo y volver a cargarlo.

Qué identificador trae la columna

OPCIÓN	CUÁNDO USARLA
El id_persona del sistema	**La preferida.** Se precargó la muestra en el instrumento (sección 5.3) y el archivo la devuelve. El vínculo es directo y no depende de lo que haga la plataforma de campo.

OPCIÓN	CUÁNDO USARLA
El id de la plataforma de campo	La opción por omisión, y la que funcionaba hasta ahora. Sirve cuando ese identificador es el mismo que se cargó al enrolar. Cuidado: muchas plataformas generan uno nuevo en cada estudio, y en ese caso no va a coincidir ninguna fila.
El documento	Respaldo, cuando no se pudo precargar. Al terminar, el sistema registra el identificador de esa plataforma, de modo que la próxima carga del mismo estudio ya no lo necesite.
El correo	Igual que el documento. No distingue mayúsculas.
El celular	Para un panel que trabaja por teléfono o WhatsApp, cuando el celular es el único dato que trae la base. Se compara en formato internacional, así que da igual «099 123 456», «99123456» o «+598 99 123 456». Con las mismas cautelas que al crear personas: si el número lo tiene **más de una persona** —un celular puede ser de un hogar—, la fila no se asigna a ninguna. Una celda con palabras alrededor del número («solo WhatsApp 095…») no se toma como celular. A diferencia del documento y el correo, no deja registrado el identificador de la plataforma: cada carga vuelve a comprobar que el número tenga una sola titular.

> **EL SISTEMA PROPONE EL TIPO, Y LA REVISIÓN LO DICE**
>
> Si los valores de la columna elegida tienen **forma de id_persona** —la muestra precargada que volvió de Alchemer—, el tipo pasa solo a *Trae el id_persona del sistema* y la ayuda dice que es una propuesta. Se puede cambiar.
>
> La revisión empieza diciendo **con qué tipo** se va a identificar a cada fila, y los avisos lo repiten: «2 no se pudieron identificar *como id de la plataforma de campo*» no quiere decir que esas personas no existan. Si en la revisión se cambia el tipo, el resumen queda marcado como **desactualizado** y no se puede confirmar hasta *Revisar de nuevo*: no se confirma una carga con un resumen calculado con otro tipo.

Toda carga es mixta: existentes y nuevas

Un archivo de Alchemer trae a quienes llegaron por el enlace de la convocatoria —con su id_persona en la columna identificadora— y a quienes llegaron sin él, con la columna **vacía**: personas nuevas. Ya no se pregunta si los panelistas están en el sistema: el sistema lo decide **fila por fila**, en este orden, y la primera capa que encuentra a alguien decide.

CAPA	QUÉ HACE
1 · La columna identificadora	Si la fila trae valor, se busca según su tipo. Un **id_persona que no existe** no es una persona nueva: es un enlace roto —un id mal copiado, o el de alguien que se dio de baja—. La fila no entra, no se crea a nadie y la revisión la cuenta como *id desconocido*. Un id de la plataforma, un documento, un correo o un celular que no se encuentra pasa a la capa siguiente.
2 · El ID de respuesta (opcional)	Si en el paso 2 se declaró la columna **ID de respuesta de la plataforma** —en Alchemer, el «Response ID»—, se busca por él. A una persona nueva se le guarda: en la carga siguiente de la misma encuesta se la reconoce aunque no tenga correo ni celular. Vale solo dentro de esa encuesta: la respuesta 12 de otro estudio es otra persona.
3 · Correo, celular o documento	El reconocimiento de siempre (sección 3.2), con sus cautelas: un celular compartido va a revisión. Quien aparece acá ya existía —de otro estudio o de un alta— y se vincula, sin crear a nadie.
4 · Persona nueva	Si ninguna capa la encontró y la fila trae documento, correo o nombre, se crea. Si no trae ninguno, no se puede crear y no entra.

La revisión lo resume en una línea: **«487 filas · 450 existentes · 35 nuevas · 2 con id desconocido»**, y debajo, de las nuevas, cuántas ya existían de otro estudio y cuántas se van a crear. Avisa además:

- cuántas personas nuevas **no tienen correo ni celular**: si aparecen en una carga posterior se van a crear de nuevo (declarar el ID de respuesta lo evita);
- en un recuadro destacado, una **proporción de nuevas inesperada** —más de la mitad del archivo en una carga que esperaba encontrar a su gente—: casi siempre es la columna identificadora o su tipo mal elegidos. Es la protección que antes daba la pregunta «¿ya están en el sistema?».

EL CONSENTIMIENTO SE PIDE SOLO SI HAY A QUIÉN CREAR

Si todas las filas son de personas que ya existen, no se pide nada. Si hay personas nuevas para crear y todavía no se declaró su base legal, la pantalla **vuelve sola al formulario**, con el aviso *«La revisión encontró N personas nuevas. Completá su base legal para poder confirmar.»* arriba y el paso **4 · Personas nuevas: base legal del alta** (sección 5.5) a la vista, junto con el 5 (canales). Completado, **Siguiente** vuelve a la revisión. La evidencia —y los canales aceptados— se aplican **solo a las que se crean**: a quien ya existía no se le registra nada.

En una encuesta con convocatoria, quien no vino con el id_persona del enlace queda *no convocado*, aunque el sistema lo reconozca por su correo.

Cuando alguna fila no se puede vincular, el resultado dice **por qué**: si el valor no tiene la forma del identificador elegido (un id_persona, un celular), si no existe en la bóveda, si esa plataforma no tiene registrado ese número, o si el celular lo comparten varias personas. Cada una se corrige de forma distinta.

Qué es cada variable: preguntas y demográficos

La última columna de cada fila define si esa variable es una **pregunta del estudio** o un **dato demográfico**. La diferencia no es de presentación: decide a cuál de las dos bases va a parar.

SI SE MARCA COMO	QUÉ PASA CON ESA VARIABLE
Pregunta del estudio	Se ingesta al store semántico: se vectoriza su texto y queda disponible para las consultas por significado.
Demográfica · un campo	**No se ingesta.** Su valor va a la ficha del panelista —sexo, localidad, fecha de nacimiento, nombre, documento, correo, celular, contacto—, en la bóveda.
Demográfica · no guardar	**No se ingesta** y tampoco se guarda. Es para los demográficos que la ficha no tiene, como la edad: el sistema guarda la fecha de nacimiento y deriva el tramo etario de ahí.

> **POR QUÉ LOS DEMOGRÁFICOS NO SE VECTORIZAN**
>
> Los segmentadores —sexo, localidad, tramo etario— son autoritativos en la bóveda y no se duplican del lado semántico. Tenerlos en los dos lugares no mejora ninguna consulta, porque el filtro demográfico se resuelve siempre contra la bóveda, y sí aumenta el riesgo de que alguien pueda reidentificar a una persona combinando datos del store semántico.
>
> El sistema **sugiere** qué variables parecen demográficas por su nombre y su etiqueta, pero no decide: la marca queda a la vista para confirmarla o corregirla. Conviene mirarla, porque una misma variable puede ser un segmentador en un estudio y ser el objeto de análisis en otro —«¿en qué barrio vive?» es demográfico en un estudio de consumo y es *el* dato en uno sobre barrios—.

Qué significa cada código del archivo

Marcar que una variable es «nivel educativo» dice dónde va el dato, pero no qué dice. El archivo trae códigos — `1`, `2`, `3` — y el atributo tiene categorías con nombre —primaria, secundaria, terciaria—. Cada estudio codifica distinto: en uno el `1` es «Primaria» y en otro es «Bajo».

Por eso, cuando se marca una variable como un atributo **con categorías**, debajo de la fila aparece un desplegable **por cada valor que trae el archivo**, con las categorías de ese atributo y la opción «no mapear». Si el archivo tiene etiquetas que coinciden con el catálogo, el sistema las precarga: solo hay que confirmarlas.

LO QUE QUEDA SIN MAPEAR SE AVISA ANTES DE INGESTAR

Si algún valor quedó sin asignar, el sistema lo dice antes de empezar, con cuántas personas afecta cada uno. Se puede continuar igual —un `99` de «no contesta» no corresponde a ninguna categoría y está bien que no se mapee—, pero la decisión queda tomada a la vista y no descubierta semanas después en una cuota que no cierra.

Esas personas quedan **sin ese atributo**: el código no se guarda como si fuera una categoría, porque eso arruinaría el cálculo de las cuotas. Lo que sí se guarda es el valor tal como vino del archivo, así que un mapeo mal hecho se puede corregir después **sin volver a subir el archivo**.

Si la categoría que hace falta no está en el catálogo, hay que pedirle a un administrador que la agregue en **Configuración → Atributos demográficos**. No se pueden crear categorías durante una carga, a propósito: el vocabulario con el que se segmenta el panel se define en un solo lugar, y dejarlo crecer desde cada archivo lo llenaría de variantes de lo mismo.

De los demográficos marcados, el sistema completa lo que falte en la ficha del panelista. Lo que ya está cargado **no se pisa**: si el archivo trae un valor distinto, se informa la discrepancia al terminar y la ficha queda como estaba. El archivo de un estudio puede traer un dato viejo o mal tipeado, y una ingesta no es el lugar para cambiar la identidad de alguien.

El campo de códigos sigue al tipo de pregunta

TIPO	CAMPO DE CÓDIGOS
Cerrada · Escala	Habilitado, con el mapeo completo: `1=Televisión; 2=Redes sociales`. Si se deja vacío, se avisa: sin etiquetas se embebe el número y no la respuesta.
Numérica	Habilitado, pero solo para los **valores especiales**: `98=No sabe; 99=No contesta`. Es una traducción que importa, porque «¿Cuántos años tiene? → 99» es ruido y «→ No contesta» es información.
Abierta	Deshabilitado: no hay códigos que traducir. Si la variable tenía etiquetas, se avisa que se van a descartar.

Ingestar respuestas — Ola 1 — Consumo de bebidas

QUÉ CRUZA AL STORE SEMÁNTICO

Solo el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta y su embedding. El id de la plataforma de campo se traduce a `id_persona` **en la bóveda**; ninguna PII sale de acá.

Se ingesta únicamente a quien tenga **uso semántico** vigente.

1 · ARCHIVO DE RESPUESTAS (FORMATO ANCHO)



Elegí el .sav, .xlsx o .csv del export de campo Una fila por individuo, una columna por pregunta. Con un **.sav** de SPSS, los textos de las preguntas y las etiquetas de respuesta se precargan solas desde el archivo.

ola3_respuestas.csv — 2 filas, 6 columnas.

2 · COLUMNA QUE IDENTIFICA AL RESPONDENTE

id_en_origen

Debe traer el id que usó la plataforma de campo (el mismo que se guardó en `alias_origen` al enrolar).

3 · VARIABLES DEL ARCHIVO

La última columna dice qué es cada variable. Las marcadas como **demográficas no se ingestan al store semántico**: su valor va a la ficha del panelista, en la bóveda. Es la decisión que evita duplicar segmentadores del lado que se quiere mantener limpio.


P1	¿Por qué medio se ir	cerrada	1=Televisión; 2=Red	Pregunta del estud
P2	¿Por qué lo elige?	abierta	Una abierta no tiene	Pregunta del estud
SEXO	Texto de la pregunta	cerrada	1=Masculino; 2=Fem	Demográfica · Sex
LOCALIDA	Texto de la pregunta	cerrada	1=Femenino; 2=Mas	Demográfica · Loca
EDAD	Texto de la pregunta	cerrada	1=Femenino; 2=Mas	Demográfica · no g

+ AGREGAR PREGUNTA

CANCELAR INGESTAR

Ingesta. El recuadro superior detalla exactamente qué información cruza al store semántico y qué se queda en la bóveda. En la lista de variables, la última columna define cuáles son preguntas del estudio y cuáles son demográficos que no se vectorizan.

El resultado informa cuántas respuestas se escribieron, cuántas personas quedaron representadas y, sobre todo, dos cifras que conviene mirar siempre: las filas **sin mapear** y las personas **sin consentimiento**.

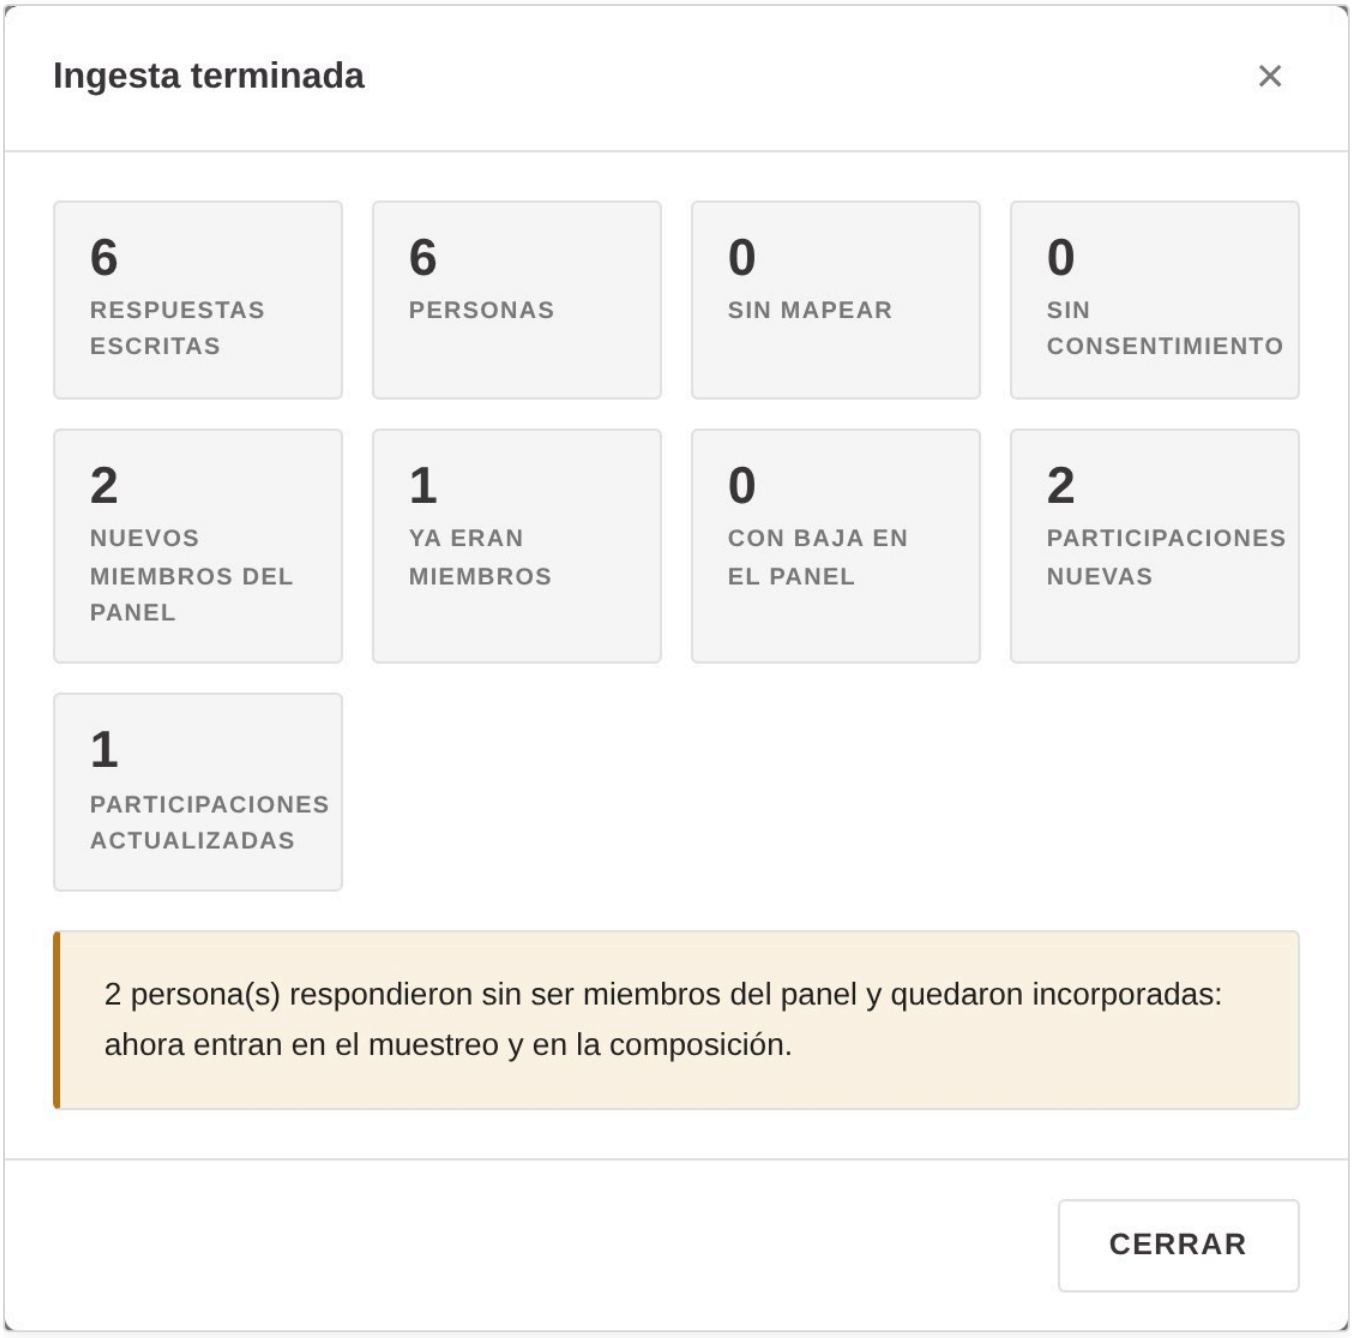

Resultado de la ingesta. «Sin mapear» y «sin consentimiento» dicen si algo quedó afuera; las cinco cifras de abajo, cómo se movieron el panel y la ola.

Una fila **sin mapear** es una fila cuyo identificador no corresponde a ninguna persona del sistema; suele deberse a que se la enroló sin cargarle el «Id en el origen». Una persona **sin**

consentimiento, en cambio, respondió pero no otorgó el uso semántico: sus respuestas no se conservan, y eso es correcto.

La ingesta incorpora al panel y registra quién respondió

No hace falta que una persona haya sido convocada desde el sistema para que sus respuestas cuenten. Si el archivo la trae, la ingesta hace dos cosas además de escribir sus respuestas: la **da de alta como miembro del panel de esa encuesta** —si todavía no lo era— y **registra que respondió**. Por eso el resultado informa cinco cifras más.

CIFRA	QUÉ SIGNIFICA
Nuevos miembros del panel	Respondieron pero no eran miembros. Ahora lo son: entran en el muestreo, en la composición y en «convocar al panel».
Ya eran miembros	Nada que hacer con ellos.
Con baja en el panel	Respondieron, pero alguien les había dado de baja la membresía. **No se reactiva sola.** Si corresponde reincorporarlos, se hace desde la pantalla del panel.
Participaciones nuevas	Respondieron sin haber sido convocados desde el sistema. Antes no figuraban en la ola; ahora sí, y la tasa de respuesta los cuenta.
Participaciones actualizadas	Ya estaban convocados y quedaron marcados como que respondieron.

SER MIEMBRO NO ES LO MISMO QUE PODER SER CONVOCADO

Que la ingesta incorpore a alguien al panel no habilita a contactarlo. Registrar que una persona respondió en campo es dejar constancia de algo que ya pasó; invitarla a una ola futura es otra cosa, y para eso sigue haciendo falta su consentimiento de contacto vigente. Quien no lo tenga seguirá quedando fuera de toda convocatoria, por más participaciones que acumule.

Por la misma razón, una participación que salió de un archivo **no cuenta como convocatoria** en el tablero de participación ni en el «último contacto»: a esa persona no la contactó nadie desde el sistema. Sí cuenta como respuesta.

REINGESTAR EL MISMO ARCHIVO NO DUPLICA NADA

Si se detecta un error en el texto de una pregunta, alcanza con corregirlo y volver a ingestar el mismo archivo. El sistema reconoce lo que ya estaba y solo actualiza lo que cambió, de modo que la operación puede repetirse sin riesgo. Si el archivo ya no está a mano, el estudio se corrige igual desde **Corregir y reprocesar** (sección 5.9). Tampoco se duplican membresías ni participaciones, y la fecha de la primera respuesta se conserva.

5.5 Ingestar un archivo de SPSS y dar de alta a los panelistas


Cuando el export de campo es un archivo `.sav` de SPSS, el procedimiento es el mismo pero el sistema trabaja bastante más. El archivo se sube entero y se analiza en el servidor: de ahí salen ya cargados los códigos de las variables, el texto de cada pregunta y las etiquetas de las opciones, sin necesidad de tipearlos.

> **LO QUE PROPONE EL ARCHIVO ES UNA PROPUESTA, NO UN HECHO**
>
> SPSS recorta los textos de las variables a 256 caracteres y muchos cuestionarios los dejan en códigos crípticos del tipo `P5_1`. Como el texto de la pregunta es exactamente lo que después permite encontrar la respuesta buscando por significado, conviene revisarlo antes de confirmar: todo lo que el análisis propone es editable.

Ya no hay que decir si los panelistas están en el sistema: el sistema lo decide fila por fila (sección 5.4, *Toda carga es mixta*). Si el archivo trae gente que todavía no está —el caso típico de una encuesta de calle con la que se quiere armar panel—, la revisión lo cuenta y pide el paso **4 · Personas nuevas: base legal del alta**. Vale igual para un `.csv` o un `.xlsx`.

La base legal del alta

Dar de alta a alguien desde un archivo es enrolarlo, y no se enrola a nadie sin consentimiento. Por eso crear personas exige declarar de dónde sale la prueba: **qué variable del archivo evidencia el consentimiento y qué valor de esa variable cuenta como afirmativo**, para cada una de las dos finalidades —integrar el panel y ser contactado, por un lado; uso semántico de las respuestas entre estudios, por el otro—. Puede ser la misma variable para las dos; lo que no puede es faltar.

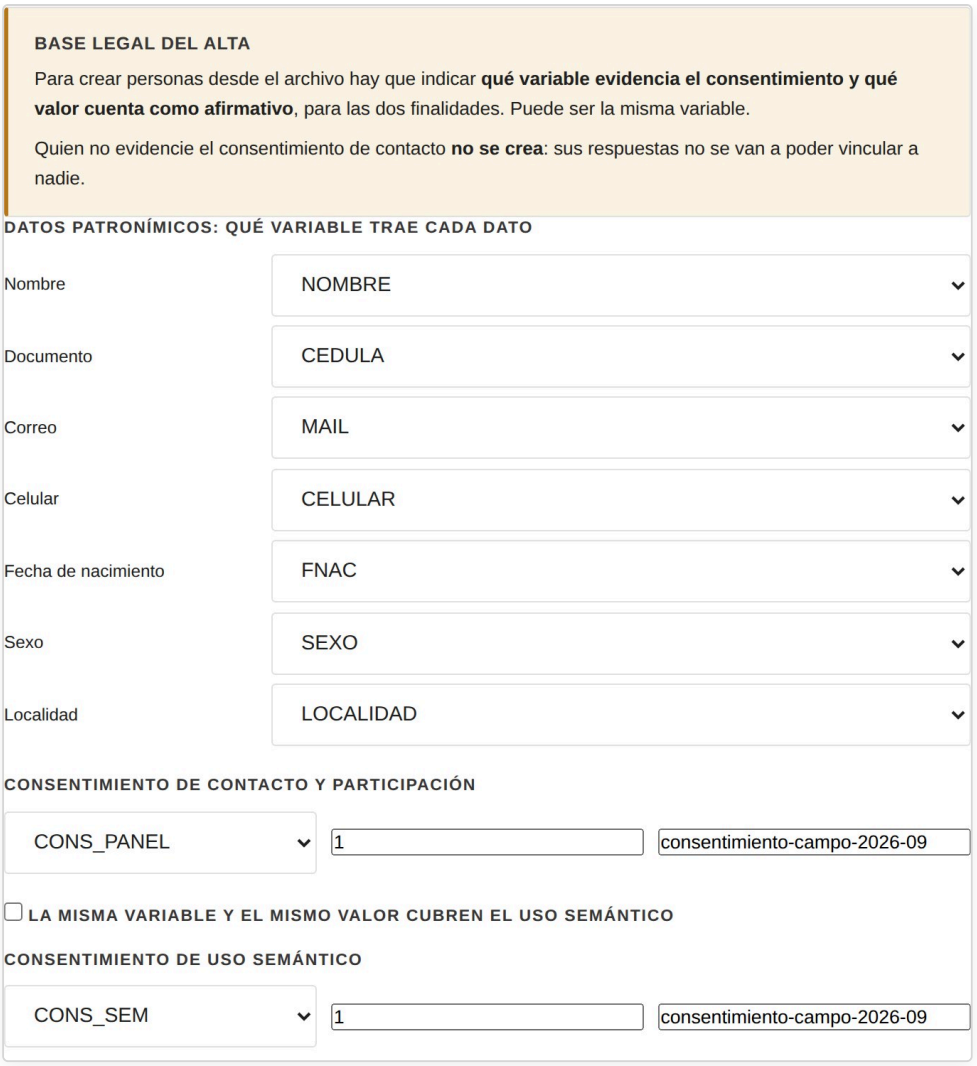

Evidencia de consentimiento. Por cada finalidad se declara la variable, el valor que cuenta como «sí» y la versión del texto que la persona consintió en campo. Si una sola pregunta cubre las dos finalidades, la casilla del medio evita repetir la declaración.

1. Indicar, para cada dato patronímico —nombre, documento, correo, celular, fecha de nacimiento, sexo, localidad—, **qué variable del archivo lo trae**. Ninguno es obligatorio por separado, pero sin documento, correo ni nombre no hay con qué identificar a la persona.
2. Elegir la **variable de consentimiento de contacto** y escribir el **valor afirmativo** tal como está codificado en el archivo: normalmente `1`, a veces `Sí`. Mayúsculas y espacios no importan.
3. Anotar la **versión del texto consentido**: la referencia del texto que se le leyó a la persona en campo. Es lo que después vuelve demostrable qué fue lo que consintió.
4. Si la misma pregunta cubre el uso semántico, dejar marcada la casilla. Si el cuestionario tenía dos preguntas distintas, desmarcarla y declarar la segunda.
5. Confirmar con **Ingestar**.

LA VERSIÓN DEL TEXTO SE ELIGE DE UNA LISTA

Antes había que escribirla exacta y, si no coincidía con una versión publicada, el alta fallaba. Ahora es un desplegable con los textos publicados y activos de esa finalidad, y un botón **Ver texto** que despliega, debajo y sin cerrar el formulario, lo que la persona aceptó. Si hay una sola versión activa, viene elegida.

Si una finalidad no tiene ningún texto activo, en lugar del desplegable aparece un aviso: hay que publicarlo primero en **Inscripciones → Textos de consentimiento**.

ESTO SE DECIDE ANTES DEL CAMPO, NO AL IMPORTAR

Para que haya una variable que declarar, el cuestionario tiene que incluir la pregunta de consentimiento. Es una decisión del diseño del formulario: si el `.sav` no la trae, no hay forma de dar de alta a esa gente desde el archivo, y el enrolamiento tiene que hacerse por la vía manual de la sección 3.

REVISÁ QUÉ VARIABLE MARCASTE COMO DOCUMENTO

El sistema reconoce a las personas **primero por el documento**. Si por error se marca como documento una variable que no lo es —una pregunta de sí/no, por ejemplo—, todas las filas que compartan ese valor se tomarían como la misma persona y el archivo entero terminaría fusionado en dos o tres fichas.

Por eso, antes de crear a nadie, el sistema **rechaza la carga** si la variable marcada como documento trae muy pocos valores distintos, y dice cuál es y qué etiquetas tiene. Si aparece ese mensaje, lo que hay que corregir es el marcado de esa variable, no el archivo.

Qué le pasa a cada fila

Declarada la evidencia, el sistema evalúa fila por fila y clasifica cada una. El resultado de la ingesta informa cuántas cayeron en cada caso.

Un `.sav` de campo suele ser el caso grande, así que vale recordar lo de la sección 5.4: al confirmar, la carga **queda en proceso** y la pantalla muestra una barra de avance. Se puede cerrar la pestaña y volver después; el resultado con esta clasificación aparece cuando la carga termina.

SITUACIÓN DE LA FILA	QUÉ HACE EL SISTEMA
Consintió las dos finalidades	Se crea la persona, con los dos consentimientos registrados y la versión del texto declarada. Sus respuestas se ingestan al store semántico.
Consintió el contacto pero no el uso semántico	Se crea la persona y se la puede convocar, pero sus respuestas **no** pasan al store semántico. Cada finalidad se evalúa por separado.

SITUACIÓN DE LA FILA	QUÉ HACE EL SISTEMA
No consintió el contacto	No se crea nada. No queda a medias ni «pendiente»: esa persona no entra a la bóveda, y sus respuestas no se van a poder vincular a nadie.
Ya estaba en el sistema	Se reutiliza su registro. El consentimiento que trae el archivo se registra igual si le faltaba, y no se duplica si ya lo tenía.
Coincide parcialmente con alguien	Queda en la bandeja de **revisión de altas** (sección 3.4), con su consentimiento a cuestas, para que una persona decida si es la misma o es otra.
Un celular de relleno en todo el archivo	La carga se frena antes de escribir nada: si la columna marcada como celular trae el mismo número —o dos— en todas las filas, crear esas personas las fusionaría en una. Es lo mismo que pasa con un documento implausible.
Sin documento, correo ni nombre	Se informa como fila sin datos suficientes. No se crea nada: no hay con qué identificar a nadie.

Las cifras que conviene mirar siempre son dos. Las filas **sin consentimiento de contacto**: si son muchas más de las esperadas, lo más probable es que el valor afirmativo declarado no sea el que usa el archivo —`1` cuando en realidad el «sí» está codificado como `2`, por ejemplo—; se corrige la declaración y se vuelve a importar. Y las personas que **consintieron el contacto pero no el uso semántico**: no es un error, es el sistema respetando lo que cada una decidió.

> **VOLVER A IMPORTAR EL MISMO ARCHIVO ES SEGURO**
> Si hubo que corregir la declaración o el texto de una pregunta, se vuelve a importar el mismo archivo. Las personas que ya existían se reutilizan y los consentimientos ya registrados no se duplican.

5.6 Enviar la encuesta por WhatsApp Flow

Un **Flow de WhatsApp** es la encuesta adentro de WhatsApp: la persona la responde sin salir de la conversación. El sistema **solamente envía**: las respuestas se descargan de Meta y se ingestan por el procedimiento habitual (sección 5.4). No recibe respuestas ni permite crear los Flows.

DESDE ESTA VERSIÓN, UN FLOW ES UN MENSAJE

Ya no hay una sección «WhatsApp Flow» en el detalle de la encuesta. El Flow es un **tipo de botón de la plantilla**: se arma un mensaje en **Mensajes** (sección 5.13) y se elige una plantilla con *botón de Flow*. Tiene los mismos cuatro públicos —todos, no enviado aún, no contestaron, respondieron—, la misma regla de quién puede recibirlo y el mismo registro de a quién se le envió. Lo que se había enviado con la sección anterior quedó como un mensaje llamado *WhatsApp Flow*, con sus envíos: «No enviado aún» no se lo repite a nadie.

EL FLOW Y LA PLANTILLA SE CREAN EN META

El Flow y la plantilla de mensaje se arman y se publican en la plataforma de Meta. La plantilla requiere **aprobación de Meta** y la revisión demora: no es posible crear la plantilla y convocar el mismo día.

Elegir la plantilla

En **+ Nuevo mensaje**, canal WhatsApp, la lista de plantillas dice de cada una qué botón lleva: *Botón de URL* (la encuesta en Alchemer), *Botón de Flow* o *Solo texto*. Cada plantilla lleva adentro su idioma y el Flow que abre su botón, así que no hay que copiar ningún identificador desde Meta. Con una de Flow elegida, el detalle muestra el Flow y aclara que el identificador del sistema viaja como `flow_token`: las respuestas que se bajen de Meta mapean directo.

EL MISMO NOMBRE EN DOS IDIOMAS SON DOS PLANTILLAS

En Meta, una plantilla se identifica por su nombre *y* su idioma: cada versión se aprueba por separado y puede estar en estados distintos. Por eso la lista muestra las dos — `invitacion_ola · es` y `invitacion_ola · pt_BR` — como opciones separadas, y el sistema no elige una por usted: sería decidir en qué idioma se le habla a la gente.

El sistema comprueba contra Meta que la plantilla esté **aprobada** y que el Flow esté **publicado**, al guardar el mensaje y otra vez al enviarlo. Si algo falta, lo dice con su motivo en lugar de dejar enviar y fallar mensaje por mensaje.

A quiénes se envía

Solo a quienes cumplen **los dos ejes** —consentimiento de contacto vigente y autorización de WhatsApp activa (sección 3.7)— y además tienen un celular válido. La vista previa del envío dice cuántos lo van a recibir y quiénes quedan afuera, **por motivo**:

MOTIVO	CÓMO SE RESUELVE
Sin consentimiento de contacto	Corresponde solicitarlo: sin él no se puede contactar a esa persona por ningún medio.
No aceptó WhatsApp como canal	Tiene consentimiento de contacto, pero no autorizó ese canal. Hay que ofrecérselo y registrarlo en su ficha, o —si vino en una carga cuyo texto lo cubre— registrarlo para toda la carga (sección 15.13).
Sin celular	Autorizó el canal pero su ficha no tiene número. Se completa desde Panelistas.
Celular inválido	El dato cargado no es un número de teléfono utilizable. Se corrige en la ficha.

> **REINTENTAR NO DUPLICA MENSAJES**
>
> «No enviado aún» le manda solo a quien no lo recibió; un envío que falló cuenta como no enviado. Un mensaje duplicado deteriora la reputación del número emisor, y esa reputación es la que determina si Meta permite seguir enviando.

5.7 Verificar el cruce entre las dos bases

La opción **Verificar** comprueba que lo que quedó del lado semántico se corresponda con lo convocado del lado de la bóveda. Es la comprobación que confirma que el puente entre ambas bases funcionó para esa ola.



Cruce entre stores. Las dos bases comparten el mismo `ref_estudio`, y las personas con respuestas del lado semántico salen de las que fueron convocadas.

Es esperable que el número de individuos del lado semántico sea menor que el de convocados: no todos responden, y de los que responden solo se conservan las respuestas de quienes otorgaron el uso semántico.

5.8 La calidad del dato: lo que el sistema detecta antes de ingestar

La búsqueda por significado es tan buena como el texto que se embebe, y ese texto sale del archivo. Un export de campo suele traer cosas como esta:

«Cigarrillos:Pensando en el ÚLTIMO mes, ¿has consumido alguno de estos productos? Seleccione los que correspondan → Checked»

«Checked» no significa nada en español, la pregunta arrastra un prefijo y una consigna del instrumento, y además se guardarían también las opciones que la persona *no* marcó. Por eso, al cargar el archivo, aparece el bloque **Calidad del dato** con lo que el sistema detectó.



Calidad del dato (los primeros hallazgos). Primero lo que rompe, después lo que mejora. Cada hallazgo trae sus acciones; ninguna está aplicada.

SON PROPUESTAS: NINGUNA SE APLICA SOLA

El sistema propone y quien carga decide. Cada acción elegida se ve después como una etiqueta en la variable, que se puede quitar con la ×, y el texto original del archivo queda guardado: **volver al original** lo restituye. Si no se elige nada, la carga se hace exactamente como antes.

LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS NO APARECEN ACÁ

La calidad del dato es sobre **lo que se embebe**. Una variable marcada como demográfica —el correo, el documento, el sexo— va a la ficha del panelista y no al store semántico, así que el panel no le propone nada: una columna de correo marcada como **Correo** no aparece como «posibles datos personales», y ninguna acción del panel puede quitarla. Si se le saca la marca, sus hallazgos vuelven a aparecer.

Lo mismo la **columna que identifica al respondente** (paso 2): resuelve a la persona y nunca se embebe, así que no recibe la advertencia aunque tenga teléfonos o correos. Si se elige otra columna como identificador, la anterior vuelve a revisarse. El resumen de la revisión sigue la misma regla y la lista entre las excluidas, con el motivo.


LO QUE DETECTA	QUÉ PROPONE
Posibles datos personales en texto libre (rompe)	Una abierta —típicamente «Otro: especificar»— con algo que tiene forma de correo, teléfono, cédula o dirección web. Muestra cuántas respuestas y ejemplos **enmascarados**. Se puede excluir la variable o ingestarla igual, a conciencia. **Es un indicio, no una certeza**: un número largo puede no ser un teléfono, y un nombre suelto no se detecta. No bloquea la carga.
Códigos sin traducir (rompe)	Valores de una cerrada que no tienen etiqueta: se embeberían como «→ 11427». Se completan las etiquetas o se excluyen esos valores.
Textos truncados (rompe)	Textos que llegan al límite de SPSS, abren una pregunta que no cierra o terminan a mitad de palabra. Hay que completarlos a mano.
Baterías de respuesta múltiple	Variables que son opciones de una misma pregunta (mismo prefijo de código, mismo texto, mismo par Unchecked/Checked). Propone **ingestar solo lo marcado**: quien no marcó una opción no genera respuesta para ella. Ojo: deja de poder buscarse «quiénes no consumen» por significado; para eso está el filtro demográfico.

LO QUE DETECTA	QUÉ PROPONE
Valores de no respuesta	98, 99, «No sabe», «No contesta», «No aplica»… Propone no ingestarlos o, si se quieren conservar, ingestarlos con su etiqueta y nunca con el código. La lista se edita en **Qué valores cuentan como «no respuesta»**, y **Volver a detectar** la aplica sin volver a subir el archivo.
Textos de pregunta más claros	Integra la opción en la pregunta (*«¿has consumido cigarrillos?»*), quita consignas («Seleccione los que correspondan») y numeración («P5:»), y baja las mayúsculas de énfasis. Hay que revisar que no cambie el sentido.
Etiquetas sin sentido en español	Checked/Unchecked, Yes/No, o 1/0 sin etiqueta: propone Sí/No.
Tipo de variable	Etiquetas iguales al código (16 = «16»): es numérica. Opciones de acuerdo o de frecuencia: es una escala. Una abierta que es el «Otro» de una cerrada: propone **fusionarla**, para que se embeba como «¿Qué marca fuma? → Otro: Nevada Blue».
Variables que no aportan	Sin ninguna respuesta: propone excluirla. Casi siempre igual: lo informa, porque suma volumen y aporta poco a una búsqueda.

Lo que se repite variable por variable va agrupado en un solo hallazgo, con un botón para aplicarlo a todas y **usar en esta** para elegirlo de a una.

La vista previa del texto embebido

Debajo de cada pregunta del estudio aparece **Se embebe así**: ejemplos reales del archivo —el valor más frecuente y uno poco frecuente— con el texto exacto que se va a vectorizar, cuántas respuestas genera la variable y cuántas descarta. Se actualiza en el momento cada vez que se corrige el texto, las etiquetas o el tipo.

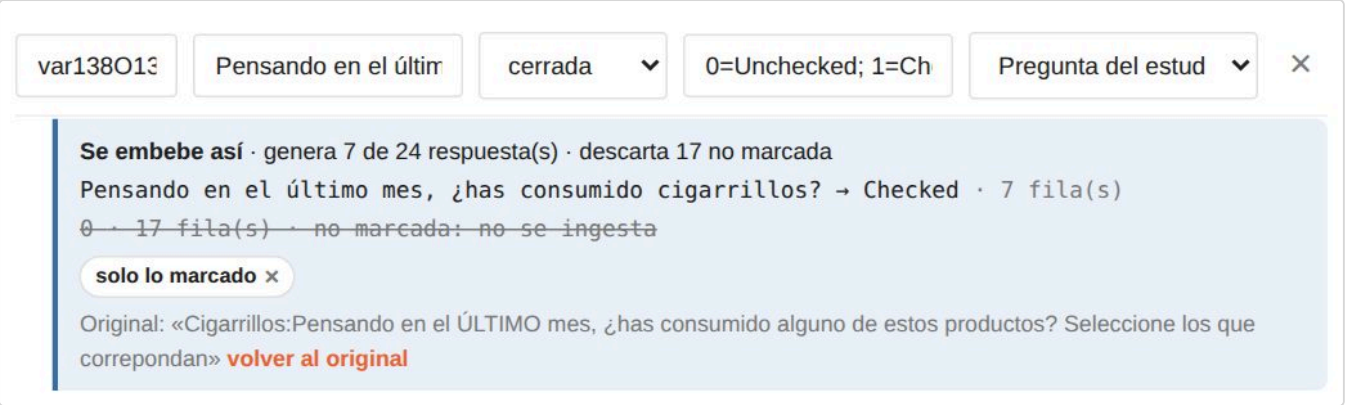


Vista previa. Lo tachado es lo que no se ingesta; las etiquetas de abajo son las decisiones aplicadas, y se pueden quitar.

5.9 Corregir y reprocesar un estudio ya cargado

Si después de cargar se descubre que un texto quedó mal, que una cerrada quedó sin traducir o que convenía ingestar solo lo marcado, **no hace falta volver a subir el archivo**. La opción **Corregir y reprocesar**, en la ficha de la encuesta, muestra las preguntas tal como quedaron cargadas, con el mismo panel de calidad del dato y la vista previa de cada una. Las cargas sin panel se reprocesan desde **Estadísticas → Últimas cargas**.

1. Corregir el texto, el tipo o las etiquetas de cada pregunta, marcar **Solo lo marcado** o los valores que no se ingestan, o **Excluir la variable**.
2. Presionar **Revisar los cambios**: el sistema dice qué cambia, cuántas respuestas se re-embeben, cuántas quedan igual y cuántas se borran, con ejemplos de antes y después.
3. Confirmar con **Confirmar y reprocesar**. Corre en segundo plano, como una carga, y el avance se ve en la ficha.

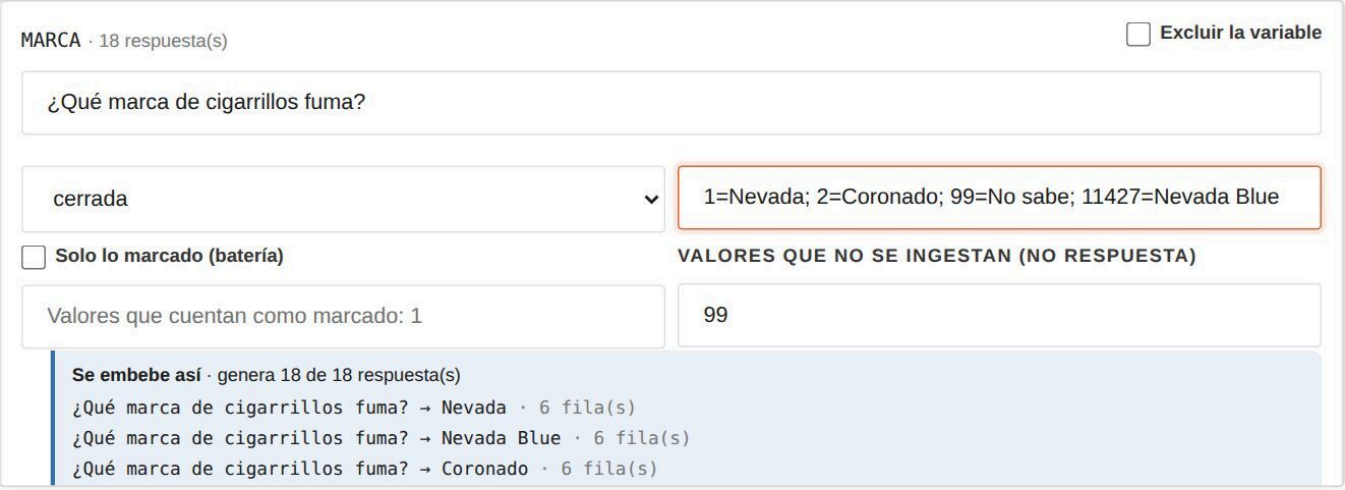

Corregir una variable. Con la etiqueta del código que faltaba, la vista previa ya muestra «→ Nevada Blue».



Revisión del reproceso. Solo se re-embebe lo que cambió de texto; lo demás no se toca.

> **LO QUE LA CARGA DEJÓ AFUERA NO SE RECUPERA**
>
> El reproceso trabaja sobre lo que quedó guardado. Si al cargar se ingestó solo lo marcado de una batería, o se excluyeron valores de no respuesta, esas respuestas no están en ninguna parte: dejar de excluirlas en un reproceso no las trae de vuelta. Para eso hay que volver a cargar el archivo. La revisión lo advierte.

> **QUEDA REGISTRADO**
>
> Cada reproceso guarda qué se cambió, campo por campo, y cuándo; la pantalla de reproceso muestra los anteriores. Mientras una carga o un reproceso del mismo estudio está en curso, no se puede lanzar otro. Si uno quedó a medias, **Reprocesar todo de nuevo** vuelve a pasar todas las respuestas por la configuración actual y solo re-embebe las desactualizadas.

5.10 Varias cargas en un mismo estudio

Una encuesta puede recibir varios archivos: una entrega parcial y después la final, o el campo telefónico y el web por separado. Cada uno es una carga, y todas escriben **el mismo estudio**:

- una persona que aparece en dos cargas tiene **una** respuesta por pregunta —la de la última carga— y **una** participación;
- una parcial seguida de la final deja lo de la final;
- las temáticas se proponen con la primera carga. Las siguientes proponen solo para las preguntas nuevas, y si no hay ninguna no llaman a Claude.

La revisión, antes de confirmar, avisa de tres cosas. Ninguna bloquea: cada una dice qué pasa y se decide con una casilla.

- **Archivo repetido.** Si el archivo es idéntico al de otra carga de la encuesta, lo dice y nombra esa carga. Para procesarlo igual hay que marcar *Procesarlo igual*.
- **No convocados.** En una encuesta con audiencia, dice cuántas personas del archivo no estaban convocadas —casi siempre, un enlace reenviado— y cuántas de ellas no se pudieron identificar. Se incorporan marcadas «no convocado», o se dejan afuera con *Excluirlas de la carga*.
- **Consentimiento por finalidad.** Cuántos quedan sin cada finalidad y qué implica: sin contacto, no se los va a convocar; sin uso semántico, sus respuestas no entran al store semántico. Se registra tal como vino. No consentir no es motivo de lista negra.

Al terminar, la tarjeta *Participación* de la encuesta muestra cuántos fueron convocados, cuántos respondieron y cuántos respondieron sin estar convocados.

Una encuesta que se carga varias veces mientras el campo está abierto

Cada export de Alchemer trae el **acumulado**: quien respondió en la primera carga vuelve a aparecer en la segunda, la tercera y las siguientes. El sistema registra cada aparición —el borrado de una carga la necesita— y distingue la repetición:

EN ESTA CARGA	QUIERE DECIR
nuevo	La persona se creó con esta carga.
reutilizado	Ya existía, de **otro** estudio o de un alta.
ya estaba	Ya estaba en una carga **anterior de esta misma encuesta**.

- El detalle y el listado de cada carga lo dicen así: *«487 en el archivo · 120 nuevos · 15 reutilizados de otros estudios · 352 ya estaban en cargas anteriores de esta encuesta»*. El desglose de *reutilizados* cuenta solo a los que vienen de otro estudio.
- La **ficha del panelista** muestra cada encuesta una sola vez, con la primera carga en que apareció, y debajo *«también en 2 cargas posteriores de esta encuesta»*, desplegable.
- La composición de **una carga** muestra a quienes esa carga sumó (sección 7.5).
- Si se borra la primera carga, la siguiente pasa a ser la primera de quien seguía en ella, y nadie que siga en otra carga se ofrece para dar de baja.

Una encuesta que llegó como archivo de respuestas —las que se crean al cargar panelistas, y las cargas que existían antes de unificar encuestas y cargas— no tiene convocatoria. En el listado muestra «—» en *Convocados* y «desde una carga» en *Audiencia*. En el detalle, la sección se llama **Respondentes** y muestra cuándo respondió o se cargó cada persona, no una fecha de convocatoria. En una encuesta con convocatoria, quien respondió sin estar convocado figura como *no convocado*.

En las dos listas, la columna **Panel** dice si la persona es *panelista* (tiene una membresía activa en algún panel) o *independiente* (llegó solo por archivos), y **Ver ficha** abre su ficha, igual que desde Panelistas. En la lista de respondentes, la columna **Convocatoria** dice si fue convocada a esta encuesta.

Un identificador sin ninguna letra ni dígito («.....», «-----») no identifica a nadie: la fila no se carga y el resumen la cuenta como *identificador inválido*. Un nombre sin letras se guarda vacío. Para encontrar a quienes entraron así antes de esta regla: **Panelistas → Con identificadores inválidos**. Cada fila dice qué dato tiene mal. No se borran solos: se decide desde la ficha.

5.11 Una encuesta independiente desde una consulta

En la barra de acciones de un resultado de consulta, **Crear encuesta** abre una encuesta independiente cuya audiencia es **la foto** de la selección: las personas de ese momento, aunque la consulta después devuelva otras.

- **Con quiénes.** La selección que se está viendo: la *sorteada* (una consulta demográfica, o una semántica en modo aleatorio) o *las mejores del ranking* (sección 6.12). Nunca las primeras por nombre. En una consulta solo demográfica se ofrece además **todo el segmento**, no solo las que entraban en pantalla.
- **Queda registrado cómo se armó**: el modo (ranking, aleatorio o segmento completo), la semilla del sorteo y cuántas personas. Si alguien pregunta por qué estas personas y no otras, la respuesta está en la encuesta, en *Cómo se armó la audiencia*.
- Los datos del estudio son el mismo formulario que el de «Nueva encuesta» (sección 5.1).
- Quedan afuera quienes están en la lista negra y quienes no tienen consentimiento de contacto, y el aviso dice cuántos de cada uno.
- Si la consulta era semántica, queda registrado como una reidentificación, igual que *Ver quiénes son*.
- No tiene muestreo ni optimizador: esos eligen entre los miembros de un panel, y aquí no hay panel.

5.12 Borrar una encuesta o una carga

Borrar la encuesta…, en el detalle, borra el estudio entero. Es la respuesta a «estos datos no tienen que estar más». Lo pueden hacer administración y protección de datos.

- Primero muestra lo que va a hacer, y se confirma escribiendo el nombre exacto de la encuesta.
- **Se borran** sus respuestas del store semántico, sus participaciones, sus cargas y las temáticas que sus panelistas tenían por ese estudio.

- **Se conservan las personas** y sus datos demográficos, aunque hayan llegado en ese estudio. Para dar de baja a alguien está la baja (sección 11).
- Queda registrado quién lo hizo, cuándo y qué se borró. Si se interrumpe, volver a pedirlo lo termina.
- No se puede mientras haya una ingesta en curso en el estudio.

Borrar una carga (desde su detalle en Cargas) dentro de una encuesta que tiene varias deshace solo lo que esa carga escribió:

- sus respuestas, no las de las otras cargas. En una encuesta incremental cada archivo trae el acumulado, así que la última carga es la que escribió *todas* las respuestas vigentes. Borrarla **no** las borra: cada respuesta que otra carga de la encuesta también traía **vuelve** al valor de la más reciente de ellas, y se elimina solo lo que no está en ninguna otra. La vista previa lo separa —*«4 respuestas vuelven al valor de una carga anterior · 0 se eliminan porque solo estaban en esta carga»*— y avisa explícitamente si hay respuestas que solo esta carga contiene;
- quien estaba solo en esa carga pierde su participación, o vuelve a «no respondió» si estaba convocado;
- las personas que la carga creó se dan de baja **solo si se marca** la casilla. Si es la única carga de la encuesta, se borra el estudio entero.
- quien recibió un mensaje de una encuesta (sección 5.13) se conserva: darlo de baja borraría la constancia de que se le escribió.

5.13 Lanzar y seguir el campo desde la encuesta

La invitación, los recordatorios y el agradecimiento salen del sistema, y queda registrado a quién se le escribió y cómo le fue a cada envío.

El estado. En el detalle (y en el listado) el estado es un selector, y se puede cambiar en cualquier dirección. **Historial** muestra quién lo cambió y cuándo.

	CONVOCAR Y AGREGAR	ENVIAR MENSAJES	CARGAS
Borrador	sí	no	sí
En campo	sí	sí	sí
Cerrada	no	no	sí

Una encuesta que llegó como archivo empieza cerrada, y se puede reabrir.

La URL de Alchemer. En **Datos del estudio**, la dirección de la encuesta terminada en el parámetro que recibe al panelista (`…?pid=`). A cada uno se le agrega su identificador del

sistema, y así vuelve en las respuestas.

Agregar panelistas. Suma gente a la audiencia sin convocar a todo el panel: una persona por línea, por identificador del sistema, correo o celular, mezclados. No crea a nadie, y cada línea dice qué pasó: agregado, ya estaba, no corresponde, ambiguo (el celular es de más de una persona), en lista negra, sin consentimiento o formato inválido.

Los mensajes. Cada encuesta tiene los suyos, con un nombre libre («Invitación», «Recordatorio 1», «Gracias»):

- **WhatsApp:** se elige una plantilla **aprobada por Meta** y qué va en cada parámetro del texto: el nombre del panelista, el de la encuesta o un **texto fijo**, escrito al armar el mensaje e igual para todos («hasta el viernes 14», «ganás 200 puntos»). El nombre del cliente no es una opción: es confidencial. El botón de la plantilla lleva a la encuesta con el identificador de cada uno. Si el botón lleva a otra dirección que la de la encuesta, el sistema lo avisa antes de guardar, con las dos direcciones completas una debajo de la otra: guardar igual pide marcar una casilla.
- **Plantillas con encabezado:** una plantilla cuyo encabezado lleva un **texto variable** o un **archivo** (imagen, video, documento) se ve en la lista marcada *encabezado no soportado* y no se puede guardar como mensaje: el sistema todavía no sabe completar ese dato, y cada envío fallaría en Meta. Un encabezado de texto fijo no tiene problema.
- **Correo:** asunto y cuerpo. `{nombre}`, `{encuesta}` y `{enlace}` se reemplazan al enviar; si el cuerpo no trae el enlace, se agrega al final.

Enviar… (operaciones y administración) pide a quién:

- **No enviado aún:** nadie lo recibe dos veces. Un envío que falló cuenta como no enviado, así que vuelve a entrar.
- **Todos:** la vista previa avisa si se lo repetiría a quien ya lo tiene.
- **No contestaron** y **Respondieron:** según las respuestas ya ingestadas.

Antes de confirmar, la vista previa dice cuántos lo van a recibir y quiénes quedan afuera y por qué: lista negra, sin consentimiento, no aceptó ese canal, sin celular válido o sin correo. El envío corre en segundo plano, con su barra de avance, y termina con un resumen. No se puede lanzar el mismo mensaje dos veces a la vez.

EN CADA ENVÍO SE VUELVE A COMPARAR LA URL

La vista previa compara el botón de la plantilla **tal como está hoy en Meta** con la URL de Alchemer **tal como está hoy en la encuesta**. Si no coinciden, el envío se **bloquea** y muestra las dos, completas, una debajo de la otra: una diferencia de `http` o `https`, o de una barra al final, ya es otra dirección. La casilla que permite *guardar* con una URL distinta no alcanza para *enviar*: si difieren al enviar, algo cambió después, y por WhatsApp la gente iría a un lugar y por correo a otro. Lo mismo con el encabezado: si la plantilla cambió en Meta y ahora tiene uno que el sistema no completa, el envío se bloquea. Y cada lote vuelve a comprobarlo antes de mandar nada.

Al cambiar la URL de Alchemer en **Datos del estudio**, el sistema avisa qué mensajes de WhatsApp van a quedar bloqueados hasta revisar sus plantillas.

En la sección Convocatoria, la columna **Mensajes** muestra, por panelista, cada mensaje con su estado: *Enviado* (WhatsApp o el correo lo aceptaron) o *Falló* (pasando el ratón, el motivo). Si el mensaje llegó a destino o se leyó todavía no se sabe desde el sistema. El primer mensaje que alguien recibe lo deja convocado con esa fecha.

Un mensaje de WhatsApp puede llevar un botón de URL (la encuesta en Alchemer) o un **botón de Flow** (la encuesta adentro de WhatsApp, sección 5.6). En la tabla de mensajes, el de Flow lleva la marca *Flow*.

La lista de la encuesta: buscar, filtrar, de a 50

La lista de **Convocatoria** (o de **Respondentes**, en una encuesta que llegó como archivo) se ve **de a 50**, con «página N de M · T personas» y los botones para avanzar. Arriba:

- **Buscar** por nombre o identificador —el del sistema, el correo o el id en el origen—. Encontrar a una persona en una encuesta de más de mil lleva segundos.
- **Filtrar** por si respondió, por si fue convocada y por un mensaje de la encuesta: quienes lo recibieron o quienes no. «No respondió» y «Invitación · lo recibió» juntos dan exactamente a quién mandarle el recordatorio.

Los filtros y la búsqueda se mantienen al cambiar de página; cambiar un filtro vuelve a la primera. Los totales de abajo (convocados, respondieron) son de toda la encuesta, no de la página.

5.14 Agregar audiencia desde una consulta

Una encuesta en **borrador o en campo** se puede ampliar sin rehacerla: **Agregar audiencia desde una consulta**, en la tarjeta Convocatoria. Una encuesta cerrada no lo ofrece.

1. El botón abre la sección **Consultas** con un aviso, *Agregando audiencia a la encuesta X*, y con un criterio ya puesto: **excluir a quienes están en la audiencia** de esa encuesta. Así nadie entra dos veces.

2. Se arma la consulta como cualquier otra (demográfica, por temática, por cliente, semántica o combinada) y se corre.

3. En el resultado, **Agregar a la encuesta X** pide cuántas: *una cantidad*, en el orden de la selección —sorteada con su semilla, o según el modo elegido en una semántica—, o *todo el segmento* (solo sin criterios semánticos).

4. Al confirmar, entran por **el mismo camino que convocar**: quien está en la lista negra o no tiene consentimiento de contacto queda afuera. El resultado dice cuántas entraron y cuántas no, por motivo.

Cada agregado queda registrado en la encuesta: quién, cuándo, la definición de la consulta, el modo, la semilla y cuántas personas. La tabla *Cómo se armó la audiencia*, debajo de la lista, la reconstruye paso a paso.

SECCIÓN 6

Consultas

Encontrar personas por lo que respondieron, y no solo por sus datos.

Las secciones anteriores permiten filtrar por lo que el sistema *sabe* de cada persona: su sexo, su edad, su localidad. Esta pantalla responde una pregunta distinta, que hasta ahora exigía revisar planillas a mano: **quiénes dijeron algo parecido a esto**.

El criterio se escribe en lenguaje corriente —«gente a la que le encanta el fernet»— y el sistema lo busca entre las respuestas de todas las encuestas ingestadas. No busca esas palabras exactas: busca respuestas que **signifiquen** eso, aunque estén formuladas de otra manera.

6.1 Los dos tipos de criterio

Una consulta se arma con criterios, y los criterios son de dos tipos que cumplen funciones distintas. Entender esa diferencia es lo que permite armar consultas útiles.


Un **criterio semántico** es una frase en lenguaje natural sobre lo que la gente respondió, y su función es **ordenar**. Nadie lo cumple del todo o no lo cumple en absoluto: cada persona se aproxima más o menos, y de esa aproximación sale el puntaje que define el ranking.

Un **criterio demográfico**, en cambio, se elige de una lista —sexo, tramo etario, localidad o edad — y su función es **filtrar**. Quien no lo cumple queda fuera del resultado, sin matices.


Ambos se pueden combinar libremente. Una consulta que utiliza los dos tipos se denomina **consulta mixta**: el filtro demográfico recorta el universo y el criterio semántico ordena lo que quedó dentro.

6.2 Armar y ejecutar una consulta

1. Entrar a **Consultas** y utilizar **+ Criterio semántico**.
2. Escribir la frase. Cuanto más se parezca a lo que una persona diría en una entrevista, mejor funciona: «gente a la que le encanta el fernet» da mejores resultados que «fernet» a secas, porque esa palabra sola también trae a quienes dijeron que no lo toman.
3. Elegir el **Alcance**: *Exploratorio* (lo habitual: verifica las mejores y responde en el momento) o *Completo* (verifica todo lo que puede aportar evidencia, en segundo plano y con presupuesto; ver 6.11).
4. Ejecutar con **Consultar** (en el alcance completo el botón dice **Estimar costo…**).

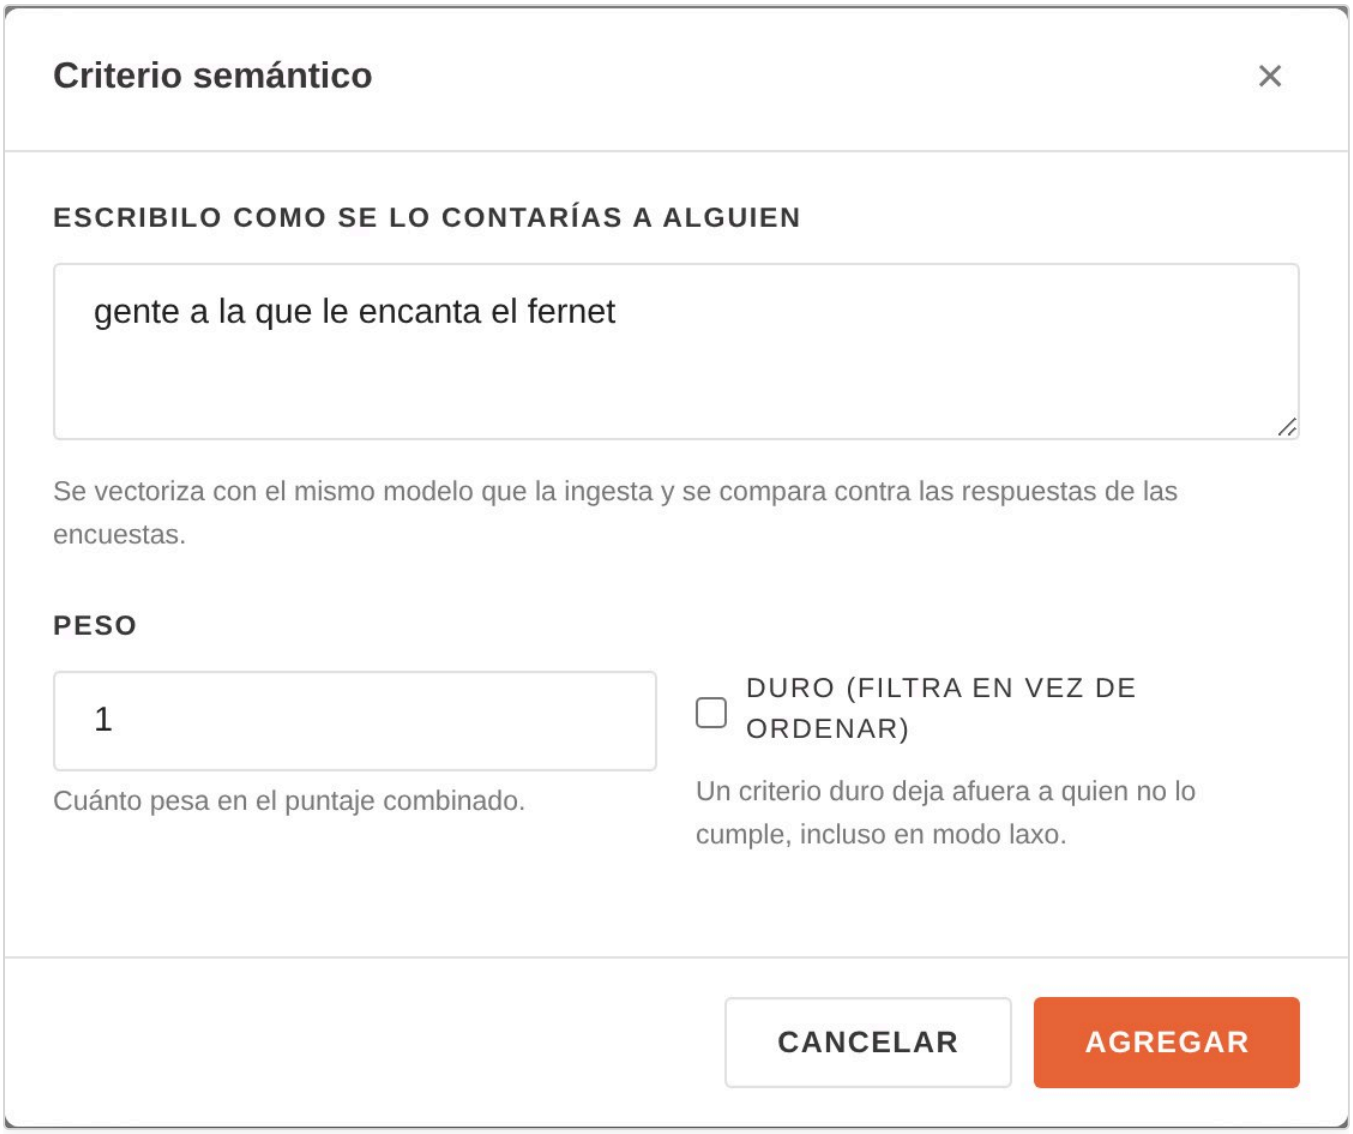

El criterio. El *peso* interviene cuando hay varios criterios: uno con peso 3 influye el triple que uno con peso 1 en el puntaje final. La casilla *duro* lo convierte en filtro, de modo que quien no lo cumple queda fuera del resultado.

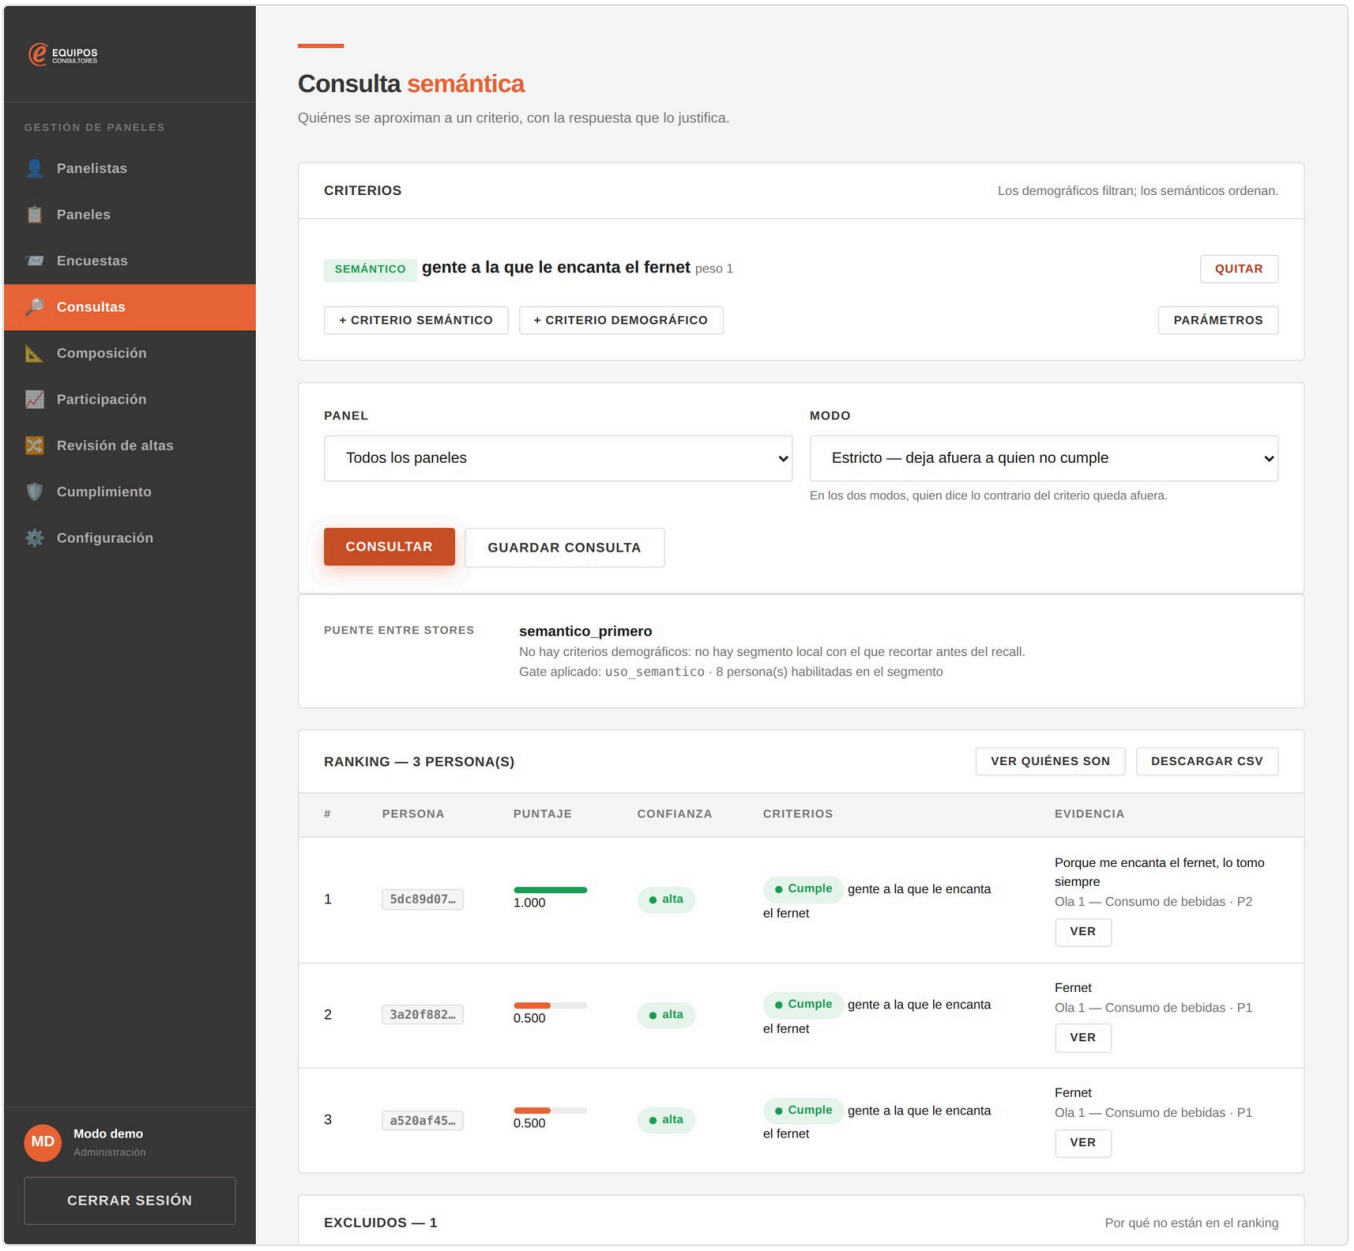


El resultado completo. Los criterios arriba; luego cómo se resolvió la consulta; después el ranking, las exclusiones y el diagnóstico.

6.3 Leer el ranking

El resultado es una lista ordenada de personas, con la información necesaria para juzgar cada posición.




El ranking. Una fila por persona, ordenada por puntaje.

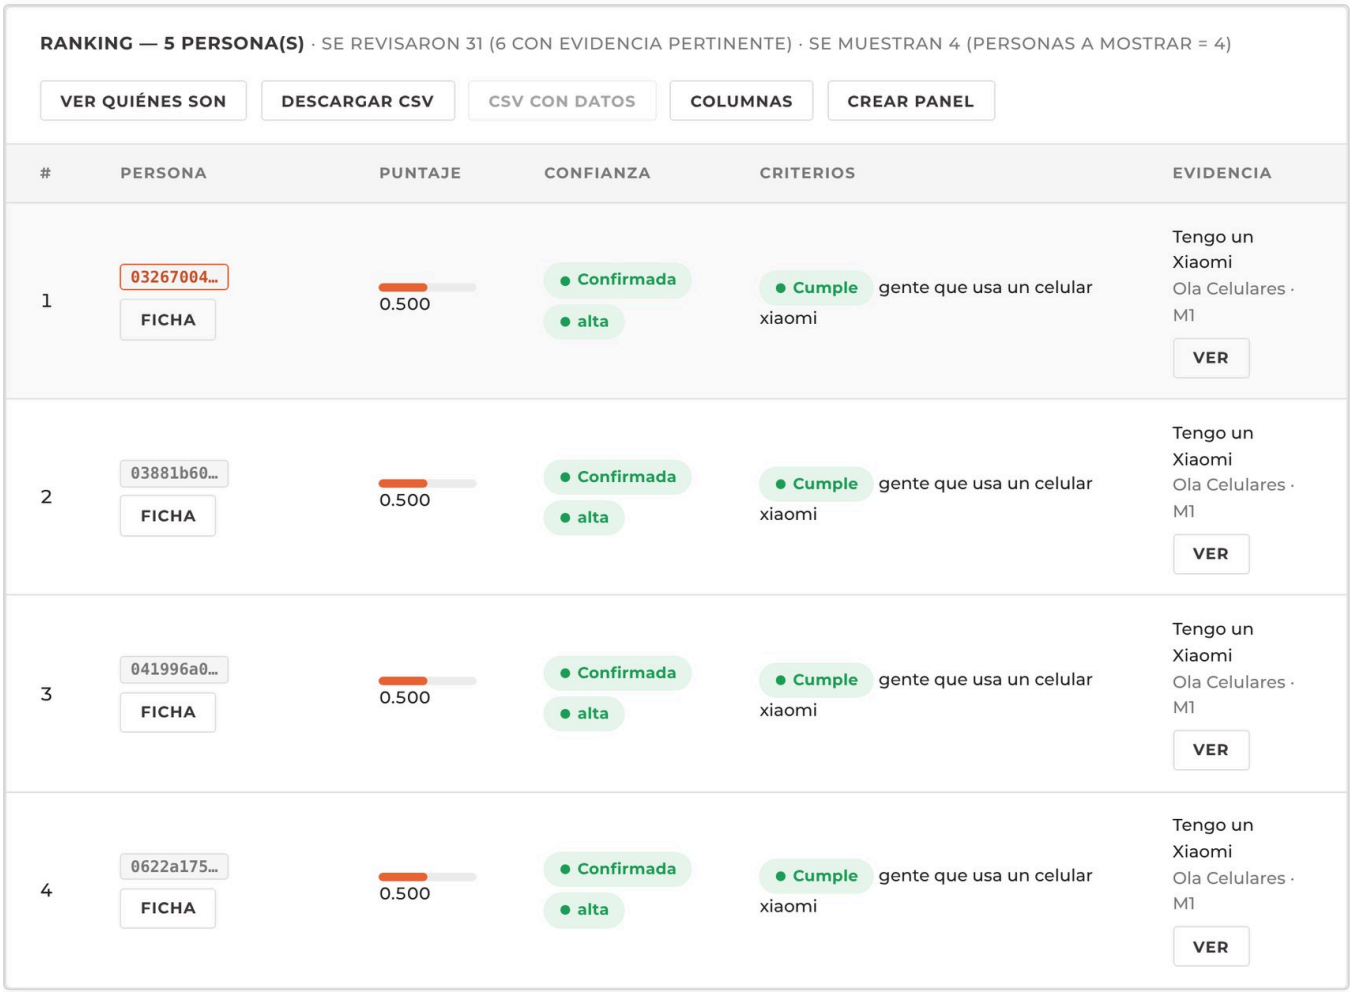

Estado y recorte. El encabezado dice cuántas personas se revisaron, cuántas tenían algo que decir sobre el criterio y cuántas se muestran: «se revisaron 31 (6 con evidencia pertinente) · se muestran 4». Si el ranking es corto porque se pidió mostrar pocas, se ve acá y no se confunde con «no hay más gente que cumpla».

COLUMNA	QUÉ INFORMA
Persona	El `id_persona`, no el nombre. El resultado de una consulta son identificadores; resolver a quién corresponden es un paso aparte, que se describe en 6.5.
Puntaje	Un valor entre 0 y 1. Sirve para **comparar entre sí** a las personas de una misma consulta, no para comparar resultados de consultas distintas.
Estado y confianza	Arriba, el **estado** de la persona en el resultado: **CONFIRMADA** si todos los criterios semánticos tienen una respuesta que los cumple; **POSIBLE** si entró por la tolerancia del modo laxo (duda o falta de evidencia en algún criterio); **PENDIENTE** si alguna de sus respuestas quedó sin verificar. Debajo, la confianza, que indica si la evidencia que sostiene esa posición es sólida. La marca **BAJA** señala que la mejor respuesta encontrada ya no se aproxima demasiado al criterio, o que falta evidencia de alguno de los criterios. No excluye a la persona: la señala. Debajo puede aparecer **verificación incompleta**: alguna de sus respuestas no llegó a verificarse (ver «Si la verificación quedó incompleta», más abajo).
Criterios	El veredicto para cada criterio: **Cumple**, **Dudoso**, **Irrelevante**, **Sin evidencia** o **Sin verificar**.
Evidencia	La respuesta concreta que sostiene esa posición, con el estudio y la pregunta de los que proviene.

La última columna es la más importante de todas. Un ranking sin evidencia no se puede verificar, y por eso el sistema nunca devuelve una posición sin mostrar en qué se apoya. La opción **Ver** de cada fila abre el detalle completo: el puntaje de cada criterio, el motivo del veredicto y la respuesta textual con su procedencia.

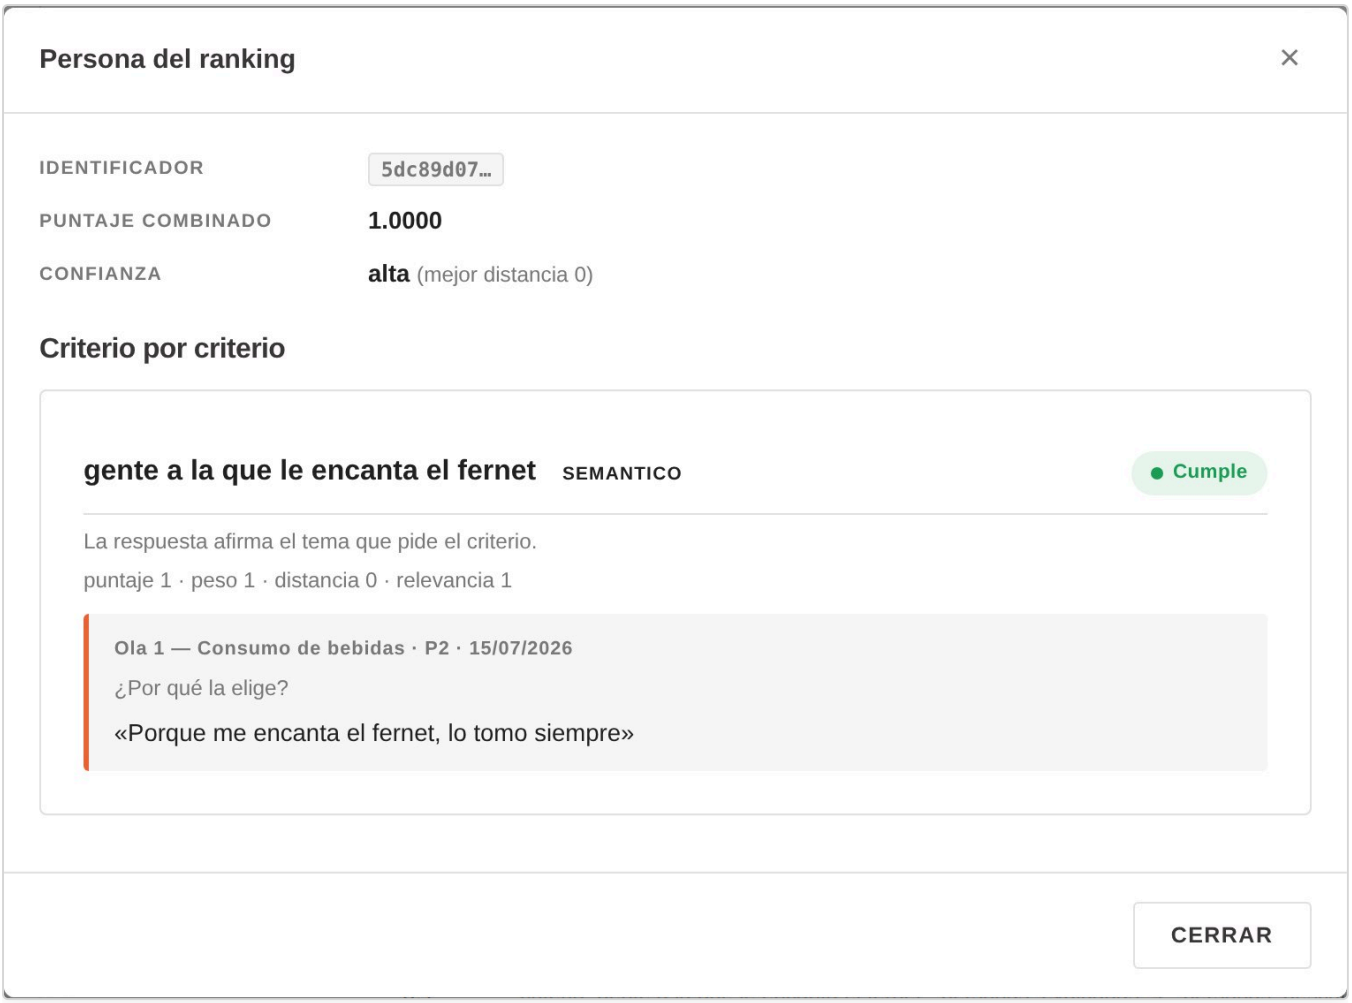

El detalle. La cita entre comillas es textual: proviene del registro de la respuesta y no la redacta el sistema.


Quien está en la lista negra

Aparece igual, con la fila en rojo y la marca *lista negra* junto a su identificador: no se oculta, porque sus respuestas siguen siendo evidencia. Para Administración, Responsable de panel y Cumplimiento, el motivo aparece al pasar el mouse sobre la marca. Desde su ficha se la puede agregar o sacar (sección 3.9).

Crear panel la deja afuera. El modal avisa cuántas personas del resultado están en la lista negra, y el mensaje final dice cuántas quedaron afuera. Quien gestiona la lista puede marcar *Incluirlas igual*: entran al panel, pero tampoco se las puede convocar.


6.4 Quiénes quedaron fuera, y por qué

Debajo del ranking aparece la tabla de **excluidos**. No es una lista de descartes: con frecuencia es la parte del resultado que más explica al resto, porque muestra a quienes el sistema consideró y decidió dejar fuera.

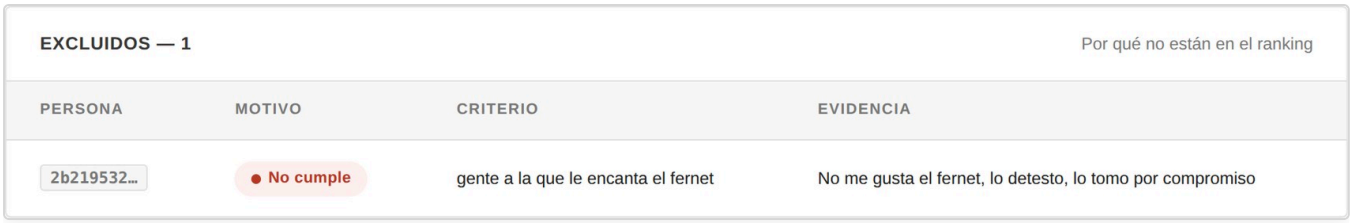

Exclusiones. El caso característico es el de quien respondió «fernet» a qué bebida consume y «no me gusta el fernet» a por qué la elige: habla del tema y afirma lo contrario.

MOTIVO	QUÉ SIGNIFICA
No cumple	Alguna de sus respuestas **afirma lo contrario** del criterio. Queda fuera siempre, en cualquiera de los dos modos.
Dudoso	Sus respuestas tocan el tema pero no alcanzan para decidir. Queda fuera en modo estricto; en modo laxo entra penalizada.
Sin evidencia	No tiene ninguna respuesta próxima a ese criterio. Se comporta igual que el caso anterior.
Irrelevante	Su respuesta se leyó y **no habla del criterio**: no lo afirma ni lo niega. «Soy el titular del contrato» frente a «usa un celular Xiaomi». Cuenta como falta de evidencia: queda fuera en estricto y entra penalizada en laxo si otro criterio la sostiene.
Sin evidencia pertinente	Ninguna de sus respuestas habla de ninguno de los criterios. No aparece ni siquiera en modo laxo. La tabla no la lista persona por persona: lo resume en una línea, para que no tape a quienes sí importan.

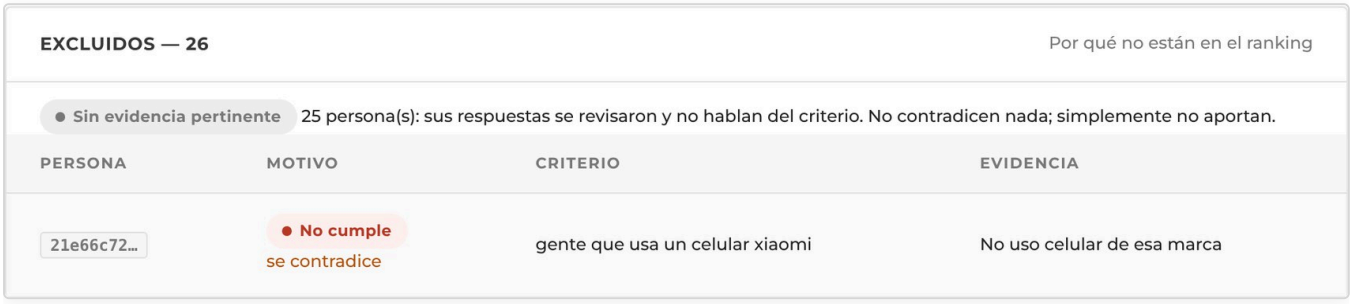

Irrelevante no es «no cumple». Las 25 personas que solo dijeron quién es el titular del contrato no contradicen el criterio: se resumen en una línea. La que sí lo contradice queda en la tabla, con la marca *se contradice* si además tenía otra respuesta que lo cumplía: manda la contradicción.

Las respuestas repetidas se verifican una sola vez


Cuando muchas personas dieron **exactamente la misma respuesta** a la misma pregunta —típico de una opción cerrada o de un texto que el campo copió en todas las filas—, el sistema la trata como una sola **unidad de evidencia**. En el corpus actual es lo más común: de unas 21 mil

respuestas, solo 861 son textos distintos. Desde esta versión la unidad se usa en toda la búsqueda, no solo al verificar:

- **Se busca entre textos distintos.** «¿De qué marca es tu celular? → Xiaomi» es un solo candidato aunque la hayan elegido 400 personas, y llega a la búsqueda con las 400. Antes, miles de copias idénticas confundían a la búsqueda rápida, que podía no encontrar ninguna (era el caso de Xiaomi y del fernet).
- **«A verificar» cuenta respuestas distintas, no personas.** Con 25 se verifican 25 ideas distintas. Antes podían ser 25 personas con la misma respuesta.
- **El veredicto llega a todos los que la dieron.** Si «→ Xiaomi» cumple el criterio, las 400 personas que la eligieron entran al resultado, aunque «A verificar» sea 25. Por eso el ranking puede traer muchas más personas que antes con el mismo costo: el encabezado dice cuántas se revisaron y cuántas se muestran (6.3).
- **Cuesta menos.** Una respuesta repetida 400 veces se lee una vez.
- **No se comen los lugares.** Si las primeras respuestas del ranking resultan irrelevantes, el sistema va a buscar a las siguientes —hasta tres veces y sin pasar del tope de lecturas de siempre—.

De cada persona se revisan hasta tres respuestas, porque la contradicción puede estar en otra. Si muchas personas entraron por la misma respuesta y entre todas suman más respuestas de las que el tope permite leer, las que quedaron sin leer se marcan **sin verificar** (la persona queda «pendiente», nunca «posible» por eso), y el diagnóstico lo avisa.

En el detalle (**Ver**) de una persona, cada respuesta revisada dice su veredicto y, si el mismo texto lo dieron otros, «el mismo texto en N respuestas de M personas: se verificó una vez».

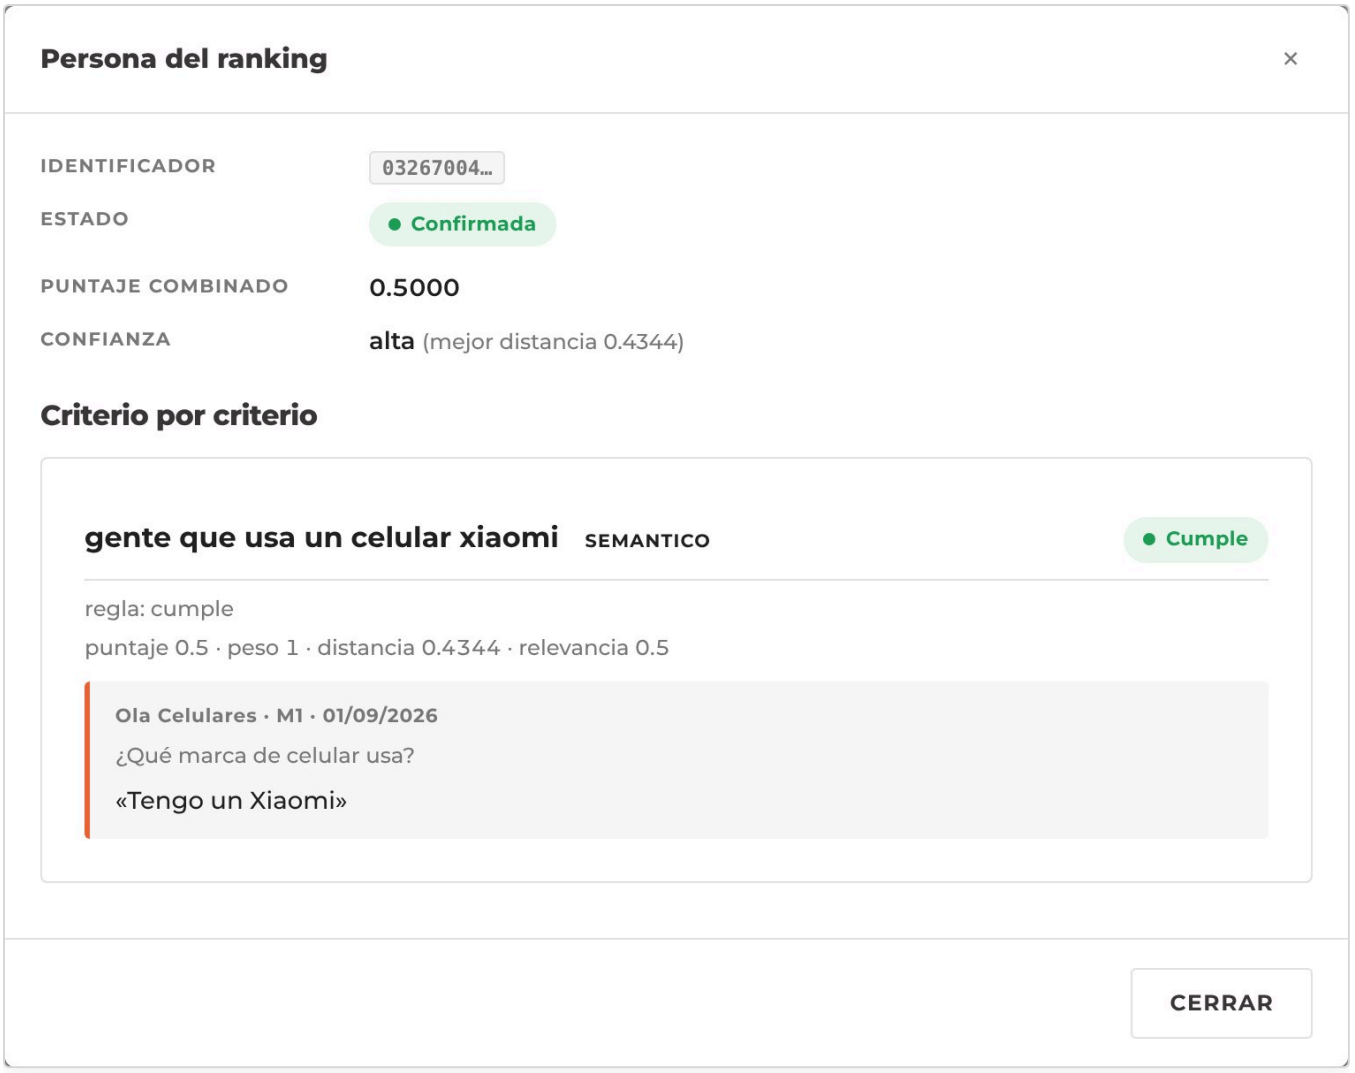

El detalle suma el estado de la persona en el resultado.


Sin verificar no figura entre los motivos de exclusión, y no por olvido: no es un juicio. Significa que el verificador no llegó a leer esa respuesta —por un problema técnico o porque se terminó el tiempo—, y una respuesta que nadie leyó no puede dejar a nadie afuera ni contar como que cumple. Se explica en el apartado siguiente.

Si la verificación quedó incompleta

El verificador revisa las respuestas de a tandas (lotes). Si una tanda falla —la respuesta del servicio se cortó, el servicio no respondió, o se agotó el tiempo que el sistema le da a la verificación—, el sistema intenta recuperarla partiéndola en tandas más chicas. Lo que aun así no se pudo verificar queda marcado **Sin verificar**, y la consulta lo dice de tres maneras:

Un aviso en rojo arriba del ranking, **«Verificación incompleta»**, con cuántas respuestas quedaron sin verificar, por qué motivo y cuántas personas del ranking tienen respuestas pendientes.
En cada una de esas personas, la confianza `BAJA` y la leyenda **verificación incompleta**, aunque otra de sus respuestas diga que cumple: la contradicción podía estar justo en la que faltó.

En el detalle (**Ver**), el veredicto **Sin verificar** con el motivo técnico.

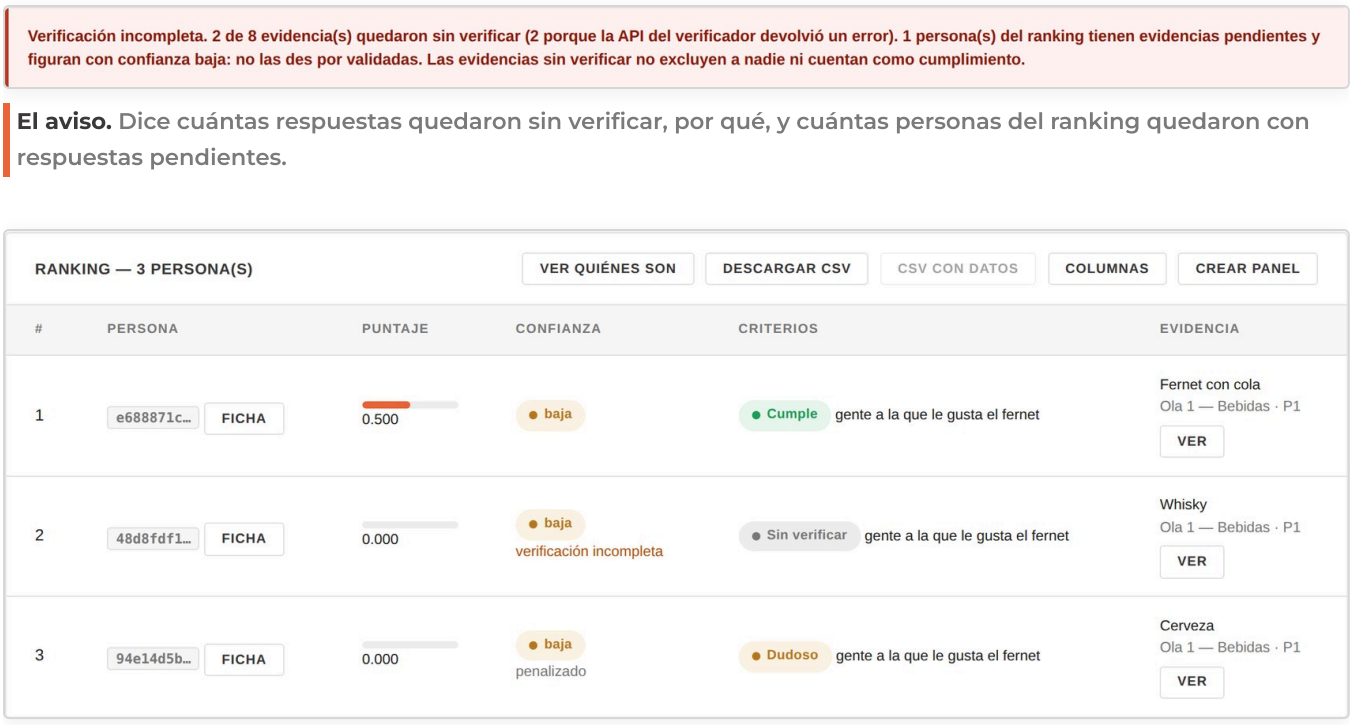

El aviso. Dice cuántas respuestas quedaron sin verificar, por qué, y cuántas personas del ranking quedaron con respuestas pendientes.

En el ranking. La segunda persona tiene su respuesta *Sin verificar*: sigue en la lista, con confianza baja y la leyenda «verificación incompleta». No es lo mismo que la tercera, *Dudoso*, que el verificador sí leyó.

VEREDICTO	QUÉ SIGNIFICA	EFECTO
Dudoso	El verificador **leyó** la respuesta y no alcanza para decidir.	Excluye en modo estricto; penaliza en laxo.
Sin verificar	El verificador **no la leyó**: falló técnicamente.	Ni excluye ni aprueba. La persona queda en el ranking con su puntaje de búsqueda y marcada.

Los veredictos que sí se emitieron se aplican igual: si una persona tiene una respuesta que *no cumple*, queda afuera aunque otra de sus respuestas haya quedado sin verificar.

QUÉ HACER CON UN RESULTADO INCOMPLETO

No dar por validadas a las personas marcadas. Si el aviso dice que se agotó el tiempo, volver a correr la consulta con un **A verificar** (top-k) más chico. Si el motivo es otro y se repite, avisar a quien administra el sistema: queda registrado en el diagnóstico.

POR QUÉ SE EXAMINA MÁS DE UNA RESPUESTA POR PERSONA

El sistema no juzga a cada persona por su mejor respuesta, sino por todas las que quedaron próximas al criterio. Si lo hiciera solo por la mejor, quien se contradice entraría al ranking apoyado en la respuesta que le resulta favorable y la contradicción quedaría oculta. Ese es exactamente el error que esta etapa está para evitar.


Elegir qué columnas mostrar

El botón **Columnas** permite agregar atributos demográficos a la lista —sexo, localidad, nivel educativo, los que haya en el catálogo—. Es útil cuando se busca por concepto pero hace falta ver un dato para juzgar si el resultado sirve.

- **No vuelve a correr la consulta.** Los atributos se resuelven sobre el resultado que ya está en pantalla; el ranking no cambia.
- Quien no tenga ese atributo muestra **«sin dato»**, que es distinto de tener un valor vacío.
- La selección **se recuerda**: la próxima consulta aparece con las mismas columnas.
- Los atributos marcados como **categoría especial** no se ofrecen. Verlos de a uno en una ficha no es lo mismo que verlos en una planilla de doscientas filas.
- La última opción, **Estudio de origen**, no es un atributo: muestra de qué carga proviene cada persona, con el nombre y la fecha del estudio (sección 3.6). Si viene de varias, se listan todas. No se puede usar como filtro: se mira, no se segmenta.

Abrir la ficha de un resultado

El botón **Ficha** de cada fila abre, encima de la lista y sin perderla, lo que se sabe de esa persona. Arriba, **por qué aparece en este resultado**: qué respondió y de qué estudio, con el criterio y el veredicto —es la misma evidencia que trae el ranking, leída de la base—. Después, sus atributos demográficos —con la procedencia de cada uno: derivado de la fecha de nacimiento, envejecido desde la edad declarada o cargado— y los paneles que integra. Al cerrarla, el resultado queda como estaba: no se vuelve a consultar.

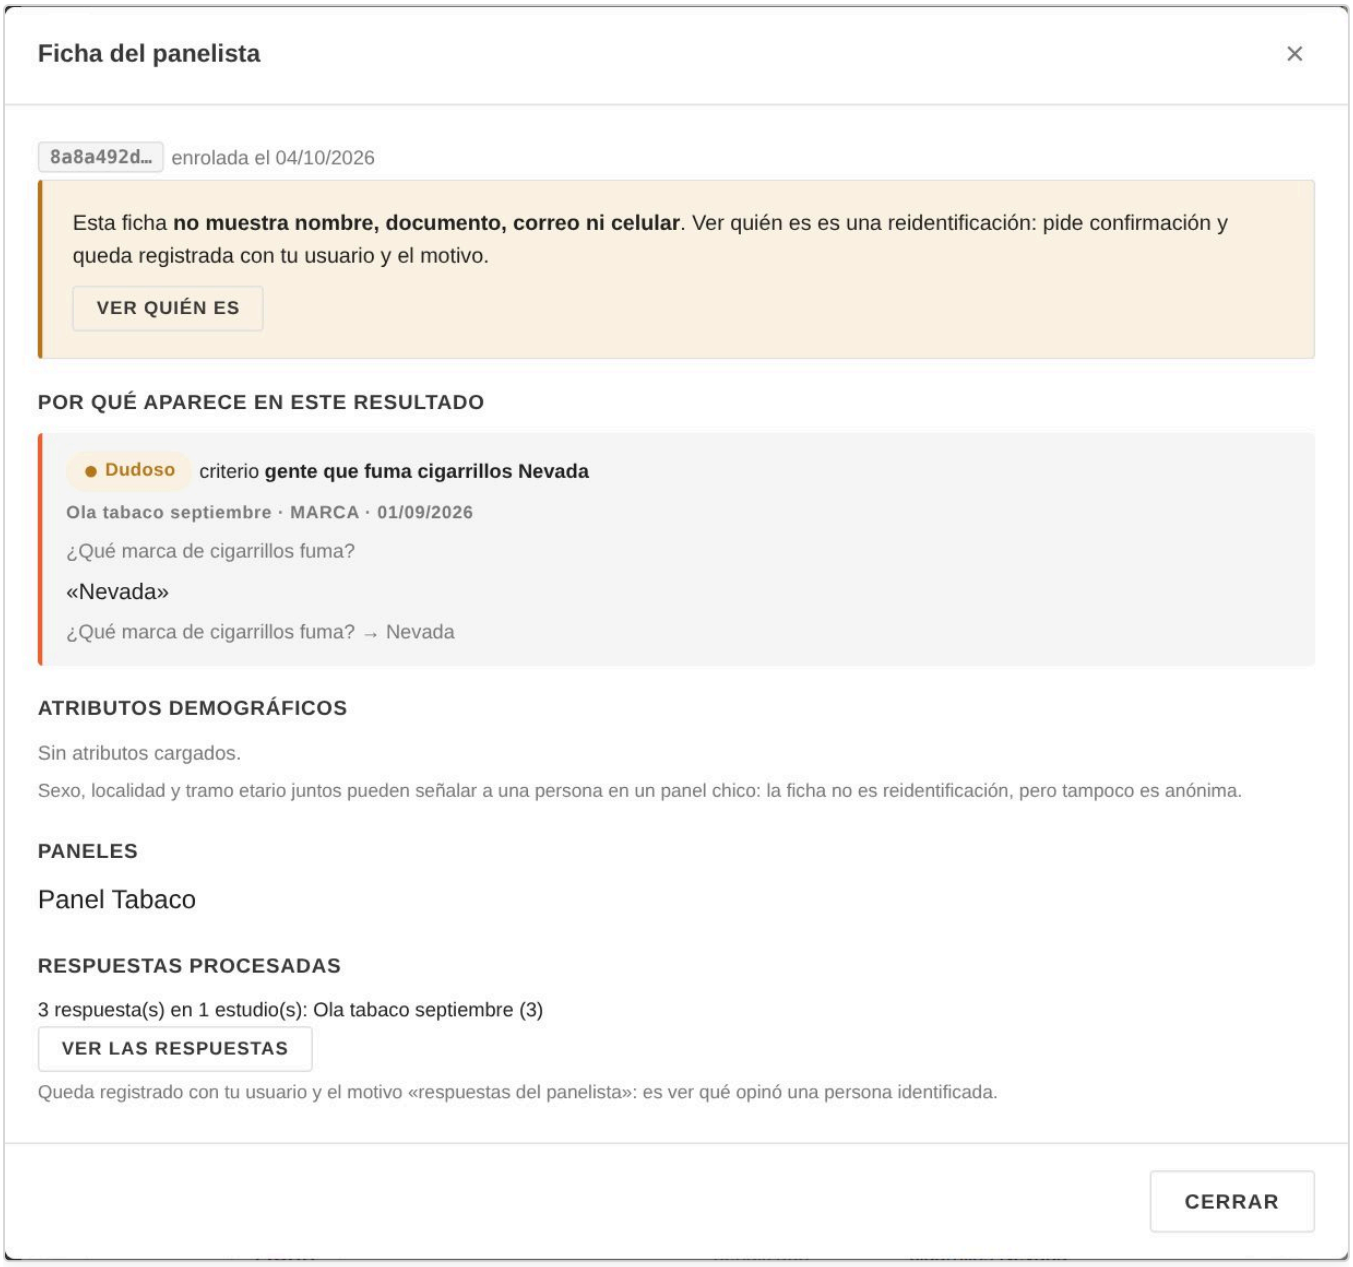

Ficha desde un resultado. La evidencia que explica la posición, sin un solo dato identificatorio.

> **LA FICHA NO MUESTRA NOMBRE, DOCUMENTO, CORREO NI CELULAR**
>
> No es un olvido. El resultado de una consulta es un conjunto seudonimizado a propósito, y saber quién es cada uno es una **reidentificación**: se pide aparte, con motivo, y queda registrada. Si la ficha mostrara el nombre con un clic, ese registro dejaría de reflejar quién vio los datos de quién, que es lo único que existe para demostrar.
>
> Para ver quién es esa persona, la ficha tiene **Ver quién es**: es la misma reidentificación que **Ver quiénes son** (descrita más abajo), para una sola persona, y queda registrada igual.

Las respuestas procesadas de esa persona

En la misma ficha, abajo, está lo que esa persona respondió: el código de la variable, el texto de la pregunta, la respuesta y de qué estudio viene. Se ve primero el conteo por estudio, y la tabla

al presionar **Ver las respuestas** (es la misma sección de la ficha de Panelistas, 3.5). Se puede filtrar por estudio y buscar por texto, y la tabla está paginada.


Es lo que hace falta para entender **por qué alguien aparece —o no aparece— en una consulta**.

> **«VER EL TEXTO EMBEBIDO» VALE LA PENA MIRARLO UNA VEZ**
>
> Esa casilla muestra lo que realmente se vectorizó, en la forma *«pregunta → respuesta»*. Si dice *«¿Qué marca fumás? → 11427»* en vez de *«→ Nevada»*, los códigos de esa pregunta no se tradujeron a etiquetas al ingestar: la respuesta está guardada pero es inútil para la búsqueda por significado, y sin ver este texto no hay manera de notarlo.

> **VER LAS RESPUESTAS QUEDA REGISTRADO**
>
> La separación entre las dos bases existe para que nadie vea identidad y opiniones juntas por accidente. Esta pantalla las une a propósito, porque operar lo necesita, y por eso cada vez que se pide la tabla queda anotado con fecha y autor —con un motivo propio, distinto del de reidentificar un contacto—. Abrir la ficha sin pedirla no deja ese registro.

6.5 Resolver a quiénes corresponden los identificadores

El ranking devuelve identificadores. Para convocar a esas personas hacen falta el nombre y los datos de contacto, y obtenerlos es una operación independiente: **Ver quiénes son**, en el encabezado del ranking.

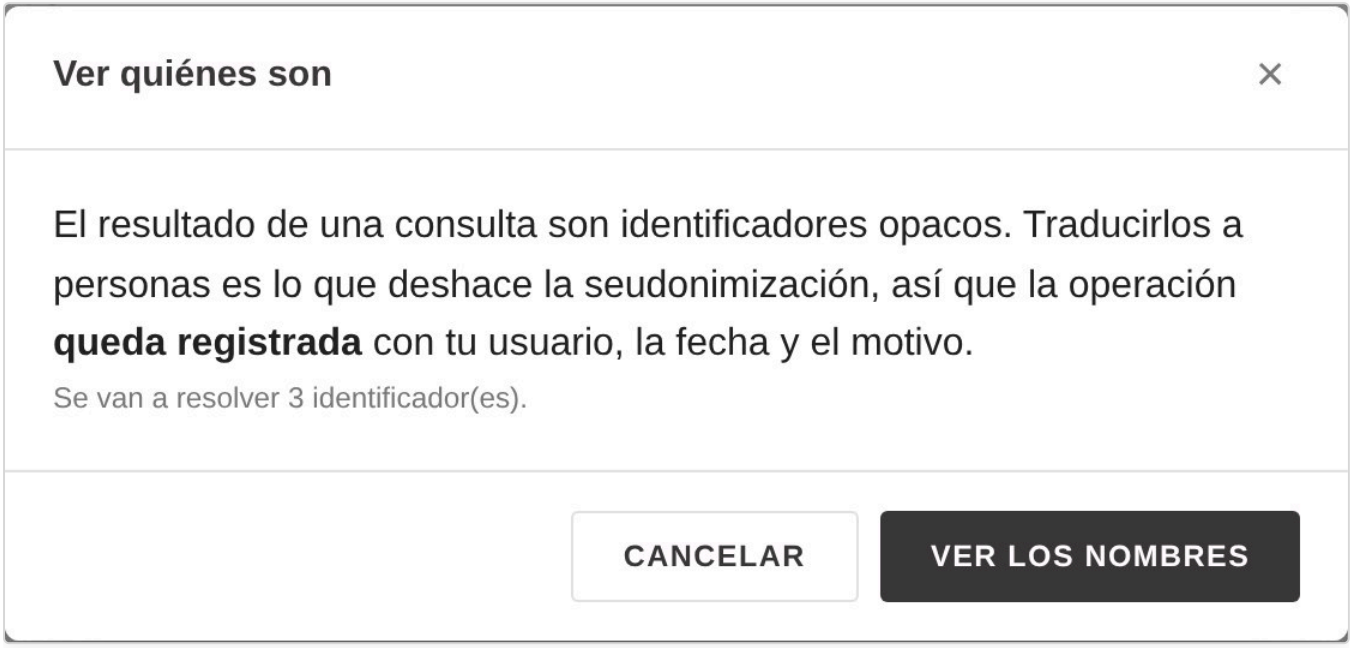

Antes de resolver. El sistema advierte que la operación queda registrada, con el usuario que la realiza, la fecha y el motivo.



Después. El mismo ranking, ahora con nombre y apellido sobre cada identificador.

> **EL REGISTRO NO ES UN OBSTÁCULO: ES LA CONTRAPARTIDA**
>
> Traducir un identificador a una persona concreta es lo que deshace la separación entre las dos bases. La operación está prevista y es legítima —para eso existe el puente—, pero queda anotado quién la realizó y cuándo. Ese registro es lo que permite demostrar, ante una consulta o una auditoría, que el acceso a datos personales está controlado y no es indiscriminado.

Exportar el resultado

Descargar CSV genera un archivo con tres columnas: el `id_persona`, el puntaje y la evidencia con su procedencia. El archivo **no incluye nombres ni correos**: está pensado para entregárselo a quien arma la muestra sin que los datos personales salgan del sistema.

6.6 Modo estricto y modo laxo

El desplegable **Modo** define qué hacer con las personas sobre las que el sistema no llega a una conclusión firme.

En **modo estricto** quedan fuera quienes no presentan evidencia clara del criterio. Es el modo indicado cuando la lista se va a utilizar tal como sale y se prefiere perder algunos casos antes que incorporar a alguien que no corresponde.

En **modo laxo** esas personas se incluyen, con puntaje cero en el criterio que no pudieron acreditar y marcadas como *penalizadas*. Es el modo indicado cuando la lista se va a revisar manualmente y se prefiere ver de más.


Hay una regla que no cambia entre modos: quien afirma lo contrario del criterio queda fuera en ambos. Lo que el modo laxo tolera es la duda y la ausencia de evidencia, no la contradicción. Tampoco incluye a quien no tiene **ninguna** respuesta que hable del tema: si todo lo suyo es irrelevante, no es una coincidencia dudosa, es que no hay coincidencia.

MODO Y ALCANCE SON DOS COSAS DISTINTAS


El **modo** dice qué hacer con lo que no se pudo afirmar. El **alcance** dice **cuánto se revisa**: las mejores candidatas (exploratorio) o todo lo que puede aportar evidencia (completo). Se combinan libremente: una consulta completa puede ser laxa.

6.7 Sumar un filtro demográfico

1. Utilizar **+ Criterio demográfico**.
2. Elegir la dimensión, el operador y el valor. Para el operador «es alguno de», los valores se separan con coma.

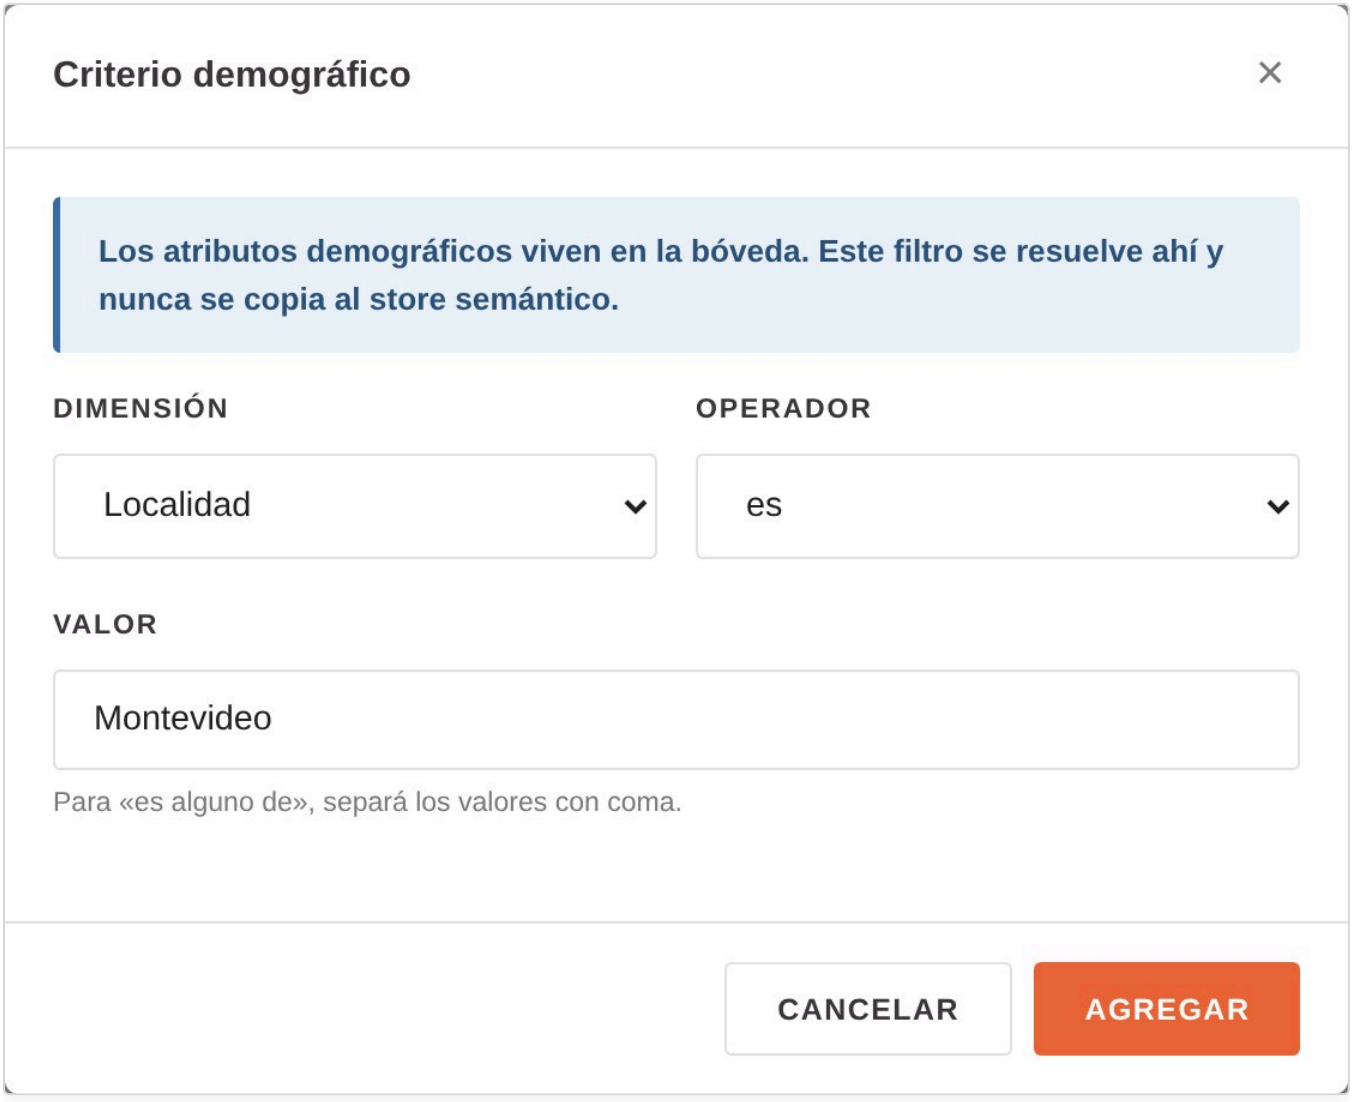


Criterio demográfico. Se resuelve contra los datos de la bóveda, que es donde viven el sexo, la localidad y la fecha de nacimiento.

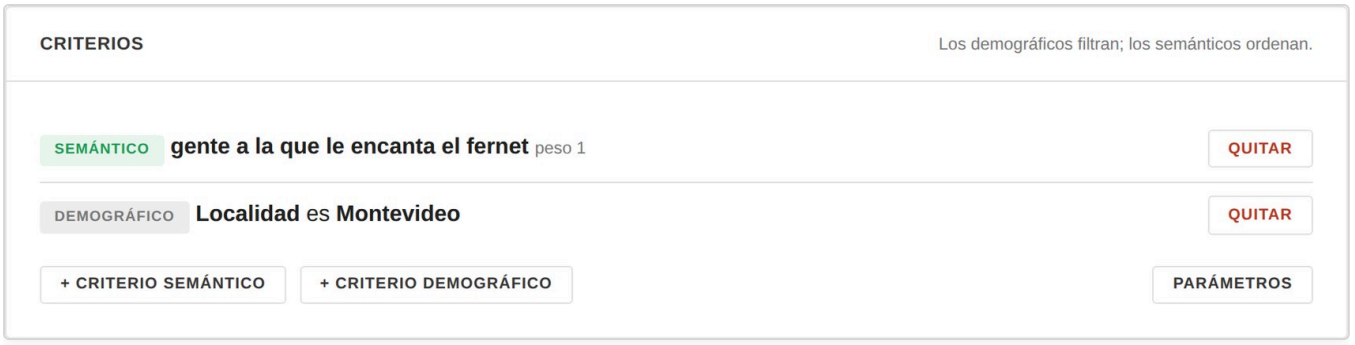

Consulta mixta. Los criterios se acumulan y cada uno se puede quitar por separado.

Al ejecutar una consulta mixta, el resultado informa además **cómo** se resolvió: si el sistema filtró primero por demografía y después buscó entre las respuestas, o al revés. La decisión la toma automáticamente, según cuál de los dos lados recorta más, y queda registrada en la respuesta para que el resultado sea reproducible.

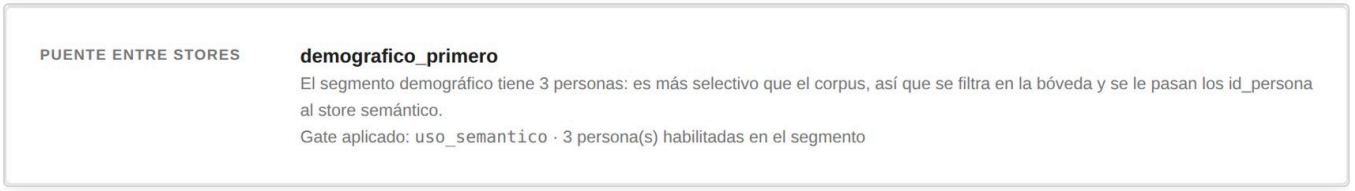


Cómo se resolvió. Informa también cuántas personas pasaron el filtro de consentimiento: son las únicas que pueden llegar a aparecer.

> **SOLO APARECE QUIEN OTORGÓ EL USO SEMÁNTICO**
>
> Una consulta semántica alcanza únicamente a las personas que tienen vigente la finalidad **uso semántico**. Quien no la otorgó **no aparece nunca**: ni en el ranking ni entre las exclusiones, porque no llega siquiera a ser considerada.
>
> Cuando una consulta devuelve mucho menos de lo esperado, el primer dato a revisar es la cantidad de «personas habilitadas en el segmento». Si esa cifra es baja, el problema no está en el criterio sino en la cobertura del consentimiento.

Cuando el sistema filtra primero por demografía, busca entre las respuestas de **todas** las personas que pasaron el filtro, no entre las más parecidas del corpus entero. Hasta esta versión no era así, y una consulta mixta podía traer muchas menos personas de las que correspondían, sin ningún aviso. Con la misma consulta, ahora puede aparecer gente que antes no aparecía: es el arreglo.

6.8 Guardar una consulta

Una consulta que se va a repetir se guarda con **Guardar consulta** y se recupera desde el desplegable *Cargar una guardada…*.

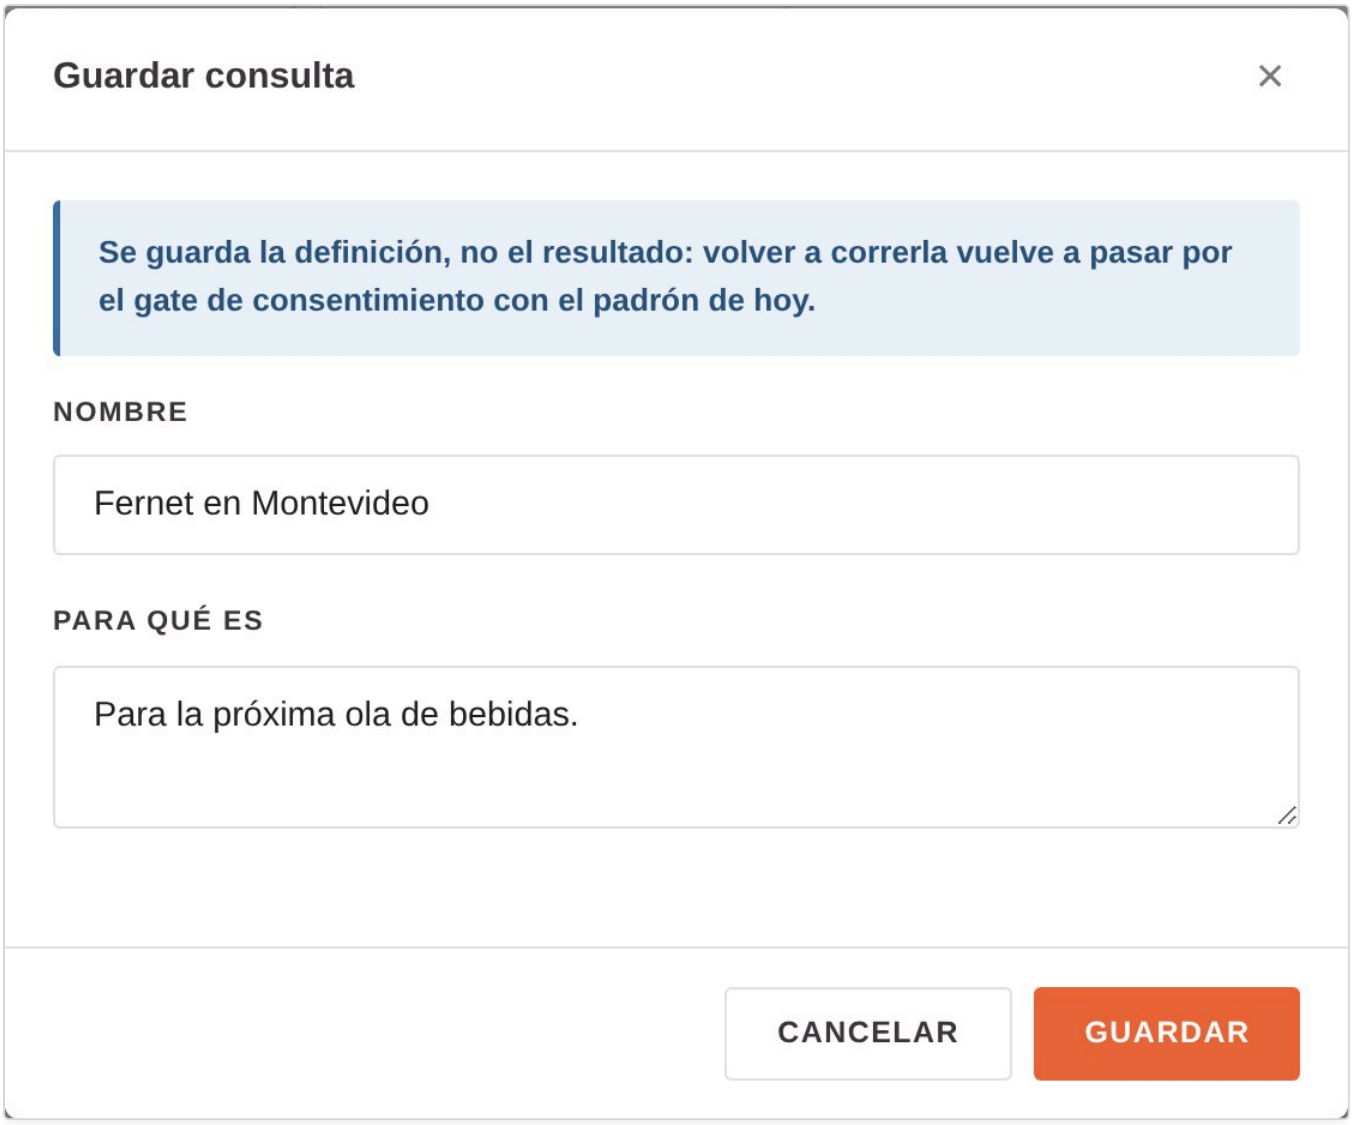


Se guarda la pregunta, no la respuesta. Al volver a ejecutarla, la lista se arma nuevamente con el padrón vigente en ese momento.


Esa distinción tiene consecuencias prácticas. Si el sistema guardara el resultado, al cabo de un mes devolvería una lista de personas que quizá ya retiraron su consentimiento o dejaron el panel. Al guardar la definición, cada ejecución vuelve a pasar por el filtro de consentimiento y por el padrón actualizado.

6.9 Parámetros y diagnóstico

La opción **Parámetros** expone cinco ajustes. Los valores por defecto son adecuados para el uso habitual; se modifican cuando una consulta devuelve poco o cuando demora más de lo tolerable.

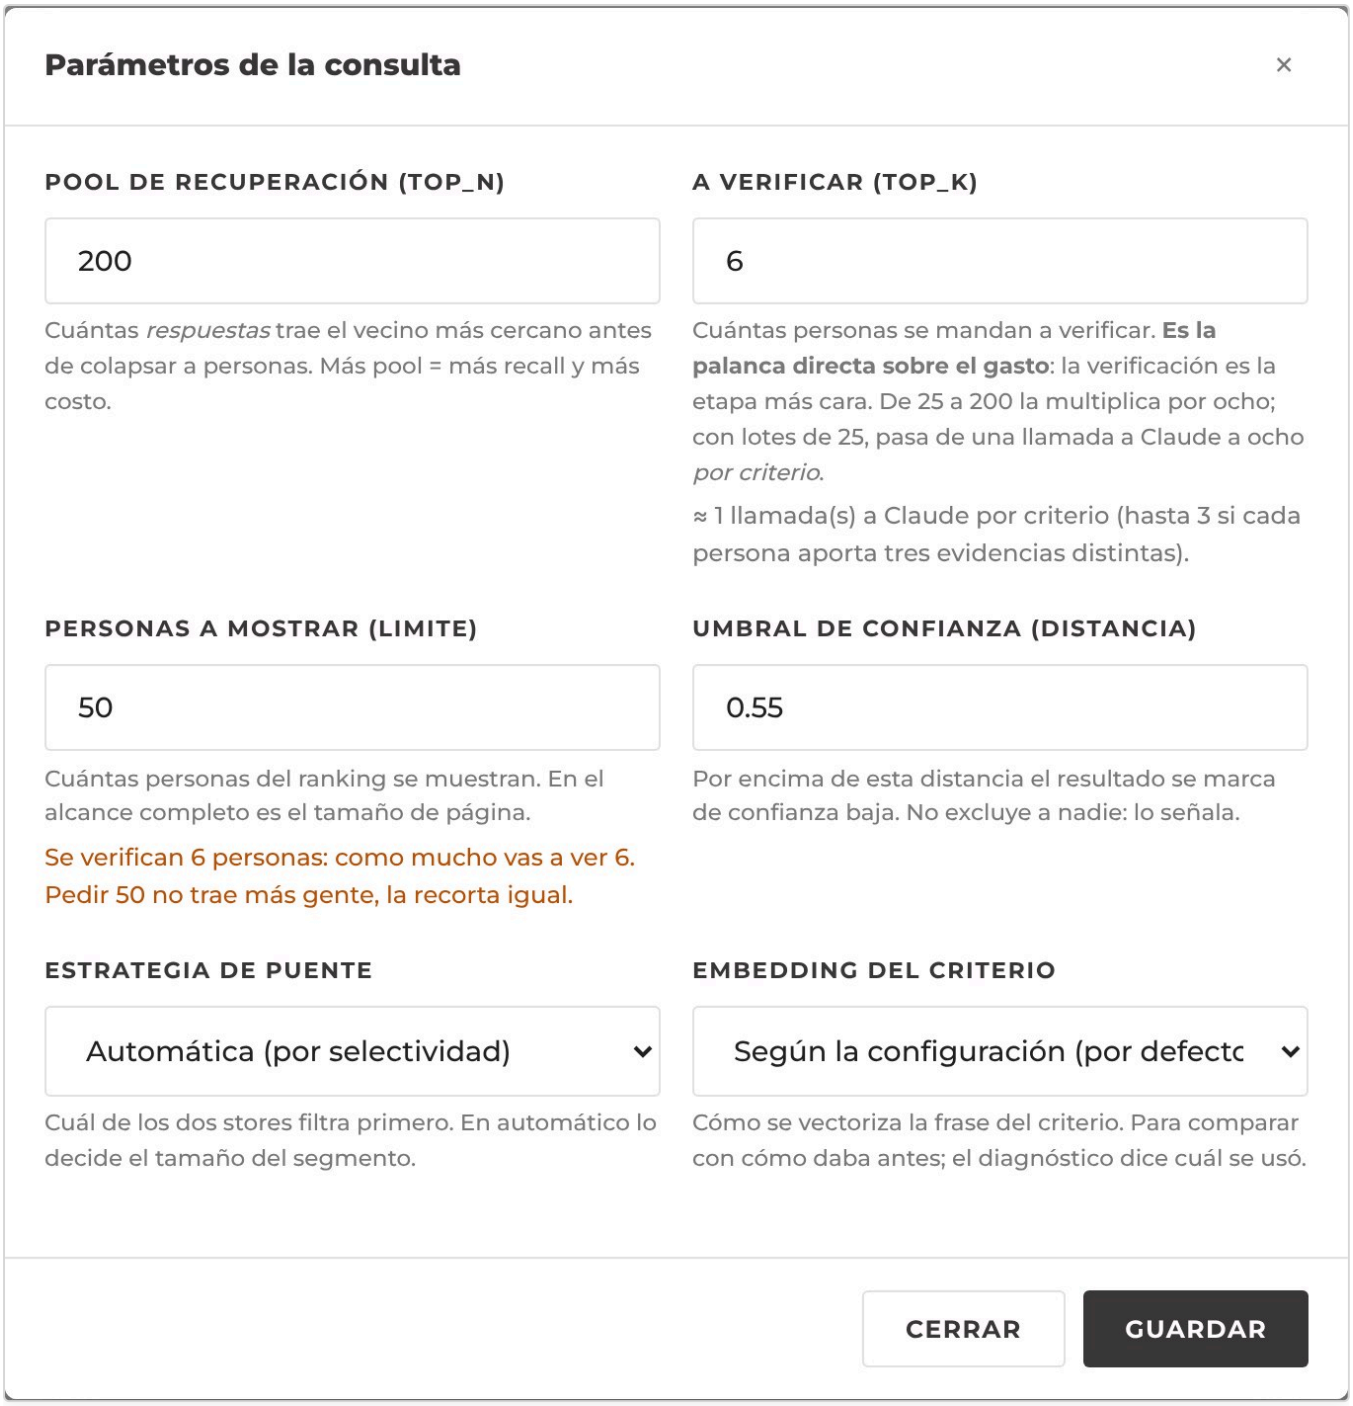

Personas a mostrar. Si se pide mostrar más personas de las que se verifican, el formulario lo avisa mientras se escribe y no deja guardarlo: con *A verificar* en 6, pedir 50 no trae más gente. Debajo de *A verificar*, cuántas llamadas al verificador implica.

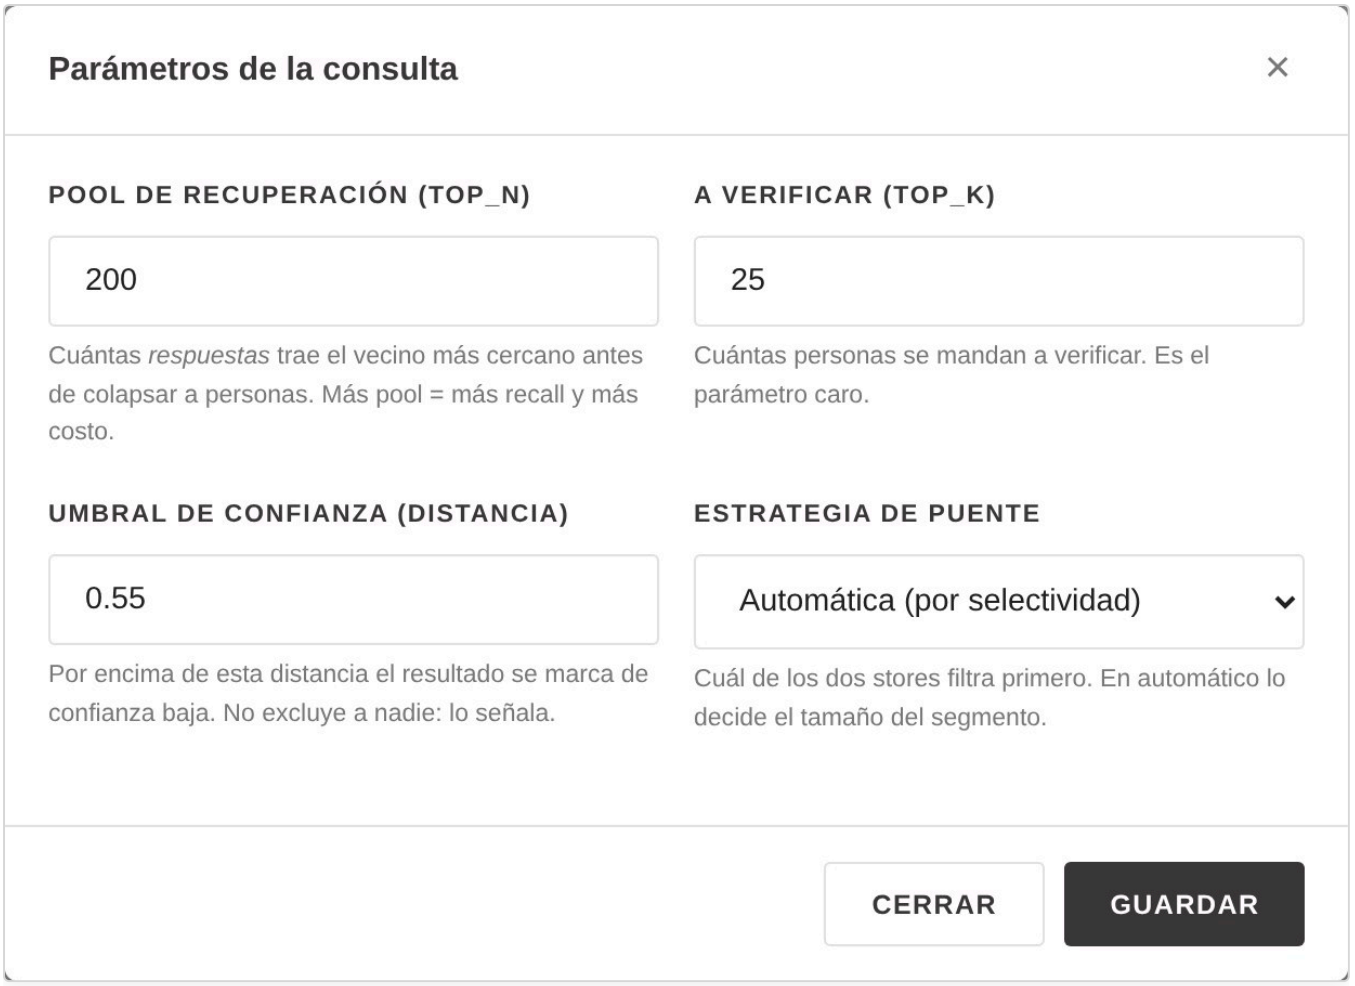

Parámetros. Se aplican únicamente a la consulta en curso.

PARÁMETRO	CONVIENE AUMENTARLO SI…	CONVIENE REDUCIRLO SI…
Pool de recuperación	Hay motivos para pensar que se está perdiendo gente que debería aparecer. Cuenta **respuestas distintas** (unidades de evidencia, 6.4), no respuestas ni personas: 200 son los 200 textos más parecidos al criterio, cada uno con todas las personas que lo dieron. Trae **los más parecidos de verdad**.	—
A verificar	Se necesita un ranking más extenso. Cuenta **respuestas distintas**: con 25 se leen 25 ideas, y cada veredicto alcanza a todas las personas que dieron esa respuesta. Subirlo sin subir *Personas a mostrar* puede verificar gente que después no se ve.	La consulta demora demasiado o cuesta de más: es la palanca directa sobre el gasto. De 25 a 200 multiplica por ocho la verificación —de una llamada al verificador a ocho por criterio—.
Personas a mostrar	Se quiere ver el ranking entero que se verificó (hasta 200). En el alcance completo es el tamaño de cada página.	Solo interesa el principio de la lista.
Embedding del criterio	Cómo se vectoriza la frase: *como consulta* (el valor por defecto desde esta versión) o *como documento* (como se hacía antes). Sirve para comparar una consulta concreta con cómo daba antes; el diagnóstico dice cuál se usó.	
Umbral de confianza	Casi todo el ranking sale marcado con confianza baja aunque los resultados sean correctos.	Se está marcando como confiable algo que no lo es.

Al pie de cada resultado aparece el **diagnóstico**: cuánto demoró cada etapa y cuántos candidatos pasaron por ella. Es la herramienta para entender por qué una consulta devolvió lo que devolvió. Arriba dice qué ordenador y qué verificador corrieron de verdad, cómo se vectorizó el criterio, **cuánto costó esta consulta** y el número de ejecución: cada consulta queda registrada con ese número (sin la lista de personas), para poder averiguar después si alguna etapa falló.

La etapa **Recuperación (ANN)** dice cuántas respuestas distintas (unidades de evidencia) se pidieron (`pedidos`), cuántas volvieron (`crudos`), cuántas respuestas de personas traían en total (`respuestas`) y **cómo** se buscaron (`plan`):

`plan=exacto`: se compararon **todas** las respuestas distintas con el criterio, una por una, y vuelven las más parecidas sin aproximación. Es lo habitual: con un filtro demográfico (6.7) se recorren las de las personas habilitadas, y sin filtro, las de todo el corpus mientras no pase de

cierto tamaño (200 mil respuestas distintas; hoy son menos de mil). `motivo_plan` dice cuál de los dos casos fue.
`plan=indice`: la búsqueda rápida y aproximada, que se usa solo cuando el corpus es muy grande para recorrerlo entero. Junto al plan aparece `ef_search`: cuánto margen se le dio a la búsqueda (el doble de lo pedido).
`indice_corto=N`: la búsqueda rápida devolvió solo N respuestas habiendo más, y el sistema la repitió completa. El resultado es correcto; si aparece seguido, conviene avisar a quien administra el sistema.
Si `crudos` es menor que `pedidos`, **no había más respuestas distintas** para esas personas: ya no puede deberse a la búsqueda. Y con `plan=exacto`, las que volvieron son exactamente las más parecidas: si una respuesta que se esperaba no está, la causa está en el criterio o en cómo quedó escrita la respuesta, no en la búsqueda.

La etapa **Unidades** dice cuántas respuestas trajo el pool y cuántos textos distintos eran, y **cuántas personas hay detrás de cada uno**: `personas_por_unidad_max` (la respuesta más compartida), `personas_por_unidad_mediana` y `unidades_de_una_persona`. Una unidad que representa a 200 personas no pesa lo mismo que una de una persona, aunque en la lista sean una fila cada una. La etapa **Verificación** suma `unidades_principales` (las que contaron para *A verificar*), `individuos` (a cuántas personas alcanzaron los veredictos) y, si el tope dejó respuestas sin leer, `sin_verificar_por_tope`.

DIAGNÓSTICO 22.8 ms en total

Reranker: `por_palabra` · Verificador: `por_palabra` · Criterio embebido como `query` · Store semántico abierto: sí · Costo de esta consulta: **US$ 0.0000** · Ejecución `3655d901-94aa-440d-89a6-027da2d6cb86`

ETAPA	MS	DETALLE
Segmento en la bóveda	7.3	personas=144 · finalidad=uso_semantico
Embedding del criterio	0.7	criterio=gente que usa un celular xiaomi · dims=512 · input_type=query
Recuperación (ANN)	9.6	criterio=gente que usa un celular xiaomi · pedidos=800 · crudos=145 · filtrado_en_la_base=false
Gate de consentimiento	4	criterio=gente que usa un celular xiaomi · personas_evaluadas=144 · personas_descartadas=0
Unidades de evidencia	0.1	criterio=gente que usa un celular xiaomi · respuestas=145 · unidades=10 · repetidas=135
Reranking	0	criterio=gente que usa un celular xiaomi · aplicado=true · proveedor=por_palabra · entrada=10
Colapso a individuo	0.2	criterio=gente que usa un celular xiaomi · individuos=144
Verificación	0.4	criterio=gente que usa un celular xiaomi · aplicada=true · proveedor=por_palabra · evidencias_verificadas=4 · respuestas_cubiertas=110 · sin_verificar=0 · individuos=31 · pertinentes=6 · rondas=2 · tope_de_unidades=false · lotes=2 · llamadas=2 · subdivisiones=0 · cumple=2 · no_cumple=1 · dudoso=0 · irrelevante=1
Combinación de criterios	0.1	modo=laxo · candidatos=31 · excluidos=26


Verificación por lotes

CRITERIO	EVIDENCIAS	SIN VERIFICAR	LOTES	LLAMADAS	SUBDIVISIONES	TOKENS	MS
gente que usa un celular xiaomi	4/4	0	2 × 3	2	0	0 → 0	0

VER EL INTERCAMBIO CON CLAUDE — El modo de depuración estaba apagado en esta consulta: no se guardó el intercambio.

Unidades de evidencia. 145 respuestas en el pool eran solo 10 textos distintos (135 repetidas); se verificaron 4 unidades en dos rondas, que cubrían 110 respuestas.

Debajo de las etapas, la tabla **Verificación por lotes** muestra, para cada criterio, cuántas respuestas se verificaron, cuántas quedaron sin verificar y por qué, en cuántas tandas se mandaron, cuántas llamadas hizo falta (incluidas las tandas que se partieron y los reintentos), los tokens consumidos y el tiempo.

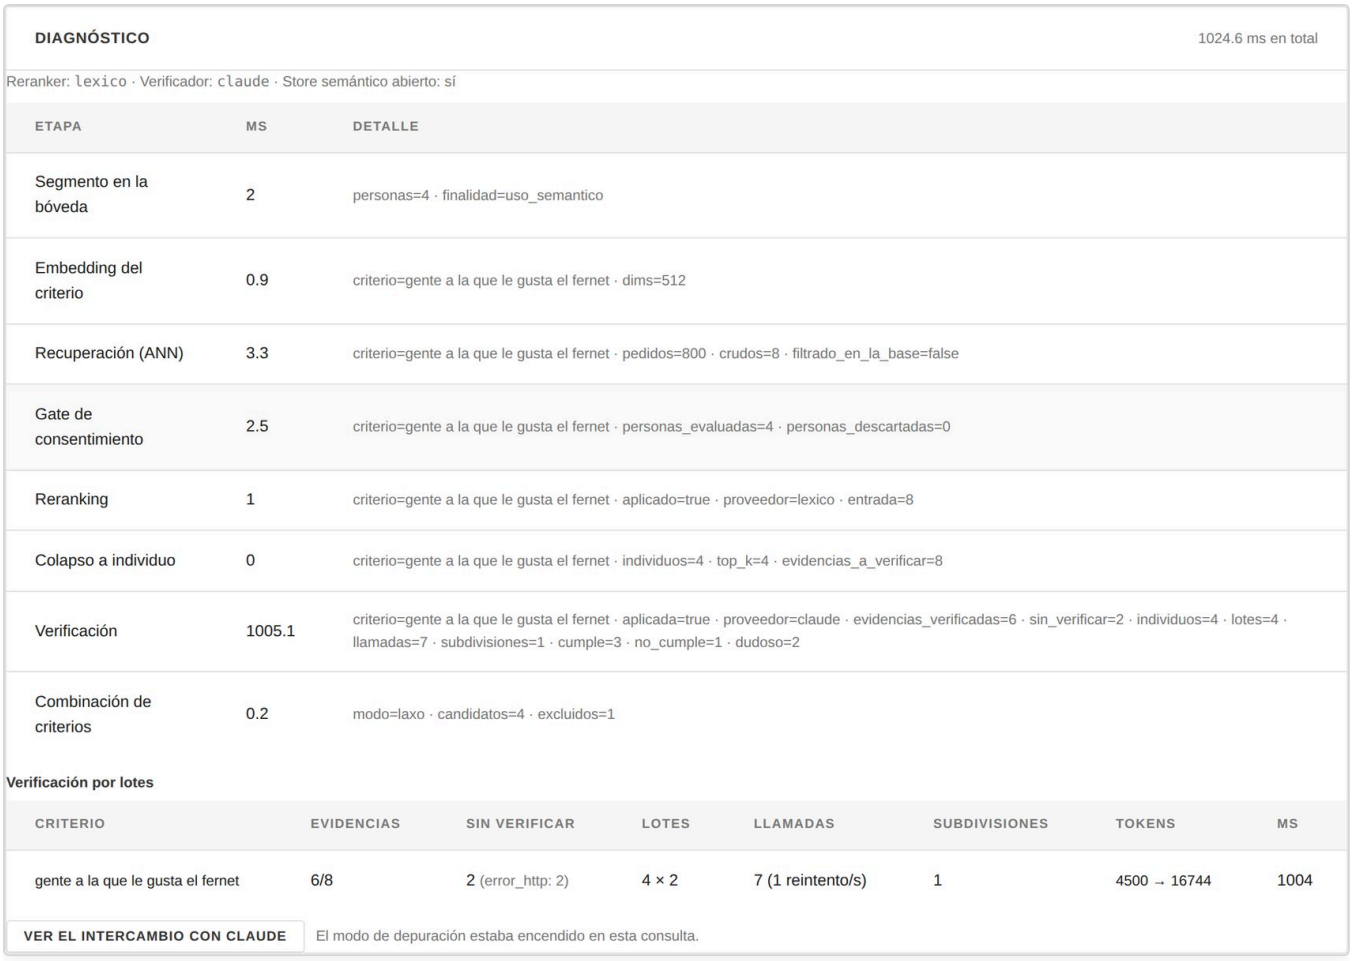


Verificación por lotes. Ocho respuestas en cuatro tandas: una se cortó y se partió en dos (una subdivisión), otra falló dos veces (un reintento) y sus dos respuestas quedaron sin verificar.

Ver el intercambio con el verificador (solo administradores)

Cuando un veredicto resulta raro y hace falta saber exactamente qué se le mandó al verificador y qué contestó, un administrador puede abrir **Ver el intercambio con Claude** desde el diagnóstico. Muestra, tanda por tanda, la solicitud y la respuesta **enfrentadas**, tal como viajaron —también las que llegaron cortadas o con error—.

Solo está disponible si el **modo de depuración** estaba encendido cuando corrió la consulta. Lo enciende quien administra el despliegue; está apagado por defecto. Si estaba apagado, la pantalla lo dice en lugar de mostrarse vacía.
Lo que se ve son respuestas de encuesta numeradas, sin identificar a nadie: así viajan al verificador. Los números `[n]` empiezan en 0 en cada tanda.
Las capturas se borran solas a los 7 días. El modo conviene encenderlo para diagnosticar un problema puntual y apagarlo después.

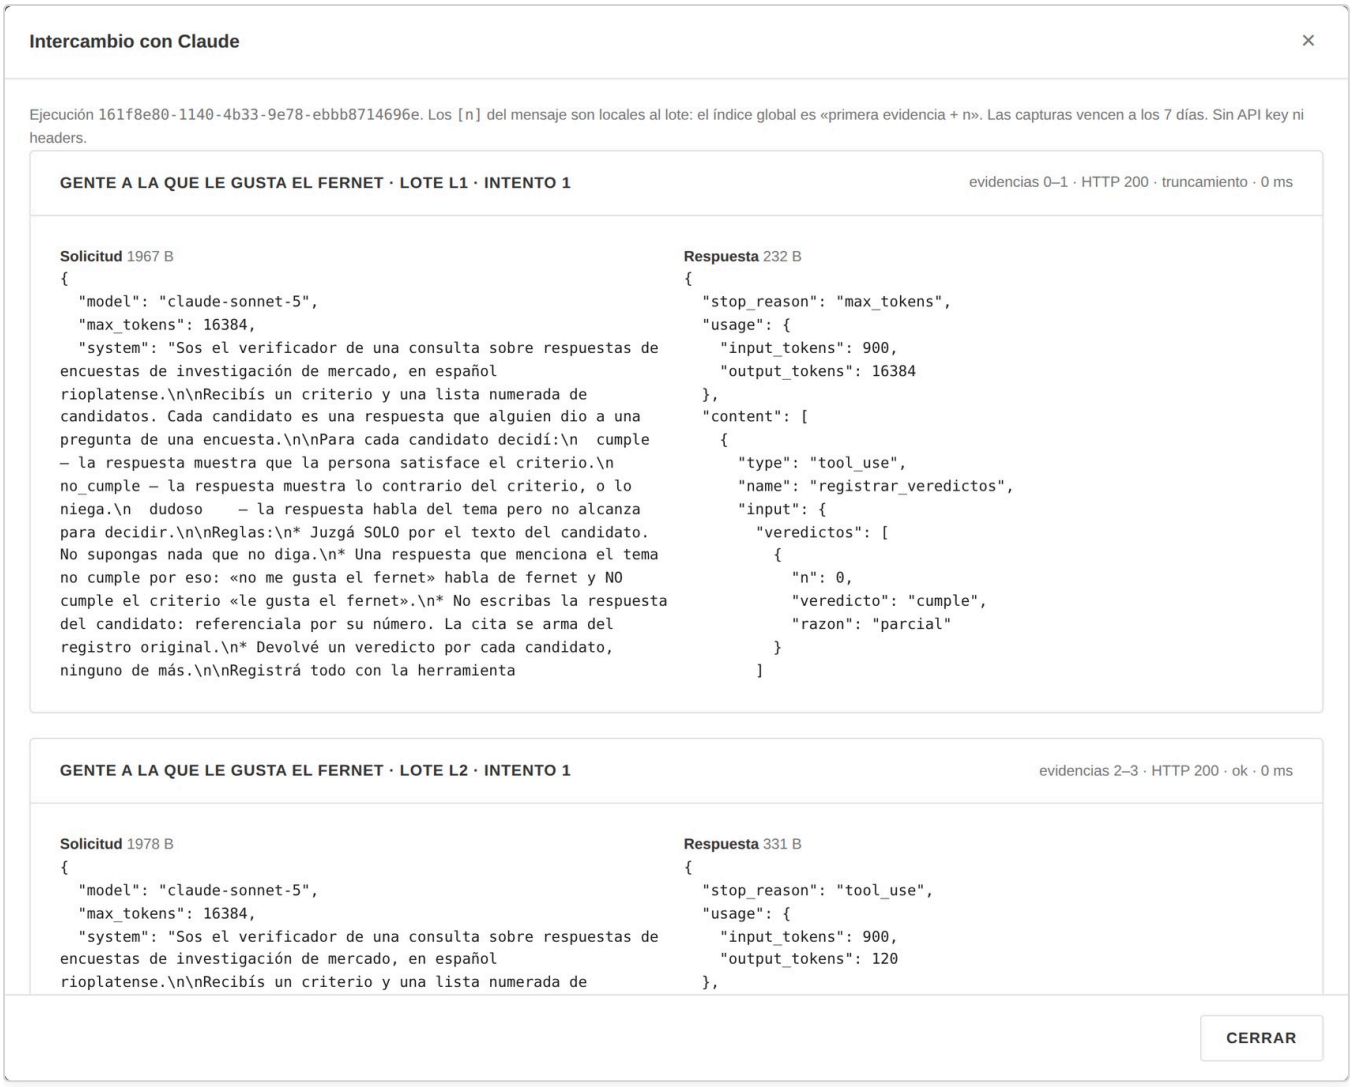

Intercambio con Claude

Ejecución `161f8e80-1140-4b33-9e78-ebbb8714696e`. Los `[n]` del mensaje son locales al lote: el índice global es «primera evidencia + n». Las capturas vencen a los 7 días. Sin API key ni headers.

GENTE A LA QUE LE GUSTA EL FERNET · LOTE L1 · INTENTO 1 — evidencias 0–1 · HTTP 200 · truncamiento · 0 ms

Solicitud 1967 B

```
{
  "model": "claude-sonnet-5",
  "max_tokens": 16384,
  "system": "Sos el verificador de una consulta sobre respuestas de
encuestas de investigación de mercado, en español
rioplatense.\n\nRecibís un criterio y una lista numerada de
candidatos. Cada candidato es una respuesta que alguien dio a una
pregunta de una encuesta.\n\nPara cada candidato decidí:\n  cumple
— la respuesta muestra que la persona satisface el criterio.\n
no_cumple — la respuesta muestra lo contrario del criterio, o lo
niega.\n  dudoso    — la respuesta habla del tema pero no alcanza
para decidir.\n\nReglas:\n* Juzgá SOLO por el texto del candidato.
No supongas nada que no diga.\n* Una respuesta que menciona el tema
no cumple por eso: «no me gusta el fernet» habla de fernet y NO
cumple el criterio «le gusta el fernet».\n* No escribas la respuesta
del candidato: referenciala por su número. La cita se arma del
registro original.\n* Devolvé un veredicto por cada candidato,
ninguno de más.\n\nRegistrá todo con la herramienta
```

Respuesta 232 B

```
{
  "stop_reason": "max_tokens",
  "usage": {
    "input_tokens": 900,
    "output_tokens": 16384
  },
  "content": [
    {
      "type": "tool_use",
      "name": "registrar_veredictos",
      "input": {
        "veredictos": [
          {
            "n": 0,
            "veredicto": "cumple",
            "razon": "parcial"
          }
        ]
```

GENTE A LA QUE LE GUSTA EL FERNET · LOTE L2 · INTENTO 1 — evidencias 2–3 · HTTP 200 · ok · 0 ms

Solicitud 1978 B

```
{
  "model": "claude-sonnet-5",
  "max_tokens": 16384,
  "system": "Sos el verificador de una consulta sobre respuestas de
encuestas de investigación de mercado, en español
rioplatense.\n\nRecibís un criterio y una lista numerada de
```

Respuesta 331 B

```
{
  "stop_reason": "tool_use",
  "usage": {
    "input_tokens": 900,
    "output_tokens": 120
  },
```

CERRAR

El intercambio. A la izquierda lo que se mandó, a la derecha lo que volvió. La tanda L2 se ve tal cual llegó, cortada (`max_tokens`): es la que hay que poder mirar.

DIAGNÓSTICO 2.2 ms en total

Reranker: `voyage` · Verificador: `claude` · Store semántico abierto: sí

ETAPA	MS	DETALLE
Segmento en la bóveda	0	personas=8 · finalidad=uso_semantico
Recuperación (ANN)	0.5	criterio=gente a la que le encanta el fernet · crudos=7
Gate de consentimiento	0.1	criterio=gente a la que le encanta el fernet · personas_evaluadas=4 · personas_descartadas=0
Reranking	0.1	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicado=true · proveedor=voyage · entrada=7
Colapso a individuo	0	criterio=gente a la que le encanta el fernet · individuos=4 · top_k=4
Verificación	0.3	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicada=true · proveedor=claude · evidencias_verificadas=7 · individuos=4 · cumple=3 · no_cumple=1 · dudoso=0
Combinación de criterios	0.3	modo=estricto · candidatos=4 · excluidos=1

Diagnóstico. Cuando un ranking resulta más corto de lo previsto, permite identificar en qué etapa se produjo la reducción.

SI APARECE UN AVISO EN ÁMBAR SOBRE EL RANKING

Significa que una de las etapas de la consulta no pudo ejecutarse —habitualmente porque venció la clave de un servicio externo, o porque el servicio de ordenamiento contestó sin puntajes para todas las respuestas— y el sistema continuó sin ella en lugar de interrumpir la operación. El resultado **se puede utilizar igualmente**, aunque su ordenamiento es menos preciso que de costumbre. Conviene informarlo a quien administra el sistema.

6.10 Consultas solo demográficas

Una consulta que solo tiene criterios demográficos —por ejemplo, todas las mujeres de Montevideo— se resuelve entera en la bóveda, sin tocar las respuestas. Es el uso más frecuente de la pantalla.

LAS PERSONAS QUE SE MUESTRAN SON UN SORTEO

El total del segmento se cuenta entero, y las que se muestran son una **selección aleatoria** del segmento, no las primeras por orden alfabético. No es estética: el nombre está asociado al sexo y a la generación, y las primeras cincuenta por nombre no representan al segmento. Ese sesgo pasaba directo a la encuesta creada desde el resultado.


- **La semilla.** Cada ejecución sortea con una semilla nueva, que se ve arriba del resultado y queda guardada con la ejecución. Con la misma semilla y los mismos datos, la selección es

idéntica: se puede rehacer y auditar.

- **Volver a sortear** corre la misma consulta con una semilla nueva.
- **Las páginas** son del mismo sorteo: dos páginas seguidas no repiten ni pierden a nadie.
- **Ordenar la tabla** —tocando el encabezado de una columna— es solo para leer cómodo: no cambia quiénes son. El sorteo decide quiénes; el orden de la tabla, cómo se leen.
- **Descargar CSV** baja la misma selección, en el mismo orden que la pantalla.

El resultado tiene **la misma barra de acciones** que el ranking de una consulta semántica:

- **Ficha** en cada fila (sección 6.3), sin perder el resultado;
- **Columnas**, con las mismas reglas: no vuelve a correr la consulta y quien no tiene el dato muestra «sin dato»;
- **Descargar CSV**, con las mismas tres columnas (`id_persona` , `puntaje` , `evidencia`), las dos últimas vacías;
- **Ver quiénes son** y **CSV con datos** (sección 6.5): el segundo se habilita después del primero y los dos quedan registrados;
- **Crear panel** con las personas del resultado, igual que desde un ranking.

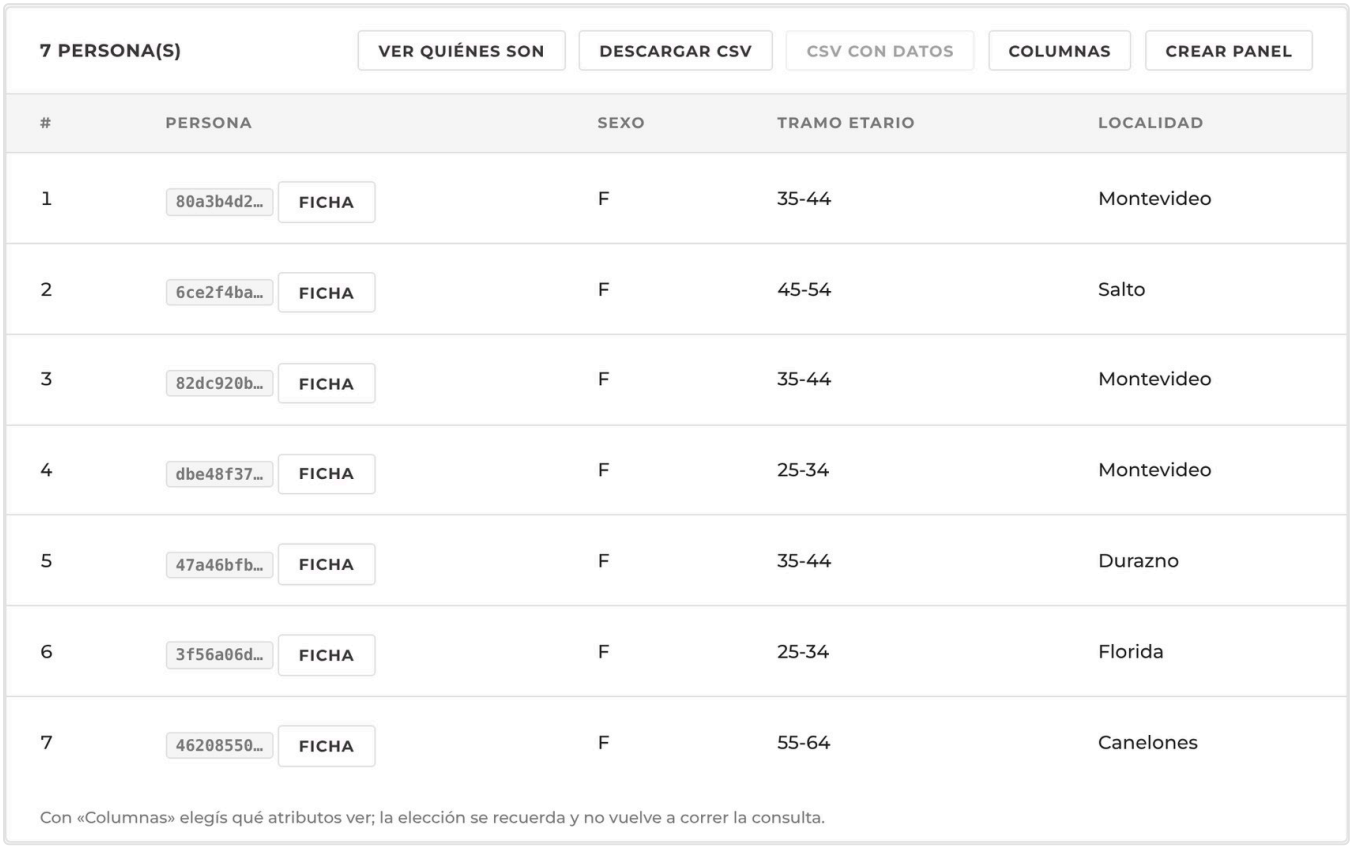


Consulta solo demográfica. Identificadores en lugar de nombres, la misma barra que el ranking y, sin columnas elegidas, sexo, tramo etario y localidad.


YA NO MUESTRA NOMBRES NI CORREOS

Hasta esta versión, el resultado demográfico mostraba nombre y correo de cada persona sin registrar que alguien los había visto. Ahora es seudónimo como el semántico: para ver quiénes son se usa **Ver quiénes son**, que pide confirmación y queda registrado. No es un paso de más: es lo que hace que el registro de reidentificaciones diga la verdad sobre quién vio los datos de quién.


Lo que **no** tiene, porque no corresponde: puntaje, confianza, criterios ni evidencia. No hubo búsqueda por significado, así que no hay nada que ordenar ni que justificar, y el orden de la lista es el del listado, no un ranking. Tampoco aparecen el aviso de verificación, las degradaciones ni el diagnóstico del puente, que son de la parte semántica.

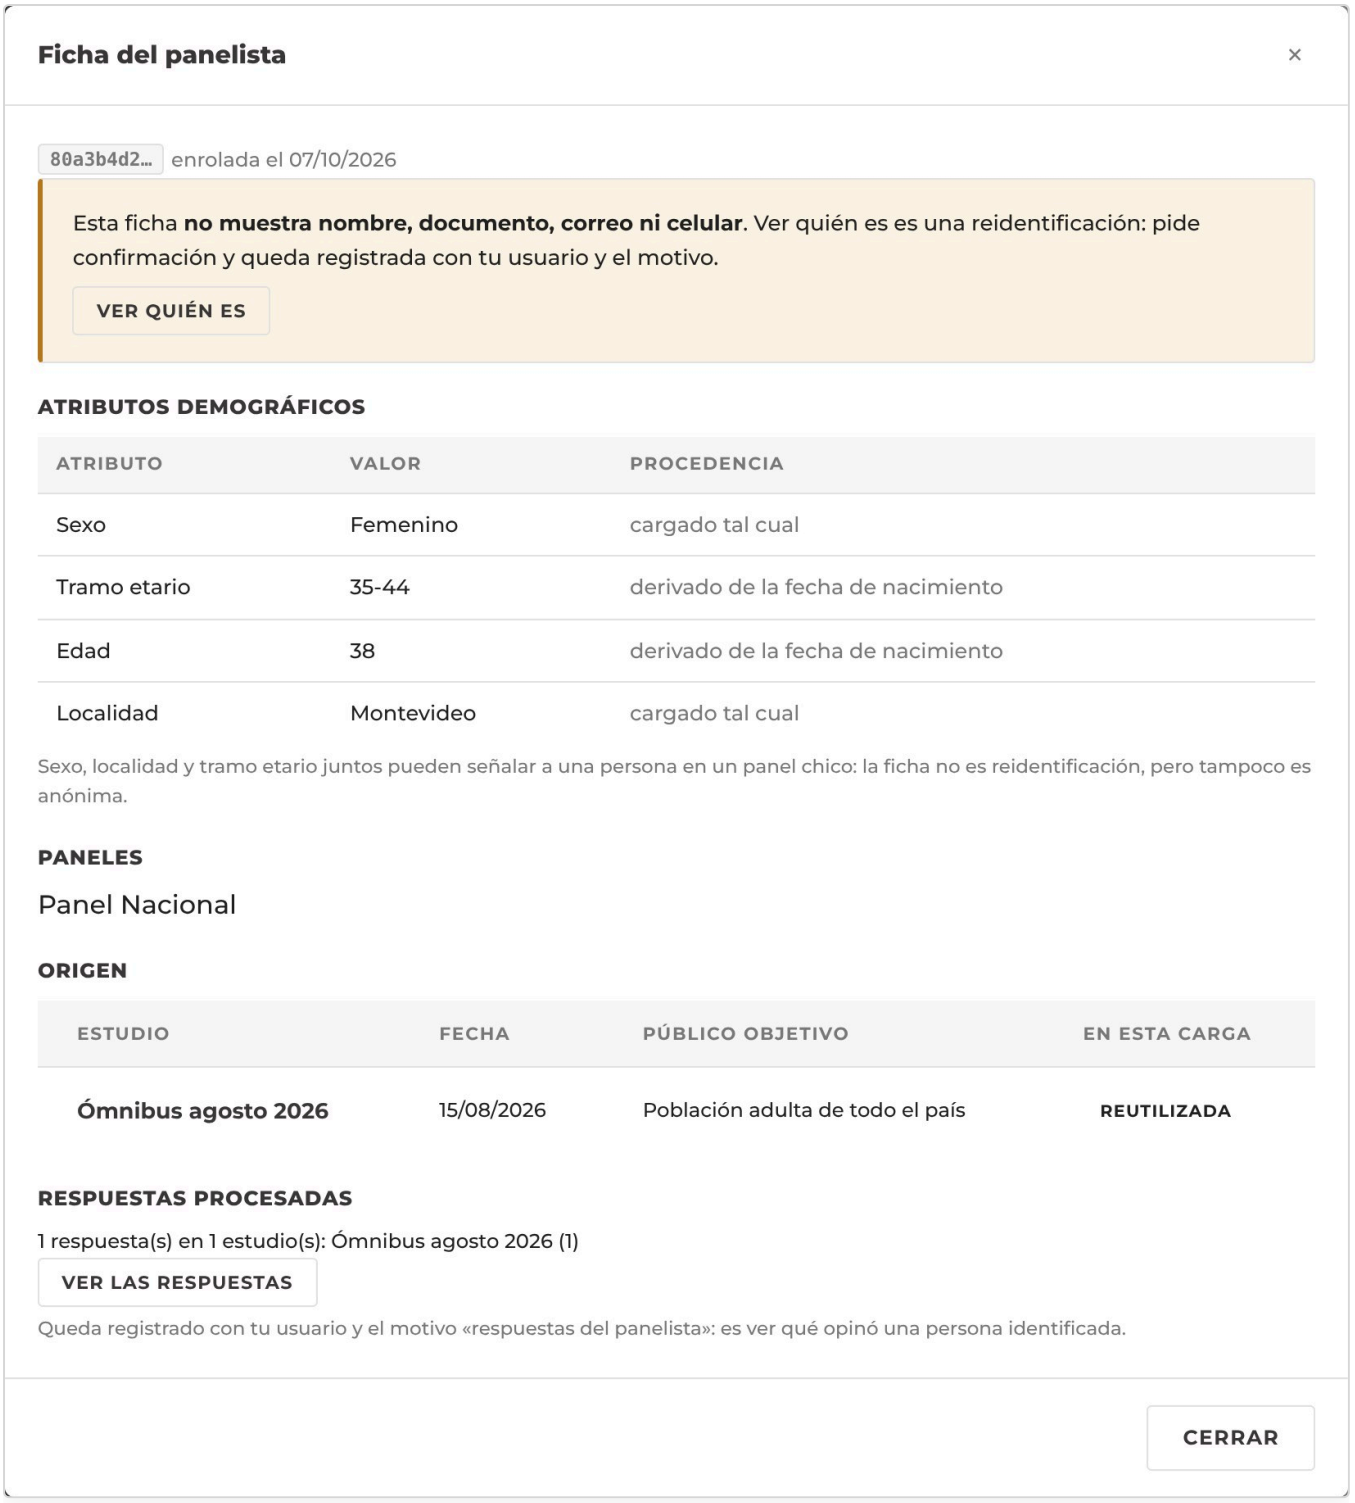

La ficha desde un resultado demográfico. Sin la sección «Por qué aparece en este resultado», que no aplica, y con el origen de la persona.

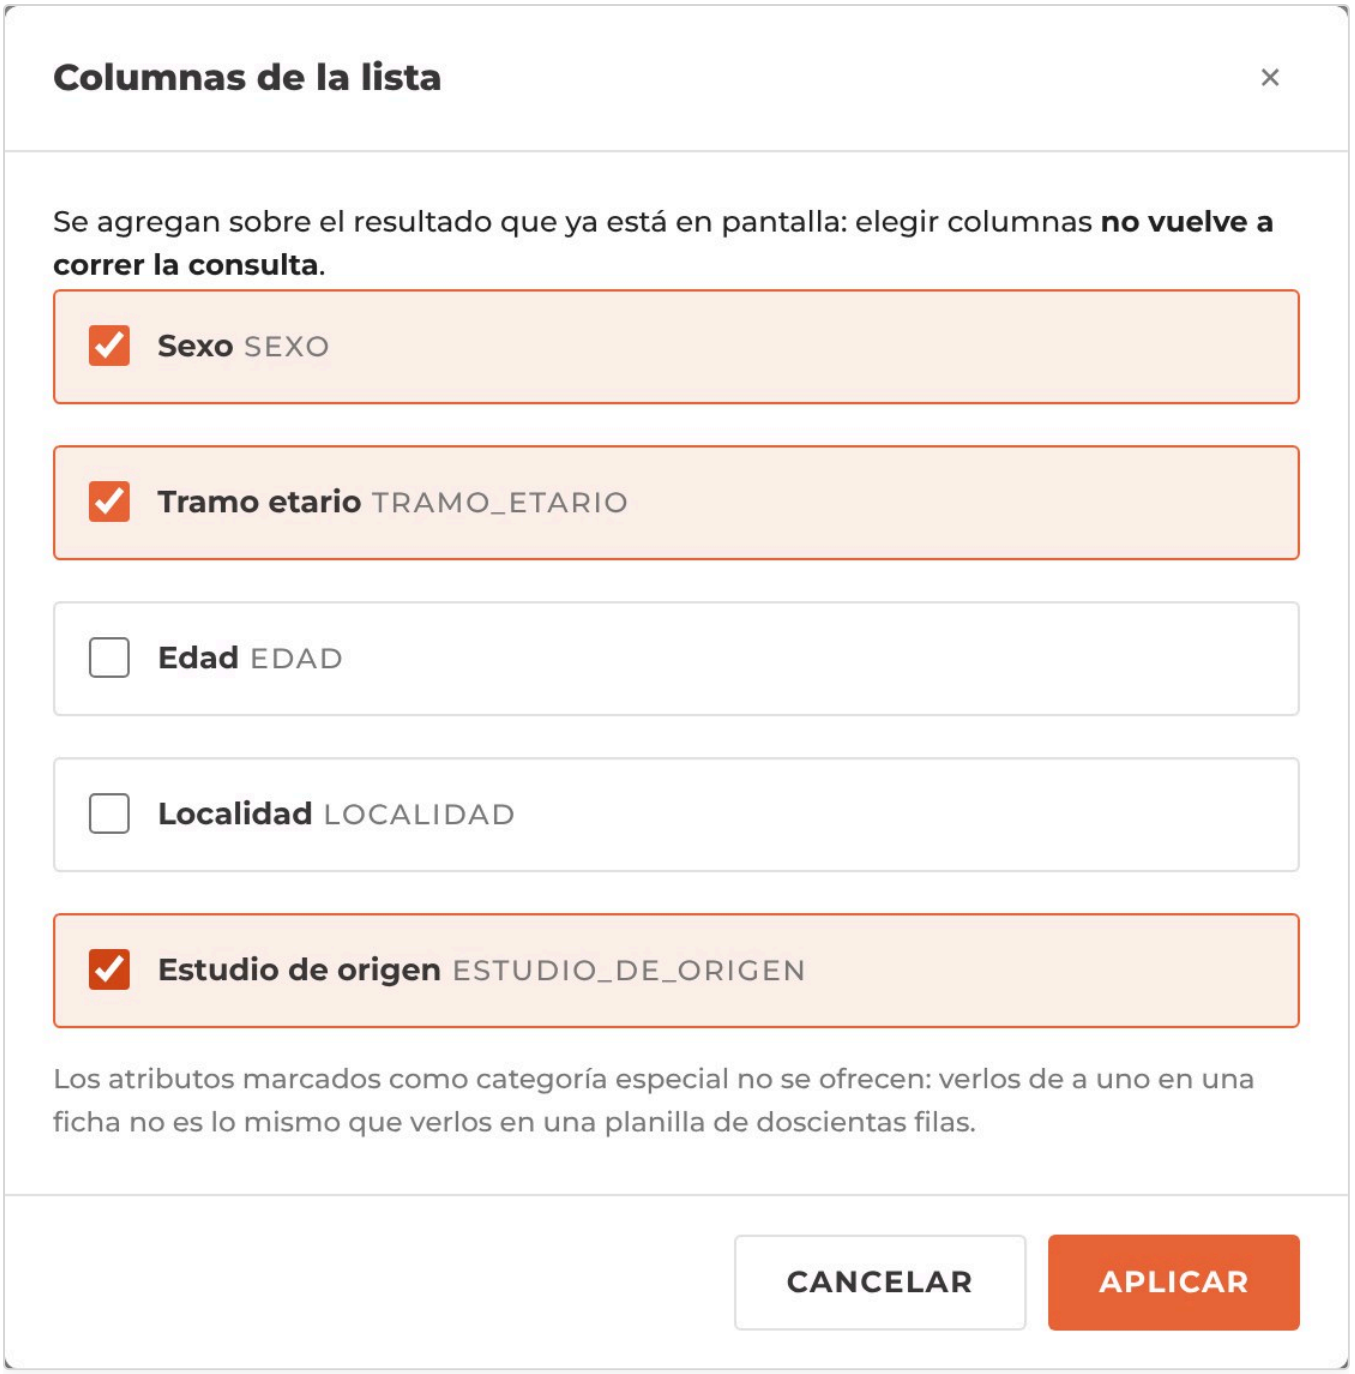

Columnas. El selector es el mismo que el del ranking; la elección se recuerda para las dos clases de consulta.

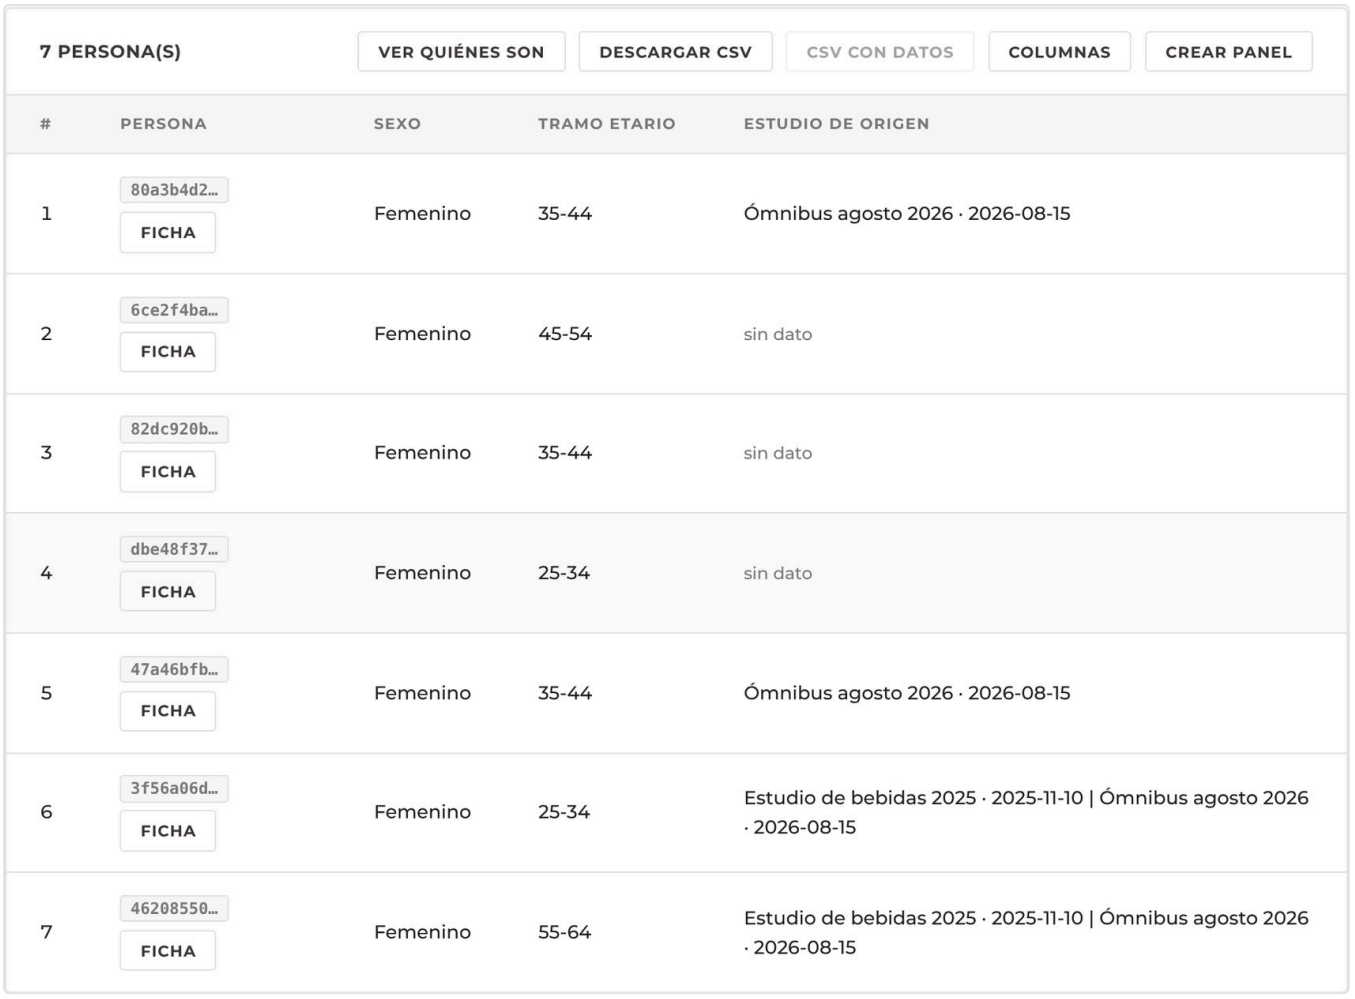


Con columnas. Quien no proviene de ninguna carga registrada muestra «sin dato» en *Estudio de origen*.


Filtrar por temática

El botón **+ Temática**, junto a *+ Criterio demográfico*, agrega el filtro «con información sobre…»: deja a quienes respondieron sobre ese tema en alguna carga (sección 15.6). Se resuelve en la bóveda como cualquier filtro demográfico, se puede combinar con atributos y con criterios semánticos, y es la forma más barata de contestar «¿de cuántos del panel sabemos algo sobre este tema?».

- Las temáticas vienen **agrupadas por área** (sección 15.8); cada área se abre y se cierra, y el buscador de arriba filtra por área o temática.
- Al lado de cada una, **cuántas personas** tienen información sobre ella. Una temática que no tiene nadie **no aparece**: no serviría para filtrar.
- Se puede elegir un **área entera**: equivale a tener cualquiera de sus temáticas. Con varias elegidas, alcanza con tener cualquiera.
- El filtro guarda áreas y temáticas por su identificador: renombrar un área no rompe una consulta guardada.

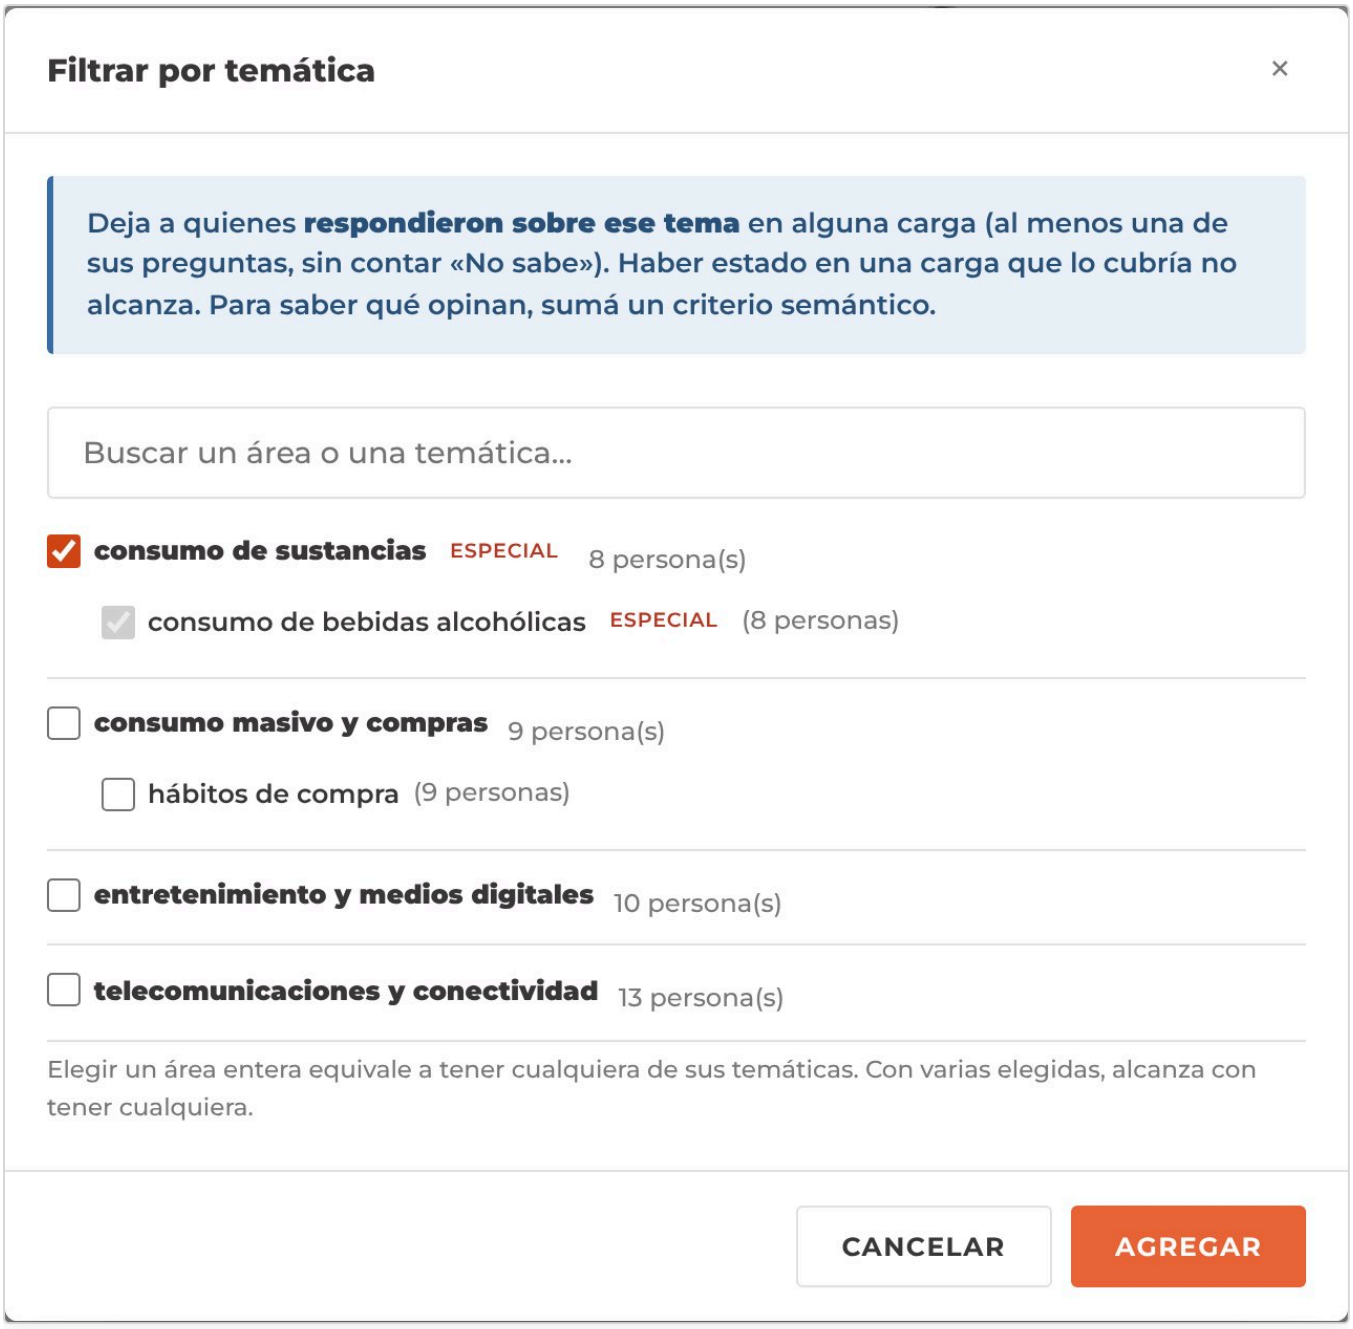

El filtro, por área. Con cuántas personas tiene cada temática; «telecomunicaciones y conectividad» elegida entera.

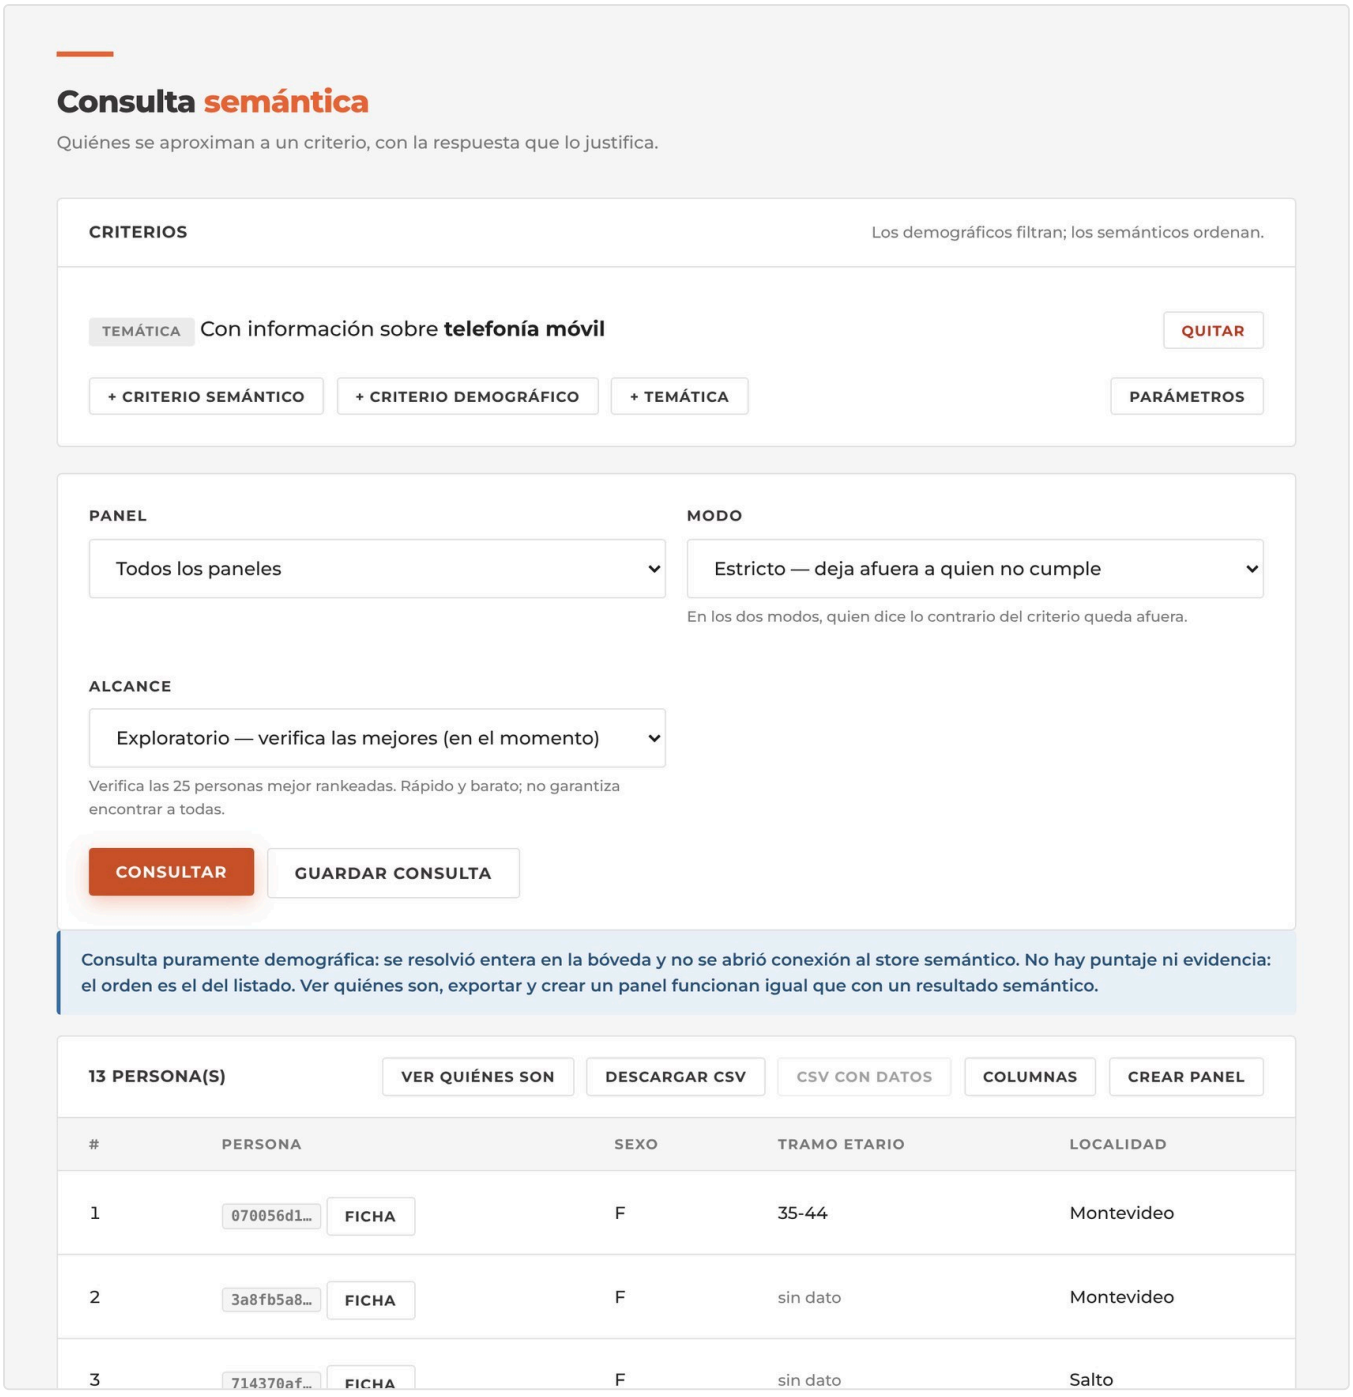


Con información sobre telefonía móvil. Trece personas respondieron sobre el tema en alguna de las dos cargas que lo cubren. Se resolvió en la bóveda, sin tocar las respuestas ni pagar una consulta.

Las temáticas especiales —propias o por su área— solo se ofrecen a administración y responsable de panel. Un área común que tiene adentro una temática especial, elegida por otro rol, no trae a quien solo tiene la especial. La columna **Temáticas con información** del selector de columnas nunca muestra una especial, y ninguna exportación las incluye.

Filtrar por cliente

El botón **+ Cliente** filtra por los clientes de las cargas en que estuvo cada persona (sección 15.11). Tiene dos formas:

- **Participaron en estudios para…**: quienes estuvieron en alguna carga de esos clientes.
- **No participaron en estudios para…**: deja afuera a quien estuvo en **alguna** carga de esos clientes, aunque esa carga tuviera también otro cliente. Es la pregunta de «no quiero a nadie que haya respondido para la competencia».

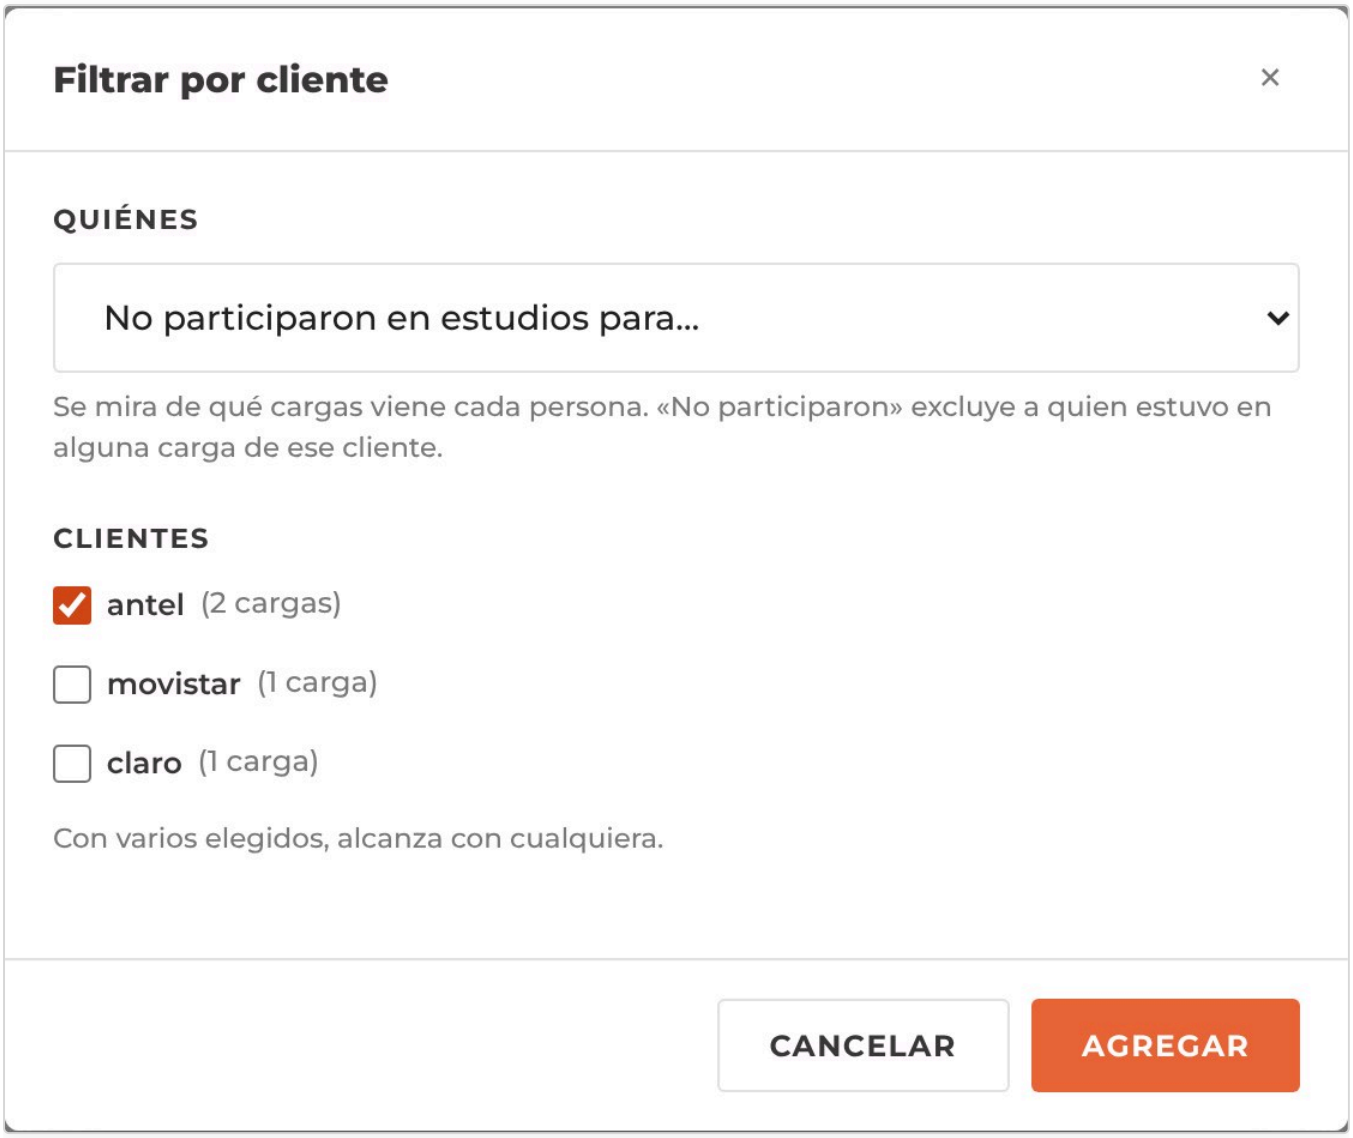

+ Cliente. Con cuántas cargas tiene cada uno. Con varios elegidos, alcanza con cualquiera.

En **Columnas** está también *Clientes*. Se ve en pantalla y no va en ninguna exportación: para quién fue un estudio es información comercial.


6.11 Consulta completa: verificar todo, con presupuesto

La consulta habitual —**exploratoria**— verifica las mejores candidatas y responde en el momento. Es rápida y barata, pero no garantiza encontrar a *todas* las personas que cumplen: verifica las primeras 25 (o las que diga *A verificar*). Cuando hace falta la lista completa —por ejemplo, todas las personas que mencionaron una marca, para convocarlas a un estudio—


existe el alcance **completo**: revisa **todas** las respuestas de las personas habilitadas, en segundo plano.

> **LA COMPLETA CUESTA BASTANTE MÁS QUE LA EXPLORATORIA**
>
> Una exploratoria hace una o dos llamadas al verificador por criterio; una completa, una cada 25 **respuestas distintas**. Desde que las respuestas repetidas se cuentan una vez, sobre el corpus actual una completa de un criterio sin filtros son unas 35 llamadas, no cientos: sigue costando más que la exploratoria, pero es viable. Por eso pide confirmar el costo, exige un presupuesto que la frena sola y la lanza solo un responsable de operaciones o un administrador. Un analista puede estimarla y leer sus resultados.

1. Armar la consulta como siempre y elegir **Alcance: Completo**. Conviene acotarla antes con el panel o con criterios demográficos: cuanto menos gente habilitada, menos cuesta.
2. Presionar **Estimar costo…**. No se ejecuta nada todavía: el sistema cuenta cuántas respuestas distintas habría que verificar y calcula cuánto costaría, al lado de lo que cuesta la exploratoria.
3. Fijar el **presupuesto** (viene sugerido un 20% por encima de la estimación), marcar **Entiendo el costo y quiero lanzarla** y presionar **Lanzar la consulta completa**. Si la estimación supera el presupuesto, no se lanza.
4. La pantalla muestra el avance y el gasto. Se puede cerrar: la consulta sigue sola, y aparece en **Consultas completas recientes** para volver a abrirla.

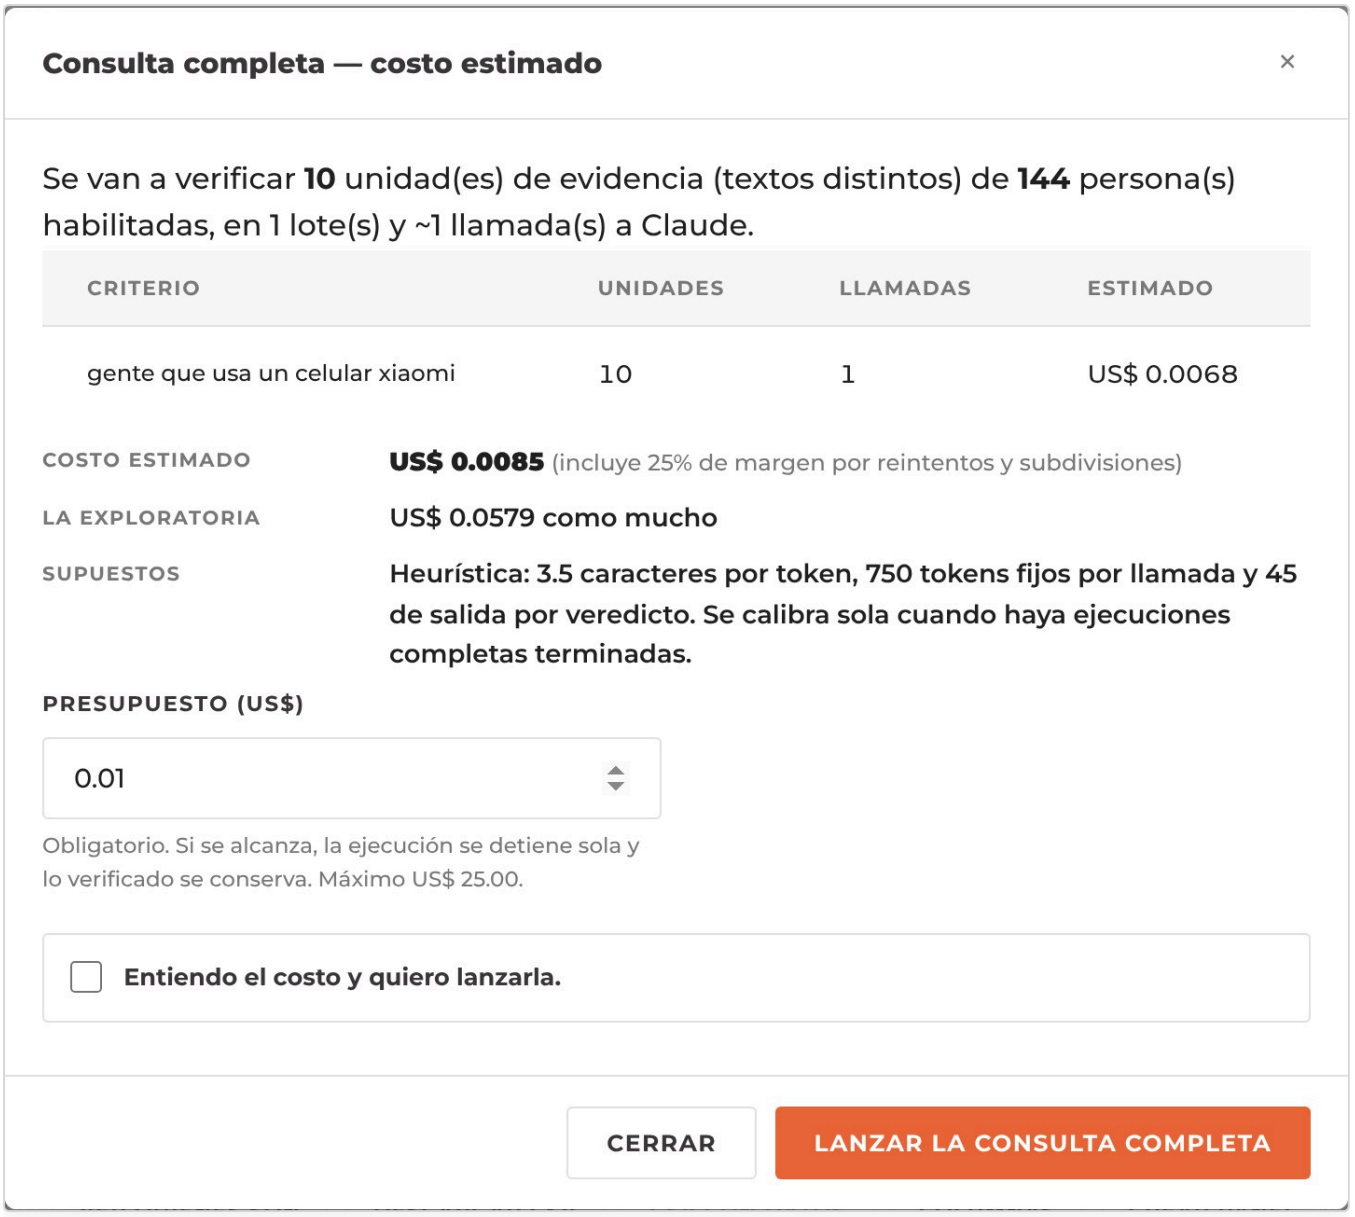

Antes de gastar. Cuántas respuestas distintas se verifican, en cuántas llamadas, cuánto se estima (con un margen para reintentos) y cuánto costaría la exploratoria. Los supuestos de la estimación están a la vista: se ajusta sola con lo que costaron las completas anteriores.

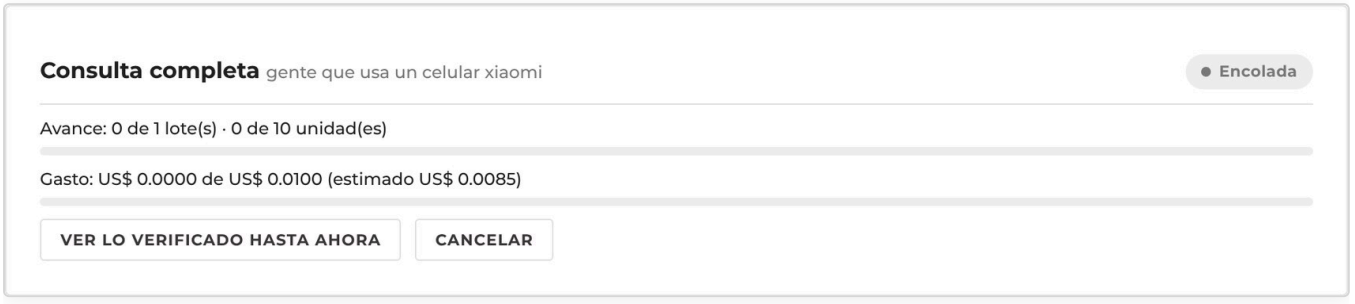


Mientras corre. Lotes y respuestas verificadas, y el gasto contra el presupuesto. *Ver lo verificado hasta ahora* arma el resultado parcial: lo que falta figura «sin verificar».

Si se termina el presupuesto

Antes de cada lote el sistema mira cuánto se gastó; si el siguiente no entra, no lo procesa. La consulta termina **Detenida por presupuesto**: lo verificado vale y lo que faltó figura como **Sin verificar** —no excluye a nadie ni cuenta como que cumple—. Para seguir, **Ampliar presupuesto y seguir** pide un monto mayor (nunca por encima del máximo configurado) y retoma desde donde quedó, sin volver a pagar lo ya verificado. Un lote que falló por un problema técnico se reintenta solo; si aun así queda fallido, **Reintentar lotes fallidos**. **Cancelar** deja de procesar lo que no empezó.

Leer el resultado

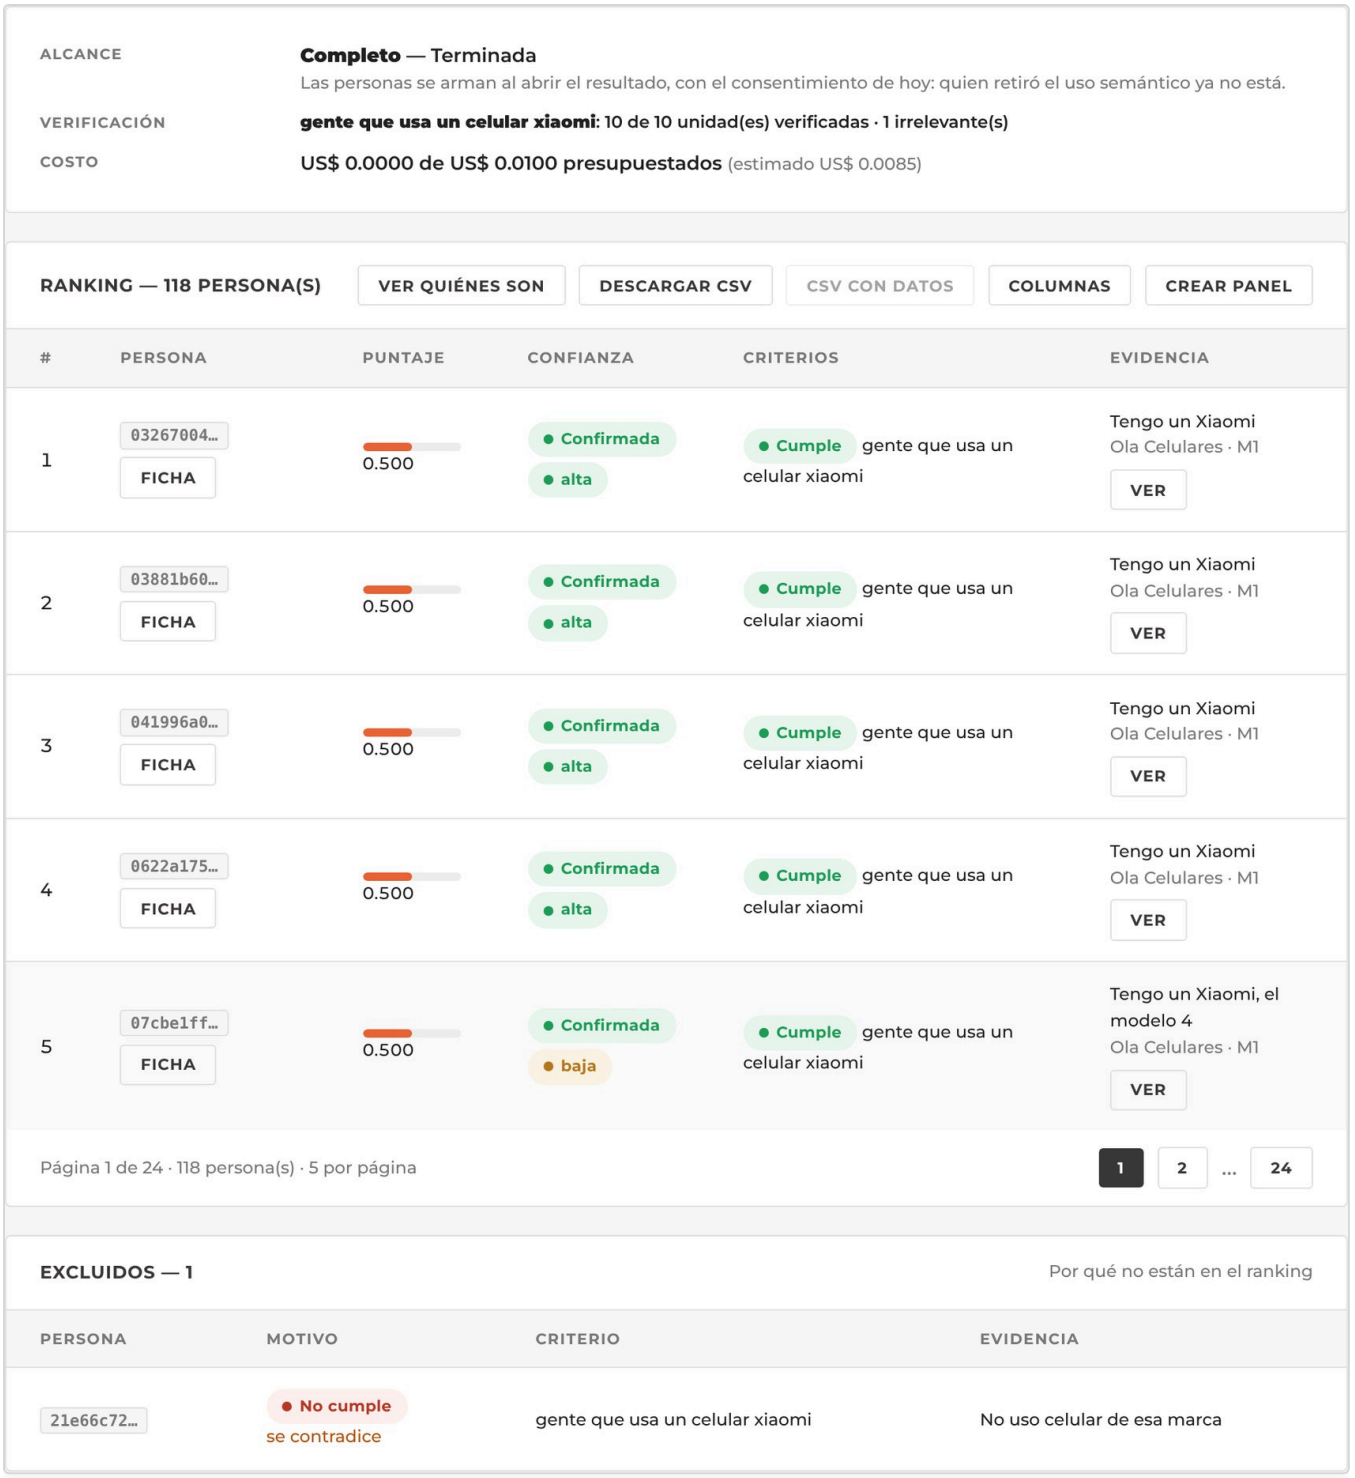

Resultado completo, paginado. Arriba, qué se verificó por criterio y cuánto costó; el ranking se recorre por páginas (*Personas a mostrar* es el tamaño de página).

- **Se arma al abrirlo, con el consentimiento de hoy.** El sistema guarda lo que el verificador dijo de cada respuesta, no la lista de personas: quien retiró el uso semántico después de lanzada la consulta ya no aparece.
- La barra de acciones es la de siempre. **Descargar CSV** trae el ranking entero, no solo la página; **Ver quiénes son** y **Crear panel** trabajan sobre la página en pantalla.
- Lo que el verificador dijo se conserva 30 días. Después, para volver a ver el resultado, hay que lanzarla otra vez.



Las completas recientes, con su estado y su gasto. *Abrir* vuelve al avance o al resultado.

6.12 Selección por ranking o aleatoria

En una consulta con criterios semánticos, el selector **Selección** decide quiénes se muestran:

- **Por ranking**: los que mejor cumplen el criterio. Es lo de siempre, y lo que conviene cuando se busca a quienes más saben o más opinan de un tema.
- **Aleatorio entre los que cumplen**: un sorteo entre las personas cuya evidencia supera el **umbral de confianza**. Es lo que conviene cuando el resultado va a ser la audiencia de una encuesta y no se quiere sesgarla hacia los más elocuentes.

En el modo aleatorio, el sistema arma el **pool** —todas las personas con evidencia por debajo del umbral—, las sortea con una semilla, las verifica **en el orden del sorteo** y reemplaza a quien no queda «cumple» por la siguiente, hasta llegar a la cantidad pedida o agotar el pool. El resultado informa el tamaño del pool, cuántas se sortearon, cuántas se verificaron, cuántas se reemplazaron y cuántas quedaron. Si el pool se agota, lo dice: «solo hay N personas que cumplen».

> **EL UMBRAL IMPORTA MÁS QUE ANTES**
>
> Con un umbral muy laxo, el pool se llena de gente que no va a cumplir y hay muchos reemplazos: más llamadas a Claude. Con uno muy estricto, el pool queda chico. Hay un tope de verificaciones (cuatro por cada persona pedida), y si se alcanza, el resultado lo avisa. Una evidencia que no se pudo verificar **no aprueba**: esa persona se reemplaza y se cuenta aparte.

En una consulta **completa** (sección 6.11) el modo y la semilla se guardan con la ejecución, y el sorteo es entre las confirmadas.

6.13 Filtrar por participación en una encuesta

+ Encuesta agrega un criterio sobre una encuesta: quienes **están en su audiencia** o quienes **la respondieron**, para **incluirlos** o **excluirlos**. Sirve, por ejemplo, para no repetirle el estudio a quien participó en la ola anterior, o para volver a hablar solo con quienes respondieron. Se resuelve en la bóveda y se combina con todo lo demás: demográficos, temáticas, clientes y criterios semánticos.


SECCIÓN 7

Composición

Cuánto se parece un conjunto de personas al universo que pretende representar.

El tamaño de un panel dice poco por sí solo. Mil personas no sirven de mucho si todas viven en Montevideo y ninguna supera los treinta años. Esta pantalla muestra cómo está compuesto el panel y, cuando hay un universo de referencia cargado, cuánto le falta para parecerse a él.

El primer desplegable, **Ámbito**, elige sobre quién se calcula: *Un panel* (lo habitual, y lo que describen las secciones 7.1 a 7.4), *Todos los panelistas* o *Una carga*. Los dos últimos se explican en la sección 7.5. El ámbito elegido se muestra siempre junto al resultado.

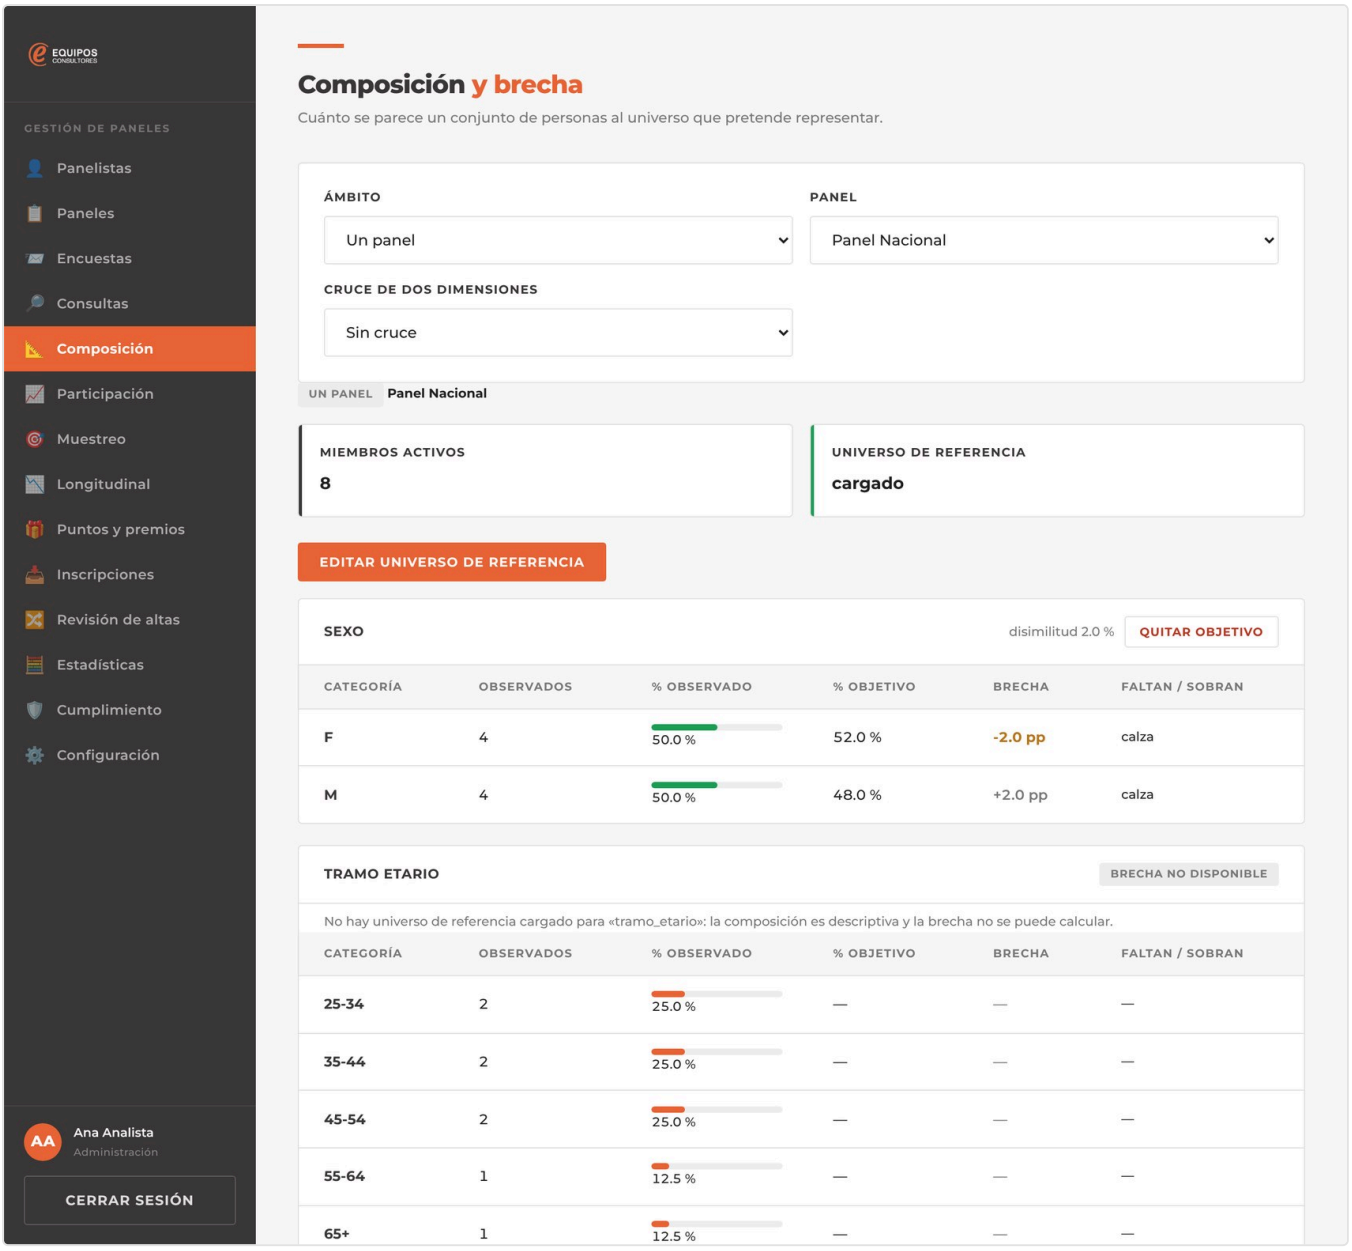

Composición de un panel. El ámbito arriba, y una tarjeta por dimensión: sexo, tramo etario y localidad.

7.1 Sin universo de referencia cargado


Cuando una dimensión no tiene objetivo cargado, su tarjeta muestra la distribución observada y señala la brecha como `BRECHA NO DISPONIBLE`.

> **«NO DISPONIBLE» NO EQUIVALE A «CERO»**
>
> La distinción es deliberada. Una columna de brecha vacía se leería como «la composición es correcta», cuando en realidad lo que ocurre es que no hay contra qué compararla. Sin universo de referencia, la composición describe pero no evalúa.

7.2 Cargar el universo de referencia

El universo de referencia establece cómo debería estar compuesto el panel: por ejemplo, 52 % de mujeres y 48 % de varones. Puede provenir del censo, de una encuesta continua de hogares o de la definición que el propio estudio haya adoptado como su población objetivo.

1. Utilizar **Cargar universo de referencia**. La operación requiere rol de Administración o de Responsable de panel.
2. Elegir la **dimensión**. Se carga de a una por vez.
3. Completar las categorías y su proporción, **en tanto por uno**: 0,52 y no 52.
4. Verificar el total al pie del formulario: debe dar **1,000**.

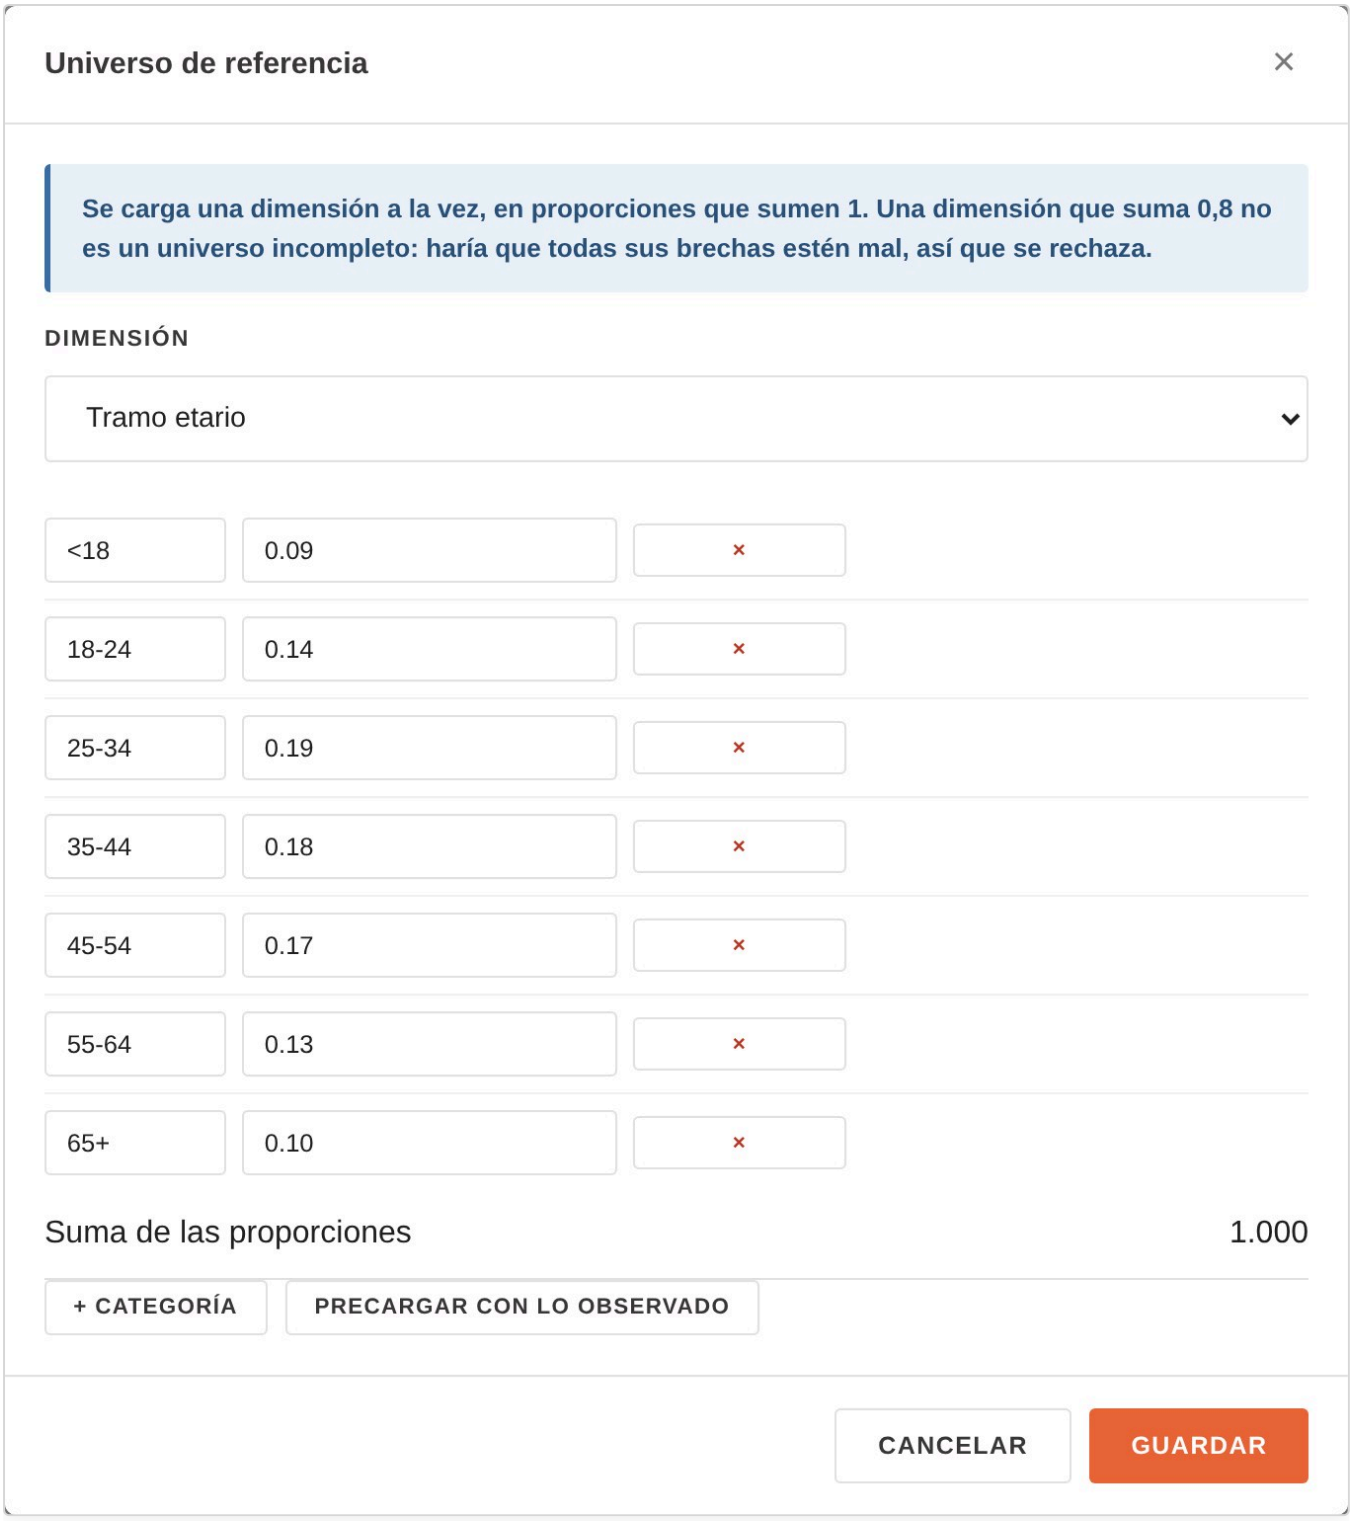

Universo de referencia. La opción *Precargar con lo observado* completa las categorías con la composición actual del panel para evitar tipearlas; a continuación hay que corregir los valores al universo real.

POR QUÉ EL SISTEMA EXIGE QUE LAS PROPORCIONES SUMEN 1

Una dimensión cargada a medias —que suma 0,8, por ejemplo— no produce una brecha incompleta: produce **todas las brechas equivocadas**, porque cada proporción se compara contra un total que no cierra. Por eso el sistema la rechaza al cargarla, en lugar de aceptarla y mostrar cifras que parecen correctas y no lo son.

7.3 Interpretar la brecha


> **LOS MIEMBROS SIN EL DATO CARGADO**
>
> Quien no tenga cargada la variable de una dimensión no se cuenta en ninguna de sus categorías: se informa aparte, debajo de la tabla. Los porcentajes observados son sobre quienes sí la tienen, que es la única base sobre la cual las proporciones suman 100 % y la comparación con el universo significa algo. Contarlos como una categoría más haría que la brecha de todas las demás indique un déficit inexistente.

Con el objetivo cargado, cada categoría muestra su situación en cuatro columnas. **% observado** indica cómo está compuesto el panel hoy y **% objetivo** cómo debería estarlo. La **brecha** es la diferencia entre ambos, expresada en puntos porcentuales y destacada en ámbar cuando es negativa, es decir, cuando falta gente de esa categoría. **Faltan / sobran** traduce esa misma brecha a personas: cuántas habría que incorporar o cuántas hay de más.

En el encabezado de cada dimensión aparece además la **disimilitud**, que resume la situación en un solo número: qué proporción del panel habría que mover de categoría para que calzara con el universo de referencia. Un 0 % indica un calce perfecto.

7.4 El cruce de dos dimensiones

El desplegable superior arma una tabla cruzada, por ejemplo sexo por tramo etario. Es donde se hacen visibles los huecos que las dimensiones tomadas por separado no revelan.

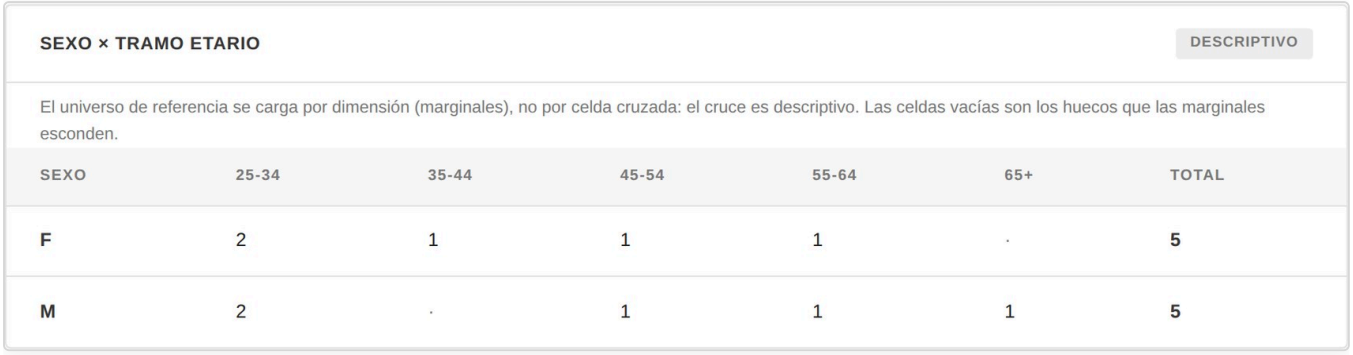

SEXO × TRAMO ETARIO DESCRIPTIVO

El universo de referencia se carga por dimensión (marginales), no por celda cruzada: el cruce es descriptivo. Las celdas vacías son los huecos que las marginales esconden.

SEXO	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	TOTAL
F	2	1	1	1	·	5
M	2	·	1	1	1	5

Sexo por tramo etario. Las celdas con un punto están vacías: en esa combinación no hay nadie.

Un panel puede tener la proporción correcta de mujeres y la proporción correcta de mayores de 65 años, y aun así no contar con **ninguna mujer mayor de 65**. Las distribuciones marginales no lo muestran; el cruce sí. El cruce es puramente descriptivo y no incluye brecha, porque el universo de referencia se carga por dimensión y no por celda cruzada.

En cantidad o en porcentaje

Las cantidades no sirven para comparar grupos de distinto tamaño. El selector del cruce ofrece cuatro vistas, para cualquier ámbito —todos, un panel, una carga o una encuesta, incluida la

comparación de convocados y respondentes—:

VISTA	QUÉ MUESTRA CADA CELDA
Cantidad (N)	La cantidad de personas.
% de columna	El porcentaje dentro de su columna: cada columna suma 100 %.
% de fila	El porcentaje dentro de su fila: cada fila suma 100 %.
% del total	El porcentaje sobre el total de la tabla.

Cada porcentaje muestra **su base** —el total de su columna, de su fila o de la tabla—, y una base de menos de **30** casos se marca ⚠ como **base chica**: con doce personas, un 25 % son tres. El umbral se puede cambiar por configuración. La vista elegida se mantiene al cambiar de cruce o de ámbito, mientras dure la sesión.


7.5 El ámbito: todos los panelistas, un panel o una carga

Al final de la composición de cualquier ámbito, el bloque **Temáticas con información** cuenta cuántas personas del ámbito tienen cada temática (sección 15.6). Una persona puede tener varias, así que los porcentajes no suman 100. No es una dimensión con universo de referencia: no tiene brecha.




Temáticas en la composición. De todos los panelistas, cuántos respondieron sobre cada tema.

Todos los panelistas calcula la composición de la bóveda entera: todas las personas, estén o no en un panel. Es la única vista donde aparecen las personas cargadas sin panel (sección 3.6), que hasta ahora solo se veían en el total de Estadísticas. La tarjeta *Sin ningún panel* dice cuántas son.

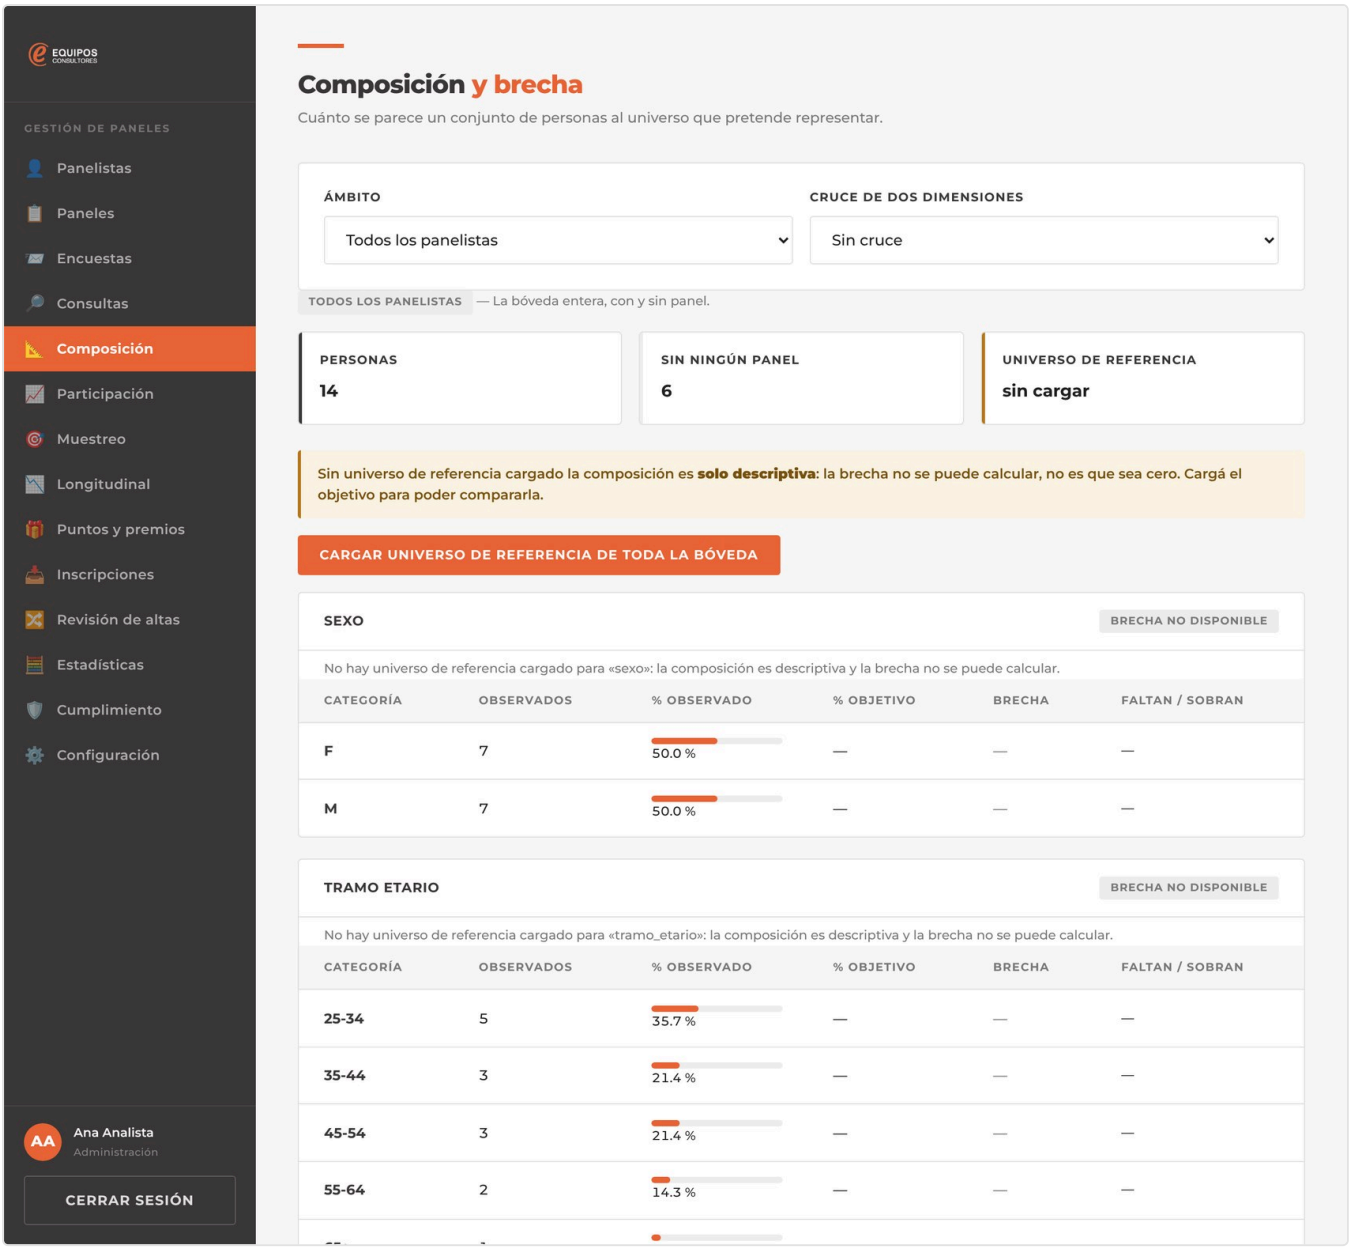

Todos los panelistas. Catorce personas, seis de ellas sin ningún panel, y todavía sin universo de referencia.

Este ámbito admite su **propio universo de referencia**, con el botón *Cargar universo de referencia de toda la bóveda* y las mismas reglas de la sección 7.2. Es otro objetivo que el de cualquier panel: cargarlo no toca el de ninguno, y el de un panel no cambia este.

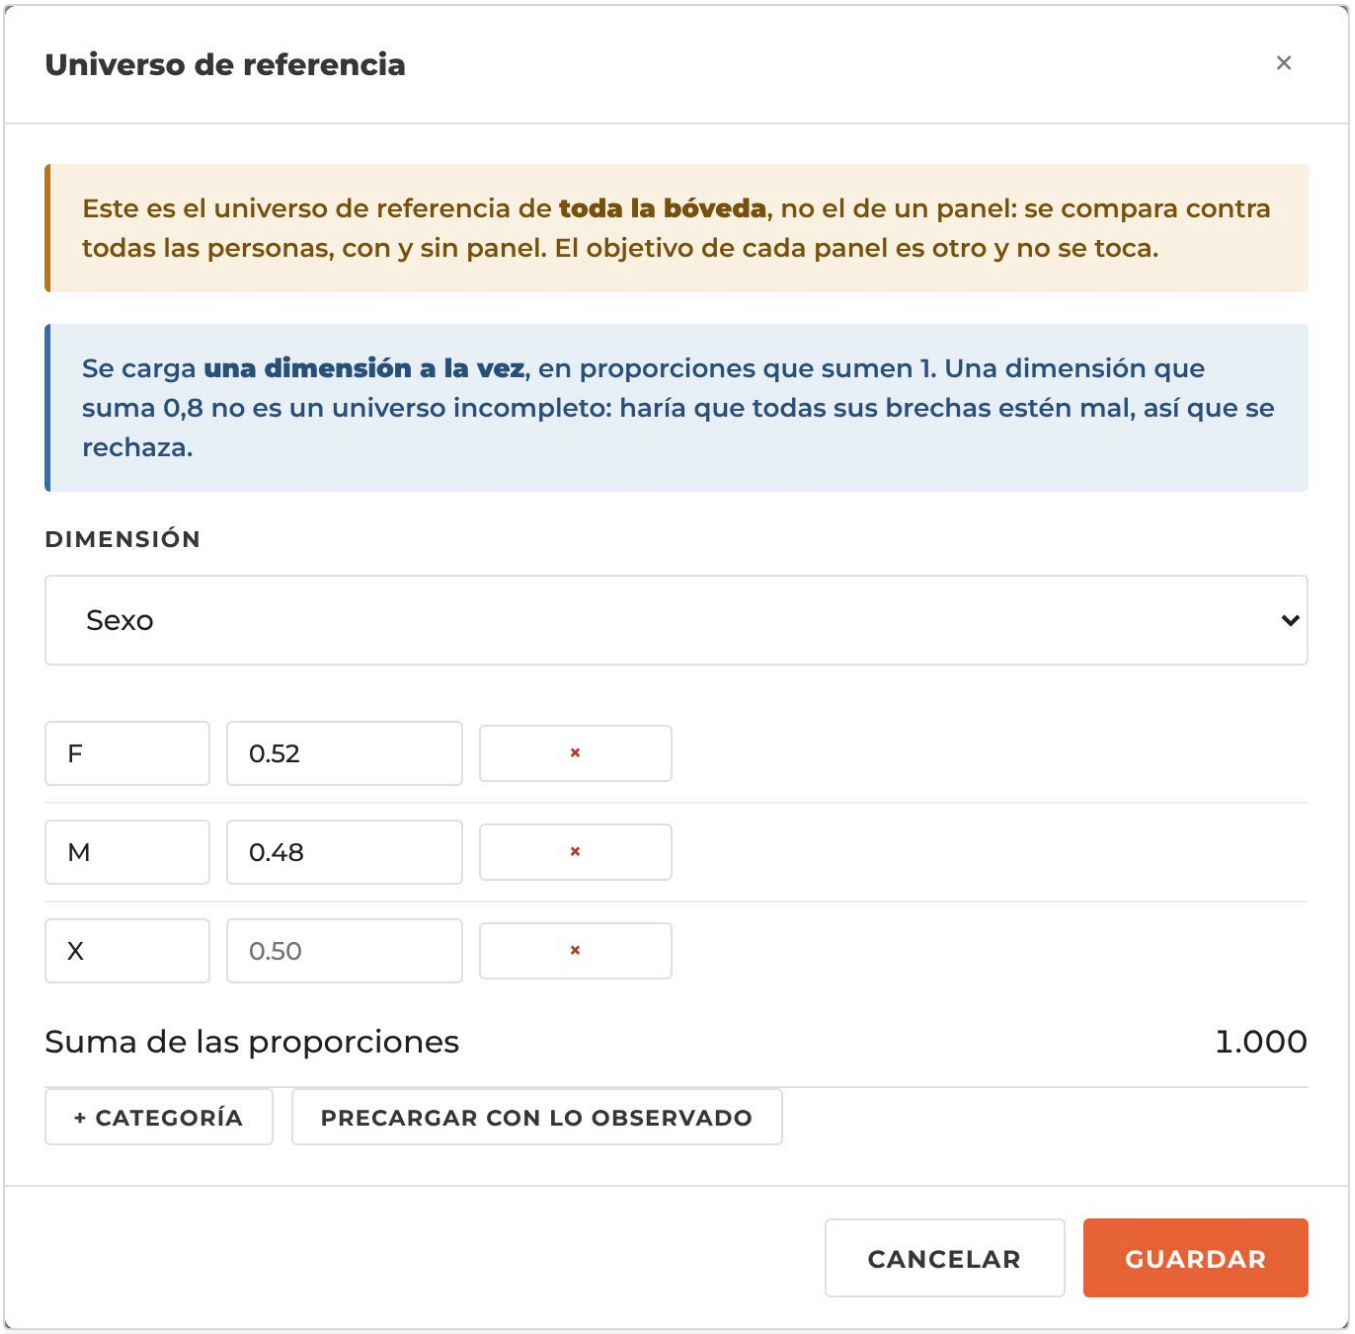


Universo de toda la bóveda. El aviso de arriba recuerda contra qué conjunto se compara.

DOS UNIVERSOS QUE NO CONVIENE CONFUNDIR

El objetivo del *Panel Nacional* dice cómo debería ser ese panel; el de *Todos los panelistas*, cómo debería ser todo lo que hay en la bóveda, que incluye bases de terceros y gente que no se va a convocar. Responden preguntas distintas: se cargan por separado y la pantalla lo advierte cada vez que se mira el segundo.

Una carga muestra la composición de las personas que esa carga **sumó** a su encuesta, creadas o reutilizadas: no cuenta a quienes ya estaban en una carga anterior de la misma encuesta (el acumulado de una encuesta que se carga varias veces, sección 5.10). La pantalla lo dice: *«Muestra quiénes sumó esta carga. Para la encuesta completa, elegí el ámbito "una*

encuesta".» El desplegable lista las cargas por nombre y fecha del estudio, y el resultado se muestra con el público objetivo al lado.

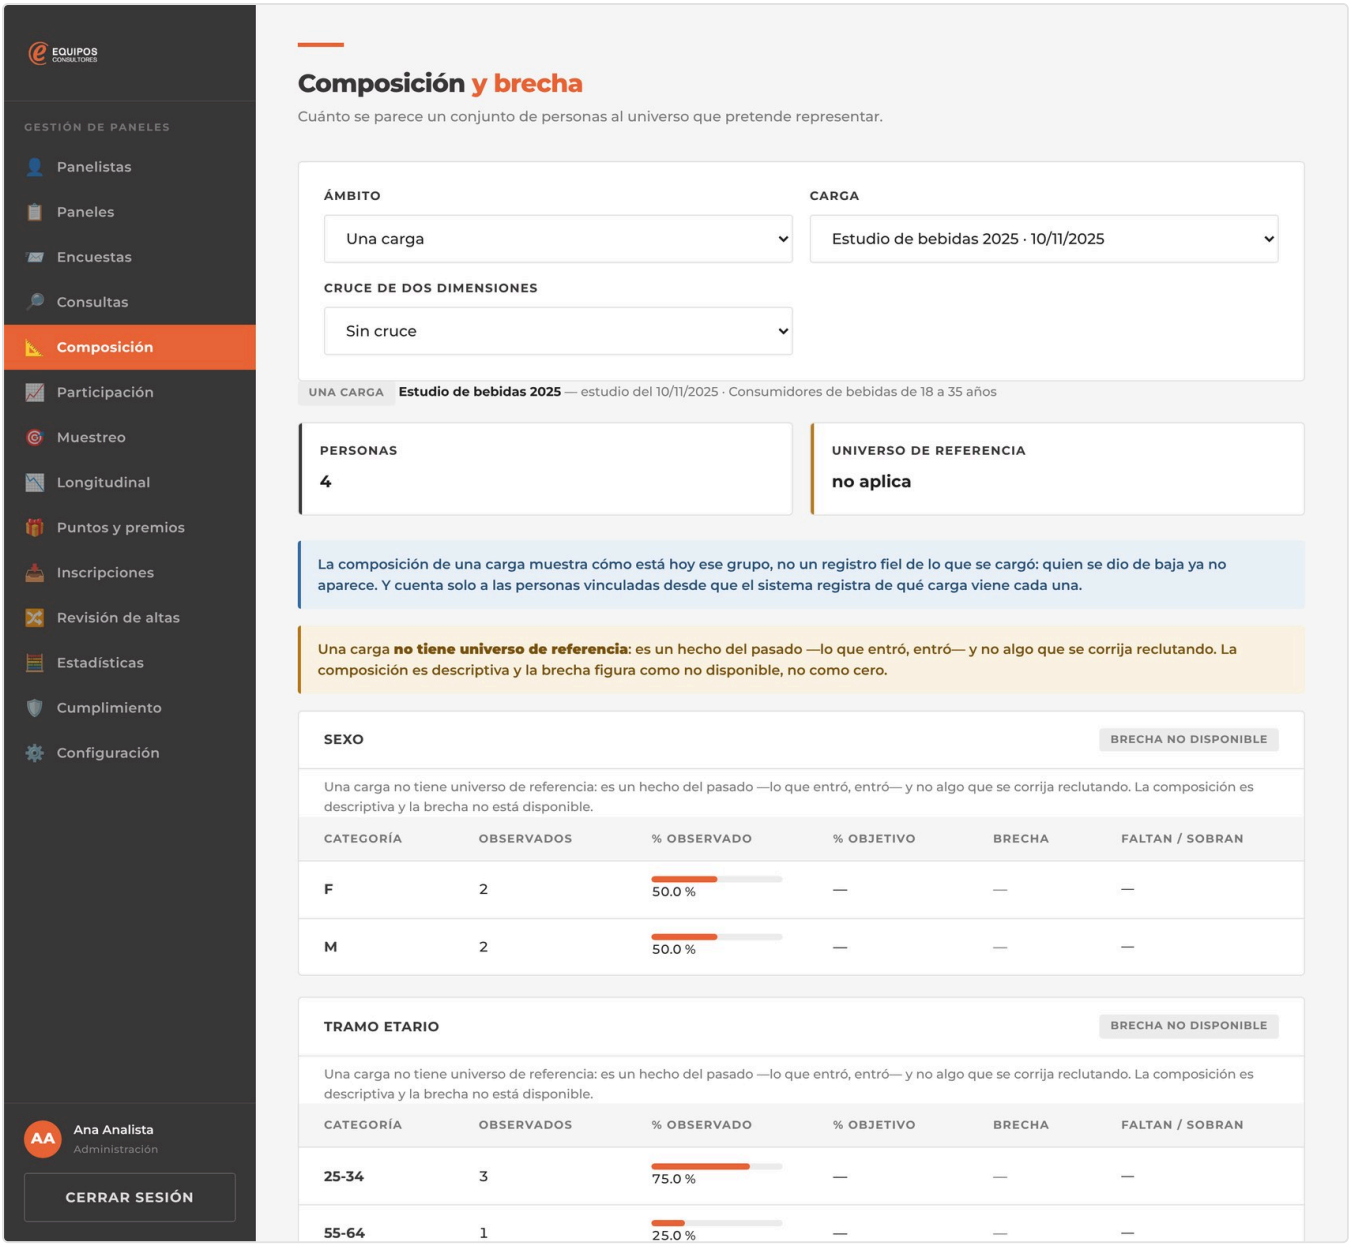

Una carga. Descriptiva siempre: la brecha figura como «no disponible» con su motivo.

- **No tiene universo de referencia.** Una carga es un hecho del pasado —lo que entró, entró— y no algo que se corrija reclutando. La brecha figura como *no disponible*, nunca como cero.
- **Muestra cómo está hoy ese grupo**, no un registro histórico fiel de lo que se cargó: quien se dio de baja ya no aparece.
- **Cuenta solo lo vinculado.** Las cargas anteriores a octubre de 2026 no registraron qué personas trajeron (sección 3.5), así que su composición aparece vacía.

La composición a una fecha pasada (sección 9.5) sigue disponible solo por panel.

7.6 Una encuesta: convocados frente a respondentes

El ámbito **Una encuesta**, o el botón *Convocados vs respondentes* del detalle de una encuesta, pone lado a lado la composición de quienes fueron convocados y la de quienes respondieron, y agrega la **tasa de respuesta de cada segmento**: de los convocados de ese segmento, cuántos respondieron.


- Es el **sesgo de no respuesta**: dice a quién hay que sobreconvocar en el próximo estudio.
- Quien respondió sin estar convocado cuenta como respondente, no como convocado, y no entra en la tasa.
- Sin audiencia —por ejemplo, una encuesta creada al cargar panelistas— muestra solo a los respondentes.
- No tiene universo de referencia: se compara contra su propia convocatoria.

SECCIÓN 8

Participación

Quién responde, cuánto hace que no se contacta a cada persona y cómo se reparten las convocatorias.

Un panel se desgasta con el uso. Los panelistas se fatigan si se los convoca permanentemente, y se enfrían si no se los convoca nunca. Esta pantalla reúne la información necesaria para tener eso en cuenta antes de armar la próxima ola.

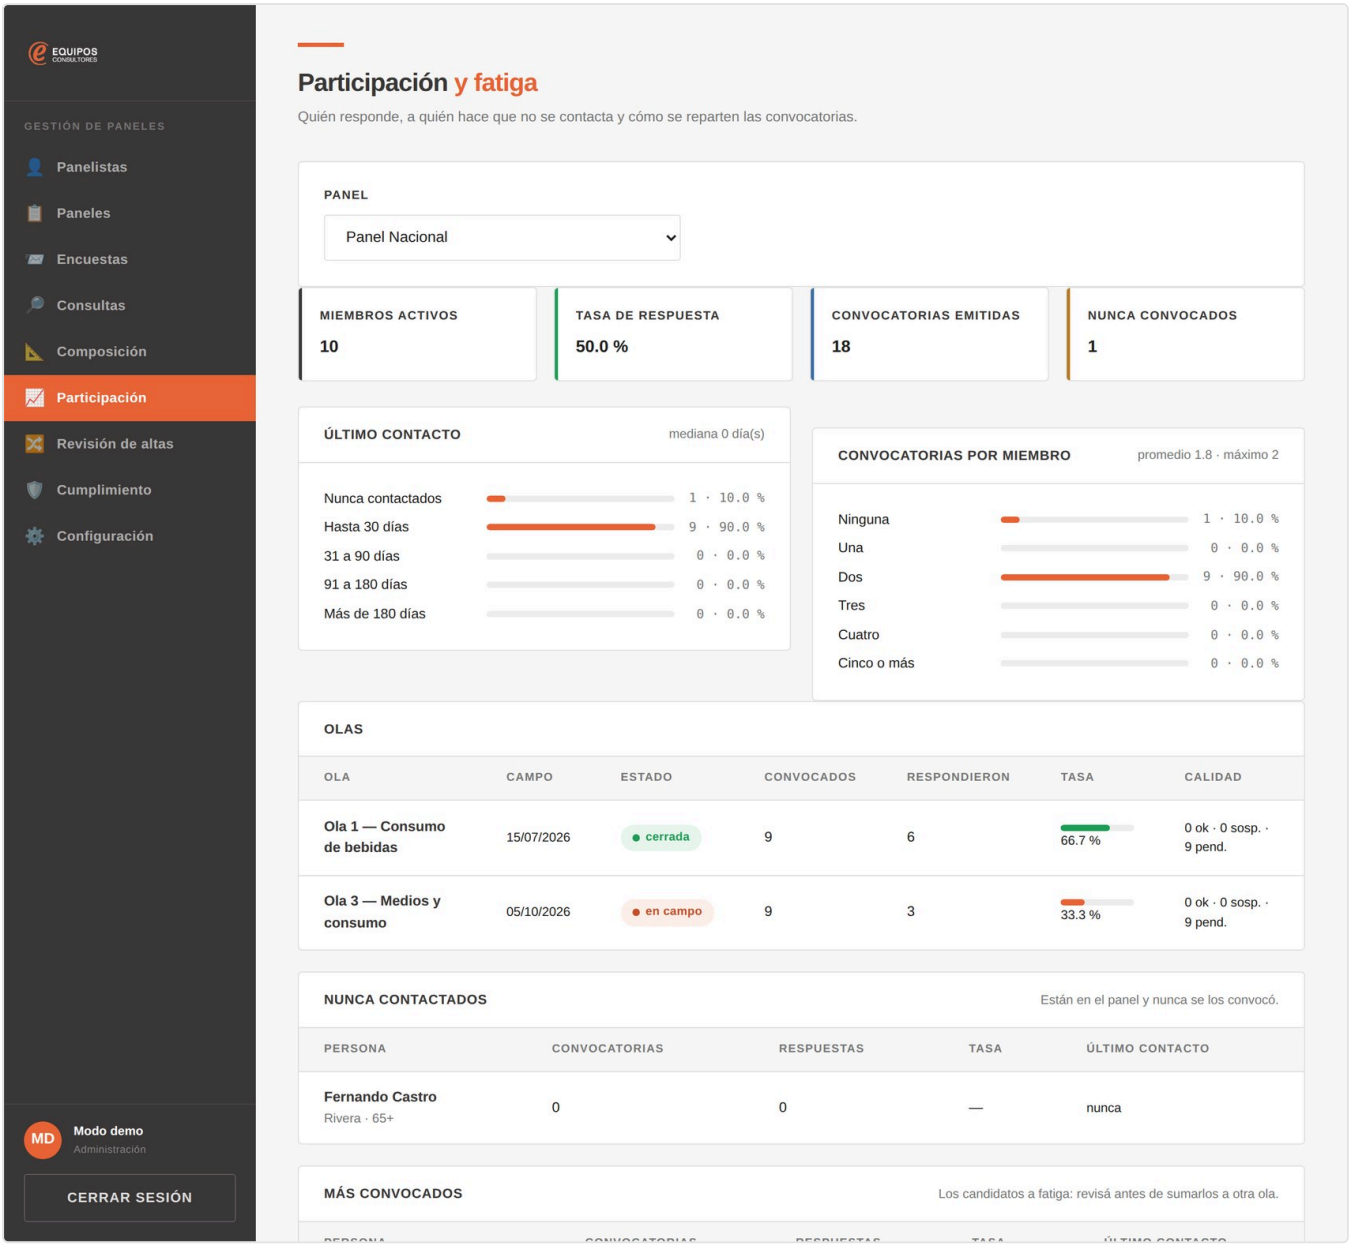

Participación. Los indicadores generales en la parte superior; debajo las distribuciones y las listas de trabajo.

8.1 Las tres preguntas que responde el tablero

¿El panel responde? La tasa de respuesta, general y por ola, es el indicador de salud más directo. Un panel de mil personas con un 15 % de respuesta es, en los hechos, un panel de ciento cincuenta.

¿Cuánto hace que no se contacta a cada persona? La distribución de último contacto sirve para los dos extremos: evitar sobreexponer a quien acaba de responder varias olas seguidas, y detectar a quien no se contacta desde hace un año y está próximo a perderse.

¿El reparto es parejo? La distribución de convocatorias por miembro muestra si el esfuerzo se concentra en unos pocos. Cuando el decil más convocado acumula la mayor parte de las convocatorias, la muestra deja de ser del panel y pasa a ser de ese grupo reducido; el tablero lo advierte expresamente cuando esa concentración supera el umbral razonable.

8.2 Las listas de trabajo

Debajo de las distribuciones, el tablero ofrece tres listas pensadas para actuar sobre ellas:

- **Sin contacto hace más de 30 días** reúne a quienes se están enfriando. Cuando vuelve la convocatoria, la tasa de respuesta de este grupo suele ser sensiblemente menor.
- **Nunca contactados** son quienes integran el panel y todavía no fueron utilizados. Habitualmente es el mejor lugar donde buscar gente nueva para una ola.
- **Más convocados** señala a los candidatos a fatiga. Conviene revisar esta lista antes de incorporarlos a otra ola.

Un clic sobre cualquier fila abre la ficha de esa persona.

> **CADA PANEL CONTABILIZA LO SUYO**
>
> Una misma persona puede integrar varios paneles. Las convocatorias que recibió en *otro* panel no se contabilizan aquí: el tablero considera únicamente las olas del panel seleccionado en el desplegable superior.

8.3 La tabla de olas

Al pie se listan las encuestas del panel, con la cantidad de convocados y de respuestas, la tasa resultante y el estado de calidad de las respuestas recibidas. Es la vista adecuada para comparar el desempeño de una ola con el de la anterior y detectar cambios de tendencia.

SECCIÓN 9

Análisis longitudinal

Cómo se movió la misma gente a lo largo de las olas.

Es lo único que un panel tiene y una muestra fresca no: las mismas personas, medidas en distintos momentos. Una encuesta de opinión le pregunta a mil personas distintas cada vez y puede decir que el pesimismo subió cinco puntos. Un panel puede decir además *quiénes* cambiaron de opinión, y esa es una pregunta distinta.

La pantalla tiene tres solapas, y son tres porque responden tres preguntas que no se parecen entre sí.


9.1 Las series: declarar que dos preguntas miden lo mismo

El obstáculo es que cada cuestionario redacta la pregunta a su manera. Una ola pregunta «¿Qué bebida consume habitualmente?» con las opciones *Fernet / Whisky / Cerveza*, y la del año siguiente pregunta «¿Cuál es hoy su bebida de consumo habitual?» con *Fernet con cola / Whisky / Cerveza*. Para una persona es evidente que miden lo mismo. Para el sistema son dos preguntas distintas, y así tiene que ser: si las diera por equivalentes por su cuenta, tarde o temprano daría por equivalentes dos que no lo son, y esa equivalencia quedaría escrita en el dato, donde ya nadie la ve.

Por eso la equivalencia se **declara**. Una **serie** agrupa las preguntas de las distintas olas y lleva las opciones de cada una a un vocabulario común.

Para crear una serie hacen falta dos cosas: un nombre y las **categorías comunes**, que son las que van a poder compararse entre olas. En el ejemplo alcanza con dos: *fernet* y *otra*.

Después se agrega la primera pregunta con el botón **Agregar una pregunta**, eligiéndola de la lista de todas las olas. A partir de ahí el sistema puede buscar las equivalentes.

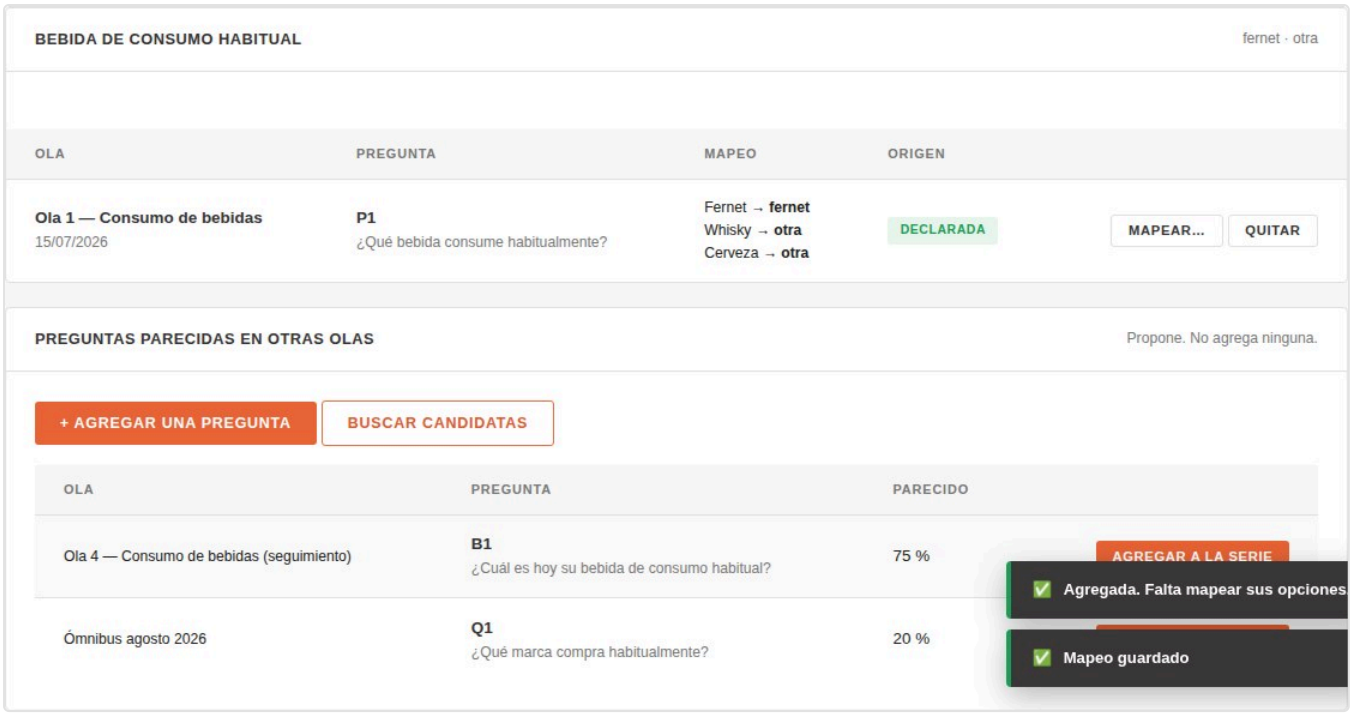


El sistema propone; no agrega. «Buscar candidatas» lista las preguntas de otras olas que se le parecen, con el porcentaje de parecido. El botón para agregarlas está al lado de cada una, no arriba de la lista: entra la que usted elija, de a una.

UN PARECIDO ALTO NO ES UNA GARANTÍA

«¿Qué marca compra habitualmente?» y «¿Qué bebida consume habitualmente?» se parecen mucho en las palabras y miden cosas distintas. El porcentaje ordena la lista para que no tenga que buscar a mano; la decisión de que dos preguntas son la misma medición sigue siendo suya.

9.2 Mapear las opciones

Agregar la pregunta no alcanza: hay que decir qué opción de esa ola corresponde a qué categoría común. Eso se hace con **Mapear...**, que abre una lista con las opciones de esa pregunta y un desplegable por cada una.

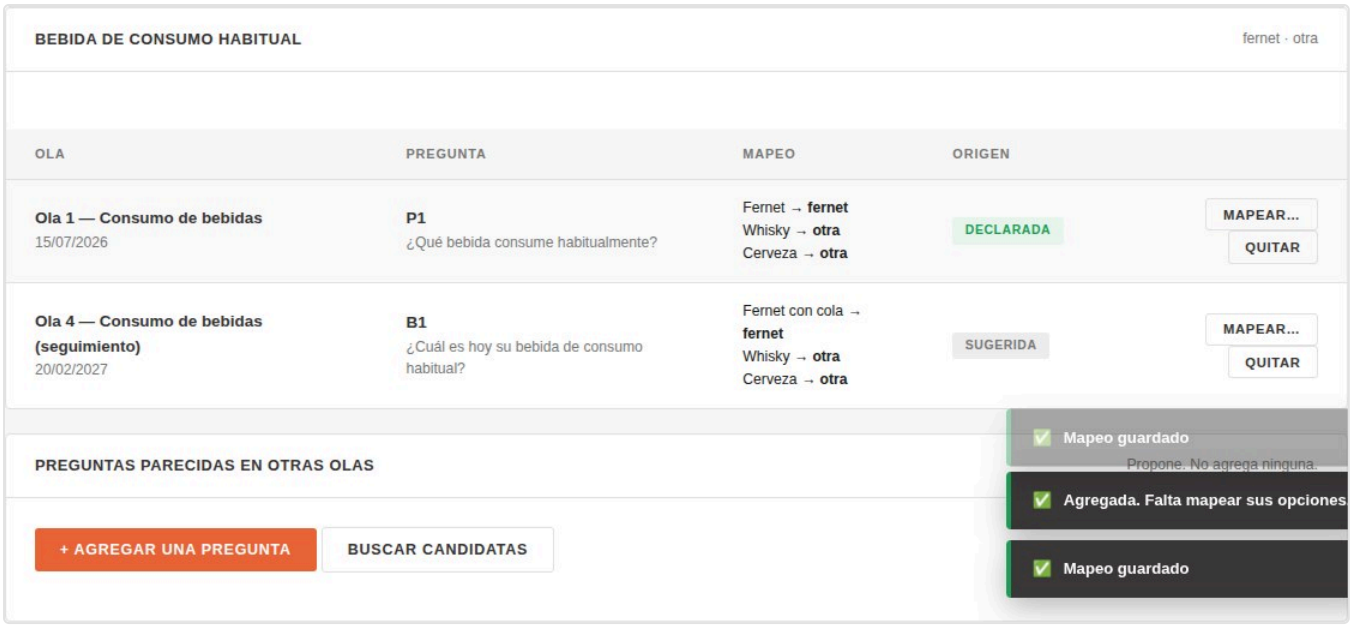

La serie completa. Dos olas, con redacciones y opciones distintas, llevadas al mismo vocabulario. La columna *Origen* distingue las que agregó usted («declarada») de las que aceptó de una sugerencia («sugerida»).

> **LO QUE NO SE MAPEA, NO SE CUENTA**
>
> Si deja una opción sin categoría, las personas que la eligieron quedan fuera de la comparación y la pantalla lo avisa arriba. Es deliberado: si esas respuestas se sumaran a cualquier categoría, el movimiento entre olas mostraría cambios que no ocurrieron.

9.3 La evolución: quiénes cambiaron

Con la serie armada, la solapa **Evolución** muestra la matriz de movimiento entre dos olas: cuántas personas pasaron de cada categoría a cada otra.




> **Se lee por fila.** La diagonal —en negrita— son los que se mantuvieron; todo lo que está fuera de ella es movimiento. Acá, de los seis que participaron en las dos olas, cuatro se mantuvieron y dos cambiaron.

Al pie hay una aclaración que conviene leer: **quiénes no entran en la matriz**. Una persona que participó en una sola de las dos olas no aparece, y no es un olvido. No hay un «de dónde» o un «a dónde» para ella, y ponerla en la diagonal afirmaría que no cambió de opinión, que es algo que nadie midió.

9.4 La historia de una persona

La tercera solapa muestra la línea de tiempo de una persona: en qué olas participó, cuándo, y qué contestó en cada una.

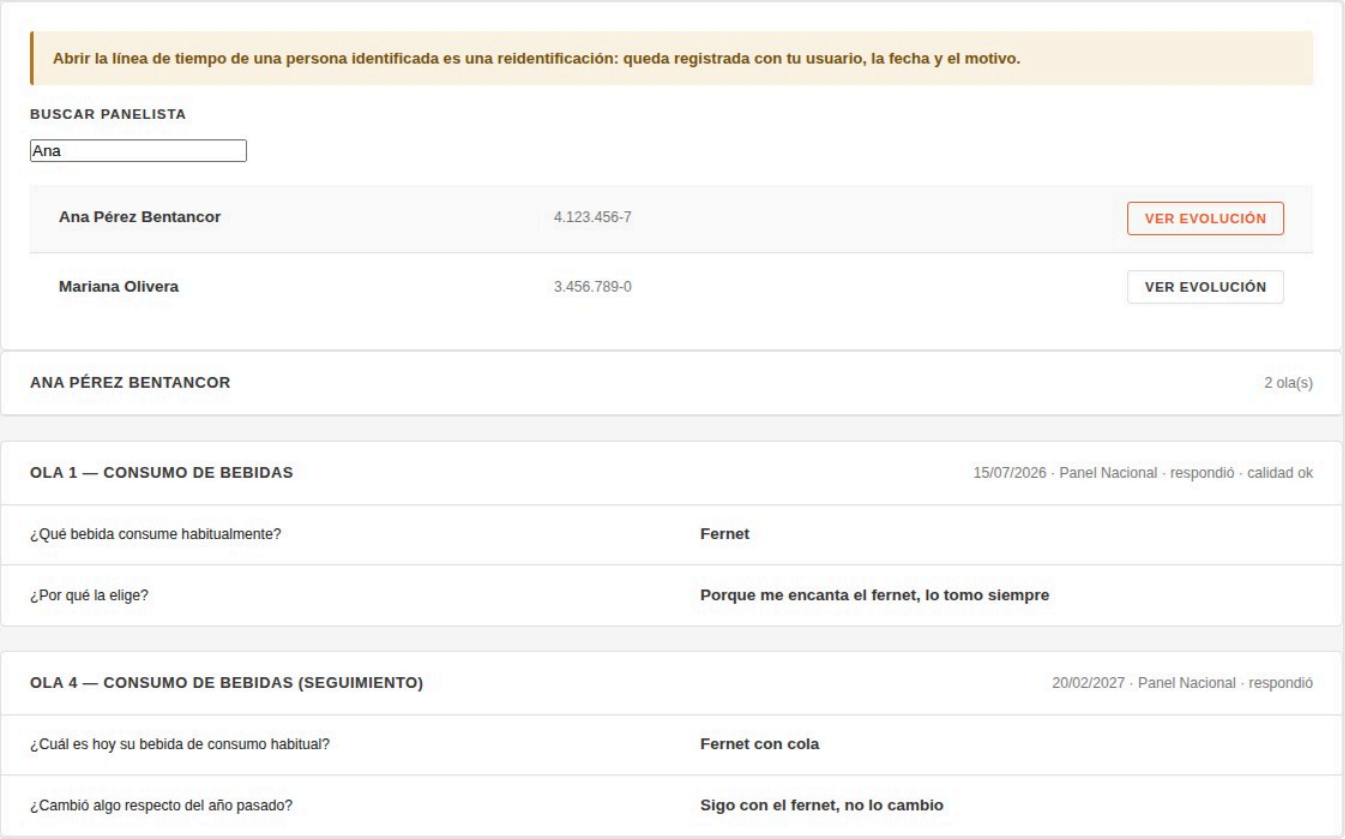

Una ola por tarjeta, en orden cronológico. Con las respuestas de cada una, para poder leer la evolución en las propias palabras de la persona.

ESTO ES UNA REIDENTIFICACIÓN Y QUEDA REGISTRADA

Ver la historia de respuestas de una persona identificada es unir su nombre con lo que contestó, que es justamente la operación que la separación entre las dos bases existe para controlar. La pantalla lo avisa antes de que usted busque, y cada consulta queda anotada con su usuario, la fecha y el motivo, igual que abrir una ficha o exportar una convocatoria. No es una traba: es el registro que permite responder «quién vio qué» cuando alguien lo pregunte.

9.5 La composición de una ola pasada

Hay una corrección que no está en esta pantalla y conviene conocer, porque cambia un número que el sistema ya venía mostrando.

Los atributos demográficos ahora guardan **desde cuándo** vale cada valor. Antes se guardaba un único valor y el anterior se perdía, con una consecuencia que no era evidente: recalcular la composición de una ola de hace un año la calculaba con la demografía de *hoy*. Una cuota que cerró con 30 % de menores de 35 podía mostrar 22 % un año después sin que nadie se hubiera ido del panel, solamente porque esa gente cumplió años.

Desde ahora la composición se puede pedir **a una fecha** o **a una ola**, y devuelve la foto de entonces: los valores que estaban vigentes y las personas que eran miembros ese día.

LA BRECHA SE COMPARA CONTRA EL UNIVERSO DE HOY

El universo de referencia no guarda historia: al cargar uno nuevo reemplaza al anterior. Así que una composición retroactiva muestra la foto de entonces contra el universo cargado hoy, y la pantalla lo aclara. Si el universo cambió en el medio, la brecha hay que leerla con eso en cuenta.

SECCIÓN 10

Muestreo

A quién invitar para cerrar la cuota sin volver a convocar a los mismos.

Elegir a quién invitar tiene dos objetivos que en general conviven y a veces se contradicen: que la muestra se parezca al universo de referencia, y no desgastar a los panelistas convocándolos todo el tiempo. Cuando el panel tiene holgura los dos se cumplen sin esfuerzo. Cuando no la tiene —un segmento chico y muy usado— hay que elegir cuál ceder, y esa elección es de quien conduce el estudio, no del sistema.

Por eso la pantalla ofrece **dos métodos** y los deja convivir.


10.1 Los dos métodos

Proponer usa reglas: prioriza los segmentos con más brecha y descarta a quien no tiene consentimiento vigente o superó los umbrales de fatiga. Es directo y suficiente en la mayoría de los casos.

Optimizar negocia. Busca el conjunto que mejor cierra la brecha penalizando —no prohibiendo— la fatiga y el desgaste de los mismos panelistas de siempre. Aparece cuando las reglas se quedan cortas: segmentos escasos en los que todos los elegibles están muy convocados.

El botón **Comparar con las reglas** corre los dos sobre la misma pregunta y muestra la diferencia. Sirve para justificar ante alguien por qué esta vez se usó uno y no el otro; cuando hay holgura, las dos selecciones suelen coincidir.

10.2 Por qué entró cada persona

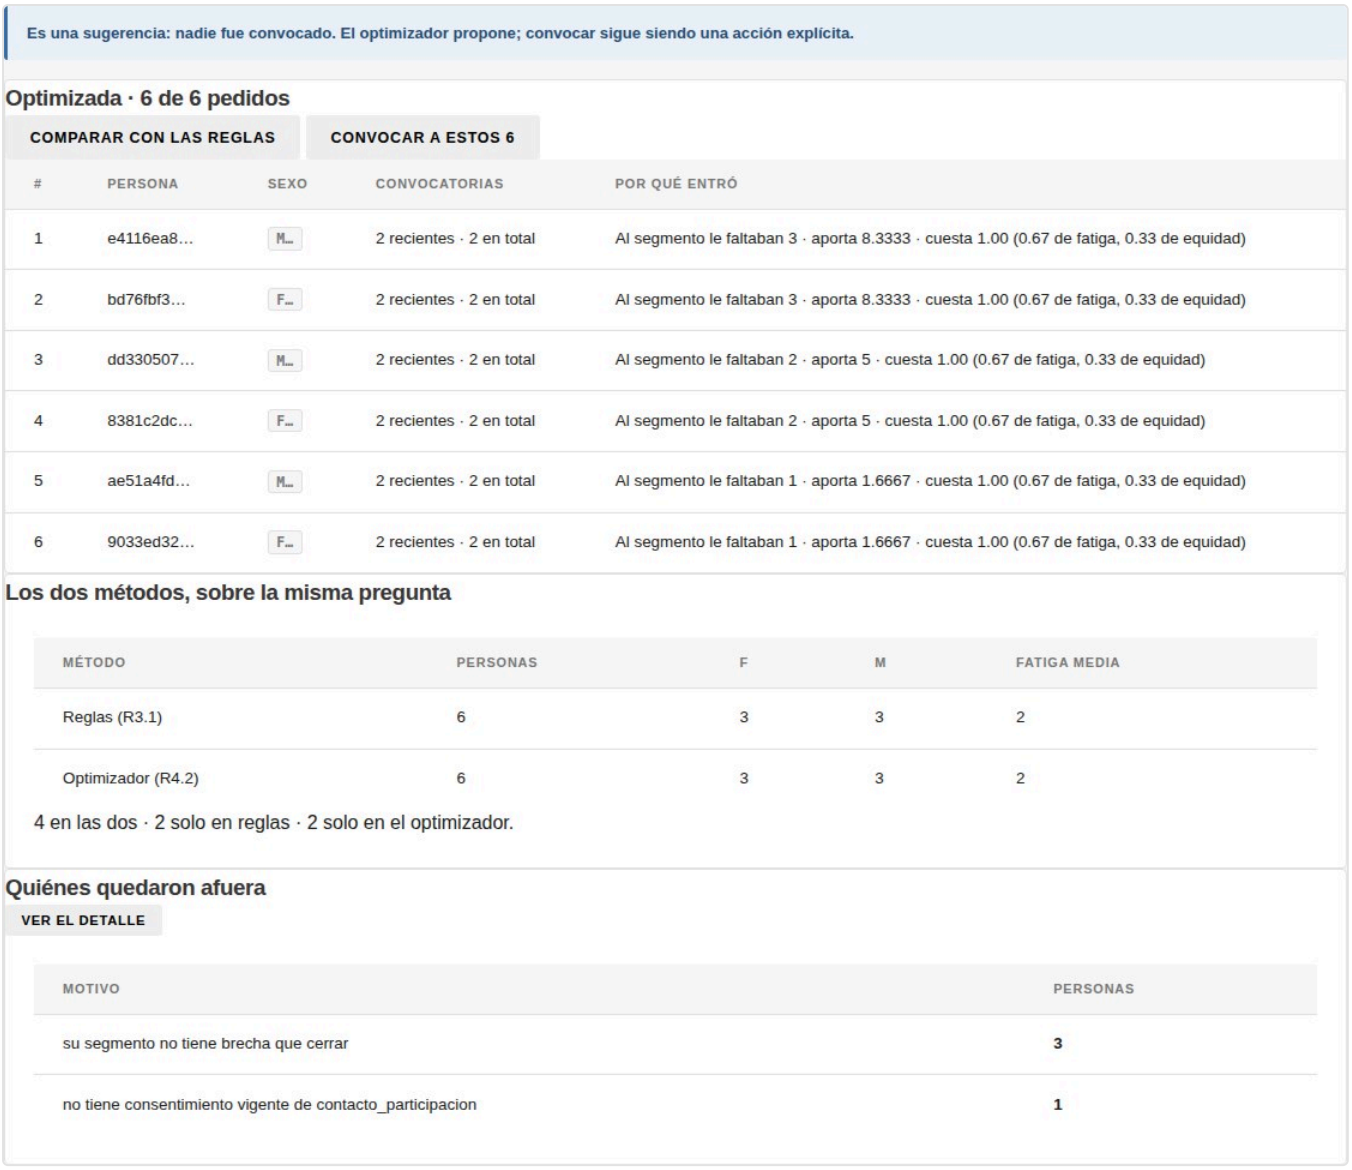


Cada fila se explica. Cuánto le faltaba a su segmento cuando entró, cuánto aporta a cerrar la brecha y cuánto cuesta en fatiga y en desgaste. Abajo, la comparación con las reglas.

Que cada selección sea explicable no es un adorno. Una lista de nombres sin fundamento no se puede defender ante un investigador que pregunte por qué está esta persona y no aquella, y una herramienta que no se puede defender no se usa.

> **HAY COSAS QUE NINGÚN PESO COMPRA**
>
> El consentimiento vigente, la preferencia del canal por el que se va a convocar y la pertenencia al panel son condiciones absolutas: por mucha brecha que haya, quien no las cumple no entra. Lo que se negocia es la fatiga y el reparto, nunca el permiso.

10.3 Cuando la cuota no se puede cerrar

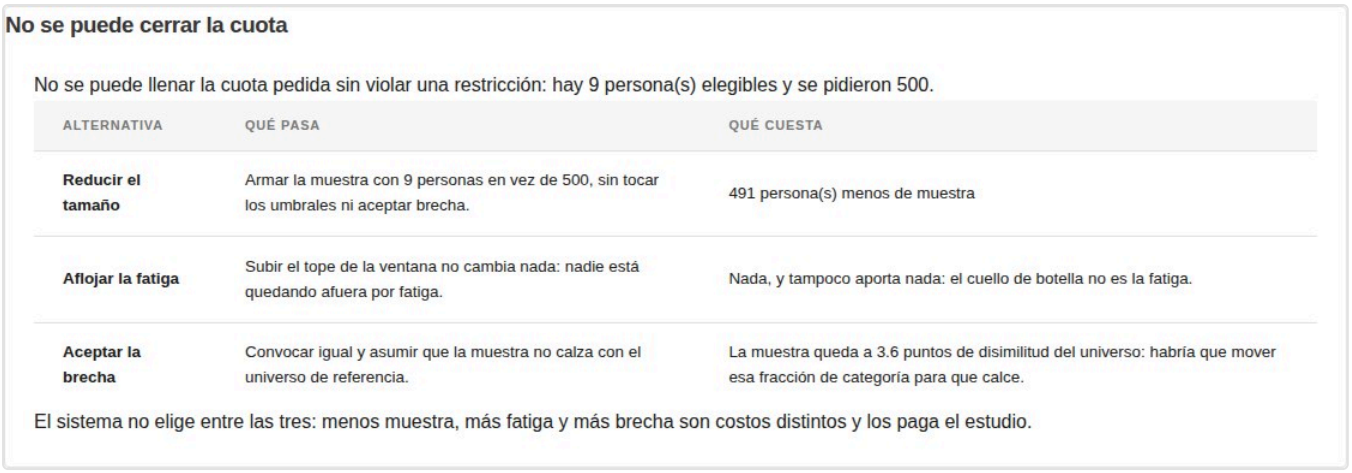

Las tres salidas, con su costo. Reducir el tamaño, aflojar los umbrales de fatiga o aceptar la brecha. El sistema las cuantifica y no elige.

Cada alternativa viene con su número: cuántas personas menos tendría la muestra, cuántas más pasarían a ser convocables si se afloja el umbral, y a cuánta distancia del universo quedaría la muestra si se acepta la brecha. Elegir entre menos muestra, más desgaste y menos representatividad es una decisión del estudio, y el sistema no la toma: la informa.

10.4 Los pesos

Pesos del optimizador… permite ajustar cuánto vale cerrar la cuota frente a cuidar a la gente, por panel. Un panel chico y muy usado necesita pesar la fatiga mucho más que uno grande.

> **LOS VALORES POR DEFECTO NO ESTÁN MEDIDOS**
>
> Igual que los umbrales de fatiga, los pesos vienen con valores razonables pero sin calibrar contra la experiencia de Equipos. Conviene revisarlos cuando haya suficientes olas para comparar.

Una última cosa, que vale para los dos métodos: **el muestreo propone y no convoca**. Lo que devuelve es una sugerencia; convocar sigue siendo una acción explícita, con su propio botón y su propia confirmación.

SECCIÓN 11

Cumplimiento

Atender los derechos de los panelistas. Disponible para los roles de Administración y Cumplimiento.

Cuando un panelista solicita que dejen de contactarlo, que no se utilicen más sus respuestas o directamente retirarse del panel, el sistema prevé una operación distinta para cada caso. Las tres se encuentran en su ficha, en el bloque **Derechos del titular**.


11.1 Las tres opciones

SI LA PERSONA SOLICITA…	CORRESPONDE	EFECTO
Que no se utilicen más sus respuestas	**Retirar uso semántico**	Se eliminan sus respuestas del store semántico. La persona **continúa en el panel** y puede seguir siendo convocada.
Que no la contacten más	**Retirar contacto**	Sale del muestreo: sus membresías se dan de baja. Sus respuestas se conservan, porque las consintió por separado.
Retirarse del panel	**Baja total**	Se elimina todo: sus datos personales, sus respuestas y sus membresías.

Que las dos primeras opciones sean independientes no es un detalle técnico: refleja que las finalidades se consintieron por separado y que retirar una no autoriza a suponer que se retira la otra.

11.2 La baja total

La baja total ejecuta el borrado en cascada sobre las dos bases. Antes de aplicarla, el sistema detalla exactamente qué va a eliminar.

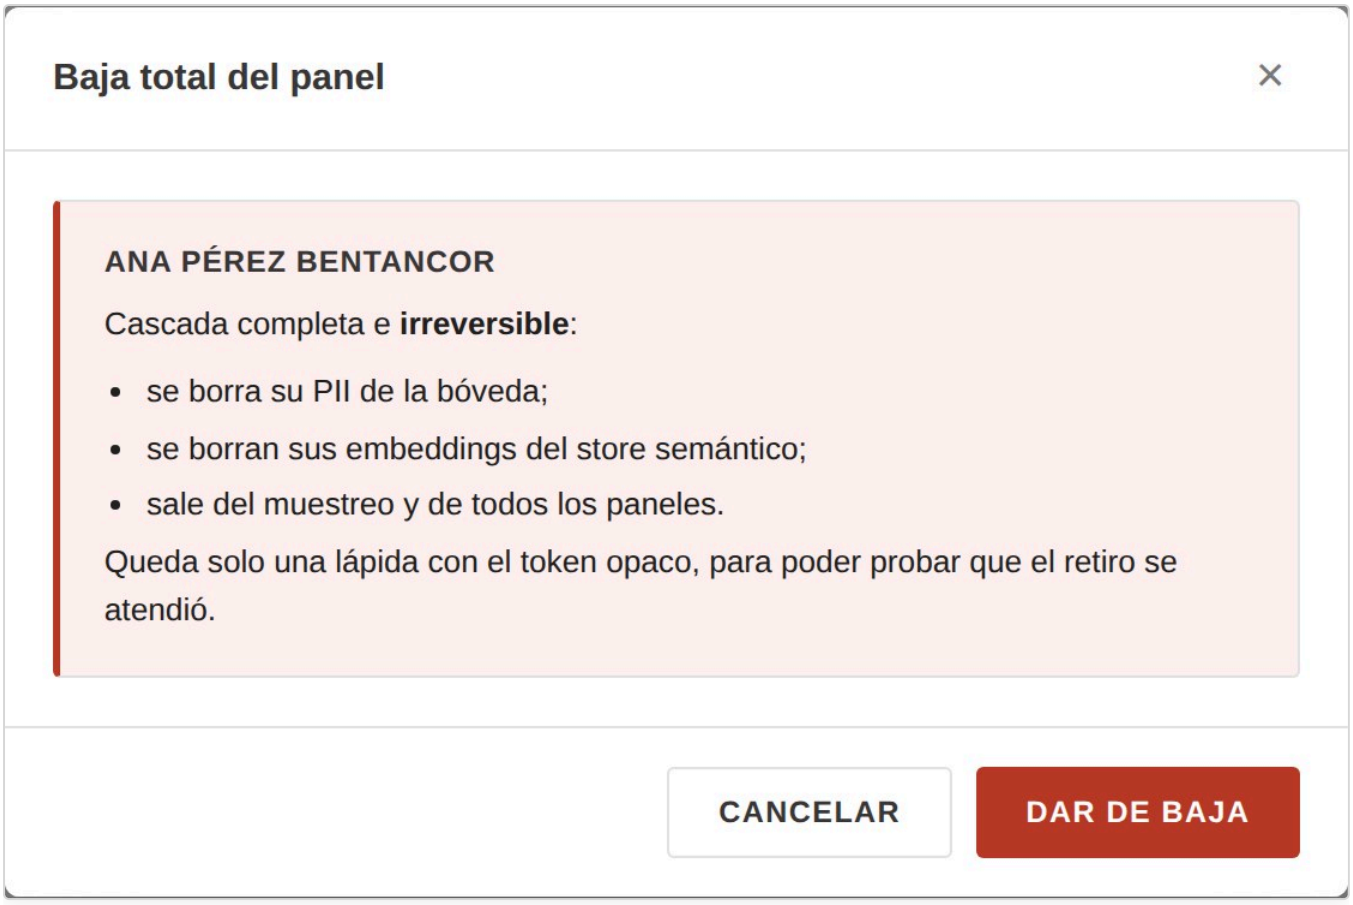


Confirmación. El sistema enumera las consecuencias antes de ejecutar la operación.

ES UNA OPERACIÓN IRREVERSIBLE

No existe forma de deshacerla. Los datos se eliminan efectivamente de las dos bases. Si la persona vuelve a incorporarse más adelante habrá que enrolarla desde cero y recibirá un identificador nuevo: su historial anterior no se recupera.

De la baja queda constancia —con la fecha y con quién la solicitó— pero sin ningún dato personal asociado. Ese registro mínimo es lo que permite demostrar, si alguien lo requiere, que la solicitud fue atendida.

11.3 La pantalla de Cumplimiento

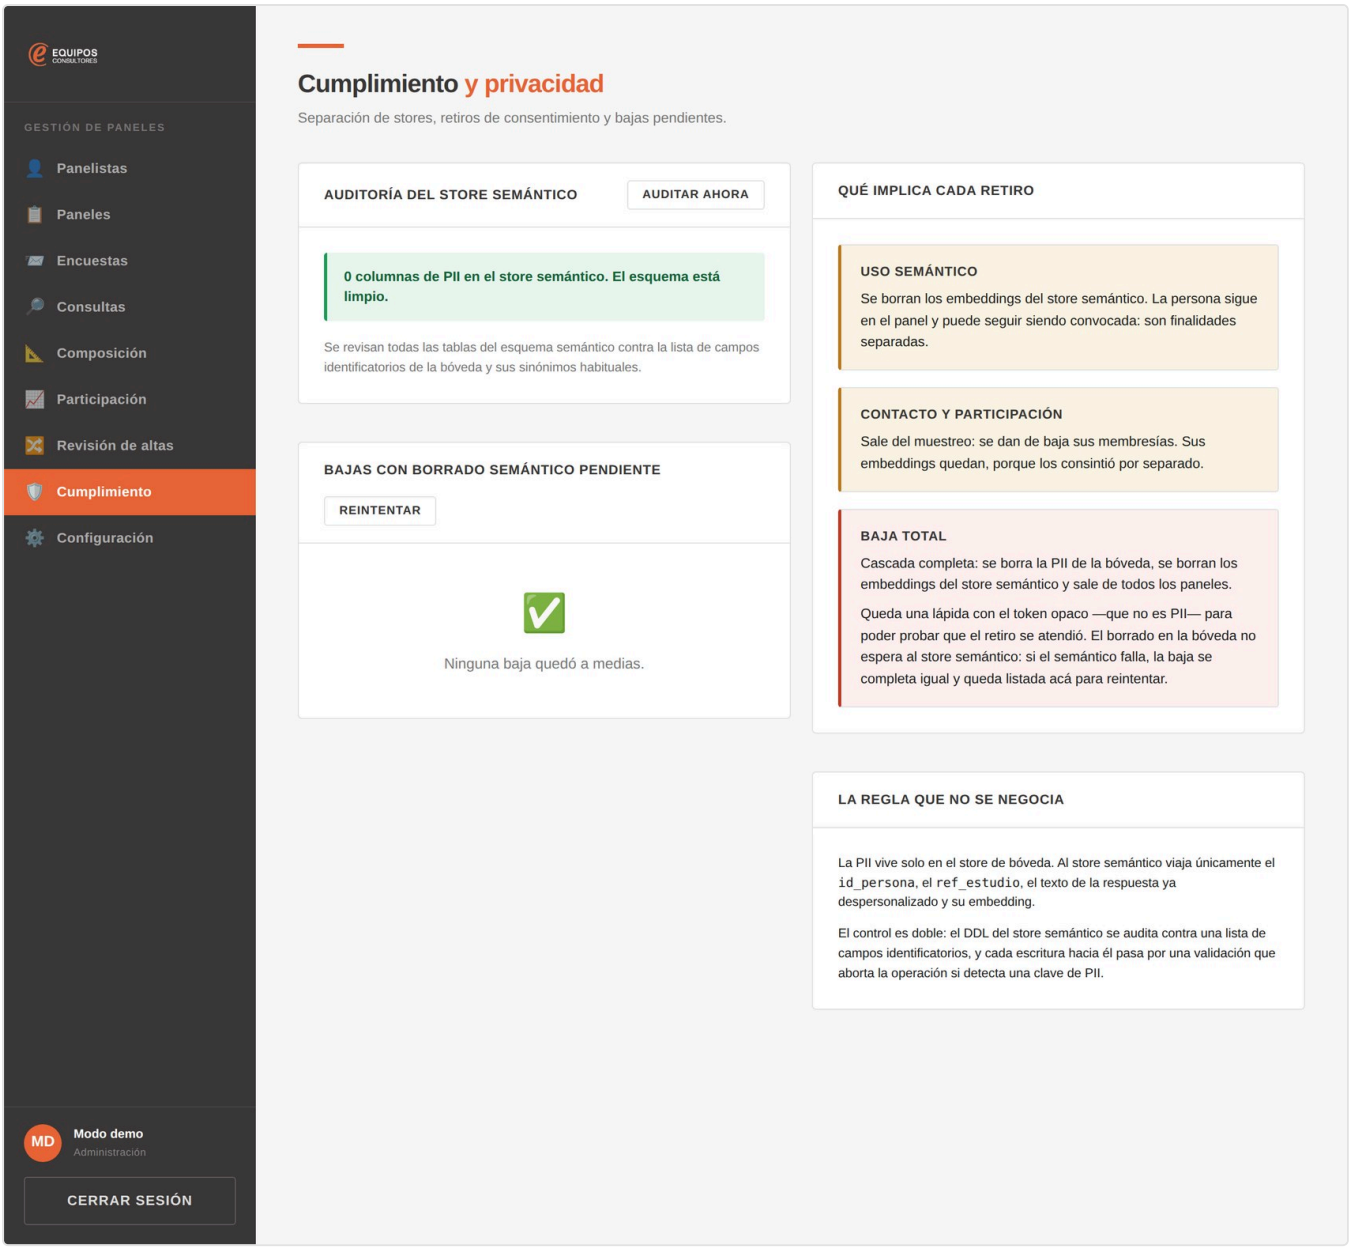

Cumplimiento. A la izquierda, la auditoría y las bajas incompletas; a la derecha, el recordatorio del alcance de cada retiro.

Auditoría del store semántico

La opción **Auditar ahora** revisa que no se haya incorporado ningún dato personal del lado semántico. El resultado debe indicar siempre **0 columnas**. Si alguna vez informara otra cosa, corresponde avisar de inmediato a quien administra el sistema antes de continuar trabajando: significaría que la separación entre las dos bases dejó de estar garantizada.

Bajas con borrado pendiente

Una baja implica borrar en dos bases distintas, y la segunda operación puede fallar por un problema de red. Cuando eso ocurre, la baja se completa de todos modos —los datos personales se eliminan— y el caso queda listado en esta sección. La opción **Reintentar** vuelve a ejecutar el borrado pendiente. Una lista vacía indica que no quedó nada a medio hacer.

Cargas provisorias abandonadas

Una carga queda provisoria desde que se le pone el nombre hasta que se confirma su ingesta (sección 5.4). Si alguien cierra la pestaña a mitad de camino, el sistema no se entera: lo provisorio con más de 24 horas, y sin ninguna ingesta lanzada, se borra solo cada vez que alguien inicia una carga nueva. Este recuadro dice cuántas provisorias hay hoy, muestra cada limpieza —cuándo, si fue al iniciar una carga o a mano, y cuántas cargas y encuestas borró— y tiene el botón **Limpiar ahora**.

Reidentificaciones

Cada vez que alguien pasa de un identificador a los datos de una persona, queda registrado. Eso incluye *Ver quiénes son*, abrir una ficha, exportar con datos o crear un panel desde una consulta. La tarjeta **Reidentificaciones**, al pie de la pantalla, lo muestra por evento: **quién**, **cuándo**, el **motivo** y **a cuántas personas** alcanzó. *Ver cuáles* despliega sus identificadores; cada uno abre la ficha de esa persona, y abrirla también queda registrado.



Reidentificaciones. Un «Ver quiénes son» sobre un resultado de tres personas es una sola fila.

Se filtra por **usuario** (su correo), por **fechas** y por **panelista** (su documento, correo o identificador). El filtro por panelista contesta la pregunta de un pedido de acceso, «¿quién vio mis datos?». El evento se muestra completo: a cuántas personas alcanzó, no solo a esa. La tarjeta la ven Administración y Cumplimiento.

> **UN PEDIDO DE ACCESO INCLUYE LA LISTA NEGRA**
>
> Si la persona estuvo alguna vez en la lista negra, ese registro también le corresponde. Está en su ficha, botón **Historial** del bloque de lista negra (sección 3.9).

11.4 El envío de correos

El sistema manda correos desde `notificaciones@equipos.com.uy`: el código para verificar un correo en el formulario público y en el portal, el enlace para crear o recuperar la contraseña del portal, y el enlace de acceso de los usuarios internos. La tarjeta **Contacto** de esta pantalla (botón **Revisar**) dice si eso funciona.

DATO	QUÉ MIRAR
Envío de correos	Debe decir *sí, por workspace*. Si dice que no sale nada, el portal y el formulario público le informan a la gente que el envío no está configurado, y nadie puede crear su contraseña ni inscribirse.
Remitente	La cuenta desde la que sale, a qué casilla van las respuestas (*Reply-To*) y si la contraseña de aplicación está cargada. La contraseña nunca se muestra.
Últimas 24 h	Cuántos correos salieron, contra el tope de Google Workspace de **2.000 por día**, y cuántos fallaron. Si se acerca al tope, aparece un aviso: conviene repartir los envíos masivos en varios días.
Modo desarrollo	Debe decir *apagado*. Si dijera encendido, avisar de inmediato a quien administra el sistema.

CONTACTO: LANDING Y WHATSAPP

REVISAR

Hay cosas sin configurar.

- **Workspace solo envía correo: la verificación por celular no tiene proveedor.**
- **Hubo 1 envío(s) fallido(s) en las últimas 24 horas: revisá el detalle abajo.**
- **Sin desafío configurado: la landing no distingue un envío automatizado de una persona. Configurar `DESAFIO_PROVEEDOR` y `DESAFIO_SECRETO` antes de anunciarla.**
- **Sin credenciales de WhatsApp: una encuesta se puede configurar como Flow, pero el envío queda deshabilitado. Las credenciales van en Secret Manager, nunca en el repositorio.**

ENVÍO DE CORREOS	**sí, por `workspace`**
REMITENTE	**Equipos Consultores <notificaciones@equipos.com.uy>** smtp.gmail.com:587 como notificaciones@equipos.com.uy · contraseña de aplicación cargada · responde a panel@equipos.com.uy
ÚLTIMAS 24 H	**1 enviado(s) de un tope de 2000 por día · 1 fallido(s)**
MODO DESARROLLO	**apagado**
DESAFÍO ANTI-BOT	sin configurar
WHATSAPP	faltan token, phone_number_id, waba_id

Correo de prueba

Manda un correo de verdad, sin crear un panelista. Es la forma de comprobar la contraseña de aplicación, el remitente y que la función llegue a `smtp.gmail.com` desde Cloud Run.

dpo@equipos.com.uy ENVIAR PRUEBA

✓ Enviado a dpo@equipos.com.uy en 0 ms. Revisá que haya llegado, y que no esté en spam.

Envíos Todos

Por día (tope 2000): 2026-10-05: 2 enviado(s), 1 fallido(s)

CUÁNDO	DESTINATARIO	TIPO	ESTADO	MOTIVO
05/10/2026, 19:55	dpo@equipos.com.uy	prueba	● enviado	—
05/10/2026, 19:54	rebota@ejemplo.uy	codigo_verificacion	● fallido	El servidor rechazó el destinatario: 550 5.1.1 The email account does not exist
05/10/2026, 19:54	ana@ejemplo.uy	codigo_verificacion	● enviado	—

Contacto. El envío sale por Workspace con la contraseña cargada, el modo desarrollo está apagado, y abajo, el correo de prueba y la lista de envíos con el motivo del que falló.

Mandar un correo de prueba

Para comprobar la configuración sin crear un panelista —por ejemplo, después de un cambio de contraseña de aplicación— escribí una dirección en **Correo de prueba** y elegí **Enviar prueba**. Disponible para administradores y para el rol de cumplimiento.

Si sale, la pantalla lo confirma con el tiempo que tardó. Verificá que haya llegado y que **no esté en spam**: un correo en spam es tan inútil como uno que no sale, porque acá el correo es el acceso.
Si no sale, la pantalla muestra el motivo tal como lo reportó el servidor de correo —por ejemplo, la contraseña rechazada o el servidor inalcanzable—. Ese motivo es para quien administra el sistema.

Los envíos fallidos


Debajo, la lista de **envíos fallidos** (o de todos, con el selector) con el momento, el destinatario, el tipo de correo y el motivo, y el conteo de envíos por día. Cuando un panelista dice que no le llegó el enlace, es lo primero que hay que mirar. Los registros se borran solos a los 90 días, y una baja borra los de esa persona.

SECCIÓN 12

Configuración

Quién accede al sistema y con qué rol. Disponible únicamente para el rol de Administración.


Esta solapa otorga y retira el acceso al sistema. Dar de alta a una persona con rol de Administración equivale a darle acceso a **toda la bóveda**, incluidos los datos personales de todos los panelistas. Esa es la razón por la que la solapa solo la ve Administración y por la que todas las operaciones que se realizan aquí quedan registradas.

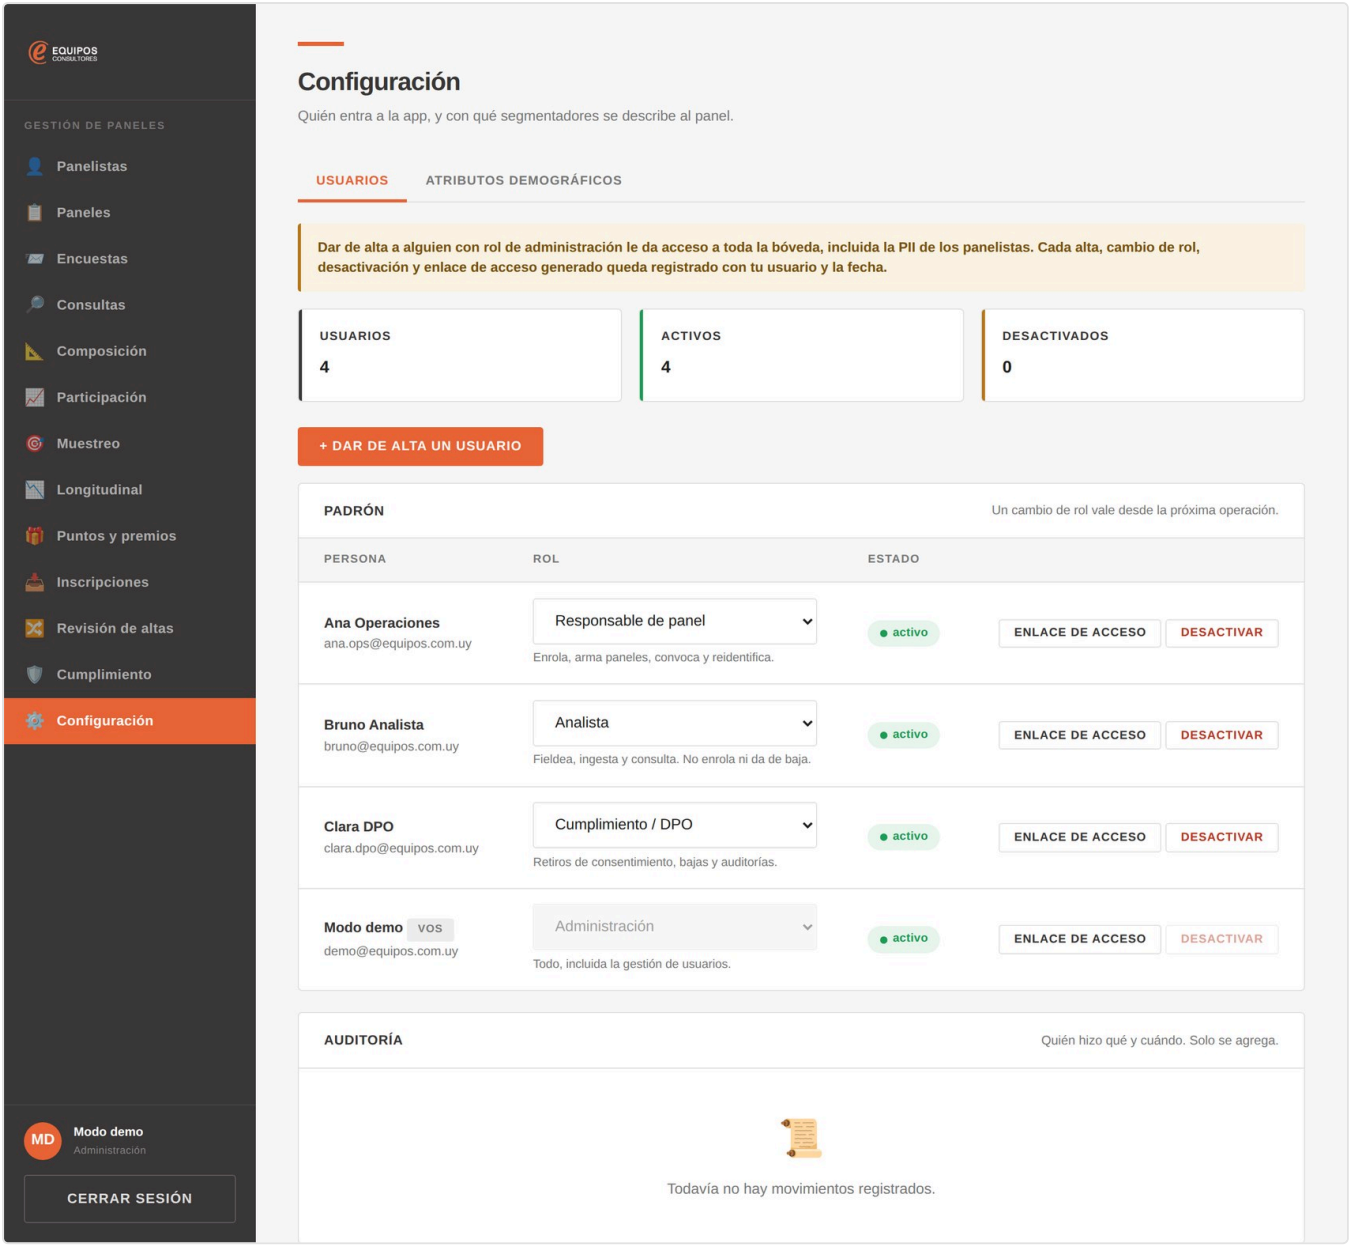

El padrón. Una fila por persona con acceso. El rol se modifica directamente desde el desplegable, sin pasar por ninguna otra pantalla.


12.1 Dar de alta a una persona

1. Utilizar **+ Dar de alta un usuario**.
2. Indicar el **correo institucional de Equipos**, el nombre y el rol. Debajo del selector de rol se describe el alcance de cada uno.
3. Confirmar.

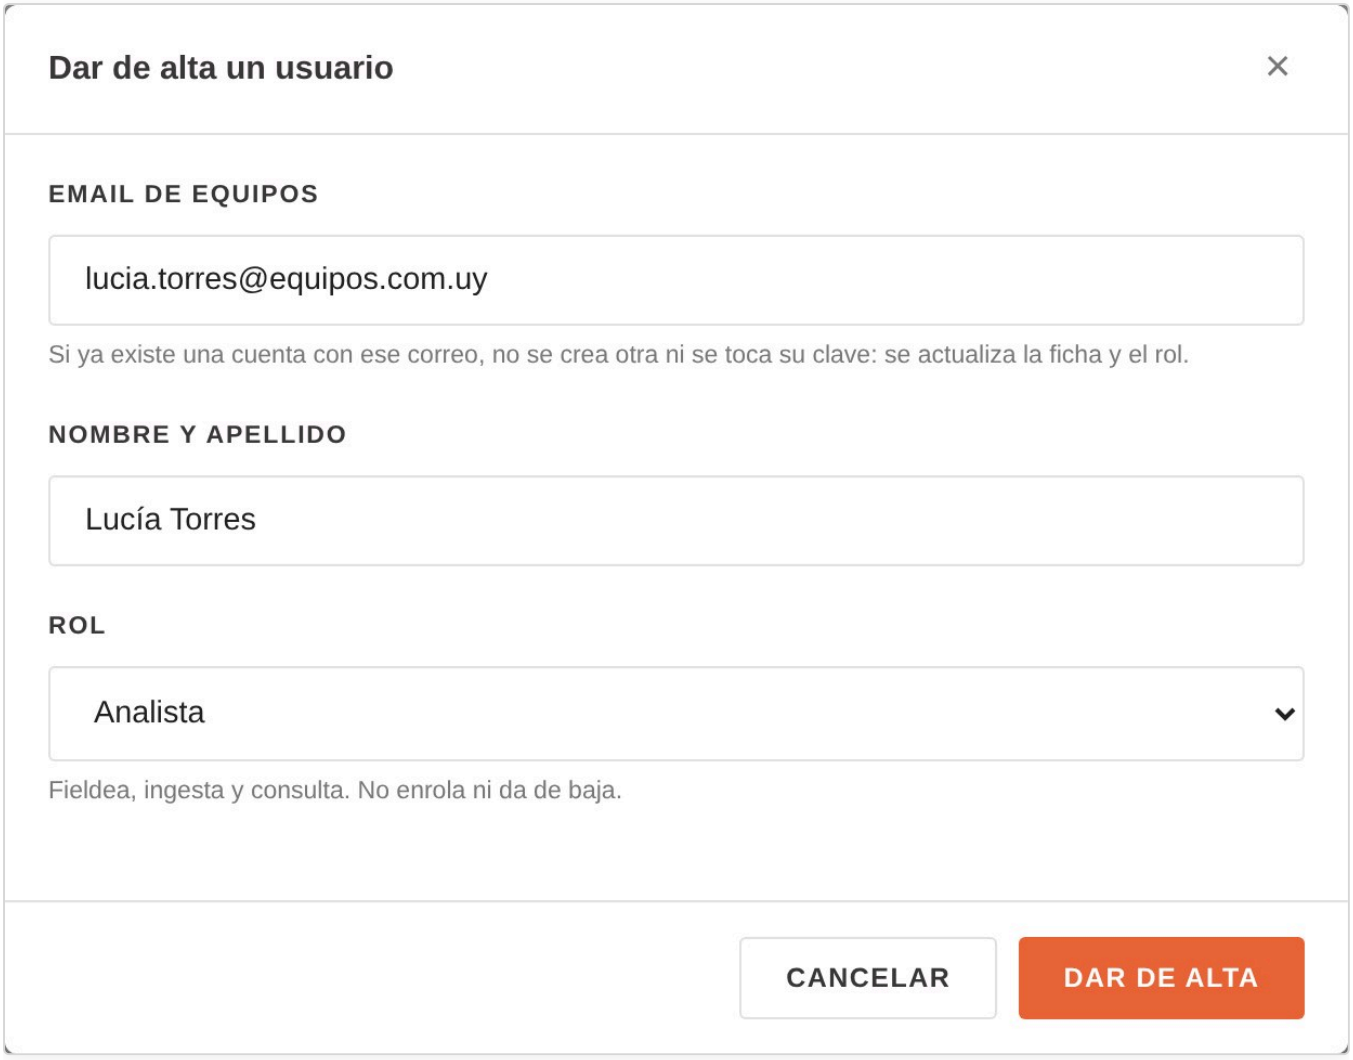

Alta. Si ya existe una cuenta con ese correo, el sistema no crea otra ni modifica su contraseña: actualiza la ficha y el rol.

Al crear una cuenta nueva, el sistema presenta un enlace para que la persona defina su propia contraseña. Con el envío de correos configurado (sección 11.4), ese enlace **además le llega por correo** desde `notificaciones@equipos.com.uy`, y el cuadro lo confirma con «También se lo mandamos a…». Si el correo no sale, el cuadro lo dice y el enlace sigue ahí para copiarlo: el alta no se ve afectada.

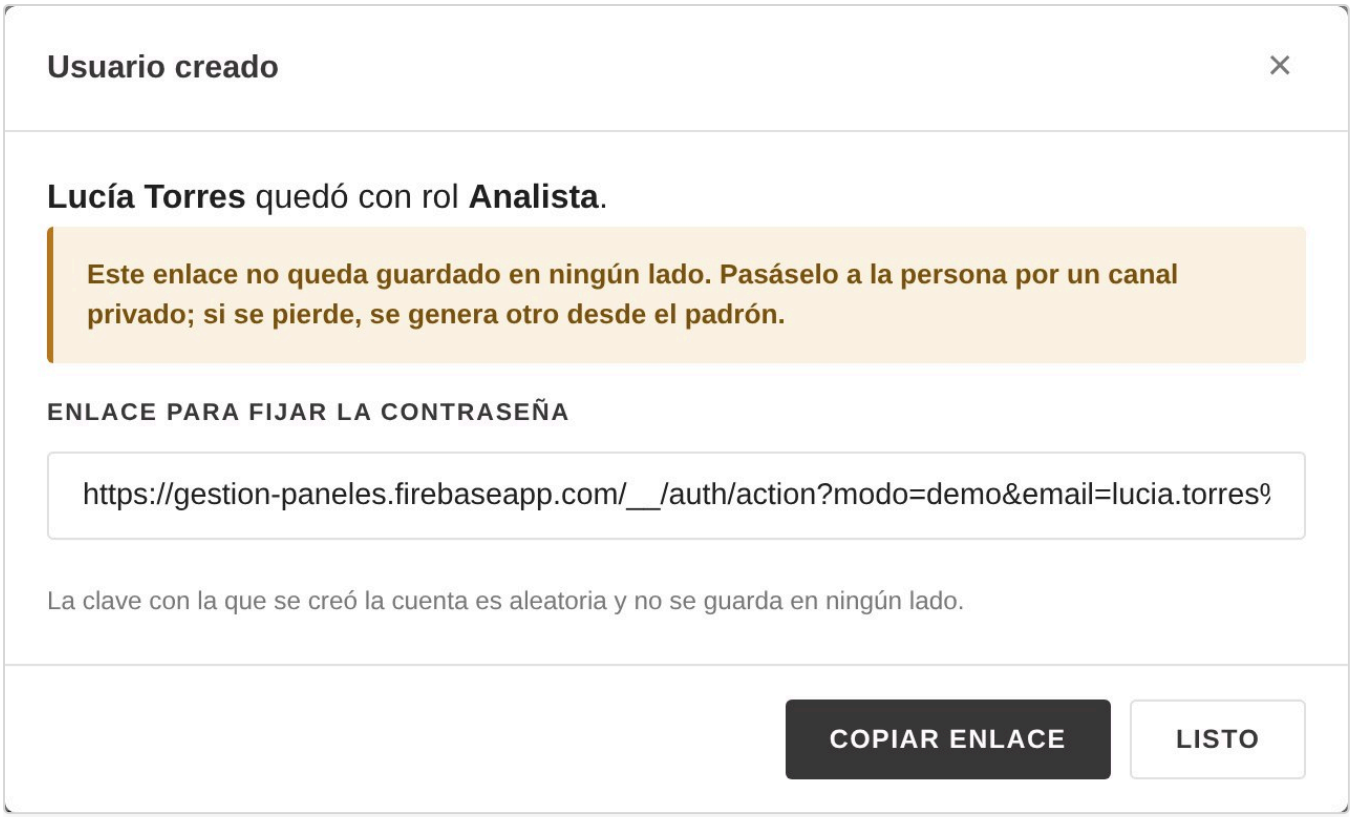


El enlace de acceso. Conviene copiarlo antes de cerrar el cuadro de diálogo. Si se pierde, se genera otro desde el padrón.

LA CONTRASEÑA INICIAL NO QUEDA ALMACENADA

La cuenta se crea con una contraseña aleatoria que el sistema no guarda y que nadie llega a ver. La persona ingresa por ese enlace y define la suya. El enlace tampoco se almacena: un enlace de restablecimiento guardado equivale a una contraseña guardada.

El enlace debe transmitirse por un canal privado.

Si el cuadro se cierra antes de copiar el enlace, el enlace no se recupera, pero puede emitirse uno nuevo: el botón **Enlace de acceso** de la fila correspondiente del padrón genera otro en el momento. Es la misma operación que **¿Olvidaste tu contraseña?** en la pantalla de ingreso, con la diferencia de que la solicita un administrador; por ese motivo queda registrada en la auditoría, con el autor y la fecha.

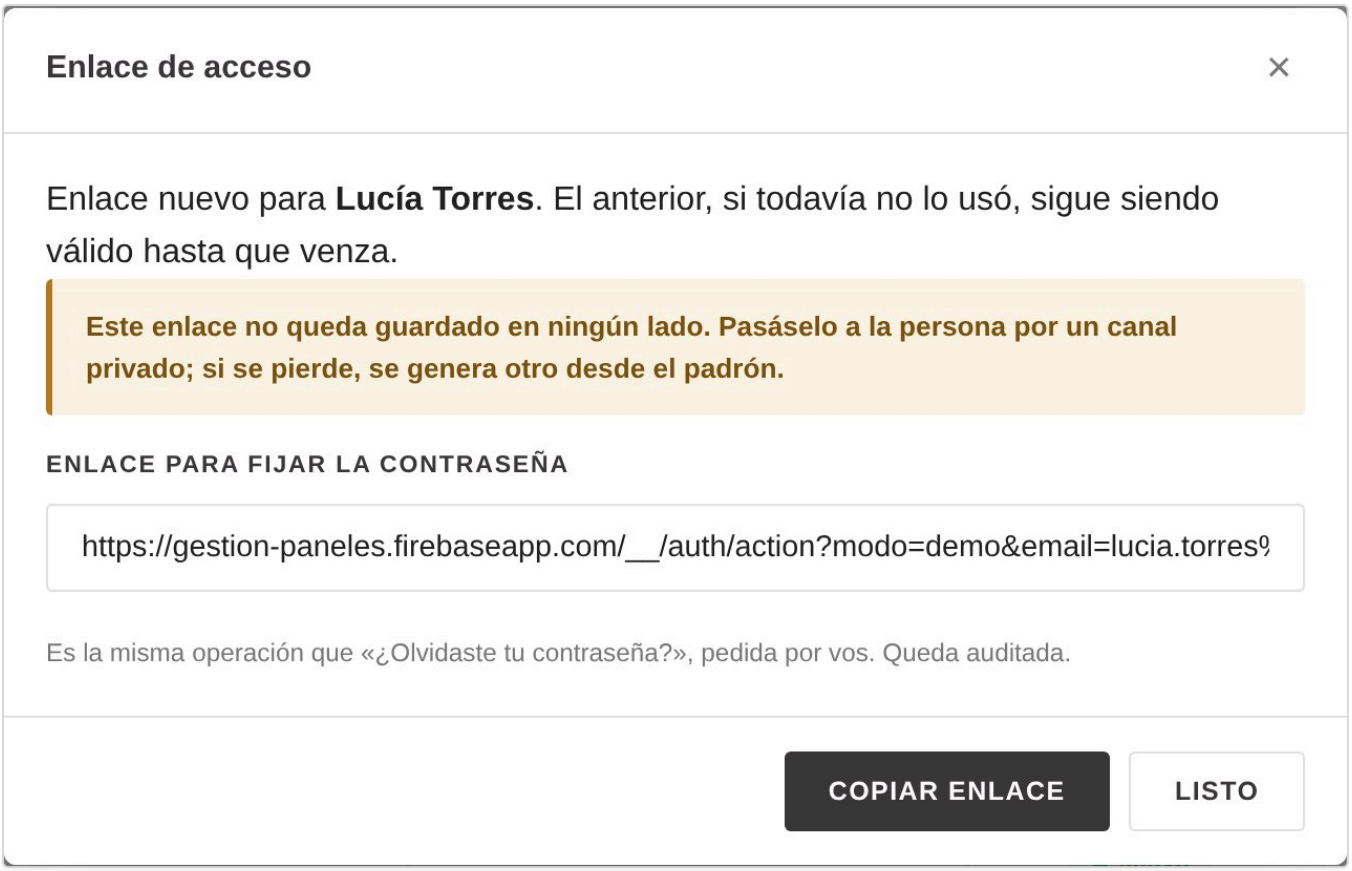

Un enlace nuevo. El anterior, si la persona todavía no lo utilizó, sigue siendo válido hasta que venza.

Un usuario desactivado no recibe enlace: se generaría igual y la persona seguiría sin poder ingresar. Corresponde reactivarlo primero.

12.2 Cambiar un rol

El rol se modifica eligiendo otro en el desplegable de la fila correspondiente. El cambio tiene efecto **a partir de la operación siguiente** de esa persona, sin necesidad de que vuelva a ingresar al sistema.

12.3 Desactivar un usuario

La opción **Desactivar** interrumpe el acceso sin eliminar nada: la ficha, la actividad realizada y el registro de sus operaciones se conservan. Eliminar al usuario borraría precisamente el rastro que corresponde preservar. Para restituir el acceso se utiliza **Reactivar** en la misma fila.

NADIE PUEDE QUITARSE SU PROPIO ROL NI DESACTIVARSE

En la fila del propio usuario, el selector de rol y el botón de desactivar aparecen deshabilitados, y junto al nombre figura la marca `vos`.

La restricción tiene un motivo concreto: si el último administrador se quita el rol o se desactiva, no queda **nadie** en condiciones de dar de alta a nadie, y recuperar el sistema pasa a ser una tarea técnica que requiere credenciales del servidor. Cuando hace falta modificar el propio rol, debe hacerlo otro administrador.

12.4 La auditoría



Auditoría. Cada alta, cambio de rol, desactivación y reactivación, con su autor y su fecha.

El registro **solo admite agregados**: no se puede editar ni eliminar desde la aplicación. Es lo que permite responder con precisión quién otorgó acceso a una persona determinada y en qué momento, sin depender de la memoria de nadie.


12.5 Los cuatro roles

ROL	A QUIÉN CORRESPONDE
Administración	Acceso completo, incluida esta pantalla. Conviene que sean pocos.
Responsable de panel	Quien mantiene el panel: enrola, arma paneles, convoca, consulta y puede resolver a qué persona corresponde cada identificador.
Analista	Quien trabaja con los datos: fieldea, ingesta y consulta. No enrola, no da de baja y no resuelve identificadores a personas.
Cumplimiento / DPO	Quien responde por el tratamiento de los datos personales: consulta toda la información, atiende retiros y bajas, y revisa el registro de accesos.

12.6 Atributos demográficos

La segunda solapa de esta pantalla define **con qué se puede segmentar al panel**. Cada atributo del catálogo sirve en los cuatro lugares donde intervienen los segmentadores: los filtros de una consulta (sección 6.7), las dimensiones de la composición y su brecha (sección 7), las cuotas de un objetivo de referencia y el equilibrio de un muestreo.

El sistema viene con cuatro definidos: **sexo**, **localidad**, **tramo etario** y **edad**. Los dos últimos son *derivados*: el sistema los calcula y no se cargan a mano. Cualquier otro segmentador —nivel educativo, nivel socioeconómico, ocupación, composición del hogar— se agrega desde acá, sin necesidad de pedir un desarrollo.

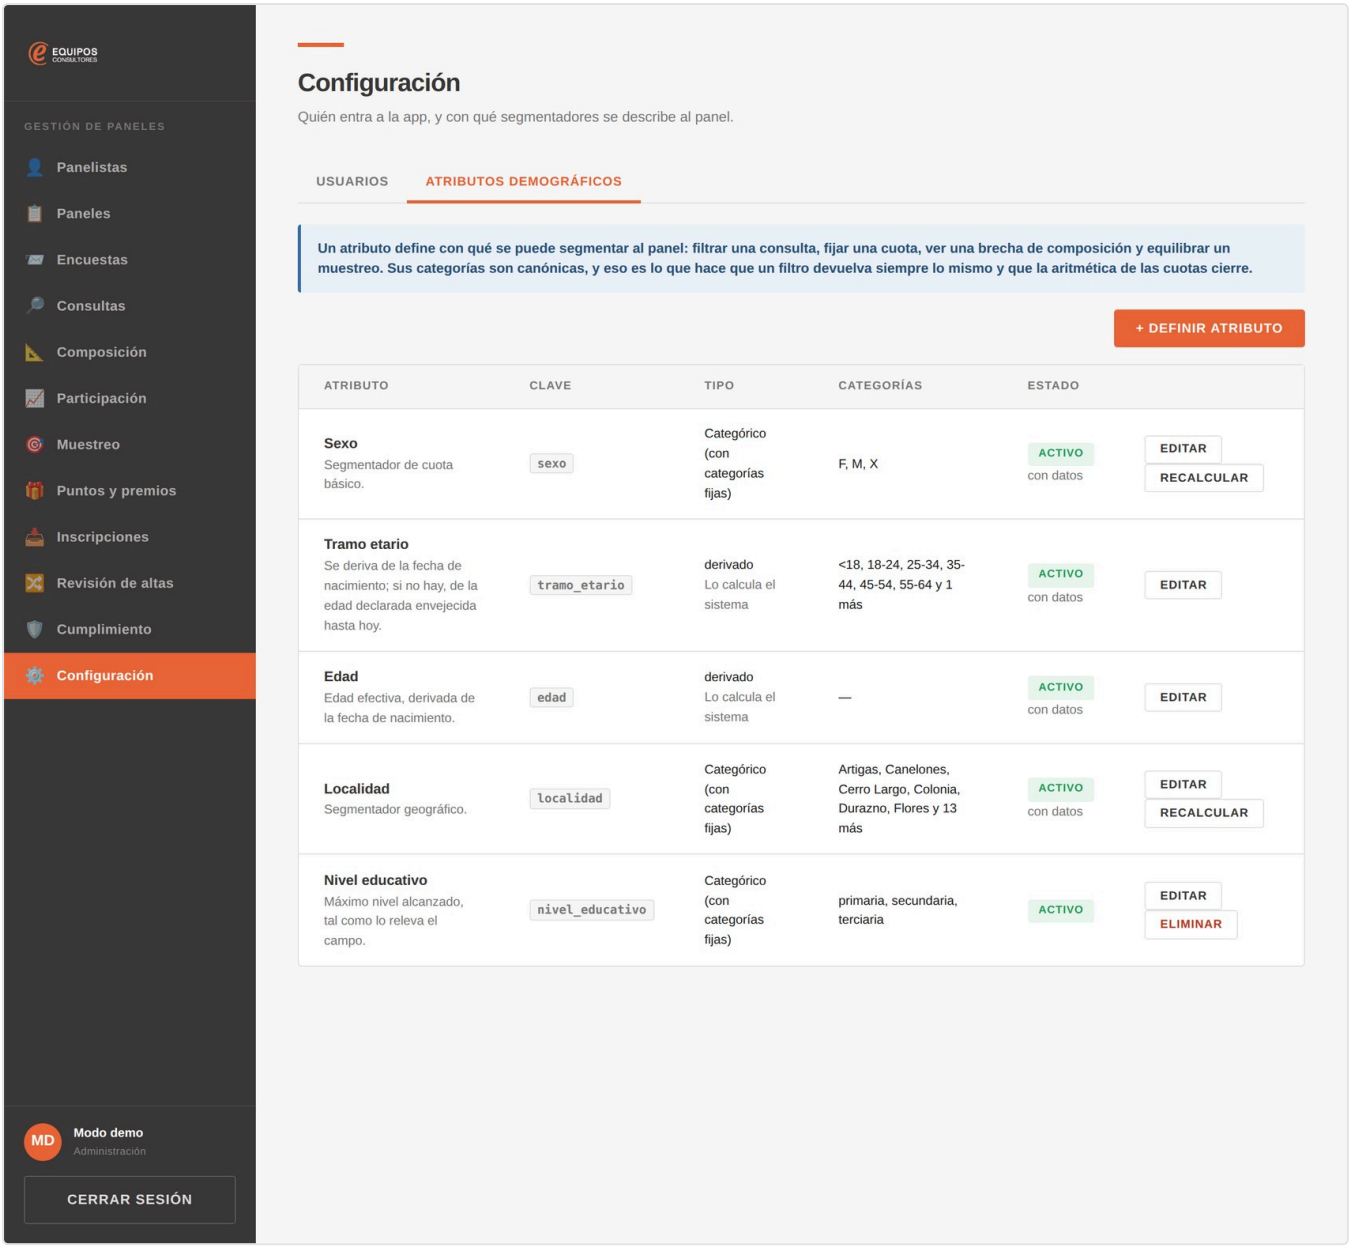


El catálogo. La columna *Clave* es el identificador estable con el que el resto del sistema nombra al atributo. Los marcados *con datos* ya tienen valores cargados en fichas de panelistas.

Definir un atributo

Se indica el nombre visible, una clave, el tipo y, si es categórico, sus **categorías canónicas**. Esas categorías son los únicos valores admitidos: es lo que hace que un filtro devuelva siempre lo

mismo y que la aritmética de las cuotas cierre. Sin un vocabulario cerrado aparecerían veinte formas de escribir el mismo nivel y ninguna cuota cerraría.

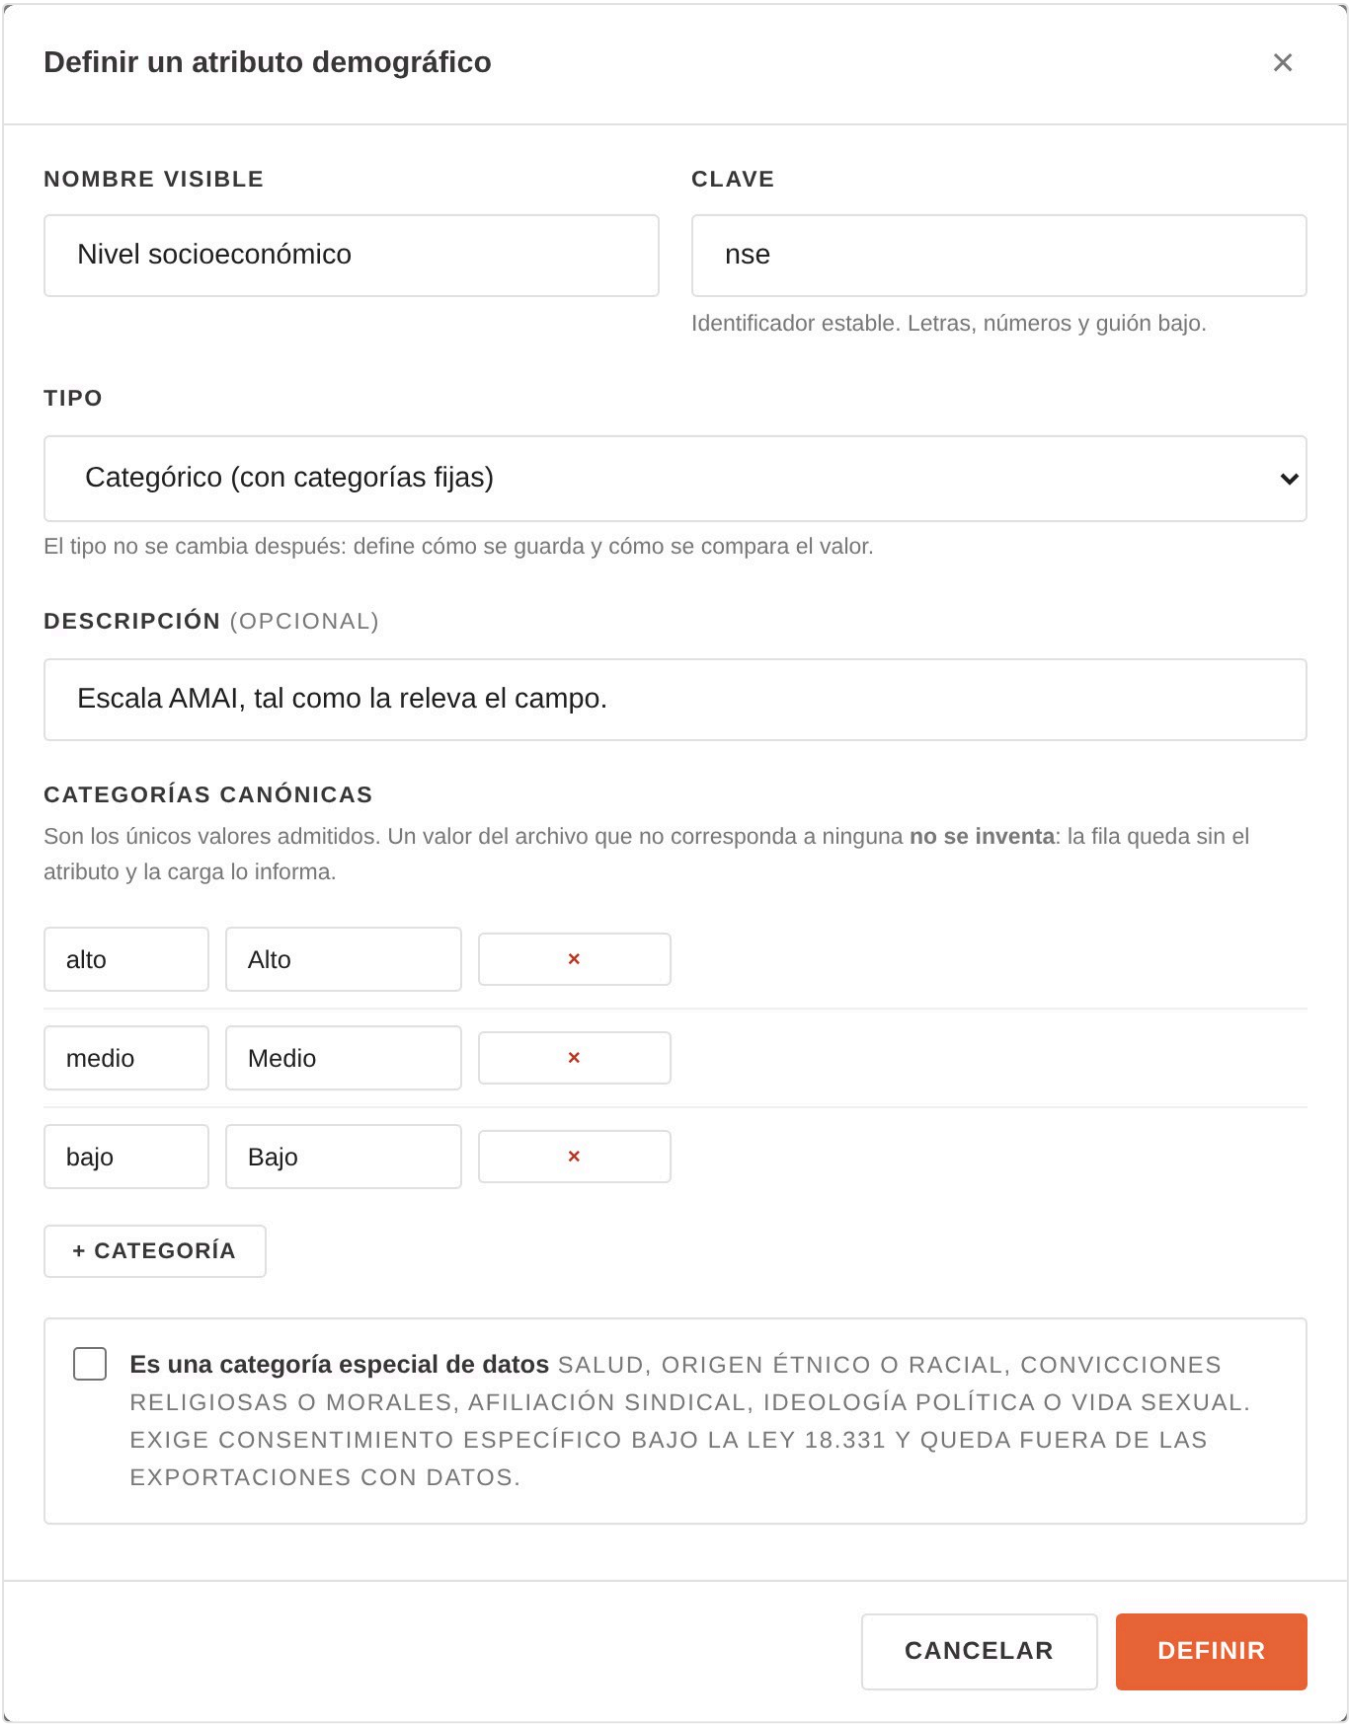

Un atributo nuevo. La clave se escribe una sola vez: una vez que hay valores cargados no se puede cambiar, porque es lo que guardan los objetivos de composición y la ficha de cada persona.

Qué puede cambiar el panelista de sí mismo

Desde el portal del panelista, cada persona puede mantener al día sus propios datos. Qué datos exactamente lo decide quien administra el catálogo: en la ficha del atributo hay una marca, **«El panelista puede cambiarlo desde el portal»**, y por omisión está apagada en todos.

LO QUE CAMBIA AL MARCARLO

El valor que cargue la persona pasa a ser **autoritativo**: una ingesta posterior que traiga otro valor lo informa como discrepancia y **no lo pisa**. El orden de precedencia es **panelista > operador > archivo**, y el motivo es simple: nadie sabe mejor que la persona en qué barrio vive o a qué se dedica.

Los atributos **derivados** no se pueden marcar: su valor se calcula, así que ofrecer editarlo mostraría un control que no hace nada. Y marcar una **categoría especial** como editable es una decisión aparte —el sistema la permite y la advierte—: son datos con exigencias propias.

QUÉ SE PUEDE CORREGIR DESPUÉS, Y QUÉ NO

El **nombre visible**, la descripción y las etiquetas de las categorías se corrigen en cualquier momento. La **clave** del atributo y la de sus categorías, en cambio, quedan fijas una vez que hay datos: cambiarlas dejaría los objetivos de composición y los valores ya cargados apuntando a nada.

Un atributo con datos tampoco se elimina: se **desactiva**. Deja de ofrecerse en cargas y filtros nuevos y conserva todo lo cargado. Solo se pueden eliminar los que no tienen ningún valor.

Cuando un valor del archivo no corresponde a ninguna categoría

Al ingestar un archivo, un valor que no coincide con ninguna categoría **no genera una categoría nueva**: esa fila queda sin el atributo y el resultado de la carga lo informa con la lista de valores que no se pudieron mapear. La corrección no obliga a volver a cargar el archivo: se agrega la categoría que faltaba y se utiliza **Recalcular**, que vuelve a resolver los valores a partir de lo que decía el archivo original, conservado junto a cada valor.

Categorías especiales

LEY 18.331

Salud, origen étnico o racial, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, ideología política y vida sexual son **categorías especiales de datos**. Su tratamiento exige consentimiento específico y protección reforzada: no alcanza con el consentimiento del alta ni con el de la landing.

Al definir un atributo se puede declarar que corresponde a una de ellas. El sistema entonces lo advierte, lo lista aparte para que su existencia sea visible en una revisión de cumplimiento, y lo excluye de las exportaciones con datos personales. Antes de definir un atributo de este tipo conviene consultarlo con quien responde por la protección de datos.

Dónde se ven los atributos de una persona

En su ficha (sección 3.5), en la tarjeta *Atributos demográficos*. Además del valor, la tarjeta indica **de dónde sale** cada uno, y eso importa especialmente para el tramo etario.

ATRIBUTOS DEMOGRÁFICOS con los que se filtra y se fijan cuotas

ATRIBUTO	VALOR	ORIGEN	DEL ARCHIVO
Sexo	Femenino CARGADO	alta	—
Localidad	Montevideo CARGADO	alta	—
Edad	38 DERIVADO	alta	—
Tramo etario	35-44 DERIVADO	alta	—

Atributos de una persona. La etiqueta junto a cada valor indica su procedencia. *Derivado* es el caso más preciso: el sistema lo calcula y siempre está al día.

PROCEDENCIA	QUÉ SIGNIFICA
Derivado	Se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Es el caso más preciso y siempre está actualizado. Ningún valor cargado lo reemplaza.
Envejecido	La base no traía la fecha de nacimiento sino la edad. El sistema la envejece desde la fecha de campo de esa carga, de modo que el tramo sigue siendo el correcto con el paso de los años.
Cargado	El tramo vino del archivo tal cual y queda congelado: sin una fecha de referencia no hay desde cuándo envejecerlo. Es el último recurso.

CUANDO NO HAY NINGÚN DATO DE EDAD

Si una persona no tiene fecha de nacimiento, ni edad declarada, ni tramo cargado, su tramo etario queda **sin dato**. No se cuenta en ninguna categoría de edad, no infla ninguna cuota y el muestreo no puede utilizarla para cerrar una brecha etaria: no se sabe a qué tramo pertenece. Lo mismo vale para cualquier otro atributo.

SECCIÓN 13

El portal del panelista

Qué puede hacer cada panelista por su cuenta, y qué queda del lado de Equipos.

Hasta ahora, todo lo que un panelista quería hacer con sus propios datos pasaba por una persona de Equipos: preguntar cuántos puntos tenía, avisar que cambió de celular, pedir que dejen de mandarle WhatsApp, irse del panel. El portal le da una puerta propia.

No es solamente una pantalla de puntos: es **la interfaz de derechos del titular**. Los puntos son lo que hace que la gente entre; lo que sostiene el portal es que acceso, rectificación, retiro de consentimiento y baja se puedan ejercer sin intermediarios y queden registrados.

Cómo entra un panelista

Con su correo y una **contraseña que elige él**. La primera vez no la tiene —nadie se la pidió nunca—, así que la crea con un enlace que recibe por correo: toca «Todavía no tengo contraseña», le llega el enlace, elige la suya y queda adentro. Ese enlace **vence a las 24 horas y sirve una sola vez**.

Después entra cuando quiere, sin depender de que le llegue ningún mail. Si se la olvida —va a pasar seguido, porque al portal se entra cada varios meses—, «Olvidé mi contraseña» le manda un enlace nuevo.

Los correos salen desde `notificaciones@equipos.com.uy`, con asuntos que dicen para qué son: «Creá tu contraseña del portal del panelista» y «Recuperá tu contraseña del portal del panelista». Si alguien no lo encuentra, lo primero es que revise **spam** y promociones; lo segundo, mirar en **Cumplimiento → Contacto** si su envío figura como fallido.

> **SI EL PORTAL DICE QUE NO PUDO ENVIAR EL CORREO**
>
> Hay dos avisos posibles, y ninguno es un problema de los datos de la persona. *«El envío de correos no está configurado»* significa que falta la configuración del servidor: nadie puede crear ni recuperar su contraseña hasta que se resuelva. *«No pudimos enviar el correo en este momento»* significa que el servidor de correo falló en ese intento: se puede volver a probar en unos minutos, y el motivo queda en Cumplimiento → Contacto. En ningún caso el portal muestra el enlace en pantalla: si lo hiciera, cualquiera podría entrar a la cuenta de otra persona con solo escribir su correo.

NADIE DE EQUIPOS VE NI DEFINE LA CONTRASEÑA DE UN PANELISTA

No es una política interna: **no hay forma**. La contraseña la guarda el proveedor de identidad y el sistema nunca la recibe para almacenarla. Lo único que se puede hacer desde la administración es disparar el envío del enlace para que la persona ponga una nueva.

Si alguien llama pidiendo «que le pasen su contraseña», la respuesta correcta es mandarle el enlace desde su ficha.

EL SISTEMA NUNCA DICE SI UN CORREO ES DE UN PANELISTA

La respuesta al pedir el enlace es idéntica exista o no esa dirección: «si esa dirección corresponde a un panelista, va a recibir un enlace». Y cuando una credencial no entra, el mensaje es siempre el mismo —«correo o contraseña incorrectos»— sin decir cuál de los dos falló. Contestar distinto permitiría averiguar quién integra el panel probando direcciones, que es una filtración de datos personales aunque nunca se muestre un perfil.

La consecuencia práctica para quien atiende consultas: si alguien dice que no le llega el enlace, **el portal no puede confirmar ni negar que esté en el padrón**. Eso se mira desde la administración.

«NO PUDIMOS COMPROBAR TU CONTRASEÑA POR UN PROBLEMA TÉCNICO»

Es distinto de «correo o contraseña incorrectos», y la diferencia importa. Aparece cuando el servicio que comprueba las contraseñas no respondió o está mal configurado: **la contraseña podía ser correcta**. Por eso ese intento no cuenta para el límite de intentos fallidos —una caída del servicio no bloquea a nadie— y la persona solo tiene que volver a probar en unos minutos.

Si el aviso se repite para todos los panelistas, es un problema de configuración: hay que avisar a quien administra el sistema. El motivo exacto queda en el registro del servidor (líneas que empiezan con `[credenciales]`), sin la contraseña. El mensaje es el mismo exista o no el correo, así que tampoco revela quién integra el panel.

Mandarle el enlace a alguien que ya está en el panel

Los panelistas enrolados antes de esta versión no tienen contraseña, y el que tenga el correo desactualizado no va a poder pedirla solo. Desde la ficha de la persona, en **Panelistas → Ver ficha → Acceso al portal**, está el botón *Mandarle el enlace*.

Debajo del botón se ve el rastro de los últimos envíos: cuándo salió cada uno, quién lo pidió —la persona o alguien de Equipos, con nombre— y si ya lo usó, si todavía sirve o si venció. Es lo que hace falta para atender un «no puedo entrar» sin mandar enlaces a ciegas.

UNA INSCRIPCIÓN APROBADA YA SALE CON SU ENLACE

No hace falta mandarlo a mano: aprobar una inscripción lo emite sola. Si el envío falla —el proveedor de correo caído, por ejemplo— la aprobación **no se deshace**: la persona queda dada de alta y el aviso dice que el enlace no salió. La salida es el botón de la ficha.

Tres acciones piden la contraseña otra vez

Aunque la sesión esté abierta, el portal vuelve a pedir la contraseña para **darse de baja**, **retirar un permiso** y **cambiar el correo**. Para todo lo demás —mirar puntos, pedir un canje, corregir un atributo, apagar un canal— alcanza con estar adentro.

El criterio es lo que no se deshace, no lo que parece importante: revocar WhatsApp se arregla volviéndolo a activar; retirar el permiso de análisis borra las respuestas de esa persona del store semántico, y volver a consentir no las trae de vuelta.

> **UNA BAJA CORTA EL ACCESO EN EL MOMENTO**
>
> Se cierran todas las sesiones de esa persona, en todos sus dispositivos, y su credencial queda inutilizable: no puede volver a entrar ni recuperar la contraseña. Vale para cualquier baja, también la que ejecuta el DPO desde la administración.

Qué ve y qué puede hacer

SECCIÓN	QUÉ PERMITE
Puntos	El saldo y cada movimiento, con el motivo explicado en castellano y la fecha de vencimiento cuando corresponde. El saldo sale siempre del extracto: no hay un acumulado aparte que pueda desincronizarse.
Premios	El catálogo con el costo de cada uno y si está al alcance del saldo. Al pedir uno, los puntos **se reservan** y el pedido queda en «solicitado».
Mis datos	Corregir correo y celular —con un código de confirmación— , actualizar los atributos que se hayan marcado editables y **cambiar la contraseña**, lo que cierra las sesiones abiertas en otros dispositivos.
Mis derechos	Activar o revocar cada canal por separado, retirar cada permiso por separado, y darse de baja.

Los canjes ahora pasan por una aprobación

El ciclo de un canje tiene un estado más: **solicitado → aprobado → entregado**, o cancelado. «Lo revisé» y «lo entregué» eran el mismo estado y no son lo mismo: entre los dos puede pasar una semana, y durante esa semana el panelista necesita ver que su pedido avanzó.

Desde **Gamificación → Canjes**, un canje solicitado ahora ofrece tres acciones: *Aprobar*, *Entregado* y *Cancelar*. Aprobar es opcional —un premio que se entrega en el acto puede ir directo a entregado— y lo que cambia es lo que la persona lee en su portal.

CANCELAR DEVUELVE LOS PUNTOS

La devolución entra como un **movimiento nuevo**: el descuento original queda en el extracto porque ocurrió. Es la misma regla de siempre.

Lo que el portal no muestra, a propósito

- **Las respuestas anteriores del panelista.** Ver lo que respondió antes condiciona lo que responde ahora, y complica lo prometido sobre confidencialidad.
- **A qué estudios fue convocado.** La muestra es información sobre el diseño del estudio, no sobre la persona.
- **Resultados de ningún estudio.**

Revocar un canal no es darse de baja

Son cosas distintas y el portal las mantiene separadas. Alguien puede dejar de recibir WhatsApp y seguir participando por correo; o retirar el permiso de análisis entre estudios —sus respuestas salen del store semántico— y seguir siendo panelista. Colapsar todo en «darse de baja» perdería una distinción que el sistema ya sostiene.

La baja, y los puntos

Antes de confirmar, el portal muestra en texto claro qué va a pasar: que se eliminan los datos, **que los puntos acumulados se pierden** —con el saldo a la vista— y que los pedidos de premio pendientes se cancelan.

LA BAJA SE CONFIRMA COMO «EN CURSO», NO COMO «HECHA»

El mensaje dice que el pedido quedó registrado y se está ejecutando. No es una fórmula de cortesía: la cascada de borrado incluye sistemas externos que confirman de forma asincrónica, y afirmar que ya terminó sería decir algo verificable y falso.

SECCIÓN 14

Estadísticas de la base

Cuánto hay en cada una de las dos bases, y —sobre todo— sobre cuánta gente se puede realmente consultar.

La solapa **Estadísticas** se abre y muestra: no pide parámetros ni filtros. Reúne en una pantalla lo que antes estaba repartido entre las dos bases y había que consultar a mano.

14.1 Lo que una búsqueda puede alcanzar

Es el primer bloque y el que justifica la pantalla. Los totales sueltos —«1.008 panelistas», «24.935 respuestas»— se miran una vez. El número que se usa todas las semanas es otro: **de todos los panelistas, sobre cuántos se puede consultar por significado**.

INDICADOR	QUÉ DICE
Consultables	Tienen respuestas procesadas *y* consentimiento de uso semántico vigente. Son los únicos que pueden aparecer en un resultado.
Sin ninguna respuesta procesada	Están en el padrón y son invisibles para una consulta por concepto. Es la explicación habitual de «la búsqueda devolvió menos gente de la que esperaba». Se pueden listar con **Ver quiénes**.
Sin uso semántico vigente	Aunque tengan respuestas, no pueden aparecer en resultados. Es correcto: es el consentimiento funcionando.
Individuos sin panelista	**Tiene que ser cero.** Si no lo es, hay respuestas de personas que ya no existen en el padrón y aparece marcado como problema de integridad, no como una cifra más.

14.2 El resto de los bloques

Panelistas con sus cortes —activos, sin panel, con correo, con celular, altas del mes—, el consentimiento vigente por finalidad (contado por persona: alguien que aceptó dos versiones del texto cuenta una vez), el corpus semántico con sus estudios, el tamaño de las tablas de respuestas y del índice vectorial, y cuántas **respuestas distintas** hay (unidades de evidencia, 6.4).

CUÁNDO CONVIENE AGRANDAR LA BASE

El índice vectorial tiene que entrar en la memoria de la instancia. Cuando el tamaño que muestra esta pantalla se acerque a esa memoria, las consultas empiezan a ponerse lentas y conviene subir de tier. Es el número que nadie mira hasta que el sistema ya está lento. Desde que cada respuesta distinta se guarda una sola vez, el índice crece con las respuestas *distintas* y no con el total: una carga de preguntas cerradas casi no lo agranda.

El bloque **Estudios de origen** lista cada carga con su nombre, la fecha y el público objetivo del estudio, y cuántas personas **creó** y cuántas **reutilizó** (sección 3.6). Cuenta a las personas que siguen en la bóveda y que se cargaron desde que se registra el vínculo con la carga.

Estudios de origen

Cuenta a las personas que siguen en la bóveda y que se cargaron desde que se registra el vínculo con la carga.

ESTUDIO	FECHA DEL ESTUDIO	PÚBLICO OBJETIVO	CREADAS	REUTILIZADAS	TOTAL
Ómnibus agosto 2026	15/08/2026	Población adulta de todo el país	5	1	6
Estudio de bebidas 2025	10/11/2025	Consumidores de bebidas de 18 a 35 años	1	3	4

Estudios de origen. El estudio de bebidas creó una sola persona: las otras tres ya habían llegado con el ómnibus.

El último bloque son las **últimas cargas** con su estado. Una carga con lotes fallidos aparece destacada: hasta ahora eso solo se veía consultando la base. Cada carga tiene un botón **Reprocesar**, que abre la corrección de la sección 5.9; es la vía para las cargas sin panel, que no tienen ficha de encuesta.

ESTA PANTALLA NO MUESTRA A NADIE EN PARTICULAR

Son totales. La única lista que ofrece es de identificadores, no de personas, y ver quién es cada uno sigue siendo una reidentificación: se pide aparte, con motivo, y queda registrada.

SECCIÓN 15

Cargas y sus temáticas

Cada estudio incorporado como un todo: de dónde viene, cuánta gente trajo, de qué trata y quiénes son.

La solapa **Cargas** reúne lo que antes estaba repartido: una carga solo se veía como opción de un filtro en Panelistas, en Composición y en Estadísticas. Acá se mira entera. La ven todos los roles; editar sus temáticas requiere el permiso de ingestar (administración, responsable de panel y analista).

Una carga nueva se sigue abriendo desde **Panelistas → Cargar panelistas** (sección 3.6): es el mismo flujo de ingesta, y al revisarla el sistema propone sus temáticas.

15.1 El listado y sus filtros


Cada fila es una carga, con su **nombre** (y la descripción, si la tiene), la **fecha del estudio**, el **público objetivo**, cuántos **individuos** trajo —separados en creados y reutilizados—, sus **clientes** y sus **temáticas**. Están ordenadas por fecha del estudio, la más reciente primero; una carga sin fecha declarada se ubica por el día en que se cargó.



El listado. Tres cargas; la base histórica todavía no tiene temáticas.

Arriba hay dos filtros que se combinan:

- **Buscar por nombre**: sin importar mayúsculas ni tildes («omnibus» encuentra «Ómnibus agosto 2026»).
- **Todas las temáticas**: deja las cargas que cubren una temática. El desplegable muestra entre paréntesis en cuántas cargas está cada una.

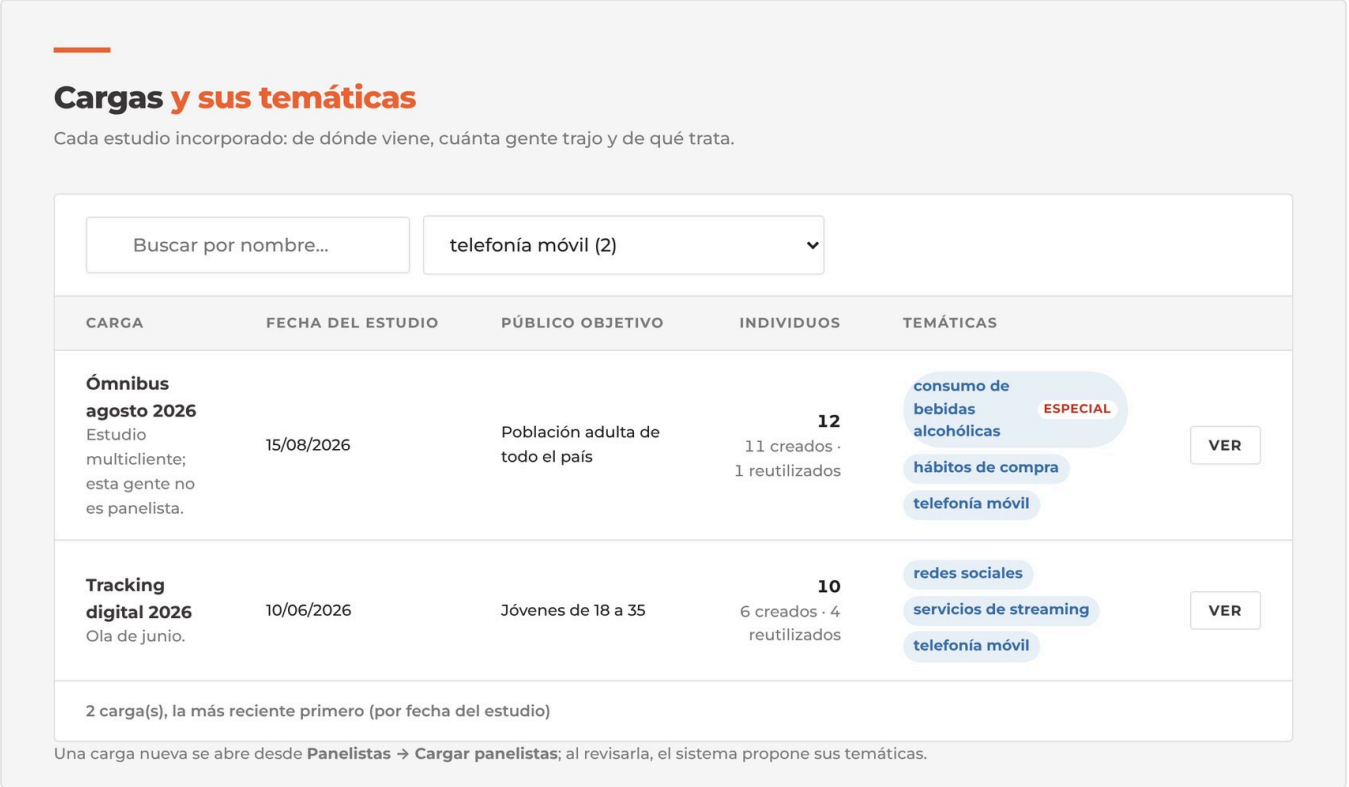

Filtro por temática. Solo el ómnibus cubre «telefonía móvil».

15.2 El detalle de una carga

Ver abre el detalle, con cuatro bloques:

- **Atributos**: nombre, descripción, fecha del estudio, público objetivo, tipo de datos, modo de relevamiento y fecha de carga. Se corrigen desde Panelistas → *Datos del estudio* (sección 3.6).
- **Individuos**: cuántos en total, cuántos **creó** esta carga y cuántos **reutilizó** porque ya existían. El de reutilizados abre el desglose de la sección 15.12.
- **Clientes**, editables (15.11).
- **Temáticas incorporadas**, editables (15.3), con las preguntas que sustentan cada una y cuántos panelistas de la carga la tienen.
- **Panelistas cargados**: la lista de las personas vinculadas, de a 25, con *Anterior* y *Siguiente*. La columna *En esta carga* dice si la persona fue creada o reutilizada, y **Ver ficha** abre su ficha (sección 3.5).

Ómnibus agosto 2026

Detalle de la carga

← TODAS LAS CARGAS | VER SU COMPOSICIÓN

ATRIBUTOS

Nombre	Ómnibus agosto 2026
Descripción	Estudio multicliente; esta gente no es panelista.
Fecha del estudio	15/08/2026
Público objetivo	Población adulta de todo el país
Tipo de datos	Encuesta
Modo de relevamiento	Telefónico
Fecha de carga	19/10/2026, 22:17

INDIVIDUOS

12 EN TOTAL

11 CREADOS POR ESTA CARGA

1 REUTILIZADOS (YA EXISTÍAN)

Ninguno queda en un panel por venir de una carga. Quien se cargó antes de la versión R-ORG no dejó constancia de su carga y no figura acá.

TEMÁTICAS INCORPORADAS

PROPONER TEMÁTICAS | GUARDAR TEMÁTICAS

consumo de bebidas alcohólicas ESPECIAL IA × | hábitos de compra × | telefonía móvil IA ×

Agregar una temática (p. ej. «telefonía móvil») AGREGAR

Frases cortas, de dos a cuatro palabras, al nivel del tema de investigación («servicios de streaming», no «Netflix»). Las que ya existen se reutilizan; las **nueva** se crean al guardar.


TEMÁTICA	PREGUNTAS QUE LA SUSTENTAN	ESPECIAL	PANELISTAS
consumo de bebidas alcohólicas	P2 ¿Qué bebida alcohólica consume con más frecuenc... × + Pregunta...	☑	8
hábitos de compra	P3 ¿Dónde hace la compra grande del mes? × + Pregunta...	☐	9
telefonía móvil	P1 ¿Con qué compañía tiene su plan de celular? × + Pregunta...	☐	9

Un panelista tiene la temática si respondió al menos una de sus preguntas («No sabe» y vacío no cuentan). Marcar una temática como **especial** vale para todas las cargas: no sale como columna ni en exportaciones, y filtrar por ella queda restringido por rol.

Dos niveles distintos: la temática de **la carga** dice qué cubrió el estudio; la de **cada panelista**, sobre qué respondió. Que la carga cubra un tema no quiere decir que todos sus individuos lo tengan: lo tiene quien respondió al menos una de sus preguntas. Guardar recalcula a todos.

PANELISTAS CARGADOS

PANELISTA	DOCUMENTO	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	EN ESTA CARGA	
Ana Pérez persona0@correo.uy	4.100.000-1	F · Montevideo	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	● creada	VER FICHA
Carla Méndez persona2@correo.uy	4.100.002-1	F · Salto	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	● creada	VER FICHA
Diego Sosa persona3@correo.uy	4.100.003-1	M · Maldonado	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	● creada	VER FICHA
Elena Ruiz	4.100.004-				

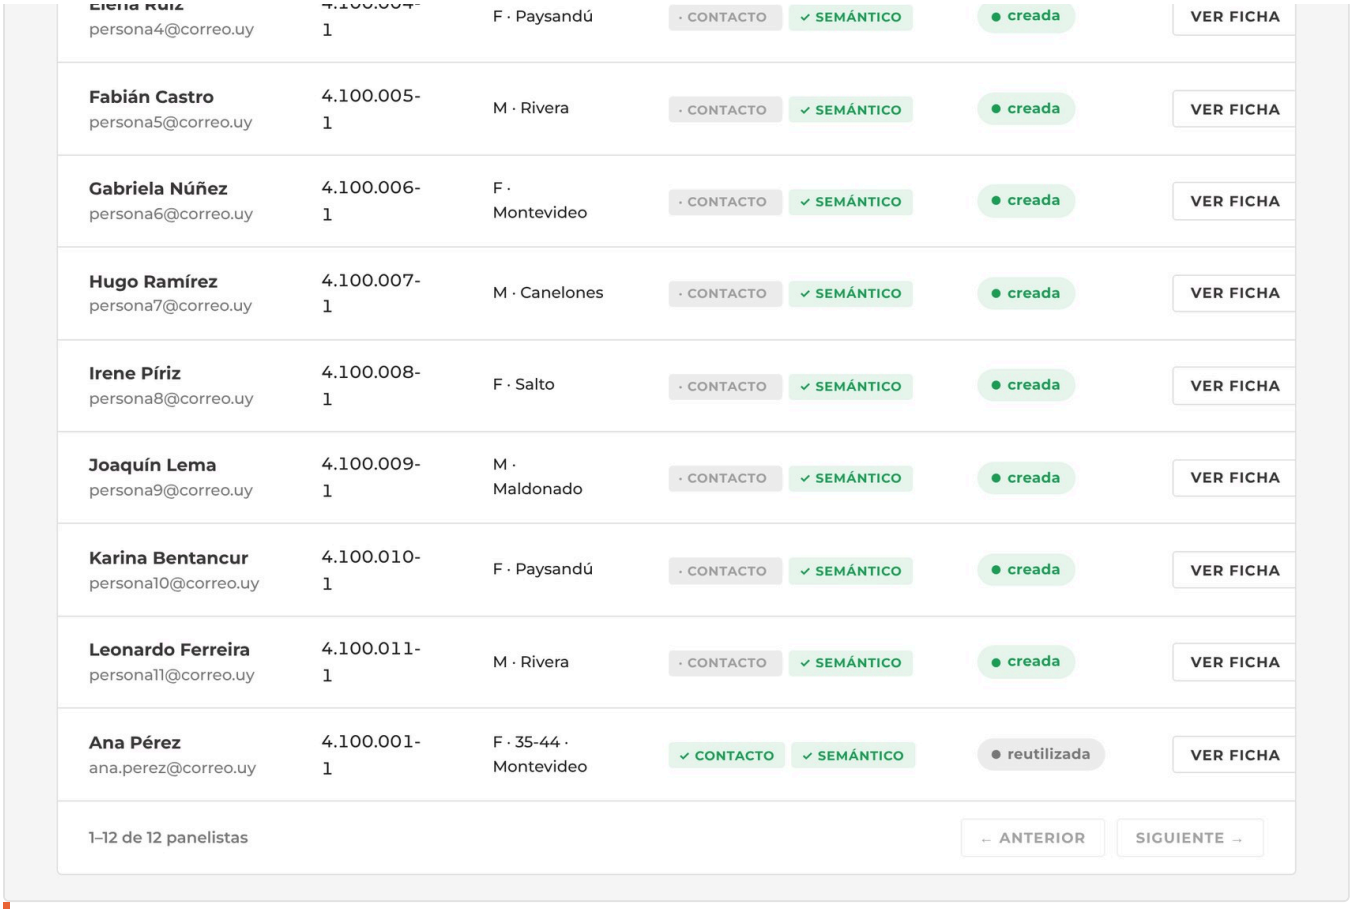

El detalle. El ómnibus creó once personas y reutilizó una panelista que ya existía; es la única con consentimiento de contacto.

> **LA LISTA MUESTRA LO MISMO QUE PANELISTAS**
>
> La lista de panelistas de una carga es exactamente la del listado de Panelistas filtrado por esa carga: los mismos datos y los mismos permisos. Lo que un rol no puede ver allá, tampoco lo ve acá. Abrir una ficha queda registrado igual que desde Panelistas.

Ver su composición abre la pantalla de Composición en el ámbito *Una carga*, con esta carga elegida (sección 7.5).


15.3 Editar las temáticas

Las temáticas se muestran como etiquetas. Se quitan con ×, y se agregan escribiendo en el campo de abajo y apretando *Agregar* (o Enter): mientras se escribe, el campo sugiere las temáticas que ya existen. Los cambios se aplican con **Guardar temáticas**; hasta entonces no se guarda nada.

Cada etiqueta recuerda su origen: las que propuso Claude llevan la marca *IA* (y quedan registradas como *propuesta de IA* aunque después se vuelva a guardar la lista); las agregadas a mano, no.

Debajo de las etiquetas, la tabla de cada temática tiene sus **preguntas** (se quitan con **×** y se suman con *+ Pregunta…*, de entre las preguntas guardadas de la carga), la marca **Especial** y la columna **Panelistas**: cuántas personas de la carga la tienen. Al guardar, el sistema **recalcula** las temáticas de todos los panelistas de la carga: sacar una pregunta puede hacer que alguien deje de tener la temática.

La tabla tiene también la columna **Área** (sección 15.8). Una temática con **cero panelistas** se marca «sin personas · probablemente sobrante», con un botón **Quitar**: suele ser una que salía de una variable que después se marcó como demográfica. Si la carga todavía se está procesando, esperar a que termine antes de quitar nada.

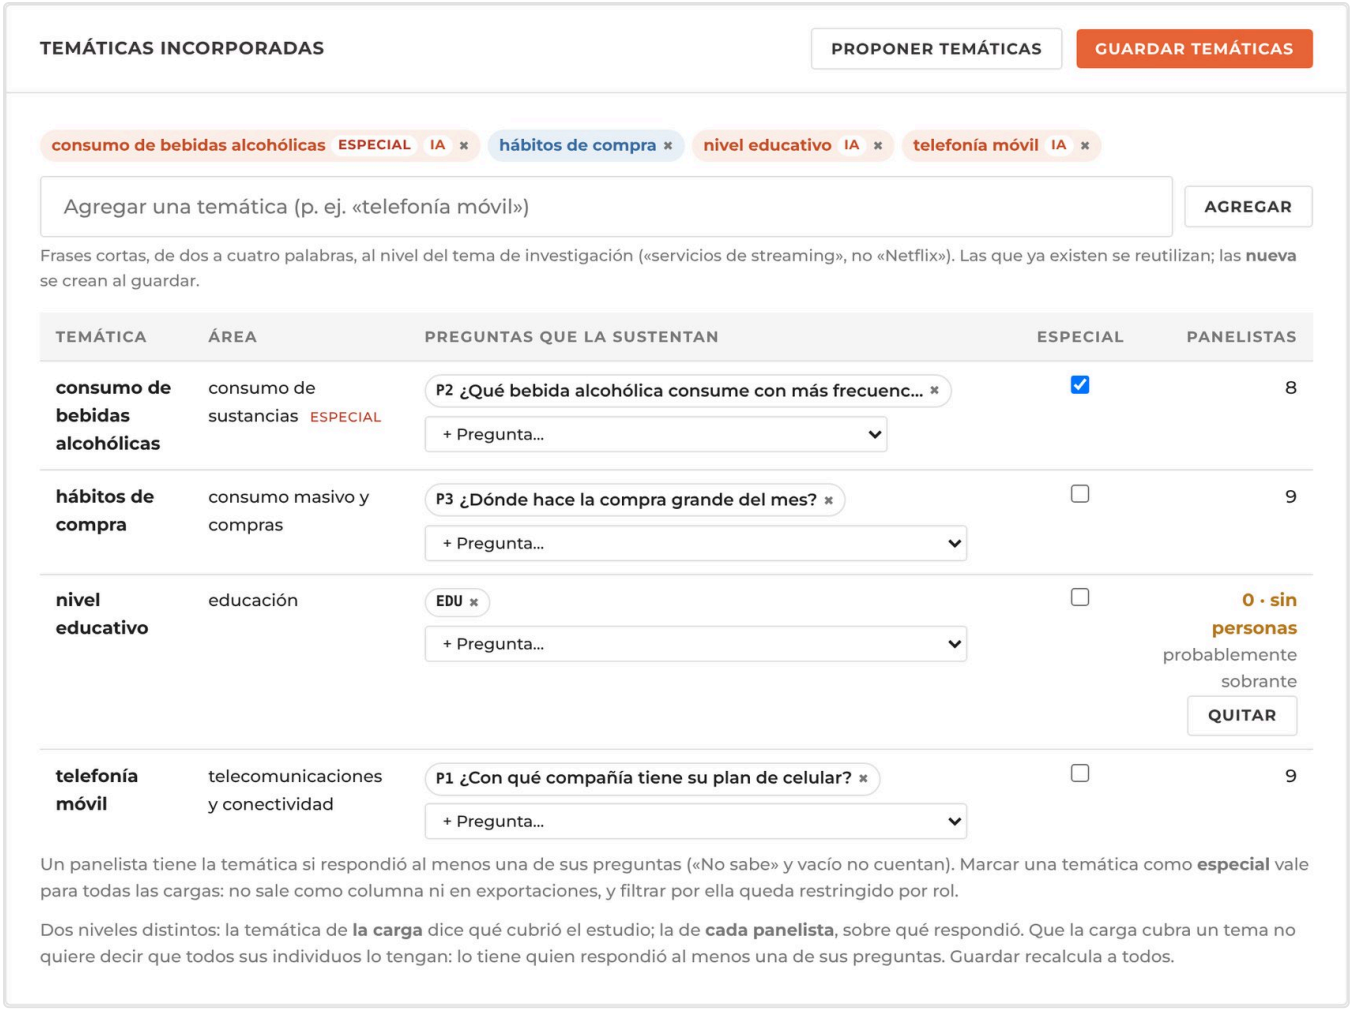

Las temáticas en el detalle. Cada una con sus preguntas y cuántos panelistas de la carga la tienen.

15.4 Proponer temáticas para una carga anterior

Las cargas hechas antes de esta versión no tienen temáticas. En su detalle, **Proponer temáticas** le pide la propuesta a Claude con las **preguntas que ya están guardadas** de esa carga, sin volver a subir el archivo. La propuesta se suma a lo que haya en el editor y **no se guarda sola**: se revisa igual que en una carga nueva y se aplica con *Guardar temáticas*.



Propuesta para una carga anterior. «Servicios financieros» es nueva; «hábitos de compra» ya existía y se reutiliza. Nada se guardó todavía.

Cada propuesta cuesta unos dos centavos de dólar: es una sola llamada a Claude por carga.

15.5 Un vocabulario que no se duplica

Una temática no es texto suelto de cada carga: es una sola, compartida por todas las cargas que la cubren. Es lo que permite filtrar por ella y contestar «¿qué estudios tenemos sobre telefonía?». Para que no se multipliquen las variantes:

- Al guardar, el nombre se **normaliza**: minúsculas y un solo espacio entre palabras. «Telefonía Móvil» y «telefonía móvil» son la misma temática.
- Si lo que se escribe difiere de una existente **solo en tildes** («telefonia movil»), se usa la existente.
- A Claude se le pasa la lista de temáticas existentes, con la instrucción de reutilizarlas tal cual en vez de inventar una variante. Si igual devuelve una con otra escritura, el sistema la reconoce como la existente. Si una propuesta es nueva o no, lo decide el sistema y no Claude.

Lo que estas reglas no evitan son los sinónimos («telefonía móvil» y «celulares»). Por eso, antes de agregar una temática a mano, conviene mirar las sugerencias del campo: si ya hay una que dice lo mismo, usar esa.

15.6 Las temáticas de cada panelista

Hay dos niveles y conviene no confundirlos: las temáticas de **la carga** dicen qué cubrió el estudio; las de **cada panelista**, sobre qué respondió. Que una carga cubra un tema no quiere decir que todas sus personas lo tengan: pudieron saltear esas preguntas, o estar en una rama del cuestionario que no las incluía.

- Un panelista tiene la temática si **respondió al menos una** de las preguntas que la sustentan, en cualquiera de sus cargas. Si está en varias cargas, acumula las temáticas de todas.
- Una respuesta **vacía** o de **no respuesta** («No sabe», «No contesta», los códigos de la lista de no respuesta de la carga) no cuenta.
- En una batería, una opción no marcada sí cuenta —la persona vio la pregunta—, salvo que al cargarla se haya elegido *solo lo marcado* (sección 5.8).
- Se calculan al confirmar la carga, sin costo, y se **recalculan** cada vez que se guardan las temáticas de la carga. Para una carga anterior, guardarlas por primera vez es el cálculo inicial.
- Una **baja** o el retiro del consentimiento de uso semántico eliminan las temáticas de la persona.

Dónde se ven: en la ficha (sección 3.5), como filtro de la consulta (6.10), como columna de los resultados y en la composición de cualquier ámbito (7.5).

15.7 Temáticas especiales

Una temática es **especial** si toca salud, consumo de sustancias, ideología política, religión o vida sexual, igual que los atributos de categoría especial (sección 12.6). Una temática no es la respuesta —dice «respondió sobre salud», no qué respondió—, pero asociar a una persona identificada con un tema sensible ya es información sobre ella. Por eso, una temática especial:

- **no se ofrece como columna** de los resultados y **no sale en ninguna exportación**;
- se puede filtrar, contar en la composición y ver en la ficha solo con los roles de administración, responsable de panel y cumplimiento.

Al proponer, Claude marca las que podrían ser especiales y el analista lo confirma. Cualquiera que edite temáticas puede marcar una como especial; **quitarle la marca** lo puede hacer solo administración, porque la vuelve a exponer. La marca es de la temática y vale en todas las cargas.

Un **área** también puede ser especial (sección 15.8): todas sus temáticas reciben el mismo tratamiento. La herencia suma y no resta: una temática especial en un área común sigue siendo especial.


15.8 La taxonomía: áreas

Con cada carga la lista de temáticas crece. Para que siga siendo manejable, las temáticas se agrupan en **áreas** («telecomunicaciones y conectividad», «consumo masivo», «finanzas y medios de pago»). Exactamente dos niveles: área y temática. Se ve y se administra en Cargas → **Taxonomía de temáticas**.

La taxonomía la propone Claude, pero **se guarda**: solo cambia cuando alguien aprueba un cambio. Abrir el filtro o consultar no la recalcula, así que el filtro no se reorganiza solo ni una consulta guardada deja de coincidir.

El arranque

Proponer la taxonomía le pide a Claude, en una sola llamada, entre 8 y 20 áreas para las temáticas existentes, con una descripción corta y cuáles podrían ser especiales. La propuesta se revisa en la misma pantalla: se renombran áreas, se edita la descripción, se mueve una temática a otra área, se unen dos áreas y se marcan las especiales. **Nada se guarda hasta «Confirmar y guardar».**

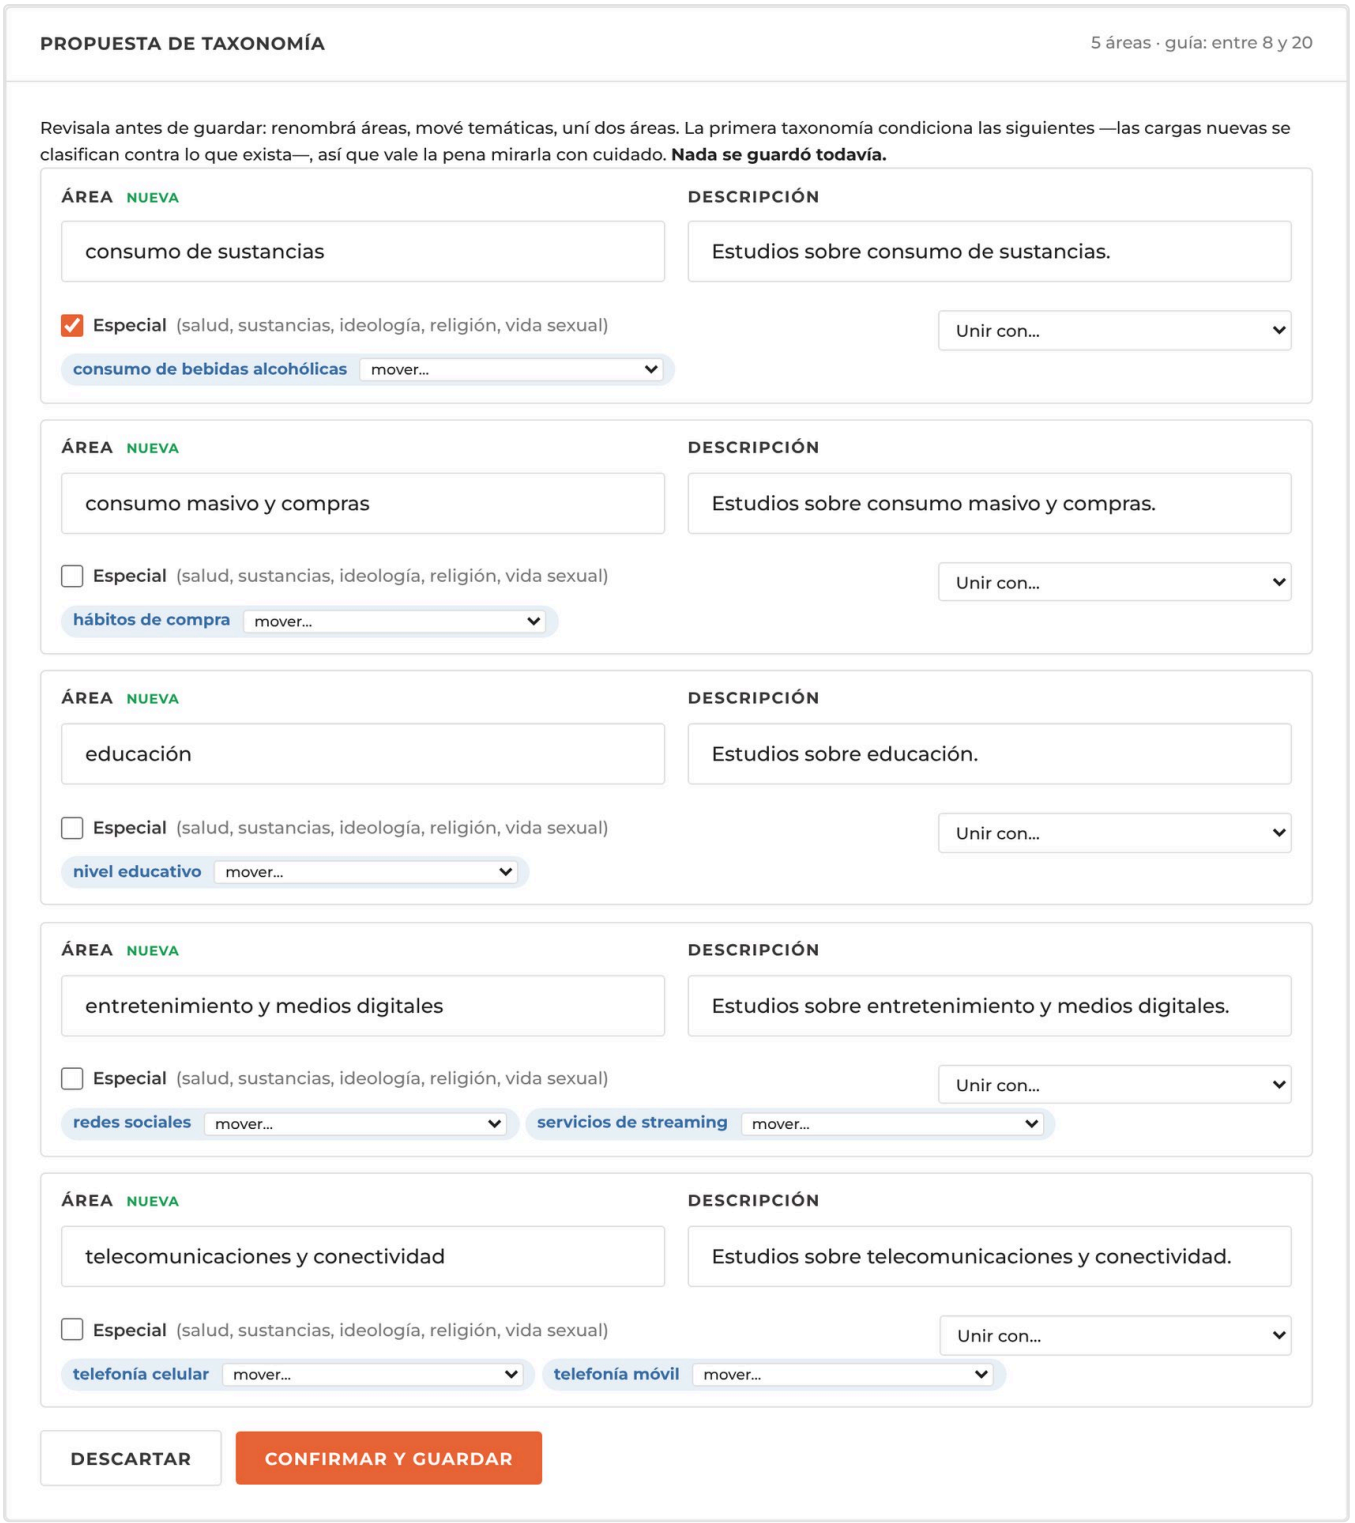

La propuesta de arranque. Cada área con su nombre, su descripción, la marca especial y sus temáticas, todo editable antes de guardar.

CONVIENE HACERLO CON VARIAS CARGAS CARGADAS

Con tres temáticas Claude no tiene material para proponer áreas con sentido. Y la primera taxonomía condiciona las siguientes: las cargas nuevas se clasifican contra lo que exista. Vale la pena revisarla con cuidado.

Cómo crece

Al revisar una carga nueva (sección 3.6), la misma llamada que propone sus temáticas ubica cada una en un área existente, o propone una nueva. Lo ya clasificado no se mueve desde una carga. Si después de la primera taxonomía quedan temáticas sin área, el botón dice *Proponer área para N temáticas sin área*.

La taxonomía guardada

Cada área muestra sus temáticas con cuántas cargas y cuántas personas tiene cada una. **Mover a…** pasa una temática a otra área (o a una nueva) y la casilla **Especial** marca el área entera. Quitarle la marca a un área lo puede hacer solo administración.

Taxonomía de temáticas

Áreas que agrupan las temáticas. La propone Claude; se guarda solo lo que se aprueba.

← CARGAS

REORGANIZAR TAXONOMÍA

CONSUMO DE SUSTANCIAS ESPECIAL — Estudios sobre consumo de sustancias. ☑ Especial

TEMÁTICA	CARGAS	PERSONAS	
consumo de bebidas alcohólicas ESPECIAL	1	8	Mover a...

CONSUMO MASIVO Y COMPRAS — Estudios sobre consumo masivo y compras. ☐ Especial

TEMÁTICA	CARGAS	PERSONAS	
hábitos de compra	1	9	Mover a...

EDUCACIÓN — Estudios sobre educación. ☐ Especial

TEMÁTICA	CARGAS	PERSONAS	
nivel educativo	1	0	Mover a...

ENTRETENIMIENTO Y MEDIOS DIGITALES — Estudios sobre entretenimiento y medios digitales. ☐ Especial

TEMÁTICA	CARGAS	PERSONAS	
redes sociales	1	10	Mover a...
servicios de streaming	1	8	Mover a...

TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD — Estudios sobre telecomunicaciones y conectividad. ☐ Especial


TEMÁTICA	CARGAS	PERSONAS	
telefonía celular	1	6	Mover a...
telefonía móvil	2	13	Mover a...

TEMÁTICAS SIN PERSONAS — están en una carga y nadie de esa carga las tiene: probablemente sobran

CARGA	TEMÁTICA	PREGUNTAS	
Ómnibus agosto 2026	nivel educativo	EDU	IR A LA CARGA

Suele ser una temática que salía de una variable que después se marcó como demográfica, o una carga que todavía se está procesando. Se quita desde el detalle de la carga.

HISTORIAL DE CAMBIOS — para entender por qué una temática está donde está

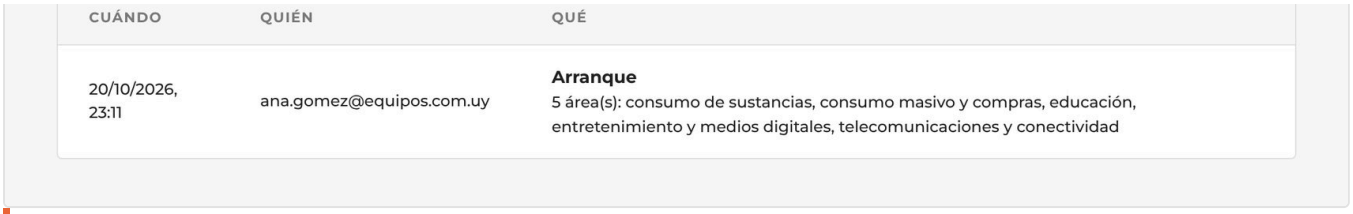

La taxonomía guardada. Las temáticas de un área especial dicen «por su área».

Reorganizar

Reorganizar taxonomía le pasa a Claude toda la taxonomía y le pide operaciones: fusionar temáticas que significan lo mismo, mover una temática de área, renombrar un área, fusionar o dividir áreas. Cada operación se **aprueba o se descarta por separado**; nunca se aplica nada sola. Conviene pedirla cada tanto, no solo cuando la lista ya se volvió inmanejable.



Reorganización. Una fusión de dos temáticas y un cambio de nombre, cada una con su motivo y sus botones.

> **FUSIONAR TEMÁTICAS NO TIENE VUELTA ATRÁS**
>
> Al fusionar, las cargas, las preguntas y los panelistas de la temática que se va pasan a la que queda, y las temáticas de esos panelistas se recalculan. El historial dice qué pasó, pero no lo deshace.

El **historial de cambios**, al pie, registra cada operación aplicada: cuándo, quién y qué, con los nombres de ese momento. Sirve para entender después por qué una temática está donde está.

Arrancar y reorganizar la taxonomía lo pueden hacer administración, responsable de panel y analista; verla, todos los roles.


15.9 Temáticas sin personas

La pantalla de la taxonomía lista, en **Temáticas sin personas**, las temáticas que están en una carga y que nadie de esa carga tiene. Son candidatas a quitar: lo habitual es que salieran de una variable que después se marcó como demográfica («nivel educativo»), o que sus preguntas estén mal elegidas. **Ir a la carga** abre el detalle, donde se quitan o se corrigen sus preguntas.

15.10 Borrar una carga

Una carga hecha con un mapeo equivocado, o de prueba, se puede borrar desde su detalle con **Borrar la carga…**. Solo lo ve y lo puede hacer el rol de administración. Lo que se borra es **lo que la carga trajo**, no todo lo que aparece en ella:

- **Todas las respuestas de su estudio**, de todas las personas, y el cuestionario. Los textos embebidos que solo existían ahí se van con ellas; los que también dio alguien en otro estudio se conservan.
- **Las personas que la carga creó y no tienen otra vida en el sistema** se dan de baja, por el mismo camino que la baja de un panelista: se avisa a los otros sistemas que usan la bóveda (COLOQUIO) para que borren lo suyo.
- **Las demás se conservan**, sin el vínculo con la carga ni sus respuestas de ella: las que ya existían y la carga reutilizó, y las que la carga creó pero después entraron en otra carga o en un panel, participaron en una encuesta, tienen puntos o canjes, o respuestas de otro estudio.

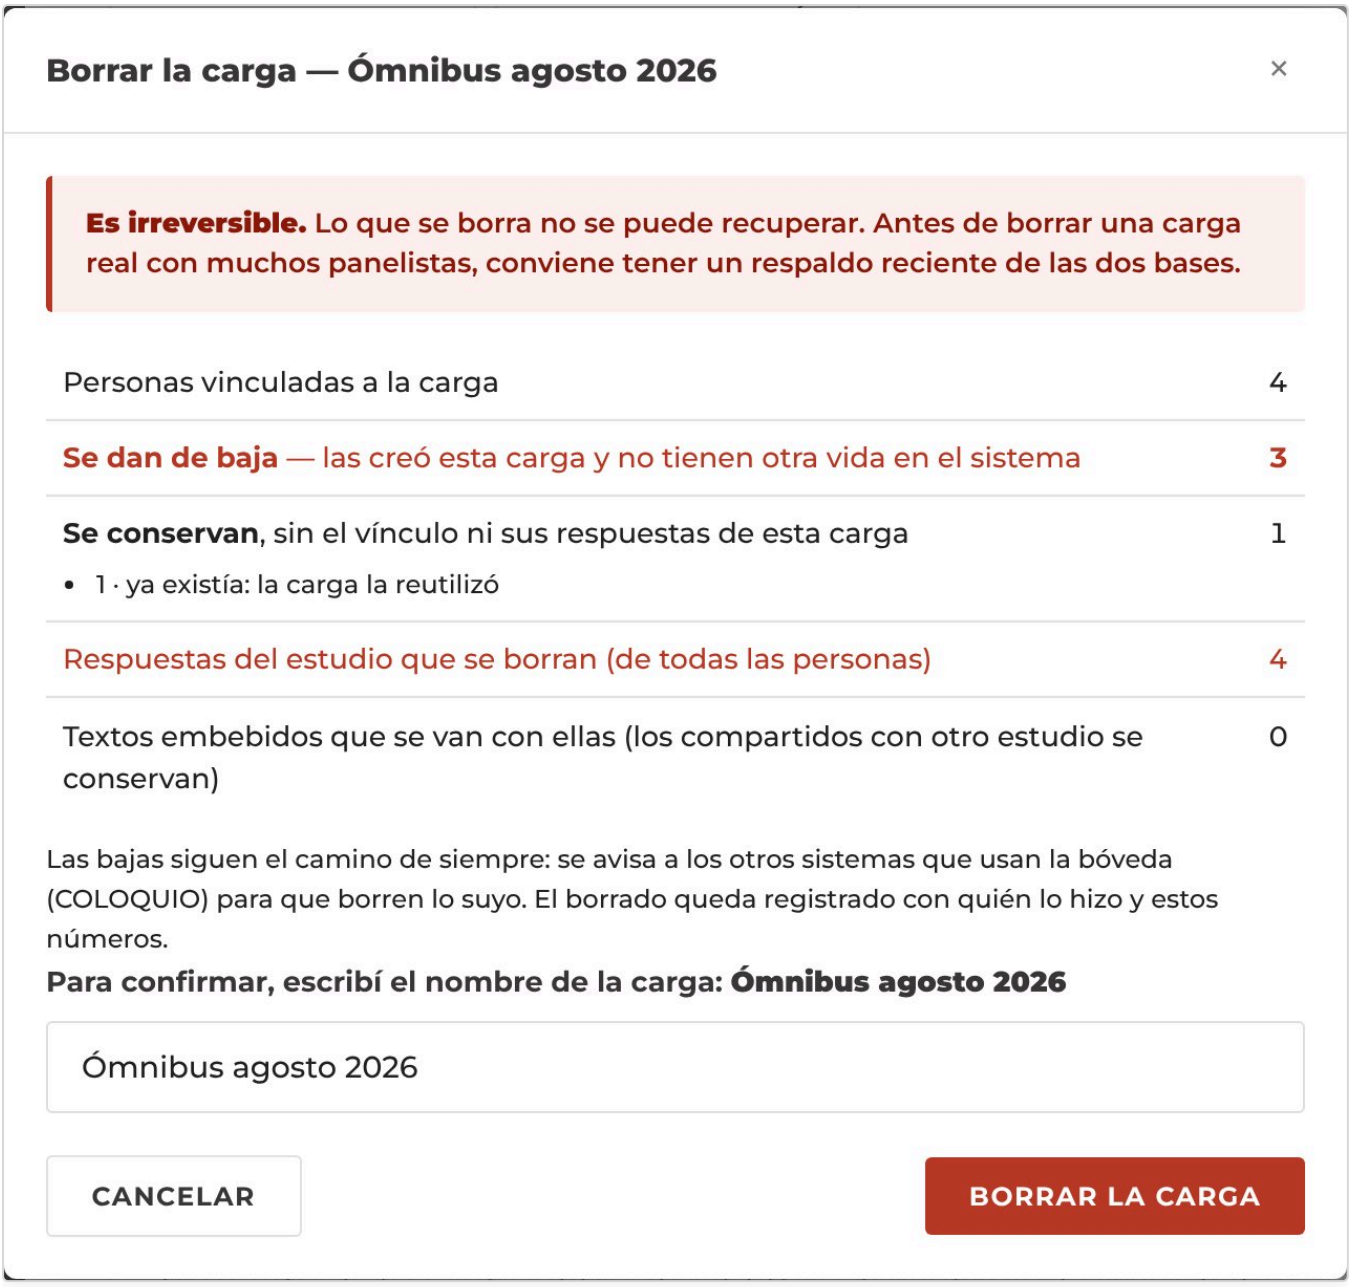

Antes de borrar. Cuántas personas se dan de baja, cuántas se conservan y por qué, cuántas respuestas y textos se borran. El botón se habilita recién cuando se escribe el nombre exacto de la carga.

ES IRREVERSIBLE

Lo borrado no se recupera. Antes de borrar una carga real con muchos panelistas, conviene tener un respaldo reciente de las dos bases. El borrado queda registrado: quién lo hizo, cuándo, y cuántas personas se dieron de baja, se conservaron y cuántas respuestas se borraron.

Con una carga grande, el borrado corre por partes y se ve su avance, igual que una ingesta. No se puede borrar una carga mientras tiene una ingesta en curso, ni cargar en una que se está borrando. Si el borrado se corta a mitad de camino, el detalle de la carga sigue ahí: volver a borrarla lo reanuda desde donde quedó, sin dejar respuestas sueltas.

15.11 Los clientes de una carga

Los **clientes** de una carga dicen para quién se hizo el estudio. Se indican al crearla (sección 3.6) y se cambian en su detalle, tarjeta **Clientes**: se escribe un nombre y **Enter** (o *+ Agregar*), se quita uno con ×, y **Guardar clientes**.



Clientes. El autocompletado ofrece los que ya existen, con cuántas cargas tiene cada uno.

- **Un solo nombre por cliente.** Se guarda en minúsculas y con un espacio entre palabras: «Antel», «ANTEL» y «antel» son el mismo. Una variante que difiere solo en las tildes reutiliza la que ya existe.
- **Cada panelista los hereda.** Quien estuvo en una carga hecha para Antel participó en un estudio para Antel, contestara lo que contestara. A diferencia de las temáticas, no depende de qué respondió. No se copian: corregir los clientes de una carga se ve enseguida en todas sus fichas.
- **Son confidenciales.** El panelista no los ve en su portal, COLOQUIO no los recibe y no van en las exportaciones. En las consultas se pueden filtrar (sección 6.10) y ver como columna, en pantalla.

15.12 De dónde vienen los reutilizados

En el listado y en el detalle, el número de **reutilizados** es un enlace. Abre el desglose: para cada **otra carga** en la que esas personas ya estaban, cuántas son, de mayor a menor, con la fecha del estudio. Cada fila lleva al detalle de esa carga.



Reutilizados. La suma de las filas es mayor que el total: varias personas estaban en dos cargas anteriores.

Para que los números cierren hay que tener en cuenta dos cosas:

- **Una persona puede venir de varias cargas.** Si estuvo en dos cargas anteriores, cuenta en las dos filas. Por eso la suma puede superar el total de reutilizados.
- **No todo reutilizado viene de otra carga.** Quien entró por la landing, por un alta manual o por una encuesta va en la última fila, *sin carga previa*. También va ahí quien vino de una carga anterior a octubre de 2026, que no dejó constancia (sección 3.5).

15.13 Registrar los canales aceptados

Para recibir un mensaje hacen falta dos cosas: el consentimiento de contacto y la autorización del canal (sección 3.7). Una carga registraba lo primero y nunca lo segundo, así que **nadie que hubiera entrado por una carga podía recibir mensajes**. La tarjeta **Canales aceptados** del detalle de la carga lo resuelve, para administración y operaciones:

1. **Registrar canales aceptados.**

2. Marcar WhatsApp, correo o los dos, y para cada uno elegir **la versión del texto** con que lo aceptaron, de los textos publicados (se puede ver el texto completo antes de elegir). Sin texto no se registra: «aceptó recibir WhatsApp» sin respaldo es una afirmación vacía.

3. **Ver vista previa**: cuántas personas van a quedar con cada canal y cuántas no, por motivo —sin celular válido, sin correo, revocó el canal—, y cuántas ya lo tenían.

4. **Registrar**. Se aplica a todas las personas de la carga, creadas o reutilizadas.

- **Quien había revocado el canal no se reactiva.** Alguien que pidió no recibir más WhatsApp volvería a recibirlo porque una carga vieja decía que sí. Se reactiva solo desde su ficha, de a una persona.
- **Quien ya lo tenía no se toca**: su autorización (de la landing, del portal) se conserva tal cual.
- **Queda registrado** en la misma tarjeta: quién, cuándo, qué canales, con qué texto y a cuántas personas.
- Lo mismo se puede declarar **al cargar**: el formulario de la carga tiene el paso *Canales aceptados*, y la revisión muestra la misma vista previa antes de confirmar.

> **UNA LECTURA QUE NO ES TÉCNICA**
>
> Si el texto de una carga —por ejemplo, «el teléfono se usará para contactarte si clasificás para este estudio o futuros»— alcanza como aceptación de WhatsApp como canal es una decisión de quien asesora en protección de datos. El sistema exige elegir el texto para que esa decisión quede respaldada y auditada; usarlo sobre cargas reales queda sujeto a esa validación.

SECCIÓN 16

Preguntas frecuentes

Situaciones habituales y su explicación.

Cancelé una carga y ya no aparece: ¿se perdió algo?

No: hasta confirmar la ingesta no se escribió nada. La carga (y, desde Panelistas, su encuesta) era provisoria y se borró al cancelar. Para frenar una carga **ya confirmada** está *Detener ingesta* en el seguimiento; cerrar la ventana no la frena (5.4).

La revisión dice «id desconocido»

Esas filas traen un id_persona que no existe: un enlace mal copiado o de alguien que se dio de baja. No se crea a nadie con ellas y no entran. Si son muchas, revisá que la columna identificadora sea la correcta (5.4).

Borré la última carga de una encuesta incremental y desaparecieron las respuestas

Desde esta versión no pasa: borrar una carga vuelve cada respuesta al valor de la carga anterior que la tenía (5.12). Lo cargado **antes** de esta versión solo tiene registro de la última carga: si una carga vieja se borró y se perdieron respuestas, la salida es volver a subir el último archivo correcto como una carga nueva de la encuesta. Las personas quedan como «ya estaba» y sus respuestas vuelven.

Una persona figura «ya estaba» en una carga

Estaba en una carga anterior de la misma encuesta: el export trae el acumulado. No es un reutilizado de otro estudio y no suma en la composición de esa carga (5.10).

El envío dice que el botón no lleva a la URL de la encuesta

Alguien cambió la URL de Alchemer de la encuesta o la plantilla en Meta después de armar el mensaje. La vista previa muestra las dos direcciones completas: hay que corregir una de las dos (o aprobar en Meta una plantilla con la URL nueva) antes de enviar (5.13).

La carga dice que no pudo identificar a personas que sí existen

Mirá con qué tipo se intentó: si la columna trae el id_persona del sistema y está elegido «id de la plataforma de campo», nadie va a coincidir. Cuando los valores tienen esa forma el sistema propone el tipo correcto; si se cambia en la revisión, hay que revisarla de nuevo (5.4).

La consulta demográfica no me muestra a los mismos de la vez anterior

Es lo esperable: cada ejecución sortea con una semilla nueva. Para ver la misma selección hay que usar la misma semilla (la de arriba del resultado); para otra, *Volver a sortear*. Las personas son un sorteo del segmento, nunca las primeras por nombre (6.10).

Nadie de una carga puede recibir mensajes

Falta registrar el canal: la carga registra el consentimiento de contacto pero no si aceptaron WhatsApp o correo. Se declara para toda la carga, con su texto, desde su detalle (15.13).

¿Dónde quedó la sección «WhatsApp Flow»?

Ahora es un mensaje: en Mensajes se elige una plantilla con botón de Flow. Lo que se había enviado con la sección vieja está en un mensaje llamado «WhatsApp Flow» (5.6).

¿Por qué estas personas y no otras en la audiencia de la encuesta?

Cada paso que la armó desde una consulta queda registrado con el modo y la semilla, en *Cómo se armó la audiencia*, debajo de la lista (5.11, 5.14).

Agregué a alguien a la lista negra y sigue apareciendo en las consultas

Es lo esperable. La lista negra impide convocarlo, no usar lo que ya respondió: aparece marcado y su consentimiento no cambia. Si además no querés sus respuestas, eso es un retiro de uso semántico, que es otra cosa y la pide la persona (3.9, 11.1).

La convocatoria trajo menos gente que el panel

El resumen lo separa: *Sin consentimiento* son quienes no tienen vigente el de contacto, y *En lista negra* quienes están en la lista. Los segundos no se resuelven pidiendo un consentimiento (5.2).

La suma del desglose de reutilizados da más que el total

Porque una persona puede haber estado en más de una carga anterior, y cuenta en cada una. Quien no venía de ninguna está en la fila *sin carga previa* (15.12).

¿Cómo sé quién vio los datos de una persona?

En Cumplimiento, tarjeta *Reidentificaciones*, filtrando por su documento o correo. Cada fila dice quién, cuándo y por qué (11.3).

Borré una carga y algunas de sus personas siguen en el sistema

Es lo esperable: el borrado da de baja solo a quienes la carga creó y no tienen otra vida en el sistema. Quien ya existía, o después entró en otra carga, en un panel o en otro estudio, se conserva sin el vínculo ni las respuestas de esa carga. La vista previa lo dice antes de confirmar (15.10).

Una fila con el celular no se vinculó a nadie

Mirá el motivo en el resultado. Si dice que el celular lo tiene más de una persona, el sistema no elige: un número puede ser de un hogar. Si dice que no tiene el formato, la celda trae algo más que el número. Si dice que no existe, nadie en la bóveda tiene ese celular (5.4).

Las respuestas de una carga dicen «sin fecha de campo»

La carga no tiene fecha del estudio. Completala desde Panelistas → *Datos del estudio* (3.6) y la ficha la muestra enseguida. Las cargas ingestadas antes de la corrección de octubre de 2026 se completaron una vez, con la fecha que tenían declarada.

Al cargar, el sistema dice que ya hay una ingesta en curso

Hay otra ingesta de esa misma carga o encuesta encolada o procesándose —desde otra pestaña, u otra persona—. **Ver su avance** lleva a su seguimiento. Cuando termine, se puede cargar otra (5.4).

«Preparando la carga…» tarda mucho

Con bases grandes la preparación puede llevar minutos, sobre todo cuando se dan de alta muchas personas. El aviso cambia a *Sigue procesando…* para que se sepa que no se colgó. No hace falta volver a presionar *Ingestar*, y conviene no cerrar la ventana.

La revisión de una carga dice que no se pudieron proponer temáticas

La llamada a Claude falló o tardó demasiado (el aviso dice el motivo). No afecta a la carga: se confirma normalmente. Las temáticas se agregan a mano en ese momento, o después desde Cargas con *Proponer temáticas* (15.4).

Escribí una temática con mayúsculas y quedó en minúsculas

Es a propósito: los nombres se guardan normalizados para que «Telefonía móvil» y «telefonía móvil» sean la misma temática (15.5). Si ya existía una que difería solo en tildes, quedó esa.

¿Puedo buscar a las personas de una temática?

Sí: en Consultas, *+ Temática* (6.10) deja a quienes respondieron sobre ese tema. Dice que hay información, no qué opinan: para eso está el criterio semántico, que se puede sumar en la misma consulta.

Alguien está en la carga y no tiene la temática de la carga

Es lo esperable si no respondió ninguna de sus preguntas, o si respondió «No sabe». La temática de la persona dice sobre qué respondió, no en qué estudio estuvo (15.6). Si la temática tiene mal elegidas sus preguntas, corregilas en el detalle de la carga y guardá: se recalcula.

Una temática que está en una carga no aparece en el filtro de Consultas

Nadie la tiene: el filtro solo ofrece temáticas sobre las que hay personas (6.10). Aparece en *Temáticas sin personas* (15.9) y, en el detalle de la carga, marcada «probablemente sobrante».

¿Por qué la taxonomía no se actualiza sola?

Porque está guardada a propósito (15.8): si se regenerara, los nombres y las agrupaciones cambiarían cada vez y una consulta guardada dejaría de coincidir. Crece con cada carga y se reorganiza cuando alguien lo pide y aprueba cada cambio.

No veo una temática en la ficha, pero la carga la tiene

Puede ser de categoría especial: con tu rol no se muestra, y la tarjeta dice cuántas quedaron fuera (15.7).

Subí «A verificar» y el ranking sigue mostrando 50

Lo que se muestra lo decide **Personas a mostrar**, que es otro parámetro (6.9). El encabezado del ranking dice cuántas personas se revisaron y cuántas se muestran; si no coinciden, es el recorte, no que no haya más gente.

Con un filtro demográfico, la consulta ahora trae más gente que antes

Es lo correcto. Hasta esta versión, la búsqueda tomaba las respuestas más parecidas de **todo** el corpus y recién después descartaba a quien no cumplía el filtro, así que muchas personas habilitadas nunca llegaban a ser candidatas. Ahora se busca entre las respuestas de quienes cumplen el filtro. El diagnóstico lo muestra como `plan=exacto` en la etapa *Recuperación (ANN)* (6.9).

Subí el «Pool de recuperación» y antes no cambiaba nada

Por el mismo motivo: la búsqueda rápida devolvía como mucho unas 40 respuestas, pidiera uno 200 o 1.000. Desde esta versión trae las que se piden; un pool más grande vuelve a significar más candidatos (y una consulta algo más lenta).

Una consulta sin filtros ahora trae a alguien que antes no aparecía

Es lo correcto. La búsqueda rápida es aproximada: podía devolver las 200 respuestas pedidas dejando afuera a la más parecida de todo el corpus, sin ningún aviso. Era el caso de la consulta por celulares Xiaomi: la mejor respuesta no llegaba a ser candidata. Desde esta versión, mientras el corpus no sea muy grande, la búsqueda compara todas las respuestas y trae las más parecidas de verdad. El diagnóstico lo muestra como `plan=exacto` (6.9).

Una persona aparecía en la consulta y ahora figura «sin evidencia pertinente»

Su respuesta habla de otra cosa —por ejemplo, quién es el titular de la línea cuando el criterio es la marca del celular—. Antes eso se juzgaba como «dudoso» y en modo laxo entraba

penalizada; ahora el verificador la marca **irrelevante** y no cuenta como coincidencia (6.4).

Con «A verificar» en 25, el ranking trae cientos de personas

Es lo correcto desde esta versión. *A verificar* cuenta **respuestas distintas**, y el veredicto de cada una llega a todas las personas que la dieron: si «→ Xiaomi» cumple y la eligieron 400 personas, entran las 400 con una sola lectura del verificador (6.4). Lo que se muestra lo sigue decidiendo **Personas a mostrar**.

Algunas personas aparecen «pendientes» con «el tope de unidades se agotó»

Entraron por una respuesta que se verificó, pero tenían otra respuesta parecida al criterio que no se llegó a leer dentro del tope (de cada persona se revisan hasta tres, porque la contradicción puede estar en otra). No es un «no cumple» ni un «dudoso»: es que falta leerla. Subir *A verificar*, o usar la consulta completa (6.11), la resuelve.

¿Cuándo conviene la consulta completa?

Cuando hace falta la lista entera y no las mejores candidatas, y el costo se justifica. Para explorar, ajustar un criterio o ver si hay gente, la exploratoria alcanza y cuesta bastante menos. La estimación de 6.11 dice el número antes de gastar.

Hice una consulta solo demográfica y ya no veo los nombres

Es a propósito: el resultado demográfico es seudónimo, igual que el semántico. **Ver quiénes son** los muestra y deja registrado quién los vio (6.10). Antes los nombres aparecían sin registro, y eso hacía que el registro de reidentificaciones no reflejara la realidad.

La ficha dice «No hay registro de la carga de la que proviene»

La persona se cargó antes de octubre de 2026, cuando el sistema todavía no anotaba de qué carga venía cada uno, o se enroló a mano o por la inscripción. No es un error y no se corrige: el sistema no inventa un origen que no puede probar (3.5).

Quiero el objetivo de cuotas de una carga y no aparece el botón

Una carga no tiene universo de referencia: lo que entró, entró, y no se corrige reclutando. Su composición es descriptiva. Si la pregunta es la representatividad del conjunto, el ámbito que admite objetivo es *Todos los panelistas* (7.5).

Un panelista dice que el portal no lo deja entrar «por un problema técnico»

No es su contraseña: el servicio que la comprueba no respondió. Que vuelva a probar en unos minutos; ese intento no le cuenta para el bloqueo. Si les pasa a todos, avisar a quien administra el sistema (13).

Enrolé a una persona y no aparece en el listado

Lo más probable es que el alta haya quedado en **Revisión de altas**. Ocurre cuando el alta no traía documento ni correo y coincidió con alguien ya enrolado por nombre y fecha de nacimiento. Mientras la revisión esté pendiente, esa persona todavía no existe en el sistema.

Convoqué al panel y entraron menos personas de las previstas

Las que faltan no tienen vigente el consentimiento de contacto y participación. Integran el panel, pero no se las puede contactar. El resumen que aparece al finalizar la convocatoria indica cuántas quedaron en esa situación.

Ingesté el archivo y quedaron filas «sin mapear»

El identificador de esas filas no corresponde a ninguna persona convocada. Las dos causas habituales son que la persona no haya sido convocada a esa encuesta, o que se la haya enrolado sin cargarle el «Id en el origen». También conviene verificar que la columna elegida en el paso 2 de la ingesta sea la correcta.

La vista previa dice que se descartan respuestas

Es lo que se decidió en la calidad del dato (5.8): opciones no marcadas de una batería o valores de no respuesta que no se ingestan. Si no es lo que se quería, se quita la etiqueta correspondiente de la variable con la ×.

Cargué un estudio y los textos quedaron mal: ¿hay que volver a subir el archivo?

No. **Corregir y reprocesar** (5.9) corrige textos, etiquetas y decisiones sobre lo ya cargado y re-embebe solo lo que cambió. Lo único que no puede hacer es recuperar lo que la carga dejó afuera.

El sistema avisó posibles datos personales en una abierta

Mirar los ejemplos enmascarados y decidir: si son datos personales de verdad, **Excluir la variable**; si es un falso positivo (un número de producto, por ejemplo), **Ingestarla igual, a conciencia**. La detección es por patrones y no reemplaza mirar el archivo.

Aparecieron personas «sin consentimiento» al ingestar

Están convocadas y respondieron, pero no otorgaron el uso semántico. Sus respuestas no se conservan. Es el comportamiento correcto y no hay nada que corregir.

Cerré la pestaña con una carga a medio procesar

No se pierde nada: la carga corre en el servidor, no en el navegador. Al volver a la encuesta —o a Panelistas, si era una carga de individuos sin panel— la barra de avance reaparece sola, o directamente el resultado si ya había terminado.

La carga terminó «con errores»

Significa que uno o más lotes no entraron después de reintentarse solos. Lo que sí entró quedó guardado. El aviso indica qué lote falló y por qué, y el botón **Reintentar los lotes fallidos** procesa únicamente esos: no duplica ni rehace lo que ya estaba. Si el aviso aclara que se trata de un error de datos, reintentar no va a cambiar nada; hay que corregir el archivo y volver a cargarlo.

Me equivoqué en el texto de una pregunta al ingestar

Alcanza con corregirlo y volver a ingestar el mismo archivo. El sistema no duplica nada: reconoce lo que ya estaba y actualiza únicamente lo que cambió.

Necesito corregir un dato de una persona

Desde su ficha, con **Editar datos**. La mayoría de los campos se corrigen allí mismo.

El **documento** y el **correo electrónico** son la excepción: se pueden completar si están vacíos, pero no se pueden modificar una vez cargados. Son las dos claves con las que el sistema reconoce a la persona, y cambiarlas equivaldría a convertir su registro en el de otra. Cuando alguno de los dos quedó mal cargado, la corrección la realiza quien administra el sistema.

Di de baja a alguien por error

Si la operación fue **quitar del panel** o **retirar un consentimiento**, se puede revertir: alcanza con volver a agregar a la persona al panel o con otorgarle nuevamente la finalidad. Si fue una **baja total**, no hay reversión posible: habrá que enrolarla desde cero y el historial anterior se perdió.

Ejecuté una consulta y no devolvió a nadie

El primer dato a revisar es la cantidad de **personas habilitadas en el segmento**, en la tarjeta que aparece sobre el ranking. Si esa cifra es baja o nula, el problema no está en el criterio: significa que muy pocas personas tienen vigente el consentimiento de **uso semántico**, que es el que habilita a examinar las respuestas. Si en cambio la cifra es alta y el ranking igualmente quedó vacío, conviene probar con el **modo laxo** o reformular el criterio.

En el ranking aparece alguien que afirma lo contrario

No debería ocurrir. Conviene abrir **Ver** en esa fila y leer la evidencia completa; si el veredicto indica «Cumple» pero la respuesta es claramente negativa, la fila incluye una advertencia. Corresponde informarlo a quien administra el sistema. Mientras tanto, suele ayudar reformular el criterio de manera más explícita: «gente a la que le encanta el fernet» en lugar de «fernet» a secas.

¿Por qué la consulta muestra códigos y no nombres?

Porque el ranking se construye del lado de las respuestas, donde no hay datos personales. La opción **Ver quiénes son** los resuelve, y esa resolución queda registrada. No es un paso administrativo de más: es lo que permite auditar quién accedió a los datos de quién.

La composición indica «brecha no disponible»

Falta cargar el universo de referencia de esa dimensión. No significa que la brecha sea cero, sino que no hay contra qué comparar. La carga la realiza Administración o el Responsable de panel, en la misma pantalla.

El sistema no acepta el universo de referencia que cargué

Las proporciones de una dimensión deben sumar 1. El total aparece al pie del formulario y se destaca cuando no cierra. Además, los valores van en tanto por uno: 0,52 y no 52.

No veo la solapa Configuración

Solo la ve el rol de Administración. Dar de alta usuarios equivale a otorgar acceso a todos los datos personales del sistema, de modo que es una capacidad reservada.

Quiero quitarme el rol de administrador y el sistema no lo permite

Es intencional. Si el último administrador se quita el rol o se desactiva, no queda nadie en condiciones de dar de alta a nadie. El cambio debe realizarlo otro administrador.

Apareció un aviso en ámbar sobre el ranking

Una de las etapas de la consulta no pudo ejecutarse y el sistema continuó sin ella, informándolo. El resultado sigue siendo utilizable, aunque su ordenamiento es menos preciso que de costumbre. Habitualmente se debe al vencimiento de la clave de un servicio externo, por lo que corresponde informarlo a quien administra el sistema.

La consulta dice «Verificación incompleta»

Algunas respuestas no llegaron a verificarse: el servicio de verificación falló en una tanda o se terminó el tiempo. El ranking se puede mirar, pero las personas marcadas con **verificación incompleta** no están validadas. Si el motivo es el tiempo, volvé a correr la consulta con un valor más chico en **A verificar** (sección 6.3 y siguientes).

Un panelista dice que no le llegó el correo para crear su contraseña

Que revise spam y promociones: sale de `notificaciones@equipos.com.uy`. Si no está, mirá en **Cumplimiento → Contacto** si su envío figura como fallido y con qué motivo. Si el correo registrado en su ficha está desactualizado, corregilo y mandale el enlace desde la ficha (sección 13).

Aparece un cartel celeste que dice «Modo demo»

Significa que se está trabajando sobre una copia de prueba con datos ficticios, no sobre el sistema real. Nada de lo que se haga allí se conserva. Corresponde solicitar la dirección correcta.

SECCIÓN 17

Glosario

Los términos que aparecen en pantalla.

Panelista	Persona que integra uno o más paneles. Es la misma persona en todo el sistema, aunque participe de muchos estudios.
Panel	Conjunto estable de personas al que se le fieldean encuestas de forma repetida.
Carga	Un archivo de personas y respuestas incorporado sin panel, con los datos del estudio del que sale: nombre, fecha y público objetivo.
Cliente	Para quién se hizo el estudio de una carga. Una carga puede tener varios; cada panelista hereda los de las cargas en que estuvo. Confidencial: no llega al portal ni a las exportaciones.
Semilla	El código con que se sorteó una selección aleatoria. Con la misma semilla y los mismos datos, la misma selección: es lo que permite rehacerla y auditarla. Queda guardada con la consulta y con la audiencia de una encuesta.
Selección aleatoria	Un sorteo con semilla del segmento (consulta demográfica) o de quienes cumplen el criterio (consulta semántica en modo aleatorio). Lo contrario del ranking, que muestra a los que mejor cumplen.
Base chica	En un cruce en porcentaje, una columna, fila o tabla con menos casos que el umbral (30 por defecto). Se marca ⚠: un porcentaje sobre pocos casos no permite sacar conclusiones.
Canal aceptado	Por dónde aceptó la persona que se la contacte (WhatsApp, correo…), con el texto con que lo aceptó. Hace falta además del consentimiento de contacto para recibir un mensaje.
Lista negra	Quienes no se convocan, ni desde el sistema ni desde COLOQUIO. Cada entrada tiene motivo, quién y cuándo; sacar a alguien no la borra. No cambia el consentimiento: sus respuestas siguen en las consultas, marcadas.
Reutilizado	Alguien que ya existía cuando entró una carga: el dedup lo encontró y la carga le sumó respuestas en lugar de crear a otra persona.

Temática	Un tema que cubren las preguntas de una carga («telefonía móvil», «consumo de tabaco»). Es compartida entre cargas, se guarda en minúsculas y la puede proponer Claude (*IA*) o agregar el analista. Un panelista la tiene si respondió al menos una de sus preguntas.
Área (de temáticas)	El nivel de arriba de la taxonomía: agrupa temáticas afines («telecomunicaciones y conectividad»). La propone Claude, la confirma el analista y queda guardada. Un área especial vuelve especiales a sus temáticas.
Temática especial	Una temática sobre salud, sustancias, ideología política, religión o vida sexual. No sale como columna ni en exportaciones, y filtrarla o verla en una ficha queda restringido por rol.
Origen (creada / reutilizada)	De qué cargas proviene una persona. *Creada*: la carga la dio de alta. *Reutilizada*: ya existía y la carga la encontró por la deduplicación.
Ámbito de composición	Sobre quién se calcula la composición: todos los panelistas, un panel o una carga.
Unidad de evidencia	Una respuesta distinta, con su pregunta: «¿De qué marca es tu celular? → Xiaomi». Si muchas personas dieron la misma respuesta, es una sola unidad: se busca y se verifica una vez, y el veredicto vale para todas. *Pool de recuperación* y *A verificar* cuentan unidades.
Irrelevante	Veredicto de una respuesta que no habla del criterio: no lo afirma ni lo niega. Cuenta como falta de evidencia, no como «no cumple».
Plan de recuperación (índice / exacto)	Cómo se buscaron las respuestas distintas más parecidas al criterio: recorriéndolas una por una (exacto, lo habitual) o con el índice, rápido y aproximado, solo cuando el corpus es muy grande. Lo dice el diagnóstico.
Alcance (exploratorio / completo)	Cuánto revisa una consulta: las mejores candidatas en el momento, o todas las respuestas habilitadas en segundo plano y con presupuesto.

Estado (confirmada / posible / pendiente)	Cómo quedó una persona en el resultado: todo cumplido, entrada por la tolerancia del modo laxo, o con alguna respuesta sin verificar.
Membresía	La pertenencia de una persona a un panel. Una persona puede tener varias, y darse de baja de una no afecta a las demás.
Encuesta u ola	Un relevamiento concreto sobre un panel, con su fecha de campo.
Convocatoria	La invitación a los miembros de un panel a responder una encuesta.
Consentimiento	El permiso otorgado por la persona, con la versión del texto que aceptó y la fecha. Se compone de dos finalidades independientes.
Contacto y participación	La finalidad que habilita a convocar a la persona.
Uso semántico	La finalidad que habilita a conservar sus respuestas para poder consultarlas por significado entre distintos estudios.
Texto embebido	El texto exacto que se vectoriza de cada respuesta, con la forma «pregunta → respuesta». Es lo que la búsqueda compara.
Batería	Las variables de una pregunta de respuesta múltiple, una por opción, cada una con un par marcado / no marcado.
No respuesta	Valores como 98, 99, «No sabe» o «No contesta»: dicen que la persona no respondió, no qué respondió.
Reproceso	Corregir textos, etiquetas o decisiones de un estudio ya cargado y volver a calcular los embeddings de lo que cambió, sin el archivo.
Bóveda	La base donde residen los datos personales y toda la gestión del panel.
Store semántico	La base donde residen las respuestas y su representación vectorial, sin datos personales.

id_persona	El código opaco que identifica a una persona en todo el sistema. Es lo único que viaja al store semántico.
ref_estudio	El código que vincula una encuesta con sus respuestas del lado semántico.
Id en el origen	El identificador que le asignó la plataforma de campo —Dooblo, Alchemer— a esa persona. Es lo que permite enganchar sus respuestas al ingestar.
Formato ancho	La forma en que llegan los export de campo: una fila por persona, una columna por pregunta.
Deduplicación	La detección de que una persona que se está enrolando ya figuraba en el sistema.
Tramo etario	El rango de edad, derivado de la fecha de nacimiento.
PII	Sigla de *información personal identificable*: nombre, documento, correo, teléfono, fecha de nacimiento.
Criterio semántico	Una frase en lenguaje natural que describe lo que se busca en las respuestas. Ordena el ranking; no filtra.
Criterio demográfico	Un filtro sobre los datos de la bóveda: sexo, tramo etario, localidad o edad. Filtra; no ordena.
Consulta mixta	La que combina criterios de los dos tipos.
Evidencia	La respuesta concreta y textual que justifica la posición de una persona en el ranking. Se muestra siempre con el estudio y la pregunta de los que proviene.
Procedencia	El estudio y la pregunta de los que proviene una respuesta.
Veredicto	La conclusión del sistema sobre una persona para un criterio: *cumple*, *no cumple* o *dudoso*.
Modo estricto y laxo	Qué hacer con las personas sobre las que no hay evidencia clara: excluirlas o incluirlas penalizadas. Quien afirma lo contrario del criterio queda excluido en ambos modos.

Confianza	Señal de si la evidencia que sostiene a una persona en el ranking es sólida o débil. No la excluye: la señala.
Reidentificación	La traducción de un `id_persona` a nombre y datos de contacto. Queda registrada con autor, fecha y motivo.
Universo de referencia	Las proporciones que el panel debería tener para representar a la población de interés. Se carga por dimensión y debe sumar 1.
Brecha	La diferencia entre la composición del panel y la del universo de referencia, en puntos porcentuales.
Disimilitud	Qué proporción del panel habría que mover de categoría para que calzara con el universo de referencia. Un 0 % indica calce perfecto.
Tasa de respuesta	La proporción de convocados que efectivamente respondió.
Fatiga	El desgaste que produce convocar reiteradamente a las mismas personas. Se observa en la distribución de convocatorias.
Sin verificar	Una respuesta que el verificador no llegó a leer por un problema técnico. No es un juicio: no excluye ni cuenta como que cumple. Distinto de *dudoso*, que es un juicio.
Verificación incompleta	Marca de una persona del ranking con alguna respuesta sin verificar. No está validada aunque otra de sus respuestas cumpla.
Modo de depuración	Opción del despliegue que guarda, por 7 días, lo que se le mandó al verificador y lo que contestó. Solo la ven los administradores.
Correo de prueba	Un correo real que se manda desde Cumplimiento → Contacto para comprobar que el envío funciona, sin crear un panelista.