

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa in QScript

Relatore

Dal Lago Ugo

Candidato

Peconi Federico

20 Dicembre 2017

Overview

- Il calcolo quantistico
- L'algoritmo di Deutsch-Jozsa, analisi della correttezza
- Implementazione in Quantum Playground

Breve Storia

- Può un computer simulare efficientemente la natura? (Feynman 1981)
 - Risposta: No, e.g: per modellare un sistema a più particelle è necessario impiegare un numero di risorse esponenziale rispetto al numero delle particelle
 - Come vedremo ciò è dovuto alle leggi che governano il mondo infinitamente piccolo..
- È allora possibile utilizzare le stesse leggi per costruire un nuova tipologia di computer che renda accessibili le simulazioni?
 - Risposta: Sì,
David Deutsch nel 1985 dimostra l'esistenza di una macchina universale quantistica in grado di simulare il comportamento di una macchina universale di Turing
 - calcoli in parallelo in un unico registro, simulazione in tempo polinomiale


Le Leggi Della Meccanica Quantistica

Gli oggetti subatomici sono soggetti a comportamenti molto differenti rispetto a quanto siamo abituati sperimentare:

- **Sovrapposizione** una particella può presentare ,per una proprietà, la presenza di più valori complementari: può trovarsi in più posizioni, girare in più direzioni (spin) ecc, contemporaneamente
- **Indeterminazione** osservare direttamente una sovrapposizione produce il collasso di questa ad un valore singolo secondo una determinata distribuzione di probabilità. Il risultato di una misurazione non è deterministico
- **Entanglement** è una relazione creata tra due o più particelle all'interno del sistema tale che queste non saranno più descrivibili separatamente

Quantum Bit

L'analogo del bit è il qubit, fisicamente implementabile tramite un atomo a cui associamo i valori $|0\rangle$, $|1\rangle$ a seconda del livello energetico in cui si trova l'elettrone:



dove $c_0, c_1 \in \mathbb{C}$ e $|c_0|^2 + |c_1|^2 = 1$.

- Con n qubit è possibile avere una sovrapposizione di 2^n valori

$$|\Psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} c_x |x\rangle$$

Un generico qubit ha la forma

$$|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$$

Dinamica

La dinamica di un sistema quantistico è data da una serie di trasformazioni descritte da matrici unitarie. Una matrice U è unitaria se e solo se $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e $UU^\dagger = I$. Dove $U[i, j]^\dagger = \overline{U[j, i]}$

- Una delle trasformazioni più importanti è la matrice di Hadamard

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ che pone il sistema in uno stato di sovrapposizione}$$

$$\text{uniforme: } H \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ i.e: } |0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

- L'algoritmo di Deutsch-Jozsa fa uso della generalizzazione di H su n qubit che diventa

$$|y_1\rangle \cdots |y_n\rangle = |\vec{y}\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} (-1)^{\vec{x} \cdot \vec{y}} |\vec{x}\rangle$$

Il Problema

Sia $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ una funzione Booleana, diremo che:

- f **bilanciata** se metà degli input viene mappata in 0 e l'altra metà in 1
- f **costante** se tutti gli input sono mappati in 0 oppure tutti gli input sono mappati in 1


Problema: sia data f Booleana di cui non conosciamo la definizione interna, dire se f è costante oppure bilanciata. Sapendo che sarà sicuramente o bilanciata o costante.

Risoluzione Classica: classicamente, nel caso pessimo in cui f è costante, il problema è risolvibile valutando f su $2^{n-1} + 1$ input diversi così da poter escludere che sia bilanciata. La complessità del problema è $\Omega(2^{n-1})$ e quindi esponenziale.

Claim: L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa è un algoritmo deterministico che risolve il problema con *una sola* valutazione di f .

L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa

L'Algoritmo di Deutsch-Jozsa fa uso di una serie di trasformazioni per giungere alla soluzione rappresentabili dal seguente circuito:

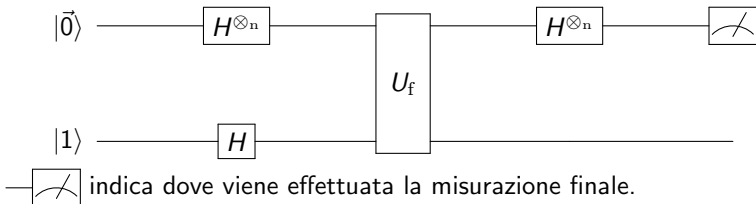

- Per garantire la reversibilità, al calcolo di f viene associato un qubit ausiliario 1 tale che $U_f(|\vec{0}, 1\rangle) = |\vec{0}, f(\vec{0}) \oplus 1\rangle$

La correttezza dell'algoritmo è dimostrabile per costruzione seguendo l'evoluzione del sistema:

- $|\psi_0\rangle = |\vec{0}\rangle |1\rangle$

- $|\psi_1\rangle = H^{\otimes n} H_{n+1} |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} (-1)^{\vec{x} \cdot \vec{0}} |\vec{x}\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} |\vec{x}\rangle (|0\rangle - |1\rangle)$
- $|\psi_2\rangle = U_f |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} |\vec{x}\rangle (|f(\vec{x})\rangle - |\overline{f(\vec{x})}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(\vec{x})} |\vec{x}\rangle (|0\rangle - |1\rangle)$

Riapplichiamo $H^{\otimes n}$ sui primi n qubit e dimenticandoci dell'ultimo

- $|\psi_3\rangle_n = \frac{1}{2^n} \sum_{\vec{z} \in \{0,1\}^n} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(\vec{x})} (-1)^{\vec{x} \cdot \vec{z}} |\vec{z}\rangle$

Quale è la probabilità di misurare il valore $|\vec{0}\rangle$ per i primi n qubit?

- $\mathcal{P}_{\vec{0}}(|\psi_4\rangle_n) = \frac{1}{2^n} \sum_{\vec{x} \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(\vec{x})} |\vec{0}\rangle =$

$$\begin{cases} \pm \frac{2^n}{2^n} |\vec{0}\rangle = \pm 1 |\vec{0}\rangle & f \text{ costante} \\ \frac{2^{n-1}}{2^n} |\vec{0}\rangle - \frac{2^{n-1}}{2^n} |\vec{0}\rangle = 0 |\vec{0}\rangle & f \text{ bilanciata} \end{cases}$$

Deutsch-Jozsa Conclusioni

Verrà quindi misurato $|\vec{0}\rangle$ se e solo se f è costante, altrimenti, verrà misurato un qualsiasi altro $|\vec{x}\rangle$ e f sarà bilanciata


Quantum Playground

- Per l'implementazione dell'algoritmo è stata usata l'applicazione web **QuantumPlayground** che simula un registro quantistico fino a 22 qubit programmabile attraverso il linguaggio ad hoc QScript
- A supporto della programmazione QuantumPlayground fornisce un sistema di debugging e un motore grafico che permette di visualizzare l'evoluzione dello stato del sistema durante l'esecuzione
- L'obiettivo è quello di tradurre il circuito di Deutsch-Jozsa in uno script; è necessario scegliere una funzione f su cui costruire U_f

Come primo esempio è stata scelta la funzione Booleana lineare $g(x_1, x_2, x_3, \dots, x_7) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus \dots \oplus x_7$, che è anche bilanciata

- L'operatore "xor" è attuabile attraverso la trasformazione unitaria Controlled-Not
- U_g sarà quindi : $U_g(|\vec{x}, y\rangle) = |\vec{x}, g(\vec{x}) \oplus y\rangle = |\vec{x}, x_1 \oplus \dots \oplus x_7 \oplus y\rangle$

Il circuito risultante per costruire U_g è allora

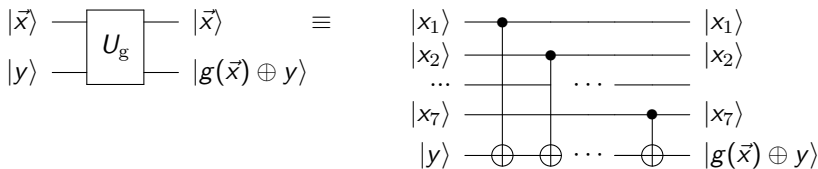

$$(\dots(((x_1 \oplus y) \oplus x_2) \oplus x_3) \oplus \dots \oplus x_7) = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_7 \oplus y = g(\vec{x}) \oplus y$$

Risultato esecuzione g

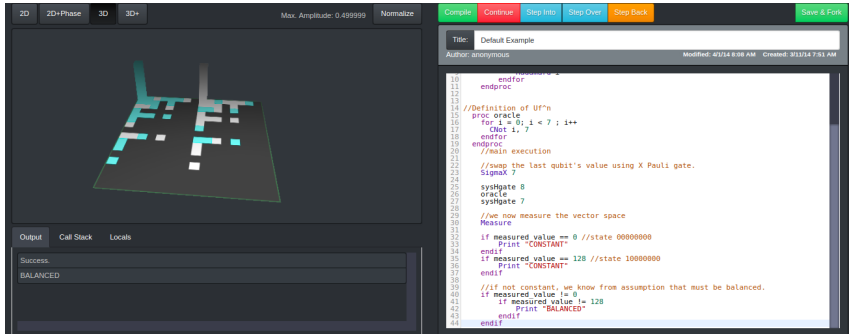



Figura: QuantumPlayground, Deutsch–Jozsa su g

Come secondo esempio è stata scelta la funzione Booleana non-lineare


$$h(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 \wedge x_2) \oplus x_3 \oplus (x_2 \wedge x_3 \wedge x_4) \oplus (x_2 \wedge x_3 \wedge x_5) \oplus (x_3 \wedge x_4) \oplus (x_4 \wedge x_5)$$

che è anche bilanciata

- L'operatore "and" è attuabile attraverso la trasformazione Toffoli, che viene usata 2 volte aggiungendo un qubit ausiliario per "and" a 3 stati

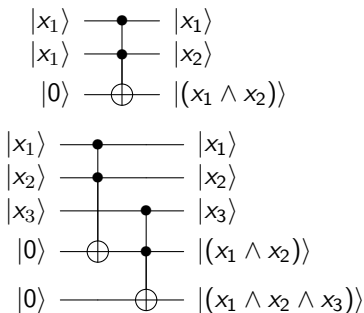

U_h risulta allora nella seguente composizione di CNot e Toffoli

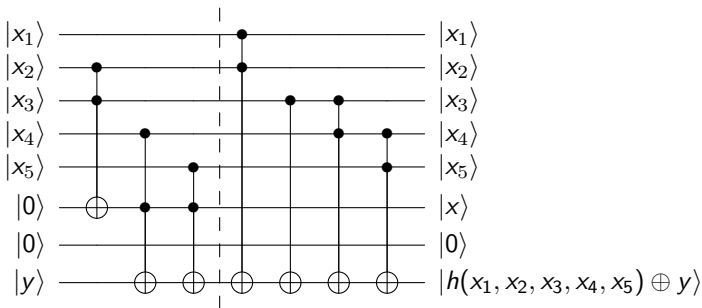

$$y \oplus (x_2 \wedge x_3 \wedge x_4) \oplus (x_2 \wedge x_3 \wedge x_5) \oplus (x_1 \wedge x_2) \oplus x_3 \oplus (x_3 \wedge x_4) \oplus (x_4 \wedge x_5)$$

Risultato esecuzione h

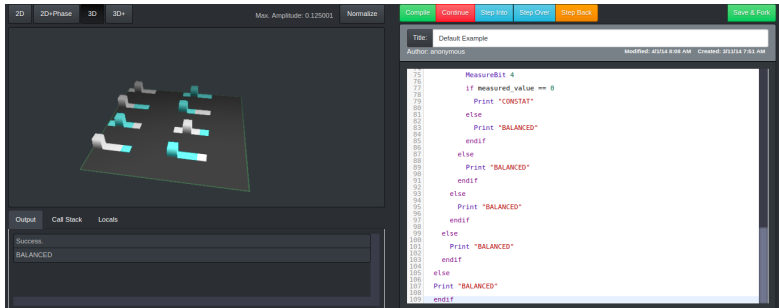


Figura: QuantumPlayground, Deutsch–Jozsa su h

Conclusioni, Future Work

- Shor, Groover, crittografia quantistica, ...
- IBM 50Q, D-Wave 2000q, ...
- Atos Quantum Learning Machine viene venduta al dipartimento energetico degli Stati Uniti
- ...

Credit: en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_quantum_computing

Non resta quindi che continuare ad avanzare in un campo interdisciplinare così vasto alla ricerca di una maggiore comprensione dei misteri di un mondo così piccolo