

Wykonaj następujące kroki (kolejne polecenia) -> cel formularz dla nowych obiektów typu people

1. Tworzymy nowy plik new.html i budujemy w nim formularz

```
{% extends 'poddwa/base.html' %}

{% block title %}
New person
{% endblock title %}

{% block content %}
<h2>Nowy</h2>

<form action="">
{% csrf_token %}
    <label for="imie">Imię:</label>
    <input type="text" name="imie" id="imie">
    <label for="data_urodzenia">Data urodzenia:</label>
    <input type="text" name="data_urodzenia" id="data_urodzenia">
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="text" name="email" id="email">
    <label for="wzrost">Wzrost:</label>
    <input type="text" name="wzrost" id="wzrost">

    <input type="submit" value="Wyślij">
</form>

<a href="{% url 'poddwa:people' %}">People</a>
<a href="{% url 'poddwa:index' %}">Powrót do Index</a>
{% endblock content %}
```


2. Dokonaj modyfikacji pliku urls.py

```
path('person/new', views.person_new, name='person_new'),
```

3. Dokonaj modyfikacji w pliku views.py

```
def person_new(request):
    return render(request, 'poddwa/new.html')
```

4. Po wpisaniu ścieżki: <http://localhost:8000/poddwa/person/new> otrzymujemy

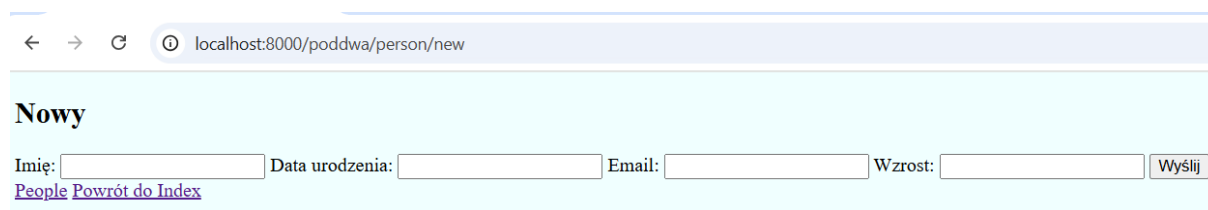

← → ↻ 🔍 localhost:8000/poddwa/person/new

Nowy

Imię: Data urodzenia: Email: Wzrost:

[People](#) [Powrót do Index](#)

5. W pliku people.html dodajemy link dodawania nowej osoby

```
<p><a href="{% url 'poddwa:person_new' %}">Dodaj nową osobę</a></p>
```

6. Uzupełniamy szczegóły formularza

```
<form action="{% url 'poddwa:person_new' %}" method="post">
```


7. Modyfikujemy w pliku views.py widok person_new w celu zapisania nowych danych w bazie

```
person_new(request):
    if request.method == 'POST':
        if 'imie' in request.POST and 'data_urodzenia' in request.POST and 'email'
in request.POST and 'wzrost' in request.POST:
            new_imie = request.POST.get('imie')
            new_data_urodzenia = request.POST.get('data_urodzenia')
            new_email = request.POST.get('email')
            new_wzrost = request.POST.get('wzrost')
            if new_imie == '' or new_data_urodzenia == '' or new_email == '' or
new_wzrost == '':
                error_message = 'Wypełnij wszystkie pola'
            elif len(new_imie) > 50:
                error_message = 'Imię jest za długie'
            elif not re.match(r'^\d{4}-\d{2}-\d{2}$', new_data_urodzenia):
                error_message = 'Format RRRR-MM-DD (np. 2000-11-26)'
            elif not re.match(r'^^[^@\s]+@^[^@\s]+\.[^@\s]+$$', new_email):
                error_message = 'np. jan@jan.pl'
            elif new_wzrost < 100 or new_wzrost > 200:
                error_message = 'Wzrost od 100 do 200'
            else:
                new_person = Person(
                    imie = new_imie,
                    data_urodzenia = new_data_urodzenia,
                    email = new_email,
                    wzrost = new_wzrost)
                new_person.save()
                return redirect('poddwa:people')
        return render(request, 'poddwa/new.html', locals())
```

8. Przekazuję wszystkie zmienne z widoku person_new poprzez locals() i modyfikuję plik z formularzem new.html dodając

```
<p>{{ error_message }}</p>
```

9. Dodatkowo utnijmy spacje z początku i końca wprowadzanych danych metodą `strip()`
10. Zamień format danych wzrostu ze stringa na int
`new_wzrost = int(request.POST.get('wzrost'))`
11. Efekt użycia formularza, pojawiły się nowe osoby

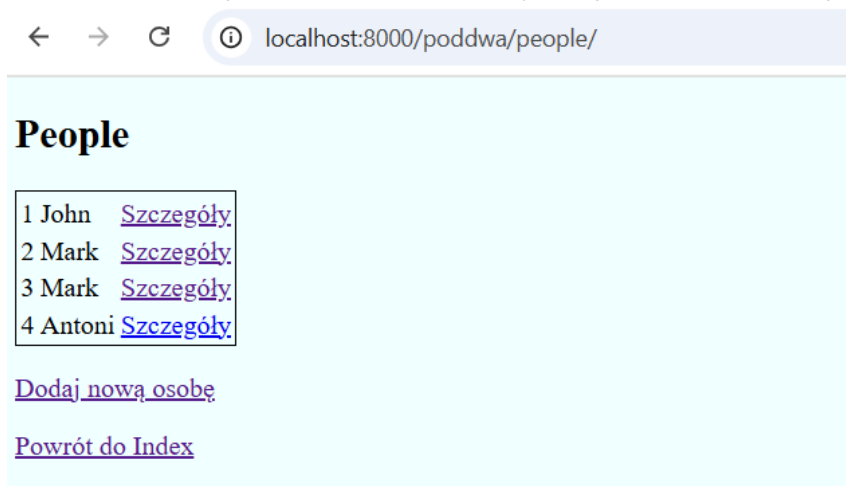

12. Zwracam uwagę na bardzo ważną kwestię przestrzeni nazw, która może się pojawić w przyszłych projektach a mianowicie właściwe używanie linków czyli kiedy mogę użyć 'people' a kiedy 'poddwa:people'

Najkrócej:

- W `urls.py` aplikacji zawsze nadajesz nazwę **bez prefiksu**:
- `path('people/', views.people, name='people')`
- W **szablonach i widokach** używasz:
 - **'poddwa:people'** – gdy Twoja aplikacja ma namespace, czyli:
 - w `poddwa/urls.py` masz `app_name = 'poddwa'` **i/lub**
 - w głównym `urls.py` robisz `include('poddwa.urls', namespace='poddwa')`wtedy pełna nazwa adresu to `poddwa:people`.
 - **'people'** (bez `poddwa:`) – gdy **nie używasz namespace** dla tej aplikacji (brak `app_name` i brak `namespace=...` przy `include`).

Taki skrót myślowy:

☞ Jeśli w projekcie gdzieś użyłem `namespace='coś'` (lub `app_name = 'coś'`), to w `{% url %}` i `redirect()` muszę pisać `'coś:nazwa_trasy'`.

13. Bazując na poprzednich dwóch zadaniach:

1. Stwórz klasę `Auto` i wyświetl na stronie markę oraz model przynajmniej 4 aut.
2. Wykonaj estetyczną aplikację wyświetlającą markę i model aut, link Szczegóły obok każdego przenosząc do dodatkowych informacji o danym aucie, w szczegółach umieść zdjęcie auta.

Stwórz formularz gdzie z poziomu strony dodasz nowe auta do aplikacji i które zapiszą się w bazie danych.