

Introduzione a R

Giornata 3 - Programmazione in R



Corsi ARCA - @DPSS

Filippo Gambarota


Programmazione in R

Quello che vedremo in questa sezione sono i principali **costrutti della programmazione** e la loro applicazione in R. Ci sono alcuni punti da considerare:

- Sono concetti trasversali estremamente utili
- Sono alla base di qualcunque **funzionalità già implementata in R**
- Vi permettono di fare qualunque cosa con il linguaggio

Programmazione in R - Disclaimer

Ci sono delle cose che per tempo e complessità non possiamo affrontare e che sono R specifiche. Per questi aspetti avanzati del linguaggio, il libro **Advanced R** è la cosa migliore

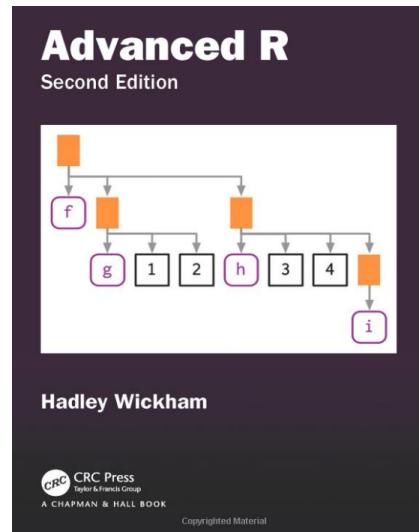

Costrutti della programmazione in R

Costrutti della programmazione in R

- Funzioni
- Programmazione condizionale
- Programmazione iterativa

Funzioni

Analogalmente alle *funzioni matematiche* la funzione in programmazione consiste nell'**astrarre** una serie di operazioni (nel nostro caso una porzione di codice) definendo una serie di operazioni che forniti degli *input* forniscono degli *output* eseguendo una serie di *operazioni*

Funzioni

Prendiamo l'equazione di una retta: $y = 2x + 3$ dove 3

```
x <- 1:10  
y <- 2*x + 3
```

Funzioni

Se vogliamo *astrarre* questa operazione in modo da renderla più generale e utile dobbiamo definire:

- **argomenti funzione**: quelle che in matematica sono le *variabili*
- **corpo funzione**: le **operazioni** che la funzione deve eseguire usando gli argomenti
- **output funzione**: cosa la funzione deve **restituire** come risultato

Funzioni - Argomenti

Gli **argomenti** sono quelle parti variabili della funzione che vengono definiti e poi sono necessari ad eseguire la funzione stessa. Se vogliamo *astrarre* la retta che abbiamo visto prima dobbiamo definire alcune parti come **variabili**:

La retta $y = mx + q$ dove m è la pendenza, x sono i valori della variabile x e q è l'intercetta (valore di y quando $x = 0$). Quindi possiamo definire in R:

```
retta <- function(m, x, q){ # argomenti
  # body
  # output
}
```

Funzioni - Body

Il corpo della funzione sono le operazioni da eseguire utilizzando gli argomenti in input. Nel caso della retta semplicemente moltiplicare m per ogni valore di x e aggiungere q . In questo modo otteniamo tutti i valori di y :

```
retta <- function(m, x, q){ # argomenti  
  y <- m*x + q  
  # output  
}
```


Funzioni - Output

L'output è il **risultato che la funzione ci restituisce** dopo aver eseguito tutte le operazioni. Nel nostro caso della retta, vogliamo ottenere il rispettivo valore di y per ogni valore di x inserito:

```
retta <- function(m, x, q){ # argomenti
  y <- m*x + q
  return(y) # restituisce y
}
```

Funzioni - Risultato finale

```
retta <- function(m, x, q){ # argomenti  
  y <- m*x + q  
  
  return(y) # restituisce y  
}  
  
x <- 1:10  
m <- 0.3  
q <- 0  
  
y <- retta(m, x, q)
```

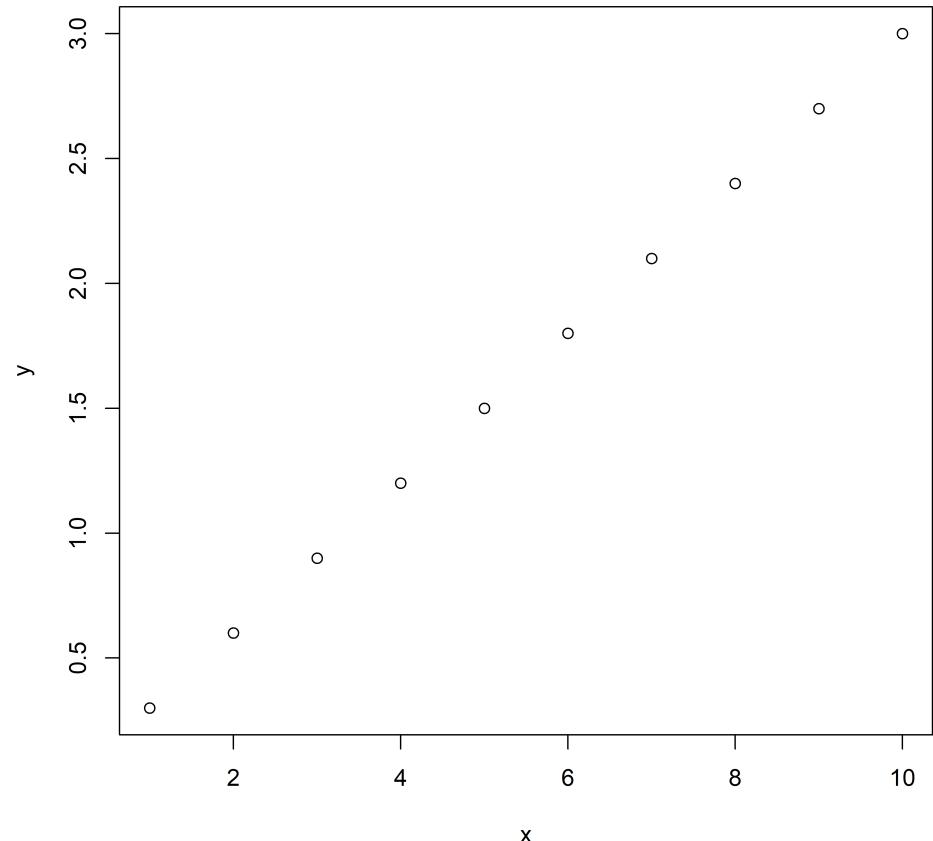

Programmazione condizionale

Programmazione condizionale

In programmazione solitamente è necessario non solo eseguire una serie di operazione **MA** eseguire delle operazione in funzione di alcune **condizioni**

Facciamo un esempio pratico, la funzione `summary()` in R fornisce un risultato diverso in base al tipo di input. Come è possibile tutto questo? Tramite l'utilizzo di **condizioni**:

```
x <- 1:10 # vettore numerico  
y <- factor(rep(c("a", "b", "c"), each = 10)) # vettore di stringhe  
summary(x)
```

```
##      Min. 1st Qu. Median      Mean 3rd Qu.      Max.  
##     1.00    3.25   5.50    5.50    7.75   10.00
```

```
summary(y)
```

```
## a b c  
## 10 10 10
```


Programmazione condizionale

Anche se non sappiamo quali operazioni svolga la funzione `summary()` possiamo immaginare una cosa simile

```
summary <- function(argomento){  
  
  # se l'argomento è un vettore numerico  
  # esegui --> operazioni a,b,c  
  
  # se l'argomento è un vettore stringa  
  # esegui --> operazioni d,e,f  
  
  # ...  
}
```

Programmazione condizionale

Il concetto di `se <condizione> allora fai <operazione>` si traduce in programmazione tramite quelli che si chiamano `if statement`:

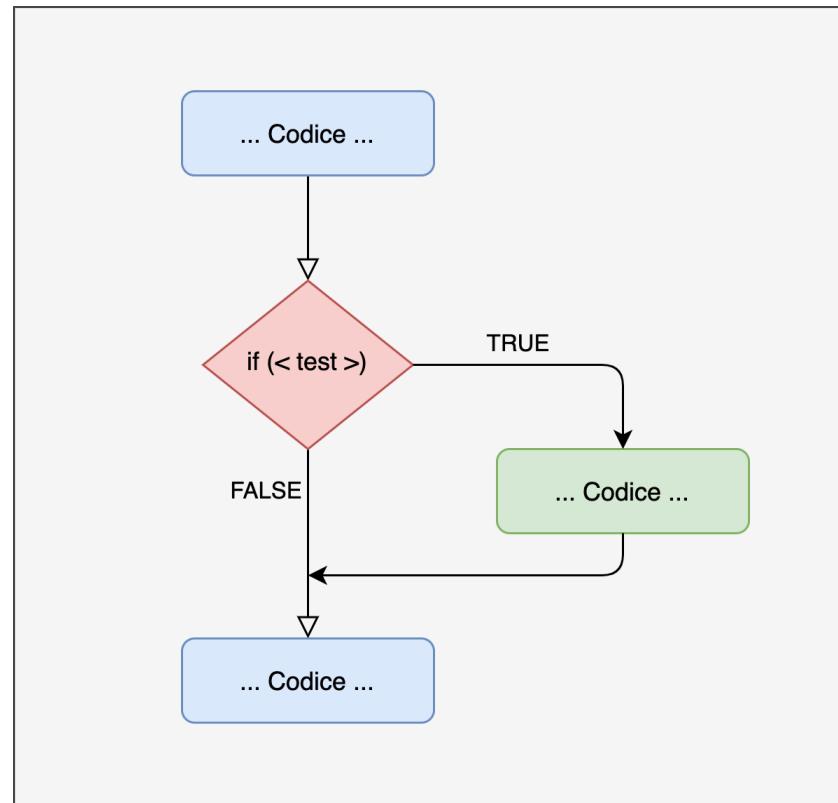


Programmazione condizionale

Per lavorare con gli `if statements` dobbiamo avere chiaro:

- il concetto di *operatori logici* ovvero `TRUE` e `FALSE`
- il concetto di *operazioni logiche* `TRUE and TRUE = TRUE`

Programmazione condizionale

Quando una sola condizione non basta...

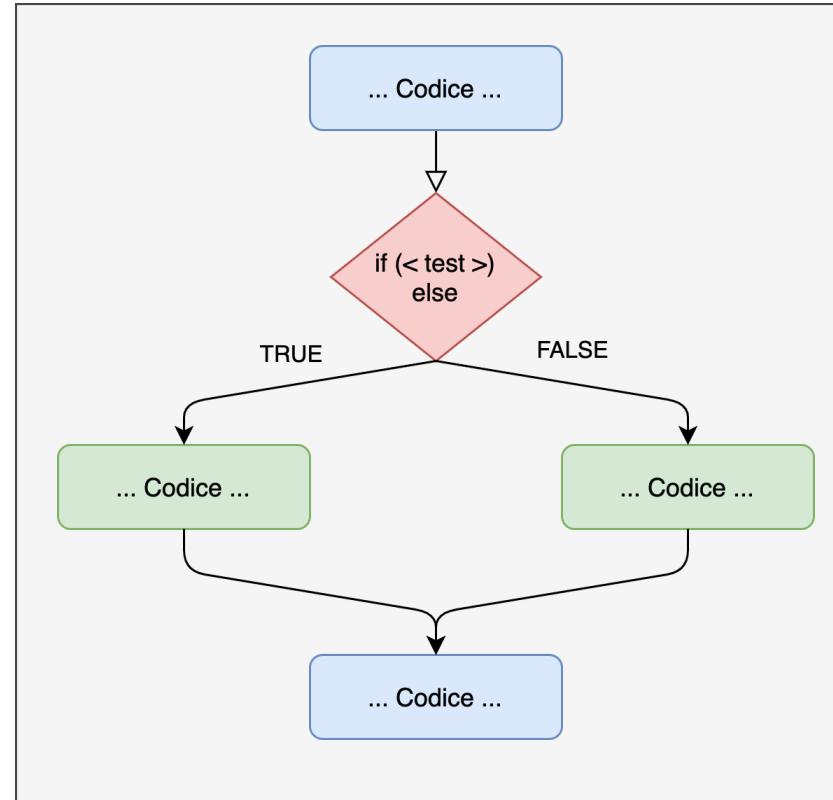

Programmazione condizionale

Per poter capire quale struttura condizionale utilizzare è importante capire bene il problema che dobbiamo risolvere.

Ritornando all'esempio della funzione `summary()`, immaginiamo di avere 2 tipi di dati in R; stringhe e numeri.

In questo caso è sufficiente avere un `if statement` che controlla se l'elemento è una stringa/numero e per tutto il resto applicare l'opposto.

Programmazione condizionale - Tip

Esiste una famiglia di funzioni con prefisso `is.*` che fornisce `TRUE` quando la tipologia di oggetto corrisponde a quella richiesta e `FALSE` in caso contrario.

```
x <- 1:10  
  
is.numeric(x)  
  
## [1] TRUE  
  
is.factor(x)  
  
## [1] FALSE  
  
is.character(x)  
  
## [1] FALSE
```

Possiamo usare queste funzioni per creare un flusso condizionale nella nostra funzione `summary()`

Programmazione condizionale

Scriviamo una funzione che restituisca la `media` quando il vettore è numerico e la tabella di frequenza (con la funzione `table()`)

```
my_summary <- function(x){  
  
  # testiamo la condizione  
  
  if(is.numeric(x)){  
    return(mean(x))  
  }else{  
    return(table(x))  
  }  
}  
  
x <- 1:10  
my_summary(x)
```

```
## [1] 5.5
```

```
x <- rep(c("a","b","c"), c(10, 2, 8))  
my_summary(x)
```

```
## x  
## a b c  
## 10 2 8
```

Programmazione iterativa

Programmazione iterativa

Il concetto di *iterazione* è alla base di qualsiasi operazione nei linguaggi di programmazione.

In R molte delle operazioni sono vettorizzate. Questo rende il linguaggio più efficiente e pulito MA nasconde il concetto di *iterazione*

Programmazione iterativa

Esempio: se io vi chiedo di usare la funzione `print()` per scrivere "hello world" nella console 10 volte, come fate?

```
msg <- "Hello World"  
print(msg)
```

```
## [1] "Hello World"
```

```
print(msg)
```

```
## [1] "Hello World"
```

```
print(msg)
```


```
## [1] "Hello World"
```

```
print(msg)
```

```
## [1] "Hello World"
```

```
print(msg)
```

For

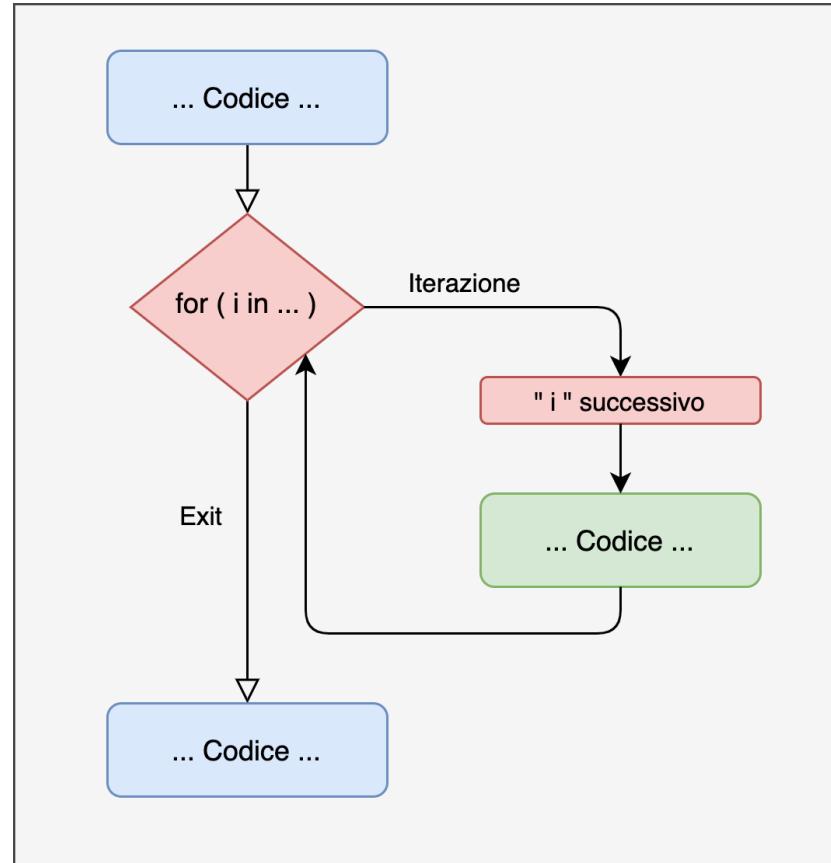

For

La scrittura di un ciclo `for` è:

```
for(i in 1:n){  
    # operazioni  
}
```

Scomponiamo il ciclo for

Ci sono diversi elementi:

- `for(){}`: è l'implementazione in R (in modo simile all'`if statement`)
- `i`: questo viene chiamato *iteratore* o *indice*. E' un indice generico che può assumere qualsiasi valore e nome. Per convenzione viene chiamato `i`, `j` etc. Questo tiene conto del numero di iterazioni che il nostro ciclo deve fare
- `in <valori>`: questo indica i valori che assumerà l'*iteratore* all'interno del ciclo
- `{ # operazioni }`: sono le operazioni che il ciclo deve eseguire

Hello world come ciclo for

```
# vogliamo che il ciclo ripeta l'operazione 10 volte

for(i in 1:10){
  print("hello world")
}
```

```
## [1] "hello world"
```

Ma l'iteratore?

La potenza del ciclo `for` sta nel fatto che l'iteratore `i` assume i valori del vettore specificato dopo `in`, uno alla volta:

```
for(i in 1:10){  
  print(i)  
}
```

```
## [1] 1  
## [1] 2  
## [1] 3  
## [1] 4  
## [1] 5  
## [1] 6  
## [1] 7  
## [1] 8  
## [1] 9  
## [1] 10
```

For con iteratore vs senza

Questa è una distinzione importante quanto sottile, notate la differenza tra questi due cicli:

```
vec <- 1:5

for(i in 1:length(vec)){
  print(vec[i])
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

```
vec <- 1:5

for(i in vec){
  print(i)
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

While

Il ciclo `while` è una versione più generale del ciclo `for`. Per funzionare utilizza una *condizione logica* e non un iteratore e un range di valori come nel `for`.

```
while(condizione){  
    # operazioni  
}
```

Dove il ciclo continua fino a che la `condizione` è vera

While - (Fun)

Provate a scrivere questo ciclo while e vedere cosa succede:

```
x <- 10  
  
while (x < 15) {  
  print(x)  
}
```

Chi mi sa spiegare il risultato?

While

Questo esercizio è utile per capire che il `while` è un ciclo non pre-determinato e quindi necessita sempre di un modo per essere interrotto, facendo diventare la condizione falsa.

```
x <- 5

while (x < 15) {
  print(x)
  x <- x + 1
}
```

```
## [1] 5
## [1] 6
## [1] 7
## [1] 8
## [1] 9
## [1] 10
## [1] 11
## [1] 12
## [1] 13
## [1] 14
```

Applicazioni dei cicli

Gli esempi finora sono semplici ma poco utili. Quando il queste strutture iterative sono veramente utili?

Molte delle funzioni che utilizziamo come ad esempio `sum()`, `mean()`, etc. hanno al loro interno una struttura iterativa

Immaginiamo di non avere la funzione `sum()` e di volerla ricreare, come facciamo? Idee?

Somma come iterazione

Scomponiamo concettualmente la somma, sommiamo i numeri da 1 a 10:

- prendo il primo e lo sommo al secondo (`somma = 1 + 2`)
- prendo la `somma` e la sommo al 3 elemento `somma = somma + 3`
- ...

In pratica abbiamo:

- il nostro vettore da sommare
- un oggetto `somma` che accumula progressivamente le somme precedenti

Somma come iterazione

```
somma <- 0 # inizializziamo la somma a 0
x <- 1:10

for(i in seq_along(x)){
  somma <- somma + x[i]
}
```

Somma come iterazione

Mettiamo tutto dentro una funzione

```
my_sum <- function(x){  
  somma <- 0 # inizializziamo la somma a 0  
  
  for(i in seq_along(x)){  
    somma <- somma + x[i]  
  }  
  
  return(somma)  
}  
  
x <- rnorm(100)  
  
my_sum(x)
```

```
## [1] 7.001607
```

```
sum(x)
```

```
## [1] 7.001607
```

Ma in R c'è qualcosa di meglio...

Ma in R c'è qualcosa di meglio...

In R, l'utilizzo **esplicito** dei cicli `for` non è molto diffuso, per 2 motivi:

- R è un linguaggio fortemente **funzionale**
- R è un linguaggio spesso **vettorizzato**
- I cicli `for` sono molto verbosi e non sempre leggibili
- I cicli `for` in R, se non scritti bene, possono essere *estremamente lenti*

*apply family

*apply family

Immaginate di avere una lista di vettori, e di voler applicare la stessa funzione/i ad ogni elemento della lista. Come fare? ^[1]

- applico manualmente la funzione selezionando gli elementi
- ciclo for che itera sugli elementi della lista e applica la funzione/i
- ...

```
my_list <- list(  
  vec1 <- rnorm(100),  
  vec2 <- runif(100),  
  vec3 <- rnorm(100),  
  vec4 <- rnorm(100)  
)
```

Hadley Wickam - The joy of functional programming - [link](#)

*apply family

Applichiamo `media`, `mediana` e `deviazione standard`:

```
means <- vector(mode = "numeric", length = length(my_list))
medians <- vector(mode = "numeric", length = length(my_list))
stds <- vector(mode = "numeric", length = length(my_list))

for(i in 1:length(my_list)){
  means[i] <- mean(my_list[[i]])
  medians[i] <- median(my_list[[i]])
  stds[i] <- sd(my_list[[i]])
}
```

means

```
## [1] -0.08751766 0.51361345 0.12975840 0.21200889
```

medians

```
## [1] -3.255022e-02 5.027104e-01 9.626745e-05 2.632156e-01
```

stds

```
## [1] 0.8024532 0.2853269 1.1037257 0.9951613
```

*apply family

Funziona tutto! ma:

- il `for` è molto laborioso da scrivere gli indici sia per la lista che per il vettore che stiamo popolando
- dobbiamo *pre-allocare delle variabili* (per il motivo della velocità che dicevo)
- 8 righe di codice (per questo esempio semplice)

*apply family

In R è presente una famiglia di funzioni `*apply` come `lapply`, `sapply`, etc. che permettono di ottenere lo stesso risultato in modo più conciso, rapido e semplice:

```
means <- sapply(my_list, mean)
medians <- sapply(my_list, median)
stds <- sapply(my_list, sd)

means
```

```
## [1] -0.08751766  0.51361345  0.12975840  0.21200889
```

```
medians
```

```
## [1] -3.255022e-02  5.027104e-01  9.626745e-05  2.632156e-01
```

```
stds
```

```
## [1] 0.8024532 0.2853269 1.1037257 0.9951613
```

*apply family - Bonus

Prima di introdurre l'*apply family un piccolo bonus. Sfruttando il fatto che in R **tutto è un oggetto** possiamo scrivere in modo ancora più conciso:

```
my_funcs <- list(median = median, mean = mean, sd = sd)  
lapply(my_list, function(vec) sapply(my_funcs, function(fun) fun(vec)))
```

```
## [[1]]  
##      median        mean         sd  
## -0.03255022 -0.08751766  0.80245319  
##  
## [[2]]  
##      median        mean         sd  
##  0.5027104  0.5136134  0.2853269  
##  
## [[3]]  
##      median        mean         sd  
## 9.626745e-05 1.297584e-01 1.103726e+00  
##  
## [[4]]  
##      median        mean         sd  
##  0.2632156  0.2120089  0.9951613
```

Amazing! ora cerchiamo di dare un senso a queste righe di codice!

*apply family

```
apply(<lista>, <funzione>)
```

- cosa può essere la `lista`?
 - lista
 - `dataframe`
 - `vettore`
- cosa può essere la `funzione`?
 - funzione *base* o importata *pacchetto*
 - funzione *custom*
 - funzione *anonima*

*apply family - intuizione

Prima di analizzare l'*apply family, credo sia utile un ulteriore parallelismo con il ciclo `for` che abbiamo visto. *apply non è altro che un ciclo `for`, leggermente semplificato:

```
vec <- 1:5
for(i in vec){
  print(i)
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

```
vec <- 1:5
res <- sapply(vec, print)
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

*apply family - spoiler funzione anonima

Quindi come il ciclo `for` scritto come `i in vec` assegna al valore `i` un elemento per volta dell'oggetto `vec`, internamente le funzioni `*apply` prendono il primo elemento dell'oggetto in input (`lista`) e applicano direttamente la funzione che abbiamo scelto.

C'è un modo per rendere esplicito questo, anche nelle funzioni `*apply`:

```
vec <- 1:5  
res <- sapply(vec, print)
```

```
## [1] 1  
## [1] 2  
## [1] 3  
## [1] 4  
## [1] 5
```

```
vec <- 1:5  
res <- sapply(vec, function(i) print(i))
```

```
## [1] 1  
## [1] 2  
## [1] 3  
## [1] 4  
## [1] 5
```

*apply e funzioni custom

```
center_var <- function(x){  
  x - mean(x)  
}  
  
my_list <- list(  
  vec1 = runif(10),  
  vec2 = runif(10),  
  vec3 = runif(10)  
)  
  
lapply(my_list, center_var)
```

```
## $vec1  
## [1] -0.26876782 -0.16383876 -0.42514329  0.15782423 -0.24715772 -0.28469161  0.29419622  
## [8]  0.45894119  0.44942843  0.02920914  
##  
## $vec2  
## [1] -0.36679048 -0.03077218 -0.01638125  0.22822659  0.30319081 -0.18430069 -0.14154366  
## [8]  0.19951475 -0.13965158  0.14850769  
##  
## $vec3  
## [1]  0.1463017 -0.3057345 -0.3851192  0.3504302 -0.2160624 -0.2902385  0.2352256  
## [8]  0.0453294  0.5283361 -0.1084685
```

*apply e funzioni anonymous

Una funzione anonima è una funzione non salvata in un oggetto ma scritta per essere **eseguita direttamente**, all'interno di altre funzioni che lo permettono:

```
lapply(my_list, function(x) x - mean(x))

## $vec1
## [1] -0.26876782 -0.16383876 -0.42514329  0.15782423 -0.24715772 -0.28469161  0.29419622
## [8]  0.45894119  0.44942843  0.02920914
##
## $vec2
## [1] -0.36679048 -0.03077218 -0.01638125  0.22822659  0.30319081 -0.18430069 -0.14154366
## [8]  0.19951475 -0.13965158  0.14850769
##
## $vec3
## [1]  0.1463017 -0.3057345 -0.3851192  0.3504302 -0.2160624 -0.2902385  0.2352256
## [8]  0.0453294  0.5283361 -0.1084685
```

Come per i cicli `for` (ricordo che `*apply` e `for` sono identici), `x` è solo un placeholder (analogo di `i`) e può essere qualsiasi lettera o nome

Tutte le tipologie di `*apply`

Vediamo tutti i tipi di `*apply` che ci sono. Alcuni sono più *utili* altri più *robusti* e altri ancora poco utilizzati:

- `lapply()`: la funzione di base
- `sapply()`: *simplified-apply*
- `tapply()`: poco utilizzata, utile con i *fattori*
- `apply()`: utile per i *dataframe/matrici*
- `mapply()`: versione multivariata, utilizza *più liste contemporaneamente*
- `vapply()`: utilizzata dentro le funzioni e pacchetti

lapply

`lapply` sta per list-apply e restituisce sempre una lista, applicando la funzione ad ogni elemento della lista in input:

```
res <- lapply(my_list, mean)  
res
```

```
## $vec1  
## [1] 0.4646226  
##  
## $vec2  
## [1] 0.4390514  
##  
## $vec3  
## [1] 0.4080462
```

```
class(res)
```

```
## [1] "list"
```

sapply

`sapply` sta per simplified-apply e (cerca) di restituire una versione più semplice di una lista, applicando la funzione ad ogni elemento della lista in input:

```
res <- sapply(my_list, mean)
res
```

```
##      vec1      vec2      vec3
## 0.4646226 0.4390514 0.4080462
```

```
class(res)
```

```
## [1] "numeric"
```

apply

`apply` funziona in modo specifico per dataframe o matrici, applicando una funzione alle righe o alle colonne:

- `apply(dataframe, index, fun)`

```
# index 1 = riga, 2 = colonna
my_dataframe <- data.frame(my_list)
head(my_dataframe)
```

```
##          vec1        vec2        vec3
## 1 0.1958548 0.07226096 0.55434783
## 2 0.3007838 0.40827926 0.10231169
## 3 0.0394793 0.42267019 0.02292701
## 4 0.6224468 0.66727803 0.75847637
## 5 0.2174649 0.74224225 0.19198379
## 6 0.1799310 0.25475075 0.11780770
```

```
apply(my_dataframe, 1, mean)
```

```
## [1] 0.2741545 0.2704583 0.1616922 0.6827337 0.3838970 0.1841631 0.5665328 0.6718352
## [9] 0.7166110 0.4603228
```

tapply

`tapply` permette di applicare una funzione ad un *vettore*, dividendo questo vettore in base ad una variabile categoriale:

- `tapply(dataframe, index, fun)`: dove `index` è un vettore di stringa o un fattore

```
vec <- rnorm(75)
index <- rep(c("a", "b", "c"), each = 25)

tapply(vec, index, mean)
```

```
##          a            b            c
##  0.05710244  0.19735113 -0.28657632
```

vapply

`vapply` è una versione più *solida* delle precedenti dal punto di vista di programmazione. In pratica permette (e richiede) di specificare in anticipo la tipologia di dato che ci aspettiamo come risultato

```
vapply(X = , FUN = , FUN.VALUE = ,... )
```

```
vapply(my_list, FUN = mean, FUN.VALUE = numeric(length = 1))
```

```
##      vec1      vec2      vec3
## 0.4646226 0.4390514 0.4080462
```

- `my_list, FUN = mean`: è esattamente uguale a `sapply/lapply`
- `FUN.VALUE = numeric(length = 1)`: indica che ogni risultato è un singolo valore numerico

mapply

Questa è quella più complicata ma anche molto utile. Praticamente permette di gestire più liste contemporaneamente per scenari più complessi. Ad esempio vogliamo usare la funzione `rnorm()` e generare vettori con diverse **medie** e **deviazioni standard** in combinazione.

```
medie <- list(10, 20, 30, 40)
stds <- list(1,2,3,4)
mapply(function(x, y) rnorm(n = 10, mean = x, sd = y), medie, stds, SIMPLIFY = FALSE)
```

```
## [[1]]
## [1] 10.786422 10.863932 9.651546 9.012362 9.501867 10.759893 9.949586 10.823735
## [9] 10.956219 11.098710
##
## [[2]]
## [1] 21.09090 20.10529 18.81062 22.66016 18.99384 20.31918 20.50426 21.44367 17.60905
## [10] 17.11278
##
## [[3]]
## [1] 27.81145 25.93063 28.08978 30.50761 23.94013 29.84909 35.98019 31.10264 26.20058
## [10] 32.90096
##
## [[4]]
## [1] 37.49874 38.82879 39.61500 39.79749 34.05443 41.93324 39.78216 47.24417 42.37247
## [10] 43.61903
```

mapply

```
mapply(function(x, y) rnorm(n = 10, mean = x, sd = y), medie, stds, SIMPLIFY = FALSE)
```

- `function(...)`: è una funzione anonima come abbiamo visto prima che può avere *n* elementi
- `rnorm(n = 10, mean = x, sd = y)`: è l'effettiva funzione anonima dove abbiamo i placeholders `x` and `y`
- `medie, stds`: sono **in ordine** le liste corrispondenti ai placeholders indicati, quindi `x = medie` e `y = stds`.
- `SIMPLIFY = FALSE`: semplicemente dice di restituire una lista e non cercare (come `sapply`) di semplificare il risultato

mapply come for

Lo stesso risultato (in modo più verboso e credo meno intuitivo) si ottiene con un `for` usando più volte l'iteratore `i`:

```
medie <- list(10, 20, 30, 40)
stds <- list(1,2,3,4)

res <- vector(mode = "list", length = length(medie))

for(i in 1:length(medie)){
  res[[i]] <- rnorm(10, mean = medie[[i]], sd = stds[[i]])
}

res
```

```
## [[1]]
## [1] 8.837498 8.784753 11.220302 9.876003 10.899714 10.342042 9.515918 11.062741
## [9] 11.594288 9.792820
##
## [[2]]
## [1] 21.56708 21.11608 18.26047 21.44960 18.98693 24.07965 17.72027 21.12303 16.95493
## [10] 18.91417
##
## [[3]]
## [1] 27.32531 30.00583 27.02168 26.84310 35.25669 27.99050 28.08093 28.41747 27.31437
## [10] 29.23273
##
## [[4]]
```

*apply alcune precisazioni

*apply vettore vs lista

Abbiamo sempre usato esplicitamente liste fino ad ora, ma le funzioni *apply sono direttamente applicabili anche a vettori

- se usiamo un vettore di n elementi, allora itereremo da 1:n
- se usiamo una lista di n elementi, allora iteriamo da 1:n dove il singolo elemento può essere qualsiasi cosa

```
my_vec <- 1:5
my_list <- list(a = 1:2, b = 3:4, c = 5:6)
res <- sapply(my_vec, print)
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
```

```
res <- sapply(my_list, print)
```

```
## [1] 1 2
```

*apply come un for

Nulla ci vieta (ma perdiamo l'aspetto intuitivo e conciso) di usare le funzioni *apply esattamente come un ciclo `for`, usando un **iteratore**:

```
medie <- c(10, 20, 30, 40)
stds <- c(1,2,3,4)

res <- lapply(1:length(medie), function(i){
  rnorm(n = 10, mean = medie[i], sd = stds[i])
})
```

Trovo tuttavia più chiara l'alternativa usando `mapply`:

```
mapply(function(x, y) rnorm(n = 10, mean = x, sd = y), medie, stds, SIMPLIFY = FALSE)
```

Extra: `purrr::map*`

Extra: purrr::map*



Senza addentrarci troppo in questo modo, c'è una famiglia di funzioni che una volta imparato `*apply` vi consiglio di usare perchè più consistenti e intuitive, la `map*` family.

Extra: purrr::map*

Per usare `purrr::map*` è sufficiente installare il pacchetto `purrr` con `install.packages("purrr")` ed iniziare ad usare le nuove funzioni. La sintassi è esattamente la stessa di `*apply` (qualche modifica ma potete usare la stessa) ma invece che usare una funzione per tutto, abbiamo molte funzioni per ogni casistica:

- `map(lista, funzione)` è l'analogo di `lapply()` e fornisce sempre una lista
- `map_dbl(lista, funzione)` applica la funzione ad ogni elemento e **si aspetta che** il risultato sia un vettore di *double*
- `map_lgl(lista, funzione)` applica la funzione ad ogni elemento e **si aspetta che** il risultato sia un vettore *logico*

Extra: `replicate()` and `repeat()`

Extra: `replicate()` and `repeat()`

Ci sono altre due funzioni in R che permettono di *iterare*. Sono meno utilizzate perché si ottengono gli stessi risultati usando un semplice `for` o `*apply`.

- `replicate()` permette di ripetere un'operazione n volte, senza però utilizzare un iteratore o un placeholder.
- `repeat()` anche `repeat` permette di ripetere ma fino a che non si verifica un'certa condizione (**logica**). Ha una struttura simile al ciclo `while`

Extra: Formula syntax

Formula syntax

In R molte operazioni vengono eseguite usando la **formula syntax** `something ~ something else` ad esempio:

- modelli statistici: `lm(y ~ x, data = data)`, `t.test(y ~ factor, data = data)`
- plot: `boxplot(y ~ x, data = data)`
- ...

In cosa consiste?

Formula syntax

Senza andare nei dettagli tecnici, R usa una cosa che si chiama *lazy evaluation*. In altri termini "salva" delle operazioni per essere eseguite in un secondo momento. Tutti sappiamo che se scriviamo un nome (senza virgolette) e questo non è associato ad un oggetto otteniamo un errore. Tuttavia alcune funzioni come `library()` non forniscono errore. Perchè?

```
stats # errore
```

```
## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'stats' not found
```

```
library(stats) # no errore
```

Formula syntax

La ragione è che R è in grado di salvare un'espressione per usarla poi in uno specifico contesto (ad esempio dentro una funzione). La `formula syntax` è un esempio. Usando la tilde `~` possiamo creare delle `formule` che R può utilizzare in specifici contesti:

```
y
```

```
## [1] a a a a a a a a a a b b b b b b b b c c c c c c c c c c c c  
## Levels: a b c
```

```
x
```

```
## [1] -0.151003476 -1.099348489  0.540432822  0.458591953  0.016685530  0.500629893  
## [7]  1.708775624 -0.999475883 -0.158915035 -0.915340317  0.250094939  0.486586581  
## [13]  0.144330099 -1.020584380  1.126488658  1.130921147 -0.273918259  0.083200210  
## [19]  0.499480658 -1.438866577 -0.884970983 -0.337773957 -0.233082717  1.193884397  
## [25] -0.648704491  1.112918080 -1.217889778 -1.558418893  0.006723405 -0.261239555  
## [31] -0.058569206 -1.232180127 -0.202036152  0.882369153 -1.342726454 -0.220857860  
## [37] -0.536569551  0.144894676  1.267987465 -0.505288991 -0.504716549 -1.166136535  
## [43] -0.051085177  1.423636840  0.100238204  0.634023907  1.303155888  1.794500751  
## [49] -1.272651632  0.906075287 -0.580253435  0.182233200 -0.399048000  0.092651126  
## [55]  0.243967637  0.633720242 -0.542814703  1.434467835  0.279094277 -0.431994492  
## [61]  0.462425206  0.118184201  0.435277236  0.959797034  0.637423959 -1.968693830  
## [67] -0.280642258  0.510552721  1.166061838 -0.130939687  1.601139181 -0.662017655  
## [73] -2.126859027  0.735221755 -0.475723649  0.429940352  1.209515915  0.907481725
```

Formula syntax e aggregate()

Un esempio utile è la funzione `aggregate()` molto interessante per applicare funzioni a dataframe. Immaginate di avere il dataset `iris` e calcolare la media per ogni livello del fattore `Species`:

```
tapply(iris$Sepal.Length, iris$Species)
```

```
## [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
## [43] 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
## [85] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
## [127] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
```

```
aggregate(Sepal.Length ~ Species, FUN = mean, data = iris)
```

```
##      Species Sepal.Length  
## 1     setosa      5.006  
## 2 versicolor      5.936  
## 3  virginica      6.588
```

```
# Anche creando un oggetto, ma solo come formula
```

```
my_formula <- Sepal.Length ~ Species  
my_char <- "Sepal.Length ~ Species"  
aggregate(my_char, FUN = mean, data = iris)
```

Formula syntax e aggregate()

Ma anche operazioni più complesse:

```
my_iris <- iris  
my_iris$fac <- rep(c("a", "b", "c"), 50)  
aggregate(Sepal.Length ~ Species + fac, mean, data = my_iris)
```

```
##      Species fac Sepal.Length  
## 1      setosa   a    5.052941  
## 2 versicolor   a    5.770588  
## 3  virginica   a    6.756250  
## 4      setosa   b    5.011765  
## 5 versicolor   b    6.018750  
## 6  virginica   b    6.447059  
## 7      setosa   c    4.950000  
## 8 versicolor   c    6.023529  
## 9  virginica   c    6.570588
```

Replicate

```
replicate(n, expr)
```


- `n` è il numero di ripetizioni
- `expr` è la porzione di codice da ripetere

```
# Campioniamo 1000 volte da una normale e facciamo la media AKA dist

nrep <- 1000
nsample <- 30
media <- 100
ds <- 30

means <- replicate(n = nrep, expr = {
  mean(rnorm(nsample, media, ds))
})
```

Histogram of means

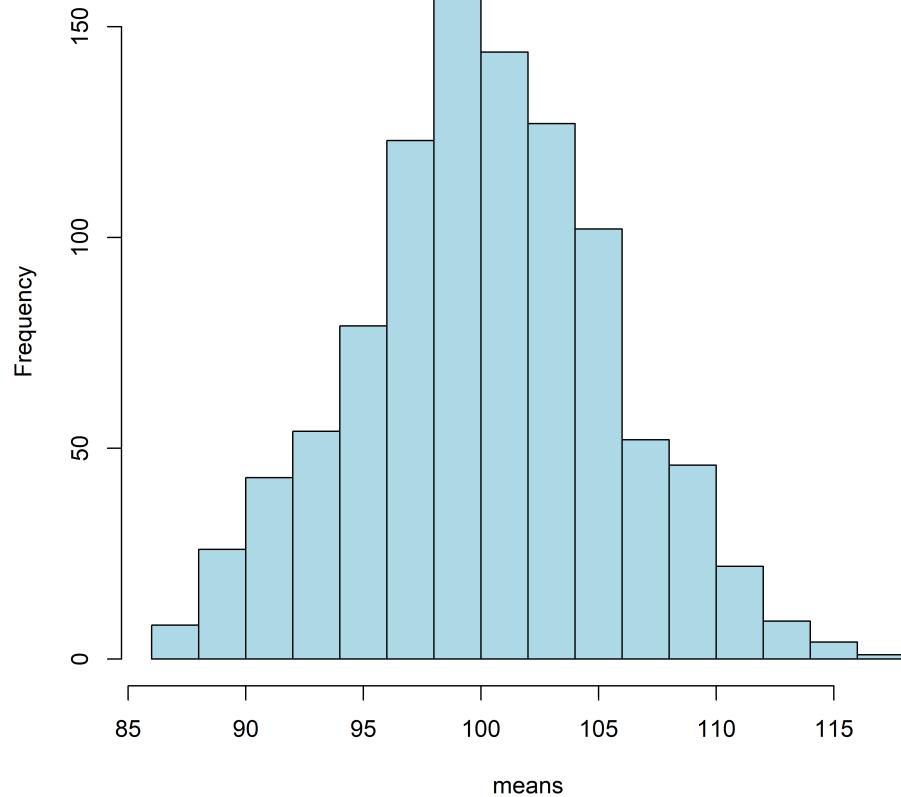

repeat()

```
repeat {  
  # cose da ripetere  
  
  if(...){ # condizione da valutare  
  
    break # ferma il loop  
  }  
}
```

```
i <- 1  
  
repeat {  
  print(i)  
  i = i + 1  
  if(i > 3){  
    break  
  }  
}
```

```
## [1] 1  
## [1] 2  
## [1] 3
```

repeat() **vs** while

```
i <- 1

repeat {
  print(i)
  i = i + 1
  if(i > 3){
    break
  }
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
```

```
i <- 1

while(i < 4){
  print(i)
  i <- i + 1
}
```

```
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
```

- `repeat` valuta la condizione una volta finita l'iterazione, mentre `while` all'inizio. Se la condizione non è `TRUE` all'inizio, il `while` non parte mentre `repeat` si.