ALGORITMOS Y PSEUDOCÓDIGO

PROGRAMACIÓN I - UNIDAD I

TEC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN - UTN FRLR

¿QUÉ NECESITAMOS PARA EMPEZAR A PROGRAMAR?

La primera ADAPTAR NUESTRO TREN DE PENSAMIENTO PARA DESCRIBIR LOS PASOS DE UNA SOLUCIÓN...

La Segunda TRANSCRIBIR ESA SOLUCIÓN EN UN LENGUAJE QUE ENTIENDA LA COMPUTADORA...

PENSEMOS EN EL SIGUIENTE PROBLEMA "¿CÓMO COCINO UN HUEVO FRITO"

¿CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN?....

RECETA

1. BUSCAR LA RECETA en INTERNET (O EN PAULINA COCINA).
2. PONGO ACEITE EN UNA SARTÉN CON LA ORNALLA (PRENDIDA).
3. ROMPO EL HUEVO Y LO TIRO A LA SARTÉN(CUIDADO CON EL ACEITE)
4. ESPERO QUE ESTÉ COCINADA LA CLARA
5. LO RETIRO Y LE PONGO KETCHUP ENCIMA (U OTRO ADEREZO A DISCRECIÓN).

ALGORITMO

=

RECETA

LAS RECETAS LAS PODEMOS ESCRIBIR DE VARIAS FORMAS

ESTÁS FORMAS SON MODELOS O LENGUAJES QUE USAMOS PARA REPRESENTARLAS

ALGORITMOS EN PSEUDOCÓDIGO

¿QUÉ ES?

Es algo que se ve y se comporta (un poco) como código, pero no lo es.
Porque recuerda la sintaxis de algunos lenguajes pero está hecho para que nosotros los humanos podamos expresar ideas de forma un poco más parecida al lenguaje de programación.

FORMAS DE REPRESENTACIÓN

EN PSEUDOLENGUAJE

DIAGRAMA DE FLUJO

EJEMPLO PSEUDOLENGUAJE

```
Algoritmo FREIR_HUEVO {

        variables huevo, sartén, cocina, aceite, especias;
        variable colorClara;


        inicio {

                poner sartén;
                echar aceite;
                prender cocina;
                golpear huevo;
                vaciar huevo;
                echar especias;

                si colorClara es distinto de blanco entonces{
                        esperar;
                }
                si colorClara es blanco entonces{
                        apagar cocina;
                        terminar;
                }

        }
}
```

EJEMPLO DIAGRAMA DE FLUJO

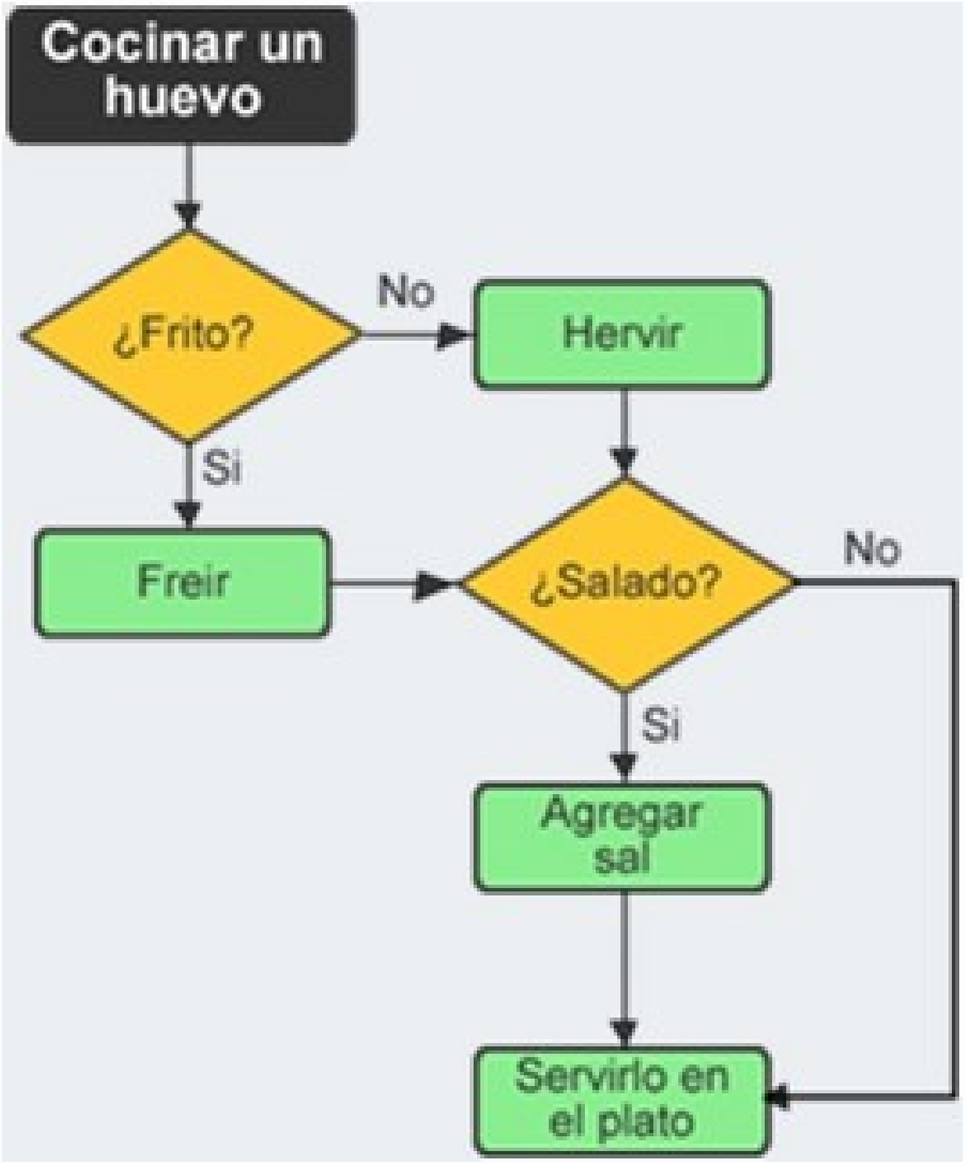

VARIABLES

HUEVOS

1 UNIDAD

CANTIDAD DE ACEITE

100 ML

FUEGO

60°C

VARIABLES

1

HUEVOS

60

FUEGO

HUEVOS = 1

FUEGO = 60

CONDICIONAL

SI [ACCIÓN] ENTONCES

El condicional es el que nos va a permitir tomar un flujo diferente en la resolución de nuestro problema llegado el caso de que algo malga sal ó las variables cambien en el proceso.

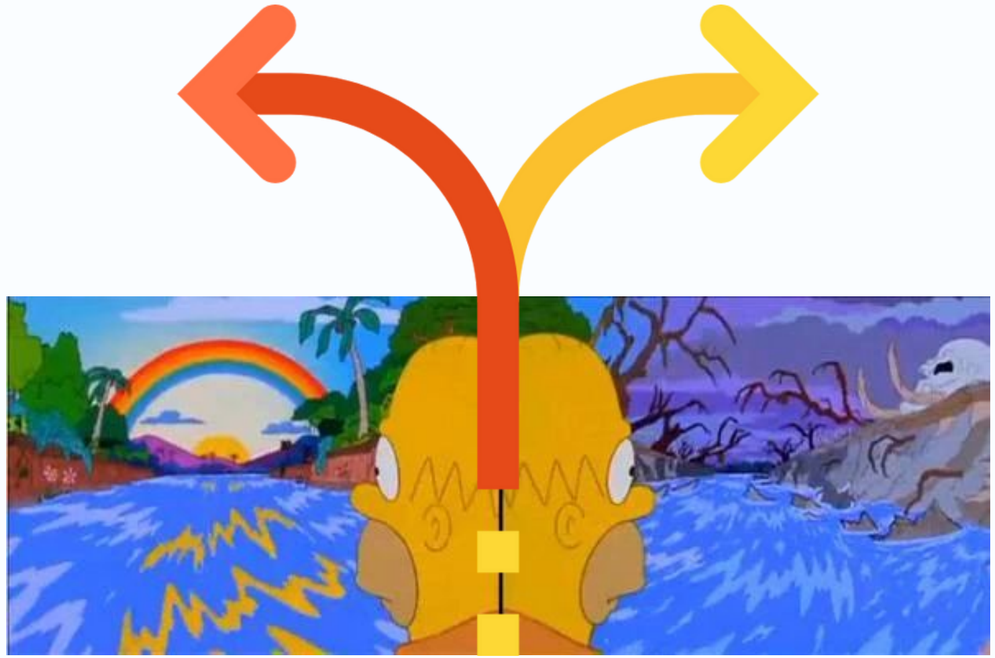

EJEMPLO CONDICIONAL

100°C

SI LA TEMPERATURA DE LA ORNALLA ESTÁ A 100°C, BAJARLA A 60°C

RESUMEN DE LAS DIAPOSITIVAS

1. ALGORITMO: PSEUDOCÓDIGOS

2. VARIABLES

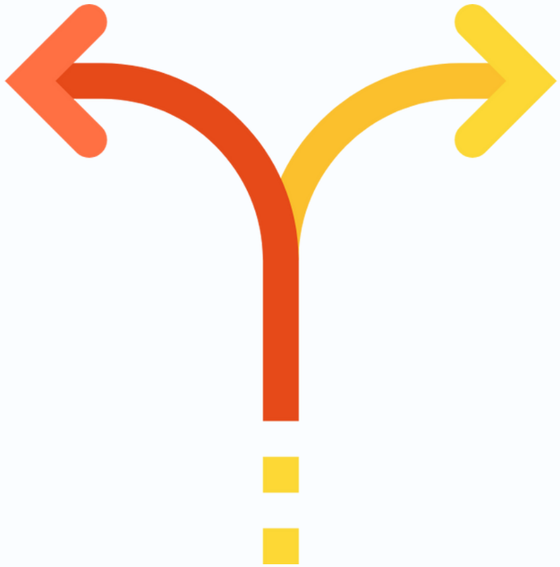

3. CONDICIONALES

Lamplight Mobile Systems | 2020

DIAGRAMA DE FLUJOS

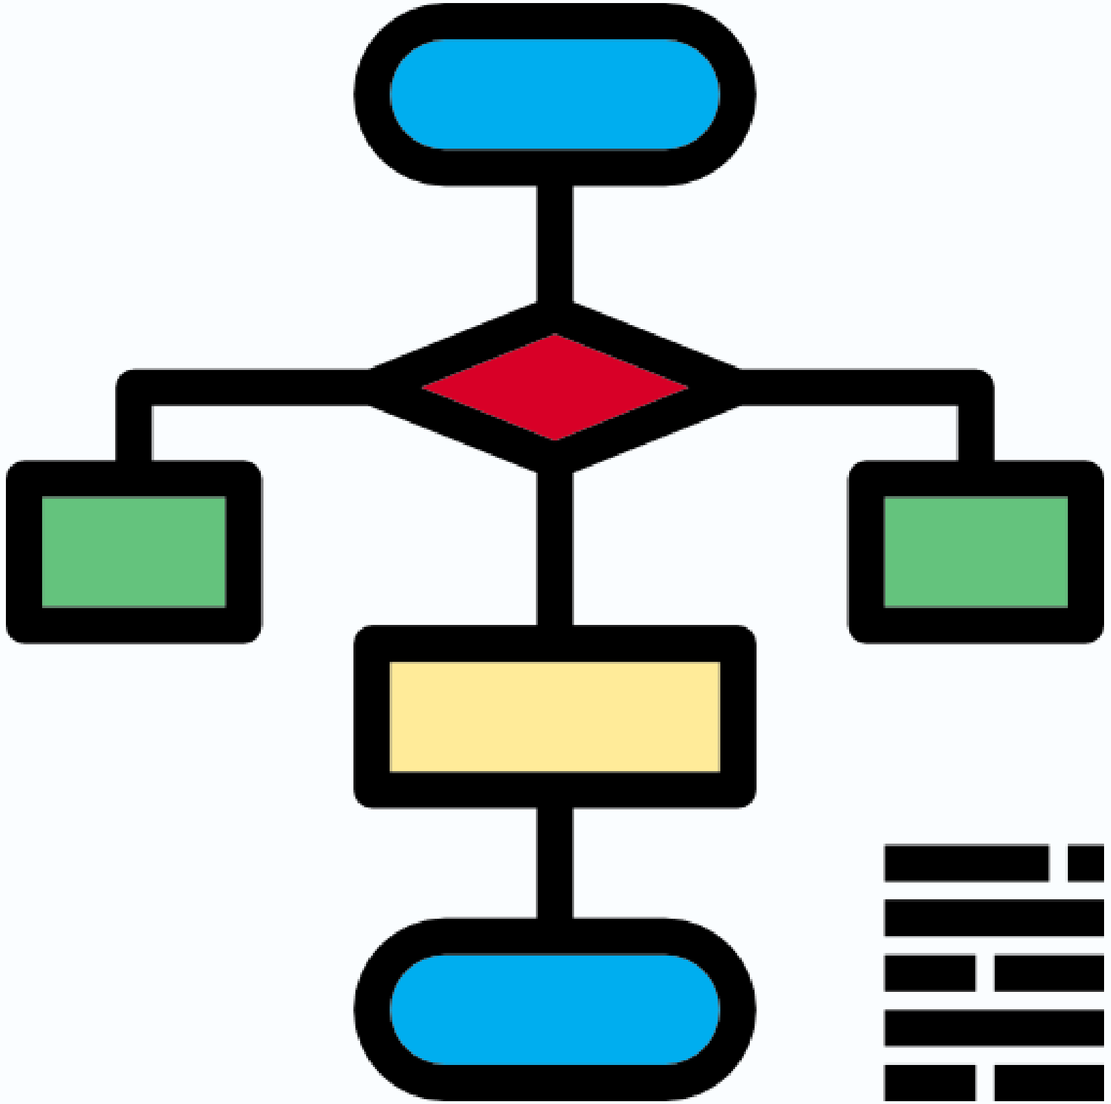

CONTINUARÁ >

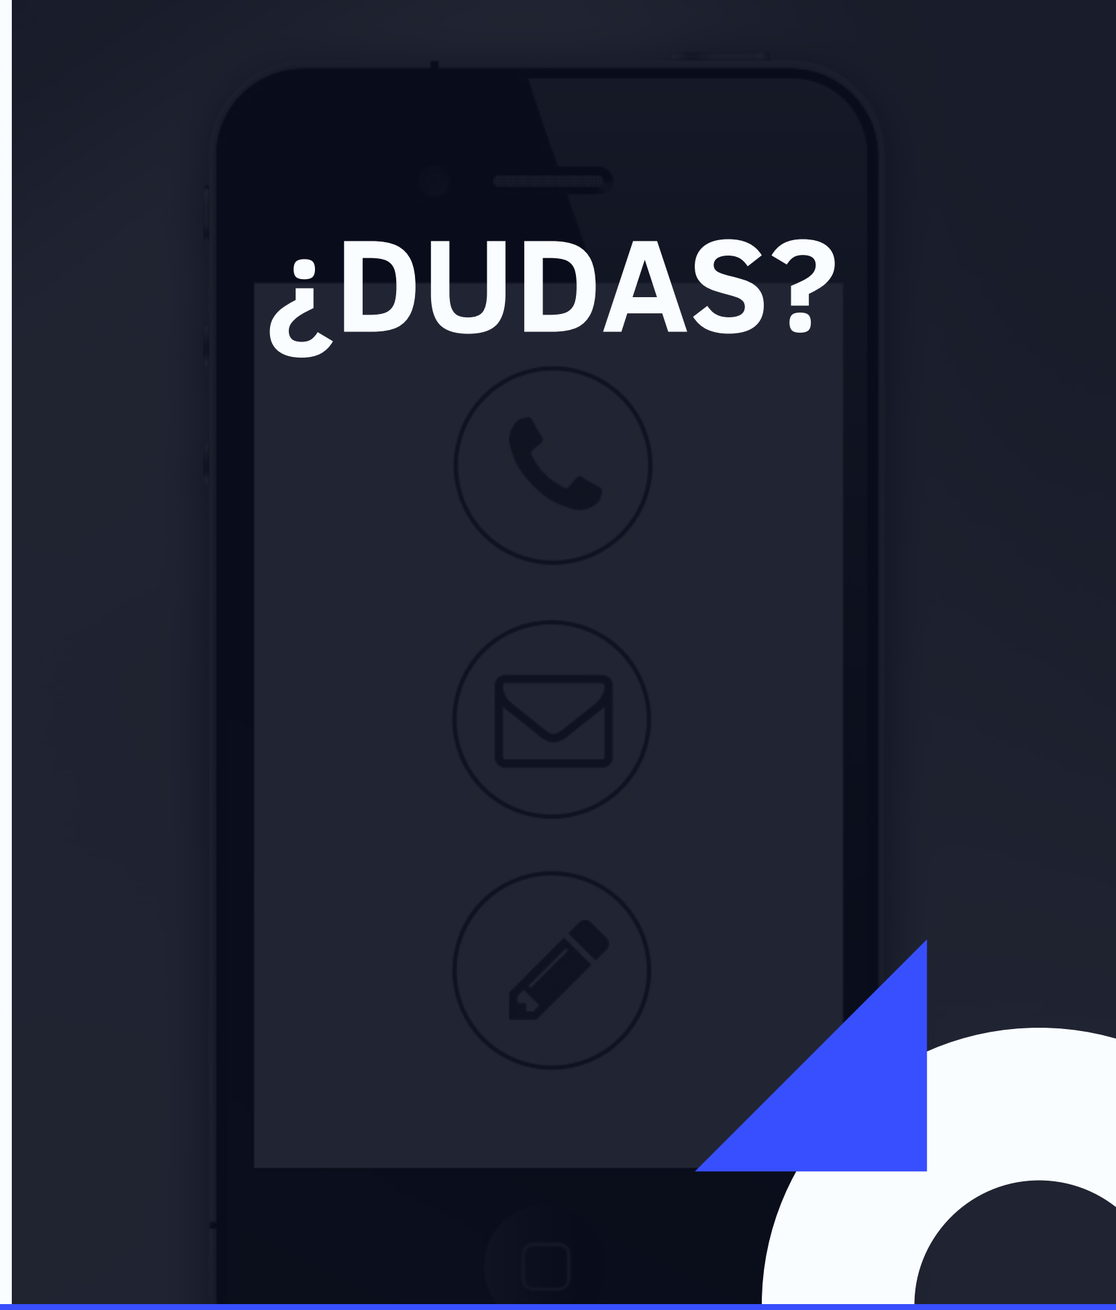
¿DUDAS?