

Question **1**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Completați câmpurile lipsă conform dicotomiei tip / instanță din UML:

- Clasa / Obiect
- Caz de utilizare /
- Asocierie /

[◀ Announcements](#)

[Part2 \(70 min: 17:45-19:00\) ▶](#)

Question **2**

Not yet
answered

Marked out of
2.00

Utilizand un sablon de proiectare (design pattern) adecvat se cere sa se elaboreze (schelet de) cod Java pentru reprezentarea structurii de date specificata in notatie ML/Haskell prin urmatoarele tipurile de date algebrice:

```
data Ta = NilT | Tabs Int [Tb] | Tbb Tb Tb
data Tb = Tbi Int | Tbt Ta [Tb] [Tc] | Tba Ta
data Tc = Tcs [Tc] | Ta Ta [Tb]
```

Codul Java se poate elabora in 2 pasi:

- se proiecteaza diagrama UML care modeleaza structurile (tipurile de date) descrise mai sus in notatie ML/Haskell (utilizand un design pattern adecvat)
- codul Java se genereaza prin inginerie directa (forward engineering) pe baza diagramei UML elaborata la punctul a)

Observatie:


Raspunsul se poate elabora fara un format impus (plain text).

Codul Java este suficient.

Maximum file size: 2MB, maximum number of files: 1



[Files](#)



141394689_2...

◀ Part1 (25 min: 17:10-17:40)

Jump to...

se-zex-2020 ▶

Question **2**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Selectati practicile si instrumentele utilizate in Programarea Extrema /
Extreme Programming (XP) pentru stabilirea si exprimarea cerintelor
software:

Select one or more:

- ☐ a. Refactorizare
- ☐ b. Ritm sustinut, fara excese
- ☐ c. Dezvoltare ghidata de testare
- ☐ d. Proiectare cu anticiparea modificarii cerintelor
- ☐ e. Scenarii XP (engl. user stories)

[◀ Announcements](#)

Jump to...

Part2 (70 min: 17:45-
19:00) ▶

Question **4**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Intr-un proiect software modelul cascada (liniar) este adecvat atunci cand:

Select one:

- ☐ a. Cerintele se schimba frecvent
- ☐ b. Cerintele nu se schimba (sau este putin probabil sa se schimbe)
- ☐ c. Nici o activitate (etapa de dezvoltare) nu necesita repetarea activitatilor anterioare
- ☐ d. Dezvoltarea se bazeaza pe comunicarea informala intre membrii echipei (mai degraba decat pe documentatie scrisa)

[◀ Announcements](#)

Jump to...

[Part2 \(70 min: 17:45-19:00\) ▶](#)

Question **5**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Completați partea (partile) lipsă în paragraful următor:
Pentru a reduce dependențele între pachete (subsisteme) se poate utiliza
 care oferă o interfață simplificată pentru a accesa metode
oferite de un pachet (subsistem) complex

[◀ Announcements](#)

Jump to...


[Part2 \(70 min: 17:45-
19:00\) ▶](#)

Question **6**

Not yet
answered

Marked out of
6.00

Inginerie directa (UML -> Java)

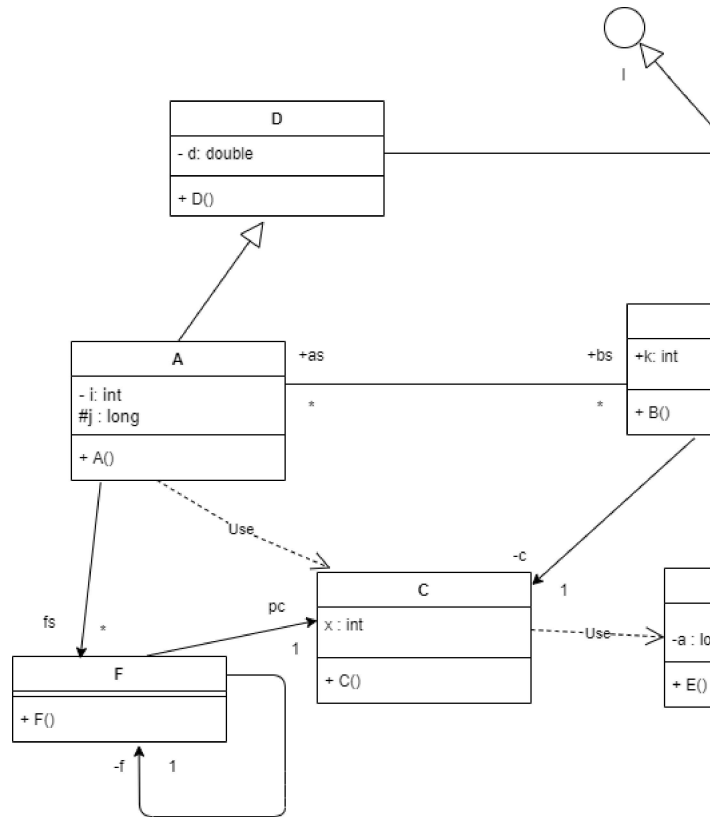

Maximum file size: 2MB, maximum number of files: 1



[Files](#)



You can drag and drop files here to add them.

Question **7**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Relatia "universitatea are mai multe departamente" ar trebui modelata
ca:

Select one:

- ☐ a. Compozitie
- ☐ b. Realizare
- ☐ c. Mostenire
- ☐ d. Agregare

[◀ Announcements](#)

Jump to...

[Part2 \(70 min: 17:45-
19:00\) ▶](#)

