 <p>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PIAUÍ</p>	<p>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ</p> <p>Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas</p> <p>Disciplina: Programação Orientada a Objetos</p> <p>Professor: Ely</p>
--	--

Exercícios 08

Classes Abstratas

1. Podemos instanciar classes abstratas? Justifique.
2. Explique o que é necessário para que a compilação da ClasseConcreta ocorra sem erros:


<pre>public abstract class ClasseAbstrata { public abstract void imprimaAlgo() ; }</pre>	<pre>public class ClasseConcreta extends ClasseAbstrata { }</pre>
--	---

3. Se uma classe que herda de uma abstrata e não implementa os seus métodos, o que ocorre?
4. Imagine que você deve modelar várias figuras geométricas em Java e que cada uma tem sua forma específica de calcular área e perímetro. Proponha e implemente uma hierarquia de classes usando uma classe abstrata chamada FiguraGeometrica e outras concretas: Quadrado, Triangulo, etc.
5. Implemente as classes Funcionario, Gerente e Diretor conforme o diagrama exposto em sala. A classe funcionário deve ser abstrata e o método getBonificacao() de Gerente e Diretor devem ser implementados. O método de gerente deve levar em conta um atributo % de participação nos lucros da empresa e deve ser somado ao rendimento do Gerente.
6. Não podemos aplicar o operador new em FiguraGeometrica, mas por que então podemos dar new em FiguraGeometrica[10], por exemplo?

Interfaces

7. Refaça a questão 04 do exercício usando interfaces com os métodos propostos em vez de herança. Crie também uma classe de teste que instancie e teste diferentes formas geométricas

8. Crie uma interface chamada Comparavel com um método chamado **comparar** que receba uma forma geométrica como parâmetro e retorna um inteiro como resultado. Implemente em cada uma das classes do exemplo anterior a interface retornando -1, 0 e 1 caso a área da forma seja menor, igual ou maior que a passada via parâmetro.
9. Crie uma classe para testar os exemplos anteriores. Instancie várias formas diferentes. Pegue duas formas chame em uma delas o método **comparar** passando a outra como parâmetro e exiba o resultado. Repita para outras formas.
10. Implemente o diagrama de classes abaixo:

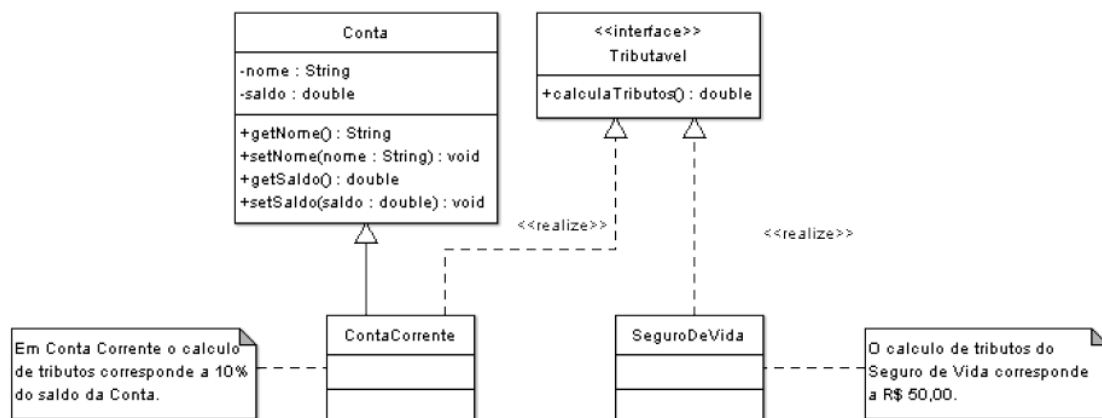

11. Crie uma classe chamada AuditoriaInterna que tenha dois métodos que tenha uma List de Tributaveis e os métodos::
 - a. adicionar(Tributável);
 - b. calcularTributos(): retorna um double que representa a soma de todos os cálculos dos tributos de todos os tributáveis;
12. Crie uma classe de testes que instancie várias classes ContaCorrente e SeguroDeVida, adicione-as na classe AuditoriaInterna e exiba o resultado do método **calculaTributos**. Perceba que a classe de auditoria não se preocupa que tipo de classe está sendo passada.