



İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

"bilimle anla bilgiyle yönet"

Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı

MBP 203 Veritabanı ve Yönetimi

Hazırlayan:

Arda Can Gani 20242425022

Arda Uygur 20242425046

Proje Ödevi

**TURİZM ACENTESİ YÖNETİM SİSTEMİ VERİTABANI
TASARIMI**

Öğretim Görevlisi:

Burak Evrentuğ

Tarih:

21.12.2025

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE SENARYO.....	3
1.1. Proje Konusu.....	3
1.2. Senaryo.....	3
2. ER DİYAGRAMI.....	4
2.1. ER Diyagramı Görseli.....	4
2.2. ER Diyagramı Açıklaması.....	5
2.2.1. Ana Tablolar.....	5
2.2.2. Birleştirme Tabloları.....	5
2.2.3. İlişki Tipleri.....	5
3. TABLO TASARIMI (DDL).....	6
3.1. Veritabanı Oluşturma.....	6
3.2. Tablo Oluşturma İşlemleri.....	7
3.2.1. şehirler Tablosu.....	7
3.2.2. kullanıcılar Tablosu.....	8
3.2.3. müşteriler Tablosu.....	9
3.2.4. personeller Tablosu.....	10
3.2.5. rehberler Tablosu.....	11
3.2.6. seyahat_programlari Tablosu.....	12
3.2.7. oteller Tablosu.....	13
3.2.8. rezervasyonlar Tablosu.....	14
3.2.9. müşteriler_rezervasyonlar Tablosu.....	15
3.2.10. rehberler_seyahat_programlari Tablosu.....	16
3.2.11. oteller_sehirler Tablosu.....	17
3.2.12. seyahat_programlari_sehirler Tablosu.....	17
3.3. Tasarımcı Görünümü.....	18
4. VERİ GİRİŞİ (DML).....	19
4.1. INSERT İşlemleri.....	19
4.2. UPDATE İşlemleri.....	30
4.2.1. Müşteri VIP durumunu güncelleme.....	30
4.2.2. Rezervasyon ödeme durumunu güncelleme.....	30
4.2.3. Otel günlük fiyatını güncelleme.....	31
4.2.4. Rehber deneyim yılını güncelleme.....	31
4.3. DELETE İşlemleri.....	32
4.3.1. Bir rezervasyon ilişkisini silme (müşteriler_rezervasyonlar tablosundan).....	32
4.3.2. Bir rehber-program ilişkisini silme (rehberler_seyahat_programlari tablosundan).....	32

5. SAKLI YORDAMLAR (DQL).....	33
5.1. DQL Sorguları.....	33
5.1.1 Belirli tarih aralığındaki rezervasyonlar.....	34
5.1.2 Belirli şehirdeki oteller.....	35
5.1.3 Belirli fiyat aralığındaki programlar.....	36
5.1.4 Belirli rehberin programları.....	37
5.1.5 Belirli müşterinin rezervasyonları.....	38
5.1.6 Belirli yıldız sayısındaki oteller.....	39
5.1.7 Belirli departmandaki personeller.....	40
5.1.8 Belirli ödeme durumundaki rezervasyonlar.....	41
5.1.9 Belirli programın şehirleri.....	42
5.1.10 VIP müşterilerin listesi.....	43
5.1.11 En çok rezervasyon yapan müşteriler.....	44
5.1.12 Rehber istatistikleri.....	45
6. TRİGGER'LAR.....	46
6.1 Rezervasyon Ekleme Sonrası Katılımcı Sayısını Güncelleme.....	46
6.2 Rezervasyon Silme Sonrası Katılımcı Sayısını Güncelleme.....	47
6.3 Maksimum Katılımcı Sayısı Kontrolü.....	48
6.4 VIP Müşteri Otomatik İndirim Uygulama.....	49
6.5 Otel Fiyat Güncelleme Sonrası Rezervasyon Ücretlerini Güncelleme.....	50
7. KAYNAKÇA.....	51

1. GİRİŞ VE SENARYO

1.1. Proje Konusu

Bu proje, Arda Turizm şirketi için müşteri rezervasyonları, seyahat programları, personel yönetimi ve konaklama bilgilerini yönetmek amacıyla tasarlanmış bir veritabanı sistemidir. MySQL veritabanı yönetim sistemi ve phpMyAdmin arayüzü kullanılarak geliştirilmiştir.

1.2. Senaryo

Arda Turizm şirketi, müşteri rezervasyonlarını, seyahat programlarını, personel bilgilerini ve konaklama detaylarını manuel olarak takip etmekte ve bu durum zaman kaybına ve hata riskine neden olmaktadır. Bu proje kapsamında, şirketin tüm operasyonel süreçlerini dijitalleştirmek ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla kapsamlı bir veritabanı sistemi tasarlanmıştır.


Veritabanı yapısı, kullanıcı bilgilerinin ortak bir tabloda tutulduğu ve müşteri ile personel bilgilerinin bu tablo ile bire-bir ilişki kurduğu bir mimari üzerine inşa edilmiştir. Bire-bir ilişkiler için birleştirme tablosu kullanılmamış, foreign key kullanılarak ilişki sağlanmıştır. Müşteriler ve rezervasyonlar arasında çoka-çok ilişki mevcuttur. Bir müşteri birden fazla rezervasyon yapabilirken, bir rezervasyon birden fazla müşteriye ait olabilir. Bu ilişki için birleştirme tablosu kullanılmıştır.

Seyahat programları ve oteller ile rezervasyonlar arasında bire-çok ilişkiler mevcuttur. Bir seyahat programının birden fazla rezervasyonu olabilirken, bir otelin birden fazla rezervasyonu olabilir. Bu ilişkiler için birleştirme tablosu kullanılmamış, foreign key kullanılarak ilişki sağlanmıştır. Rehberler ve seyahat programları arasında çoka-çok ilişki bulunmaktadır. Bir rehber birden fazla programa atanabilirken, bir programa birden fazla rehber atanabilmektedir. Bu ilişki için birleştirme tablosu kullanılmıştır.

Sistem içerisinde toplam 12 tablo bulunmaktadır. Bu tablolar arasında 8 ana tablo ve 4 birleştirme tablosu yer almaktadır. Ana tablolar kullanıcılar, müşteriler, personeller, rehberler, seyahat programları, rezervasyonlar, oteller ve şehirler bilgilerini saklamaktadır. Birleştirme tabloları ise sadece çoka-çok ilişkiler için kullanılmıştır. Veritabanı, MySQL veritabanı yönetim sistemi ve phpMyAdmin arayüzü kullanılarak geliştirilmiştir. Tüm tablolar, foreign key kısıtlamaları ve constraint'ler ile güvenli bir şekilde tasarlanmıştır. Trigger'lar ve saklı yordamlar kullanılarak, veri bütünlüğü korunmuş ve iş mantığı veritabanı seviyesinde uygulanmıştır.

2. ER DİYAGRAMI

2.1. ER Diyagramı Görseli

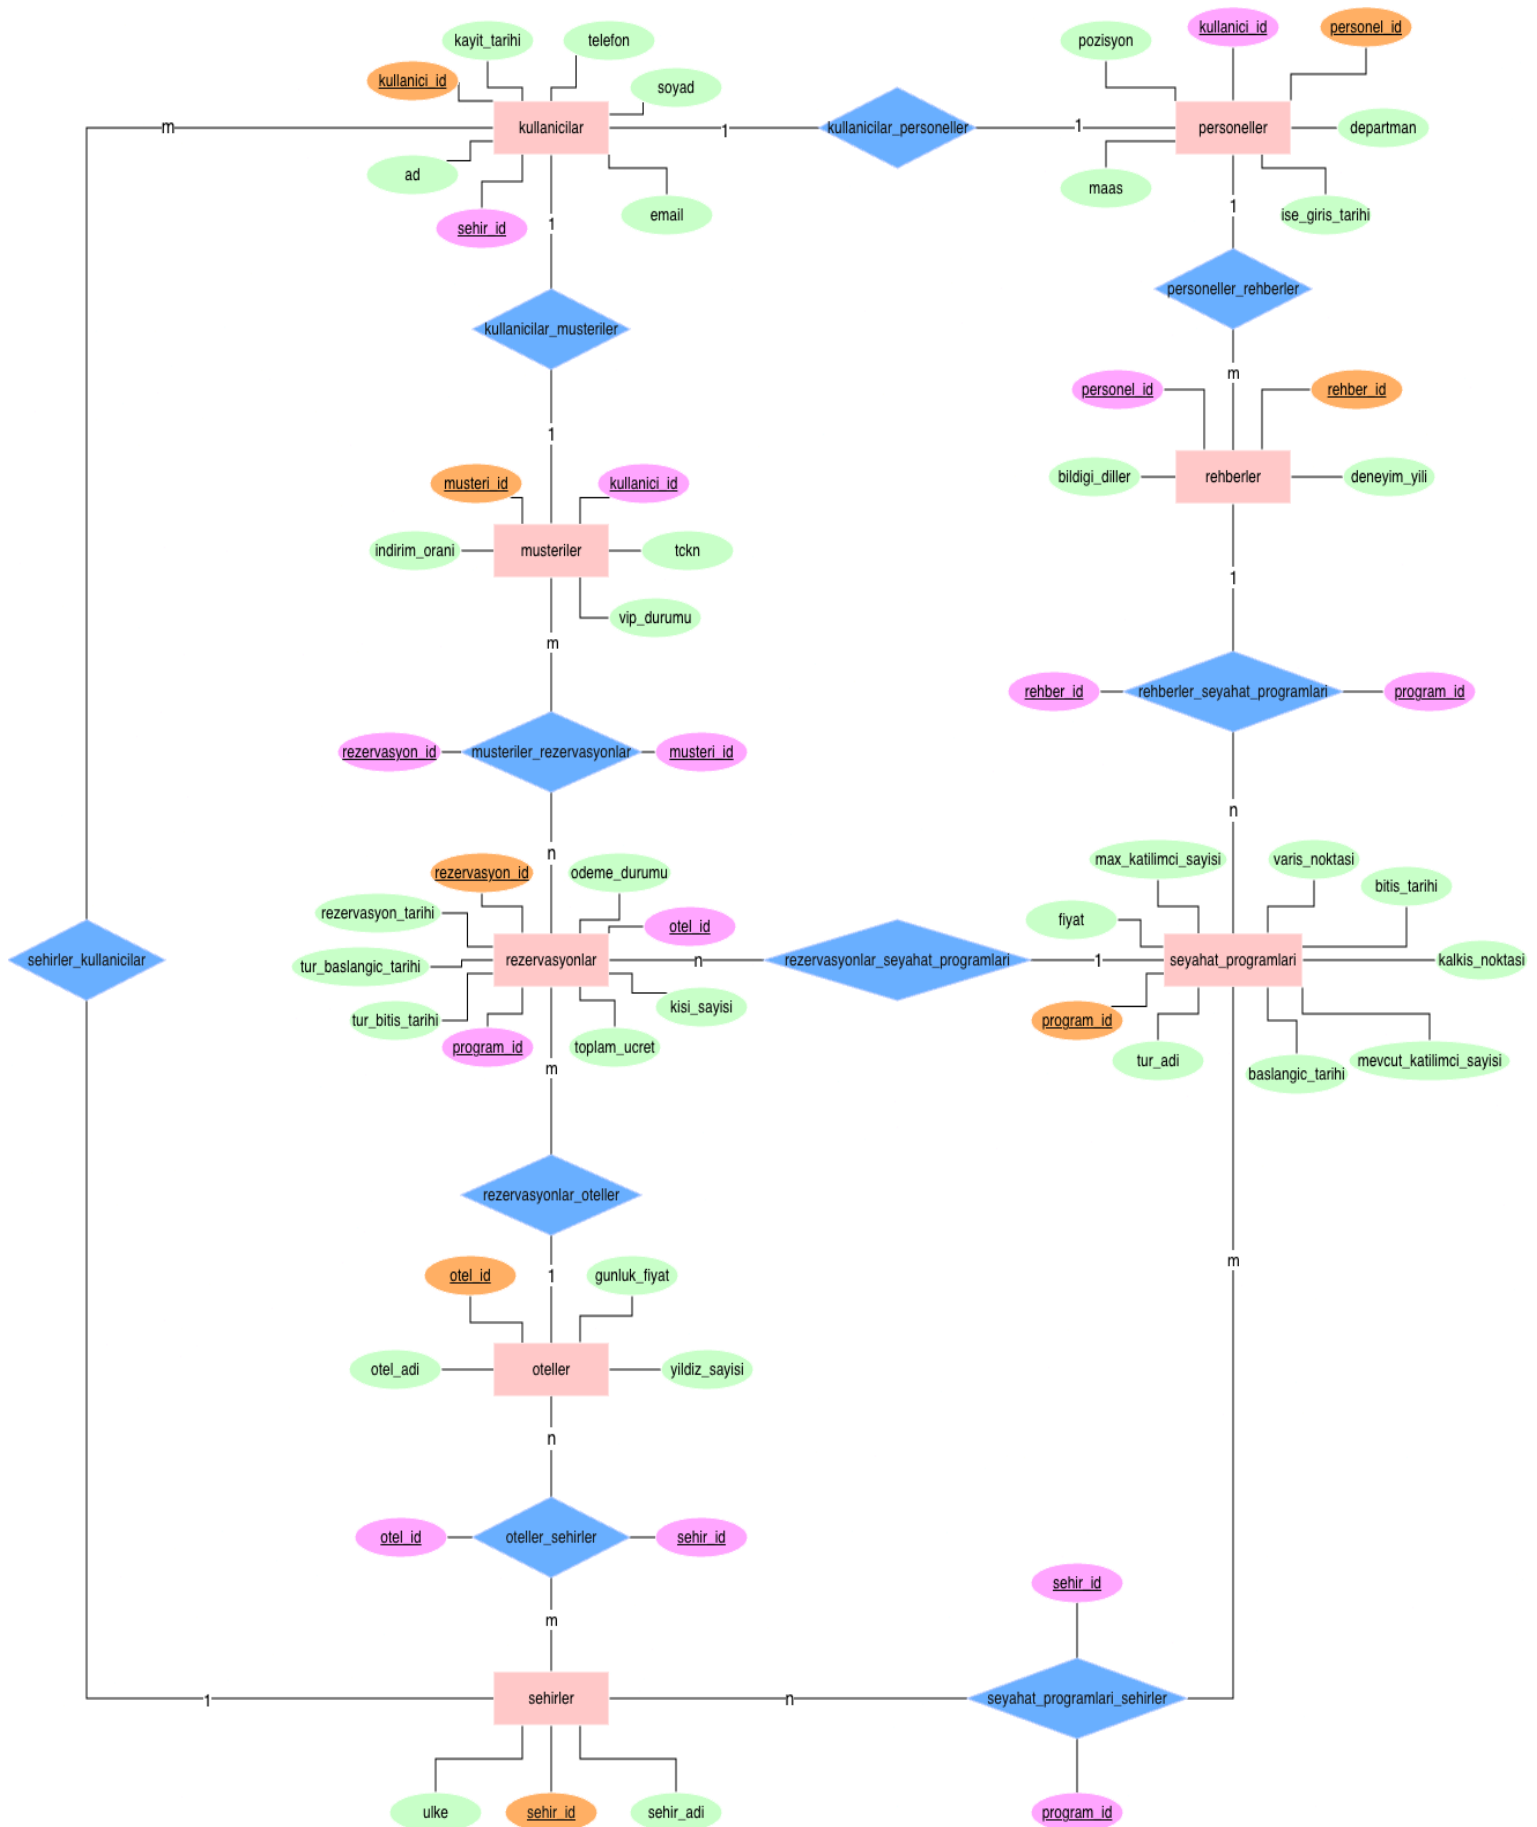

2.2. ER Diyagramı Açıklaması

Veritabanı ER diyagramı, draw.io aracı kullanılarak Chen Notasyonu ile çizilmiştir. Diyagramda 12 tablo ve aralarındaki ilişkiler görselleştirilmiştir.

2.2.1. Ana Tablolar

Veritabanında 8 ana tablo bulunmaktadır:

- ****kullaniciilar:**** Tüm kullanıcıların ortak bilgilerini tutar
- ****musteriler:**** Müşterilere özel bilgileri saklar (kullaniciilar ile 1:1 - FK ile)
- ****personeller:**** Şirket personelinin bilgilerini tutar (kullaniciilar ile 1:1 - FK ile)
- ****rehberler:**** Tur rehberlerinin bilgilerini saklar (personeller ile 1:N - FK ile)
- ****seyahat_programlari:**** Tur programlarının detaylarını içerir
- ****rezervasyonlar:**** Müşteri rezervasyonlarının bilgilerini tutar (seyahat_programlari ile 1:N, oteller ile 1:N - FK ile)
- ****oteller:**** Konaklama tesislerinin bilgilerini saklar
- ****sehirler:**** Şehir bilgilerini saklar

2.2.2. Birleştirme Tabloları

Veritabanında 4 birleştirme tablosu bulunmaktadır (sadece N:M ilişkiler için):

- ****musteriler_rezervasyonlar:**** Müşteri ve Rezervasyon arasında çoka-çok ilişki
- ****rehberler_seyahat_programlari:**** Rehber ve Seyahat Programı arasında çoka-çok ilişki
- ****oteller_sehirler:**** Otel ve Şehir arasında çoka-çok ilişki
- ****seyahat_programlari_sehirler:**** Seyahat Programı ve Şehir arasında çoka-çok ilişki

2.2.3. İlişki Tipleri

- ****Bire-Bir (1:1):**** kullaniciilar ↔ musteriler, kullaniciilar ↔ personeller (Birleştirme tablosu yok, FK kullanılıyor)
- ****Bire-Çok (1:N):**** personeller → rehberler, seyahat_programlari → rezervasyonlar, oteller → rezervasyonlar (Birleştirme tablosu yok, FK kullanılıyor)
- ****Çoka-Çok (N:M):**** musteriler ↔ rezervasyonlar, rehberler ↔ seyahat_programlari, oteller ↔ sehirler, seyahat_programlari ↔ sehirler (Birleştirme tabloları kullanılıyor)

3. TABLO TASARIMI (DDL)

3.1. Veritabanı Oluşturma

Veritabanı oluşturma işlemi cPanel üzerinden gerçekleştirilmiştir. İşlem adımları şu şekildedir:

1. cPanel'e giriş yapıldıktan sonra "MySQL Databases" bölümüne girilmiştir.

2. "Create New Database" bölümünde veritabanı adı `ardachhm\_arda\_turizm` olarak belirlenmiştir.

3. Veritabanına ardachhm_ACG kullanıcısı eklenmiş ve tüm izinler verilmiştir.

Add User To Database

User:

Database:

Manage My Databases

Manage User Privileges

User: **ardachhm_ACG**

Database: **ardachhm_arda_turizm**

☒ ALL PRIVILEGES

☒ ALTER	☒ ALTER ROUTINE
☒ CREATE	☒ CREATE ROUTINE
☒ CREATE TEMPORARY TABLES	☒ CREATE VIEW
☒ DELETE	☒ DROP
☒ EVENT	☒ EXECUTE
☒ INDEX	☒ INSERT
☒ LOCK TABLES	☒ REFERENCES
☒ SELECT	☒ SHOW VIEW
☒ TRIGGER	☒ UPDATE

4. Veritabanı başarıyla oluşturulmuş ve phpMyAdmin üzerinden erişim sağlanmıştır.
5. phpMyAdmin üzerinden karakter seti olarak `utf8mb4\_turkish\_ci` seçilmiştir. Bu karakter seti Türkçe karakter desteği sağlamaktadır.

Database	Collation	Action
ardachhm_arda_turizm	utf8mb4_turkish_ci	Check privileges

3.2. Tablo Oluşturma İşlemleri

3.2.1. şehirler Tablosu

şehirler tablosu oluşturuldu. Bu tablo şehir bilgilerini saklamaktadır. Tablo, şehir_id (PRIMARY KEY), şehir_adi (UNIQUE) ve ülke (DEFAULT 'Türkiye') kolonlarını içermektedir. Bu tablo, diğer tablolardan önce oluşturulmalıdır çünkü kullanıcılar tablosu bu tabloya foreign key ile bağlıdır.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm:

```

1 CREATE TABLE şehirler (
2     şehir_id INT PRIMARY KEY,
3     şehir_adi VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
4     ülke VARCHAR(50) DEFAULT 'Türkiye'
5 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	şehir_id	int(11)			No	None			Change Drop More
☐ 2	şehir_adi	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	ülke	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	Türkiye			Change Drop More

3.2.2. kullanicilar Tablosu

kullanicilar tablosu oluřturuldu. Bu tablo sistemdeki tm kullanicıların ortak bilgilerini tutmaktadır. Tablo, sehirler tablosu ile bire-ok iliřki kurmaktadır. Bu iliřki iin birleřtirme tablosu kullanılmamıř, kullanicilar tablosunda sehir_id foreign key olarak eklenmiřtir. Tablo, kullanıcı_id (PRIMARY KEY), ad, soyad, email (UNIQUE), telefon, sehir_id (FOREIGN KEY, NULL olabilir) ve kayıt_tarihi (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) kolonlarını iermektedir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 CREATE TABLE kullanicilar (
2     kullanıcı_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     ad VARCHAR(50) NOT NULL,
4     soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
5     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
6     telefon VARCHAR(15),
7     sehir_id INT,
8     kayıt_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES sehirler(sehir_id) ON DELETE
    SET NULL
10 );|

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	kullanıcı_id 	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	 Change  Drop  More
2	ad	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			 Change  Drop  More
3	soyad	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			 Change  Drop  More
4	email 	varchar(100)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			 Change  Drop  More
5	telefon	varchar(15)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
6	sehir_id 	int(11)			Yes	NULL			 Change  Drop  More
7	kayıt_tarihi	datetime			Yes	current_timestamp()			 Change  Drop  More

3.2.3. musteriler Tablosu

musteriler tablosu oluşturuldu. Bu tablo müşterilere özel bilgileri saklamaktadır. Tablo, kullanıcılar tablosu ile bire-bir ilişki kurmaktadır. Bu ilişki için birleştirme tablosu kullanılmamış, musteriler tablosunda kullanıcı_id foreign key olarak eklenmiştir. Tablo, müşteri_id (PRIMARY KEY), kullanıcı_id (UNIQUE, FOREIGN KEY), tckn (UNIQUE), vip_durumu (DEFAULT FALSE) ve indirim_orani (CHECK constraint) kolonlarını içermektedir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 CREATE TABLE musteriler (
2     müşteri_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     kullanıcı_id INT UNIQUE NOT NULL,
4     tckn CHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
5     vip_durumu BOOLEAN DEFAULT FALSE,
6     indirim_orani DECIMAL(3,2) DEFAULT 0.00 CHECK (indirim_orani
7     >= 0 AND indirim_orani <= 1),
8     FOREIGN KEY (kullanıcı_id) REFERENCES
9     kullanıcılar(kullanıcı_id) ON DELETE CASCADE
10 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	müşteri_id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	kullanıcı_id	int(11)			No	None			Change Drop More
3	tckn	char(11)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			Change Drop More
4	vip_durumu	tinyint(1)			Yes	0			Change Drop More
5	indirim_orani	decimal(3,2)			Yes	0.00			Change Drop More

3.2.4. personeller Tablosu

personeller tablosu oluşturuldu. Bu tablo şirket personelinin bilgilerini tutmaktadır. Tablo, kullanıcılar tablosu ile bire-bir ilişki kurmaktadır. Bu ilişki için birleştirme tablosu kullanılmamış, personeller tablosunda kullanıcı_id foreign key olarak eklenmiştir. Tablo, personel_id (PRIMARY KEY), kullanıcı_id (UNIQUE, FOREIGN KEY), ise_giris_tarihi, maas, departman ve pozisyon kolonlarını içermektedir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```
1 CREATE TABLE personeller (
2     personel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     kullanıcı_id INT UNIQUE NOT NULL,
4     ise_giris_tarihi DATE NOT NULL,
5     maas DECIMAL(10,2),
6     departman VARCHAR(50),
7     pozisyon VARCHAR(50),
8     FOREIGN KEY (kullanıcı_id) REFERENCES
9     kullanıcılar(kullanıcı_id) ON DELETE CASCADE
10 );
```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	personel_id	 int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	 Change  Drop  More
2	kullanıcı_id	 int(11)			No	None			 Change  Drop  More
3	ise_giris_tarihi	date			No	None			 Change  Drop  More
4	maas	decimal(10,2)			Yes	NULL			 Change  Drop  More
5	departman	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
6	pozisyon	varchar(50)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More

3.2.5. rehberler Tablosu

rehberler tablosu oluşturuldu. Bu tablo tur rehberlerinin bilgilerini saklamaktadır. Tablo, personeller tablosu ile bire-çok ilişki kurmaktadır. Bu ilişki için birleştirme tablosu kullanılmamış, rehberler tablosunda personel_id foreign key olarak eklenmiştir. Tablo, rehber_id (PRIMARY KEY), personel_id (FOREIGN KEY), bildigi_diller ve deneyim_yili (DEFAULT 0) kolonlarını içermektedir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 CREATE TABLE rehberler (
2     rehber_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     personel_id INT NOT NULL,
4     bildigi_diller VARCHAR(200),
5     deneyim_yili INT DEFAULT 0,
6     FOREIGN KEY (personel_id) REFERENCES personeller(personel_id)
7     ON DELETE CASCADE
8 );
```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	rehber_id 	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	 Change  Drop  More
2	personel_id 	int(11)			No	None			 Change  Drop  More
3	bildigi_diller	varchar(200)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
4	deneyim_yili	int(11)			Yes	0			 Change  Drop  More

3.2.6. seyahat_programlari Tablosu

seyahat_programlari tablosu oluşturuldu. Bu tablo tur programlarının detaylarını içermektedir. Tablo, program_id (PRIMARY KEY), tur_adi (UNIQUE), baslangic_tarihi, bitis_tarihi, kalkis_noktasi, varis_noktasi, max_katilimci_sayisi (DEFAULT 30), mevcut_katilimci_sayisi (DEFAULT 0), fiyat kolonlarını içermektedir. Ayrıca bitis_tarihi >= baslangic_tarihi kontrolü için CHECK constraint eklenmiştir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm:

```

1 CREATE TABLE seyahat_programlari (
2     program_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     tur_adi VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
4     baslangic_tarihi DATE NOT NULL,
5     bitis_tarihi DATE NOT NULL,
6     kalkis_noktasi VARCHAR(100),
7     varis_noktasi VARCHAR(100),
8     max_katilimci_sayisi INT DEFAULT 30,
9     mevcut_katilimci_sayisi INT DEFAULT 0,
10    fiyat DECIMAL(10,2),
11    CHECK (bitis_tarihi >= baslangic_tarihi)
12 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	program_id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	tur_adi	varchar(100)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			Change Drop More
3	baslangic_tarihi	date			No	None			Change Drop More
4	bitis_tarihi	date			No	None			Change Drop More
5	kalkis_noktasi	varchar(100)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			Change Drop More
6	varis_noktasi	varchar(100)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	NULL			Change Drop More
7	max_katilimci_sayisi	int(11)			Yes	30			Change Drop More
8	mevcut_katilimci_sayisi	int(11)			Yes	0			Change Drop More
9	fiyat	decimal(10,2)			Yes	NULL			Change Drop More

3.2.7. oteller Tablosu

oteller tablosu oluşturuldu. Bu tablo konaklama tesislerinin bilgilerini saklamaktadır. Tablo, otel_id (PRIMARY KEY), otel_adi, yildiz_sayisi (CHECK constraint: 1-5 arası), gunluk_fiyat kolonlarını içermektedir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 CREATE TABLE oteller (
2     otel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     otel_adi VARCHAR(100) NOT NULL,
4     yildiz_sayisi INT CHECK (yildiz_sayisi >= 1 AND yildiz_sayisi
5     gunluk_fiyat DECIMAL(10,2)
6 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	otel_id 	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	 Change  Drop  More
2	otel_adi	varchar(100)	utf8mb4_turkish_ci		No	None			 Change  Drop  More
3	yildiz_sayisi	int(11)			Yes	NULL			 Change  Drop  More
4	gunluk_fiyat	decimal(10,2)			Yes	NULL			 Change  Drop  More

3.2.8. rezervasyonlar Tablosu

rezervasyonlar tablosu oluşturuldu. Bu tablo müşteri rezervasyonlarının bilgilerini tutmaktadır. Tablo, seyahat_programlari tablosu ile bire-çok ilişki kurmaktadır (program_id FOREIGN KEY). Ayrıca oteller tablosu ile bire-çok ilişki kurmaktadır (otel_id FOREIGN KEY). Bu ilişkiler için birleştirme tablosu kullanılmamış, foreign key'ler doğrudan rezervasyonlar tablosunda tanımlanmıştır. Tablo, rezervasyon_id (PRIMARY KEY), program_id (FOREIGN KEY), otel_id (FOREIGN KEY), rezervasyon_tarihi (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi (CHECK constraint: > 0), toplam_ucret, odeme_durumu (CHECK constraint: 'Beklemede', 'Tamamlandi', 'Iptal') kolonlarını içermektedir. Ayrıca tur_bitis_tarihi >= tur_baslangic_tarihi kontrolü için CHECK constraint eklenmiştir.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 CREATE TABLE rezervasyonlar (
2     rezervasyon_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     program_id INT NOT NULL,
4     otel_id INT NOT NULL,
5     rezervasyon_tarihi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
6     tur_baslangic_tarihi DATE NOT NULL,
7     tur_bitis_tarihi DATE NOT NULL,
8     kisi_sayisi INT NOT NULL CHECK (kisi_sayisi > 0),
9     toplam_ucret DECIMAL(10,2) NOT NULL,
10    odeme_durumu VARCHAR(20) DEFAULT 'Beklemede' CHECK
11    (odeme_durumu IN ('Beklemede', 'Tamamlandi', 'Iptal')),
12    FOREIGN KEY (program_id) REFERENCES
13    seyahat_programlari(program_id) ON DELETE RESTRICT,
14    FOREIGN KEY (otel_id) REFERENCES oteller(otel_id) ON DELETE
15    RESTRICT,
16    CHECK (tur_bitis_tarihi >= tur_baslangic_tarihi)
17 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	rezervasyon_id	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	program_id	int(11)			No	None			Change Drop More
3	otel_id	int(11)			No	None			Change Drop More
4	rezervasyon_tarihi	datetime			Yes	current_timestamp()			Change Drop More
5	tur_baslangic_tarihi	date			No	None			Change Drop More
6	tur_bitis_tarihi	date			No	None			Change Drop More
7	kisi_sayisi	int(11)			No	None			Change Drop More
8	toplam_ucret	decimal(10,2)			No	None			Change Drop More
9	odeme_durumu	varchar(20)	utf8mb4_turkish_ci		Yes	Beklemede			Change Drop More

3.2.9. musteriler_rezervasyonlar Tablosu

musteriler_rezervasyonlar tablosu oluşturuldu. Bu tablo müşteriler ve rezervasyonlar arasındaki çoka-çok ilişkiyi yönetmektedir. Bir müşteri birden fazla rezervasyon yapabilirken, bir rezervasyon birden fazla müşteriye ait olabilir (grup rezervasyonları). Tablo, müşteri_id ve rezervasyon_id kolonlarını içermektedir. Bu iki kolon birlikte PRIMARY KEY oluşturmaktadır. Her iki kolon da FOREIGN KEY olarak tanımlanmıştır.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 CREATE TABLE musteriler_rezervasyonlar (
2     muster_i_d INT NOT NULL,
3     rezervasyon_id INT NOT NULL,
4     PRIMARY KEY (muster_i_d, rezervasyon_id),
5     FOREIGN KEY (muster_i_d) REFERENCES musteriler(muster_i_d) ON
DELETE CASCADE,
6     FOREIGN KEY (rezervasyon_id) REFERENCES
rezervasyonlar(rezervasyon_id) ON DELETE CASCADE
7 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	muster_i_d 	int(11)			No	None			 Change  Drop  More
2	rezervasyon_id  	int(11)			No	None			 Change  Drop  More

3.2.10. rehberler_seyahat_programlari Tablosu

rehberler_seyahat_programlari tablosu oluşturuldu. Bu tablo rehberler ve seyahat programları arasındaki çoka-çok ilişkiyi yönetmektedir. Bir rehber birden fazla programa atanabilirken, bir programa birden fazla rehber atanabilir. Tablo, rehber_id ve program_id kolonlarını içermektedir. Bu iki kolon birlikte PRIMARY KEY oluşturmaktadır. Her iki kolon da FOREIGN KEY olarak tanımlanmıştır.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 CREATE TABLE rehberler_seyahat_programlari (
2     rehber_id INT NOT NULL,
3     program_id INT NOT NULL,
4     PRIMARY KEY (rehber_id, program_id),
5     FOREIGN KEY (rehber_id) REFERENCES rehberler(rehber_id) ON
6     DELETE CASCADE,
7     FOREIGN KEY (program_id) REFERENCES
8     seyahat_programlari(program_id) ON DELETE CASCADE
9 );

```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	rehber_id 	int(11)			No	None			 Change  Drop More
2	program_id  	int(11)			No	None			 Change  Drop More

3.2.11. oteller_sehirler Tablosu

oteller_sehirler tablosu oluşturuldu. Bu tablo oteller ve şehirler arasındaki çok-çok ilişkiyi yönetmektedir. Bir otel birden fazla şehirde şubesi olabilirken, bir şehirde birden fazla otel olabilir. Tablo, otel_id ve sehir_id kolonlarını içermektedir. Bu iki kolon birlikte PRIMARY KEY oluşturmaktadır. Her iki kolon da FOREIGN KEY olarak tanımlanmıştır.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```
1 CREATE TABLE oteller_sehirler (
2     otel_id INT NOT NULL,
3     sehir_id INT NOT NULL,
4     PRIMARY KEY (otel_id, sehir_id),
5     FOREIGN KEY (otel_id) REFERENCES oteller(otel_id) ON DELETE
6     CASCADE,
7     FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES sehirler(sehir_id) ON
8     DELETE CASCADE
9 );
```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	otel_id 	int(11)			No	None			 Change  Drop  More
2	sehir_id  	int(11)			No	None			 Change  Drop  More

3.2.12. seyahat_programlari_sehirler Tablosu


seyahat_programlari_sehirler tablosu oluşturuldu. Bu tablo seyahat programları ve şehirler arasındaki çok-çok ilişkiyi yönetmektedir. Bir program birden fazla şehre gidebilirken, bir şehre birden fazla program gidebilir. Tablo, program_id ve sehir_id kolonlarını içermektedir. Bu iki kolon birlikte PRIMARY KEY oluşturmaktadır. Her iki kolon da FOREIGN KEY olarak tanımlanmıştır.

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```
1 CREATE TABLE seyahat_programlari_sehirler (
2     program_id INT NOT NULL,
3     sehir_id INT NOT NULL,
4     PRIMARY KEY (program_id, sehir_id),
5     FOREIGN KEY (program_id) REFERENCES
6     seyahat_programlari(program_id) ON DELETE CASCADE,
7     FOREIGN KEY (sehir_id) REFERENCES sehirler(sehir_id) ON
8     DELETE CASCADE
9 );
```

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	program_id 	int(11)			No	None			 Change  Drop  More
2	sehir_id  	int(11)			No	None			 Change  Drop  More

3.3 Tasarımcı Görünümü

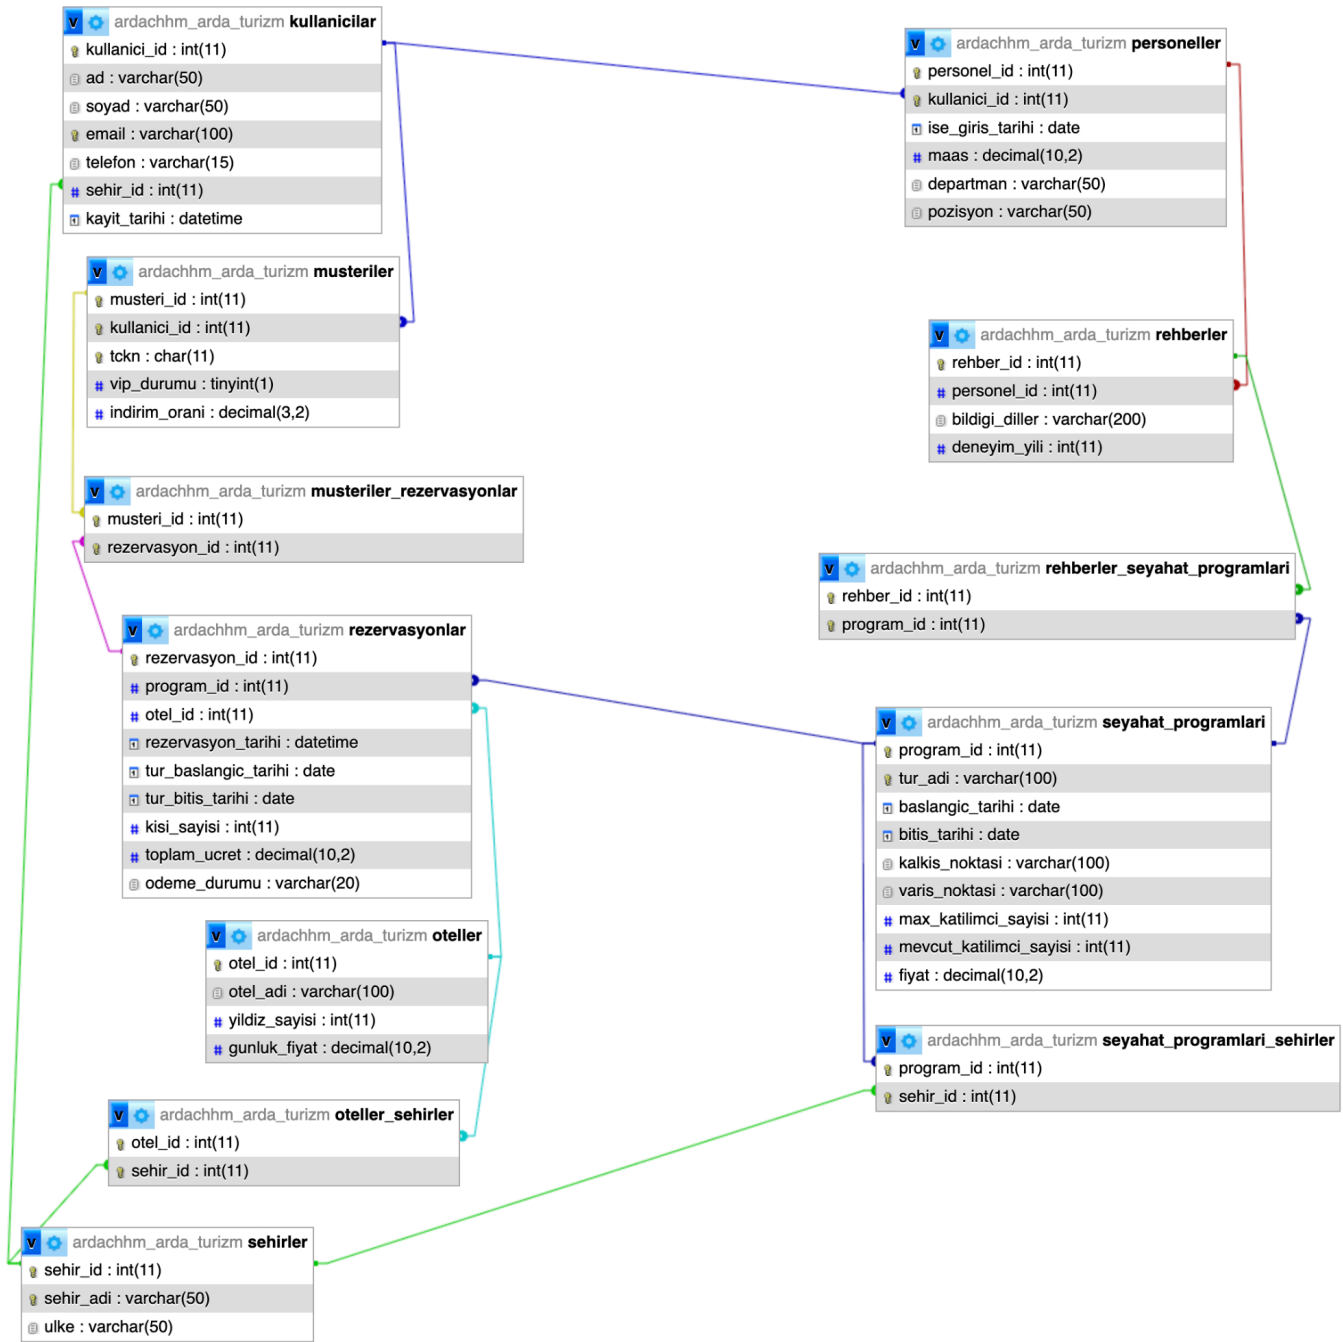

4. VERİ GİRİŞİ (DML)

4.1. INSERT İşlemleri

Tüm tablolara en az 12 kayıt eklenmiştir.

Run SQL query/queries on database ardeohhm_arde_turizm:			sehir_id	sehir_adi	ulke
1	INSERT INTO sehirler (sehir_id, sehir_adi, ulke) VALUES		1	Adana	Türkiye
2	(1, 'Adana', 'Türkiye'),		2	Adıyaman	Türkiye
3	(2, 'Adıyaman', 'Türkiye'),		3	Ağrı	Türkiye
4	(3, 'Ağrı', 'Türkiye'),		4	Aksaray	Türkiye
5	(4, 'Aksaray', 'Türkiye'),		5	Alanya	Türkiye
6	(5, 'Alanya', 'Türkiye'),		6	Antakya	Türkiye
7	(6, 'Antakya', 'Türkiye'),		7	Antep	Türkiye
8	(7, 'Antep', 'Türkiye'),		8	Ardahan	Türkiye
9	(8, 'Ardahan', 'Türkiye'),		9	Artvin	Türkiye
10	(9, 'Artvin', 'Türkiye'),		10	Balıkesir	Türkiye
11	(10, 'Balıkesir', 'Türkiye'),		11	Bilecik	Türkiye
12	(11, 'Bilecik', 'Türkiye'),		12	Bingöl	Türkiye
13	(12, 'Bingöl', 'Türkiye'),		13	Bolu	Türkiye
14	(13, 'Bolu', 'Türkiye'),		14	Burdur	Türkiye
15	(14, 'Burdur', 'Türkiye'),		15	Bursa	Türkiye
16	(15, 'Bursa', 'Türkiye'),		16	Çanakkale	Türkiye
17	(16, 'Çanakkale', 'Türkiye'),		17	Çankırı	Türkiye
18	(17, 'Çankırı', 'Türkiye'),		18	Çarşamba	Türkiye
19	(18, 'Çarşamba', 'Türkiye'),		19	Çorum	Türkiye
20	(19, 'Çorum', 'Türkiye'),		20	Denizli	Türkiye
21	(20, 'Denizli', 'Türkiye'),		21	Diğir	Türkiye
22	(21, 'Diğir', 'Türkiye'),		22	Edirne	Türkiye
23	(22, 'Edirne', 'Türkiye'),		23	Eğir	Türkiye
24	(23, 'Eğir', 'Türkiye'),		24	Erzincan	Türkiye
25	(24, 'Erzincan', 'Türkiye'),		25	Erzurum	Türkiye
26	(25, 'Erzurum', 'Türkiye'),		26	Eskişehir	Türkiye
27	(26, 'Eskişehir', 'Türkiye'),		27	Gaziantep	Türkiye
28	(27, 'Gaziantep', 'Türkiye'),		28	Giresun	Türkiye
29	(28, 'Giresun', 'Türkiye'),		29	Göğir	Türkiye
30	(29, 'Göğir', 'Türkiye'),		30	Hakkari	Türkiye
31	(30, 'Hakkari', 'Türkiye'),		31	Hatay	Türkiye
32	(31, 'Hatay', 'Türkiye'),		32	Isparta	Türkiye
33	(32, 'Isparta', 'Türkiye'),		33	Mersin	Türkiye
34	(33, 'Mersin', 'Türkiye'),		34	İstanbul	Türkiye
35	(34, 'İstanbul', 'Türkiye'),		35	İzmir	Türkiye
36	(35, 'İzmir', 'Türkiye'),		36	Kars	Türkiye
37	(36, 'Kars', 'Türkiye'),		37	Kastamonu	Türkiye
38	(37, 'Kastamonu', 'Türkiye'),		38	Kayseri	Türkiye
39	(38, 'Kayseri', 'Türkiye'),		39	Kırklareli	Türkiye
40	(39, 'Kırklareli', 'Türkiye'),		40	Kırşehir	Türkiye
41	(40, 'Kırşehir', 'Türkiye'),		41	Kocaeli	Türkiye
42	(41, 'Kocaeli', 'Türkiye'),		42	Konya	Türkiye
43	(42, 'Konya', 'Türkiye'),		43	Kütahya	Türkiye
44	(43, 'Kütahya', 'Türkiye'),		44	Malatya	Türkiye
45	(44, 'Malatya', 'Türkiye'),		45	Manisa	Türkiye
46	(45, 'Manisa', 'Türkiye'),		46	Kahramanmaraş	Türkiye
47	(46, 'Kahramanmaraş', 'Türkiye'),		47	Mardin	Türkiye
48	(47, 'Mardin', 'Türkiye'),		48	Mağla	Türkiye
49	(48, 'Mağla', 'Türkiye'),		49	Muş	Türkiye
50	(49, 'Muş', 'Türkiye'),		50	Neşehir	Türkiye
51	(50, 'Neşehir', 'Türkiye'),		51	Niğde	Türkiye
52	(51, 'Niğde', 'Türkiye'),		52	Ordu	Türkiye
53	(52, 'Ordu', 'Türkiye'),		53	Rize	Türkiye
54	(53, 'Rize', 'Türkiye'),		54	Sakarya	Türkiye
55	(54, 'Sakarya', 'Türkiye'),		55	Samsun	Türkiye
56	(55, 'Samsun', 'Türkiye'),		56	Silirt	Türkiye
57	(56, 'Silirt', 'Türkiye'),		57	Sinop	Türkiye
58	(57, 'Sinop', 'Türkiye'),		58	Sivas	Türkiye
59	(58, 'Sivas', 'Türkiye'),		59	Tekirdağ	Türkiye
60	(59, 'Tekirdağ', 'Türkiye'),		60	Tokat	Türkiye
61	(60, 'Tokat', 'Türkiye'),		61	Trabzon	Türkiye
62	(61, 'Trabzon', 'Türkiye'),		62	Tunceli	Türkiye
63	(62, 'Tunceli', 'Türkiye'),		63	Şanlıurfa	Türkiye
64	(63, 'Şanlıurfa', 'Türkiye'),		64	Uşak	Türkiye
65	(64, 'Uşak', 'Türkiye'),		65	Van	Türkiye
66	(65, 'Van', 'Türkiye'),		66	Yozgat	Türkiye
67	(66, 'Yozgat', 'Türkiye'),		67	Zonguldak	Türkiye
68	(67, 'Zonguldak', 'Türkiye'),		68	Aksaray	Türkiye
69	(68, 'Aksaray', 'Türkiye'),		69	Bayburt	Türkiye
70	(69, 'Bayburt', 'Türkiye'),		70	Karaman	Türkiye
71	(70, 'Karaman', 'Türkiye'),		71	Kırkkale	Türkiye
72	(71, 'Kırkkale', 'Türkiye'),		72	Batman	Türkiye
73	(72, 'Batman', 'Türkiye'),		73	Bismak	Türkiye
74	(73, 'Bismak', 'Türkiye'),		74	Bartın	Türkiye
75	(74, 'Bartın', 'Türkiye'),		75	Ardahan	Türkiye
76	(75, 'Ardahan', 'Türkiye'),		76	Iğdır	Türkiye
77	(76, 'Iğdır', 'Türkiye'),		77	Valova	Türkiye
78	(77, 'Valova', 'Türkiye'),		78	Karabük	Türkiye
79	(78, 'Karabük', 'Türkiye'),		79	Kilis	Türkiye
80	(79, 'Kilis', 'Türkiye'),		80	Ossaniye	Türkiye
81	(80, 'Ossaniye', 'Türkiye'),		81	Düzce	Türkiye
82	(81, 'Düzce', 'Türkiye'),				

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO kullanicilar (ad, soyad, email, telefon, sehir_id) VALUES
2 ('Ahmet', 'Yılmaz', 'ahmet.yilmaz@email.com', '05321111111', 34),
3 ('Ayşe', 'Demir', 'ayse.demir@email.com', '05322222222', 6),
4 ('Mehmet', 'Kaya', 'mehmet.kaya@email.com', '05323333333', 35),
5 ('Fatma', 'Şahin', 'fatma.sahin@email.com', '05324444444', 16),
6 ('Ali', 'Çelik', 'ali.celik@email.com', '05325555555', 7),
7 ('Zeynep', 'Arslan', 'zeynep.arslan@email.com', '05326666666', 34),
8 ('Mustafa', 'Özdemir', 'mustafa.ozdemir@email.com', '05327777777', 6),
9 ('Elif', 'Doğan', 'elif.dogan@email.com', '05328888888', 35),
10 ('Can', 'Aksoy', 'can.aksoy@email.com', '05329999999', 16),
11 ('Selin', 'Kara', 'selin.kara@email.com', '05320000000', 7),
12 ('Murat', 'Aksoy', 'murat.aksoy@email.com', '05321111112', 34),
13 ('Sibel', 'Yılmaz', 'sibel.yilmaz@email.com', '05322222223', 6),
14 ('Emre', 'Kara', 'emre.kara@email.com', '05323333334', 35),
15 ('Can', 'Şahin', 'can.sahin@email.com', '05324444445', 16),
16 ('Gizem', 'Demir', 'gizem.demir@email.com', '05326666667', 34),
17 ('Kerem', 'Yıldız', 'kerem.yildiz@email.com', '05327777778', 6),
18 ('Pınar', 'Arslan', 'pinar.arslan@email.com', '05328888889', 35),
19 ('Onur', 'Çelik', 'onur.celik@email.com', '05329999990', 16),
20 ('Aslı', 'Koç', 'asli.koc@email.com', '05320000001', 7),
21 ('Tolga', 'Aydın', 'tolga.aydin@email.com', '05321111113', 34),
22 ('Deniz', 'Yıldız', 'deniz.yildiz@email.com', '05321111114', 34),
23 ('Burak', 'Koç', 'burak.koc@email.com', '05322222224', 6),
24 ('Cem', 'Özkan', 'cem.ozkan@email.com', '05323333335', 35),
25 ('Derya', 'Aydın', 'derya.aydin@email.com', '05324444446', 16),
26 ('Ege', 'Kurt', 'ege.kurt@email.com', '05325555557', 7),
27 ('Fulya', 'Şen', 'fulya.sen@email.com', '05326666668', 16),
28 ('Gökhan', 'Yıldırım', 'gokhan.yildirim@email.com', '05327777779', 34),
29 ('Hülya', 'Çetin', 'hulya.cetin@email.com', '05328888890', 6),
30 ('İbrahim', 'Öztürk', 'ibrahim.ozturk@email.com', '05329999991', 35),
31 ('Jale', 'Kılıç', 'jale.kilic@email.com', '05320000002', 16),
32 ('Kemal', 'Avcı', 'kemal.avci@email.com', '05321111116', 7),
33 ('Leyla', 'Bulut', 'leyla.bulut@email.com', '05322222227', 34);

```

kullanici_id	ad	soyad	email	telefon	sehir_id	kayit_tarihi
1	Ahmet	Yılmaz	ahmet.yilmaz@email.com	05321111111	34	2025-12-19 23:53:19
2	Ayşe	Demir	ayse.demir@email.com	05322222222	6	2025-12-19 23:53:19
3	Mehmet	Kaya	mehmet.kaya@email.com	05323333333	35	2025-12-19 23:53:19
4	Fatma	Şahin	fatma.sahin@email.com	05324444444	16	2025-12-19 23:53:19
5	Ali	Çelik	ali.celik@email.com	05325555555	7	2025-12-19 23:53:19
6	Zeynep	Arslan	zeynep.arslan@email.com	05326666666	34	2025-12-19 23:53:19
7	Mustafa	Özdemir	mustafa.ozdemir@email.com	05327777777	6	2025-12-19 23:53:19
8	Elif	Doğan	elif.dogan@email.com	05328888888	35	2025-12-19 23:53:19
9	Can	Aksoy	can.aksoy@email.com	05329999999	16	2025-12-19 23:53:19
10	Selin	Kara	selin.kara@email.com	05320000000	7	2025-12-19 23:53:19
11	Murat	Aksoy	murat.aksoy@email.com	05321111112	34	2025-12-19 23:53:19
12	Sibel	Yılmaz	sibel.yilmaz@email.com	05322222223	6	2025-12-19 23:53:19
13	Emre	Kara	emre.kara@email.com	05323333334	35	2025-12-19 23:53:19
14	Can	Şahin	can.sahin@email.com	05324444445	16	2025-12-19 23:53:19
15	Gizem	Demir	gizem.demir@email.com	05326666667	34	2025-12-19 23:53:19
16	Kerem	Yıldız	kerem.yildiz@email.com	05327777778	6	2025-12-19 23:53:19
17	Pınar	Arslan	pinar.arslan@email.com	05328888889	35	2025-12-19 23:53:19
18	Onur	Çelik	onur.celik@email.com	05329999990	16	2025-12-19 23:53:19
19	Aslı	Koç	asli.koc@email.com	05320000001	7	2025-12-19 23:53:19
20	Tolga	Aydın	tolga.aydin@email.com	05321111113	34	2025-12-19 23:53:19
21	Deniz	Yıldız	deniz.yildiz@email.com	05321111114	34	2025-12-19 23:53:19
22	Burak	Koç	burak.koc@email.com	05322222224	6	2025-12-19 23:53:19
23	Cem	Özkan	cem.ozkan@email.com	05323333335	35	2025-12-19 23:53:19
24	Derya	Aydın	derya.aydin@email.com	05324444446	16	2025-12-19 23:53:19
25	Ege	Kurt	ege.kurt@email.com	05325555557	7	2025-12-19 23:53:19
26	Fulya	Şen	fulya.sen@email.com	05326666668	16	2025-12-19 23:53:19
27	Gökhan	Yıldırım	gokhan.yildirim@email.com	05327777779	34	2025-12-19 23:53:19
28	Hülya	Çetin	hulya.cetin@email.com	05328888890	6	2025-12-19 23:53:19
29	İbrahim	Öztürk	ibrahim.ozturk@email.com	05329999991	35	2025-12-19 23:53:19
30	Jale	Kılıç	jale.kilic@email.com	05320000002	16	2025-12-19 23:53:19
31	Kemal	Avcı	kemal.avci@email.com	05321111116	7	2025-12-19 23:53:19
32	Leyla	Bulut	leyla.bulut@email.com	05322222227	34	2025-12-19 23:53:19

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO musteriler (kullanici_id, tckn, vip_durumu, indirim_orani) VALUES
2 (1, '12345678901', FALSE, 0.00),
3 (2, '12345678902', TRUE, 0.10),
4 (3, '12345678903', FALSE, 0.00),
5 (4, '12345678904', TRUE, 0.15),
6 (5, '12345678905', FALSE, 0.00),
7 (6, '12345678906', TRUE, 0.20),
8 (7, '12345678907', FALSE, 0.00),
9 (8, '12345678908', FALSE, 0.00),
10 (9, '12345678909', TRUE, 0.10),
11 (10, '12345678910', FALSE, 0.00),
12 (11, '12345678911', FALSE, 0.00),
13 (12, '12345678912', TRUE, 0.15);

```

musteri_id	kullanici_id	tckn	vip_durumu	indirim_orani
1	1	12345678901	0	0.00
2	2	12345678902	1	0.10
3	3	12345678903	0	0.00
4	4	12345678904	1	0.15
5	5	12345678905	0	0.00
6	6	12345678906	1	0.20
7	7	12345678907	0	0.00
8	8	12345678908	0	0.00
9	9	12345678909	1	0.10
10	10	12345678910	0	0.00
11	11	12345678911	0	0.00
12	12	12345678912	1	0.15

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO personeller (kullanici_id, ise_giris_tarihi, maas, departman, pozisyon) VALUES
2 (13, '2020-01-15', 15000.00, 'Yönetim', 'Müdür'),
3 (14, '2021-03-20', 12000.00, 'Satış', 'Satış Temsilcisi'),
4 (15, '2022-05-10', 10000.00, 'Operasyon', 'Operasyon Uzmanı'),
5 (16, '2020-07-01', 18000.00, 'Yönetim', 'Genel Müdür'),
6 (17, '2021-09-15', 11000.00, 'Satış', 'Satış Temsilcisi'),
7 (18, '2022-11-01', 9500.00, 'Operasyon', 'Operasyon Uzmanı'),
8 (19, '2023-01-10', 13000.00, 'İnsan Kaynakları', 'İK Uzmanı'),
9 (20, '2021-06-20', 14000.00, 'Muhasebe', 'Muhasebeci'),
10 (21, '2023-02-15', 10500.00, 'Operasyon', 'Operasyon Uzmanı'),
11 (22, '2022-08-20', 12500.00, 'Satış', 'Satış Müdürü'),
12 (23, '2023-03-10', 11500.00, 'Operasyon', 'Operasyon Uzmanı'),
13 (24, '2022-09-15', 13500.00, 'Satış', 'Satış Temsilcisi');|

```

personel_id	kullanici_id	ise_giris_tarihi	maas	departman	pozisyon
1	13	2020-01-15	15000.00	Yönetim	Müdür
2	14	2021-03-20	12000.00	Satış	Satış Temsilcisi
3	15	2022-05-10	10000.00	Operasyon	Operasyon Uzmanı
4	16	2020-07-01	18000.00	Yönetim	Genel Müdür
5	17	2021-09-15	11000.00	Satış	Satış Temsilcisi
6	18	2022-11-01	9500.00	Operasyon	Operasyon Uzmanı
7	19	2023-01-10	13000.00	İnsan Kaynakları	İK Uzmanı
8	20	2021-06-20	14000.00	Muhasebe	Muhasebeci
9	21	2023-02-15	10500.00	Operasyon	Operasyon Uzmanı
10	22	2022-08-20	12500.00	Satış	Satış Müdürü
11	23	2023-03-10	11500.00	Operasyon	Operasyon Uzmanı
12	24	2022-09-15	13500.00	Satış	Satış Temsilcisi

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO rehberler (personel_id, bildigi_diller, deneyim_yili) VALUES
2 (1, 'Türkçe, İngilizce', 5),
3 (2, 'Türkçe, İngilizce, Almanca', 3),
4 (3, 'Türkçe, İngilizce, Fransızca', 7),
5 (4, 'Türkçe, İngilizce, İspanyolca', 4),
6 (5, 'Türkçe, İngilizce, Rusça', 6),
7 (6, 'Türkçe, İngilizce, Arapça', 2),
8 (7, 'Türkçe, İngilizce, İtalyanca', 8),
9 (8, 'Türkçe, İngilizce, Çince', 3),
10 (9, 'Türkçe, İngilizce, Japonca', 5),
11 (10, 'Türkçe, İngilizce, Yunanca', 4),
12 (11, 'Türkçe, İngilizce, Portekizce', 6),
13 (12, 'Türkçe, İngilizce, Felemenkçe', 2);

```

rehber_id	personel_id	bildigi_diller	deneyim_yili
1	1	Türkçe, İngilizce	5
2	2	Türkçe, İngilizce, Almanca	3
3	3	Türkçe, İngilizce, Fransızca	7
4	4	Türkçe, İngilizce, İspanyolca	4
5	5	Türkçe, İngilizce, Rusça	6
6	6	Türkçe, İngilizce, Arapça	2
7	7	Türkçe, İngilizce, İtalyanca	8
8	8	Türkçe, İngilizce, Çince	3
9	9	Türkçe, İngilizce, Japonca	5
10	10	Türkçe, İngilizce, Yunanca	4
11	11	Türkçe, İngilizce, Portekizce	6
12	12	Türkçe, İngilizce, Felemenkçe	2

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO seyahat_programlari (tur_adi, baslangic_tarihi, bitis_tarihi, kalkis_noktasi, varis_noktasi,
2 max_katilimci_sayisi, fiyat) VALUES
3 ('Kapadokya Balon Turu', '2025-06-01', '2025-06-03', 'İstanbul', 'Nevşehir', 20, 3500.00),
4 ('Ege Kıyıları Turu', '2025-07-10', '2025-07-15', 'İstanbul', 'İzmir', 30, 4800.00),
5 ('Akdeniz Turu', '2025-08-05', '2025-08-12', 'Ankara', 'Antalya', 25, 4200.00),
6 ('Karadeniz Turu', '2025-05-15', '2025-05-18', 'İstanbul', 'Trabzon', 20, 2800.00),
7 ('Doğu Anadolu Turu', '2025-07-20', '2025-07-25', 'Ankara', 'Van', 15, 5500.00),
8 ('Güneydoğu Anadolu Turu', '2025-09-01', '2025-09-08', 'İstanbul', 'Şanlıurfa', 18, 3800.00),
9 ('Marmara Bölgesi Turu', '2025-08-15', '2025-08-22', 'İstanbul', 'Bursa', 30, 4500.00),
10 ('İç Anadolu Turu', '2025-06-20', '2025-06-25', 'Ankara', 'Konya', 25, 3200.00),
11 ('Akdeniz Kıyıları Turu', '2025-07-05', '2025-07-12', 'İzmir', 'Antalya', 30, 5200.00),
12 ('Ege Adaları Turu', '2025-09-10', '2025-09-17', 'İzmir', 'Muğla', 20, 4000.00),
13 ('Karadeniz Kıyıları Turu', '2025-08-01', '2025-08-07', 'Trabzon', 'Rize', 15, 3600.00),
14 ('Doğu Karadeniz Turu', '2025-07-10', '2025-07-15', 'Trabzon', 'Artvin', 12, 2400.00);

```

program_id	tur_adi	baslangic_tarihi	bitis_tarihi	kalkis_noktasi	varis_noktasi	max_katilimci_sayisi	mevcut_katilimci_sayisi	fiyat
1	Kapadokya Balon Turu	2025-06-01	2025-06-03	İstanbul	Nevşehir	20	0	3500.00
2	Ege Kıyıları Turu	2025-07-10	2025-07-15	İstanbul	İzmir	30	0	4800.00
3	Akdeniz Turu	2025-08-05	2025-08-12	Ankara	Antalya	25	0	4200.00
4	Karadeniz Turu	2025-05-15	2025-05-18	İstanbul	Trabzon	20	0	2800.00
5	Doğu Anadolu Turu	2025-07-20	2025-07-25	Ankara	Van	15	0	5500.00
6	Güneydoğu Anadolu Turu	2025-09-01	2025-09-08	İstanbul	Şanlıurfa	18	0	3800.00
7	Marmara Bölgesi Turu	2025-08-15	2025-08-22	İstanbul	Bursa	30	0	4500.00
8	İç Anadolu Turu	2025-06-20	2025-06-25	Ankara	Konya	25	0	3200.00
9	Akdeniz Kıyıları Turu	2025-07-05	2025-07-12	İzmir	Antalya	30	0	5200.00
10	Ege Adaları Turu	2025-09-10	2025-09-17	İzmir	Muğla	20	0	4000.00
11	Karadeniz Kıyıları Turu	2025-08-01	2025-08-07	Trabzon	Rize	15	0	3600.00
12	Doğu Karadeniz Turu	2025-07-10	2025-07-15	Trabzon	Artvin	12	0	2400.00

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 INSERT INTO oteller (otel_adi, yildiz_sayisi, gunluk_fiyat) VALUES
2 ('Grand İstanbul Hotel', 5, 800.00),
3 ('Ankara Plaza Hotel', 4, 600.00),
4 ('İzmir Coast Resort', 5, 900.00),
5 ('Bursa Thermal Hotel', 4, 550.00),
6 ('Antalya Beach Resort', 5, 1100.00),
7 ('Trabzon Black Sea Hotel', 3, 400.00),
8 ('Van Lake Hotel', 4, 500.00),
9 ('Şanlıurfa Historical Hotel', 3, 350.00),
10 ('Konya Mevlana Hotel', 4, 450.00),
11 ('Muğla Marina Hotel', 5, 1200.00),
12 ('Rize Tea Garden Hotel', 3, 380.00),
13 ('Artvin Nature Hotel', 2, 250.00);

```

otel_id	otel_adi	yildiz_sayisi	gunluk_fiyat
1	Grand İstanbul Hotel	5	800.00
2	Ankara Plaza Hotel	4	600.00
3	İzmir Coast Resort	5	900.00
4	Bursa Thermal Hotel	4	550.00
5	Antalya Beach Resort	5	1100.00
6	Trabzon Black Sea Hotel	3	400.00
7	Van Lake Hotel	4	500.00
8	Şanlıurfa Historical Hotel	3	350.00
9	Konya Mevlana Hotel	4	450.00
10	Muğla Marina Hotel	5	1200.00
11	Rize Tea Garden Hotel	3	380.00
12	Artvin Nature Hotel	2	250.00

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: 

```

1 INSERT INTO rezervasyonlar (program_id, otel_id, tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi, toplam_ucret,
   odeme_durumu) VALUES
2 (1, 1, '2025-06-01', '2025-06-03', 2, 7000.00, 'Tamamlandi'),
3 (2, 2, '2025-07-10', '2025-07-15', 1, 4800.00, 'Tamamlandi'),
4 (3, 3, '2025-08-05', '2025-08-12', 3, 12600.00, 'Tamamlandi'),
5 (4, 4, '2025-05-15', '2025-05-18', 2, 5600.00, 'Tamamlandi'),
6 (5, 5, '2025-07-20', '2025-07-25', 4, 22000.00, 'Beklemede'),
7 (6, 6, '2025-09-01', '2025-09-08', 2, 7600.00, 'Beklemede'),
8 (7, 7, '2025-08-15', '2025-08-22', 1, 4500.00, 'Tamamlandi'),
9 (8, 8, '2025-06-20', '2025-06-25', 3, 9600.00, 'Tamamlandi'),
10 (9, 9, '2025-07-05', '2025-07-12', 2, 10400.00, 'Beklemede'),
11 (10, 10, '2025-09-10', '2025-09-17', 1, 4000.00, 'Tamamlandi'),
12 (11, 11, '2025-08-01', '2025-08-07', 2, 7200.00, 'Beklemede'),
13 (12, 12, '2025-07-10', '2025-07-15', 1, 2400.00, 'Tamamlandi'),
14 (1, 1, '2025-06-01', '2025-06-03', 1, 3500.00, 'Tamamlandi'),
15 (5, 5, '2025-07-20', '2025-07-25', 2, 11000.00, 'Beklemede'),
16 (6, 6, '2025-09-01', '2025-09-08', 3, 11400.00, 'Beklemede');

```

rezervasyon_id	program_id	otel_id	rezervasyon_tarihi	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
1	1	1	2025-12-20 00:01:07	2025-06-01	2025-06-03	2	7000.00	Tamamlandi
2	2	2	2025-12-20 00:01:07	2025-07-10	2025-07-15	1	4800.00	Tamamlandi
3	3	3	2025-12-20 00:01:07	2025-08-05	2025-08-12	3	12600.00	Tamamlandi
4	4	4	2025-12-20 00:01:07	2025-05-15	2025-05-18	2	5600.00	Tamamlandi
5	5	5	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	4	22000.00	Beklemede
6	6	6	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	2	7600.00	Beklemede
7	7	7	2025-12-20 00:01:07	2025-08-15	2025-08-22	1	4500.00	Tamamlandi
8	8	8	2025-12-20 00:01:07	2025-06-20	2025-06-25	3	9600.00	Tamamlandi
9	9	9	2025-12-20 00:01:07	2025-07-05	2025-07-12	2	10400.00	Beklemede
10	10	10	2025-12-20 00:01:07	2025-09-10	2025-09-17	1	4000.00	Tamamlandi
11	11	11	2025-12-20 00:01:07	2025-08-01	2025-08-07	2	7200.00	Beklemede
12	12	12	2025-12-20 00:01:07	2025-07-10	2025-07-15	1	2400.00	Tamamlandi
13	1	1	2025-12-20 00:01:07	2025-06-01	2025-06-03	1	3500.00	Tamamlandi
14	5	5	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	2	11000.00	Beklemede
15	6	6	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	3	11400.00	Beklemede

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 INSERT INTO musteriler_rezervasyonlar (musteri_id, rezervasyon_id) VALUES
2 (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5),
3 (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (10, 10),
4 (11, 11), (12, 12), (1, 13), (2, 14), (3, 15),
5 (4, 1), (5, 2), (6, 3), (7, 4), (8, 5),
6 (9, 6), (10, 7), (11, 8), (12, 9);
```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 INSERT INTO rehberler_seyahat_programlari (rehber_id, program_id) VALUES
2 (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5),
3 (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (10, 10),
4 (11, 11), (12, 12), (1, 2), (2, 3), (3, 4),
5 (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 9),
6 (9, 10), (10, 11), (11, 12), (12, 1);
```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 INSERT INTO oteller_sehirler (otel_id, sehir_id) VALUES
2 (1, 34), (2, 6), (3, 35), (4, 16), (5, 7),
3 (6, 61), (7, 65), (8, 63), (9, 42), (10, 48),
4 (11, 53), (12, 8), (1, 50), (2, 34), (3, 6),
5 (4, 35), (5, 16), (6, 7), (7, 61), (8, 65),
6 (9, 63), (10, 42), (11, 48), (12, 53);
```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 INSERT INTO seyahat_programlari_sehirler (program_id, sehir_id) VALUES
2 (1, 50), (1, 34), (2, 35), (2, 6), (3, 7), (3, 35),
3 (4, 61), (4, 16), (5, 65), (5, 7), (6, 63), (6, 61),
4 (7, 16), (7, 65), (8, 42), (8, 63), (9, 7), (9, 42),
5 (10, 48), (11, 53), (12, 8);
```

musteri_id	rezervasyon_id	rehber_id	program_id	otel_id	sehir_id	program_id	sehir_id
1	1	1	1	1	34	1	34
1	13	1	2	1	50	1	50
2	2	2	2	2	6	2	6
2	14	2	3	2	34	2	35
3	3	3	3	3	6	3	7
3	15	3	4	3	35	3	35
4	1	4	4	4	16	4	16
4	4	4	5	4	35	4	61
5	2	5	5	5	7	4	61
5	5	5	6	5	16	5	7
6	3	6	6	6	7	5	65
6	6	6	7	6	61	6	61
7	4	7	7	7	61	6	63
7	7	7	8	7	65	7	16
8	5	8	8	8	63	7	65
8	8	8	9	8	65	8	42
9	6	9	9	9	42	8	42
9	9	9	10	9	63	8	63
10	7	10	10	10	42	9	7
10	10	10	11	10	48	9	42
11	8	11	11	11	48	10	48
11	11	11	12	11	53	11	53
12	9	12	1	12	8	12	8
12	12	12	12	12	53	12	8

4.2. UPDATE İşlemleri

4 adet UPDATE işlemi gerçekleştirilmiştir:

4.2.1. Müşteri VIP durumunu güncelleme

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 UPDATE musteriler
2 SET vip_durumu = TRUE, indirim_orani = 0.15
3 WHERE muster_i_id = 3;

```

```

SELECT * FROM `musteriler` WHERE muster_i_id=3;

```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refre

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	muster_i_id	kullanici_id	tckn	vip_durumu	indirim_orani
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	3	12345678903	1	0.15

4.2.2. Rezervasyon ödeme durumunu güncelleme

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 UPDATE rezervasyonlar
2 SET odeme_durumu = 'Tamamlandi'
3 WHERE rezervasyon_id = 5;

```

```

SELECT * FROM `rezervasyonlar` WHERE rezervasyon_id = 5;

```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	rezervasyon_id	program_id	otel_id	rezervasyon_tarihi	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	5	5	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	4	22000.00	Tamamlandi

4.2.3. Otel günlük fiyatını güncelleme

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 UPDATE oteller
2 SET gunluk_fiyat = 850.00
3 WHERE otel_id = 1;
```

```
SELECT * FROM `oteller` WHERE otel_id=1;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 ▾ Filter rows:

Extra options

↔ T ↔ ▼				otel_id	otel_adi	yildiz_sayisi	gunluk_fiyat
☐  Edit  Copy  Delete	1	Grand İstanbul Hotel	5	850.00			

4.2.4 Rehber deneyim yılını güncelleme

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 UPDATE rehberler
2 SET deneyim_yili = deneyim_yili + 1
3 WHERE rehber_id = 1;
```

```
SELECT * FROM `rehberler` WHERE rehber_id=1;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 ▾ Filter rows:

Extra options

				rehber_id	personel_id	bildigi_diller	deneyim_yili
☐	Edit	Copy	Delete	1	1	Türkçe, İngilizce	6

4.3. DELETE İşlemleri

2 adet DELETE işlemi gerçekleştirilmiştir:

4.3.1. Bir rezervasyon ilişkisini silme (musteriler_rezervasyonlar tablosundan)

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 DELETE FROM musteriler_rezervasyonlar
2 WHERE muster_i_d = 1 AND rezervasyon_id = 13;
```

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0005 seconds.)

```
SELECT * FROM `musteriler_rezervasyonlar` WHERE muster_i_d = 1 AND rezervasyon_id = 13;
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

muster_i_d	rezervasyon_id
------------	----------------

Query results operations

4.3.2. Bir rehber-program ilişkisini silme (rehberler_seyahat_programlari tablosundan)

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```
1 DELETE FROM rehberler_seyahat_programlari
2 WHERE rehber_id = 12 AND program_id = 1;
```

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `rehberler_seyahat_programlari` WHERE rehber_id = 12 AND program_id = 1;
```

☐ Profiling [[Edit inline](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

rehber_id	program_id
-----------	------------

Query results operations

5. SAKLI YORDAMLAR (DQL)

5.1. DQL Sorguları

Toplam 12 adet saklı yordam oluşturulmuştur. Bunların 9'u parametrelili, 3'ü parametresizdir. Saklı yordamlar BETWEEN, ORDER BY, LIKE, IN, COUNT, AS, HAVING, GROUP BY gibi komutları kullanmaktadır. Tüm saklı yordamlar farklı ilişkili tablolardan veri çekmektedir.

Routines

☐ Check all

	Name	Type	Returns
☐	sp_departman_personelleri	PROCEDURE	
☐	sp_en_cok_rezervasyon_yapan_musteriler	PROCEDURE	
☐	sp_fiyat_araligindaki_programlar	PROCEDURE	
☐	sp_musteri_rezervasyonlari	PROCEDURE	
☐	sp_odeme_durumu_rezervasyonlari	PROCEDURE	
☐	sp_program_sehirleri	PROCEDURE	
☐	sp_rehber_istatistikleri	PROCEDURE	
☐	sp_rehber_programlari	PROCEDURE	
☐	sp_rezervasyonlari_listele	PROCEDURE	
☐	sp_sehir_otelleri_listele	PROCEDURE	
☐	sp_vip_musteriler	PROCEDURE	
☐	sp_yildiz_otelleri	PROCEDURE	

5.1.1 Belirli tarih aralığındaki rezervasyonlar

sp_rezervasyonlari_listele

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values	Options
↑	IN ▾	p_baslangic_tarihi	DATE ▾	---	---
↑	IN ▾	p_bitis_tarihi	DATE ▾	---	---

Add parameter

```

1 SELECT
2     R.rezervasyon_id,
3     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS muster_adi_soyadi,
4     SP.tur_adi,
5     R.rezervasyon_tarihi,
6     R.tur_baslangic_tarihi,
7     R.tur_bitis_tarihi,
8     R.kisi_sayisi,
9     R.toplam_ucret,
10    R.odeme_durumu
11 FROM rezervasyonlar R
12 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
13 INNER JOIN musteriler M ON MR.musteri_id = M.musteri_id
14 INNER JOIN kullanicilar K ON M.kullanici_id = K.kullanici_id
15 INNER JOIN seyahat_programlari SP ON R.program_id = SP.program_id
16 WHERE R.rezervasyon_tarihi BETWEEN p_baslangic_tarihi AND p_bitis_tarihi
17 ORDER BY R.rezervasyon_tarihi DESC

```

SET @p0='2000-01-01'; SET @p1='2025-12-21'; CALL `sp\_rezervasyonlari\_listele`(@p0, @p1);

Execution results of routine `sp\_rezervasyonlari\_listele`

rezervasyon_id	muster_adi_soyadi	tur_adi	rezervasyon_tarihi	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
11	Murat Aksoy	Karadeniz Kıyıları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-08-01	2025-08-07	2	7200.00	Beklemede
6	Can Aksoy	Güneydoğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	2	7600.00	Beklemede
6	Zeynep Arslan	Güneydoğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	2	7600.00	Beklemede
1	Fatma Şahin	Kapadokya Balon Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-06-01	2025-06-03	2	7000.00	Tamamlandı
1	Ahmet Yılmaz	Kapadokya Balon Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-06-01	2025-06-03	2	7000.00	Tamamlandı
12	Sibel Yılmaz	Doğu Karadeniz Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-10	2025-07-15	1	2400.00	Tamamlandı
7	Selin Kara	Marmara Bölgesi Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-08-15	2025-08-22	1	4500.00	Tamamlandı
7	Mustafa Özdemir	Marmara Bölgesi Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-08-15	2025-08-22	1	4500.00	Tamamlandı
2	Ali Çelik	Ege Kıyıları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-10	2025-07-15	1	4800.00	Tamamlandı
14	Ayşe Demir	Doğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	2	11000.00	Beklemede
8	Murat Aksoy	İç Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-06-20	2025-06-25	3	9600.00	Tamamlandı
8	Elif Doğan	İç Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-06-20	2025-06-25	3	9600.00	Tamamlandı
3	Zeynep Arslan	Akdeniz Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-08-05	2025-08-12	3	12600.00	Tamamlandı
15	Mehmet Kaya	Güneydoğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	3	11400.00	Beklemede
9	Sibel Yılmaz	Akdeniz Kıyıları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-05	2025-07-12	2	10400.00	Beklemede
9	Can Aksoy	Akdeniz Kıyıları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-05	2025-07-12	2	10400.00	Beklemede
4	Mustafa Özdemir	Karadeniz Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-05-15	2025-05-18	2	5600.00	Tamamlandı
4	Fatma Şahin	Karadeniz Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-05-15	2025-05-18	2	5600.00	Tamamlandı
2	Ayşe Demir	Ege Kıyıları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-10	2025-07-15	1	4800.00	Tamamlandı
10	Selin Kara	Ege Adaları Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-09-10	2025-09-17	1	4000.00	Tamamlandı
5	Elif Doğan	Doğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	4	22000.00	Tamamlandı
5	Ali Çelik	Doğu Anadolu Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-07-20	2025-07-25	4	22000.00	Tamamlandı
3	Mehmet Kaya	Akdeniz Turu	2025-12-20 00:01:07	2025-08-05	2025-08-12	3	12600.00	Tamamlandı

5.1.2 Belirli şehirdeki oteller

sp_sehir_otelleri_listele

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values
↑	IN ▾	p_sehir_adi	VARCHAR ▾	50

Add parameter

```

1 SELECT
2     0.otel_id,
3     0.otel_adi,
4     0.yildiz_sayisi,
5     0.gunluk_fiyat,
6     S.sehir_adi,
7     S.ulke
8 FROM oteller 0
9 INNER JOIN oteller_sehirler OS ON 0.otel_id = OS.otel_id
10 INNER JOIN sehirler S ON OS.sehir_id = S.sehir_id
11 WHERE S.sehir_adi LIKE CONCAT('%', p_sehir_adi, '%')
12 ORDER BY 0.yildiz_sayisi DESC, 0.gunluk_fiyat ASC

```

```
SET @p0='istanbul'; CALL `sp_sehir_otelleri_listele`(@p0);
```

Execution results of routine `sp\_sehir\_otelleri\_listele`

otel_id	otel_adi	yildiz_sayisi	gunluk_fiyat	sehir_adi	ulke
1	Grand İstanbul Hotel	5	850.00	İstanbul	Türkiye
2	Ankara Plaza Hotel	4	600.00	İstanbul	Türkiye

5.1.3 Belirli fiyat aralığındaki programlar

sp_fiyat_araligindaki_pro

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values	Options
⌚	IN ▾	p_min_fiyat	DECIMAL ▾	10,2	▾
⌚	IN ▾	p_max_fiyat	DECIMAL ▾	10,2	▾

Add parameter

```

1 SELECT
2     SP.program_id,
3     SP.tur_adi,
4     SP.baslangic_tarihi,
5     SP.bitis_tarihi,
6     SP.fiyat,
7     SP.max_katilimci_sayisi,
8     SP.mevcut_katilimci_sayisi,
9     COUNT(DISTINCT R.rezervasyon_id) AS rezervasyon_sayisi
10 FROM seyahat_programlari SP
11 LEFT JOIN rezervasyonlar R ON SP.program_id = R.program_id
12 WHERE SP.fiyat BETWEEN p_min_fiyat AND p_max_fiyat
13 GROUP BY SP.program_id, SP.tur_adi, SP.baslangic_tarihi, SP.bitis_tarihi, SP.fiyat, SP.max_katilimci_sayisi,
14          SP.mevcut_katilimci_sayisi
15 ORDER BY SP.fiyat ASC

```

```
SET @p0='3000'; SET @p1='5000'; CALL `sp_fiyat_araligindaki_programlar`(@p0, @p1);
```

Execution results of routine `sp\_fiyat\_araligindaki\_programlar`

program_id	tur_adi	baslangic_tarihi	bitis_tarihi	fiyat	max_katilimci_sayisi	mevcut_katilimci_sayisi	rezervasyon_sayisi
8	İç Anadolu Turu	2025-06-20	2025-06-25	3200.00	25	0	1
1	Kapadokya Balon Turu	2025-06-01	2025-06-03	3500.00	20	0	2
11	Karadeniz Kıyıları Turu	2025-08-01	2025-08-07	3600.00	15	0	1
6	Güneydoğu Anadolu Turu	2025-09-01	2025-09-08	3800.00	18	0	2
10	Ege Adaları Turu	2025-09-10	2025-09-17	4000.00	20	0	1
3	Akdeniz Turu	2025-08-05	2025-08-12	4200.00	25	0	1
7	Marmara Bölgesi Turu	2025-08-15	2025-08-22	4500.00	30	0	1
2	Ege Kıyıları Turu	2025-07-10	2025-07-15	4800.00	30	0	1

5.1.4 Belirli rehberin programları

sp_rehber_programlari

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values
IN ▾	p_rehber_id	INT ▾	

Add parameter

```

1 SELECT
2     SP.program_id,
3     SP.tur_adi,
4     SP.baslangic_tarihi,
5     SP.bitis_tarihi,
6     SP.kalkis_noktasi,
7     SP.varis_noktasi,
8     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS rehber_adi_soyadi,
9     R.bildigi_diller,
10    R.deneyim_yili
11 FROM seyahat_programlari SP
12 INNER JOIN rehberler_seyahat_programlari RSP ON SP.program_id = RSP.program_id
13 INNER JOIN rehberler R ON RSP.rehber_id = R.rehber_id
14 INNER JOIN personeller P ON R.personel_id = P.personel_id
15 INNER JOIN kullanicilar K ON P.kullanici_id = K.kullanici_id
16 WHERE R.rehber_id = p_rehber_id
17 ORDER BY SP.baslangic_tarihi

```

SET @p0='1'; CALL `sp\_rehber\_programlari`(@p0);

Execution results of routine `sp\_rehber\_programlari`

program_id	tur_adi	baslangic_tarihi	bitis_tarihi	kalkis_noktasi	varis_noktasi	rehber_adi_soyadi	bildigi_diller	deneyim_yili
1	Kapadokya Balon Turu	2025-06-01	2025-06-03	İstanbul	Nevşehir	Emre Kara	Türkçe, İngilizce	6
2	Ege Kıyıları Turu	2025-07-10	2025-07-15	İstanbul	İzmir	Emre Kara	Türkçe, İngilizce	6

5.1.5 Belirli müşterinin rezervasyonları

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values
+	IN ▾	p_musteri_id	INT ▾	

Add parameter

```

1 SELECT
2     R.rezervasyon_id,
3     SP.tur_adi,
4     O.otel_adi,
5     R.rezervasyon_tarihi,
6     R.tur_baslangic_tarihi,
7     R.tur_bitis_tarihi,
8     R.kisi_sayisi,
9     R.toplam_ucret,
10    R.odeme_durumu
11 FROM rezervasyonlar R
12 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
13 INNER JOIN seyahat_programlari SP ON R.program_id = SP.program_id
14 INNER JOIN oteller O ON R.otel_id = O.otel_id
15 WHERE MR.musteri_id = p_musteri_id
16 ORDER BY R.rezervasyon_tarihi DESC

```

SET @p0='3'; CALL `sp\_musteri\_rezervasyonlari`(@p0);

Execution results of routine `sp\_musteri\_rezervasyonlari`

rezervasyon_id	tur_adi	otel_adi	rezervasyon_tarihi	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
3	Akdeniz Turu	İzmir Coast Resort	2025-12-20 00:01:07	2025-08-05	2025-08-12	3	12600.00	Tamamlandı
15	Güneydoğu Anadolu Turu	Trabzon Black Sea Hotel	2025-12-20 00:01:07	2025-09-01	2025-09-08	3	11400.00	Beklemede

5.1.6 Belirli yıldız sayısındaki oteller

sp_yildiz_otelleri

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values	C
IN ▾	p_yildiz_sayisi	INT ▾		

Add parameter

```

1 SELECT
2     0.otel_id,
3     0.otel_adi,
4     0.yildiz_sayisi,
5     0.gunluk_fiyat,
6     GROUP_CONCAT(DISTINCT S.sehir_adi ORDER BY S.sehir_adi SEPARATOR ', ') AS sehirler,
7     COUNT(DISTINCT OS.sehir_id) AS sehir_sayisi
8 FROM oteller 0
9 LEFT JOIN oteller_sehirler OS ON 0.otel_id = OS.otel_id
10 LEFT JOIN sehirler S ON OS.sehir_id = S.sehir_id
11 WHERE 0.yildiz_sayisi = p_yildiz_sayisi
12 GROUP BY 0.otel_id, 0.otel_adi, 0.yildiz_sayisi, 0.gunluk_fiyat
13 ORDER BY 0.gunluk_fiyat ASC

```

```
SET @p0='4'; CALL `sp_yildiz_otelleri`(@p0);
```

Execution results of routine `sp\_yildiz\_otelleri`

otel_id	otel_adi	yildiz_sayisi	gunluk_fiyat	sehirler	sehir_sayisi
9	Konya Mevlana Hotel	4	450.00	Konya, Şanlıurfa	2
7	Van Lake Hotel	4	500.00	Trabzon, Van	2
4	Bursa Thermal Hotel	4	550.00	Bursa, İzmir	2
2	Ankara Plaza Hotel	4	600.00	Ankara, İstanbul	2

5.1.7 Belirli departmandaki personeller

sp_departman_personelleri

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values
‡	IN ▾	p_departman	VARCHAR ▾	50

Add parameter

```

1 SELECT
2     P.personel_id,
3     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS personel_adi_soyadi,
4     P.departman,
5     P.pozisyon,
6     P.ise_giris_tarihi,
7     P.maas,
8     K.email,
9     K.telefon
10  FROM personeller P
11  INNER JOIN kullanicilar K ON P.kullanici_id = K.kullanici_id
12  WHERE P.departman = p_departman
13  ORDER BY P.ise_giris_tarihi ASC

```

```

SET @p0='satış'; CALL `sp_departman_personelleri`(@p0);

```

Execution results of routine `sp\_departman\_personelleri`

personel_id	personel_adi_soyadi	departman	pozisyon	ise_giris_tarihi	maas	email	telefon
2	Can Şahin	Satış	Satış Temsilcisi	2021-03-20	12000.00	can.sahin@email.com	05324444445
5	Pınar Arslan	Satış	Satış Temsilcisi	2021-09-15	11000.00	pinar.arslan@email.com	05328888889
10	Burak Koç	Satış	Satış Müdürü	2022-08-20	12500.00	burak.koc@email.com	05322222224
12	Derya Aydın	Satış	Satış Temsilcisi	2022-09-15	13500.00	derya.aydin@email.com	05324444446

5.1.8 Belirli ödeme durumundaki rezervasyonlar

sp_odeme_durumu_reze

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values
IN ▾	p_odeme_durumu	VARCHAR ▾	20

Add parameter

```

1 SELECT
2     R.rezervasyon_id,
3     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS muster_i_adi_soyadi,
4     SP.tur_adi,
5     O.otel_adi,
6     R.rezervasyon_tarihi,
7     R.toplam_ucret,
8     R.odeme_durumu
9 FROM rezervasyonlar R
10 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
11 INNER JOIN musteriler M ON MR.musteri_id = M.musteri_id
12 INNER JOIN kullanicilar K ON M.kullanici_id = K.kullanici_id
13 INNER JOIN seyahat_programlari SP ON R.program_id = SP.program_id
14 INNER JOIN oteller O ON R.otel_id = O.otel_id
15 WHERE R.odeme_durumu = p_odeme_durumu
16 ORDER BY R.rezervasyon_tarihi DESC

```

SET @p0='tamamlandi'; CALL `sp\_odeme\_durumu\_rezervasyonlari`(@p0);

Execution results of routine `sp\_odeme\_durumu\_rezervasyonlari`

rezervasyon_id	musteri_adi_soyadi	tur_adi	otel_adi	rezervasyon_tarihi	toplam_ucret	odeme_durumu
7	Mustafa Özdemir	Marmara Bölgesi Turu	Van Lake Hotel	2025-12-20 00:01:07	4500.00	Tamamlandi
2	Ayşe Demir	Ege Kıyıları Turu	Ankara Plaza Hotel	2025-12-20 00:01:07	4800.00	Tamamlandi
5	Elif Doğan	Doğu Anadolu Turu	Antalya Beach Resort	2025-12-20 00:01:07	22000.00	Tamamlandi
3	Mehmet Kaya	Akdeniz Turu	İzmir Coast Resort	2025-12-20 00:01:07	12600.00	Tamamlandi
8	Elif Doğan	İç Anadolu Turu	Şanlıurfa Historical Hotel	2025-12-20 00:01:07	9600.00	Tamamlandi
1	Fatma Şahin	Kapadokya Balon Turu	Grand İstanbul Hotel	2025-12-20 00:01:07	7000.00	Tamamlandi
7	Selin Kara	Marmara Bölgesi Turu	Van Lake Hotel	2025-12-20 00:01:07	4500.00	Tamamlandi
4	Fatma Şahin	Karadeniz Turu	Bursa Thermal Hotel	2025-12-20 00:01:07	5600.00	Tamamlandi
10	Selin Kara	Ege Adaları Turu	Muğla Marina Hotel	2025-12-20 00:01:07	4000.00	Tamamlandi
2	Ali Çelik	Ege Kıyıları Turu	Ankara Plaza Hotel	2025-12-20 00:01:07	4800.00	Tamamlandi
8	Murat Aksoy	İç Anadolu Turu	Şanlıurfa Historical Hotel	2025-12-20 00:01:07	9600.00	Tamamlandi
5	Ali Çelik	Doğu Anadolu Turu	Antalya Beach Resort	2025-12-20 00:01:07	22000.00	Tamamlandi
12	Sibel Yılmaz	Doğu Karadeniz Turu	Artvin Nature Hotel	2025-12-20 00:01:07	2400.00	Tamamlandi
3	Zeynep Arslan	Akdeniz Turu	İzmir Coast Resort	2025-12-20 00:01:07	12600.00	Tamamlandi
4	Mustafa Özdemir	Karadeniz Turu	Bursa Thermal Hotel	2025-12-20 00:01:07	5600.00	Tamamlandi
1	Ahmet Yılmaz	Kapadokya Balon Turu	Grand İstanbul Hotel	2025-12-20 00:01:07	7000.00	Tamamlandi

5.1.9 Belirli programın şehirleri

sp_program_sehirleri

PROCEDURE ▾

	Direction	Name	Type	Length/Values
‡	IN ▾	p_program_id	INT ▾	

Add parameter

```

1 SELECT
2     SP.program_id,
3     SP.tur_adi,
4     S.sehir_id,
5     S.sehir_adi,
6     S.ulke
7 FROM seyahat_programlari SP
8 INNER JOIN seyahat_programlari_sehirler SPS ON SP.program_id = SPS.program_id
9 INNER JOIN sehirler S ON SPS.sehir_id = S.sehir_id
10 WHERE SP.program_id = p_program_id
11 ORDER BY S.sehir_adi

```

```

SET @p0='5'; CALL `sp_program_sehirleri`(@p0);

```

Execution results of routine `sp\_program\_sehirleri`

program_id	tur_adi	sehir_id	sehir_adi	ulke
5	Doğu Anadolu Turu	7	Antalya	Türkiye
5	Doğu Anadolu Turu	65	Van	Türkiye

5.1.10 VIP müşterilerin listesi

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values	Options
-----------	------	------	---------------	---------

Add parameter

```

1  SELECT
2      M.musteri_id,
3      CONCAT(K.ad, ' ', K. soyad) AS muster_i_adi_soyadi,
4      K.email,
5      K.telefon,
6      M.vip_durumu,
7      M.indirim_orani,
8      COUNT(DISTINCT MR.rezervasyon_id) AS toplam_rezervasyon_sayisi,
9      SUM(R.toplam_ucret) AS toplam_harcama
10 FROM musteriler M
11 INNER JOIN kullanicilar K ON M.kullanici_id = K.kullanici_id
12 LEFT JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON M.musteri_id = MR.musteri_id
13 LEFT JOIN rezervasyonlar R ON MR.rezervasyon_id = R.rezervasyon_id
14 WHERE M.vip_durumu = TRUE
15 GROUP BY M.musteri_id, K.ad, K. soyad, K.email, K.telefon, M.vip_durumu, M.indirim_orani
16 ORDER BY toplam_harcama DESC

```

Execution results of routine `sp\_vip\_musteriler`

musteri_id	musteri_adi_soyadi	email	telefon	vip_durumu	indirim_orani	toplam_rezervasyon_sayisi	toplam_harcama
3	Mehmet Kaya	mehmet.kaya@email.com	05323333333	1	0.15	2	24000.00
6	Zeynep Arslan	zeynep.arslan@email.com	05326666666	1	0.20	2	20200.00
9	Can Aksoy	can.aksoy@email.com	05329999999	1	0.10	2	18000.00
2	Ayşe Demir	ayse.demir@email.com	05322222222	1	0.10	2	15800.00
12	Sibel Yılmaz	sibel.yilmaz@email.com	05322222223	1	0.15	2	12800.00
4	Fatma Şahin	fatma.sahin@email.com	05324444444	1	0.15	2	12600.00

5.1.11 En çok rezervasyon yapan müşteriler

sp_en_cok_rezervasyon_

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values	Options
-----------	------	------	---------------	---------

Add parameter

```

1 SELECT
2     M.musteri_id,
3     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS muster_adi_soyadi,
4     K.email,
5     COUNT(DISTINCT MR.rezervasyon_id) AS rezervasyon_sayisi,
6     SUM(R.toplam_ucret) AS toplam_harcama,
7     AVG(R.toplam_ucret) AS ortalama_harcama
8 FROM musteriler M
9 INNER JOIN kullanicilar K ON M.kullanici_id = K.kullanici_id
10 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON M.musteri_id =
    MR.musteri_id
11 INNER JOIN rezervasyonlar R ON MR.rezervasyon_id = R.rezervasyon_id
12 GROUP BY M.musteri_id, K.ad, K.soyad, K.email
13 ORDER BY rezervasyon_sayisi DESC, toplam_harcama DESC
14 LIMIT 10

```

Execution results of routine `sp\_en\_cok\_rezervasyon\_yapan\_musteriler`

musteri_id	musteri_adi_soyadi	email	rezervasyon_sayisi	toplam_harcama	ortalama_harcama
8	Elif Doğan	elif.dogan@email.com	2	31600.00	15800.000000
5	Ali Çelik	ali.celik@email.com	2	26800.00	13400.000000
3	Mehmet Kaya	mehmet.kaya@email.com	2	24000.00	12000.000000
6	Zeynep Arslan	zeynep.arslan@email.com	2	20200.00	10100.000000
9	Can Aksoy	can.aksoy@email.com	2	18000.00	9000.000000
11	Murat Aksoy	murat.aksoy@email.com	2	16800.00	8400.000000
2	Ayşe Demir	ayse.demir@email.com	2	15800.00	7900.000000
12	Sibel Yılmaz	sibel.yilmaz@email.com	2	12800.00	6400.000000
4	Fatma Şahin	fatma.sahin@email.com	2	12600.00	6300.000000
7	Mustafa Özdemir	mustafa.ozdemir@email.com	2	10100.00	5050.000000

5.1.12 Rehber istatistikleri

sp_rehber_istatistikleri

PROCEDURE ▾

Direction	Name	Type	Length/Values	Options
-----------	------	------	---------------	---------

Add parameter

```

1 SELECT
2     R.rehber_id,
3     CONCAT(K.ad, ' ', K.soyad) AS rehber_adi_soyadi,
4     R.bildigi_diller,
5     R.deneyim_yili,
6     COUNT(DISTINCT RSP.program_id) AS program_sayisi,
7     COUNT(DISTINCT REZ.rezervasyon_id) AS rezervasyon_sayisi
8 FROM rehberler R
9 INNER JOIN personeller P ON R.personel_id = P.personel_id
10 INNER JOIN kullanicilar K ON P.kullanici_id = K.kullanici_id
11 LEFT JOIN rehberler_seyahat_programlari RSP ON R.rehber_id = RSP.rehber_id
12 LEFT JOIN seyahat_programlari SP ON RSP.program_id = SP.program_id
13 LEFT JOIN rezervasyonlar REZ ON SP.program_id = REZ.program_id
14 GROUP BY R.rehber_id, K.ad, K.soyad, R.bildigi_diller, R.deneyim_yili
15 ORDER BY program_sayisi DESC, deneyim_yili DESC

```

Execution results of routine `sp\_rehber\_istatistikleri`

rehber_id	rehber_adi_soyadi	bildigi_diller	deneyim_yili	program_sayisi	rezervasyon_sayisi
7	Aslı Koç	Türkçe, İngilizce, İtalyanca	8	2	2
3	Gizem Demir	Türkçe, İngilizce, Fransızca	7	2	2
5	Pınar Arslan	Türkçe, İngilizce, Rusça	6	2	4
1	Emre Kara	Türkçe, İngilizce	6	2	3
11	Cem Özkan	Türkçe, İngilizce, Portekizce	6	2	2
9	Deniz Yıldız	Türkçe, İngilizce, Japonca	5	2	2
10	Burak Koç	Türkçe, İngilizce, Yunanca	4	2	2
4	Kerem Yıldız	Türkçe, İngilizce, İspanyolca	4	2	3
2	Can Şahin	Türkçe, İngilizce, Almanca	3	2	2
8	Tolga Aydın	Türkçe, İngilizce, Çince	3	2	2
6	Onur Çelik	Türkçe, İngilizce, Arapça	2	2	3
12	Derya Aydın	Türkçe, İngilizce, Felemenkçe	2	1	1

6.2 Rezervasyon Silme Sonrası Katılımcı Sayısını Güncelleme

trg_rezervasyon_silme_sor

rezervasyonlar

BEFORE

DELETE

```
1 BEGIN
2     UPDATE seyahat_programlari
3     SET mevcut_katilimci_sayisi = GREATEST(0,
4     mevcut_katilimci_sayisi - OLD.kisi_sayisi)
5     WHERE program_id = OLD.program_id;
6 END
```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm:

```
1 SELECT program_id, tur_adi, mevcut_katilimci_sayisi FROM seyahat_programlari WHERE program_id = 1;
2 DELETE FROM rezervasyonlar WHERE rezervasyon_id = 16;
3 SELECT program_id, tur_adi, mevcut_katilimci_sayisi FROM seyahat_programlari WHERE program_id = 1;
```

	program_id	tur_adi	mevcut_katilimci_sayisi
☐	1	Kapadokya Balon Turu	2

☐ Check all With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

☐ Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

☐ Print ☐ Copy to clipboard ☐ Export ☐ Display chart ☐ Create view

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0028 seconds.)

DELETE FROM rezervasyonlar WHERE rezervasyon_id = 16;

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

SELECT program_id, tur_adi, mevcut_katilimci_sayisi FROM seyahat_programlari WHERE program_id = 1;

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	program_id	tur_adi	mevcut_katilimci_sayisi
☐	1	Kapadokya Balon Turu	0

6.3 Maksimum Katılımcı Sayısı Kontrolü

trg_maksimum_katilimci_k

rezervasyonlar

BEFORE

INSERT

```

1 BEGIN
2     DECLARE v_mevcut_katilimci INT;
3     DECLARE v_max_katilimci INT;
4
5     SELECT mevcut_katilimci_sayisi, max_katilimci_sayisi
6     INTO v_mevcut_katilimci, v_max_katilimci
7     FROM seyahat_programlari
8     WHERE program_id = NEW.program_id;
9
10    IF (v_mevcut_katilimci + NEW.kisi_sayisi) > v_max_katilimci THEN
11        SIGNAL SQLSTATE '45000'
12        SET MESSAGE_TEXT = 'HATA: Maksimum katılımcı sayısı aşıldı!';
13    END IF;
14 END

```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 SELECT program_id, tur_adi, mevcut_katilimci_sayisi, max_katilimci_sayisi
2 FROM seyahat_programlari WHERE program_id = 1;

```

program_id	tur_adi	mevcut_katilimci_sayisi	max_katilimci_sayisi
1	Kapadokya Balon Turu	0	20

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm: ?

```

1 INSERT INTO rezervasyonlar (program_id, otel_id, tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi, toplam_ucret, odeme_durumu)
2 VALUES (1, 1, '2025-10-01', '2025-10-03', 100, 350000.00, 'Beklemede');

```

Error

SQL query: [Copy](#)

```

INSERT INTO rezervasyonlar (program_id, otel_id, tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi, toplam_ucret, odeme_durumu)
VALUES (1, 1, '2025-10-01', '2025-10-03', 100, 350000.00, 'Beklemede');

```

MySQL said: ?

#1644 - HATA: Maksimum katılımcı sayısı aşıldı!

6.4 VIP Müşteri Otomatik İndirim Uygulama

trg_vip_indirim_uygulama

musteriler

AFTER

UPDATE

```

1 BEGIN
2     -- VIP durumu TRUE yapıldıysa ve indirim oranı değiştiyse
3     IF NEW.vip_durumu = TRUE AND OLD.vip_durumu = FALSE AND NEW.indirim_orani > 0 THEN
4         -- Bekleyen rezervasyonlara indirim uygula
5         UPDATE rezervasyonlar R
6             INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
7             SET R.toplam_ucret = R.toplam_ucret * (1 - NEW.indirim_orani)
8             WHERE MR.musteri_id = NEW.musteri_id
9                 AND R.odeme_durumu = 'Beklemede';
10    END IF;
11 END

```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm:

```

1 SELECT R.rezervasyon_id, R.toplam_ucret, R.odeme_durumu
2 FROM rezervasyonlar R
3 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
4 WHERE MR.musteri_id = 11 AND R.odeme_durumu = 'Beklemede';
5 UPDATE musteriler
6 SET vip_durumu = TRUE, indirim_orani = 0.15
7 WHERE muster_i_id = 11;
8 SELECT R.rezervasyon_id, R.toplam_ucret, R.odeme_durumu
9 FROM rezervasyonlar R
10 INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id
11 WHERE MR.musteri_id = 11 AND R.odeme_durumu = 'Beklemede';

```

rezervasyon_id	toplam_ucret	odeme_durumu
11	7200.00	Beklemede

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

✓ 1 row affected (Query took 0.0033 seconds.)

UPDATE musteriler SET vip_durumu = TRUE, indirim_orani = 0.15 WHERE muster_i_id = 11;

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0005 seconds.)

SELECT R.rezervasyon_id, R.toplam_ucret, R.odeme_durumu FROM rezervasyonlar R INNER JOIN musteriler_rezervasyonlar MR ON R.rezervasyon_id = MR.rezervasyon_id WHERE MR.musteri_id = 11 AND R.odeme_durumu = 'Beklemede';

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

rezervasyon_id	toplam_ucret	odeme_durumu
11	6120.00	Beklemede

6.5 Otel Fiyat Güncelleme Sonrası Rezervasyon Ücretlerini Güncelleme

trg_otel_fiyat_guncelleme_

oteller

AFTER

UPDATE

```

1 BEGIN
2   DECLARE v_gun_sayisi INT;
3   DECLARE v_eski_toplam DECIMAL(10,2);
4   DECLARE v_yeni_toplam DECIMAL(10,2);
5   DECLARE v_fark DECIMAL(10,2);
6   IF OLD.gunluk_fiyat != NEW.gunluk_fiyat THEN
7     UPDATE rezervasyonlar
8     SET toplam_ucret = (
9       NEW.gunluk_fiyat * DATEDIFF(tur_bitis_tarihi, tur_baslangic_tarihi) * kisi_sayisi
10    )
11    WHERE otel_id = NEW.otel_id
12    AND odeme_durumu = 'Beklemede';
13  END IF;
14 END

```

Run SQL query/queries on database ardachhm_arda_turizm:

```

1 SELECT otel_id, otel_adi, gunluk_fiyat FROM oteller WHERE otel_id = 6;
2 SELECT rezervasyon_id, otel_id, tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi, toplam_ucret, odeme_durumu
3 FROM rezervasyonlar WHERE otel_id = 6 AND odeme_durumu = 'Beklemede';
4 UPDATE oteller
5 SET gunluk_fiyat = gunluk_fiyat * 1.20
6 WHERE otel_id = 6;
7 SELECT otel_id, otel_adi, gunluk_fiyat FROM oteller WHERE otel_id = 6;
8 SELECT rezervasyon_id, otel_id, tur_baslangic_tarihi, tur_bitis_tarihi, kisi_sayisi, toplam_ucret, odeme_durumu
9 FROM rezervasyonlar WHERE otel_id = 6 AND odeme_durumu = 'Beklemede';

```

otel_id	otel_adi	gunluk_fiyat
6	Trabzon Black Sea Hotel	576.00

rezervasyon_id	otel_id	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
6	6	2025-09-01	2025-09-08	2	8064.00	Beklemede

otel_id	otel_adi	gunluk_fiyat
6	Trabzon Black Sea Hotel	691.20

rezervasyon_id	otel_id	tur_baslangic_tarihi	tur_bitis_tarihi	kisi_sayisi	toplam_ucret	odeme_durumu
6	6	2025-09-01	2025-09-08	2	9676.80	Beklemede

7. KAYNAKÇA

- Hepkorucu, M. (2024). MBP 101 - Veri Tabanı I ders notları ve materyalleri. [Ders materyalleri ve bilgi birikimi].
- Hepkorucu, M. (2025). MBP 108 - Veri Tabanı II ders notları ve materyalleri. [Ders materyalleri ve bilgi birikimi].
- Evrentuğ, B. (2025). MBP203 Veri Tabanı ve Yönetimi ders notları ve materyalleri. [Ders materyalleri ve bilgi birikimi].
- W3Schools. (2025). SQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/sql/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- W3Schools. (2025). MySQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.w3schools.com/mysql/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- GeeksforGeeks. (2025). SQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.geeksforgeeks.org/sql-tutorial/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- GeeksforGeeks. (2025). MySQL Tutorial. Erişim adresi: <https://www.geeksforgeeks.org/mysql-tutorial/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- MySQL. (2025). MySQL Triggers. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/triggers.html> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- MySQL. (2025). MySQL Stored Procedures. Erişim adresi: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/stored-programs-defining.html> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- TutorialsPoint. (2025). Database Design - ER Model. Erişim adresi: https://www.tutorialspoint.com/dbms/dbms_data_models.htm (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- draw.io. (2025). draw.io - Online Diagram Software. Erişim adresi: <https://www.diagrams.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- phpMyAdmin. (2025). phpMyAdmin - Home. Erişim adresi: <https://www.phpmyadmin.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- cPanel. (2025). cPanel - Web Hosting Control Panel. Erişim adresi: <https://cpanel.net/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)
- SiberDizayn. (2025). SiberDizayn - Ana Sayfa. Erişim adresi: <https://www.siberdizayn.com/> (Erişim tarihi: 21 Aralık 2025)