



Guia do usuário

Como o DataMap funciona, como usar cada ferramenta e quais são os limites.

8 de outubro de 2026 · versão 98521e8

<https://datamap.pcs.usp.br/manual>

Capítulos

1. Primeiros passos

2. Sua conta

3. Workspaces

4. Encontrar datasets

5. Criar um dataset e publicar versões

6. Envio e download de arquivos

7. Citação e DOI

8. Embargo

9. Compartilhamento

10. Links anônimos para revisores

11. Para administradores

12. Limites e referência rápida

Primeiros passos


O que é o DataMap, como criar a conta, confirmar o e-mail e entrar.

O DataMap guarda, organiza e publica dados de pesquisa em ciências atmosféricas. Aqui você cria datasets, envia arquivos, controla quem pode ver cada um e gera um DOI para citá-lo.

Este capítulo leva você da página inicial até a primeira entrada na plataforma.

Criar a conta com e-mail e senha

1. Abra a página de entrada e escolha a aba **Create account**.
2. Preencha **Name**, **Email** e **Password**. A senha precisa ter pelo menos 10 caracteres.
3. Clique em **Create account**.

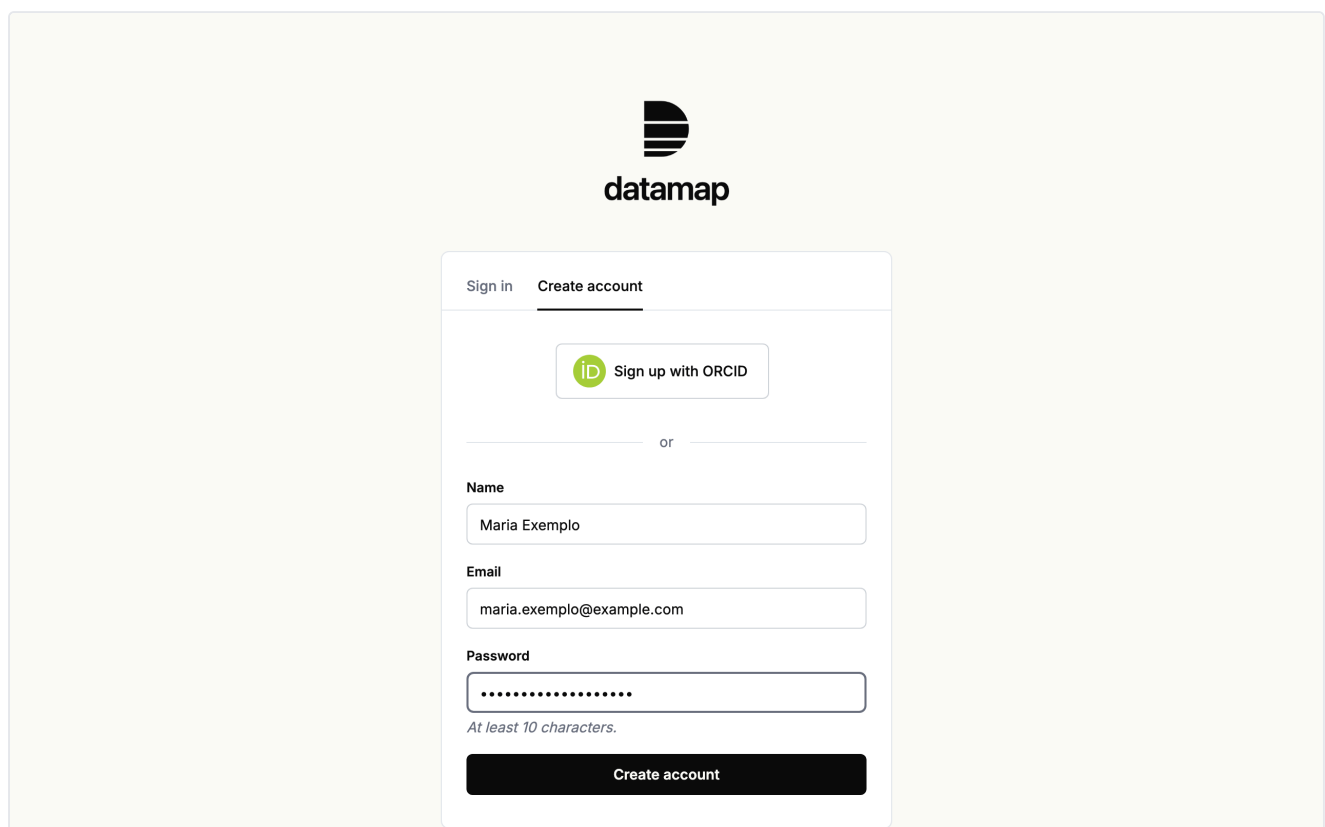The image shows a screenshot of the DataMap website's 'Create account' page. At the top center is the DataMap logo, which consists of a stylized 'D' made of horizontal lines above the word 'datamap'. Below the logo is a white rectangular form. Inside the form, at the top, are two tabs: 'Sign in' and 'Create account', with 'Create account' being the active tab. Below the tabs is a button with a green circular icon containing a white 'ID' and the text 'Sign up with ORCID'. Underneath this is a horizontal line with the word 'or' in the center. Below the line are three input fields: 'Name' with the text 'Maria Exemplo', 'Email' with the text 'maria.exemplo@example.com', and 'Password' with a series of dots. Below the password field is the text 'At least 10 characters.' and at the bottom of the form is a black button with the white text 'Create account'.

Aba Create account.

Em seguida o DataMap envia um código de 6 dígitos para o seu e-mail. Digite o código na tela. A conta só fica pronta depois dessa confirmação.


Se o e-mail já tem uma conta com senha, o DataMap não manda código. Manda um link para redefinir a senha.

Criar a conta com o ORCID

1. Na aba **Create account**, clique em **Sign up with ORCID**.
2. Autorize o DataMap na página do ORCID.
3. Na tela **Confirm your email**, informe o seu e-mail e clique em **Send code**.
4. Digite o código de 6 dígitos que chegou.

Toda conta do DataMap tem um e-mail confirmado, inclusive as criadas pelo ORCID.

Confirmar o e-mail

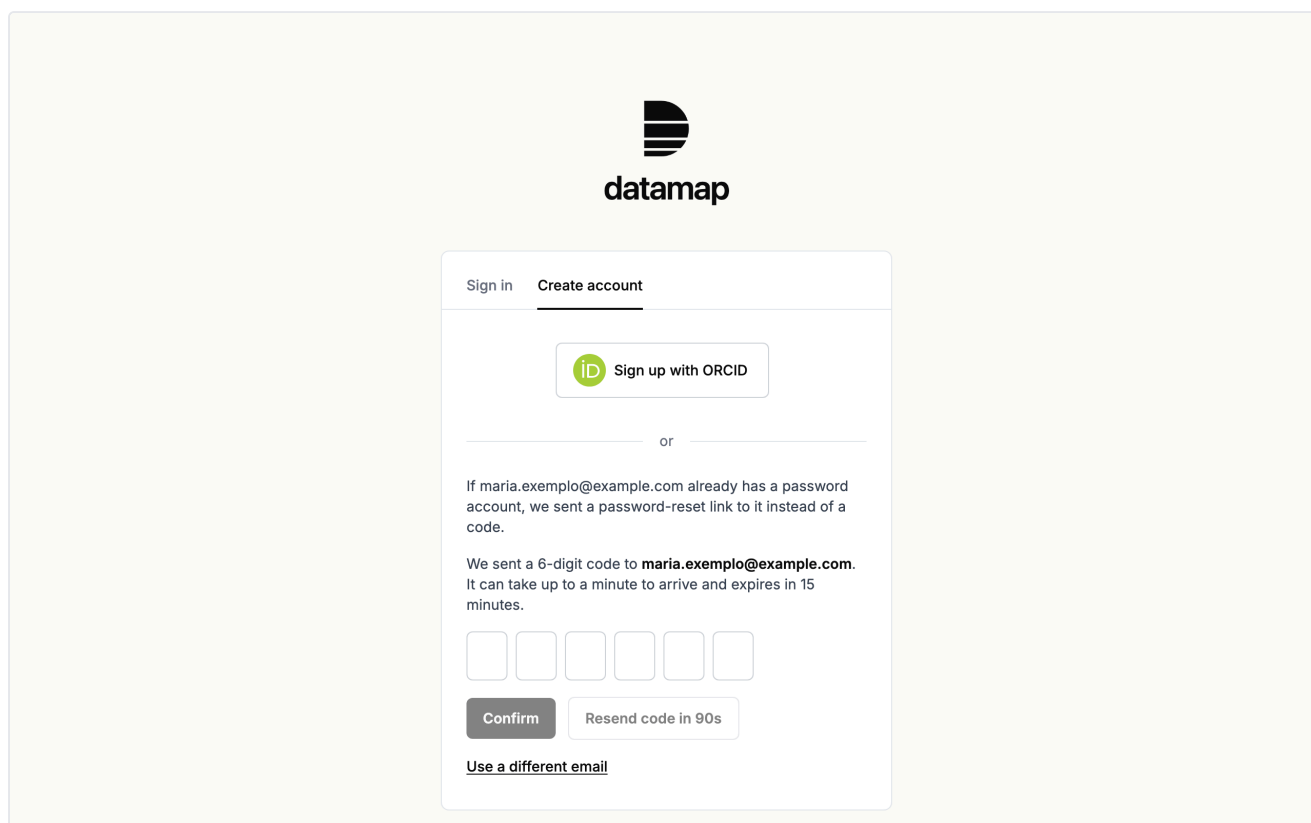

Tela do código de confirmação.


O código pode levar até um minuto para chegar. Se não chegar, confira a caixa de spam. Quando a contagem terminar, o botão **Resend code** fica disponível. Para trocar o endereço, use **Use a different email**.

☒ Limites

- O código tem 6 dígitos e vale por 15 minutos. Depois de 5 códigos errados, ele deixa de valer e você precisa pedir outro.
- Um novo código só pode ser pedido depois de 90 segundos, e cada endereço recebe no máximo 5 e-mails por hora.

Entrar e sair

Para entrar, abra a aba **Sign in** e escolha uma das formas: **Sign in with ORCID** ou e-mail e senha, seguidos de **Sign in**. Se esqueceu a senha, use **Forgot password?**.

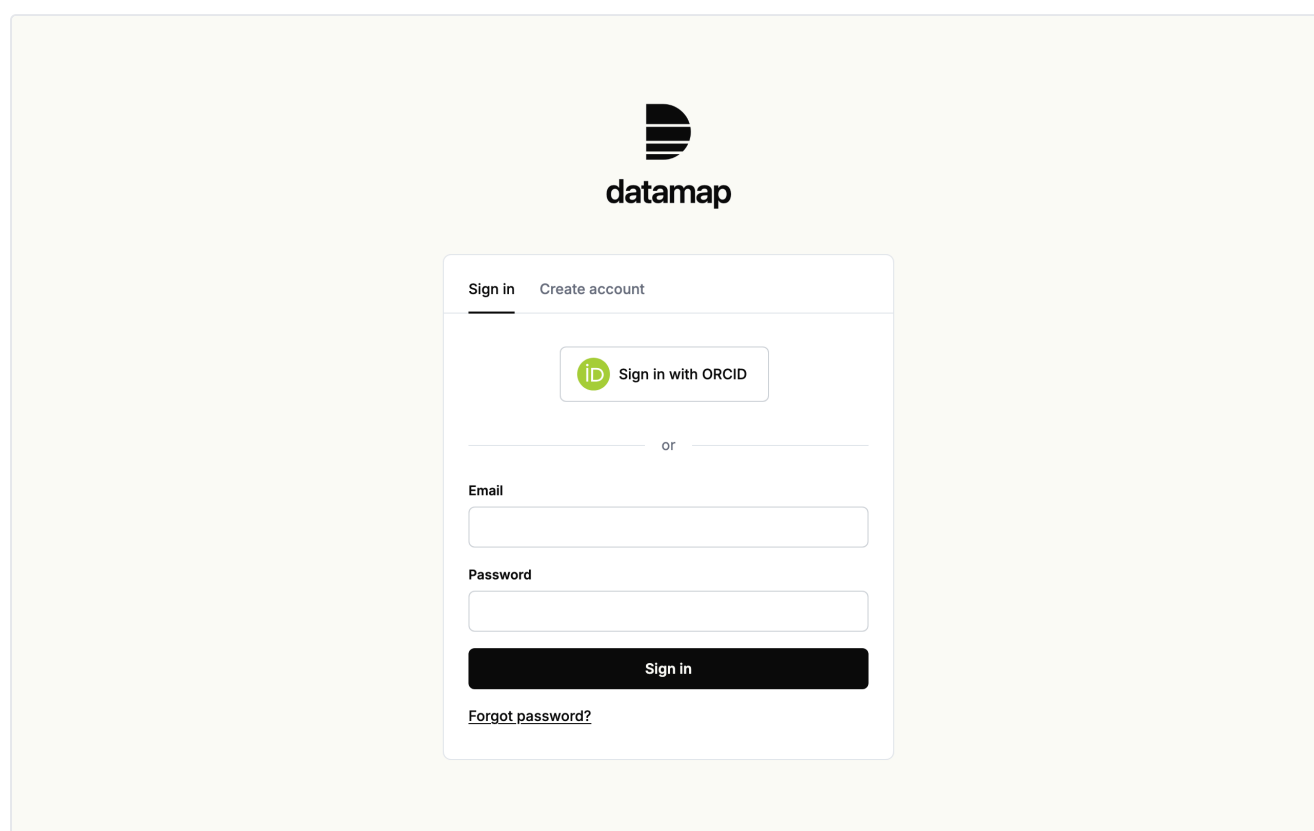

Aba Sign in.

Depois de 10 tentativas de senha erradas, a entrada fica bloqueada por 15 minutos. Se for o seu caso, espere ou use **Forgot password?**.

Para sair, abra o menu da sua foto, no canto superior direito, e clique em **Sign out**. Se você não sair, a sessão continua aberta por 30 dias.

✕ Limites


- Depois de 10 senhas erradas, a entrada fica bloqueada por 15 minutos.
- A sessão dura 30 dias.

Sua conta

Perfil, trocar ou definir senha, conectar o ORCID e recuperar o acesso.

A página de perfil mostra a sua conta, os workspaces a que você pertence e as formas de entrar. Para abri-la, use **Profile** no menu lateral ou no menu da sua foto.

Ver o perfil

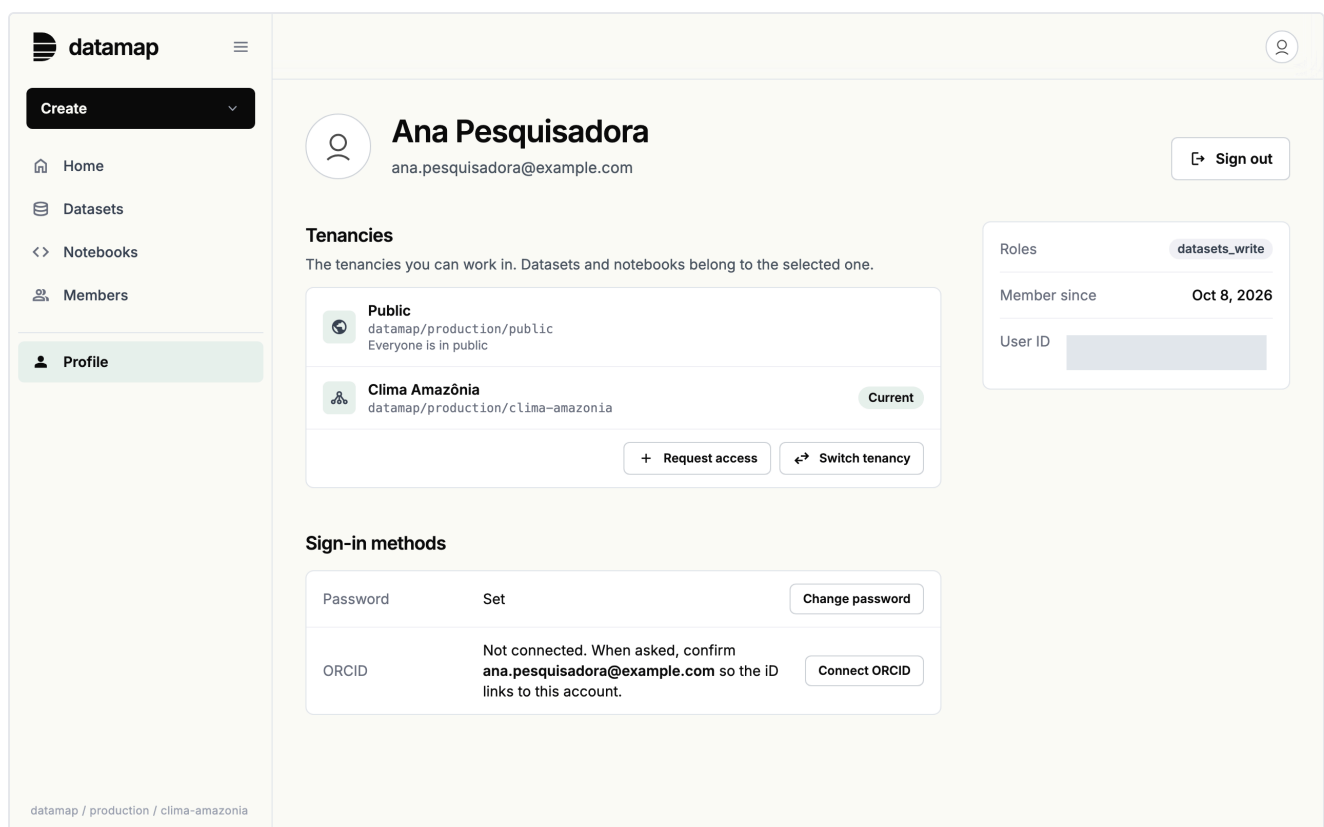

Página Profile.

No alto aparecem o seu nome e o seu e-mail. Abaixo ficam:

- **Tenancies:** os workspaces em que você pode trabalhar. Veja o capítulo 3.
- **Sign-in methods: Password e ORCID.**
- **Roles:** o que a sua conta pode fazer na plataforma.
- **Member since e User ID:** a data de criação da conta e o seu identificador.

Trocar a senha

1. Em **Sign-in methods**, na linha **Password**, clique em **Change password**.
2. Digite a senha atual em **Current password**.

3. Digite a nova em **New password**. Ela precisa ter pelo menos 10 caracteres.
4. Clique em **Change password**.

Change password

Current password

New password

At least 10 characters.

Cancel

Change password

Janela para trocar a senha.

Definir uma senha

Se você criou a conta pelo ORCID, a linha **Password** mostra **Not set**. Clique em **Set a password**. O DataMap envia um link para o seu e-mail, e é nele que você escolhe a senha.

Conectar o ORCID

1. Na linha **ORCID**, clique em **Connect ORCID**.
2. Autorize o DataMap na página do ORCID.
3. Se o ORCID pedir um e-mail, confirme o mesmo que aparece no seu perfil. É assim que o ORCID passa a valer para esta conta.

The screenshot shows the Datamap user profile page for Ana Pesquisadora. The left sidebar contains navigation links: Home, Datasets, Notebooks, Members, and Profile (highlighted). The main content area displays the user's profile, including their email (ana.pesquisadora@example.com) and a Sign out button. Below the profile, there are sections for Tenancies, Roles, Member since, User ID, and Sign-in methods. The Tenancies section lists 'Public' and 'Clima Amazônia' (marked as Current). The Roles section shows 'datasets_write'. The Member since date is 'Oct 8, 2026'. The Sign-in methods section includes 'Password' and 'Set' (with a 'Change password' button) and 'ORCID' (with a 'Connect ORCID' button). A red box highlights the ORCID section, indicating it is not connected. A red circle with the number '1' is next to the ORCID label.

datamap

Create

Home

Datasets

Notebooks

Members

Profile

Ana Pesquisadora

ana.pesquisadora@example.com

Sign out

Tenancies

The tenancies you can work in. Datasets and notebooks belong to the selected one.

Public

datamap/production/public

Everyone is in public

Clima Amazônia

datamap/production/clima-amazonia

Current

+ Request access

Switch tenancy

Roles

datasets_write

Member since

Oct 8, 2026

User ID

Sign-in methods

Password

Set

Change password

1

ORCID

Not connected. When asked, confirm ana.pesquisadora@example.com so the ID links to this account.

Connect ORCID

datamap / production / clima-amazonia

A linha ORCID do perfil.

Recuperar o acesso

Se você esqueceu a senha:

1. Na tela de entrada, clique em **Forgot password?**.
2. Digite o e-mail da conta e clique em **Send link**.
3. Abra o e-mail e clique no link. Na página **Choose a new password**, digite a senha nova em **New password** e repita em **Confirm new password**.
4. Quando aparecer **Your password was changed**, clique em **Sign in**.

Reset your password

Type the email of your DataMap account. We will send a link to choose a new password.

Email

Send link

[Back to sign in](#)

Página para pedir o link de nova senha.

Se o link não funcionar mais, use **Ask for a new link**. Quem entra só pelo ORCID pode continuar entrando por ele.

☒ Limites

- O link de nova senha vale por 1 hora e só pode ser usado uma vez.
- A senha precisa ter pelo menos 10 caracteres.
- O bloqueio depois de 10 senhas erradas dura 15 minutos.

Workspaces


O workspace Público, pedir acesso, trocar de workspace, aceitar convites e a página de Membros.

Um workspace é o espaço de um grupo ou projeto. Os datasets e os notebooks pertencem ao workspace escolhido. Na interface atual, o workspace aparece com o nome **tenancy**.

Toda pessoa com conta está no workspace **Public**. Os outros workspaces dependem de pedido ou de convite.

Escolher o workspace

Se você participa de mais de um workspace, o DataMap pergunta em qual deseja trabalhar logo depois da entrada. Clique no nome do workspace.

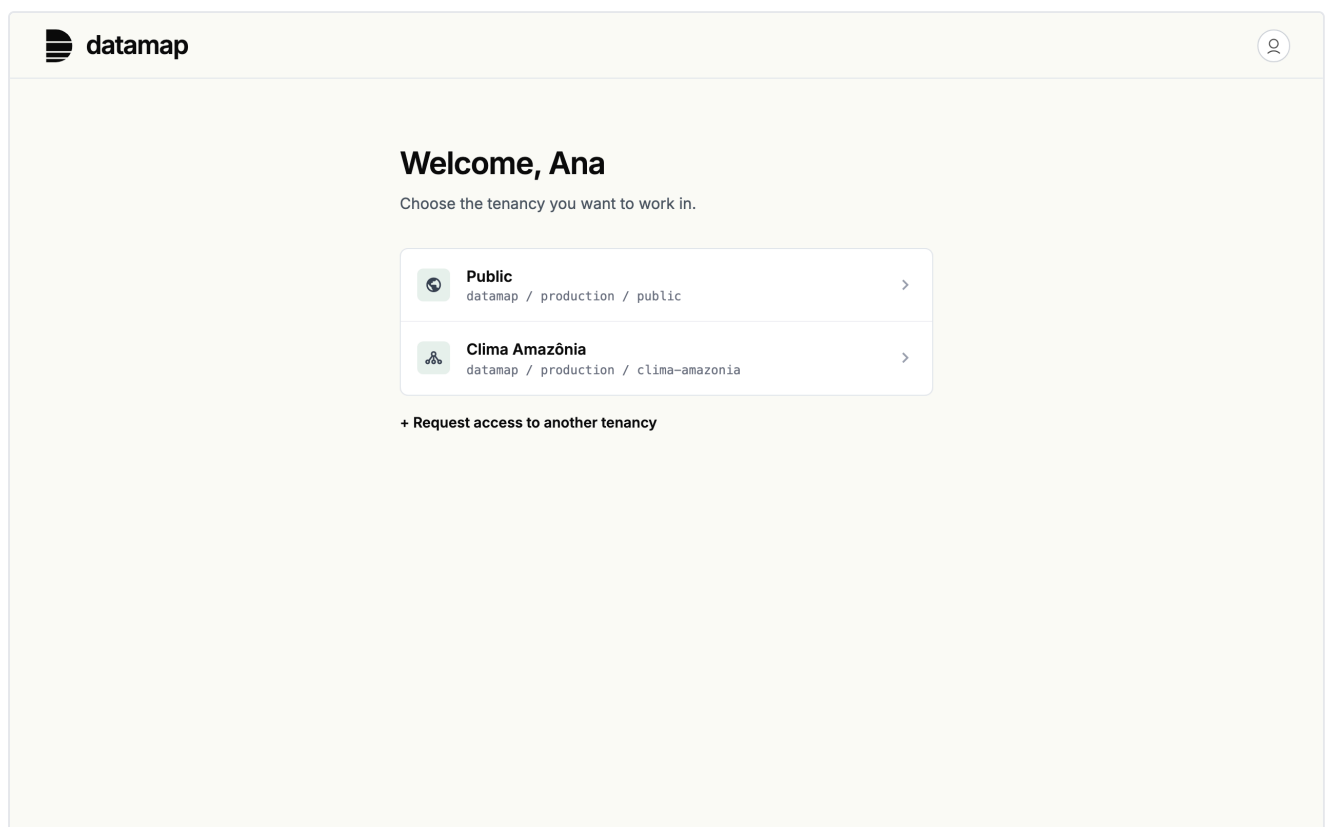

Escolha do workspace.

Para trocar depois, use **Switch tenancy** no menu da sua foto ou na página **Profile**.

Pedir acesso a um workspace

1. Em **Profile**, na seção **Tenancies**, clique em **Request access**. O menu da sua foto também tem **Request access to a tenancy**.
2. Em **Tenancy**, escreva o nome do grupo ou projeto.
3. Em **Why**, explique por que você precisa do acesso.
4. Confirme.

Request access

Name the tenancy you need. An administrator reviews it; you're emailed with the answer.

Tenancy

The name of the group or project. If it exists, this is a request to join; if not, a request to create it. Only administrators can tell which.

Why

Cancel

Send request

Janela de pedido de acesso.

Uma pessoa administradora analisa o pedido, e você recebe a resposta por e-mail. Enquanto isso, o perfil mostra o pedido como pendente. Para desistir, clique em **Withdraw**.

Tenancies

The tenancies you can work in. Datasets and notebooks belong to the selected one.

	Public datamap/production/public Everyone is in public	Current
	Clima Amazônia Requested Oct 8 · waiting for an administrator	Withdraw
+ Request access		

Pedido aguardando análise.


Se o workspace ainda não existe, o pedido vale como pedido de criação.

Aceitar um convite

Quando alguém convida você para um workspace, o convite aparece na sua página inicial, em **Invitations to tenancies**. Clique em **Accept** para entrar ou em **Decline** para recusar.

Ver e convidar membros

A página **Members**, no menu lateral, lista as pessoas do workspace.

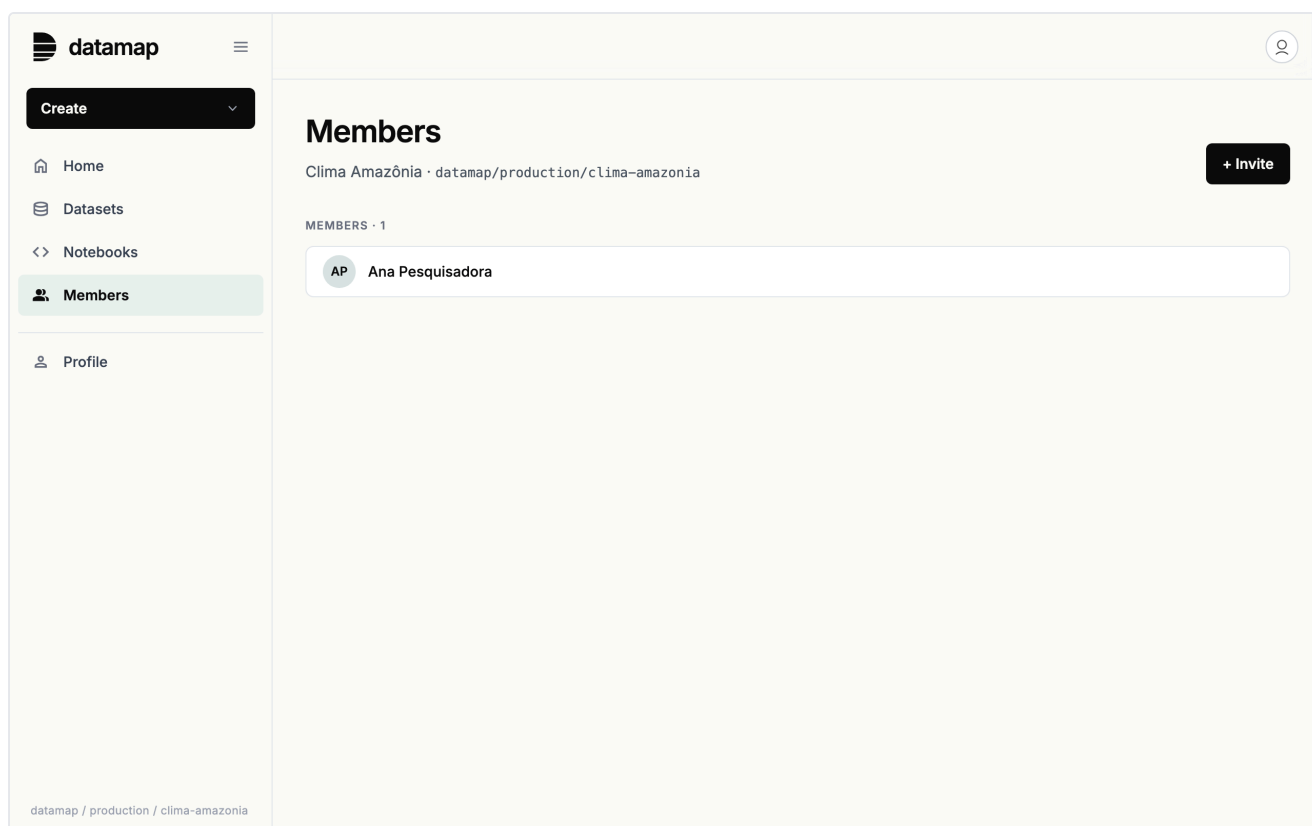

Página Members.

Para convidar alguém:

1. Clique em **+ Invite**.
2. Digite o e-mail ou o ORCID iD **exato** de uma pessoa que já tem conta.
3. Clique em **Send invitation**.

Invite to Clima Amazônia

Type the exact email or ORCID iD of someone with a DataMap account. They accept the invitation in the app.

Email or ORCID iD

CancelSend invitation

Janela de convite.

A pessoa aceita o convite dentro do DataMap, como descrito acima.

☒ **Limites**

- Cada pessoa pode ter 1 pedido de acesso pendente por vez.
- Cada pessoa pode fazer até 3 pedidos a cada 24 horas.
- Um convite só pode ser usado uma vez.

Encontrar datasets

Busca por texto completo, filtros, paginação e a aba Shared with me.

A página **Datasets**, no menu lateral, lista os datasets do workspace em que você está e permite buscar entre eles.

Buscar e filtrar

1. Digite na caixa de busca e clique em **Search**. Você pode buscar por categoria, medição, datastream, local, fonte ou palavra-chave.
2. Use os filtros à esquerda para reduzir a lista. Cada filtro escolhido aparece como uma etiqueta acima dos resultados; para tirá-lo, feche a etiqueta.

Busca (1) e filtros (2).

Os filtros são:

- **Date range:** o período do dataset.
- **Category:** por exemplo **Aerosols**, **Precipitation** e **Cloud Properties**.
- **Level:** L1, L2 e L3.
- **Data Type:** Routine e Exporadic.
- **Status:** Draft e Published.

Ler a lista

The screenshot displays the Datamap Datasets page. On the left, a sidebar contains navigation links: Home, Datasets (selected), Notebooks, Members, and Profile. The main content area is titled 'Datasets' and includes a subtitle 'Explore, analyze, and share quality data.' and a '+ New dataset' button. Below this is a search bar with the placeholder 'Search by category, measurement, datastream, site, source or keyword' and a 'Search' button. A filter section on the left allows filtering by Date range (dd/mm/yyyy), Category (Aerosols, Precipitation, Atmospheric State, Cloud Properties, Radiometric, Surface Properties, Subsoil and Groundwater), and Level (L1, L2). The main list shows 3 results, requested at 10/8/2026, 12:00:00 PM. The datasets listed are: 'Perfis verticais de vento, rascunho' (Draft), 'Fluxos de CO2 na floresta, 2026' (Embargoed until Dec 7), and 'Temperatura do ar em Manaus, 2025' (Published). Each entry includes the author 'Ana Pesquisadora' and the size '0 Bytes'.

Lista de datasets.

Cada item mostra o título, as autorias, a descrição, o tamanho e o estado: **Draft** ou **Published**. Um dataset em embargo mostra um cadeado e a data em que o embargo termina.

O número de resultados fica acima da lista. Em **Show**, escolha 10, 15 ou 20 **items per page**. Para mudar de página, use **Previous page** e **Next page** no pé da lista.

Datasets compartilhados com você

A aba **Shared with me** reúne os datasets que outras pessoas compartilharam com você, mesmo os de outros workspaces. O número ao lado do nome da aba diz quantos são.

datamap

Create

Home

Datasets

Notebooks

Profile

Datasets

Explore, analyze, and share quality data.

+ New dataset

Public Shared with me 1

1 results Requested at 10/8/2026, 12:00:00 PM

Temperatura do ar em Manaus, 2025 Published

Ana Pesquisadora

Medições horárias de temperatura do ar na estação de Manaus.

0 Bytes

Show 10 items per page

datamap / production / public

Aba Shared with me.

Se nada foi compartilhado, a aba mostra **Nothing has been shared with you yet.**

⌵ Limites

- A lista mostra 10 datasets por página, e você pode escolher 15 ou 20.
- Uma página nunca passa de 20 datasets.

Criar um dataset e publicar versões

Criação, metadados e versões.

Um dataset reúne arquivos, descrição e autorias. Cada mudança nos arquivos vira uma versão nova, e a versão publicada é a que as outras pessoas veem.

Criar um dataset

1. Na página **Datasets**, clique em **+ New dataset**.
2. Em **Title**, dê um nome que ajude a identificar o dataset e o que ele tem de útil.
3. Solte os arquivos na área de envio ou use **browse files** ou **browse folders**.
4. Em **Who can see it**, escolha **Open to the workspace** ou **Under embargo**.
5. Clique em **Create dataset**.

The screenshot shows the 'Create a dataset' form in the Datamap interface. At the top, there's a tab labeled 'New dataset' with a close button (X) and a subtitle 'Add a title and the data files to create it'. The Datamap logo is in the top right corner. The main heading is 'Create a dataset', followed by a subtitle: 'Give it a title and add the data files. You can fill in authors, license, coverage and the rest of the metadata after it's created.' Below this, there's a 'Title' section with a text input field containing the placeholder 'Enter dataset title' and a note: 'Give a unique name for your dataset that will be easy to identify and understand the meaning and possible uses for it.' The 'Data files' section features a large dashed box for file uploads, with a file icon and the text 'Drop files here, browse files or browse folders'. A 'Resumable uploads' label is in the top right of this section. At the bottom left, it says '0 files'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create dataset'.

Formulário de novo dataset.

Com **Open to the workspace**, todos os membros do workspace podem ler e baixar os arquivos. Com **Under embargo**, só você e as pessoas com quem você compartilhar chegam aos arquivos. O capítulo 8 explica o embargo.

Você pode mudar essa escolha depois, desde que o dataset ainda não tenha sido publicado.

Completar os metadados

Os dados de autoria, licença e cobertura ficam para depois da criação. Abra o dataset e, na aba **Data card**, clique em **Edit** ao lado do que quiser preencher:

- **About:** a descrição.
- **Authors** e **Collaborators:** quem fez e quem mantém o dataset.
- **License.**
- **Coverage:** cobertura no tempo e no espaço.
- **Provenance:** fontes e instrumento.
- **Citation:** o DOI. Veja o capítulo 7.

Na aba **Settings**, em **General**, você muda o nome (**Name**) e a instituição (**Institution**). Clique em **Save changes** para guardar.

The screenshot shows the Datamap interface for a dataset titled "Temperatura do ar em Manaus, 2025". The left sidebar contains navigation links: Home, Datasets, Notebooks, Members, and Profile. The main content area is divided into two tabs: "Data card" (selected) and "Settings". Under the "Data card" tab, there is an "About" section with the description "Medições horárias de temperatura do ar na estação de Manaus." and an "Edit" link. Below this is a "Files" section showing "Version 1" and "0 files · 0 Bytes". A red box highlights the "+ New version" button. The "Files" section also displays a "No Results Found" message. At the bottom, the "Metadata" section shows "Authors" as "Ana Pesquisadora" with an "Edit" link. The right sidebar contains several panels: "WHO HAS ACCESS" (You and 1 person), "Usability" (8.75), "License", "Update frequency" (Never), "Created", "DOI", "VERSIONS" (Version 1), and "OPEN IN NOTEBOOK".

Página do dataset, com o botão New version.

Publicar versões

O botão **New version** envia arquivos novos e cria a versão seguinte. Os arquivos da versão anterior continuam lá, a menos que você os tire da lista antes de confirmar. O capítulo 6 mostra o passo a passo.

A lista **Versions**, no lado direito do dataset, mostra todas as versões. Para ver os arquivos de outra, escolha o nome dela no seletor ao lado de **Files**.

Envio e download de arquivos

Como o envio funciona, como baixar e quais são os limites.

Os arquivos entram no DataMap quando você cria um dataset ou uma versão nova. Este capítulo explica o caminho que eles fazem e o que fazer quando algo dá errado.

Como funciona o envio




1. **Navegador:** você escolhe os arquivos e confirma.
2. **Servidor de envio (tusd):** os arquivos sobem por aqui. Se a conexão cair, o envio retoma de onde parou.
3. **Área temporária:** o arquivo espera aqui. Nesta etapa ele ainda não aparece para download.
4. **Dataset:** o DataMap registra o arquivo na versão.
5. **Armazenamento definitivo:** um processo em segundo plano move o arquivo para o lugar final. A partir daí ele pode ser baixado, e isso pode levar alguns minutos.

O envio acontece em dois lugares: na criação do dataset e no painel **New version**.

Enviar arquivos para uma versão nova

1. Abra o dataset e clique em **New version**.
2. Em **New uploads**, solte os arquivos ou use **browse files**. A área mostra quantos arquivos foram escolhidos.
3. Se a versão anterior tiver arquivos, eles aparecem em **Previously uploaded**. Clique no **x** de um arquivo para deixá-lo de fora da versão nova.
4. Clique em **Create**.

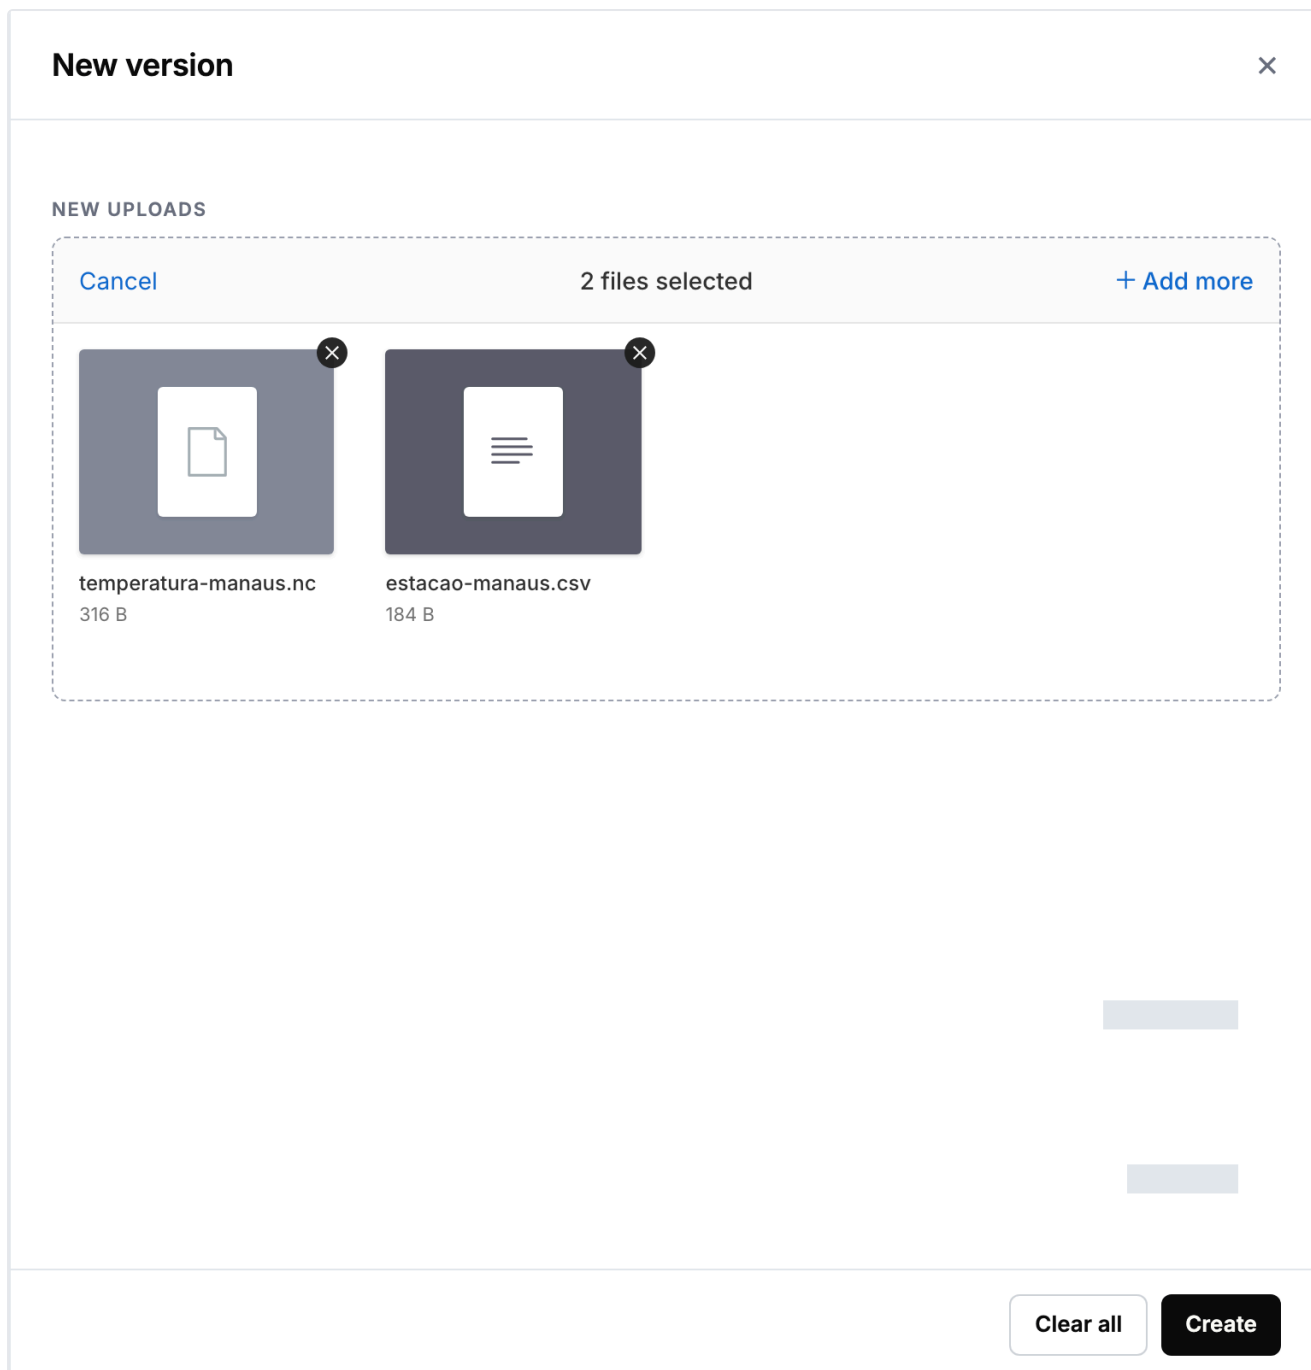

Arquivos escolhidos, antes de criar a versão.

Enquanto os arquivos sobem, o painel mostra o andamento.

New version




NEW UPLOADS


Cancel

Uploading 2 files

+ Add more



temperatura-manaus.nc
316 B



estacao-manaus.csv
184 B



Uploading: 0%

0 of 2 files uploaded · 0 B of 500 B · 0s left



Envio em andamento.

Quando todos chegam, o painel avisa que a versão está sendo criada e depois mostra **Version created**.

New version

Version created

Your dataset version was created successfully.

Close

Versão criada.

Clique em **Close**. O dataset volta com a versão nova e a lista de arquivos.

NAME		SIZE	
	estacao-manaus.csv	184 Bytes	
	temperatura-manaus.nc	316 Bytes	

Arquivos da versão publicada.

Quando um arquivo falha

Se algum arquivo não chegar, a versão **não é publicada**. O painel mostra **The version was not created** e diz quais arquivos falharam.

New version

The version was not created

Upload incomplete. These files did not reach the server: temperatura-manaus.nc, estacao-manaus.csv

Nothing was published, so no version is missing files. Fix the problem above and try again.

NEW UPLOADS

Cancel

Error

+ Add more

temperatura-manaus.nc

316 B

estacao-manaus.csv

184 B

Upload failed

0 of 2 files uploaded

Retry

Clear all

Create

Aviso de falha no envio.

Nada fica pela metade: nenhuma versão é publicada sem todos os arquivos. Resolva o problema, feche o painel e tente de novo.

25 de 50

Como baixar

Na lista de arquivos da versão, clique no ícone de download (**Download file**) ao lado do arquivo.

NAME	SIZE	
 <code>estacao-manaus.csv</code>	184 Bytes	
 <code>temperatura-manaus.nc</code>	316 Bytes	

Ícone de download (1).

- O download é de um arquivo por vez.
- Para baixar, é preciso entrar com a sua conta, mesmo que o dataset seja público.
- Cada clique gera um link temporário para aquele arquivo.
- Durante o embargo, os membros do workspace veem o botão de download bloqueado.

Limites

- Não há limite de tamanho nem de tipo de arquivo.
- A chave de envio vale por 24 horas. Um envio que passa disso continua sendo processado.
- O download é de um arquivo por vez.
- Um arquivo enviado não pode ser apagado. Para deixá-lo fora da versão seguinte, tire-o de **Previously uploaded** antes de **Create**.
- O link de download vale 1 hora durante o embargo e 7 dias fora dele.

Citação e DOI

DOI automático e manual, estados e página pública.

O DOI é o identificador que permite citar o seu dataset em artigos. Cada versão pode ter um.

Registrar um DOI

O DOI fica na seção **Citation** da aba **Data card**. Se a versão ainda não tem um, a seção pergunta se você quer registrar.

This dataset does not have a registered DOI. Would you like to register one?

You can choose to manually enter an existing DOI or generate a new one automatically.

Register manual DOI

Generate DOI automatically

Seção Citation sem DOI.

- **Generate DOI automatically:** o DataMap cria o DOI para você. Dentro de um embargo, esta é a opção que mantém o embargo.
- **Register manual DOI:** você informa um DOI que já existe, criado fora do DataMap.

Ao registrar um DOI manual, o dataset deixa de poder entrar em embargo. Se ele já está em embargo, o DataMap pede a sua confirmação antes.

Ver o DOI

Depois do registro, a seção mostra o endereço do DOI, o modo (**AUTO** ou **MANUAL**) e o estado (**STATUS**).

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

MODE ⓘ

AUTO

STATUS

FINDABLE

DOI registrado.

Os estados são três:

- **DRAFT:** o DOI existe, mas ainda não foi registrado. Só neste estado ele pode ser apagado, com **Delete DOI**.
- **REGISTERED:** o DOI está registrado e funciona, mas não aparece nas buscas do DataCite e o dataset ainda não tem página pública.
- **FINDABLE:** o DOI também aparece nas buscas do DataCite e o dataset tem página pública. É o estado final.

Um DOI **REGISTERED** ou **FINDABLE** não pode ser apagado. Para mudar o estado, fale com a equipe do DataMap; a seção **Citation** indica os contatos. Depois do fim de um embargo, o aviso no topo do dataset traz o botão **Make DOI findable**, que leva o DOI a **FINDABLE**.

A página pública

O endereço do DOI leva a uma página do DataMap. Para ver os dados, a pessoa precisa entrar ou criar uma conta. Depois de entrar, ela volta para a mesma página.



Access Dataset Information

We detected that you were redirected from a DOI public URL.



To access this dataset information, you need to:

1. Create an account or sign in with your ORCID
2. After authentication, you'll be automatically redirected back to the same DOI URL

Note: This ensures secure access to dataset information while maintaining the DOI link functionality.

Sign in Create account



Sign in with ORCID

or

Quem abre o DOI sem entrar passa pela tela de entrada.

≡ Limites

- O dataset só tem página pública quando o DOI está **FINDABLE**.
- Um DOI manual impede que o dataset entre em embargo.
- Só um DOI em **DRAFT** pode ser apagado.

Embargo

Quem acessa o quê, definir, estender, encerrar, lembretes e fim do embargo.

O embargo guarda um dataset enquanto o artigo não sai. Durante o embargo, só você e as pessoas com quem você compartilhou chegam aos arquivos. O dataset continua citável: você pode reservar um DOI e dar um link de leitura a quem vai revisar o artigo.

Quem acessa o quê

- **Você e as pessoas com quem compartilhou:** veem tudo, inclusive os arquivos.
- **Os outros membros do workspace:** não chegam aos arquivos. Você escolhe se eles veem que o dataset existe.
- **Quem revisa por link anônimo:** lê só os metadados, com as autorias ocultas. O capítulo 10 explica.
- **Fora do DataMap:** não há página pública. O DOI só informa que o dataset está em embargo.

Definir o embargo

1. Abra o dataset e vá à aba **Settings**.
2. Na seção **Embargo**, clique em **Set embargo**.
3. Em **Embargo ends**, escolha a data de término. O limite é de 90 dias a partir de hoje.
4. Se quiser, escreva uma **Note**. Ela fica visível para você e para as pessoas com acesso.
5. Em **While embargoed, other members of** o workspace, escolha **See that it exists** ou **Don't see it at all**.
6. Clique em **Set embargo**.

Put under embargo

×

Only you and the people you share it with reach the files until the date you choose.

Embargo ends

dd/mm/yyyy

Up to 90 days (Jan 5, 2027); you can extend it later, 90 days at a time.

Note optional

Under review at JGR Atmospheres

Visible to you and the people with access.

While embargoed, other members of Clima Amazonia

☐ **See that it exists**

Listed with an "Embargoed" badge. Title, description and authors readable; file names and downloads withheld.

☒ **Don't see it at all**

Hidden from every listing and search. Only you and the people you share it with know it exists.

When the embargo ends, members of Clima Amazonia can read but not edit. [Change](#)

In either case there is no public page. Outside DataMap the DOI only says the dataset is under embargo. Reviewers can read the metadata, with authors redacted, through a link you create after saving.

Cancel

Set embargo

Janela para definir o embargo.

Com **See that it exists**, o dataset aparece nas listas com a etiqueta **Embargoed**. O título, a descrição e as autorias podem ser lidos, mas os nomes dos arquivos e os downloads ficam retidos. Com **Don't see it at all**, o dataset some das listas e das buscas.

Também dá para escolher o embargo ao criar o dataset (capítulo 5).

Se o dataset já tem um DOI manual, o botão **Set embargo** não aparece. Um DOI gerado pelo DataMap mantém o embargo.

Acompanhar o embargo

No lado direito do dataset, o cartão **EMBARGO** mostra quantos dias faltam e a data de término.

EMBARGO



60 days left

Ends Dec 7, 2026 · files open to Clima Amazonia

Members can see it exists. [Change](#)

"Até a publicação do artigo."

Extend

End early

Cartão do embargo.

Na aba **Settings**, a seção **Embargo** reúne tudo: o estado, a data de término (**Ends**), quem vê o dataset (**Other members**), a nota (**Note**) e os lembretes (**Reminders**).

The screenshot shows the Datamap interface. On the left is a sidebar with a 'Create' button and navigation links: Home, Datasets (selected), Notebooks, Members, and Profile. The main area displays a dataset titled 'Fluxos de CO₂ na floresta, 2026' by 'Universidade de São Paulo'. It is marked as 'Published' but also has an 'Embargoed until Dec 7, 2026' status. The 'Settings' tab is active, showing a 'General' section with input fields for 'Name' (Fluxos de CO₂ na floresta, 2026) and 'Institution' (Universidade de São Paulo), followed by a 'Save changes' button. Below this is an 'Embargo' section containing a table:

Status	Under embargo	60 days left	End early
Ends	Dec 7, 2026		Extend
Other members	Visible to members		Hide
Note	Até a publicação do artigo.		Edit

Seção Embargo da aba Settings.

Para mudar o que os outros membros veem, use **Hide** ou **Show**. Para mudar o texto, use **Edit** na linha **Note**.

Estender o embargo

1. Clique em **Extend**.
2. Escolha a nova data em **New end date**. Ela precisa ser posterior à data atual e dar, no máximo, 90 dias a partir de hoje.
3. Se quiser, explique em **Reason**.
4. Clique em **Extend**.

Extend embargo

×

Ends Dec 7, 2026

New end date

dd/mm/yyyy

📅

Up to 90 days from today · Jan 5, 2027

Reason optional

Second review round requested

Cancel

Extend

Janela para estender o embargo.

Só o dono do dataset define, estende e encerra o embargo.

Encerrar o embargo antes da data

Clique em **End early**. O DataMap pergunta **End embargo now?** e lista o que acontece. Não dá para desfazer.

End embargo now?



Set to end Dec 7, 2026 · can't be undone

- Files open to Clima Amazonia members now
- Nothing becomes public until the DOI is promoted
- Anonymous links keep showing the redacted page until you publish
- Nobody else has access; only you are emailed

Keep embargo

End embargo

Confirmação para encerrar o embargo.

Lembretes

O DataMap avisa por e-mail 15, 10, 5 e 1 dia antes do fim do embargo. O aviso vai para você e para as pessoas com quem você compartilhou o dataset.

Quando o embargo termina

- Os arquivos passam a ser lidos por todos os membros do workspace. Na janela **Share**, a linha **Members of** o workspace tem o botão **Change**, em que você escolhe se eles só leem (**Read only**) ou também editam (**Read and edit**).
- **Nada se torna público sozinho.** A página pública só existe quando o DOI está **FINDABLE**. Um aviso no topo do dataset lembra o passo que falta e traz o botão **Make DOI findable**.
- Os links anônimos que já existem continuam mostrando a página com as autorias ocultas até o dataset ser publicado.

✕ Limites

- O embargo dura até 90 dias, na criação e em cada extensão.
- Os lembretes saem 15, 10, 5 e 1 dia antes do fim.
- Só se cria link anônimo enquanto o dataset está em embargo.
- O link de download vale 1 hora durante o embargo e 7 dias fora dele.
- Encerrar o embargo não pode ser desfeito.


Compartilhamento

Convidar pessoas, níveis de acesso, o que os membros podem fazer e histórico de acesso.

Compartilhar dá a uma pessoa acesso a um dataset específico, mesmo que ela não seja do workspace.

Abrir a janela de compartilhamento

No alto do dataset, clique em **Share**. O número ao lado dele diz quantas pessoas têm acesso. Você também chega à janela pelo cartão **WHO HAS ACCESS**, no botão **Manage**.

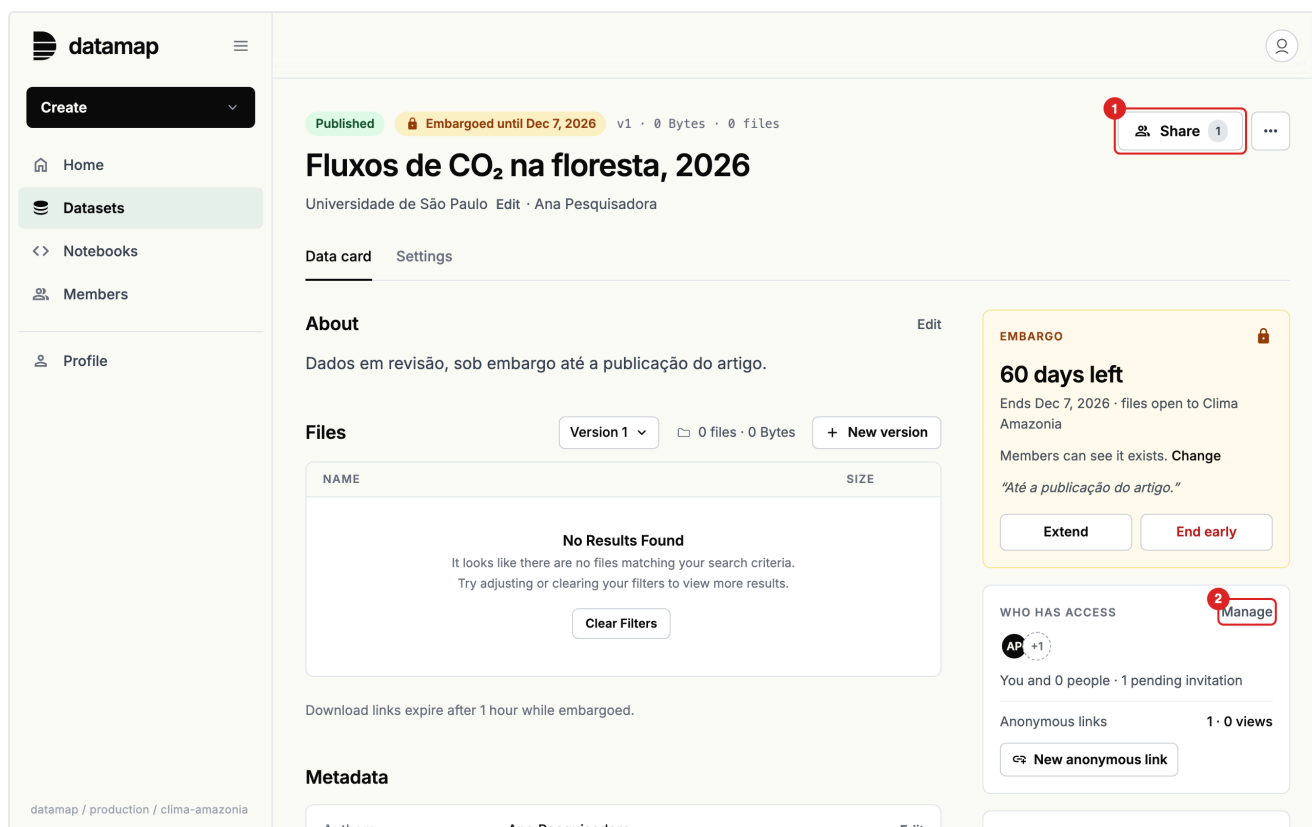

Botão Share (1) e cartão de acesso (2).

Convidar alguém

1. Ao lado do campo, em **Access level**, escolha **Can read** ou **Can write**.
2. No campo **Add people by name, email or ORCID**, comece a digitar o nome de alguém do workspace e clique na pessoa sugerida.

3. Para alguém de fora do workspace, digite o e-mail ou o ORCID iD completo e clique no item **Invite**.

Share

Fluxos de CO₂ na floresta, 2026

 Add people by name, email or ORCID

Can read ▾

WHO HAS ACCESS

 **Ana Pesquisadora (you)**
ana.pesquisadora@example.com Owner

 **colega.convidada@example.com**
Invited Oct 8 · pending · email sent Revoke

 **Members of Clima Amazonia**
No access during the embargo · afterwards: read only Change

ANONYMOUS LINKS

 **New anonymous link**

 **Revisão do periódico, rodada 1**

 0 Revoke

Created Oct 8 · not opened yet

Metadata only, authors redacted · anyone with the link, no account · works until the dataset is published
· the full URL is shown once, at creation

Access continues after the embargo ends

Done

Janela Share.

Se a pessoa já tem conta, o acesso vale na hora. Se não tem, ela recebe um convite por e-mail. O convite aparece na lista como pendente (**pending**) até ser aceito, e você pode cancelá-lo com **Revoke**.

Níveis de acesso

- **Owner:** quem criou o dataset. Define e encerra o embargo e controla o acesso.
- **Can write:** lê, baixa e também edita o dataset, envia arquivos e cria versões, e compartilha o dataset.
- **Can read:** lê e baixa.

38 de 50

Para mudar o nível de alguém ou tirar o acesso, use a lista ao lado do nome da pessoa: **Can read**, **Can write** ou **Remove access**. Ao tirar, o DataMap pede confirmação (**Remove access?**).

O que os membros do workspace podem fazer

A linha **Members of** o workspace mostra o que todos os membros podem fazer. Clique em **Change** para ajustar:

- **Read and edit**: vale o papel de cada pessoa no workspace, como em qualquer dataset dele.
- **Read only**: os membros leem e baixam. Editar, enviar arquivos e criar versões fica com você e com quem tem **Can write**.

Durante um embargo, os membros não têm acesso. Essa escolha vale para quando o embargo terminar.

Histórico de acesso

Na aba **Settings**, a seção **History** lista, em ordem, o que mudou: convites, links anônimos, embargos, quem fez e quando.

History	✉ Ana Pesquisadora invited colega.convidada@example.com	
	🔗 Ana Pesquisadora created anonymous link Revisão do periódico, rodada 1	
	🔒 Ana Pesquisadora set an embargo until Dec 7, 2026 visible to members · "Até a publicação do artigo."	

Histórico de acesso.

✕ Limites

- Um convite só pode ser usado uma vez.
- Só quem tem **Can write** ou é dono compartilha o dataset.
- Só o dono define o embargo.

Links anônimos para revisores

Criar, o que o revisor vê, contagem de visualizações e revogar.

Um link anônimo deixa uma pessoa revisora ler os metadados de um dataset em embargo sem ter conta e sem saber quem são as autorias.

Criar um link

1. Abra o dataset em embargo e clique em **Share**.
2. Na seção **ANONYMOUS LINKS**, clique em **New anonymous link**.
3. Em **Label**, escreva um nome que só você vê, por exemplo o da revista e a rodada.
4. Clique em **Create link**.

Share



Fluxos de CO₂ na floresta, 2026

 Add people by name, email or ORCID

Can read 

WHO HAS ACCESS



Ana Pesquisadora (you)
ana.pesquisadora@example.com

Owner



colega.convidada@example.com
Invited Oct 8 · pending · email sent

Revoke



Members of Clima Amazonia
No access during the embargo · afterwards: read only

Change

ANONYMOUS LINKS

1

 New anonymous link



Revisão do periódico, rodada 1
Created Oct 8 · not opened yet

 0 Revoke

Metadata only, authors redacted · anyone with the link, no account · works until the dataset is published
· the full URL is shown once, at creation

Access continues after the embargo ends

Done

Seção de links anônimos (1).

New anonymous link

×

Metadata only · authors, institution, references and DOI redacted. Can be used to share with publication reviewers.

Label only you see it

JGR Atmospheres, round 2

 Free text isn't redacted — check the description for names.

Cancel

Create link

Janela para criar o link.

O DataMap mostra o endereço **uma única vez**, na janela **Copy the link now**. Copie e envie à pessoa revisora. Se perder o endereço, crie um link novo e revogue o antigo.

O texto livre não é ocultado. Confira a descrição do dataset e tire nomes de pessoas antes de enviar o link.

O que a pessoa revisora vê

ANONYMOUS VIEW

You're reading this dataset as an anonymous reviewer. Authorship is redacted and the files aren't available. The dataset is under embargo until Dec 7, 2026.

v1 · 0 files · 0 Bytes

Fluxos de CO₂ na floresta, 2026

[redacted] · 1 author

About

Dados em revisão, sob embargo até a publicação do artigo.

Files

0 files · 0 Bytes

Names and downloads not available

Metadata

Authors	[redacted]
Institution	[redacted]
License	CC-BY-4.0
Title	[redacted]

Página vista pela pessoa revisora.

- Os metadados do dataset, como título, descrição e licença.
- As autorias e a instituição aparecem como **[redacted]**.
- Os arquivos não estão disponíveis: nem os nomes, nem os downloads.
- Não é preciso ter conta.

Acompanhar as visualizações

Cada link da lista mostra o nome, o trecho inicial do endereço, a data de criação e quantas vezes foi aberto. Um link que ninguém abriu aparece como **not opened yet**.

Revogar um link

Na lista, clique em **Revoke** ao lado do link. A partir daí, quem abrir o endereço não vê mais nada.

⌵ Limites

- Só se cria link anônimo enquanto o dataset está em embargo.
- O endereço completo aparece uma única vez, na criação.
- Depois do fim do embargo, os links existentes continuam mostrando a página com autorias ocultas até o dataset ser publicado.

Para administradores

Fila de pedidos, aprovar e recusar, workspaces, membros e convites.

Quem tem o papel de administrador vê o item **Admin** no menu lateral. Ali ficam os pedidos de acesso e os workspaces.

Analisar pedidos de acesso

A aba **Requests** mostra a fila. No alto, os contadores separam os pedidos abertos (**Open**), os de entrada em um workspace que já existe (**Join existing**), os de criação (**New tenancy**) e os já fechados (**Closed**).

Fila de pedidos (botão Review em destaque).

Para analisar um pedido:

1. Clique em **Review** na linha do pedido.
2. Leia o motivo (**Reason**) e veja em que workspace a pessoa está hoje.
3. Escolha **Join existing**, para colocar a pessoa em um workspace que já existe, ou **New tenancy**, para criar um novo. Em um novo, preencha **Display name** e o nome do espaço (**Namespace**).

4. Clique em **Approve** (ou em **Create and approve**, no caso de um workspace novo), ou em **Decline...** para recusar.

Join Clima Amazônia

×

Bruno Revisor · bruno.revisor@example.com · requested today

Join existing New tenancy

Tenancy

Clima Amazônia · datamap/production/clima-amazonia

Tenancy	Clima Amazônia datamap/production/clima-amazonia · 1 member
Reason	"Vou revisar o artigo que cita o dataset de temperatura."
Currently in	datamap/production/public

✉ Bruno is emailed either way.

Decline...

CancelApprove

Janela de análise do pedido.

A pessoa que pediu recebe um e-mail com a resposta, seja ela qual for. Os pedidos fechados aparecem em **RECENTLY CLOSED**.

Workspaces, membros e convites

A aba **Tenancies** lista todos os workspaces, com o número de membros e de datasets de cada um. O workspace **Public** reúne todas as pessoas e não tem lista de membros.

The screenshot displays the 'Tenancies' page in the Datamap interface. The left sidebar shows navigation options: Home, Datasets, Notebooks, Profile, and Admin (highlighted with a '1' badge). The top navigation bar includes Requests (1 badge), Users, Tenancies (active), and Activity. The main content area is titled 'Tenancies' and shows '6 tenancies · root datamap · everyone is in public'. A table lists the tenancies:

Tenancy Name	Path	Members	Datasets	Actions
Public	datamap/production/public	5	0	Lock icon
Amazon Face	datamap/production/amazon-face	0	0	>
Clima Amazônia	datamap/production/clima-amazonia	1	4	>
Data Amazon	datamap/production/data-amazon	1	0	>

Below this is a 'LEGACY · STAGING' section with two more tenancies:

Amazon Face	datamap/staging/amazon-face	0	0	>
Data Amazon	datamap/staging/data-amazon	0	0	>

On the right, a sidebar for the 'Clima Amazônia' tenancy shows 'Members · 1' and a list of members. A red box highlights the '+ Add' button next to the member list. The member list includes 'Ana Pesquisadora' with a remove button (X). A red box with a '1' badge highlights the '+ New tenancy' button in the top right corner of the main content area.

Lista de workspaces (botões + New tenancy e + Add em destaque).

- Para criar um workspace, clique em **+ New tenancy**, preencha **Display name** e **Namespace** e confirme.
- Para ver os membros de um workspace, clique nele na lista.
- Para acrescentar alguém, use **+ Add**. Para tirar, use o botão de remover ao lado do nome da pessoa.

New tenancy

×

Display name

Namespace

datamap/production/

Cancel

Create

Janela para criar um workspace.

Os membros de cada workspace também podem convidar pessoas pela página **Members**, como descrito no capítulo 3.

✕ Limites

- Cada pessoa pode ter 1 pedido pendente por vez e até 3 pedidos a cada 24 horas.
- Um convite só pode ser usado uma vez.

Limites e referência rápida

Tabela com todos os limites e glossário.

Esta página reúne os limites citados nos outros capítulos.

Limites

Tema	Limite	Capítulo
Embargo	Dura até 90 dias, na criação e em cada extensão.	8
Lembretes do embargo	Saem 15, 10, 5 e 1 dia antes do fim.	8
Link anônimo	Só se cria enquanto o dataset está em embargo.	10
Convite	Só pode ser usado uma vez.	3 e 9
Link de download	Vale 1 hora durante o embargo e 7 dias fora dele.	6
Download	Um arquivo por vez.	6
Tamanho e tipo de arquivo	Sem limite.	6
Arquivo enviado	Não pode ser apagado.	6
Chave de envio	Vale 24 horas; o processamento continua depois disso.	6
Código de confirmação	6 dígitos, vale 15 minutos e deixa de valer depois de 5 erros.	1
Reenvio de código	A cada 90 segundos, com até 5 e-mails por hora para cada endereço.	1
Entrada	Bloqueio de 15 minutos depois de 10 senhas erradas.	1 e 2
Link de nova senha	Vale 1 hora e só pode ser usado uma vez.	2
Senha	Pelo menos 10 caracteres.	2
Sessão	Dura 30 dias.	1
Pedido de acesso a workspace	1 pendente por vez e até 3 a cada 24 horas.	3
Lista de datasets	10 por página; você pode escolher 15 ou 20, e nunca passa de 20.	4

Glossário

- **Dataset:** Conjunto de arquivos com descrição, autorias e licença.

- **Versão:** Um retrato dos arquivos do dataset. Cada envio de arquivos novos cria uma versão.
- **Workspace:** Espaço de um grupo ou projeto. Na interface atual aparece como **tenancy**. **Public** é o workspace de todas as pessoas.
- **Embargo:** Período em que só o dono e as pessoas com quem ele compartilhou chegam aos arquivos.
- **DOI:** Identificador permanente que permite citar o dataset.
- **Link anônimo:** Endereço que deixa uma pessoa revisora ler os metadados de um dataset em embargo, sem conta e sem ver as autorias.
- **Nível de acesso:** O que uma pessoa pode fazer em um dataset compartilhado: **Can read** ou **Can write**.
- **ORCID:** Identificador de pesquisadoras e pesquisadores. Serve para entrar no DataMap.
- **TUS:** Protocolo de envio que retoma de onde parou quando a conexão cai.