Algoritmo:

- Importar las librerias y los archivos necesários para todos los ejercicios de los niveles

In [31]:
```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import datetime
import random
from sklearn.impute import KNNImputer
from IPython.display import display

# Importación de la base de datos y creación del DataFrame de empleados.
empleados = pd.read_excel("/content/sprint8_complex.xlsx", skiprows=3,
header=0,)
empleados.rename(columns ={'Unnamed: 0': 'Id'}, inplace = True)

# Importación de la base de datos de la politica salarial.
politica = pd.read_json("/content/politica_salarial.json")

# Importación de la base de datos del contexto de las ciudades.
ciudades = pd.read_csv("/content/ciutats_context.csv", encoding="cp1252")

# Importación de la base de datos de las distáncias.
distancias = pd.read_excel("/content/matriu_distancies.xlsx")
```

#Nivel 1

Ejercicio 1: Exploración inicial del dataset

Algoritmo:

- Imprimir una muestra aleatoria del DataFrame;
- Identificar cuántos DNI están repetidos y cuáles son;
- Identificar posibles problemas de lectura o inconsistencias en los datos.

In [32]:
```
# Esta función muestra el tipo de datos contenido en cada columna, calcula y
# imprime los DNI repetidos y su recuento, y retorna una muestra aleatoria
del
# conjunto de datos.
def verificar_dataset(df):

  res = df.sample(frac=1).reset_index(drop=True)
  print("---------- Tipos de datos -----------")
  print(df.dtypes,"\n")

  print("---- DNI repetidos ----")
  duplicadas = df[df.duplicated(['DNI'], keep=False)]
  print(duplicadas["DNI"].value_counts().reset_index(name="Cantidad"))

  return res

tabla_empleados = verificar_dataset(empleados)

display(tabla_empleados.head(5).style.set_caption("Empleados"))

# Los datos parecen coherentes pero hay problmeas con datos faltantes y
caracteres
# especiales como ¨,´,~... que causan errores de lectura como  "SchrÃ¶der".
Otro pproblema es el
# formato de algunos datos como por ejemplo las fehcas e años están como
Float cuándo
# deberían ser Date.
```

```
---------- Tipos de datos -----------
Id                              int64
Nom                            object
Cognoms                        object
DNI                            object
País d'origen                  object
Ciutat                         object
Dia de Naixement              float64
Mes de Naixement              float64
Any de Naixement              float64
Gènere                         object
Salari mensual                 object
Fills                          object
No Fills                       object
Grup Professional              object
CÃ rrec                         object
Nombre_fills                  float64
Te_cotxe                       object
Km_anuals                     float64
Consum_mitja_L_100km          float64
Temperatura_mitjana_ciutat    float64
dtype: object

---- DNI repetidos ----
         DNI  Cantidad
```

```
0  90585882A         6
1  16618423V         4
2  55283701C         2
3  15909601K         2
4  54013571W         2
5  97954019T         2
6  49529438G         2
7  55297384F         2
8  52590001R         2
```

Columns 1–8 of 21

Empleados

	Id	Nom	Cognoms	DNI	País d'origen	Ciutat	Dia de Naixement
0	434	Xavier	HernÃ¡ndez	29950518C	Espanya	MÃ laga	28.000000
1	330	NÃºria	Costa	20498581L	Espanya	Valladolid	6.000000
2	329	David	LÃ³pez	22681476Z	Espanya	Barcelona	14.000000
3	501	Emil	Hansen	16003970L	Noruega	Trondheim	23.000000
4	79	Oriol	Ramos	62780072Q	Espanya	ValÃ¨ncia	3.000000

Columns 9–15 of 21 · first column repeated

Empleados

	Mes de Naixement	Any de Naixement	Gènere	Salari mensual	Fills	No Fills	Grup Professional
0	1.000000	1962.000000	D	1031â,¬	nan	True	Grup A
1	4.000000	1969.000000	NC	1,577 â,¬	True	True	Grup B
2	7.000000	1990.000000	D	2094â,¬	True	nan	Grup B
3	9.000000	1980.000000	H	1,015 â,¬	nan	True	Grup A
4	1.000000	1989.000000	H	3,063 â,¬	True	nan	Grup D

Columns 16–21 of 21 · first column repeated

Empleados

	CÃ rrec	Nombre_fills	Te_cotxe	Km_anuals	Consum_mitja_L_100km	Temperatura_mitjana_ciutat
0	Data Analyst	nan	True	71500.000000	14.000000	19.800000
1	Cap de projecte	1.000000	nan	nan	nan	11.700000
2	Cap de projecte	4.000000	True	27752.000000	nan	15.700000
3	Senior analyst	0.000000	nan	nan	nan	3.900000

	CÃ rrec	Nombre_fills	Te_cotxe	Km_anuals	Consum_mitja_L_100km	Temperatura_mitjana_ciutat
4	Responsable de vendes	4.000000	nan	nan	nan	18.100000

Algoritmo:

- Crear funciones para modificar el formato de visualización de los datos, eliminar filas duplicadas, corregir datos inconsistentes y eliminar filas cuyos datos carezcan de sentido.
- Crear una función principal para orquestar las demás.
- Ejercicio 2: Validaciones básicas de los datos y decisiones de eliminación

  Y

- Ejercicio 3: Transformaciones necesarias y preparación del dataset

In [33]:
```
# Esta función encuentra y elimina filas duplicadas utilizando el DNI como clave primaria
# muestra cuántas filas se eliminaron y devuelve el dataframe limpio.
def eliminar_DNI_duplicados(df):

  print("Eliminar DNI duplicados:")
  duplicadas = df[df.duplicated(subset=["DNI"], keep=False)]
  if len(duplicadas) > 0:
    colunas_validacion = list(df.columns[1:19])
    todas_colunas = ["DNI"] + colunas_validacion
    df_limpio = df.drop_duplicates(subset=todas_colunas, keep='first')
    df_final = df_limpio[~df_limpio.duplicated(subset=["DNI"], keep=False)]

    print(f"Filas originales: {len(df)}")
    print(f"Filas eliminadas: {len(df) - len(df_final)}")
    print(f"Filas após limpieza: {len(df_final)}\n")
  else:
    print("No hay filas duplicadas.\n")

  return df_final

# Esta función busca campos vacíos o con XXXX en la columna DNI y elimina las
# líneas correspondientes, ya que sin un DNI válido no debe haber un registro válido.
def eliminar_DNI_vacio(df):

  print("Eliminar DNI vacíos:")
  tamano_original = len(df)
  df['DNI'] = df['DNI'].replace(['','XXXX"], np.nan)
  df = df.dropna(subset=['DNI'])
  if tamano_original ≠ len(df):
    print(f"Filas originales:", tamano_original)
    print(f"Filas eliminadas: {tamano_original - len(df)}")
```

```
    print(f"Filas após limpieza:{len(df)}\n")
  else:
    print("No hay DNI vacíos o iguales a XXXX.\n")

  return df

# Esta función verifica si todos los DNI están compuestos por 8 números y
una letra
# al final; de lo contrario, elimina la línea.
def eliminar_DNI_invalido(df):

  print("Eliminar DNI inválidos:")
  tamano_original = len(df)
  df_DNI_tamano = df["DNI"].str.len() ⩽ 9
  df_DNI_fin_letra = df["DNI"].str[-1].str.isalpha() == True
  df = df[df_DNI_tamano & df_DNI_fin_letra]
  if len(df) == tamano_original:
    print("No hay DNIs invalidos.\n")
  else:
    print(f"Filas originales:", tamano_original)
    print(f"Filas eliminadas: {tamano_original - len(df)}")
    print(f"Filas após limpieza: {len(df)}\n")

  return df

# Esta función convierte todo el texto del dataframe de cp1252 a utf-8 con
la ayuda
# de la función encoding(). De esta forma, se eliminan problemas con
caracteres como (¨, ´, ~...)
def verif_palabras(df):

  tamano_original = len(df)
  df.rename(columns = encoding, inplace=True)
  columnas_a_arreglar = ["Nom", "Cognoms", "País d'origen", "Ciutat",
"Salari mensual", "Càrrec"]

  for columna in columnas_a_arreglar:
        if columna in df.columns:
            df[columna] = df[columna].apply(encoding)

  return df

# Esta función auxiliar convierte el texto de las columnas modificadas por
la función
# verif_palabras() y garantiza que los campos vacíos no provoquen un error.
def encoding(texto):

  if pd.isna(texto) or not isinstance(texto, str):
      return texto
  try:
      return texto.encode('cp1252').decode('utf-8')
  except (UnicodeEncodeError, UnicodeDecodeError, AttributeError):
```

```
      return texto

# Esta función busca filas vacías en la columna Nom y las elimina, ya que
# no debe haber ningún registro sin nombre.
def verif_nombres(df):

  print("Eliminar Nombres vacíos:")
  tamano_original = len(df)
  df['Nom'] = df['Nom'].replace([''], np.nan)
  df = df.dropna(subset=['Nom'])
  if tamano_original ≠ len(df):
    print(f"Filas originales:", tamano_original)
    print(f"Filas eliminadas: {tamano_original - len(df)}")
    print(f"Filas após limpieza:{len(df)}\n")
  else:
    print("No hay Nombres vacíos.\n")

  return df

# Esta función verifica si las fechas son coherentes, si se encuentran
dentro de un intervalo
# de años, meses y días plausible.
def verif_fechas(df):

  columnas_fecha = ["Dia de Naixement", "Mes de Naixement", "Any de
Naixement"]
  df[columnas_fecha] = df[columnas_fecha].astype('Int64')

  print("Eliminar fechas incorrectas:")
  tamano_original = len(df)

  df_ano = df["Any de Naixement"].between(1926, 2008)

  datas_calculadas = pd.to_datetime({'year': df["Any de Naixement"],
'month': df["Mes de Naixement"], 'day': df["Dia de Naixement"]},
errors='coerce')

  df_data_valida = datas_calculadas.notna()

  df = df[df_ano & df_data_valida]

  if tamano_original ≠ len(df):
      print(f"Filas originales: {tamano_original}")
      print(f"Filas eliminadas: {tamano_original - len(df)}")
      print(f"Filas após limpieza: {len(df)}\n")
  else:
      print("No hay fechas incorrectas.\n")

  return df

# Esta función estandariza el género en Home y Dona, evitando datos con
valores
```

```
# diferentes para el mismo significado.
def verif_genero(df):

  df = df.copy()
  df["Gènere"] = df["Gènere"].str.strip().str.upper()
  df["Gènere"] = df["Gènere"].replace({"H": "HOME", "M": "HOME", "F":
"DONA", "D": "DONA"})
  df["Gènere"] = df["Gènere"].str.capitalize()

  return df

# Esta función estandariza el formato de la moneda y añade los valores
faltantes
# según agrupaciones por franja de edad, grupo profesional, cargo y ciudad.
def verif_sal(df):

  df = df.copy()
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace("euros", "")
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace("€", "")
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace("dos mil", "2000")
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace("mil vuit-cents",
"1800")
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace("tres mil",
"3000")
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].replace("n/d", np.nan)
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].str.replace(",",
"").str.strip()
  df["Salari mensual"] = pd.to_numeric(df["Salari mensual"],
errors="coerce")

  ano_atual = datetime.datetime.now().year
  df["Edad"] = ano_atual - df["Any de Naixement"]
  limites = [17, 30, 50, 80]
  franjas = ["18 a 30", "31 a 50", "51 a 80"]
  df["Franja_edad"] = pd.cut(df["Edad"], bins = limites, labels = franjas)
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby(["Càrrec",
"Grup Professional", "Ciutat", "Franja_edad"])["Salari
mensual"].transform("median"))
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby(["Càrrec",
"Grup Professional", "Franja_edad"])["Salari mensual"].transform("median"))
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby(["Càrrec",
"Grup Professional"])["Salari mensual"].transform("median"))
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby("Càrrec")
["Salari mensual"].transform("median"))
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].round(2)
  df = df.drop(columns=["Edad", "Franja_edad"])

  return df

# Esta función elimina nas columnas Fills y No Fills porque no hay datos
significativos
# en ellas y modifica el tipo de float a Int para la columna Nombre_fills.
```

```
def verif_hijos(df):

  df = df.copy()
  df = df.drop(columns=["Fills", "No Fills"], errors="ignore")
  df["Nombre_fills"] = df["Nombre_fills"].astype("Int64")

  return df

# Esta función convierte posibles valores negativos en positivos para
Km_anuals
# y utiliza la función k-Nearest Neighbors para encontrar, a partir de la
tendencia de los datos
# más cercanos, un valor de Km_anuals correspondiente según
Consum_mitja_L_100km.
# Si la columna Te_cotxe es false, los valores de Km_anuals y
Consum_mitja_L_100km
# se vuelven iguales a 0.
import numpy as np
from sklearn.impute import KNNImputer

def verif_Km_anuales(df):

    df = df.copy()
    df.loc[df["Km_anuals"] < 0, "Km_anuals"] = df["Km_anuals"] * -1

    ambos_nulos = df["Km_anuals"].isna() & df["Consum_mitja_L_100km"].isna()
    imputer = KNNImputer(n_neighbors=7)
    datos_calculados = imputer.fit_transform(df[["Km_anuals",
"Consum_mitja_L_100km"]])
    df["Km_anuals"] = datos_calculados[:, 0]
    df.loc[ambos_nulos, "Km_anuals"] = np.nan
    df["Km_anuals"] = df["Km_anuals"].round(1)

    df.loc[df["Te_cotxe"] == False, "Km_anuals", ] = 0
    df.loc[df["Te_cotxe"] == False, "Consum_mitja_L_100km"] = 0

    return df

def verif_temp(df):

  df = df.copy()
  temp_referencia = df.groupby("Ciutat")
["Temperatura_mitjana_ciutat"].mean().to_dict()
  df["Temperatura_mitjana_ciutat"] =
df["Temperatura_mitjana_ciutat"].fillna(df.groupby("Ciutat")
["Temperatura_mitjana_ciutat"].transform("mean"))
  df["Temperatura_mitjana_ciutat"] =
df["Temperatura_mitjana_ciutat"].fillna(df["Ciutat"].map(temp_referencia)).r
ound(1)

  return df
```

```
def verif_cargos(df):

  df = df.copy()
  df["Càrrec"] = df["Càrrec"].astype(str).str.strip()

  ajuste_cargo = {
        "Administratiu": "Admin.",
        "Cap de projecte": "Project lead",
        "Cap de Projecte": "Project lead",
        "Analista": "Mid-level Analyst",
        "Analyst": "Mid-level Analyst",
        "Senior analyst": "Senior Analyst",
        "Analista junior": "Junior Analyst",
        "Data analyst": "Data Analyst",
        "Responsable de vendes": "Sales Manager"
    }

  df["Càrrec"] = df["Càrrec"].replace(ajuste_cargo)

  return df

# Por último, esta función orquesta la ejecución de las demás y devuelve el
# DataFrame limpio.
def main_empleados(empleados):
  df = empleados
  DNI_dup = eliminar_DNI_duplicados(df)
  DNI_vac = eliminar_DNI_vacio(DNI_dup)
  DNI_inv = eliminar_DNI_invalido(DNI_vac)
  error_UTF8 = verif_palabras(DNI_inv)
  nombres_vac = verif_nombres(error_UTF8)
  fechas_inc = verif_fechas(nombres_vac)
  genero = verif_genero(fechas_inc)
  salario = verif_sal(genero)
  hijos = verif_hijos(salario)
  km = verif_Km_anuales(hijos)
  temp = verif_temp(km)
  final = verif_cargos(temp)

  return final

tabla_final_empleados = main_empleados(empleados)
display(tabla_final_empleados.head(5).style.set_caption("Empleados -
Limpio"))
```

```
Eliminar DNI duplicados:
Filas originales: 1007
Filas eliminadas: 20
Filas após limpieza: 987

Eliminar DNI vacíos:
```

```
Filas originales: 987
Filas eliminadas: 2
Filas após limpieza:985

Eliminar DNI inválidos:
No hay DNIs invalidos.

Eliminar Nombres vacíos:
No hay Nombres vacíos.

Eliminar fechas incorrectas:
Filas originales: 985
Filas eliminadas: 77
Filas após limpieza: 908
```

```
/tmp/ipykernel_2440/3217470231.py:155: FutureWarning: The default of
observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version
of pandas. Pass observed=False to retain current behavior or observed=True
to adopt the future default and silence this warning.
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby(["Càrrec",
"Grup Professional", "Ciutat", "Franja_edad"])["Salari
mensual"].transform("median"))
/tmp/ipykernel_2440/3217470231.py:156: FutureWarning: The default of
observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version
of pandas. Pass observed=False to retain current behavior or observed=True
to adopt the future default and silence this warning.
  df["Salari mensual"] = df["Salari mensual"].fillna(df.groupby(["Càrrec",
"Grup Professional", "Franja_edad"])["Salari mensual"].transform("median"))
```

Columns 1–8 of 19

Empleados - Limpio

	Id	Nom	Cognoms	DNI	País d'origen	Ciutat	Dia de Naixement
0	0	Joana	Gil Navarro	66722344X	Espanya	Valladolid	23
1	1	Marc	Muñoz	48840994W	Espanya	Alacant	8
2	2	Noa	Serra	14308421X	Espanya	Alacant	27
3	3	Pol	Gil	58586340F	Espanya	Sevilla	13
4	4	David	Vila	82070937P	Espanya	Bilbao	29

Columns 9–15 of 19 · first column repeated

Empleados - Limpio

	Mes de Naixement	Any de Naixement	Gènere	Salari mensual	Grup Professional	Càrrec	Nombre_fills
0	3	1958	Dona	1469.000000	Grup B	Project lead	3
1	11	1960	Home	2718.000000	Grup C	Senior Analyst	0

	Mes de Naixement	Any de Naixement	Gènere	Salari mensual	Grup Professional	Càrrec	Nombre_fills
2	4	1961	Dona	1358.000000	Grup A	Tècnic IT	4
3	10	1985	Home	1478.000000	Grup B	Data Analyst	2
4	11	1965	Dona	1284.000000	Grup B	Admin.	

Columns 16–19 of 19 · first column repeated

Empleados - Limpio

	Te_cotxe	Km_anuals	Consum_mitja_L_100km	Temperatura_mitjana_ciutat
0	True	32108.000000	25.000000	10.100000
1	True	19496.000000	10.400000	18.700000
2	nan	nan	nan	16.700000
3	False	0.000000	0.000000	18.300000
4	True	64954.000000	11.800000	13.100000

Ejercicio 4: Primeros análisis descriptivo

Algoritmo:

- criar uma tabela resumo com os valores máx, min e medio do salário em função do genero e depois ordenar pelo salario médio
- Crear una función principal para orquestar las demás.

In [34]:
```
def sueldo_genero(df):

  df_resumen = df.groupby("Gènere")["Salari mensual"].agg(Media="mean",
Maximo="max", Minimo="min").reset_index().round(2).sort_values("Media")

  return df_resumen

def sueldo_gen_pais(df):

    tabla_resumen = pd.pivot_table(df, values="Salari mensual",
index="Gènere", columns="País d'origen", margins=True, margins_name="Media
General", observed=False).round(2)

    return tabla_resumen

def sueldo_gen_pais_relativo(df):

    tabla_resumen = pd.pivot_table(df,values="Salari
mensual",index="Gènere",columns="País d'origen",
aggfunc="mean",margins=True,margins_name="Media
General",observed=False).round(2)
    sin_margenes = tabla_resumen.drop(index="Media General", columns="Media
```

```
General", errors="ignore")
    max_media = sin_margenes.max().max()

    if pd.isna(max_media) or max_media == 0:
        return tabla_resumen

    pivot_pct = (tabla_resumen / max_media * 100).round(2)

    return pivot_pct

def main_sueldo(df):

    sueldo_gen = sueldo_genero(df)
    display(sueldo_gen.style.format(precision=2).set_caption("Resumen
salarial por género"))
    print("\n")

    sueldo_gen_pai = sueldo_gen_pais(df)
    display(sueldo_gen_pai.style.format(precision=2, na_rep="-
").background_gradient(cmap='RdYlGn', axis=None).set_caption("Resumen
salarial por género y país"))
    print("\n")

    sueldo_gen_pai_rel = sueldo_gen_pais_relativo(df)
    display(sueldo_gen_pai_rel.style.format("{:.2f}%", na_rep="-
").background_gradient(cmap='RdYlGn', axis=None).set_caption("Resumen
salarial percentual por género y país (100% = Promedio más alto)"))
    print("\n")

    return #sueldo_gen, sueldo_gen_pai, sueldo_gen_pai_rel

main_sueldo(tabla_final_empleados)
```

Resumen salarial por género

	Gènere	Media	Maximo	Minimo
1	Dona	1383.01	3564.00	1.01
0	A	1528.68	3600.00	1.10
3	Nc	1562.99	3600.00	1.24
2	Home	1604.83	3672.00	1.01

Resumen salarial por género y país

País d'origen	Alemanya	Espanya	França	Itàlia	Noruega	Media General
Gènere						
A	-	1589.30	1104.33	-	-	1528.68
Dona	1312.37	1375.45	1376.95	1410.46	1527.64	1383.01
Home	1990.27	1618.65	1513.50	1554.59	1469.06	1604.83
Nc	1634.00	1434.23	1810.50	2047.40	1.24	1562.99

País d'origen	Alemanya	Espanya	França	Itàlia	Noruega	Media General
Gènere						
Media General	1481.39	1478.69	1436.65	1497.69	1466.05	1476.51

Resumen salarial percentual por género y país (100% = Promedio más alto)

País d'origen	Alemanya	Espanya	França	Itàlia	Noruega	Media General
Gènere						
A	-	77.63%	53.94%	-	-	74.66%
Dona	64.10%	67.18%	67.25%	68.89%	74.61%	67.55%
Home	97.21%	79.06%	73.92%	75.93%	71.75%	78.38%
Nc	79.81%	70.05%	88.43%	100.00%	0.06%	76.34%
Media General	72.35%	72.22%	70.17%	73.15%	71.61%	72.12%

#Nivel 2

Ejercicio 1: Enriquecimiento mediante datasets externos

Algoritmo:

- cruzar los datos de las tablas de enriquecimiento con la tabla depurada `tabla_final_empleados`;
- Para cada ajuste, identificar el grupo, el rango de edad, la ciudad, la cantidad de hijos y la calidad del transporte público de la ciudad;
- Si el incremento total supera el 15 %, el valor se fija en el 15 %;
- Si el valor no supera los 800,00 €, sustituir el salario por 800,00 €.

In [35]:
```
def limpiar_tablas_enriquecimiento(ciudades, politica):

  politica_limpio = politica.copy()
  ciudades_limpio = ciudades.copy()

  ciudades_limpio["Ciutat"] =
ciudades_limpio["Ciutat"].astype(str).str.replace(r"\\u([0-9a-fA-F]{4})",
lambda m: chr(int(m.group(1), 16)), regex=True)
  politica_limpio.index = politica_limpio.index.astype(str).str.strip()

  display(ciudades_limpio)
  display(politica_limpio)
  return  ciudades_limpio, politica_limpio

def incremento_transporte(df, politica, ciudades):
```

```
  df_enriquecido = df.copy()

  df_enriquecido = pd.merge(df_enriquecido,ciudades[["Ciutat", "País",
"Transport_public_score"]],left_on=["Ciutat", "País d'origen"],right_on=
["Ciutat", "País"],how="left")

  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["País"], errors="ignore")

  df_enriquecido["Transport_public_score"] =
pd.to_numeric(df_enriquecido["Transport_public_score"], errors="coerce")
  df_enriquecido["Salari mensual"] = pd.to_numeric(df_enriquecido["Salari
mensual"], errors="coerce")

  ajuste_transporte = [0, 7.0, 8.0, 10.0]
  labels_transporte = ["low", "medium", "high"]
  df_enriquecido["Calidad_Transporte"] =
pd.cut(df_enriquecido["Transport_public_score"],
bins=ajuste_transporte,labels=labels_transporte,include_lowest=True).astype(
str).str.strip()

  mapa_transporte = politica["transport_adjustment"].dropna()

  df_enriquecido["Pct_Ajuste_Transporte"] =
df_enriquecido["Calidad_Transporte"].map(mapa_transporte).astype(float).fill
na(0)
  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["Transport_public_score",
"Calidad_Transporte"], errors="ignore")

  return df_enriquecido

def incremento_cost_vida(df, politica, ciudades):

  df_enriquecido = df.copy()

  df_enriquecido = pd.merge(df_enriquecido,ciudades[["Ciutat", "País",
"Cost_vida_index"]],left_on=["Ciutat", "País d'origen"],right_on=["Ciutat",
"País"], how="left")

  df_enriquecido["Cost_vida_index"] =
pd.to_numeric(df_enriquecido["Cost_vida_index"], errors="coerce")
  df_enriquecido["Salari mensual"] = pd.to_numeric(df_enriquecido["Salari
mensual"], errors="coerce")

  ajuste_costo_vida = [0, 55, 80, 100]
  labels_costo_vida = ["low", "medium", "high"]
  df_enriquecido["costo_vida"] = pd.cut(df_enriquecido["Cost_vida_index"],
bins=ajuste_costo_vida,labels=labels_costo_vida,include_lowest=True).astype(
str).str.strip()
  mapa_costo_vida = politica["cost_of_living_adjustment"].dropna()

  df_enriquecido["Pct_Ajuste_costo_vida"] =
df_enriquecido["costo_vida"].map(mapa_costo_vida).astype(float).fillna(0)
```

```
  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["Cost_vida_index",
"costo_vida", "País"], errors="ignore")

  return df_enriquecido

def incremento_edad(df, politica, ciudades):

  df_enriquecido = df.copy()

  df_enriquecido["edad"] = (pd.Timestamp.now() -
pd.to_datetime(df_enriquecido[["Any de Naixement", "Mes de Naixement", "Dia
de Naixement"]].rename(columns={"Any de Naixement": "year", "Mes de
Naixement": "month", "Dia de Naixement": "day"} ))).dt.days // 365
  df_enriquecido.insert(9, "edad", df_enriquecido.pop("edad"))

  ajuste_edad = [0, 29, 44, 59, 150]
  labels_edad = ["18-29", "30-44", "45-59", "60+"]
  df_enriquecido["franja_edad"] = pd.cut(df_enriquecido["edad"],
bins=ajuste_edad,labels=labels_edad,include_lowest=True).astype(str).str.str
ip()
  mapa_edad = politica["age_adjustment"].dropna()

  df_enriquecido["Pct_Ajuste_edad"] =
df_enriquecido["franja_edad"].map(mapa_edad).astype(float).fillna(0)
  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["franja_edad"],
errors="ignore")

  return df_enriquecido

def incremento_hijos(df, politica, ciudades):

  df_enriquecido = df.copy()

  df_enriquecido["Nombre_fills"] =
pd.to_numeric(df_enriquecido["Nombre_fills"], errors="coerce").fillna(0)
  df_enriquecido["tiene_hijos"] = np.where(df_enriquecido["Nombre_fills"] >
0,"has_children","no_children")
  mapa_hijos = politica["children_adjustment"].dropna()
  df_enriquecido["Pct_Ajuste_hijos"] =
df_enriquecido["tiene_hijos"].map(mapa_hijos).astype(float).fillna(0)
  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["tiene_hijos"],
errors="ignore")

  return df_enriquecido

def incremento_grupo(df, politica, ciudades):

  df_enriquecido = df.copy()

  letra_grupo = df_enriquecido["Grup
Professional"].astype(str).str.replace("Grup", "", regex=False).str.strip()
  df_enriquecido["grupo_formatado"] = "Grup " + letra_grupo
```

```
  mapa_grupo = politica["base_increment_by_group"].dropna()
  df_enriquecido["Pct_Ajuste_grupo"] =
df_enriquecido["grupo_formatado"].map(mapa_grupo).astype(float).fillna(0)
  mapa_grupo = politica["base_increment_by_group"].dropna()
  df_enriquecido["Pct_Ajuste_grupo"] = df_enriquecido["Grup
Professional"].map(mapa_grupo).astype(float).fillna(0)
  df_enriquecido = df_enriquecido.drop(columns=["grupo", "grupo_formatado"],
errors="ignore")

  return df_enriquecido

def main_enriquecimiento(tabla_final_empleados, politica, ciudades):

  ciudades_limpio, politica_limpio =
limpiar_tablas_enriquecimiento(ciudades, politica)
  df_inc_transp = incremento_transporte(tabla_final_empleados,
politica_limpio, ciudades_limpio)
  df_inc_costo_vida = incremento_cost_vida(df_inc_transp, politica_limpio,
ciudades_limpio)
  df_edad = incremento_edad(df_inc_costo_vida, politica_limpio,
ciudades_limpio)
  df_hijos = incremento_hijos(df_edad, politica_limpio, ciudades_limpio)
  df_final = incremento_grupo(df_hijos, politica_limpio, ciudades_limpio)
  piso_salarial = float(politica_limpio.loc["min_salary_threshold",
"rules"])
  tope_salarial = float(politica_limpio.loc["max_total_increment_percent",
"rules"])
  df_final["Pct_Aumento_Total"] = df_final["Pct_Ajuste_Transporte"] +
df_final["Pct_Ajuste_costo_vida"] + df_final["Pct_Ajuste_edad"] +
df_final["Pct_Ajuste_hijos"] + df_final["Pct_Ajuste_grupo"]
  df_final["Pct_Aumento_Total"] =
df_final["Pct_Aumento_Total"].clip(upper=tope_salarial)
  df_final["Salari mensual final"] = (df_final["Salari mensual"] * (1 +
(df_final["Pct_Aumento_Total"] / 100))).round(2)
  df_final["Salari mensual final"] = df_final["Salari mensual
final"].clip(lower=piso_salarial)

  return df_final

df_final = main_enriquecimiento(tabla_final_empleados, politica, ciudades)

display(df_final)
```

	Ciutat	País	Cost_vida_index	Transport_public_score	Clima_tipus
0	Barcelona	Espanya	78	8.5	Mediterrani
1	Madrid	Espanya	75	8.0	Continental
2	València	Espanya	70	7.5	Mediterrani
3	Sevilla	Espanya	65	7.0	Mediterrani
4	Bilbao	Espanya	72	7.8	Oceànic

	Ciutat	País	Cost_vida_index	Transport_public_score	Clima_tipus
5	Zaragoza	Espanya	68	7.0	Continental
6	Murcia	Espanya	60	6.5	Mediterrani
7	Palma	Espanya	73	7.2	Mediterrani
8	Girona	Espanya	66	6.8	Mediterrani
9	Tarragona	Espanya	67	6.9	Mediterrani
10	A Coruña	Espanya	69	7.1	Oceànic
11	Valladolid	Espanya	64	6.7	Continental
12	Alacant	Espanya	68	7.0	Mediterrani
13	Las Palmas de Gran Canaria	Espanya	62	6.8	Subtropical
14	Paris	França	85	9.0	Oceànic
15	Marseille	França	72	7.4	Mediterrani
16	Lyon	França	74	7.6	Continental
17	Bordeaux	França	73	7.2	Oceànic
18	Lille	França	71	7.3	Continental
19	Milano	Itàlia	80	7.5	Continental
20	Roma	Itàlia	78	7.6	Mediterrani
21	Torino	Itàlia	74	7.2	Continental
22	Genova	Itàlia	72	6.9	Mediterrani
23	Venezia	Itàlia	79	7.0	Mediterrani
24	Napoli	Itàlia	65	6.5	Mediterrani
25	Firenze	Itàlia	77	7.1	Continental
26	Berlin	Alemanya	76	8.5	Continental
27	Munchen	Alemanya	82	8.0	Continental
28	Hamburg	Alemanya	78	8.1	Oceànic
29	Frankfurt	Alemanya	80	8.3	Continental
30	Stuttgart	Alemanya	79	7.9	Continental
31	Leipzig	Alemanya	70	7.2	Continental
32	Oslo	Noruega	90	9.2	Fred
33	Bergen	Noruega	85	8.8	Oceànic
34	Paris	Estats Units	88	6.0	Continental
35	Valencia	Veneçuela	55	5.5	Tropical

	base_increment_by_group	children_adjustment	age_adjustment	cost_of_living_adjustment	transport_adjustment	rules
Grup A	5.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Grup B	3.5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Grup C	2.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Grup D	8.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

	base_increment_by_group	children_adjustment	age_adjustment	cost_of_living_adjustment	transport_adjustment	rules
has_children	NaN	1.5	NaN	NaN	NaN	NaN
no_children	NaN	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN
18-29	NaN	NaN	0.0	NaN	NaN	NaN
30-44	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN
45-59	NaN	NaN	2.0	NaN	NaN	NaN
60+	NaN	NaN	1.5	NaN	NaN	NaN
low	NaN	NaN	NaN	0.0	0.5	NaN
medium	NaN	NaN	NaN	1.0	0.0	NaN
high	NaN	NaN	NaN	2.0	-0.5	NaN
max_total_increment_percent	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	15.0
min_salary_threshold	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	800.0

Columns 1–8 of 22

	Id	Nom	Cognoms	DNI	País d'origen	Ciutat	Dia de Naixement
0	0	Joana	Gil Navarro	66722344X	Espanya	Valladolid	23
1	1	Marc	Muñoz	48840994W	Espanya	Alacant	8
2	2	Noa	Serra	14308421X	Espanya	Alacant	27
3	3	Pol	Gil	58586340F	Espanya	Sevilla	13
4	4	David	Vila	82070937P	Espanya	Bilbao	29
...	...	...	...	...	...	...	...
903	995	Laura	Bauer Zimmermann	34637932B	Alemanya	Köln	6
904	997	Jordi	Hernández	67755039Y	Espanya	Zaragoza	12
905	998	Chloé	Dubois	66354268T	França	Nice	2
906	999	Adrià	Vila Díaz	57511543T	Espanya	Palma	31
907	651	Kasper	Pettersen	62042563B	Noruega	Oslo	11

Columns 9–15 of 22 · first column repeated

	Mes de Naixement	Any de Naixement	edad	...	Km_anuals	Consum_mitja_L_100km	Temperatura_mitjana_ciutat
0	3	1958	68	...	32108.0	25.0	10.1
1	11	1960	66	...	19496.0	10.4	18.7
2	4	1961	65	...	NaN	NaN	16.7
3	10	1985	41	...	0.0	0.0	18.3
4	11	1965	60	...	64954.0	11.8	13.1

	Mes de Naixement	Any de Naixement	edad	...	Km_anuals	Consum_mitja_L_100km	Temperatura_mitjana_ciutat
...	...	...	...	...	...	...	...
903	3	1993	33	...	0.0	0.0	11.5
904	10	1961	65	...	80000.0	12.0	12.0
905	12	1958	67	...	NaN	NaN	11.7
906	12	1991	34	...	0.0	0.0	-10.0
907	5	1996	30	...	80000.0	0.5	6.5

Columns 16–22 of 22 · first column repeated

	Pct_Ajuste_Transporte	Pct_Ajuste_costo_vida	Pct_Ajuste_edad	Pct_Ajuste_hijos	Pct_Ajuste_grupo	Pct_Aumento_Total	Salari mensual final
0	0.5	1.0	1.5	1.5	3.5	8.0	1586.52
1	0.5	1.0	1.5	0.0	2.0	5.0	2853.90
2	0.5	1.0	1.5	1.5	5.0	9.5	1487.01
3	0.5	1.0	1.0	1.5	3.5	7.5	1588.85
4	0.0	1.0	1.5	0.0	3.5	6.0	1361.04
...	...	...	...	...	...	...	...
903	0.0	0.0	1.0	0.0	3.5	4.5	1717.98
904	0.5	1.0	1.5	1.5	5.0	9.5	1176.03
905	0.0	0.0	1.5	1.5	3.5	6.5	2081.01
906	0.0	1.0	1.0	1.5	2.0	5.5	2120.55
907	-0.5	2.0	1.0	0.0	3.5	6.0	800.00

908 rows × 26 columns

Ejercicio 2: Reestructuración del dataset

Algoritmo

- Agregar, utilizando la función melt(), las variables identificadoras y los valores asociados.
- Calcular estadísticas agregadas para cada variable.

In [36]:

```
def salario_grupo_genero(df):

  melt_df = df.melt(id_vars = ["Gènere", "Grup Professional"],value_vars =
"Salari mensual final",value_name = "Salario promedio")
  melt_df["Salario promedio"] = pd.to_numeric(melt_df["Salario promedio"],
errors="coerce").fillna(0)
  melt_df_genero = melt_df.groupby(["Gènere", "Grup Professional"])["Salario
promedio"].mean().reset_index().round(2)
  display(melt_df_genero)

  calc_genero = melt_df_genero.pivot(index="Gènere", columns="Grup
Professional", values="Salario promedio")

  colunas_grupos = calc_genero.columns
  calc_genero["Salario Min"] = calc_genero[colunas_grupos].min(axis=1)
  calc_genero["Salario Max"] = calc_genero[colunas_grupos].max(axis=1)
  calc_genero["Dif % (Max vs Min)"] = (((calc_genero["Salario Max"] -
calc_genero["Salario Min"]) / calc_genero["Salario Min"]) *
100).round(2).astype(str) + "%"

display(calc_genero.reset_index().style.format(precision=2).set_caption("Ana
lisis de diferencia: Genero por grupo"))

  return melt_df_genero

def salario_grupo_cargo(df):
  melt_df = df.melt(id_vars = ["Grup Professional", "Càrrec"],value_vars =
"Salari mensual final",value_name = "Salario promedio")
  melt_df["Salario promedio"] = pd.to_numeric(melt_df["Salario promedio"],
errors="coerce").fillna(0)
  melt_df_ciud_carr = melt_df.groupby(["Grup Professional", "Càrrec"])
["Salario promedio"].mean().reset_index().round(2)
  display(melt_df_ciud_carr)

  calc_cargo = melt_df_ciud_carr.pivot(index="Càrrec", columns="Grup
Professional", values="Salario promedio")

  colunas_grupos = calc_cargo.columns
  calc_cargo["Salario Min"] = calc_cargo[colunas_grupos].min(axis=1)
  calc_cargo["Salario Max"] = calc_cargo[colunas_grupos].max(axis=1)
  calc_cargo["Dif % (Max vs Min)"] = (((calc_cargo["Salario Max"] -
calc_cargo["Salario Min"]) / calc_cargo["Salario Min"]) *
100).round(2).astype(str) + "%"

display(calc_cargo.reset_index().style.format(precision=2).set_caption("Anal
isis de diferencia: Cargo por grupo"))

  return melt_df_ciud_carr


def main_analisis(df):
  df_melt_sal_med_gen_grup = salario_grupo_genero(df)
```

```
  df_melt_sal_med_ciud_carr = salario_grupo_cargo(df)

main_analisis(df_final)
```

	Gènere	Grup Professional	Salario promedio
0	A	Grup A	1256.14
1	A	Grup B	1904.88
2	A	Grup C	2016.56
3	A	Grup D	3568.23
4	Dona	Grup A	1159.76
5	Dona	Grup B	1703.32
6	Dona	Grup C	2372.90
7	Dona	Grup D	3158.53
8	Home	Grup A	1177.44
9	Home	Grup B	1694.56
10	Home	Grup C	2441.77
11	Home	Grup D	3285.40
12	Nc	Grup A	1119.95
13	Nc	Grup B	1710.83
14	Nc	Grup C	2434.75
15	Nc	Grup D	3978.00

Columns 1–8 of 9

Analisis de diferencia: Genero por grupo

Grup Professional	Gènere	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Salario Min	Salario Max
0	A	1256.14	1904.88	2016.56	3568.23	1256.14	3568.23
1	Dona	1159.76	1703.32	2372.90	3158.53	1159.76	3158.53
2	Home	1177.44	1694.56	2441.77	3285.40	1177.44	3285.40
3	Nc	1119.95	1710.83	2434.75	3978.00	1119.95	3978.00

Columns 9–9 of 9 · first column repeated

Analisis de diferencia: Genero por grupo

	Grup Professional	Dif % (Max vs Min)
0		184.06%
1		172.34%
2		179.03%
3		255.19%

	Grup Professional	Càrrec	Salario promedio
0	Grup A	Admin.	1057.43
1	Grup A	Data Analyst	1135.46

	Grup Professional	Càrrec	Salario promedio
2	Grup A	Junior Analyst	1115.04
3	Grup A	Mid-level Analyst	1037.85
4	Grup A	Project lead	1209.48
5	Grup A	Sales Manager	1134.46
6	Grup A	Senior Analyst	1379.17
7	Grup A	Tècnic IT	1225.47
8	Grup B	Admin.	1614.22
9	Grup B	Data Analyst	1666.87
10	Grup B	Junior Analyst	1611.84
11	Grup B	Mid-level Analyst	1589.74
12	Grup B	Project lead	1948.46
13	Grup B	Sales Manager	1707.43
14	Grup B	Senior Analyst	1791.52
15	Grup B	Tècnic IT	1637.51
16	Grup C	Admin.	2310.40
17	Grup C	Data Analyst	2342.28
18	Grup C	Junior Analyst	2289.55
19	Grup C	Mid-level Analyst	2181.98
20	Grup C	Project lead	2619.90
21	Grup C	Sales Manager	2433.66
22	Grup C	Senior Analyst	2617.04
23	Grup C	Tècnic IT	2426.50
24	Grup D	Admin.	2702.24
25	Grup D	Data Analyst	3528.24
26	Grup D	Junior Analyst	3202.28
27	Grup D	Mid-level Analyst	2480.35
28	Grup D	Project lead	3864.94
29	Grup D	Sales Manager	3430.58
30	Grup D	Senior Analyst	3933.68
31	Grup D	Tècnic IT	2833.31

Columns 1–8 of 9

Analisis de diferencia: Cargo por grupo

Grup Professional	Càrrec	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Salario Min	Salario Max
0	Admin.	1057.43	1614.22	2310.40	2702.24	1057.43	2702.24
1	Data Analyst	1135.46	1666.87	2342.28	3528.24	1135.46	3528.24

Grup Professional	Càrrec	Grup A	Grup B	Grup C	Grup D	Salario Min	Salario Max
2	Junior Analyst	1115.04	1611.84	2289.55	3202.28	1115.04	3202.28
3	Mid-level Analyst	1037.85	1589.74	2181.98	2480.35	1037.85	2480.35
4	Project lead	1209.48	1948.46	2619.90	3864.94	1209.48	3864.94
5	Sales Manager	1134.46	1707.43	2433.66	3430.58	1134.46	3430.58
6	Senior Analyst	1379.17	1791.52	2617.04	3933.68	1379.17	3933.68
7	Tècnic IT	1225.47	1637.51	2426.50	2833.31	1225.47	2833.31

Columns 9–9 of 9 · first column repeated

Analisis de diferencia: Cargo por grupo

Grup Professional	Dif % (Max vs Min)
0	155.55%
1	210.73%
2	187.19%
3	138.99%
4	219.55%
5	202.4%
6	185.22%
7	131.2%

Ejercicio 3: Creación de variables derivadas (Feature Engineering)

Algoritmo:

- Crear un índice de Dependencia = (Salario / (Hijos + 1)) y un Indice de Peso de Responsabilidad = (Hijos * Edad).
- Asignar un índice de Etapa Vital, basándose en edad e numero de hijos.
- Filtrar y separar en un nuevo dataframe los casos límite o incoherentes.

In [37]:
```
def creacion_variables(df):

    df_feature = df.copy()

    df_feature["Indice_Dependencia_Familiar"] = (df_feature["Salari mensual
final"] / (df_feature["Nombre_fills"] + 1)).round(2)

    df_feature["Peso_Responsabilidad"] = df_feature["Nombre_fills"] *
df_feature["edad"]

    condiciones = [(df_feature["Nombre_fills"] == 0),
(df_feature["Nombre_fills"] > 0) & (df_feature["edad"] < 45),
(df_feature["Nombre_fills"] > 0) & (df_feature["edad"] ⩾ 45)]
    valores = ["0 - Sin cargas", "1 - Etapa activa", "2 - Alta dependencia"]
    df_feature["Etapa_Vital"] = np.select(condiciones, valores,
default="Desconocido")

    return df_feature

def main_feature_engineering(df):

    df_enriquecido = creacion_variables(df)
    incoherentes = ((df_enriquecido["edad"] < 18)|(df_enriquecido["edad"] >
75)|(df_enriquecido["Indice_Dependencia_Familiar"] < 400))
    casos_limite = df_enriquecido[incoherentes]

    return df_enriquecido, casos_limite

df_final, df_casos_limite = main_feature_engineering(df_final)

columnas_analisis = ["edad", "Nombre_fills", "Salari mensual final",
"Indice_Dependencia_Familiar", "Peso_Responsabilidad", "Etapa_Vital"]
display(df_final[columnas_analisis])
```

	edad	Nombre_fills	Salari mensual final	Indice_Dependencia_Familiar	Peso_Responsabilidad	Etapa_Vital
0	68	3	1586.52	396.63	204	2 - Alta dependencia
1	66	0	2853.90	2853.9	0	0 - Sin cargas
2	65	4	1487.01	297.4	260	2 - Alta dependencia
3	41	2	1588.85	529.62	82	1 - Etapa activa
4	60	0	1361.04	1361.04	0	0 - Sin cargas
...	...	...	...	...	...	...
903	33	0	1717.98	1717.98	0	0 - Sin cargas
904	65	1	1176.03	588.02	65	2 - Alta dependencia

	edad	Nombre_fills	Salari mensual final	Indice_Dependencia_Familiar	Peso_Responsabilidad	Etapa_Vital
905	67	1	2081.01	1040.51	67	2 - Alta dependencia
906	34	1	2120.55	1060.28	34	1 - Etapa activa
907	30	0	800.00	800.0	0	0 - Sin cargas

908 rows × 6 columns

Ejercicio 4: Exportación y síntesis de resultados

Algoritmo:

- Identificar todos los grupos profesionales únicos.
- Iterar por cada grupo, filtrar sus datos y exportarlos a un CSV individual.
- Agrupar los datos globales por grupo para calcular el total de trabajadores y las medias de salario y edad.
- Redondear resultados y exportar la tabla resumen a un CSV único.

In [38]:
```
def exportar_por_grupo(df):

    df_export = df.copy()

    grupos = df_export["Grup Professional"].dropna().unique()

    for grupo in grupos:
        df_grupo = df_export[df_export["Grup Professional"] == grupo]
        nombre_archivo = "datos_" + str(grupo).replace(" ", "") + ".csv"
        df_grupo.to_csv(nombre_archivo, index=False)
        print("Archivo exportado:", nombre_archivo)

def crear_resumen(df):

    df_resumen = df.copy()

    df_resumen["Salari mensual final"] = pd.to_numeric(df_resumen["Salari
mensual final"], errors="coerce")
    df_resumen["edad"] = pd.to_numeric(df_resumen["edad"], errors="coerce")

    tabla_resumen = df_resumen.groupby("Grup
Professional").agg(Total_trabajadores = ("Grup Professional",
"count"),Salario_medio = ("Salari mensual final", "mean"),Edad_media =
("edad", "mean")).reset_index()

    tabla_resumen["Salario_medio"] = tabla_resumen["Salario_medio"].round(2)
    tabla_resumen["Edad_media"] = tabla_resumen["Edad_media"].round(0)
    tabla_resumen.to_csv("resumen_grupos.csv", index=False)
    display(tabla_resumen)

    return tabla_resumen

def main_exportacion(df):
    print("\n--- 1. Exportando datos detallados por grupo ---")
    exportar_por_grupo(df)

    print("\n--- 2. Creando tabla resumen ---")
    resumen_final = crear_resumen(df)

    return resumen_final

df_resumen = main_exportacion(df_final)
```

```
--- 1. Exportando datos detallados por grupo ---
Archivo exportado: datos_GrupB.csv
Archivo exportado: datos_GrupC.csv
Archivo exportado: datos_GrupA.csv
Archivo exportado: datos_GrupD.csv

--- 2. Creando tabla resumen ---
```

	Grup Professional	Total_trabajadores	Salario_medio	Edad_media
0	Grup A	420	1165.42	45.0
1	Grup B	320	1701.48	45.0
2	Grup C	130	2391.02	46.0
3	Grup D	38	3287.72	41.0

#NIVEL 3

Ejercicio 1: Exploración visual del dataset

Algoritmo:

- Iterar sobre cada columna evaluando su tipo de dato.
- Generar un histograma para las columnas numéricas.
- Generar un gráfico de barras por año para las columnas de tipo fecha.
- Generar un gráfico de barras (top 10 valores) para las variables de texto/categóricas.
- Guardar automáticamente cada gráfico generado como archivo .png.

In [39]:
```
def exploracion_visual(df):

    for columna in df.columns:
        plt.figure(figsize=(8, 5))

        if pd.api.types.is_numeric_dtype(df[columna]):
            sns.histplot(data=df, x=columna, kde=True)
            plt.title("Distribucion de " + str(columna))

        elif pd.api.types.is_datetime64_any_dtype(df[columna]):
            df_temp = df.copy()
            df_temp["Anyo"] = df_temp[columna].dt.year
            sns.countplot(data=df_temp, x="Anyo")
            plt.title("Anyos de " + str(columna))

        else:
            sns.countplot(data=df, x=columna,
order=df[columna].value_counts().index[:10])
            plt.title("Valores de " + str(columna))
            plt.xticks(rotation=45)

        nombre_grafico = "grafico_" + str(columna) + ".png"
        plt.tight_layout()
        plt.savefig(nombre_grafico)
        plt.show()
        plt.close()

df_ejemplo = sns.load_dataset("titanic")
display(df_ejemplo)
exploracion_visual(df_ejemplo)
```

Columns 1–8 of 16

	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500
...	...	...	...	...	...	...	...
886	0	2	male	27.0	0	0	13.0000
887	1	1	female	19.0	0	0	30.0000
888	0	3	female	NaN	1	2	23.4500
889	1	1	male	26.0	0	0	30.0000
890	0	3	male	32.0	0	0	7.7500

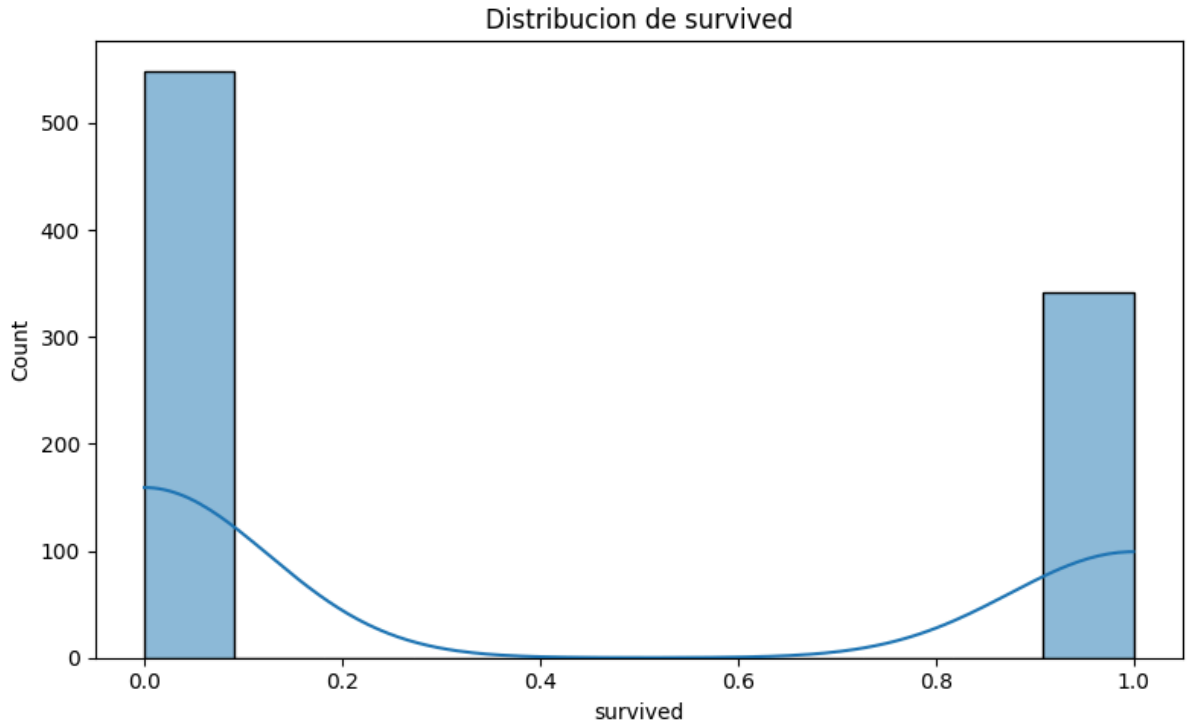
Columns 9–15 of 16 · first column repeated

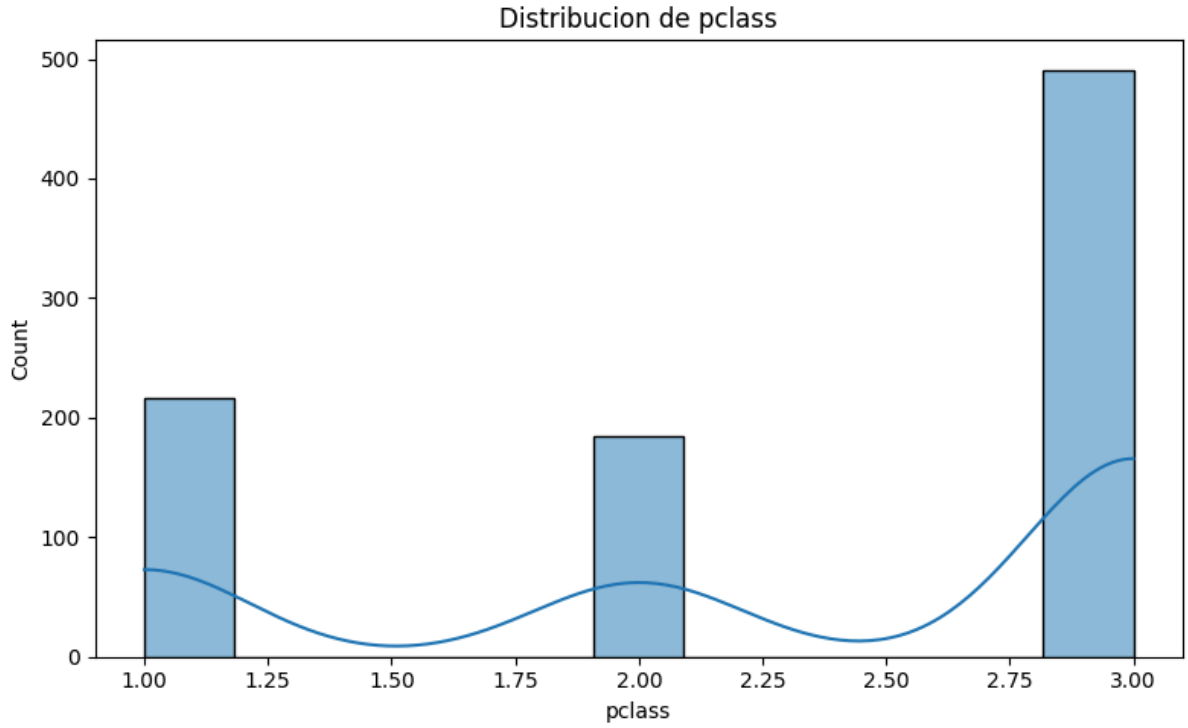
	embarked	class	who	adult_male	deck	embark_town	alive
0	S	Third	man	True	NaN	Southampton	no
1	C	First	woman	False	C	Cherbourg	yes
2	S	Third	woman	False	NaN	Southampton	yes
3	S	First	woman	False	C	Southampton	yes
4	S	Third	man	True	NaN	Southampton	no
...	...	...	...	...	...	...	...
886	S	Second	man	True	NaN	Southampton	no
887	S	First	woman	False	B	Southampton	yes
888	S	Third	woman	False	NaN	Southampton	no
889	C	First	man	True	C	Cherbourg	yes
890	Q	Third	man	True	NaN	Queenstown	no

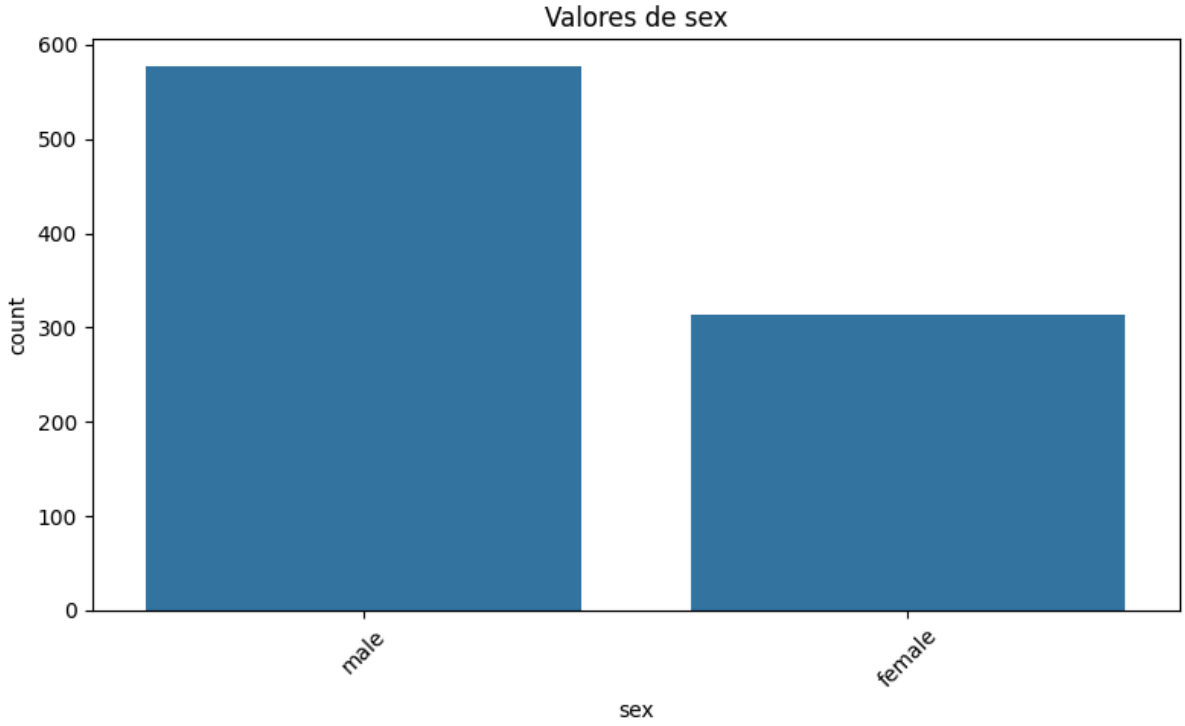
Columns 16–16 of 16 · first column repeated

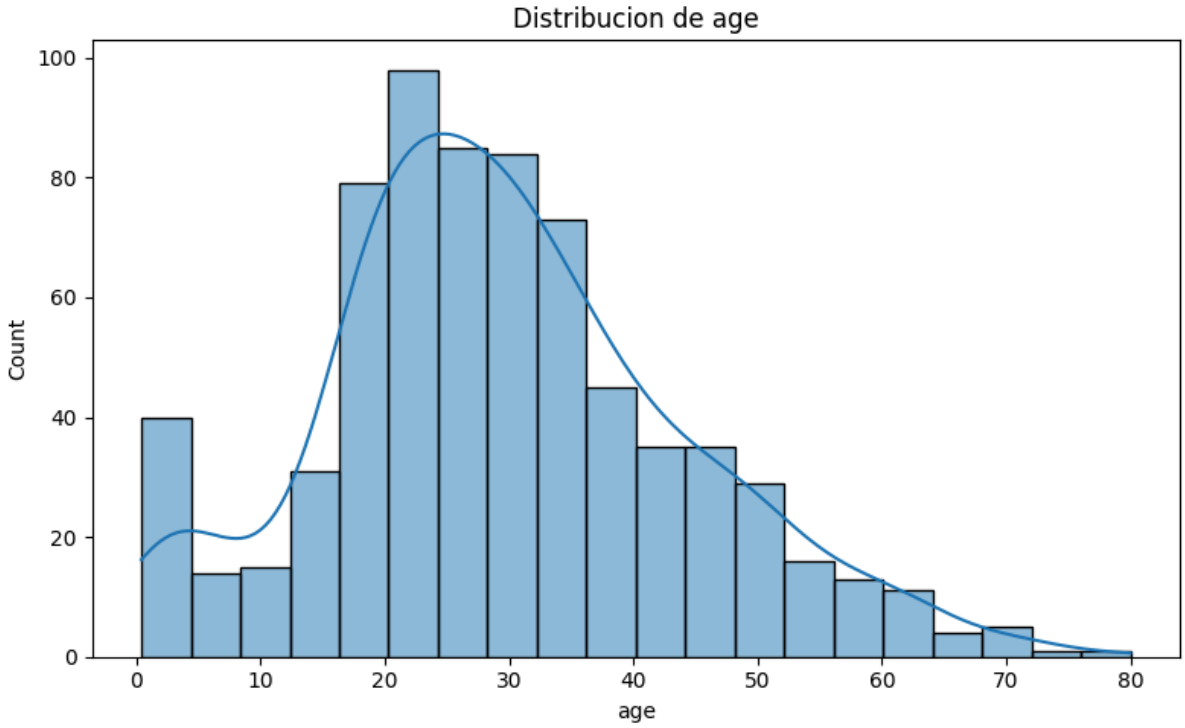
	alone
0	False
1	False
2	True
3	False
4	True
...	...
886	True
887	True
888	False
889	True
890	True

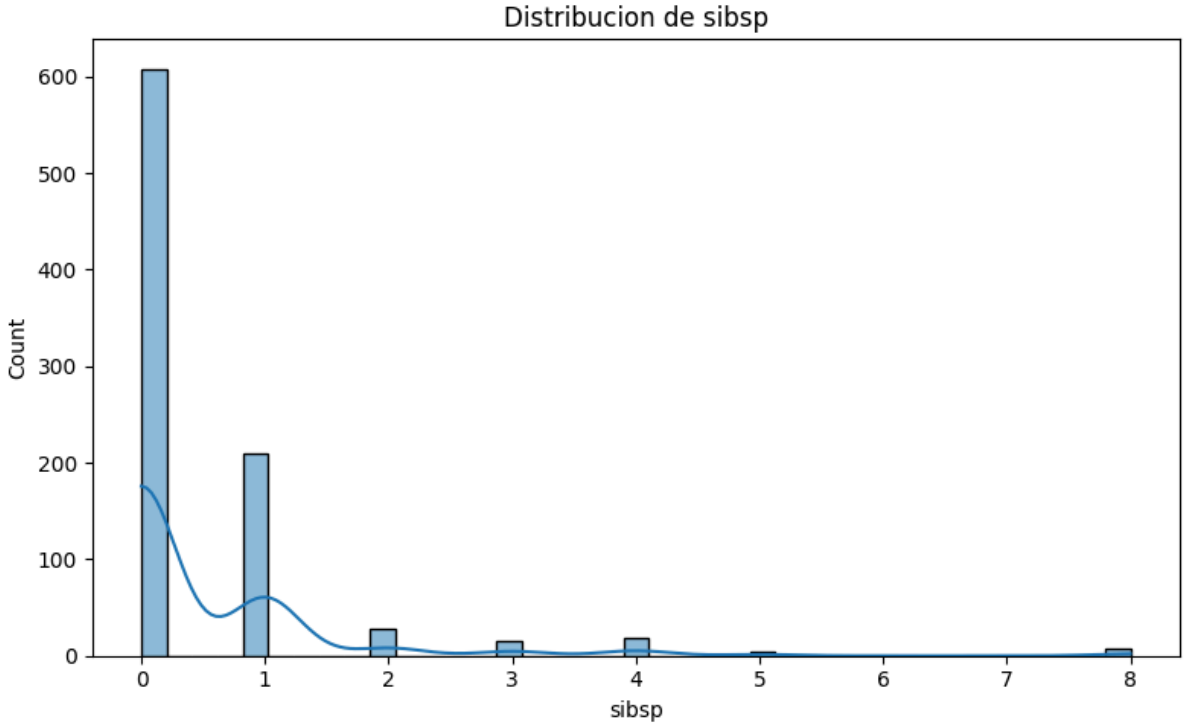
891 rows × 15 columns

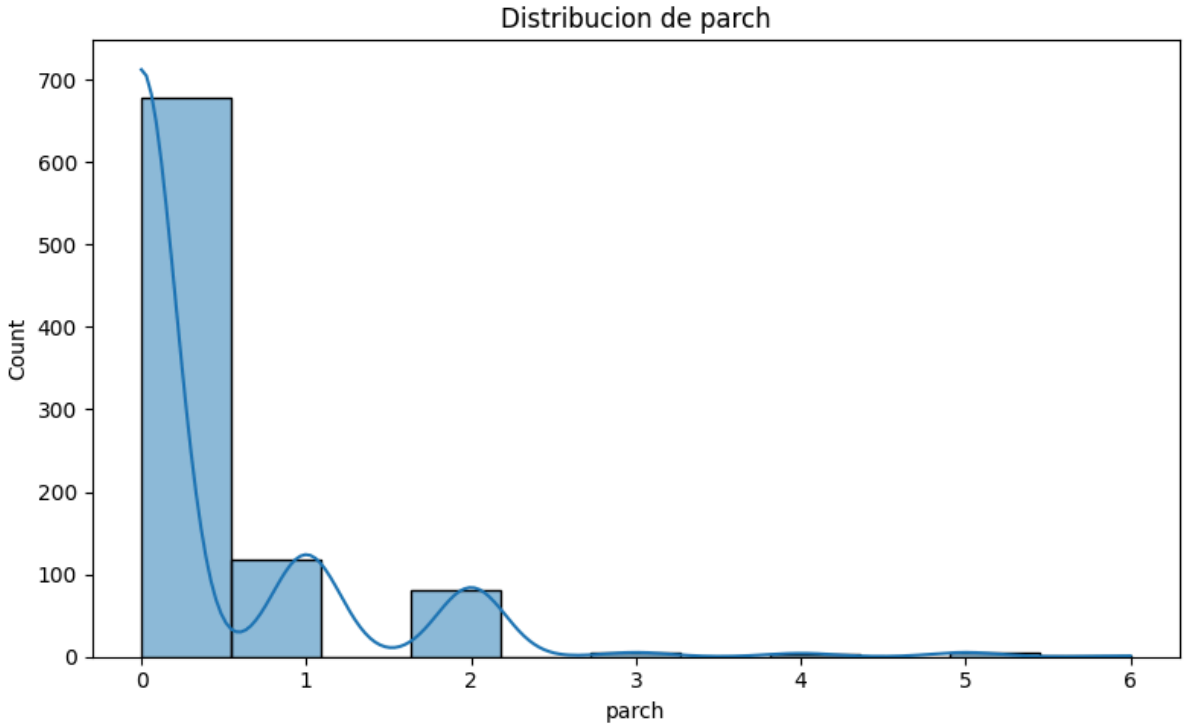

Distribucion de survived
Count
survived
0
100
200
300
400
500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

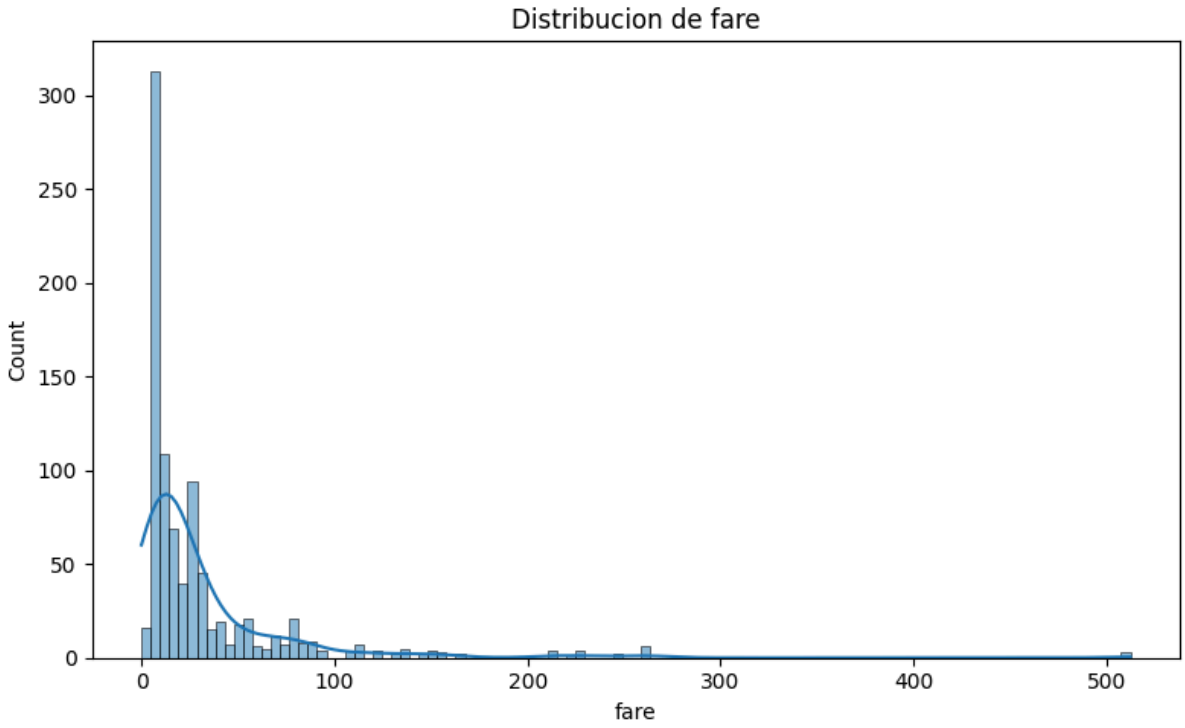

Distribucion de pclass
Count
pclass
0
100
200
300
400
500
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00

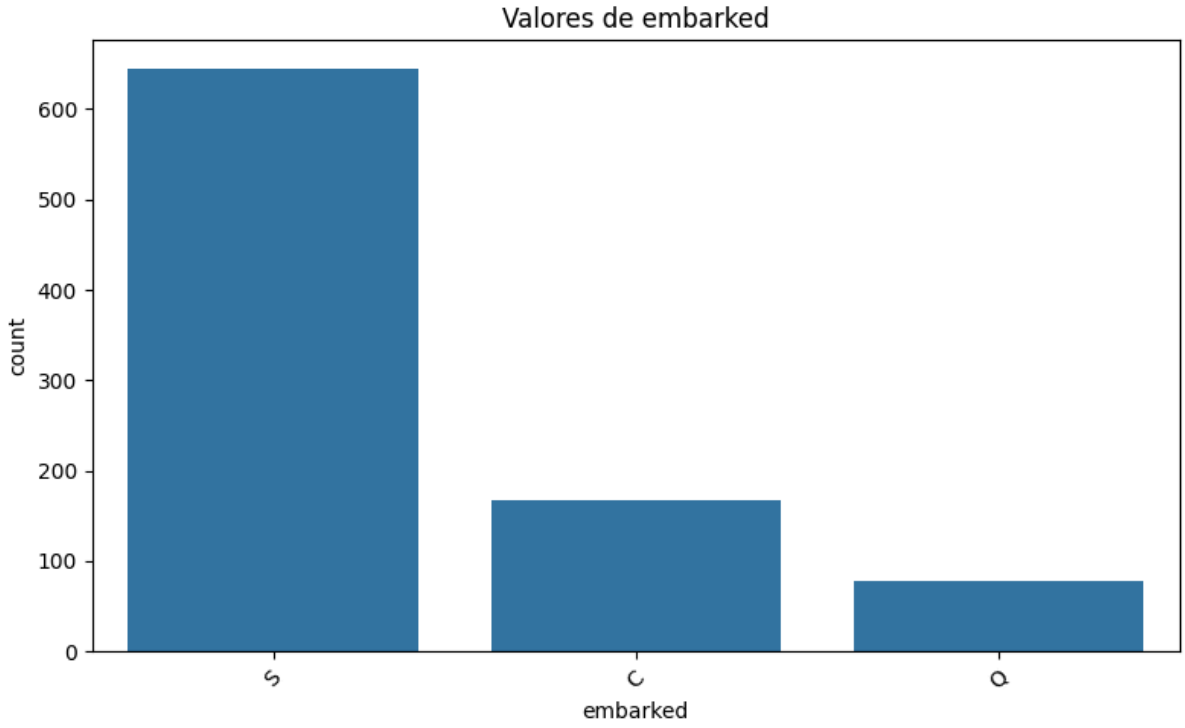

Valores de sex
600
500
400
300
200
100
0
count
male
female
sex

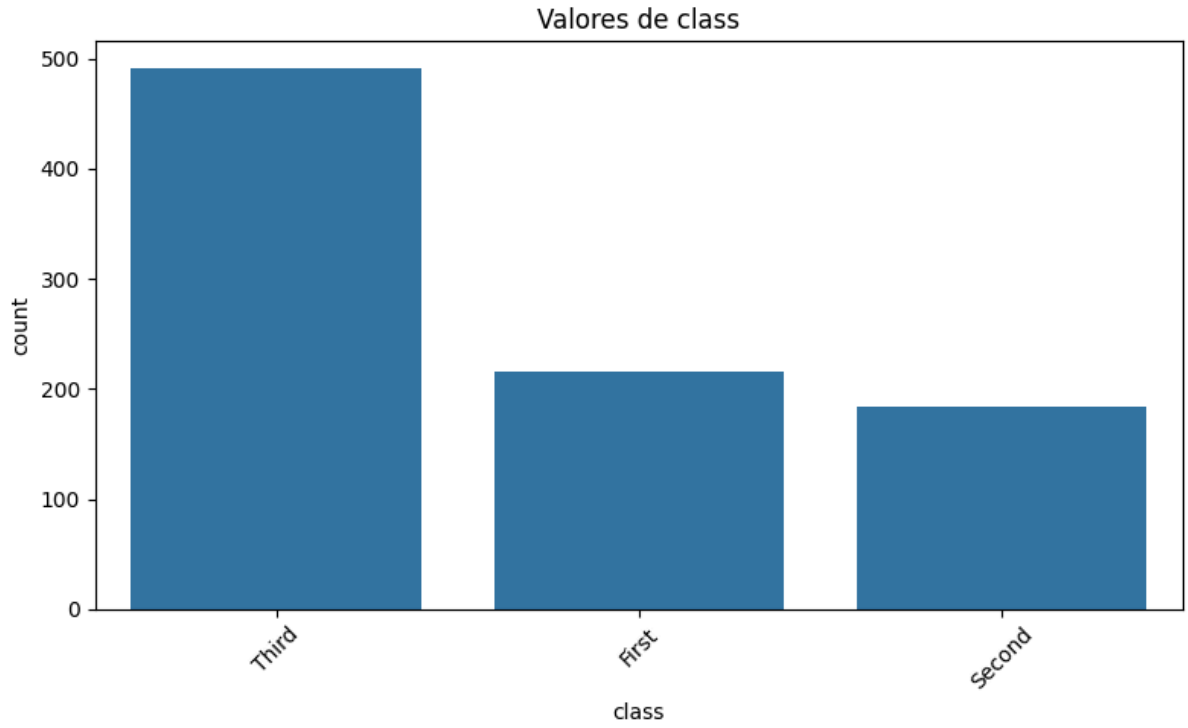

Distribucion de age
100
80
60
40
20
0
Count
0
10
20
30
40
50
60
70
80
age

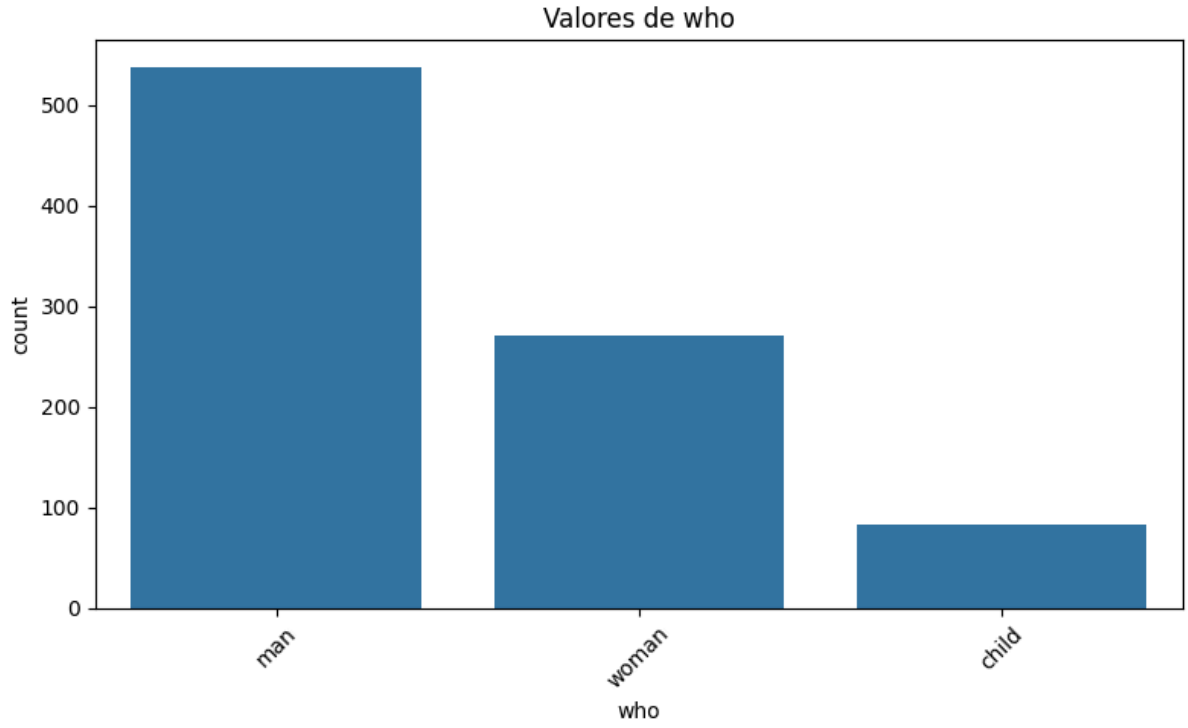

Distribucion de sibsp
Count
sibsp
0
100
200
300
400
500
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8

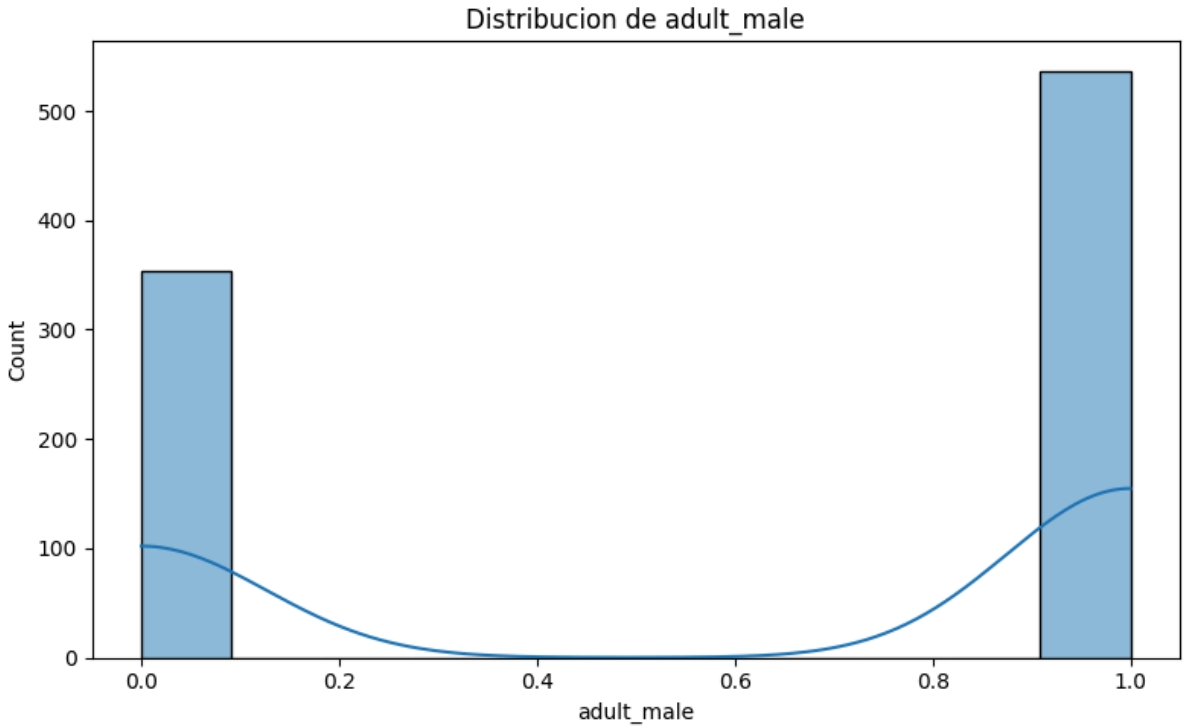

Distribucion de parch
Count
parch
0
100
200
300
400
500
600
700
0
1
2
3
4
5
6

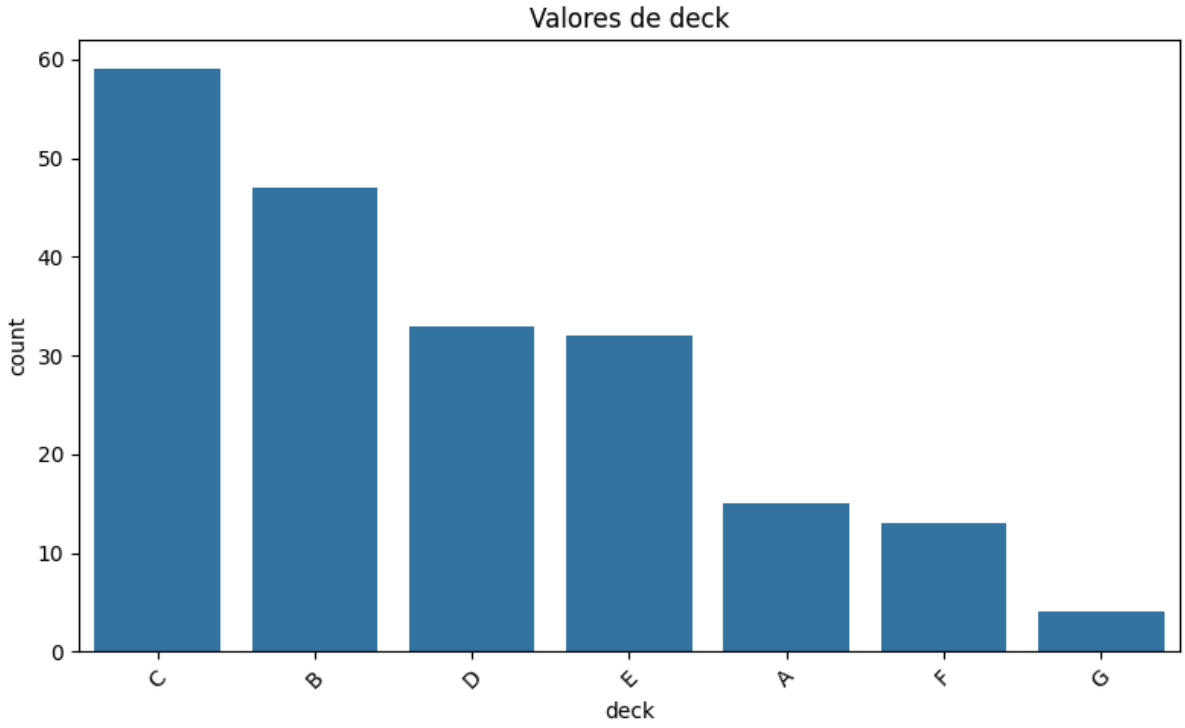

Distribucion de fare
Count
fare
0
50
100
150
200
250
300
0
100
200
300
400
500

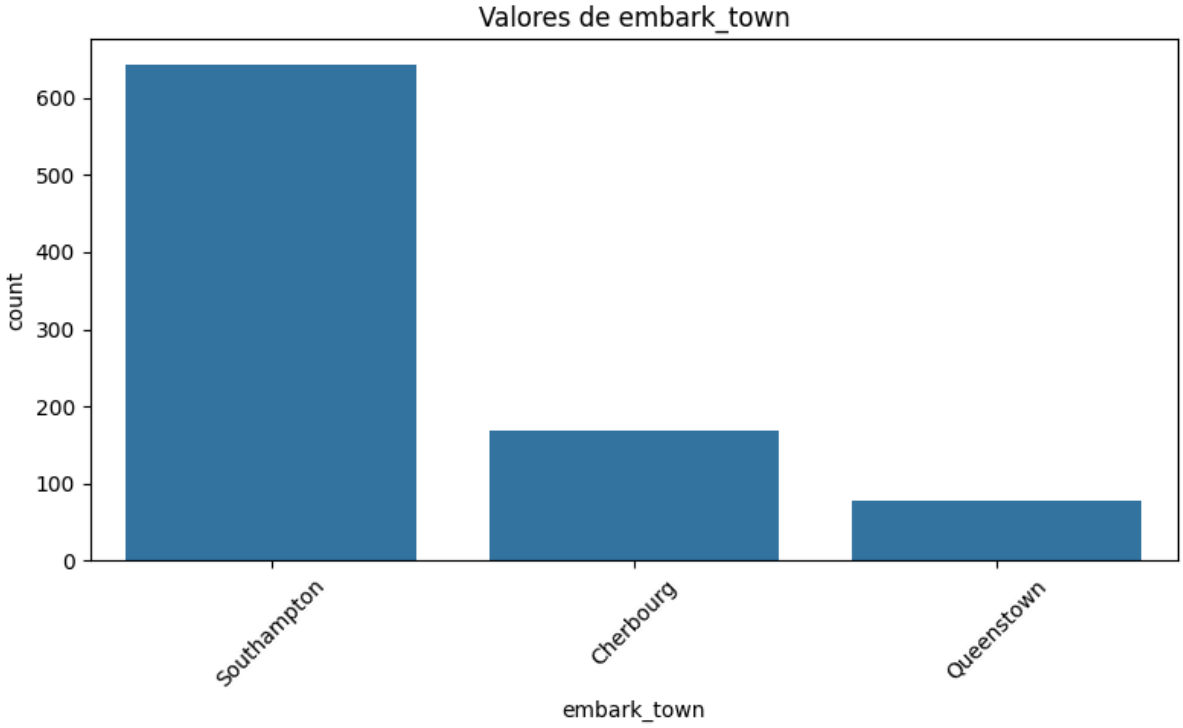

Valores de embarked
count
embarked
0
100
200
300
400
500
600
S
C
Q

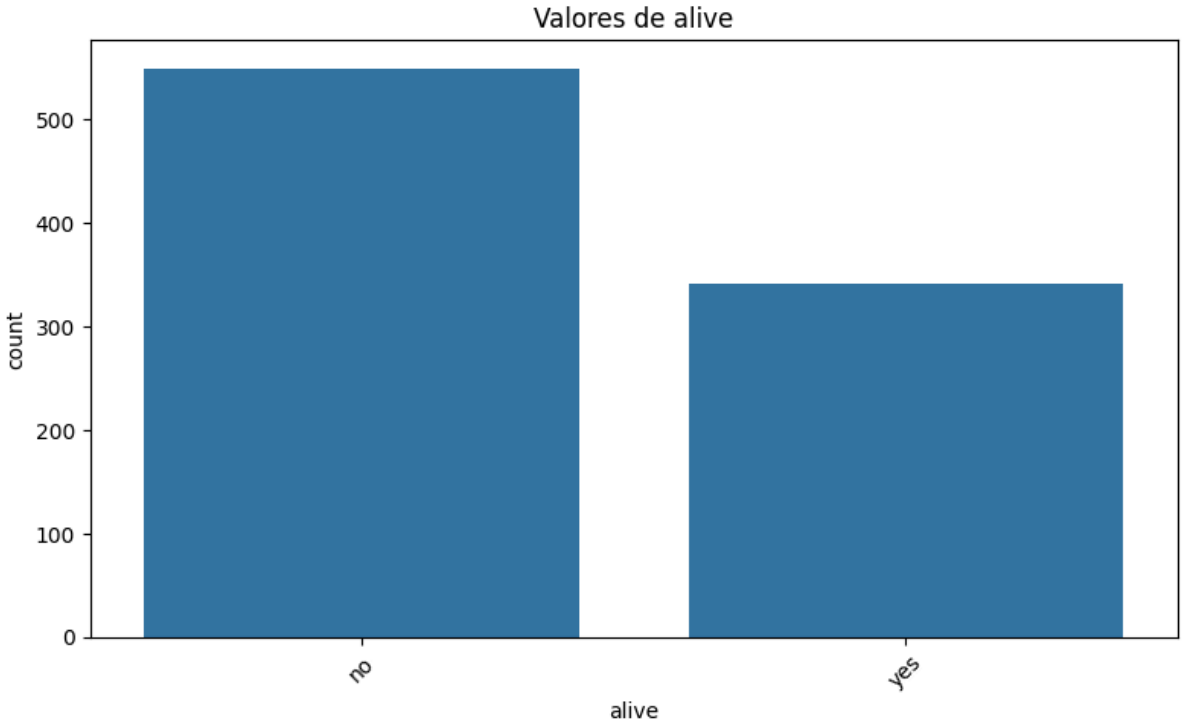

Valores de class
count
500
400
300
200
100
0
Third
First
Second
class

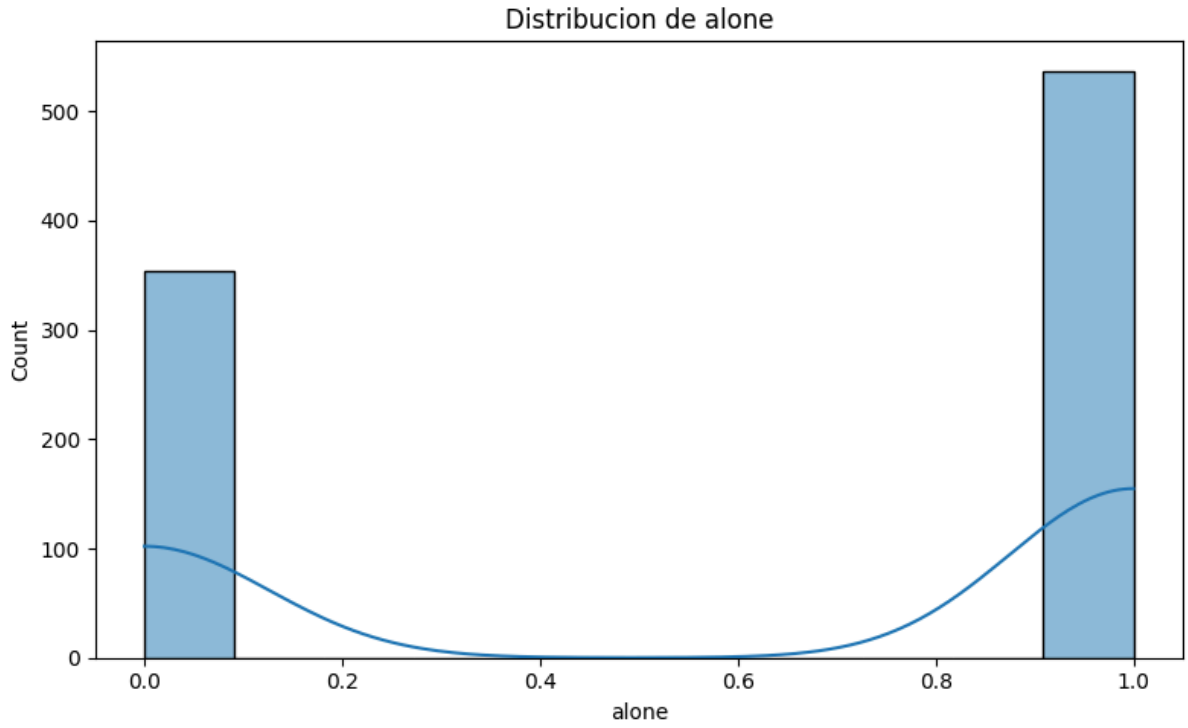

Valores de who
count
500
400
300
200
100
0
man
woman
child
who


Distribucion de adult_male
Count
adult_male
0
100
200
300
400
500
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Valores de deck
count
deck
0
10
20
30
40
50
60
C
B
D
E
A
F
G


Valores de embark_town
count
600
500
400
300
200
100
0
Southampton
Cherbourg
Queenstown
embark_town


Valores de alive
count
500
400
300
200
100
0
no
yes
alive



Ejercicio 2: Optimización de rutas (problema aplicado)

Algoritmo:

- Eliminar las ciudades insulares.
- Iniciar la ruta marcando la ciudad de origen como visitada.
- Iterar hasta llegar al destino. Buscar la ciudad no visitada que tenga la distancia mínima desde la posición actual.
- Sumar esa distancia al total, añadir la ciudad a la ruta y repetir el proceso.

In [40]:
```
def preparar_matriz(df):

    df_distancias = df.copy()
    if 'Unnamed: 0' in df_distancias.columns:
        df_distancias = df_distancias.set_index('Unnamed: 0')

    df_distancias.index = df_distancias.index.astype(str).str.strip()
    df_distancias.columns = df_distancias.columns.astype(str).str.strip()

    ciudades_a_eliminar = ["Las Palmas de Gran Canaria", "Palma"]
    df_distancias = df_distancias.drop(index=ciudades_a_eliminar,
columns=ciudades_a_eliminar, errors="ignore")

    return df_distancias

def calcular_ruta(origen, destino, df_distancias):

    display(df_distancias)
    ruta = [origen]
    distancia_total = 0
    ciudad_actual = origen
```

```
    visitadas = [origen]

    while ciudad_actual ≠ destino:

      opciones = df_distancias.loc[ciudad_actual].drop(index=visitadas)
      siguiente_ciudad = opciones.idxmin()
      distancia = opciones.min()
      distancia_total += distancia
      ruta.append(siguiente_ciudad)
      visitadas.append(siguiente_ciudad)
      ciudad_actual = siguiente_ciudad

    return ruta, distancia_total

def main_rutas(df):

    df_matriz = preparar_matriz(df)

    ciudad_origen = random.choice(df_matriz.index)
    ciudad_destino = ciudad_origen
    while ciudad_destino == ciudad_origen:
      ciudad_destino = random.choice(df_matriz.index)

    ruta_optimizada, kilometros_totales = calcular_ruta(ciudad_origen,
ciudad_destino, df_matriz)
    print("\nViaje:",ciudad_origen, "a", ciudad_destino)
    print("\nRuta a seguir:\n")
    print(ruta_optimizada)
    print("\nDistancia total recorrida:", kilometros_totales, "km")

main_rutas(distancias)
```

Columns 1–8 of 14

	Barcelona	Valencia	Sevilla	Zaragoza	Málaga	Murcia	Bilbao
Unnamed: 0							
Barcelona	NaN	303.0	831.0	256.0	770.0	471.0	469.0
Valencia	303.0	NaN	541.0	246.0	468.0	177.0	473.0
Sevilla	831.0	541.0	NaN	646.0	158.0	433.0	703.0
Zaragoza	256.0	246.0	646.0	NaN	628.0	408.0	246.0
Málaga	770.0	468.0	158.0	628.0	NaN	323.0	739.0
Murcia	471.0	177.0	433.0	408.0	323.0	NaN	606.0
Bilbao	469.0	473.0	703.0	246.0	739.0	606.0	NaN
Alicante	407.0	125.0	495.0	368.0	391.0	69.0	583.0
Córdoba	711.0	421.0	121.0	535.0	133.0	320.0	618.0
Valladolid	576.0	441.0	486.0	320.0	549.0	510.0	232.0
Vigo	908.0	766.0	588.0	652.0	716.0	800.0	486.0

	Barcelona	Valencia	Sevilla	Zaragoza	Málaga	Murcia	Bilbao
Unnamed: 0							
Gijón	686.0	632.0	685.0	444.0	766.0	726.0	223.0
Hospitalet de Llobregat	7.0	297.0	824.0	250.0	763.0	465.0	465.0

Columns 9–14 of 14 · first column repeated

	Alicante	Córdoba	Valladolid	Vigo	Gijón	Hospitalet de Llobregat
Unnamed: 0						
Barcelona	407.0	711.0	576.0	908.0	686.0	7.0
Valencia	125.0	421.0	441.0	766.0	632.0	297.0
Sevilla	495.0	121.0	486.0	588.0	685.0	824.0
Zaragoza	368.0	535.0	320.0	652.0	444.0	250.0
Málaga	391.0	133.0	549.0	716.0	766.0	763.0
Murcia	69.0	320.0	510.0	800.0	726.0	465.0
Bilbao	583.0	618.0	232.0	486.0	223.0	465.0
Alicante	NaN	379.0	515.0	821.0	722.0	401.0
Córdoba	379.0	NaN	419.0	589.0	634.0	704.0
Valladolid	515.0	419.0	NaN	337.0	224.0	570.0
Vigo	821.0	589.0	337.0	NaN	289.0	902.0
Gijón	722.0	634.0	224.0	289.0	NaN	681.0
Hospitalet de Llobregat	401.0	704.0	570.0	902.0	681.0	NaN

```
Viaje: Hospitalet de Llobregat a Zaragoza

Ruta a seguir:

['Hospitalet de Llobregat', 'Barcelona', 'Zaragoza']

Distancia total recorrida: 263.0 km
```