


Wyświetlanie daty i godziny

Napisz skrypt, który będzie wyświetlał datę i godzinę według rysunku przedstawionego poniżej.

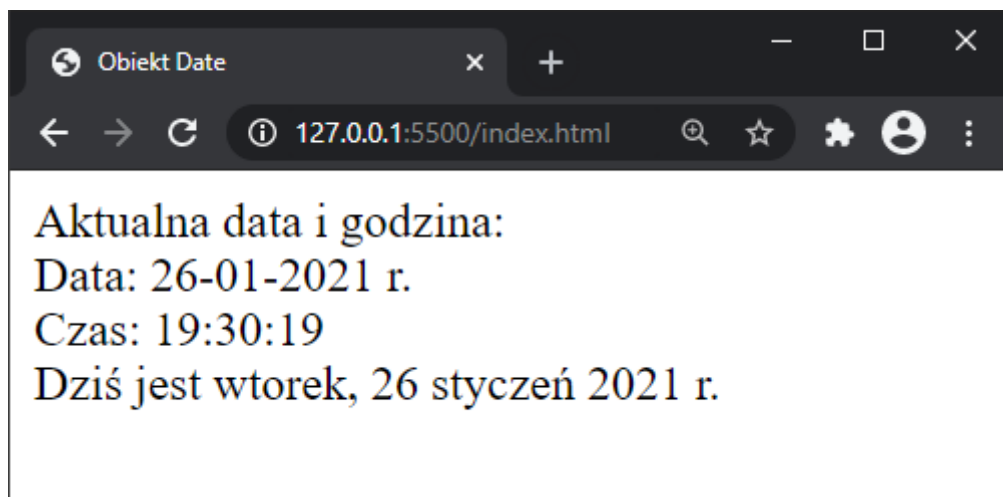

Wykorzystaj metody, które udostępnia obiekt Date. Pamiętaj, że nr dni tygodnia oraz miesięcy rozpoczynają się od 0. Tak więc metoda zwracająca nr miesiąca zwraca wartości z przedziału 0 – 11 (0 to styczeń, 1 – luty, itd.). Podobnie jest w przypadku metody zwracającej nr dnia tygodnia (0 to niedziela, 1 – poniedziałek, itd.).

Do zamiany numerów dnia tygodnia oraz miesięcy wykorzystaj raz instrukcję warunkową i raz instrukcję wyboru. **UWAGA! Można tutaj też wykorzystać tablice, jednak tego obiektu jeszcze nie przerabialiśmy, więc proszę go nie używać. Należy wykorzystać instrukcję warunkową i wyboru.**

W przypadku wartości mniejszych od 10, dodaj wiodące 0 na początku. Jeśli metoda zwracająca godzinę poda 5, to w oknie przeglądarki ma się wyświetlić 05. Wymagane jest to w przypadku każdej wartości, a więc godziny, minuty, sekundy oraz nr miesiąca.

Nazwy dni tygodnia oraz miesięcy mają wyświetlać się w języku polskim.