



Universidad nacional de colombia

Facultad de minas

Seguimiento 5

Jeremy Brandon Arenas Garces

Grupo 2

Y

Pedro Pablo Duque

Grupo 3

Programación orientada a objetos

Presentado al docente:

Walter Hugo Arboleda

08/07/2026

Link del github:

https://github.com/arenasgeremy-stack/POOUNAL/blob/main/seguimiento5/seguimiento5_GA_PD.py

Link del diagrama de clase en github:

<https://github.com/arenasgeremy-stack/POOUNAL/blob/main/seguimiento5/seguimiento5.png>

```
'''Realizar una aplicacion de interfaz grafica, que ingrese, consulte, elimine y modifique registros en un archivo de texto.
```

```
How to create
```

```
How to read
```

```
How to update
```

```
How to delete
```

```
'''
```

```
import tkinter as tk
```

```
from tkinter import filedialog, messagebox
```

```
import os
```

```
class EditorTexto:
```

```
    def __init__(self, root):
```

```
        self.root = root
```

```
        self.root.title("Gestor de Archivos de Texto")
```

```
        self.root.geometry("700x500")
```

```
        self.archivo_actual = None
```

```
        frame_botones = tk.Frame(self.root)
```

```
        frame_botones.pack(fill=tk.X, padx=5, pady=5)
```

```
        tk.Button(frame_botones, text="Nuevo",
command=self.nuevo_archivo, width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```
        tk.Button(frame_botones, text="Abrir",
command=self.abrir_archivo, width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```
        tk.Button(frame_botones, text="Guardar",
command=self.guardar_archivo, width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```
        tk.Button(frame_botones, text="Guardar como...",
command=self.guardar_como, width=15).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```
        tk.Button(frame_botones, text="Eliminar archivo",
command=self.eliminar_archivo, width=15).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
```

```

        scrollbar = tk.Scrollbar(self.root)

        scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)

        self.area_texto = tk.Text(self.root,
yscrollcommand=scrollbar.set, font=("Consolas", 12))

        self.area_texto.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=5, pady=5)
        scrollbar.config(command=self.area_texto.yview)

    def nuevo_archivo(self):

        self.area_texto.delete(1.0, tk.END)

        self.archivo_actual = None

        self.root.title("Gestor de Archivos de Texto - Nuevo Archivo")

    def abrir_archivo(self):

        ruta = filedialog.askopenfilename(defaultextension=".txt",
        filetypes=[("Archivos de Texto", "*.txt"), ("Todos los
archivos", "*.*")])

        if ruta:

            try:

                with open(ruta, "r", encoding="utf-8") as f:

                    contenido = f.read()

                self.area_texto.delete(1.0, tk.END)

                self.area_texto.insert(tk.END, contenido)

                self.archivo_actual = ruta

                self.root.title(f"Gestor de Archivos de Texto -
{os.path.basename(ruta)}")

            except Exception as e:

                messagebox.showerror("Error", f"No se pudo abrir el
archivo:\n{str(e)}")

    def guardar_archivo(self):

        if self.archivo_actual:

            try:

                contenido = self.area_texto.get(1.0, tk.END + "-1c")

                with open(self.archivo_actual, "w", encoding="utf-8")
as f:

```

```

        f.write(contenido)

        messagebox.showinfo("Éxito", "Archivo guardado
correctamente")

    except Exception as e:

        messagebox.showerror("Error", f"No se pudo guardar el
archivo:\n{str(e)}")

    else:

        self.guardar_como()

def guardar_como(self):

    ruta = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".txt",

                                         filetypes=[("Archivos de
Texto", "*.txt"), ("Todos los archivos", "*.*")])

    if ruta:

        try:

            contenido = self.area_texto.get(1.0, tk.END + "-1c")

            with open(ruta, "w", encoding="utf-8") as f:

                f.write(contenido)

            self.archivo_actual = ruta

            self.root.title(f"Gestor de Archivos de Texto -
{os.path.basename(ruta)}")

            messagebox.showinfo("Listo", "Archivo guardado
correctamente")

        except Exception as e:

            messagebox.showerror("Error", f"No se pudo guardar el
archivo:\n{str(e)}")

def eliminar_archivo(self):

    if self.archivo_actual and os.path.exists(self.archivo_actual):

        respuesta = messagebox.askyesno("Confirmar", f"¿Seguro que
desea eliminar permanentemente el archivo:\n{self.archivo_actual}?")

        if respuesta:

            try:

```

```

        os.remove(self.archivo_actual)

        messagebox.showinfo("Listo", "Archivo borrado
correctamente")

        self.nuevo_archivo()

    except Exception as e:

        messagebox.showerror("Error", f"No se pudo eliminar
el archivo:\n{str(e)}")

    else:

        messagebox.showwarning("Epa, cuidado", "No hay ningún
archivo abierto guardado en el disco para eliminar.")

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()

    app = EditorTexto(root)

    root.mainloop()

```



Usa para GUI

Usa para manejo de rutas y archivos







Imagen de la interfaz:

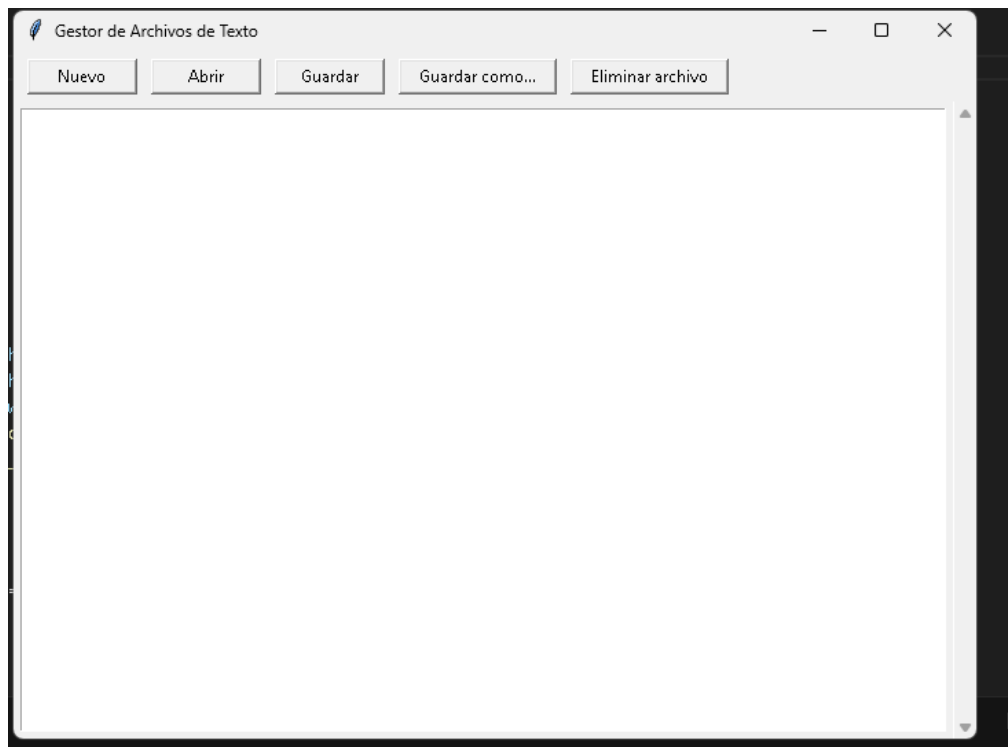


Al usar el botón “nuevo” crea un archivo txt en blanco.


El botón abrir abre un archivo txt.

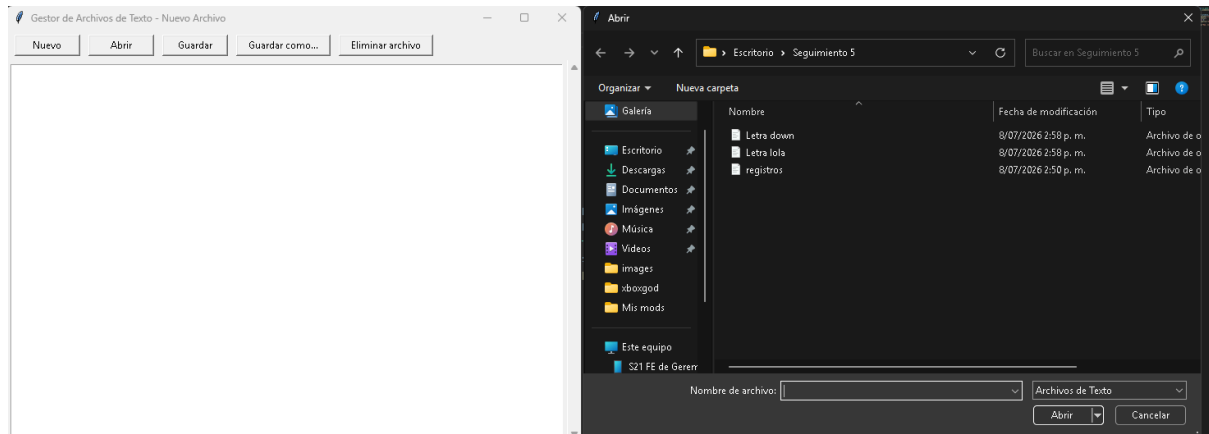

Al usar “guardar” actualiza el archivo abierto y si no ha sido guardado te envía a nombrarlo y seleccionar su ruta de descarga.

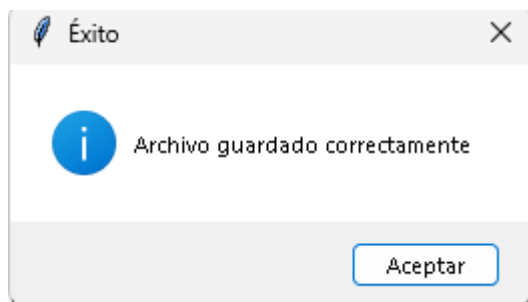

El botón “guardar como...” guarda el archivo como un archivo nuevo.

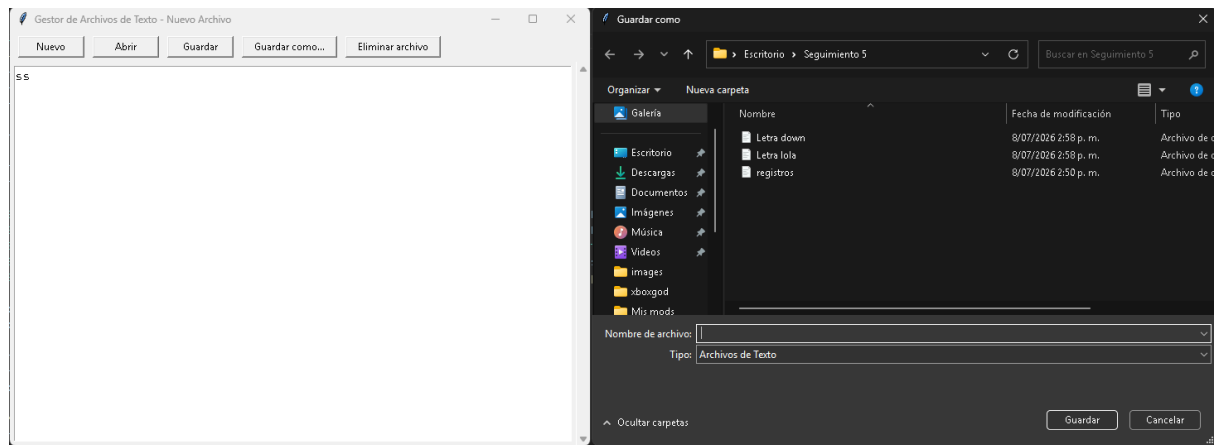

Y “eliminar archivo” te da la opción de eliminar directamente el txt abierto.

