

## Practica 5 Odoo:

### 1 Explotació de la BD d'Odoo

Considera la següent situació:

- Servidor Odoo connectat a un servidor PostgreSQL.
- Base de dades de l'empresa U4 d'Odoo amb dades d'exemples carregats i mòdul directori d'empleats, CRM, i Gestio de Compres instal·lats.


a) Obtingues el nom de tots els empleats de l'organització acompanyats de la seua nacionalitat.

Per obtindre el nom i la nacionalitat, anem a un empleat en Odoo i comprovem els camps que componen la adreça i el nom mirant en el interrogant al costat de aquestes.

El nom està clar que ho traurem de `hr_employees.name`. La nacionalitat hem de mirar-ho, apropant el ratolí al '?' que està prop de Nacionalitat.




Sabent això, podem mirar la nacionalitat dels nostres empleats molt fàcilment. Hi ha que tindre en compte que este `country_id` està relacionat en la taula `res_country` (a on deuen de estar els noms del països) aixina que la consulta que farem haurà de tindre un Join, si no volem que únicament es vega el numero de id del país. (En la imatge només hi ha una persona en nacionalitat per que no havia ficat cap abans)

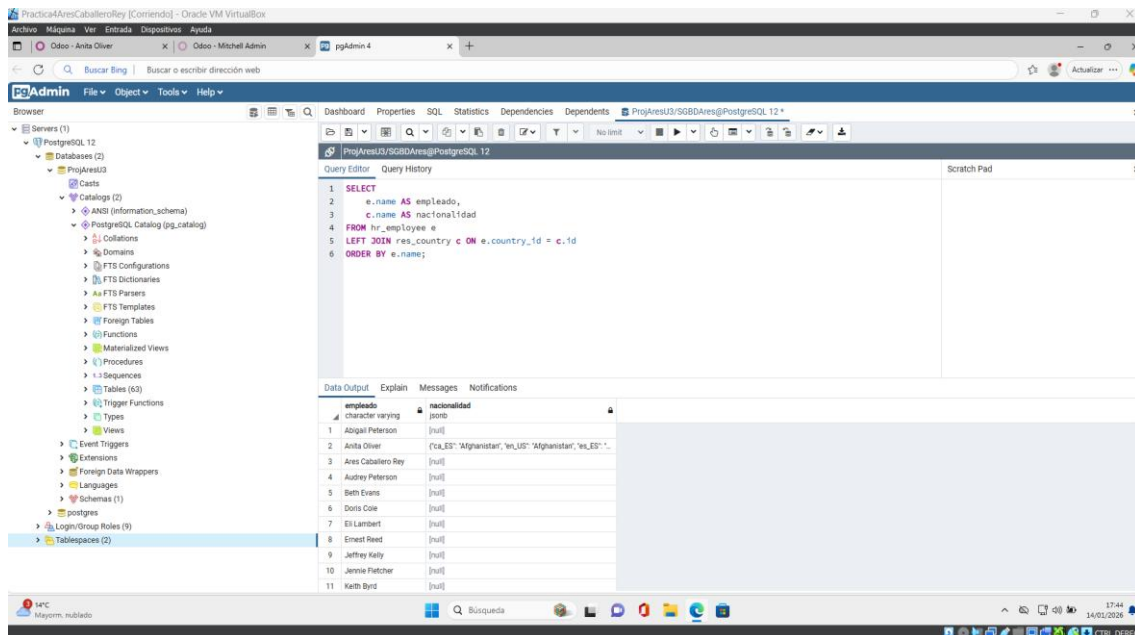

b) Obtingues la descripció dels tipus de reunions que pots programar amb un client.

Per trobar aquesta ha sigut més peliagut. Resulta que les activitats/reunions que es poden programar estan a Projectes. Una vegada les he trobat, he vist el nom de la taula deixant el ratolí damunt del títol, i la query era ben senzilla.

| <input type="checkbox"/> | Nom               |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Correu electrònic |
| <input type="checkbox"/> | Trucada           |
| <input type="checkbox"/> | Reunió            |
| <input type="checkbox"/> | Per fer           |
| <input type="checkbox"/> | Puja el document  |

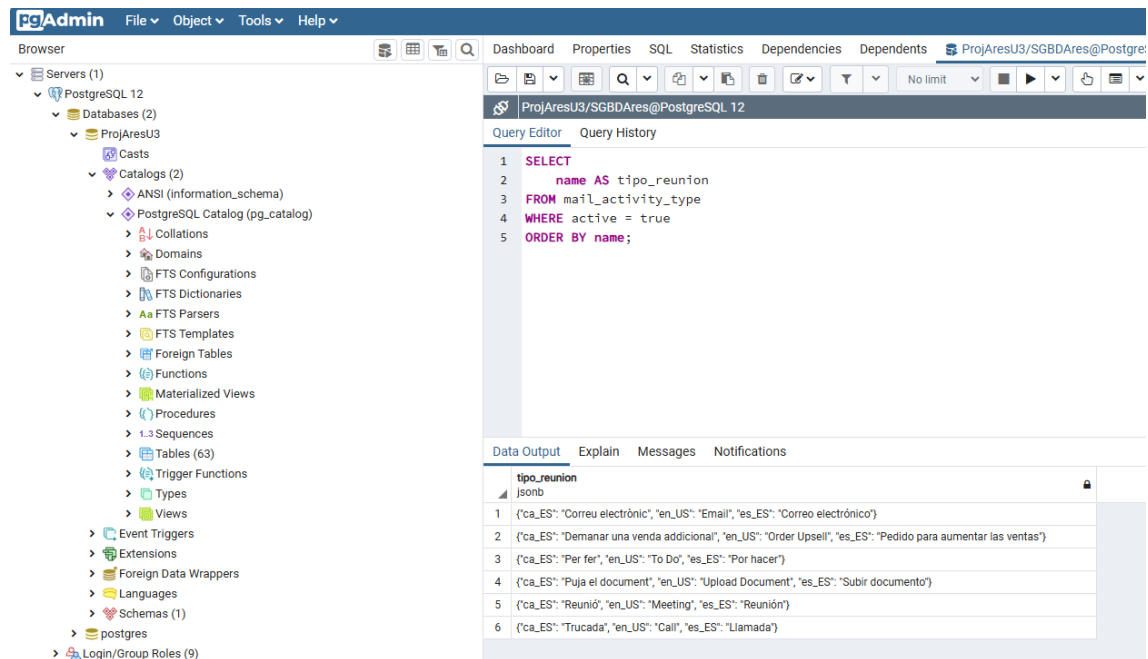

c) Obtingues el nom de tots els empleats i l'usuari associat.

Mirem en el ESTAT (un apartat dins de Configuraci  RH) el camp Usuari OPENERP

Empresa ?

Informaci  del

ESTAT

Tipus d'empleat

Usuari OpenERP ?

N MINA

Usuari relacionat amb el recurs per gestionar-ne el seu acc s.

- o **Camp:** user\_id
- o **Model:** hr.employee
- o **Tipus:** many2one
- o **Context:** {'allow\_create\_employee': False, 'default\_create\_employee': False}
- o **Domini:** [('share', '=', False)]
- o **Modificadors:** {}
- o **Relaci :** res.users

Ares Caballero Rey

Com podem vore, est  relacionada en res.users, per lo que passar  lo mateix que en el pa sos. Si volem traure els noms, hem de fer un Join. Pero ac  tamb  es complica la cosa, ja que realmente el nom del Usuari d'OpenERP no est  a res.users, si no a res.partners, per lo que el join ha de ser doble:

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Browser' pane displays the database structure: Servers (1) > PostgreSQL 12 > Databases (2) > ProjAresU3 > Catalogs (2) > PostgreSQL Catalog (pg\_catalog). The main pane shows the 'Query Editor' with the following SQL query:

```

1 SELECT
2     e.name AS empleado,
3     p.name AS nombre_usuario
4 FROM hr_employee e
5 LEFT JOIN res_users u ON e.user_id = u.id
6 LEFT JOIN res_partner p ON u.partner_id = p.id
7 ORDER BY e.name;

```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query:

|   | empleado<br>character varying | nombre_usuario<br>character varying |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Abigail Peterson              | [null]                              |
| 2 | Anita Oliver                  | [null]                              |
| 3 | Ares Caballero Rey            | Ares Caballero Rey                  |
| 4 | Audrey Peterson               | [null]                              |
| 5 | Beth Evans                    | [null]                              |
| 6 | Doris Cole                    | [null]                              |
| 7 | Eli Lambert                   | [null]                              |
| 8 | Ernest Reed                   | [null]                              |
| 9 | Jeffrey Killy                 | [null]                              |

d) Obtingues els usuaris que tenen un login que no coincideix amb el email del seu partner associat.

Vale, aquesta es similar a l'anterior. Hem de traure l'informació de users i de partners. La query es faria modificant un poc l'anterior, agregant el camp login de users, i el email de partners, i fent un where on buscarem lo que s'ens demana específicament

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a modified SQL query. The 'Query Editor' contains the following SQL query:

```

1 SELECT
2     e.name AS empleado,
3     u.login AS login,
4     p.name AS nombre_usuario,
5     p.email AS partner_email
6 FROM hr_employee e
7 LEFT JOIN res_users u ON e.user_id = u.id
8 LEFT JOIN res_partner p ON u.partner_id = p.id
9 WHERE u.login != p.email
10 ORDER BY e.name;

```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query:

|   | empleado<br>character varying | login<br>character varying | nombre_usuario<br>character varying | partner_email<br>character varying |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Marc Demo                     | demo                       | Marc Demo                           | mark.brown23@examp...              |

e) Dissenyem una consulta SQL que proporcione els proveïdors (identificador i nom) per als quals tenim alguna comanda de compra pendent de recepció, acompanyats de la referència i data de les comandes pendents de recepció.

Anem a la secció compra, i parem el ratolí damunt del camp Proveïdor.

Compra Comandes Productes Informes Configuració

### Sol·licituds de pressupost

CREAR

|               |                 |                |               |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Totes les SdP | 6<br>Per Enviar | 0<br>En Espera | 7<br>Retardat |
| Les meves SdP | 6               | 0              | 7             |

|                          | Referència | Proveïdor        | Empresa    | Buyer      |
|--------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> |            |                  |            |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                  |            |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                  |            |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                  |            |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                  |            |            |
| <input type="checkbox"/> | P00002     | Gemini Furniture | AresCabRey | AresCabRey |
| <input type="checkbox"/> | P00001     | Wood Corner      | AresCabRey | AresCabRey |

Podeu trobar un proveïdor pel seu nom, NIF, correu electrònic o referència interna.

- **Camp:** partner\_id
- **Model:** purchase.order
- **Tipus:** many2one
- **Context:** {}
- **Modificadors:** {"readonly":true}
- **Relació:** res.partner

Altra vegada la informació principal es troba en res\_partner, aixina que ahí hem de referenciar-nos en la query, pero com podem veure la informació dels pedidos es troba a purchase\_order, axina que ixes dos taules hem de relacionar.

Mirant els estats, crec que el que més s'assembla a pendent de recepció es Comanda de compra (per lo que he estat tocant canviant els estats de les

comandes) aixina que per 'purchase' es per lo que anem a filtrar-ho

Estat

- **Camp:** state
- **Model:** purchase.order
- **Tipus:** selection
- **Widget:** Insígnia (badge)
- **Context:** {}
- **Modificadors:** {}
- **Selecció:**
  - [draft] - Petició pressupost
  - [sent] - Petició de cotització enviada
  - [to approve] - Per aprovar
  - [purchase] - Comanda de compra
  - [done] - Bloquejat
  - [cancel] - Cancel·lat

La query resultant seria aquesta:

DashboardPropertiesSQLStatisticsDependenciesDependentsProjAresU3/SGBDAres@PostgreSQL 12 \*

ProjAresU3/SGBDAres@PostgreSQL 12

Query EditorQuery History


```
1 SELECT
2     rp.id AS proveedor_id,
3     rp.name AS proveedor,
4     po.name AS referencia_compra,
5     po.date_order AS fecha_orden
6 FROM res_partner rp
7 INNER JOIN purchase_order po ON po.partner_id = rp.id
8 WHERE po.state LIKE 'purchase'
9 ORDER BY rp.name;
```

Data OutputExplainMessagesNotifications

|   | proveedor_id<br>integer | proveedor<br>character varying | referencia_compra<br>character varying | fecha_orden<br>timestamp without time zone |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 12                      | Ready Mat                      | P00007                                 | 2025-11-08 10:17:34                        |

f) Considereu una BD PostgreSQL corresponent a una empresa en la qual s'ha instal·lat el mòdul de recursos humans (hr). Interessa dissenyar una consulta que facilite tots els treballadors de l'empresa (nom i cognoms, mòbil, adreça electrònica, departament i lloc de treball) que no tenen cap usuari d'Odoo assignat, és a dir, que no poden accedir a l'ERP.

Vale, per fer aquesta consulta tornarem a la que relacionava Empleats en el seu nom de Usuari, i li pegarem la volta. Lo únic que haurem de relacionar en la taula de hr\_department i de hr\_job

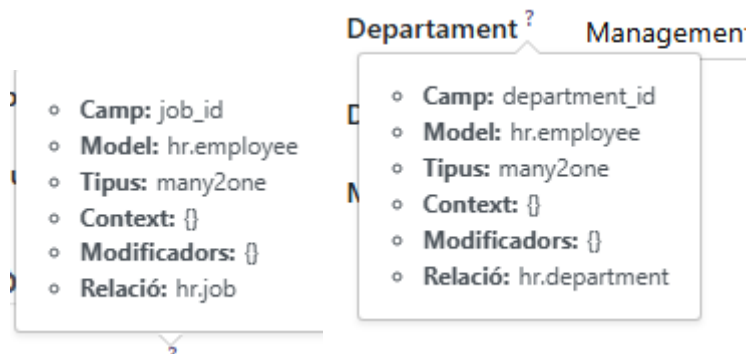

ProjAresU3/SGBDAres@PostgreSQL 12

Query Editor   Query History

```

1  SELECT
2      e.name AS empleado,
3      e.mobile_phone AS telefono,
4      e.work_email AS email,
5      d.name AS departamento,
6      j.name AS puesto_trabajo
7  FROM hr_employee e
8  LEFT JOIN hr_department d ON e.department_id = d.id
9  LEFT JOIN hr_job j ON e.job_id = j.id
10 WHERE e.user_id IS NULL
11 ORDER BY e.name;

```

Data Output   Explain   Messages   Notifications

|    | empleado<br>character varying | telefono<br>character varying | email<br>character varying | departamento<br>character varying | puesto_trabajo<br>jsonb  |
|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | Abigail Peterson              | [null]                        | abigail.peterson39@ex...   | Professional Services             | {'ca_ES': 'Consultor'... |
| 2  | Anita Oliver                  | (538)-672-3185                | anita.oliver32@exampl...   | R&D USA                           | {'ca_ES': 'Desenvolu...  |
| 3  | Audrey Peterson               | [null]                        | audrey.peterson25@ex...    | Professional Services             | {'ca_ES': 'Consultor'... |
| 4  | Beth Evans                    | [null]                        | beth.evans77@exampl...     | Research & Developme...           | {'ca_ES': 'Desenvolu...  |
| 5  | Doris Cole                    | [null]                        | doris.cole31@example...    | Professional Services             | {'ca_ES': 'Consultor'... |
| 6  | Eli Lambert                   | [null]                        | eli.lambert22@exampl...    | Sales                             | {'ca_ES': 'Responso...   |
| 7  | Ernest Reed                   | [null]                        | ernest.reed47@exampl...    | Professional Services             | {'ca_ES': 'Consultor'... |
| 8  | Jeffrey Kelly                 | [null]                        | jeffrey.kelly72@exampl...  | Sales                             | {'ca_ES': 'Responso...   |
| 9  | Jennie Fletcher               | [null]                        | jennie.fletcher76@exa...   | Research & Developme...           | {'ca_ES': 'Desenvolu...  |
| 10 | Keith Byrd                    | [null]                        | keith.byrd52@example...    | Research & Developme...           | {'ca_ES': 'Desenvolu...  |
| 11 | Paul Williams                 | [null]                        | paul.williams59@exam...    | Long Term Projects                | {'ca_ES': 'Desenvolu...  |

Búsqueda

g) Dissenya la instrucció SQL necessària per a obtenir el llistat de tots els productes susceptibles de ser comprats acompanyats dels noms de proveïdors que els subministren.

Anem a aquesta pestanyeta que mostre en la imatge i busquem com buscar (valga la redundància) el productes en si

Compra   Comandes   **Productes**   Informes   Configuració

Sol·licituds de pressupost

CREAR  

Productes

Variants de producte

Ens clavem en qualsevol producte, i vorem que hi ha dos checks, de si es pot vendre o si es pot comprar.

Nom producte ?

☆ A l'habitació amb porta

☒ Pot ser venut ? ☒ Pot ser comprat ?

Informació general Atributs Cons

Tipus de producte ?

Política de facturació ? Quantitats entregades

- **Camp:** purchase\_ok
- **Model:** product.template
- **Tipus:** boolean
- **Context:** {}
- **Modificadors:** {}

Ja veiem que la taula de la que hem de obtindre el productes es product.template.  
I es relacionen en els proveïdors per la taula product.supplierinfo

☒ Pot ser venut ? ☒ Pot ser comprat ?

Informació general Atributs i variants Vende:

Proveïdor

Woo

Afeg

- **Camp:** partner\_id
- **Model:** product.supplierinfo
- **Tipus:** many2one
- **Context:** {}
- **Modificadors:** {"required":true}
- **Relació:** res.partner

## FACTURES DE PROVEÏDORS

(asosiada a res.partner altra vegada). Així pues, la query quedaria aixina:

ProjAresU3/SGBDAres@PostgreSQL 12

Query EditorQuery History

1SELECT

2pt.name AS producto,

3rp.name AS proveedor

4FROM product\_template pt

5INNER JOIN product\_supplierinfo ps ON ps.product\_tmpl\_id = pt.id

6INNER JOIN res\_partner rp ON ps.partner\_id = rp.id

7WHERE pt.purchase\_ok = true

8ORDER BY rp.name

Data OutputExplainMessagesNotifications

producto

jsonb

proveedor

character varying

1

{'ca\_ES': 'De...

Azure Interior

2

{'ca\_ES': 'Ca...

Azure Interior

3

{'ca\_ES': 'Saf...

Azure Interior

4

{'ca\_ES': 'Là...

Deco Addict

5

{'ca\_ES': 'pla...

Deco Addict

6

{'ca\_ES': 'Enr...

Deco Addict

7

{'ca\_ES': 'Ca...

Gemini Furniture

8

{'ca\_ES': 'Dib...

Gemini Furniture

9

{'ca\_ES': 'Là...

Ready Mat

10

{'ca\_ES': 'Pre...

Ready Mat

11

{'ca\_ES': 'Gra...


Ready Mat

Búsqueda

2 Accessibilitat de només lectura a la BD PostgreSQL d'Odoo Considera la següent situació:

- Servidor Odoo connectat a un servidor PostgreSQL.
- Base de dades de l'empresa U4 d'Odoo amb cap privilegi sobre l'esquema públic concedit al rol public i amb ACL { } en les propietats de la base de dades


Per a començar hem de seguir les instruccions del video per eliminar el permís per a tots de tocar-ho tot (<https://player.vimeo.com/video/472575228>), així com instal·lar DBeaver i connectar-ho a la nostra base de dades.

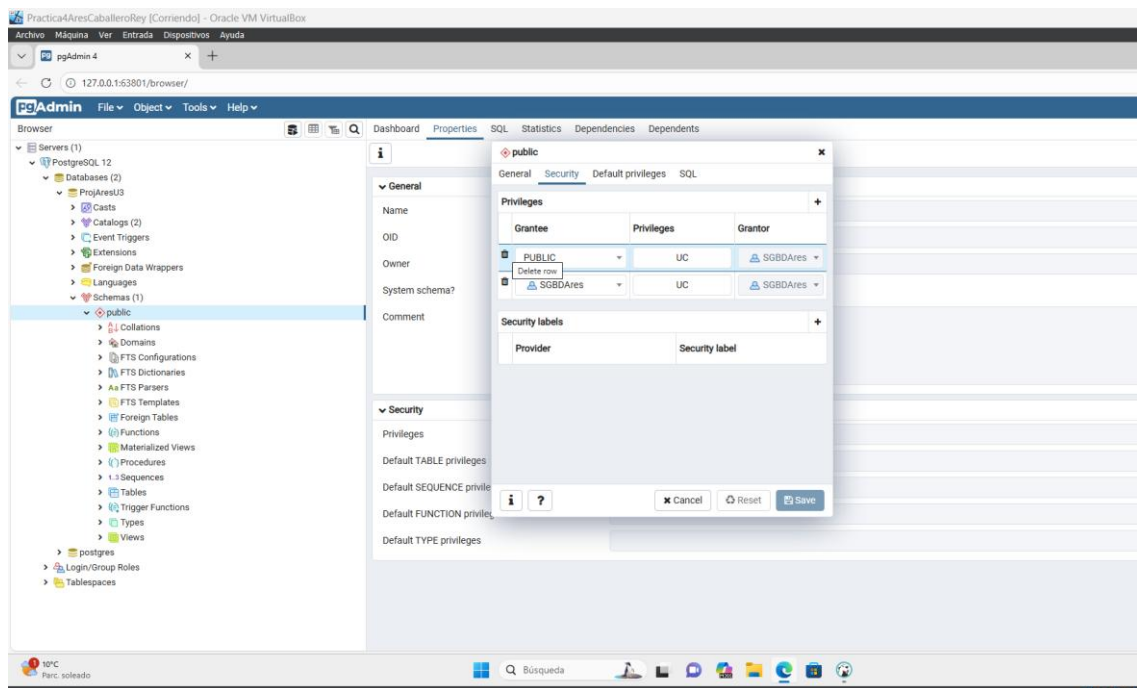

Ací podem vore com eliminem els permisos públics.


a) Escriu la seqüència d'instruccions de PostgreSQL a executar per un superusuari per a crear un usuari anomenat pep, amb el mínim conjunt de privilegis que li permeti la lectura sobre la taula hr\_employee de l'esquema public de la base de dades U4.

Per crear l'usuari, anirem a PgAdmin i en la pestanyeta de Login/Group Roles, le donarem a crear i li ficarem el nom que especifica el enunciat y en Privileges li clickem a l'opció de que pugui fer login.

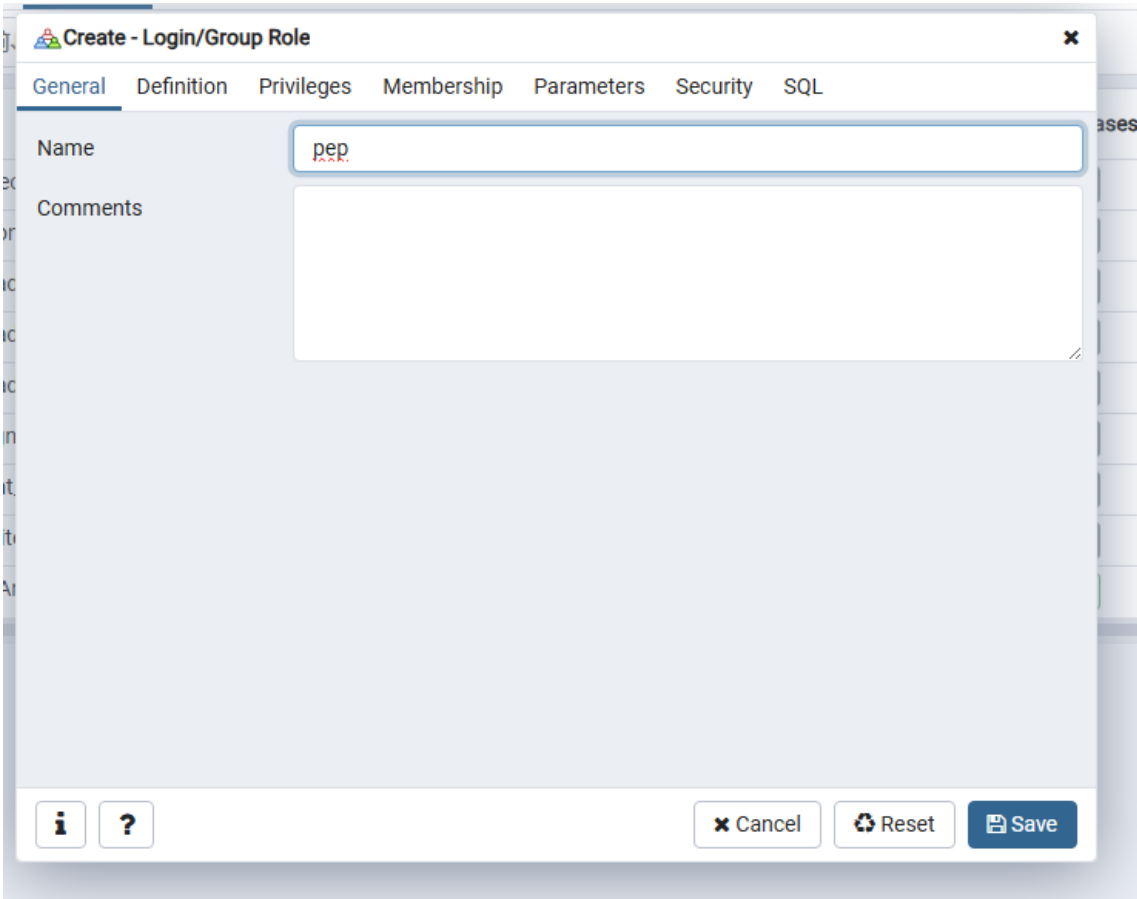


The image shows a screenshot of the 'Create - Login/Group Role' dialog box in PgAdmin. The dialog has a title bar with a close button (X) and a tabbed interface with the following tabs: General, Definition, Privileges, Membership, Parameters, Security, and SQL. The 'General' tab is currently selected. Inside the dialog, there are two main input areas: 'Name' and 'Comments'. The 'Name' field contains the text 'pep'. The 'Comments' field is a larger text area that is currently empty. At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Cancel', 'Reset', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted in blue. There are also information (i) and help (?) icons on the bottom left.


Una vegada creat, anem a DBeaver i enllaçem en la base de dades i li donem permís només per a vore la taula esmenada a l'enunciat. Per fer això primer hem de connectar DBeaver en la BD:

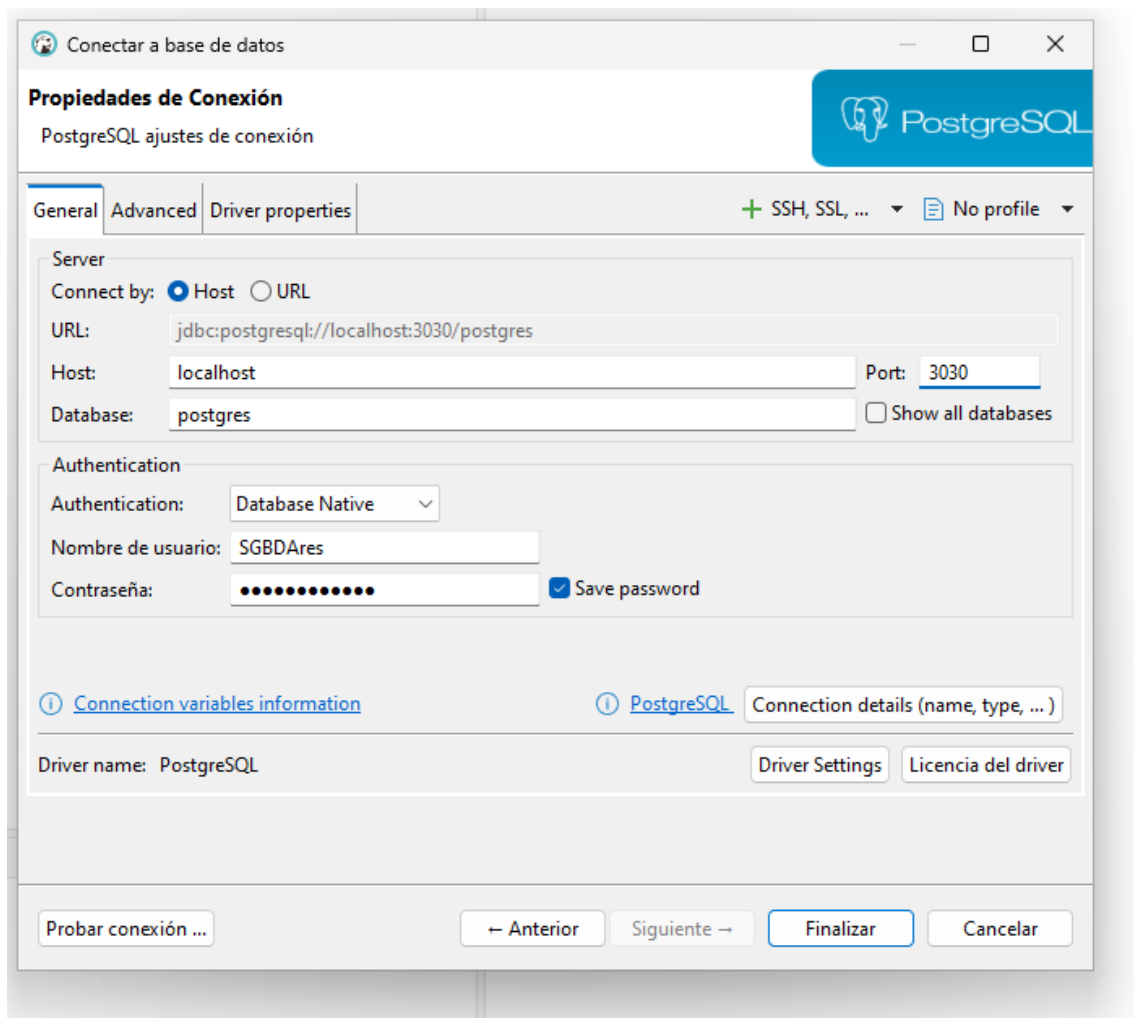


Una vegada conectats i en tot en marcha, anem al usuari Pep, i en permisos seleccionem la taula que volem i li dixem el SELECT, per que puga vore els registres d'aquesta taula. Guardem i executem

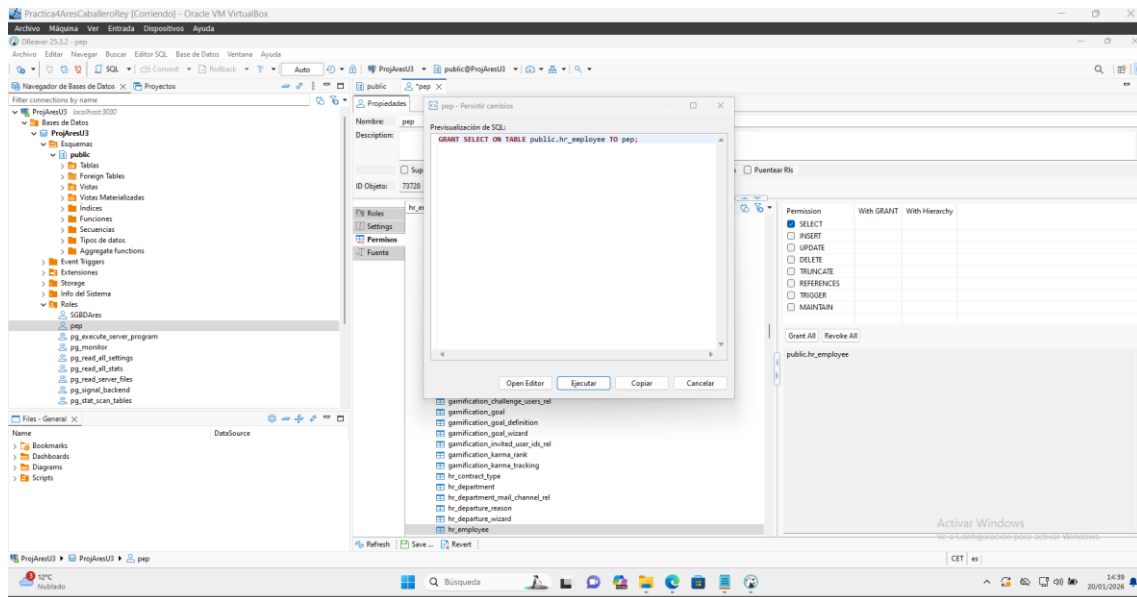


Nos conectamos a DBeaver con Pep per comprobar que efectivament tenim accés a ixa taula.

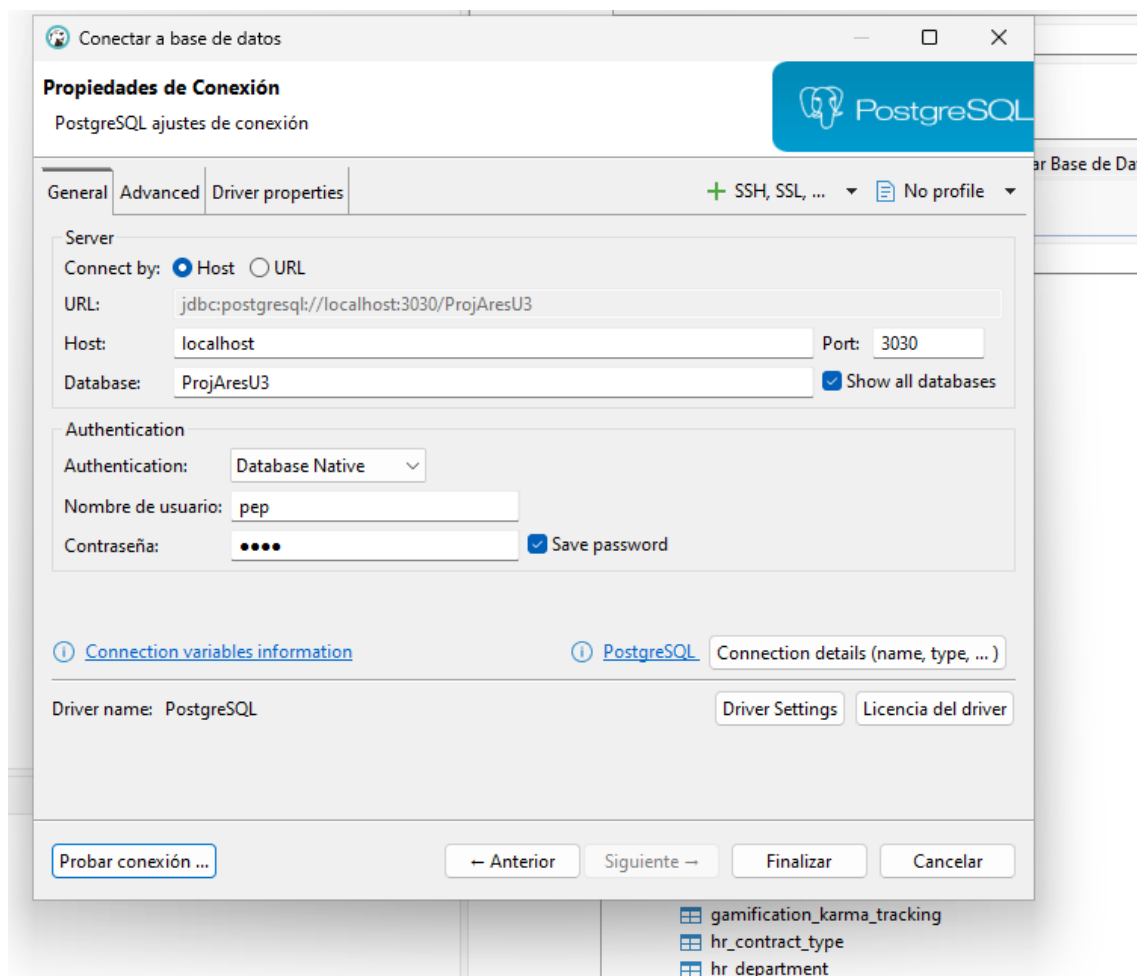

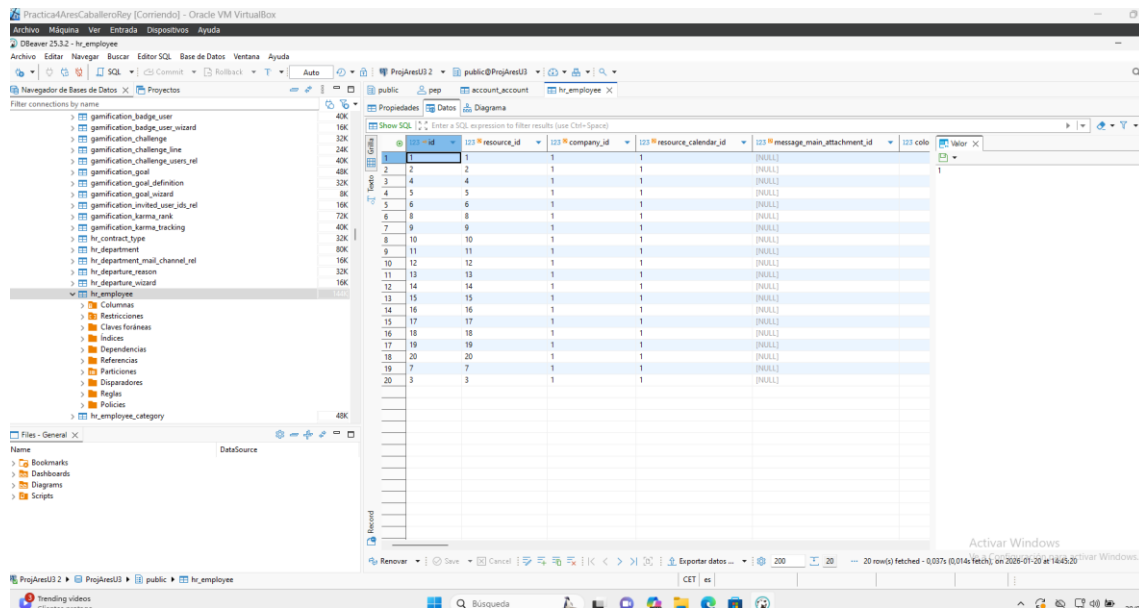


IMPORTANT donarli permís d'us a pep per que puga accedir a la bd desde dbeaver

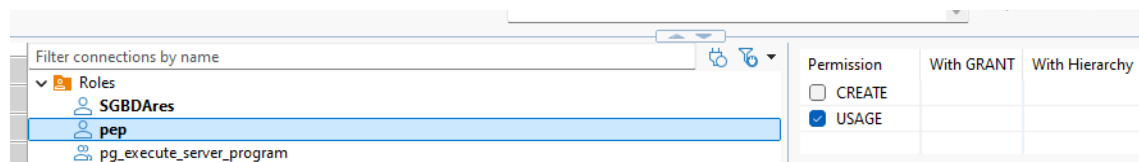

b) Escriu la seqüència d'instruccions de PostgreSQL a executar per un superusuari per a crear un grup d'usuaris anomenat usuaris, amb el mínim conjunt de privilegis que els permeta la lectura sobre la taula de reunions de l'esquema public de la base de dades U4. Crea dos usuaris Usuari1 i Usuari2 en aquest grup.

Per començar, en PGAdmin crearem el dos usuaris i el grup que els englobarà

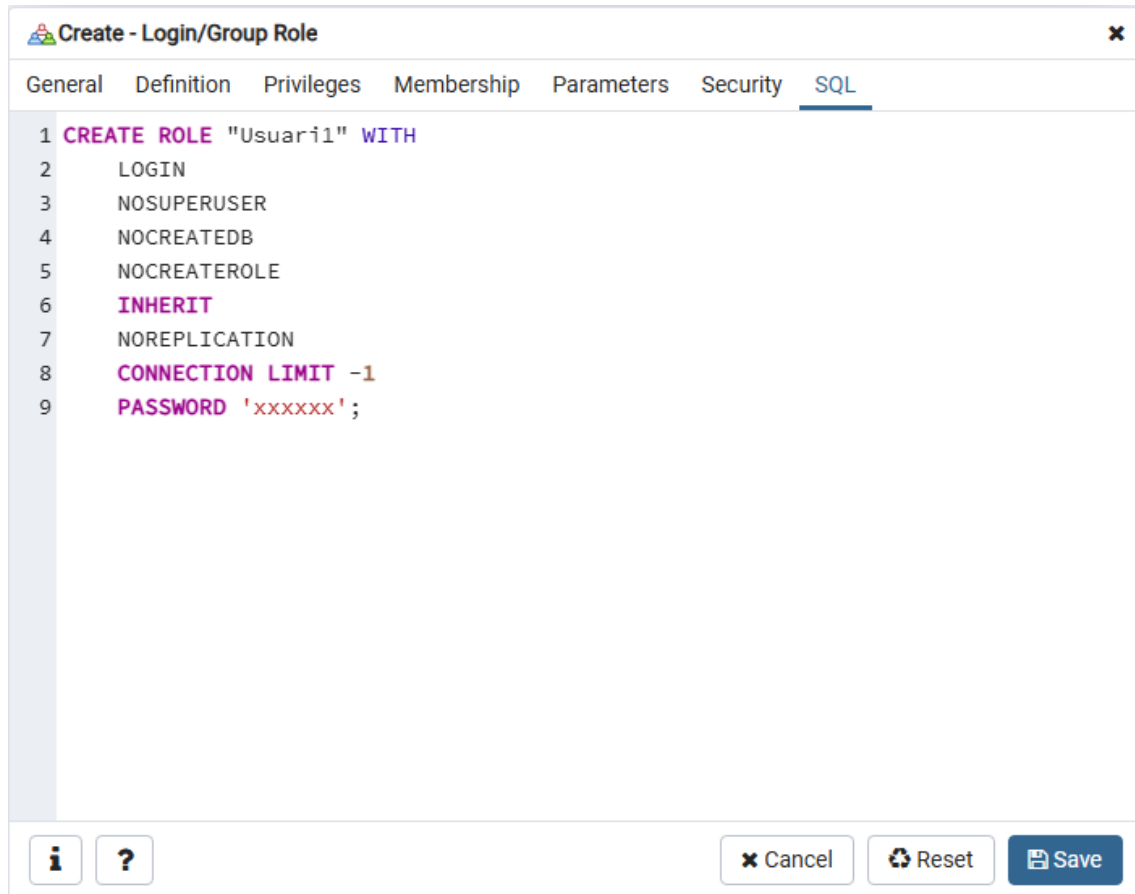

Create - Login/Group Role

General

Definition

Privileges

Membership

Parameters

Security

SQL

1

CREATE ROLE "Usuari2" WITH

2

LOGIN

3

NOSUPERUSER

4

NOCREATEDB

5

NOCREATEROLE

6

INHERIT

7

NOREPLICATION

8

CONNECTION LIMIT -1

9

PASSWORD 'xxxxxx';


i

?


Cancel

Reset


Save

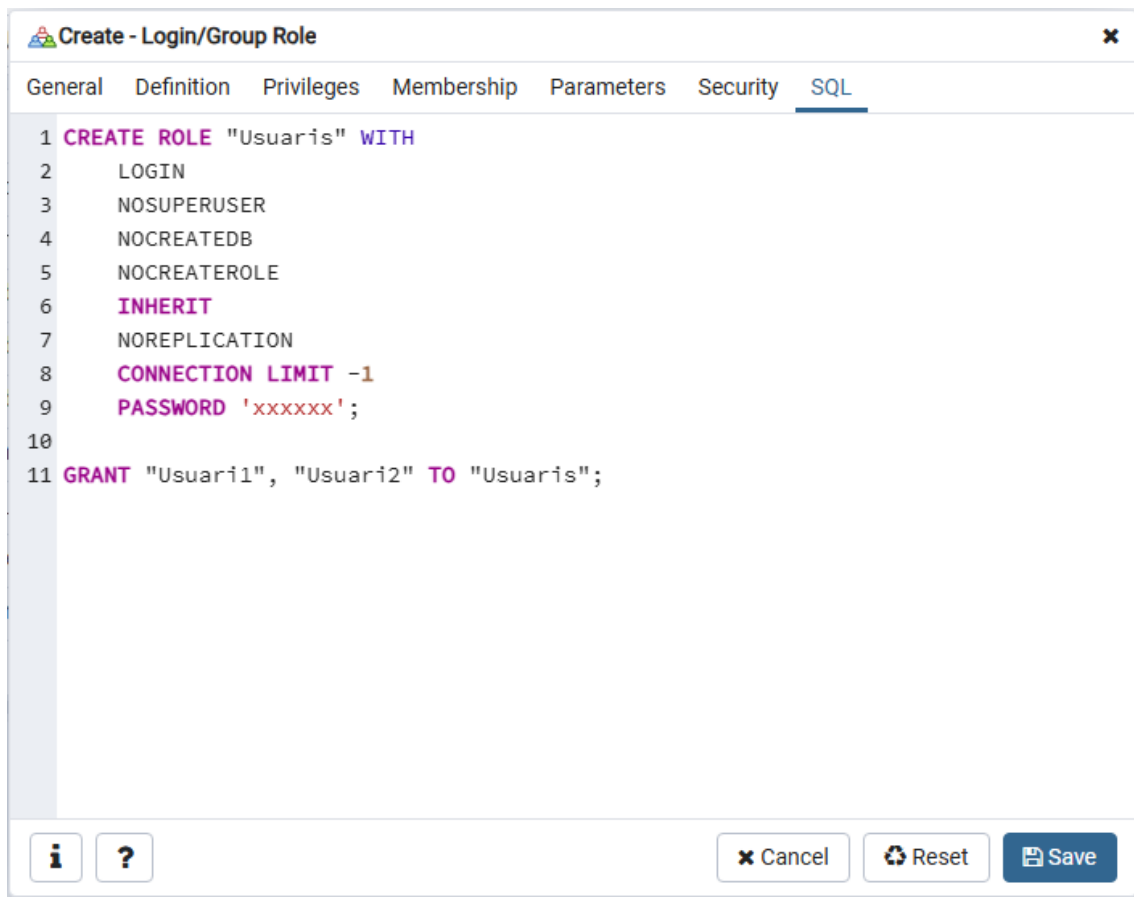

Ara, desde DBeaver, li donarem accés al grup a les taules que diu l'enunciat (Hi ha que donar al grup l'autorització per usar DBeaver com hem fet adés en pep)

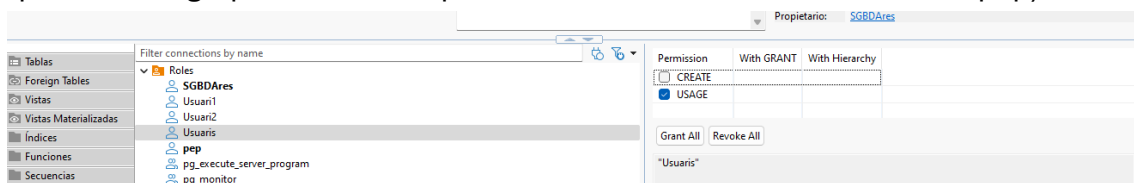

Si no apareixen els usuaris que hem creat, desconnecteu i connecteu DBeaver.

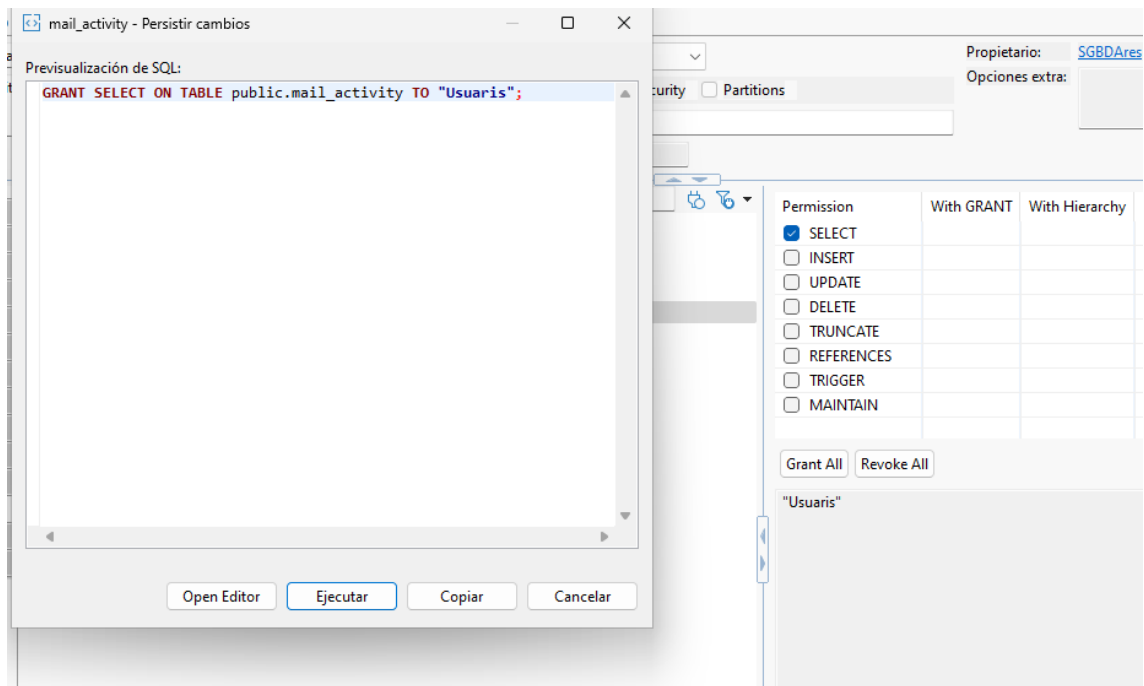


Una vegada fet aixó, mos connectem en cualsevol dels Usuaris i provem que es veu la taula

The image shows the "Propiedades" (Properties) tab for the "mail\_activity" table. The table name is "mail\_activity" and the tablespace is "pg\_default". The owner is "SGBDAres". The table has 18 columns. The columns are listed in the following table:

| Column Name                  | #  | Tipo de datos | Identidad | Collation | No Nulo | Por defecto                                      | Comentario                |
|------------------------------|----|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| id                           | 1  | serial4       |           |           | [v]     | nextval('public.mail_activity_id_seq'::regclass) |                           |
| res_model_id                 | 2  | int4          |           |           | [v]     |                                                  | Document Model            |
| res_id                       | 3  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Related Document ID       |
| activity_type_id             | 4  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Activity Type             |
| user_id                      | 5  | int4          |           |           | [v]     |                                                  | Assigned to               |
| request_partner_id           | 6  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Requesting Partner        |
| recommended_activity_type_id | 7  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Recommended Activity Type |
| previous_activity_type_id    | 8  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Previous Activity Type    |
| create_uid                   | 9  | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Created by                |
| write_uid                    | 10 | int4          |           |           | [ ]     |                                                  | Last Updated by           |
| res_model                    | 11 | varchar       |           | default   | [ ]     |                                                  | Related Document Model    |
| res_name                     | 12 | varchar       |           | default   | [ ]     |                                                  | Document Name             |
| summary                      | 13 | varchar       |           | default   | [ ]     |                                                  | Summary                   |
| date_deadline                | 14 | date          |           |           | [v]     |                                                  | Due Date                  |
| note                         | 15 | text          |           | default   | [ ]     |                                                  | Note                      |
| automated                    | 16 | bool          |           |           | [ ]     |                                                  | Automated activity        |
| create_date                  | 17 | timestamp     |           |           | [ ]     |                                                  | Created on                |
| write_date                   | 18 | timestamp     |           |           | [ ]     |                                                  | Last Updated on           |

(Cualquier otra tabla nos dará un error similar a este que pongo a continuación)

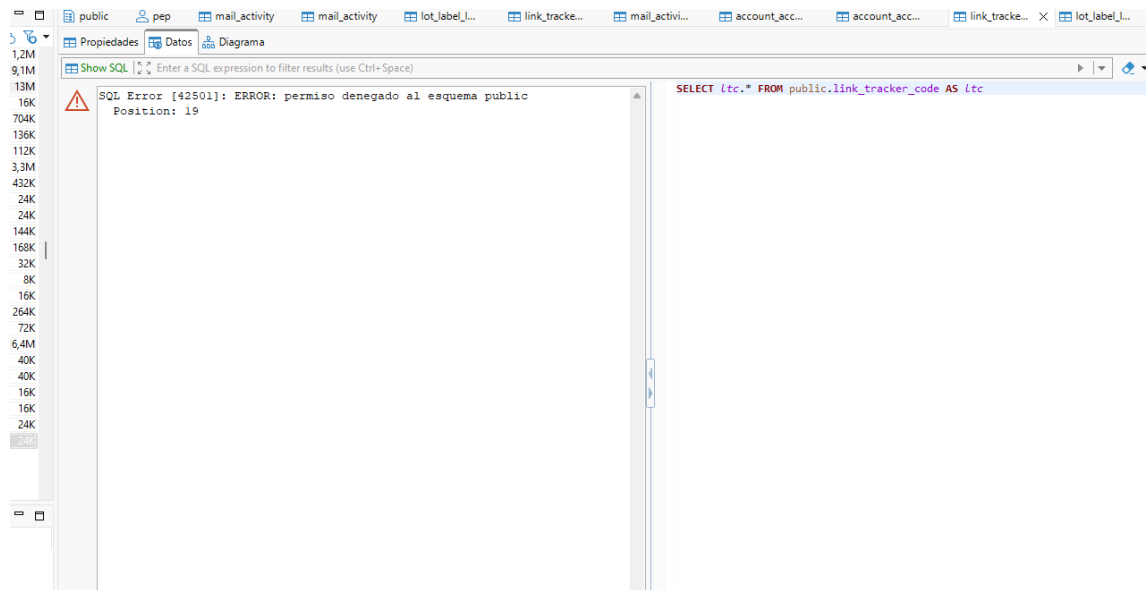



3 Accessibilitat des d'eines ofimàtiques a BD d'Odoo Considera la següent situació:

- Servidor Odoo connectat a un servidor PostgreSQL.
- Sistema operatiu amb LibreOffice Base instal·lat,
- Base de dades de l'empresa Unitat4 d'Odoo amb cap privilegi sobre l'esquema públic concedit al rol públic i amb ACL { } en les propietats de la base de dades.
- Mòdul de Gestió de compres instal·lat.


a) Crea una base de dades LibreOffice Base connectada amb la base de dades PostgreSQL amb un usuari que tinga accés de lectura a totes les taules. La creació del usuari amb permisos de lectura s'ha de realitzar amb DBeaver.

Vale, començem en crear l'usuari en DBeaver en els permisos de lectura per a tot

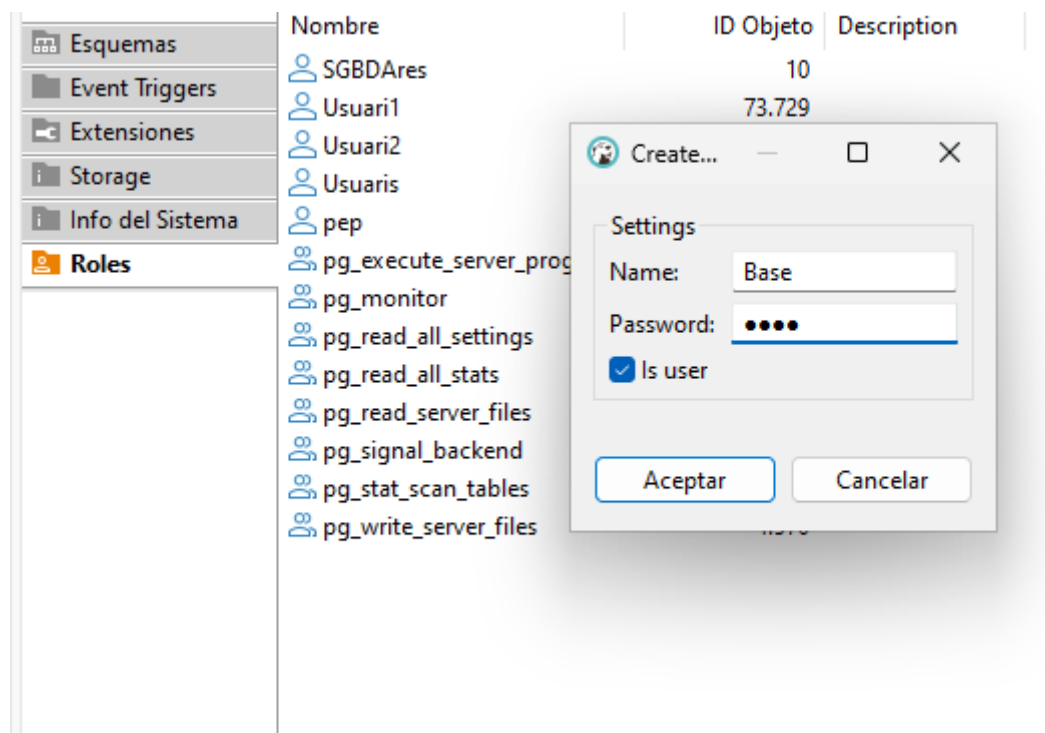


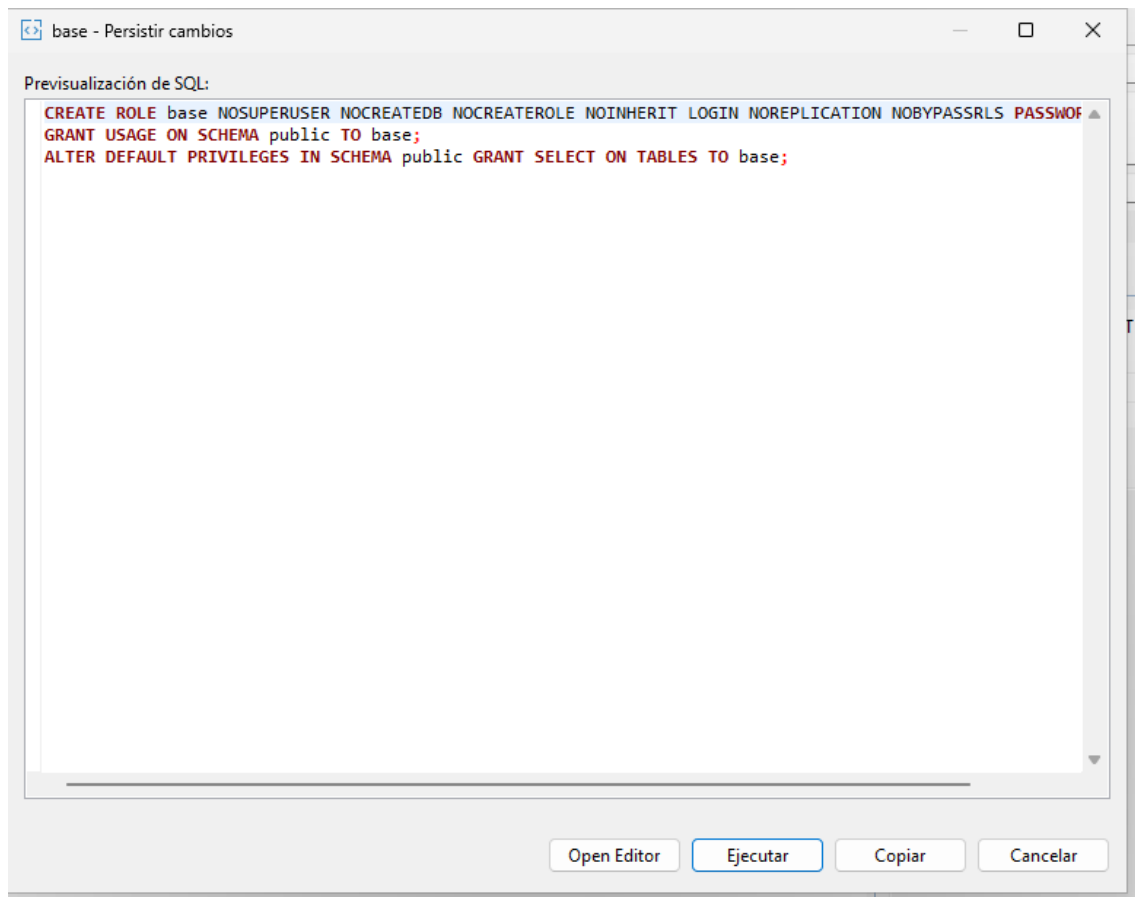


IMPORTANT EXECUTAR AQUESTA QUERY PER TAL DE OBTINDRE LA CAPACITAT DE VORE TOTES LES TAULES DESDE BASE

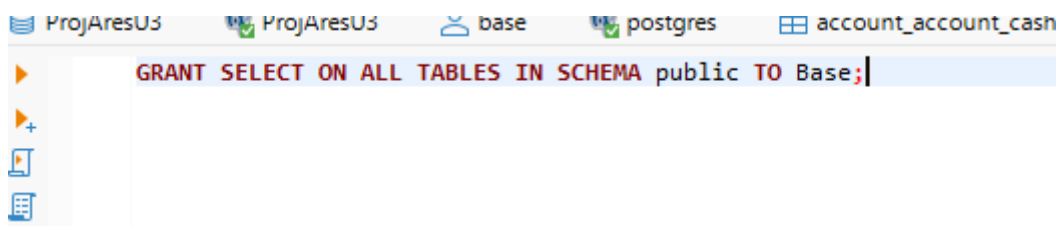


Ens connectem desde Base a la base de dades usant l'usuari que hem creat (anomenat base) i provem la connexió per veure que tot funciona

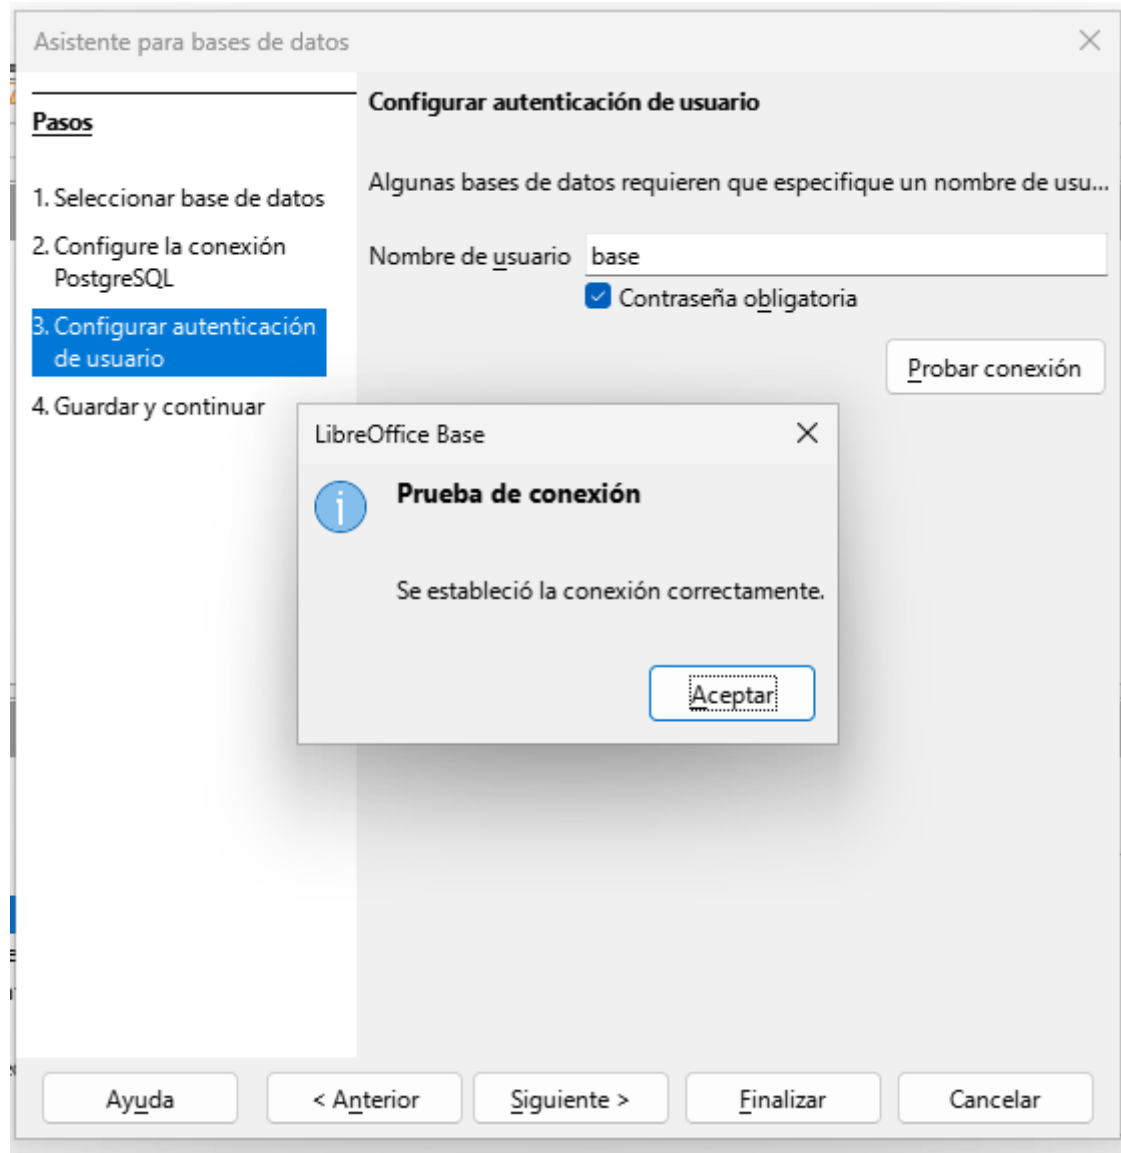


Una vegada fet aixó es crearà la Base de dades quan finalitzem marcant l'opció en guardar i continuar automàticament, en l'esquema de la BD que tenim en Postgres

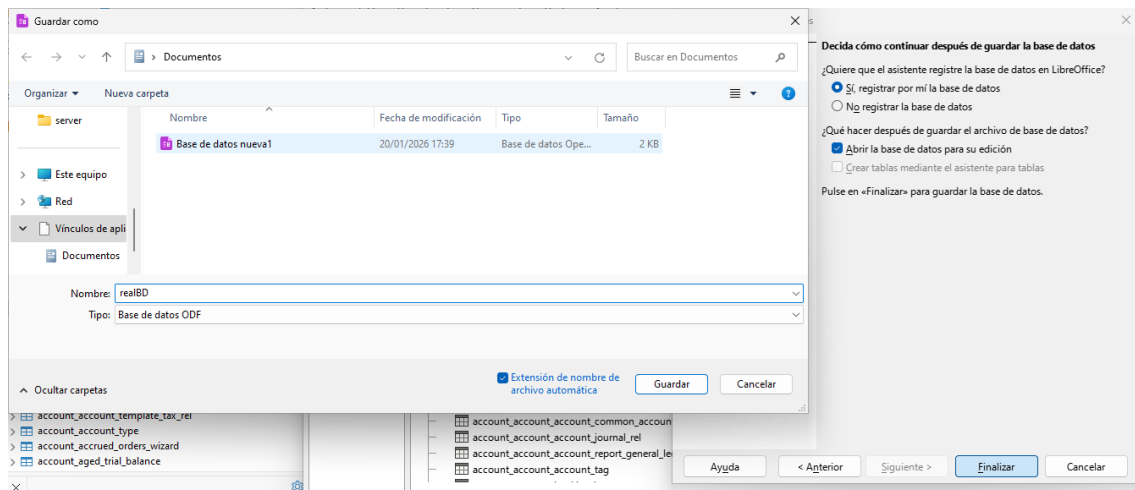


b) Disseny una consulta en LibreOffice Base que proporcione els proveïdors (identificador i nom) per als quals tenim alguna comanda de compra pendent de recepció, acompanyats de la referència i data de les comandes pendents de recepció.

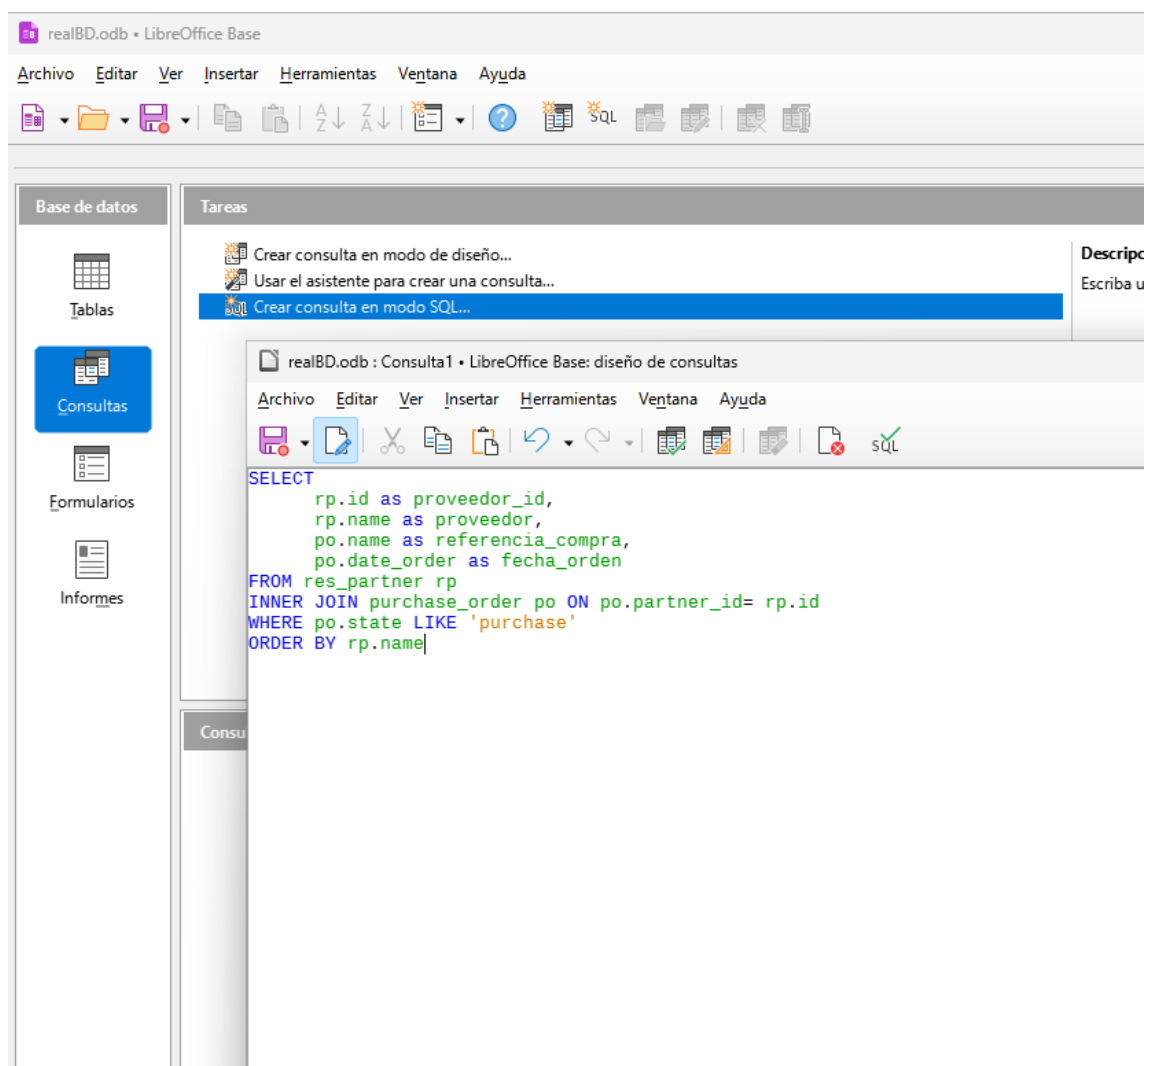

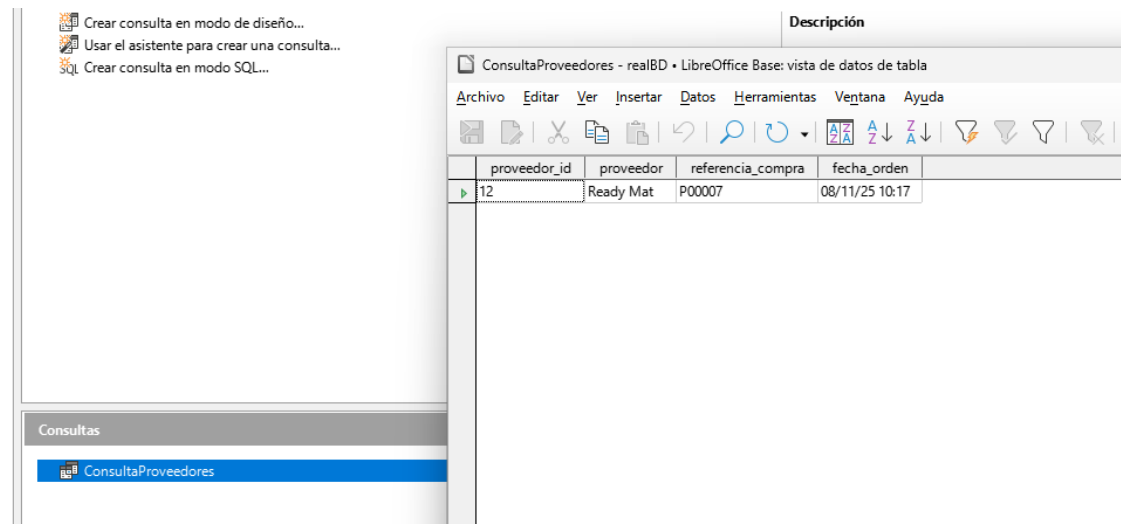

c) Dissenya una consulta que faciliti tots els treballadors de l'empresa (nom i cognoms, mòbil, correu electrònic, departament i lloc de treball) que no tenen cap usuari d'Odoo assignat, és a dir, que no poden accedir a l'ERP.

He tingut que eliminar el alies dels joins per que en aquesta (per algún motiu que no identifique) em donava error de sintaxis, a pesar de que en l'anterior he pogut ferho sense problema.

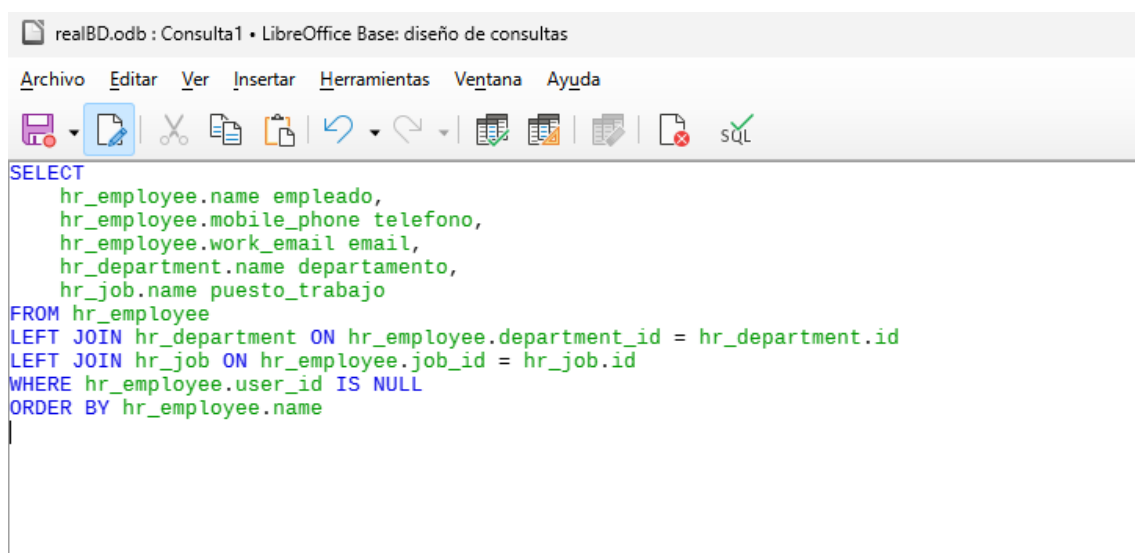

realBD.odb - LibreOffice Base

Archivo Editar Ver Insertar Herramientas Ventana Ayuda

Base de datos

Tablas

Consultas

Formularios

Informes

Tareas

Crear consulta en modo de diseño...  
Usar el asistente para crear una consulta...  
SQL: Crear consulta en modo SQL...

TreballadorsSenseUsuari - realBD - LibreOffice Base: vista de datos de tabla

Archivo Editar Ver Insertar Datos Herramientas Ventana Ayuda

| empleado       | telefono     | email                        | departamento      | puesto_trabajo |
|----------------|--------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| Abigail Peters |              | abigail.p@Professional Servi | ("ca_ES":         |                |
| Anita Oliver   | (538)-672-31 | anita.oliv@R&D USA           | ("ca_ES":         |                |
| Audrey Peters  |              | audrey.p@Professional Servi  | ("ca_ES":         |                |
| Beth Evans     |              | beth.ev@Research & Devel     | ("ca_ES":         |                |
| Doris Cole     |              | doris.col@Professional Servi | ("ca_ES":         |                |
| Eli Lambert    |              | eli.lambe@Sales              | ("ca_ES":         |                |
| Ernest Reed    |              | ernest.re@Professional Servi | ("ca_ES":         |                |
| Jeffrey Kelly  |              | jeffrey.ke@Sales             | ("ca_ES":         |                |
| Jennie Fletche |              | jennie.fle@Research & Devel  | ("ca_ES":         |                |
| Keith Byrd     |              | keith.by@Research & Devel    | ("ca_ES":         |                |
| Paul Williams  |              | paul.will@Long Term Project  | ("ca_ES":         |                |
| Rachel Perry   |              | jod@odo@Sales                | ("ca_ES":         |                |
| Randall Lewis  |              | randall.le@Research & Devel  | ("ca_ES":         |                |
| Ronnie Hart    |              | ronnie.h@Research & Devel    | ("ca_ES":         |                |
| Sharlene Rho   |              | sharlene@Management          | ("ca_ES":         |                |
| Tina Williams  |              | tina.will@Administration     | ("ca_ES": "Gestor |                |
| Toni Jimenez   |              | toni.jime@Professional Servi | ("ca_ES":         |                |
| Walter Hortor  |              | walter.ho@Research & Devel   | ("ca_ES":         |                |

Registro 1 de 18