Atividade-Aula05
ARIANA FERREIRA DOS SANTOS

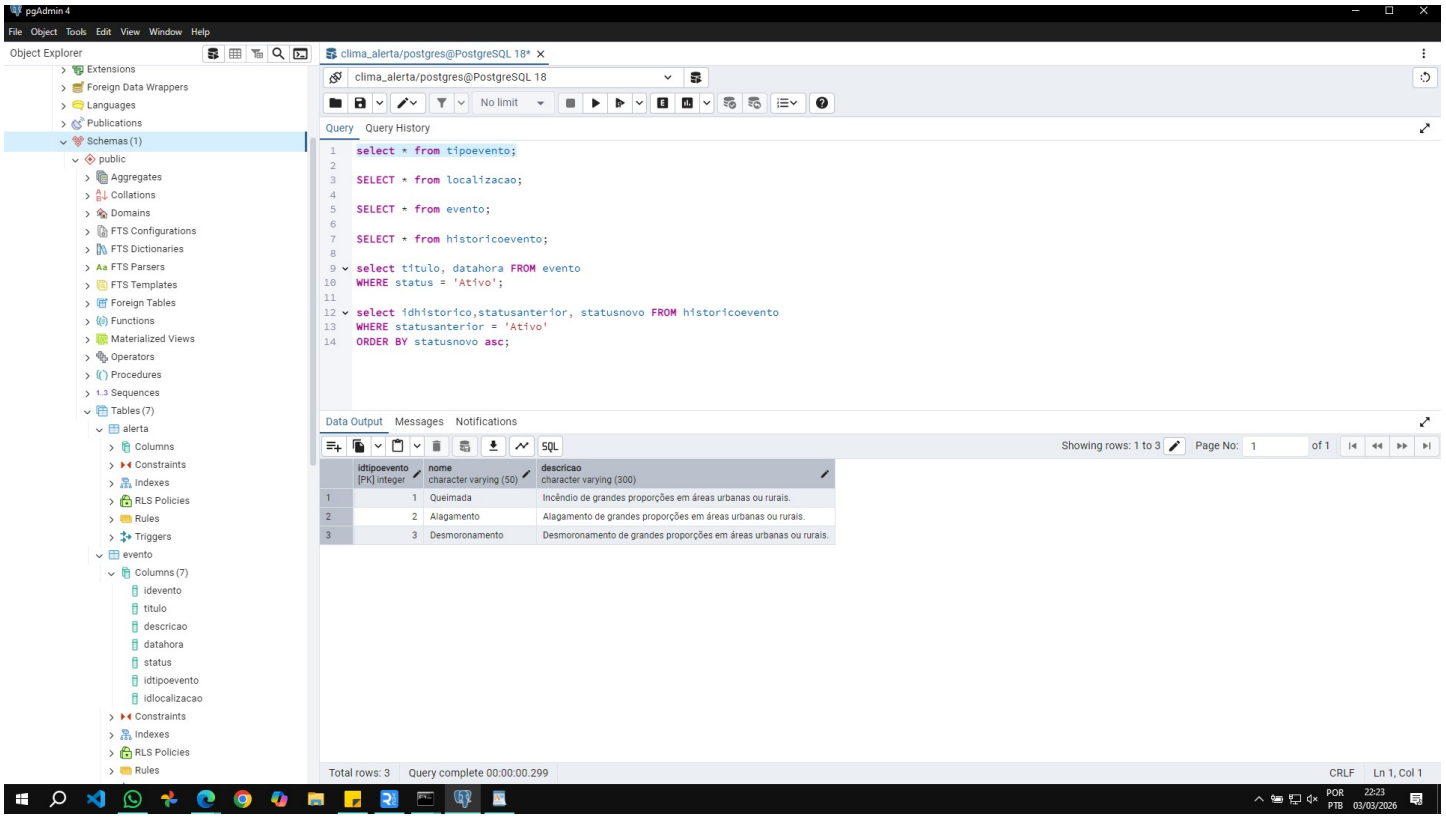

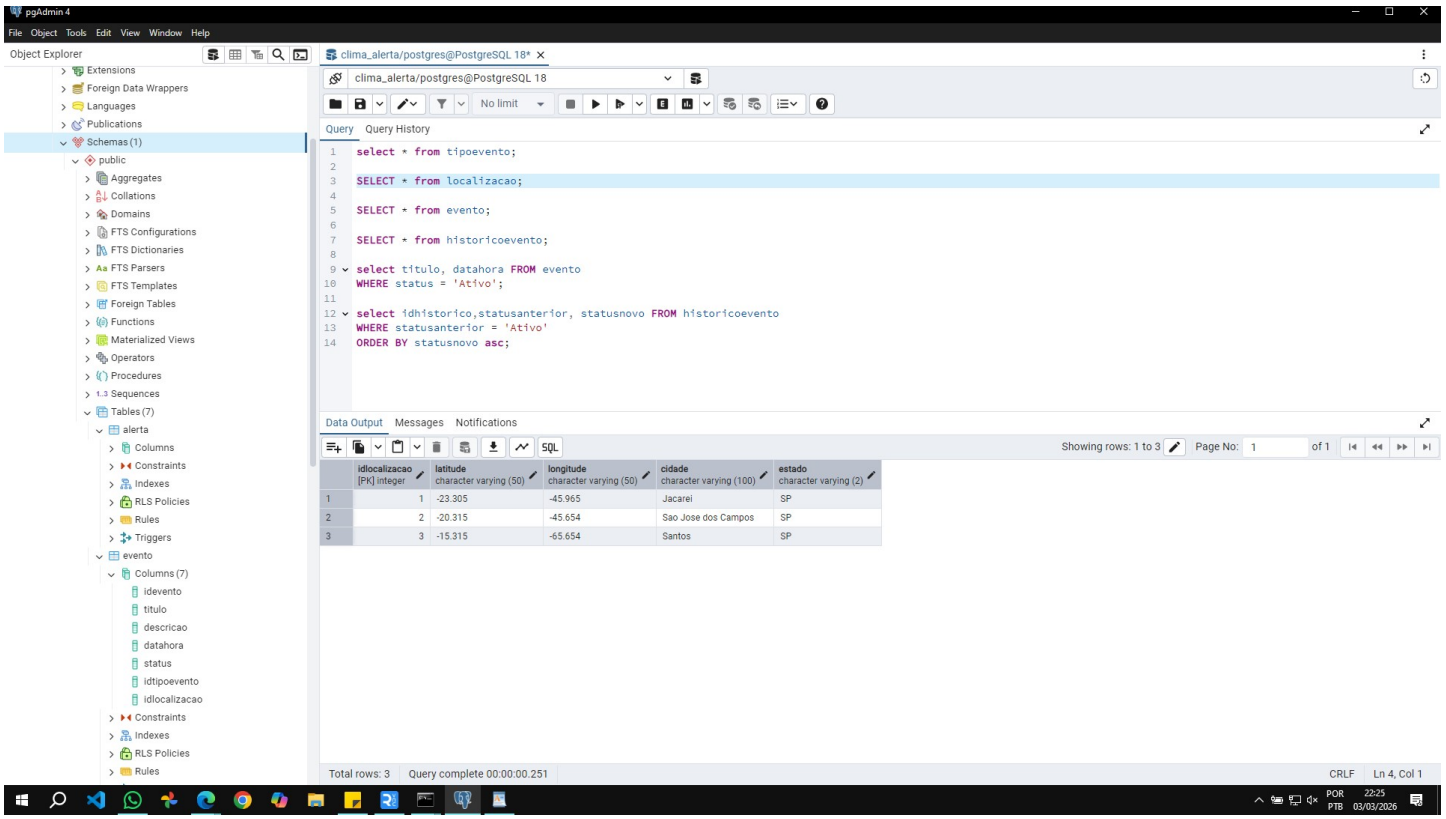

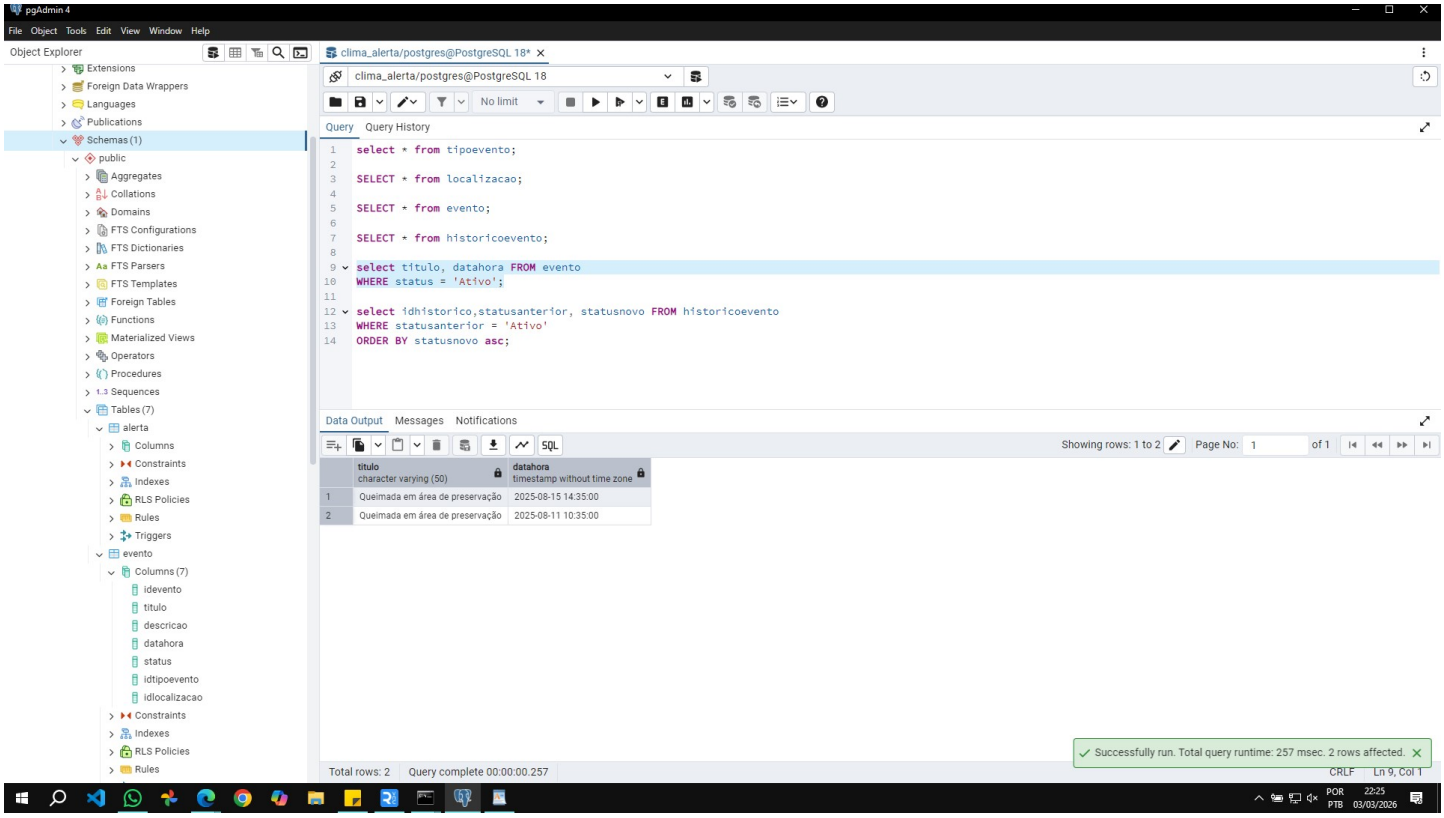

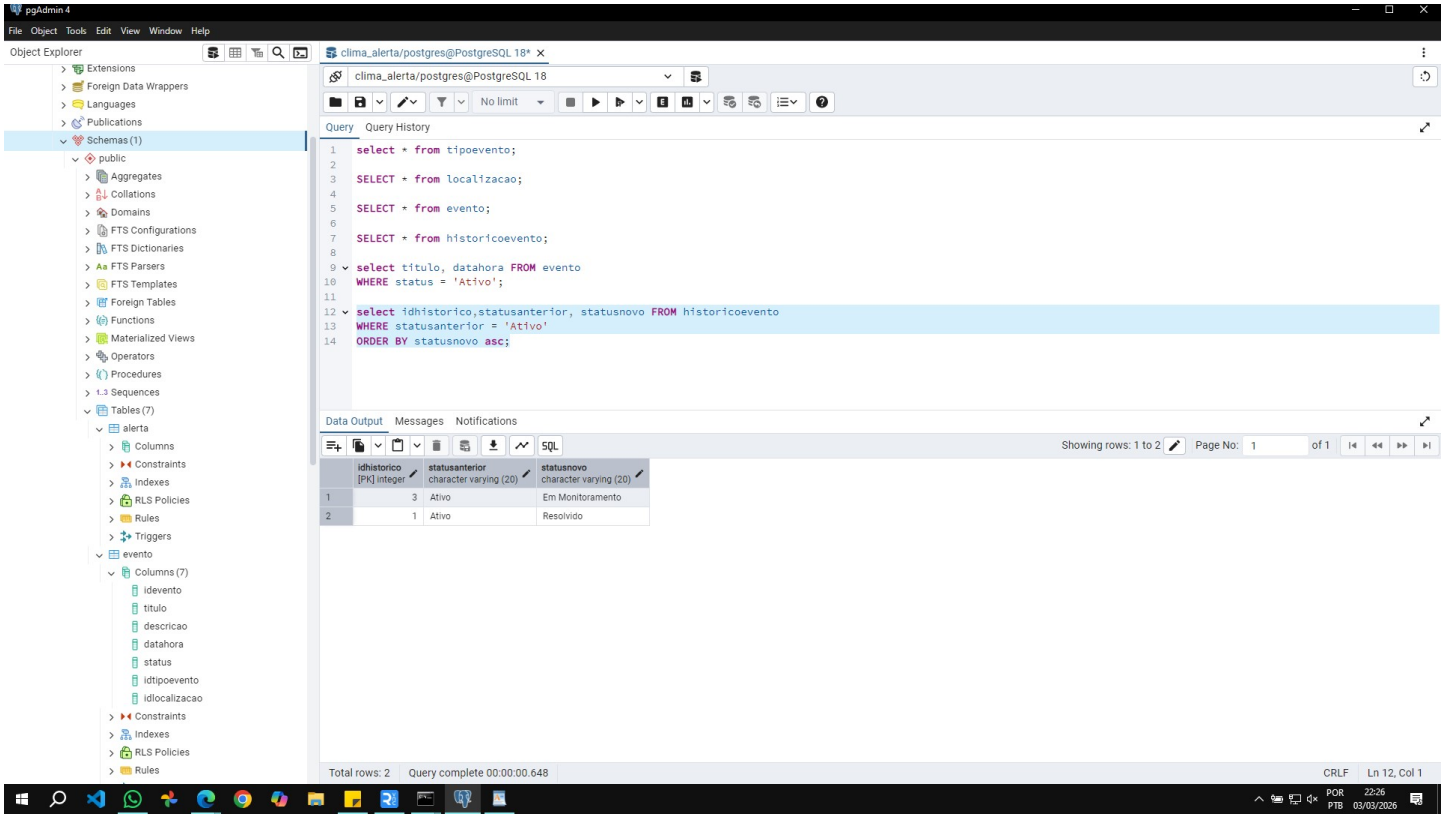

-- ATIVIDADE 5 --

(A inserção dos dados foi feita na Atividade 4)

select * from tipoevento;

SELECT * from localizacao;

SELECT * from evento;

SELECT * from historicoevento;

```
select titulo, datahora FROM evento
WHERE status = 'Ativo';

select idhistorico,statusanterior, statusnovo FROM historicoevento
WHERE statusanterior = 'Ativo'
ORDER BY statusnovo asc;
```

-- ATIVIDADE 4 --

```
CREATE TABLE Usuario (
idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL,
senhaHash VARCHAR (14) NOT NULL
);

INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash)
VALUES ('Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '4f76b09d0a7b9e'),
('Ariana Santos', 'ariana.santos@email.com', '4f7612340a7b9e'),
('Luiza Machini', 'luiza.machini@email.com', '4f7643210a7b9e');


CREATE TABLE Localizacao (
idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
latitude VARCHAR (50),
longitude VARCHAR (50),
cidade VARCHAR (100),
estado VARCHAR (2)
);

INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES ('-23.305', '-45.965', 'Jacarei', 'SP'),
('-20.315', '-45.654', 'Sao Jose dos Campos', 'SP'),
('-15.315', '-65.654', 'Santos', 'SP');

CREATE TABLE TipoEvento (
idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(50),
descricao VARCHAR(300)
);

INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao)
VALUES ('Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
('Alagamento', 'Alagamento de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.'),
('Desmoronamento', 'Desmoronamento de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

CREATE TABLE Evento (
idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR (50),
descricao VARCHAR (300),
dataHora TIMESTAMP,
status VARCHAR (20),
idTipoEvento INT REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
idLocalizacao INT REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);

INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao )
```

```
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-15 14:35:00', 'Ativo', 1, 2),
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-11 10:35:00', 'Ativo', 3, 1),
('Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à represa', '2025-08-10 12:35:00', 'Ativo', 2, 3);

SELECT * FROM Evento;

CREATE TABLE Relato (
idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
texto VARCHAR (300),
dataHora TIMESTAMP,
idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento),
idUsuario INT REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-16 10:35:00', 1, 2),
('Fumaça muito forte e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-17 14:35:00', 2, 3),
('Fumaça muito forte e chamas visíveis a partir da rodovia.','2025-08-18 12:35:00', 3, 1);

SELECT * FROM Relato;

CREATE TABLE Alerta (
idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
mensagem VARCHAR (300),
dataHora TIMESTAMP,
nivel VARCHAR (20),
idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-15 15:20:00', 'Crítico', 2),
('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-14 14:20:00', 'Baixo', 1),
('Evacuação imediata da área próxima à represa.','2025-08-14 14:20:00', 'Alto', 3);

CREATE TABLE HistoricoEvento (
idHistorico SERIAL PRIMARY KEY,
statusAnterior VARCHAR (20),
statusNovo VARCHAR (20),
dataHora TIMESTAMP,
idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento)
);

INSERT INTO HistoricoEvento (statusAnterior, statusNovo, dataHora, idEvento)
VALUES ('Ativo', 'Resolvido', '2025-08-16 10:00:00', 1),
('Em Monitoramento', 'Ativo', '2025-08-11 12:00:00', 2),
('Ativo', 'Em Monitoramento', '2025-08-10 15:00:00', 3);

SELECT * FROM HistoricoEvento;
```