

SESION 2

Las tareas a realizar son:

1. Crea una carpeta denominada S2R1. Realiza las siguientes acciones en ella:
 1. Crea un repositorio Git.
 2. Crea un fichero denominado actores.txt. Añade tres nombres de actores cada uno en una línea distinta.
 3. Haz un primer *commit*.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    actores.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git add .

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git commit -m "actores"
[master (root-commit) 310a51a] actores
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actores.txt
```

4. Crea una rama denominada test.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch test

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
* master
  test
```

5. Cambia a la rama test

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout test
Switched to branch 'test'
```

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
  master
* test
```

6. En la rama test crea un fichero denominado actrices.txt. Añade tres nombres de actrices y realiza un *commit* en dicha rama.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git status
On branch test
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    actrices.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git add .

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git commit -m "actrices"
[test c1c3398] actrices
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
```

7. Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git log --graph --all
* commit c1c3398904c217c93554e1b14115b0cdb6b7336b (HEAD -> test)
| Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:00:21 2024 +0200
|
|    actrices
|
* commit 310a51a97042bf17a4137506cf532ba91949e1aa (master)
| Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| Date: Sun Sep 29 18:58:15 2024 +0200
|
|    actores
```

8. Cambia a la rama master.
9. Incorpora los cambios de la rama test a la rama master. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git merge test
Updating 310a51a..c1c3398
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
```

```
create mode 100644 actrices.txt

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git log --graph --all
* commit c1c3398904c217c93554e1b14115b0cdb6b7336b (HEAD -> master, test)
| Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:00:21 2024 +0200
|
|    actrices
|
* commit 310a51a97042bf17a4137506cf532ba91949e1aa
| Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| Date: Sun Sep 29 18:58:15 2024 +0200
|
|    actores
```

10. Crea una segunda rama denominada test2. La rama test2 apunta al mismo *commit* que la rama master en este momento.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch test2

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
* master
  test
  test2

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout test2
Switched to branch 'test2'

Switched to branch 'test2'

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git log --graph --all
* commit c1c3398904c217c93554e1b14115b0cdb6b7336b (HEAD -> test2, test, master)
  | Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  | Date: Sun Sep 29 19:00:21 2024 +0200
  |
  |     actrices
  |
  | * commit 310a51a97042bf17a4137506cf532ba91949e1aa
  |   Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  |   Date: Sun Sep 29 18:58:15 2024 +0200
  |
  |     actores
```

11. En la rama master, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz un *commit*. **(ME EQUIVOQUÉ Y AÑADI 2)**

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
* master
  test
  test2

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git add .

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git commit -m "se añaden mas actrices"
[master a1b258d] se añaden mas actrices
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

12. Cambia a la rama test2

```
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout test2
Switched to branch 'test2'

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
  master
  test
* test2
```

13. En la rama test2, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz otro *commit*.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout test2
Switched to branch 'test2'

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
  master
  test
* test2

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git status
On branch test2
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git add .

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git commit -m "añado a LOLES LEON"
[test2 2b73dd9] añado a LOLES LEON
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

14. Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama master y otro para la rama test2.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git log --graph --all
* commit 2b73dd990add1fef2bbffb9036d3f2f096e1b3fe (HEAD -> test2)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date:   Sun Sep 29 19:13:05 2024 +0200

    añado a LOLES LEON

* commit a1b258d95f325c23744906f02975cc2cfd5f0205 (master)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date:   Sun Sep 29 19:11:23 2024 +0200

    se añaden mas actrices

* commit c1c3398904c217c93554e1b14115b0cdb6b7336b (test)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date:   Sun Sep 29 19:00:21 2024 +0200

    actrices

* commit 310a51a97042bf17a4137506cf532ba91949e1aa
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date:   Sun Sep 29 18:58:15 2024 +0200

    actores
```


15. Cambia a la rama master

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git branch
* master
  test
  test2
```

16. Incorpora los cambios de la rama test2 a la rama master. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando git status.

```
test2
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git merge test2
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

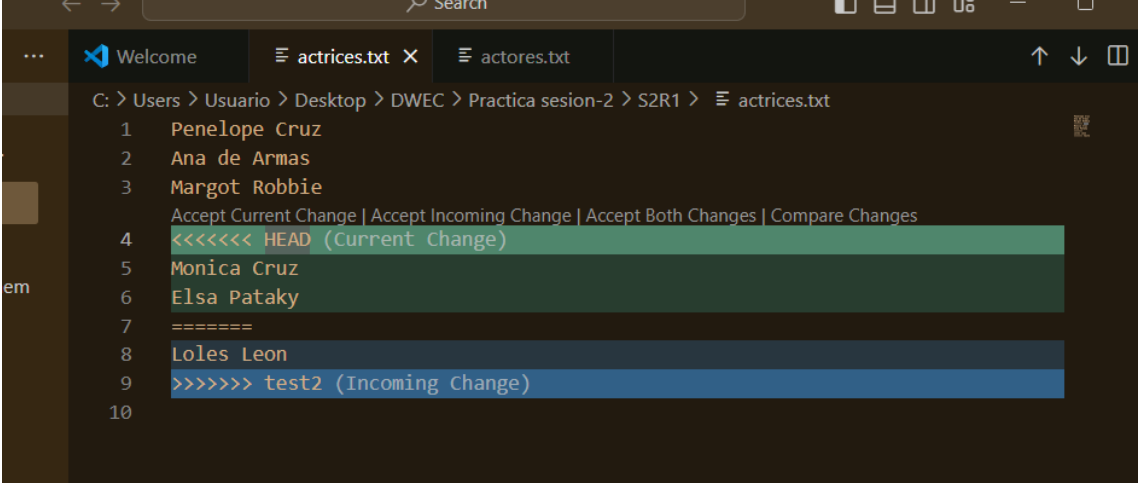

17. Resuelve el conflicto incorporando los dos nombres de actrices.

(INCLUYO LOS 3 NOMBRES DE ACTRICES, ME EQUIVOQUÉ ANTERIORMENTE Y AÑADI DOS ACTRICES MAS EN LA RAMA MASTER)

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git add .

C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git commit -m "se añaden otras mas"
2. [master 15190e7] se añaden otras mas
```

18. Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Observa que se ha creado un nuevo *commit* que integra los dos caminos anteriores.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R1>git log --graph --all
*   commit 15190e7225c623e4cbe99304210bc31ec4d2d445 (HEAD -> master)
| \
|  Merge: a1b258d 2b73dd9
|  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
|  Date:   Sun Sep 29 19:17:51 2024 +0200
|
|      se añaden otras mas
|
| *   commit 2b73dd990add1fef2bbffb9036d3f2f096e1b3fe (test2)
| |  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| |  Date:   Sun Sep 29 19:13:05 2024 +0200
| |
| |      añadido a LOLES LEON
| |
| *   commit a1b258d95f325c23744906f02975cc2cfd5f0205
| /  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
|   Date:   Sun Sep 29 19:11:23 2024 +0200
|   \
|       se añaden mas actrices
|
| *   commit c1c3398904c217c93554e1b14115b0cdb6b7336b (test)
| |  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| |  Date:   Sun Sep 29 19:00:21 2024 +0200
| |
| |      actrices
| |
| *   commit 310a51a97042bf17a4137506cf532ba91949e1aa
| |  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
| |  Date:   Sun Sep 29 18:58:15 2024 +0200
| |
| |      actores
```

2. Crea una carpeta denominada S2R2-remoto. Inicializa un repositorio Git en su interior mediante el comando `git init --bare`. Esta carpeta se utilizará como repositorio remoto.

```
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto> git init --bare
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/DWEC/Practica sesion-2/S2R2 - remoto/
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto> |
```

3. Clona el repositorio S2R2-remoto en una carpeta denominada S2R2. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado. A continuación realiza las siguientes acciones en el repositorio S2R2:

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/DWEC/Practica sesion-2/S2R2/.git/
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2> git clone "C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto"
Cloning into 'S2R2 - remoto'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2> |
```

1. Crea un archivo denominado `directores.txt`. Añade el nombre de tres directores de cine.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    directores.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

2. Haz un *commit*.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git add .
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git commit -m "directores"
[master (root-commit) eac1b62] directores
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 directores.txt
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

3. Realiza un *push* al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
create mode 100644 directores.txt
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 221 bytes | 221.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto
* [new branch]      master -> master
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

4. Crea una rama denominada version1.

5. Cambia a la rama version1.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git checkout version1
Switched to branch 'version1'
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git branch
  master
* version1
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

6. En la rama version1 añade el nombre de dos directores de cine más al archivo directores.txt y haz un *commit* de los cambios.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git status
On branch version1
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   directores.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git add .
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git commit -m "Se añaden mas actores"
[version1 408f775] Se añaden mas actores
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git log --graph --all
* commit 408f77577cdef92f5200bee80366012cb8c69ad6 (HEAD -> version1)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date: Sun Sep 29 20:12:54 2024 +0200

    Se añaden mas actores

* commit eac1b62b06062d687d4b398c5d5eeca9053f58f5 (origin/master, master)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date: Sun Sep 29 19:47:11 2024 +0200
```

- Realiza un *push* de la rama al repositorio remoto de manera que **quede asociada a la rama remota del mismo nombre**. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git push --set-upstream origin version1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 267 bytes | 267.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto
 * [new branch] version1 -> version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

```
* commit 408f77577cdef92f5200bee80366012cb8c69ad6 (HEAD -> version1, origin/version1)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date: Sun Sep 29 20:12:54 2024 +0200

    Se añaden mas actores

* commit eac1b62b06062d687d4b398c5d5eeca9053f58f5 (origin/master, master)
  Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
  Date: Sun Sep 29 19:47:11 2024 +0200

    directores
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

- Clona el repositorio S2R2-remoto en una segunda carpeta denominada S2R3. Realiza las siguientes acciones sobre ella:

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/DWEC/Practica sesion-2/S2R3/.git/
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3> git clone "C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto"
Cloning into 'S2R2 - remoto'...
done.
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3> |
```

- Muestra en la consola el contenido del fichero directores.txt y el resultado del comando git status. Debe mostrar tres directores.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> type directores.txt
1
2
3
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git branch
* master
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

2. Cambia a la rama version1. Muestra el resultado del comando. Comprueba que se crea una rama local version1 con el contenido de la rama remota origin/version1 y enlazada con ella. Al clonar el repositorio la rama no existía (solo se clona la rama principal, master), pero al cambiar a una rama que existe en el remoto se produce su creación local y enlazado con su correspondiente remota.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git branch
* master
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git checkout
version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
Switched to a new branch 'version1'
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git branch
  master
* version1
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

3. Muestra el contenido del fichero directores.txt por la pantalla. Comprueba que se muestran los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> type director
es.txt
1
2
3
4
5
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

4. Cambia a la rama master.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git checkout
master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git branch
* master
  version1
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

5. Incorpora los cambios de la rama version1 a la rama master.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git merge ver
sion1
Updating eac1b62..408f775
Fast-forward
 directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

6. Sube la rama master actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git push
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto
 eac1b62..408f775 master -> master
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> |
```

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R3\S2R2 - remoto> git log --graph --all
* commit 408f77577cdef92f5200bee80366012cb8c69ad6 (HEAD -> master, origin/version1, origin/master, origin/HEAD, version1)
Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
Date: Sun Sep 29 20:12:54 2024 +0200

    Se añaden mas actores

* commit eac1b62b06062d687d4b398c5d5eeca9053f58f5
Author: Bianca <bianca_a1993@hotmail.com>
Date: Sun Sep 29 19:47:11 2024 +0200

    directores
```

5. Vuelve de nuevo a la carpeta S2R2 y realiza las siguientes acciones:

1. Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto **sin fusionarlos en la rama local**. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git fetch
From C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2 - remoto
eac1b62..408f775 master -> origin/master
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

2. Actualiza la rama master local con el contenido de la rama master del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git status
On branch master
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> git pull
Updating eac1b62..408f775
Fast-forward
 directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> |
```

3. Comprueba que aparecen los 5 nombres de directores esperados.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\DWEC\Practica sesion-2\S2R2\S2R2 - remoto> type directores.txt
1
2
3
4
5
```