



PDO CRUDSRUD

Arief Setya Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Jakarta







Daftar Isi


Pendahuluan	
Aplikasi	2
Folder	2
Addon Dompdf	2
Database	3
Tabel	3
Perbaris kode	4
Koneksi database	4
Konfigurasi Aplikasi	5
File Menu	7
File Not Found	7
Halaman Home	7
Halaman Tambah Data Sekolah	8
Halaman Semua Data Sekolah	9
Halaman Edit Data Sekolah	11
Proses Save Data Sekolah	12
Proses Update Data Sekolah	13
Proses Hapus Data Sekolah	13
Proses Tampil PDF Data Sekolah	
Proses Download PDF Data Sekolah	-
File css.css	16
Tampilan	18
Home	18
Sekolah	18
Tambah Sekolah	19
Edit Sekolah	19
Konfirmasi Hapus Sekolah	20
PDF Data Sekolah	20

Pendahuluan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semangat Pagi!

Kali ini kita akan membahas CRUDSRUD PHP Data Object di PHP7 dengan database MariaDB. Kedua paket software ini sudah ter-*include* di XAMPP versi terbaru yaitu 7.x.x. Seperti kita ketahui versi XAMPP kali ini sudah tidak menyertakan MySQL dan menggantinya dengan MariaDB. Kita tidak perlu repot belajar MariaDB lagi karena hampir keseluruhan struktur, query dan penggunaannya sama seperti MySQL. Oke kita mulai saja, pertama kita cek terlebih dahulu konfigurasi XAMPPnya.

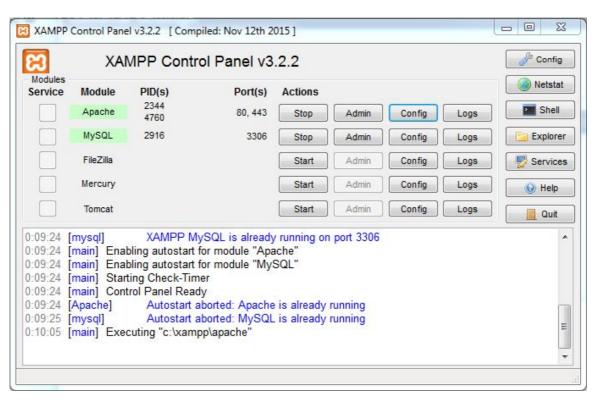

Apabila pada XAMPP Control Panel sudah seperti gambar diatas artinya kita sudah dapat menggunakan Apache, PHP dan MySQL. Nah yang kita buat kali ini adalah CRUDSRUD, apa itu? :o yaitu kita akan membuat suatu aplikasi dimana kita dapat membuat, melihat, mengedit, menghapus, mencari, membuat laporan, *upload* dan *download* data seperti kepanjangannya yaitu Create, Read, Update, Delete, Search, Report, Upload dan Download.

1

Aplikasi

Folder

Kita buat 1 folder untuk praktek kali ini, buat folder bernama crud di folder htdocs agar kita dapat mengakses aplikasi kita di alamat http://localhost/crud.

Berikut ini struktur folder dan file yang akan kita buat :

- 1. folder crud
 - a) folder proses
 - i. folder sekolah
 - 1. file save.php
 - 2. file update.php
 - 3. file hapus.php
 - b) folder tampilan
 - i. folder sekolah
 - 1. file add.php
 - 2. file edit.php
 - 3. File all.php
 - c) folder assets
 - i. folder css
 - 1. file css.css
 - ii. folder foto
 - iii. folder dompdf-master
 - 1. file-file dompdf
 - d) file conn.php
 - e) file conf.php
 - f) file menu.php
 - g) file index.php
 - h) file nofile.php
 - i) file home.php

Addon Dompdf

Kita membutuhkan beberapa library tambahan untuk generate file PDF untuk report dan kita dapat download file-file tersebut di url dibawah ini

- 1. https://github.com/dompdf/dompdf
- 2. https://github.com/PhenX/php-font-lib
- 3. https://github.com/PhenX/php-svg-lib

Pertama, download dompdf kemudian ekstrak zip ke folder assets. Kemudian download php-font-lib lalu ekstrak ke folder dompdf-master/lib tapi sebelumnya ubah nama foldernya dari php-font-lib-master menjadi php-font-lib. Setelah itu download php-svg-lib kemudian ekstrak ke folder dompdf-master/lib serta ubah juga namanya dari php-svg-lib-master menjadi php-svg-lib.

Database

Kita juga buat 1 database bernama crud untuk menyimpan data yang kita butuhkan

```
MariaDB [(none)]> create database crud;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Tabel

Berikut ini rincian tabel yang harus kita buat

- 1. Sekolah
 - a) id int(11) not null AI PK
 - b) nama varchar(255) not null
 - c) alamat text not null
 - d) logo varchar(255) not null

```
MariaDB [crud]> create table sekolah (
-> id int(11) not null primary key auto_increment,
-> nama varchar(255) not null,
-> alamat text not null,
-> logo varchar(255) not null);
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)
```

Perbaris kode

Koneksi database

Buat 1 file didalam folder aplikasi dengan nama conn.php kemudian isikan dengan kode berikut ini

- \$engi: mendefinisikan variabel untuk engine database yang digunakan untuk koneksi database
- shost: variabel untuk host database
- \$dbse: variabel untuk nama database
- \$user: variabel untuk username database
- \$pass: variabel untuk password database
- \$koneksi: variabel untuk membuat koneksi ke database dengan PDO serta digunakan untuk eksekusi query mysql

Konfigurasi Aplikasi

Konfigurasi ini nantinya akan digunakan untuk menempatkan variabel atau fungsi yang sering digunakan pada aplikasi. Buat 1 file dengan nama conf.php kemudian isikan dengan kode berikut ini

- require_once 'assets/dompdf-master/autoload.inc.php'; : melakukan include file dompdf
- date_default_timezone_set("Asia/Jakarta"): fungsi untuk mendefinisikan lokasi zona waktu dunia
- function get(\$val): fungsi untuk mengambil data dari parameter \$_GET, apabila tidak ada maka yang dikembalikan adalah null
- function post(\$val): fungsi untuk mengambil data dari parameter \$_POST, apabila tidak ada maka yang dikembalikan adalah null
- function inc(\$val): fungsi untuk melakukan include file php dengan \$koneksi yang dibuat global agar bisa diakses koneksi databasenya, apabila file tidak ditemukan maka akan melakukan include terhadap file nofile.php
- htmlspecialchars(\$val); : digunakan untuk mengubah string html ke karakter spesial agar terhindar dari SQL Injection

Halaman Utama

File ini merupakan file utama yang kita gunakan untuk memanggil seluruh fungsi dan halaman mulai dari koneksi, konfigurasi, menu dan per halaman. File ini diberi nama index.php.

```
<?php
   include 'conn.php';
   include 'conf.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>PDO CRUDSRUD</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/css.css">
</head>
<body>
   <div class="top-gray"></div>
   <div class="header">
       <div class="big-logo">Latihan CRUDSRUD</div>
       <?php include 'menu.php';?>
   </div>
   <div class="content">
       <div class="container">
          <?php
              if(!is null(get('p'))){
                  switch (get('p')) {
                     case 'home':
                         inc('home');
                         break;
                     case 'sekolah':
                         switch (get('m')) {
                             case 'home':
                                inc('tampilan/sekolah/all');
                                break:
                             case 'add':
                                inc('tampilan/sekolah/add');
                                break;
                             case 'edit':
                                inc('tampilan/sekolah/edit');
                                break;
                            default:
                                inc('tampilan/sekolah/all');
                                break;
                         break;
                     default:
                         inc('home');
                         break;
              }else{ inc('home'); } ?>
       </div>
   </div>
</body>
</html>
```

File Menu

File ini digunakan untuk mengatur menu pada aplikasi dan diberi nama menu.php

File Not Found

Apabila url aplikasi tidak menemukan file yang dituju maka akan diarahkan ke file nofile.php dengan isi dibawah ini.

<h1>404 Page Not Found</h1>

Halaman Home

Ini merupakan file home.php sebagai halaman content utama atau ucapan selamat datang.

<h1>Welcome to PDO CRUDSRUD!</h1>

Halaman Tambah Data Sekolah

File ini ada didalam folder tampilan/sekolah. Disimpan dengan nama add.php

```
<h2>Tambah Data Sekolah</h2>
<form method="POST" action="proses/sekolah/save.php"</pre>
  enctype="multipart/form-data">
  Nama
       <input type="text" name="nama">
    Alamat
       <input type="text" name="alamat">
    Logo
       <input type="file" name="logo">
    <button type="submit">Simpan</button>
    </form>
```

- form method POST: tipe method POST merupakan salah satu cara untuk mengirim data melalui request jadi tidak akan tampil di url data yang dikirimkan
- enctype multipart/form-data : merupakan tambahan pada form jika pada form terdapat input dengan type file
- action: merupakan tujuan request dari form yang dibuat

Halaman Semua Data Sekolah

File ini diberi nama all.php yang disimpan di dalam folder tampilan/sekolah. Digunakan untuk menampilkan seluruh data sekolah yang tersimpan di database.

```
<?php
$addong = '';
$hasil = $koneksi->prepare("SELECT * FROM sekolah ".$addonq.
         " ORDER BY id DESC");
$hasil->execute();
$data = $hasil->fetchAll();
<a class="btn pull-right" href="index.php?p=sekolah&m=add">Tambah
Baru</a>
<h2>Data Sekolah</h2>
<div style="clear:both;width:200px;margin-right:12px;"</pre>
  class="pull-right">
  <form action="index.php?p=sekolah&m=search">
      <input autocomplete="off" type="hidden" name="p"</pre>
         value="sekolah">
      <input autocomplete="off" type="text" name="q"</pre>
         placeHolder="Type and enter to search"
         value="<?php echo (get("q"));?>">
  </form>
</div>
<div><?php echo get('q')!=""?"hasil pencarian untuk '".(get('q'))."'":
         "":?></div>
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
<thead>
      No
         Nama
         Alamat
         Logo
         Action
     </thead>
  <?php
      $i = 1:
      foreach ($data as $key) {
      ?>
      <?php echo $i;?>
         <?php echo $key['nama'];?>
         <?php echo $key['alamat'];?>
         <img class="img-mini" src="assets/foto/
            <?php echo $key['logo'];?>">
         <a target="_blank" href="proses/sekolah/pdf.php?id=
<?php echo $key['id'];?>">PDF</a>
         <a href="proses/sekolah/download.php?id="
```

```
<?php echo $key['id'];?>">Download</a>
<a href="index.php?p=sekolah&m=edit&id="php echo $key['id'];?>">Ubah</a>
<?php echo $key['id'];?>">Ubah</a>
<a onclick="return confirm('Hapus Data">Php echo $key['nama'];?>')"</a>
<php echo $key['nama'];?>')"
<phre>href="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php?id="proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hapus.php."proses/sekolah/hap
```

- \$hasil=\$koneksi->prepare("query"); : mempersiapkan query mysql untuk di eksekusi
- \$hasil->excute(); : melakukan eksekusi dari query yang sudah dibuat
- \$data=\$hasil->fetchAll(); : merubah data yang dieksekusi ke dalam bentuk array
- foreach(\$data as \$key): melakukan perulangan untuk menampilkan seluruh data
- \$addonq digunakan untuk menampung query apabila ada keyword yang disearch

Halaman Edit Data Sekolah

Untuk mengedit data sekolah diperlukan file dengan nama edit.php ini.

```
<?php
$hasil = $koneksi->prepare("SELECT * FROM sekolah WHERE `id` =
        '".get('id')."'");
$hasil->execute();
$data = $hasil->fetch(PD0::FETCH ASSOC);
<form method="POST" action="proses/sekolah/update.php"</pre>
  enctype="multipart/form-data">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $data['id'];?>">
  Nama
        <input type="text" name="nama" value="
            <?php echo $data['nama'];?>">
     Alamat
        <input type="text" name="alamat" value="
            <?php echo $data['alamat'];?>">
     Logo
        <img class="img-small" src="assets/
            <?php echo $data['logo'];?>">
        <input type="file" name="logo">
     <button type="submit">Update</button>
  </form>
```

Penjelasan

 \$data = \$hasil->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); : merubah data yang dieksekusi ke dalam bentuk array

Proses Save Data Sekolah

Ini adalah file save.php yang digunakan untuk melakukan proses input data dari form ke database. File ini ada didalam folder proses/sekolah.

- if(\$_FILES['logo']['tmp_name']!=""): apabila foto di upload, maka perintah dibawahnya akan dieksekusi
- \$tmp_logo = \$_FILES['logo']['tmp_name']; : mengambil nama file temporary yang diupload
- \$logo = \$ FILES['logo']['name']; : mengambil nama file asli dari file yang diupload
- move_uploaded_file(\$tmp_logo, "../../assets/foto/".\$logo); : melakukan proses pemindahan file dari temporary ke folder yang sudah ditentukan
- header("location:../../index.php?p=sekolah"); : melakukan redirect ke halaman index

Proses Update Data Sekolah

Untuk proses dari form update akan diarahkan ke file update.php yang ada di folder proses/sekolah. File ini digunakan untuk melakukan update data ke database.

```
<?php
   include '../../conf.php';
   include '../../conn.php';
   $id = post('id');
   $nama = post('nama');
   $alamat = post('alamat');
   $update logo = "";
   if($_FILES['logo']['tmp_name']!=""){
       $tmp logo = $ FILES['logo']['tmp name'];
       $logo = $ FILES['logo']['name'];
       move_uploaded_file($tmp_logo, "../../assets/foto/".$logo);
$update_logo = ",`logo`='".$logo."'";
   }
   $simpan = $koneksi->prepare("UPDATE
                                  sekolah
                              SET
                                   nama`='".$nama."',
                                   `alamat`='".$alamat."'
                                  ".$update logo."
                              WHERE
                                   id` ='".$id."'");
   $simpan->execute();
   header("location:../../index.php?p=sekolah");
?>
```

Proses Hapus Data Sekolah

File hapus.php ini digunakan untuk menghapus data sekolah dan disimpan di dalam folder proses/sekolah.

Proses Tampil PDF Data Sekolah

Diberi nama pdf.php dan disimpan didalam folder proses/sekolah. File ini digunakan untuk menampilkan report PDF di web browser

```
<?php
   include '../../conf.php';
   include '../../conn.php';
   ob start();
   $\frac{1}{2} = $koneksi->prepare("SELECT * FROM sekolah WHERE id =
'".get('id')."'");
   $hasil->execute();
   $data = $hasil->fetch(PD0::FETCH OBJ);
   ?>
   <h1><img style="max-width:50px;" src="../../assets/foto/<?php echo
$data->logo;?>"> <?php echo $data->nama;?></h1>
   <h3><?php echo $data->alamat;?></h3>
   <?php
   $html = ob_get_clean();
   $dompdf = new Dompdf();
   $dompdf->loadHtml($html);
   $dompdf->setPaper('A4', 'landscape');
   $dompdf->render();
   $pdf = $dompdf->output();
   $dompdf->stream('laporan.pdf',array('Attachment' => 0));
```

- ob_start(); : fungsi ini digunakan sebagai awal untuk menyimpan sementara hasil buffer pada php
- \$data = \$hasil->fetch(PDO::FETCH_OBJ); : fungsi ini digunakan untuk merubah data query yang dieksekusi menjadi Object
- \$html = ob_get_clean(); : fungsi ini digunakan sebagai akhir untuk menyimpan hasil buffer pada php kemudian disimpan ke \$html
- \$dompdf = new Dompdf\Dompdf(); : fungsi OOP untuk memanggil class Dompdf
- \$dompdf->loadHtml(\$html); : memasukkan \$html untuk dijadikan tampilan PDF
- \$dompdf->setPaper('A4', 'landscape'); : mengatur ukuran kertas A4 Landscape
- \$dompdf->render(); : melakukan rendering tampilan PDF
- \$pdf = \$dompdf->output(); : menyimpan file PDF sementara ke temporary file
- \$dompdf->stream('laporan.pdf',array('Attachment' => o)); : menampilkan hasil pdf dengan nama laporan.pdf dan parameter kedua yaitu array Attachment, apabila o maka hanya tampil di browser dan jika 1 maka akan dilakukan proses download

Proses Download PDF Data Sekolah

File ini disimpan dengan nama download.php pada folder proses/sekolah. Digunakan untuk melakukan proses download PDF data sekolah.

```
include '../../conf.php';
   include '../../conn.php';
ob_start();
    $hasil = $koneksi->prepare("SELECT * FROM sekolah WHERE id =
'".get('id')."'");
   $hasil->execute();
   $data = $hasil->fetch(PD0::FETCH OBJ);
   <h1><img style="max-width:50px;" src="../../assets/foto/<?php echo
$data->logo;?>"> <?php echo $data->nama;?></h1>
   <h3><?php echo $data->alamat;?></h3>
   <?php
   $html = ob_get_clean();
   $dompdf = new Dompdf\Dompdf();
   $dompdf->loadHtml($html);
   $dompdf->setPaper('A4', 'landscape');
   $dompdf->render();
   $pdf = $dompdf->output();
   $dompdf->stream($data->nama.'.pdf',array('Attachment' => 1));
```

File css.css

File ini digunakan untuk mengatur tampilan html, disimpan dengan nama css.css pada folder assets/css.

```
outline: none;
body{
   margin: 0;
   font-family: Candara;
a{
   text-decoration: none;
h2{
   font-size: 20pt;
.top-gray{
   width:100%;
   height: 12px;
   background:#333;
.header{
   width:1000px;
   margin: 0 auto;
.menu{
   background: #dd4814;
   border:1px solid #bf3e11;
   border-radius: 5px;
.menu ul{
   margin: 0 15px;
   padding: 0;
.menu ul li{
   list-style: none;
   display: inline-block;
   padding: 15px 25px;
.menu ul li:hover{
   background: #bf3e11;
.menu ul li a{
   color: #fff;
.big-logo{
   font-size: 30pt;
   color:#333;
   padding: 20px 0;
   font-weight: bold;
```

```
.content{
   width:1000px;
   margin: 0 auto;
button,.btn{
   background: #dd4814;
   border:1px solid #bf3e11;
   border-radius: 5px;
   padding: 10px 15px;
   color:white;
   display: inline-block;
   margin: 10px 0;
   font-family: Candara;
   font-size: 12pt;
.btn:hover{
   background: #bf3e11;
.pull-right{
  float: right;
.img-small{
   max-width: 100px;
   max-height: 100px;
.img-mini{
   max-width: 10px;
   max-height: 10px;
table{
   width: 100%;
table.data,table.data tr th,table.data tr td{
   border-collapse: collapse;
   border: 1px solid #bf3e11;
table.data tr td{
   text-align: center;
input{
   font-size: 12pt;
   font-family: Candara;
   padding: 5px;
   width: 100%;
   border:1px solid #999;
input:hover{
   border:1px solid #bf3e11;
```

Tampilan

Home

Latihan CRUDSRUD



Welcome to PDO CRUDSRUD!

Sekolah

Latihan CRUDSRUD




Tambah Sekolah

Latihan CRUDSRUD



Edit Sekolah

Latihan CRUDSRUD

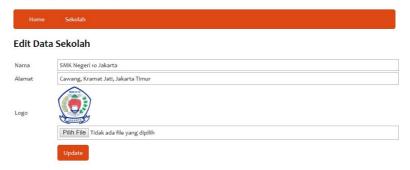

Konfirmasi Hapus Sekolah



localhost/crud/proses/sekolah/hapus.php?id=1

PDF Data Sekolah



Sekian dan Terima Kasih ^ ^

Selamat Mencoba dan Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh :)