

Documentación Android


Este documento contiene el diseño de las clases y una breve explicación de lo que hacen.

TramaIBeacon	2
Utilidades	3
LogicaFake	4
Main Activity	5

TramalBeacon

La clase TramaIBeacon:


- Interpreta un anuncio iBeacon crudo (array de bytes).
- Lo divide en sus campos estándar.
- Permite acceder a cada campo mediante getters.

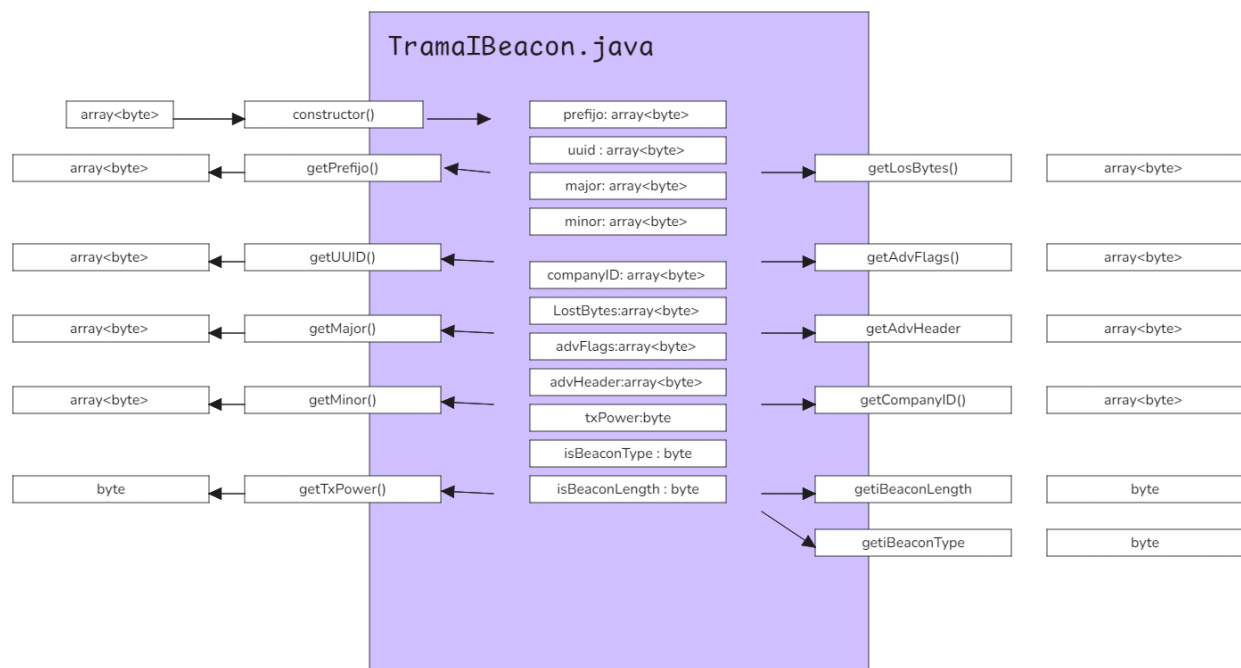

Utilidades

La clase Utilidades:


- Es una caja de herramientas para transformar datos entre String, byte[], int, long y UUID.
- Se usa porque en Bluetooth (iBeacon) la información llega como bytes crudos y necesitamos convertirlos a formas más comprensibles para procesarlos o mostrarlos.

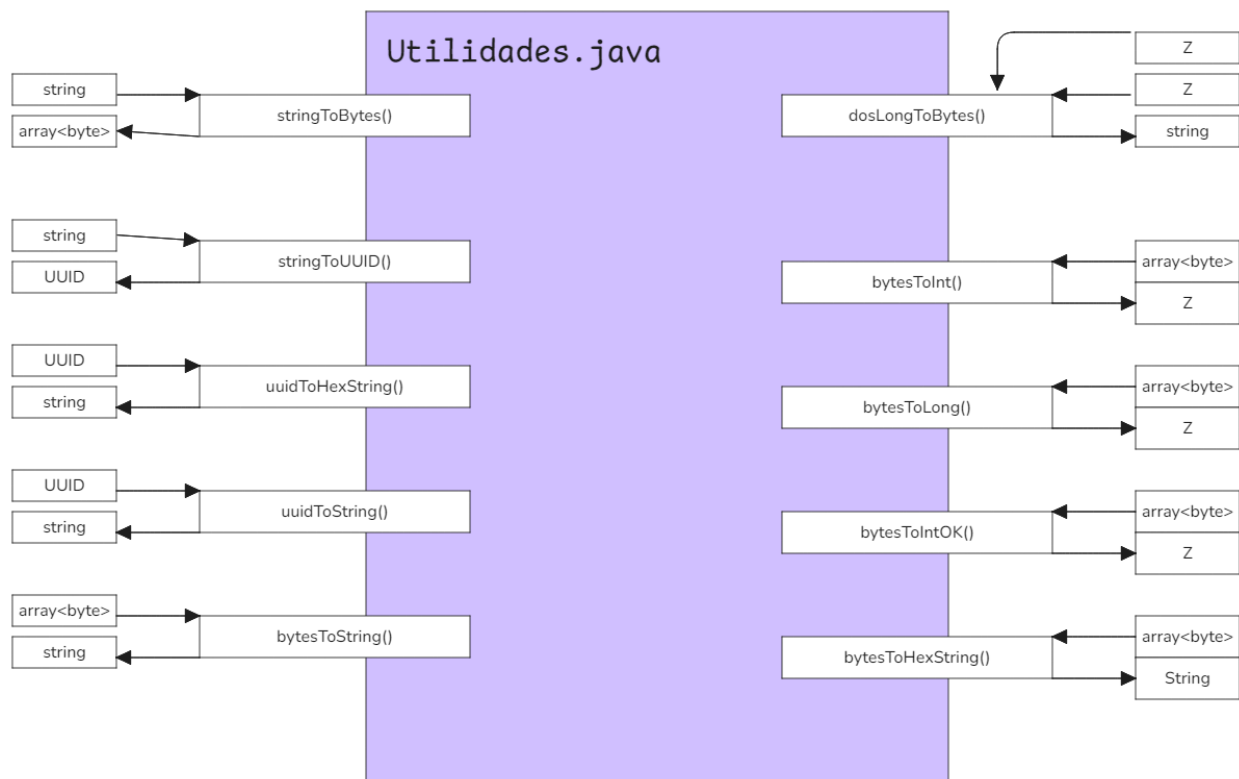

LogicaFake

La clase LogicaFake:

- Representa la Logica de Negocio desde el teléfono.
- En vez de acceder directamente a la bdd, manda los datos haciendo una solicitud POST a la API.
- Una vez se envían los datos, la Logica Real las inserta en la bdd real.

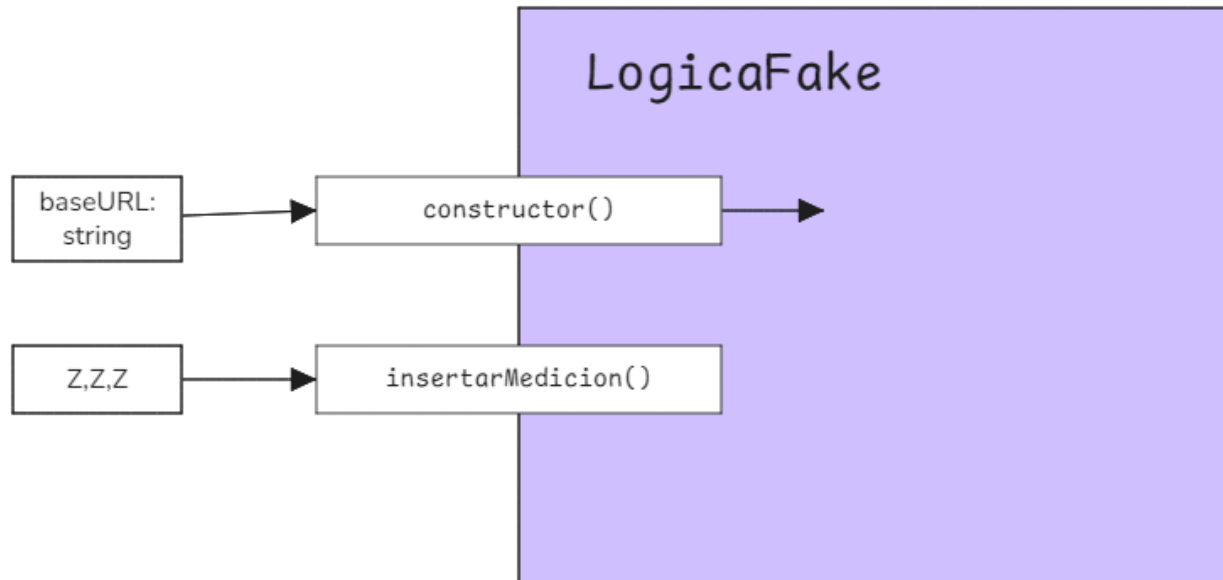

Main Activity

La clase **MainActivity**:

- Se encarga de gestionar la funcionalidad de Bluetooth Low Energy (BTLE).
- Desde aquí se inicializa el adaptador Bluetooth y el escáner BTLE, solicitando los permisos necesarios para su uso.
- Permite iniciar la búsqueda de dispositivos cercanos, ya sea de forma general o filtrando por un nombre específico, y mostrar en los registros información detallada de cada dispositivo detectado, incluyendo datos propios de iBeacons como UUID, major, minor, dirección MAC, intensidad de señal (RSSI) y potencia de transmisión.
- También crea / carga la funcionalidad de la actividad principal de la app.

