

Multi-Cloud

Alexandre Canalle¹, Ariel Frozza¹

¹Instituto de Informática – Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Curitiba – PR – Brazil

arielfrozza@gmail.com, roxsnd@gmail.com

Abstract. *This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese (“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page of the paper.*

Abstract. *Neste trabalho exploraremos os conceitos de Multi-Cloud e Infrastructure as Code, bem como suas possíveis utilizações em ambientes corporativos. Também descreveremos as dificuldades na implementação de Multi-Cloud e elencaremos possíveis soluções para as dificuldades descritas. Por fim, apresentaremos um roteiro de uso das ferramentas OpenSource Terraform e Ansible para demonstrar a implementação de um serviço web em duas Nuvens simultaneamente, uma pública (AWS) e uma privada (Openstack).*

1. Introdução

Atualmente, o uso simultâneo de serviços e recursos de múltiplos provedores de Cloud é justificado pela necessidade de seus consumidores, expressas em requerimentos tais como qualidade de serviço e custo. As organizações que estão migrando para a Nuvem, seja para estender ou substituir sua infraestrutura on-premises, buscam soluções confiáveis, seguras e, se possível, sem ficar aprisionados à fornecedoras ou soluções fechadas (*vendor lock in*). Entretanto, a interoperabilidade entre os diversos serviços ofertados e orquestração de recursos em múltiplas Nuvens (usando Infraestrutura como Código [Morris 2016], por exemplo) ainda está distante da maturidade, já que, por exemplo, todos os provedores de Cloud experimentam, eventualmente, períodos de indisponibilidade que podem causar impactos a negócios [Fisher 2018]. Também pode ser um problema a Performance Variável quando os provedores de Nuvem fazem a oversubscrição (*overprovision*) da sua infraestrutura virtualizada e isto resulta em degradação de performance e qualidade de serviço [CloudSpectator 2017]. Outro ponto importante é que a maioria dos provedores de Nuvem (inclusive os líderes de mercado) disponibilizam Software e APIs proprietárias, que não são aderentes à padrões de *Cloud API* como propostos por OASIS TOSCA [TOSCA 2019] ou OASIS CAMP [CAMP 2019].

Este artigo pretende descrever alguns desafios do uso simultâneo de mais de um provedor de Nuvem e levantar alguns dos principais pontos de atenção na utilização das atuais soluções que buscam atender as necessidades dos usuários de múltiplas Nuvens. Primeiramente, a definição e a necessidade de um ambiente em Multi-cloud é discutida, em seguida, um modelo padrão de arquitetura para Multi-cloud é apresentado. A partir desta arquitetura de referência, algumas soluções (software) que

tornam possíveis a Infraestrutura como Código em Multi-cloud são apresentados e discutidos. Por último, ilustraremos, a partir de um exemplo prático (disponível em <https://github.com/arielfrozza/multi-cloud>) os processos, requisitos e desafios na implementação de IaaS em Multi-cloud usando ferramentas e princípios típicos de Infraestrutura como Código.

Este artigo não apresenta abordagem inovadora, entretanto, ele intenta apontar algumas lacunas e dificuldades a serem sanadas por desenvolvedores e usuários de ambientes em Multi-cloud. Em especial, discutiremos frameworks e padrões de provisionamento em Nuvem (pública, privada ou híbrida) que ofereçam APIs que disponibilizam funcionalidades compatíveis ou equivalentes com os softwares, serviços e APIs ofertados pelos principais provedores de Nuvem, de modo que o provisionamento, orquestração e uso de vários provedores de Núvens diferentes seja facilitado.

2. Definição e Necessidade de Multi-clouds

Clouds podem ser usadas de forma serial, por exemplo, quando migramos de uma Cloud para outra, ou de forma simultânea, quando usamos recursos de duas ou mais Clouds diferentes ao mesmo tempo. O cenário mais comum para o caso de uso simultâneo é a Cloud Híbrida, quando alguns serviços são disponibilizados a partir de uma Nuvem (Privada) e outros serviços estão em uma Nuvem Pública.

Os motivos que justificam o uso de múltiplas Nuvens são inúmeros e dependem da natureza do negócio de cada usuário, mesmo assim é possível citar algumas vantagens do uso simultâneo de dois ou mais provedores de Cloud:

Tolerância à falhas (fault-tolerance) por envolver uso de mais de um provedor de Nuvem simultaneamente, permitindo movimentações de contingência no caso de indisponibilidade de um dos provedores, por exemplo.

Neutralidade de fornecedor possibilita a implementação de IaaS e/ou PaaS nos principais provedores de Nuvens usando soluções diversas (em especial open-source) evitando o aprisionamento à um fornecedor (*vendor lock-in*).

Performance como habilidade para ajustar os níveis de carga para outros provedores de Cloud em caso de degradação de performance ou qualidade de serviço em um dos provedores.

Segurança

Eficiência de custos como habilidade de aproveitar os melhores preços de recursos computacionais e serviços em um ambiente multi-cloud.

Os custos de operação em um determinado provedor Cloud variam em função dos requisitos de uso e da época de contratação dos serviços (... e.g. **AWS spot instance e nos últimos 2 anos o custo por hora do EC2 baixou cerca de 30%**) assim como os custos de trocar de provedor podem ficar muito altos caso a infraestrutura e/ou aplicações tenham que ser refeitos/revistos inteiramente. Com o uso de padrões *vendor neutral*, o objetivo seria ser capaz de mudar de provedor de cloud ou priorizar a execução on-premises de acordo com a conveniência, sem ter que alterar o software stack.

Muitos termos são encontrados na literatura para designar o uso simultâneo de duas ou mais clouds. A citar os mais recorrentes [artigo multicloud]; Multi-cloud, Cloud-

federation, Inter-cloud, Hybrid Cloud, Cloud of Clouds, Sky Computing, Aggregated Clouds, Fog Computing, Distributed Clouds, etc.

Sendo assim, achamos útil delimitar o conceito de Multi-cloud abordado neste artigo de outros modelos de uso combinado de Clouds.

De acordo com [ref 6 do art multicloud], temos dois modelos de entrega de serviços em múltiplas clouds; Federated Cloud e Multi-Cloud. A diferença entre estes modelos seria o grau de colaboração entre os Provedores de Cloud e pelo modo pelo qual os usuários interagem com as Clouds. No primeiro modelo há o acordo de uso compartilhado dos recursos entre os Provedores de Cloud. Os usuários de uma nuvem federada não ficam sabendo, na maioria dos casos, de qual dos provedores um determinado recurso está sendo consumido. No caso do Multi-cloud, o usuário está ciente e é responsável pela alocação de recursos em um ou outro provedor e não há nuência dos provedores para uso compartilhado de recursos entre os provedores.

Sky Computing, Aggregated Clouds, Multi-tier Clouds ou Cross-Cloud são casos particulares de Federated Clouds e portanto não serão abordadas neste artigo.

Um dos maiores problemas é a interoperabilidade entre diferentes Clouds e a portabilidade de aplicações entre diferentes provedores.

O tipo mais comum de Multi-cloud é a Cloud-Híbrida na qual envolve duas ou mais clouds, por exemplo, uma Cloud Privada e uma Pública. Comumente [artigo multicloud], esse modelo de Cloud Híbrida é usado para "Cloud Bursting" onde os recursos são expandidos para a Cloud Pública quando os recursos da Cloud privada chegam nos níveis máximos pré-definidos. A migração de uma Cloud para outra, mesmo que apenas uma vez, é outro exemplo de uso de (one-time) Multi-cloud.

A seguir descreveremos um framework para o uso de Multi-cloud envolvendo duas Clouds, uma Privada e outra Pública.

3. Modelo padrão de arquitetura para Multi-cloud - Design Patterns e Framework for Effective Multi-Cloud Deployment

A seguir vamos explorar um padrão de implementação de multi-cloud que propõem ajudar a atender dois casos comuns de uso de multi-cloud:

1) Public Cloud Bursting Pattern: em algumas situações, a capacidade on premises de uma empresa podem exaurir e pode-se querer usar a capacidade em uma cloud pública para suprir uma determinada demanda.

2) Alta Disponibilidade: Eventualmente, um provedor de Cloud pode ficar (parcial ou totalmente) indisponível ou com degradação na qualidade dos serviços por diversos motivos, pode-se querer migrar de um provedor para outro os serviços e recursos para não impactar o usuário final. Por exemplo, em caso de falha ou manutenção do datacenter que hospeda a Cloud privada, pode-se migrar serviços para uma Cloud pública, mesmo que temporariamente.

3) Cost Efficiency Multi-cloud Pattern: Em alguns casos, provedores oferecem descontos ou modificam seus preços em função da oferta e demanda, pode-se migrar uso de recursos e serviços de uma Cloud para outra sem que o usuário final seja impactado.

A [Figura 1] ilustra as atividades e processos envolvidos para atingir os objetivos descritos acima. Outros benefícios, tais como Tolerância à Falhas, Segurança, Validação experimental, etc, também podem ser alcançados usando este mesmo padrão ou após serem feitas pequenas modificações, os quais não serão diretamente abordados neste artigo, mas podem ser entendidos de forma mais completa em [3 a fisher].

1- **Multi-cloud Telemetry**: coleta e agrega dados de capacidade das Clouds integrantes da Multi-cloud. Na Figura estão representadas uma Cloud Privada e outra Pública, mas poderíamos expandir essa mesma arquitetura para um conjunto maior de diferentes provedores. As informações coletadas são repassadas para o **"SLA Enforcer Rules Engine"**, que valida a condição para a migração de recursos de uma Cloud Para outra, como exemplo, se a capacidade de uma das clouds chegar a 80%, faz-se deploy de novos recursos apenas na outra Cloud. O **"SLA Enforcer Rules Engine"** pode avaliar um conjunto de condições que se faça adequado para cada negócio ou situação, por exemplo ele pode avaliar condições de custo ou tempo de resposta, além da capacidade. A avaliação deste processo dispara o gatilho para iniciar as novas implementações através do **"multi Cloud Deployer/orquestrator"**. Além disso, o **"Multi-cloud Telemetry + Log Aggregator"**, também gera subsídio para a bilhetagem através de métricas de utilização que são contabilizadas e disponibilizadas para o usuário através do processo **Multi-cloud Billing**. Também os alertas de erros são tratados e processados pelo processo **Sistema de Alertas e Notificações**.

2 e 3- **"multi Cloud Deployer/orquestrator"**: utiliza as definições de implementações armazenadas como código em texto em controle de versão, GIT por exemplo. Estas definições de implementações são aplicadas sobre as imagens selecionadas do Pipeline de Imagens binárias que podem ser VMs (em formato OVS, por exemplo) ou Containers (Docker, por exemplo).

4- Toda informação sensível, em especial senhas ou chaves são obtidas do cofre de senhas, que por motivos de segurança e de facilidade de acesso, geralmente está on premises e não em uma das nuvens que fazem parte da Multi-cloud.

5-

6-

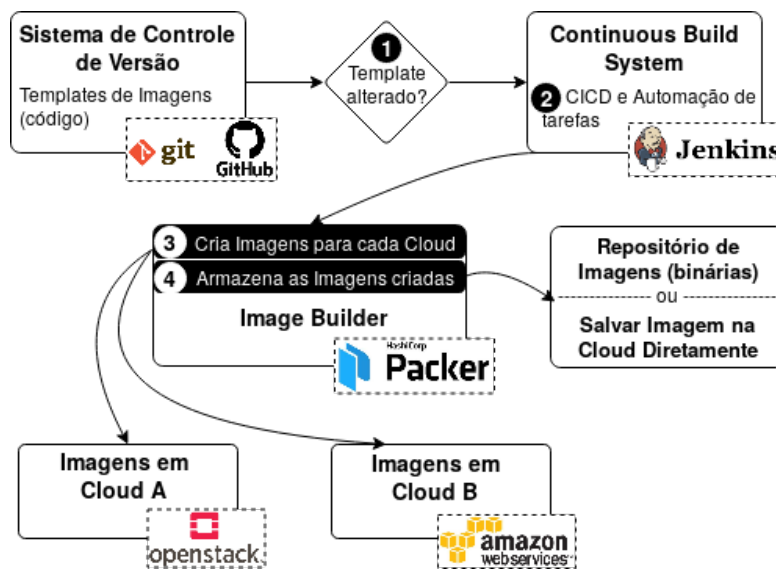


Figura 2. legenda longa figura2

4. experimental validation - Application Deployment in Multi-Cloud Environment

Terraform Openstack:

Outro benefício importante deste estudo é a ênfase em padrões "fault tolerant" que implicam na garantia que sistemas atinjam uptime e resiliência à stress e falhas adequadas.

Implementação Open-source da plataforma com padrão neutro (vendor-neutral) será desenvolvida/apresentada para validar padrões e guias de adoção. Usaremos open-source software para demonstrar como os padrões podem ser implementados. Este estudo mais útil/completo/específico que padrões genéricos como os descritos em <http://www.cloudpatterns.org>. O resultado deste estudo será um catálogo de Padrões de Cloud "Fault Tolerant", Seguro e de alta performance com as soluções mapeadas com software open-source com exemplos do deploy (e alguns templates/pseudo-código) que podem ser usados para implementar um stack completo de infraestrutura que será compatível com a especificação OASIS CAMP (Cloud Application Management for Platforms) e mais tarde, com OASIS TOSCA (Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications).

Em seguida, todos os padrões serão validados usando software Open Source. A maioria das ofertas em cloud não seria possível sem uso de software open source (e.g. hypervisors Xen e KVM). Como selecionamos os melhores projetos open-source? We need to select the projects with a large and active community, quantos "committers" estão ativos, quantos contribuidores são de diferentes organizações ou este é um projeto open-source de uma única empresa (algumas empresas desenvolvem open-source software mas não aceitam contribuições externas - Read Only Opensource). Idealmente, melhor ainda se a solução open-source tiver alguma empresa mantenedora/responsável por oferecer serviços de consultoria e bug-fixes (caso a empresa não tenha todo o expertise in-house).

5. Conclusion

Conclusão ...

[Ferrer et al.] [Zann] [Bond 2015] [Morris 2016] [Fisher 2018]

Referências

- Bond, J. (2015). *The Enterprise Cloud: Best Practices for Transforming Legacy IT*. O'Reilly Media.
- CAMP, O. (2019). Oasis cloud application management for platforms.
- CloudSpectator (2017). Top 10 cloud iaas providers benchmark.
- Ferrer, A. J., Hernandez, F., et al. Optimis: A holistic approach to cloud service provisioning. 28:66–77.
- Fisher, A. (2018). *'Multi-Cloud Patterns, Best Practices Framework: Focusing on Deployment Management, Fault Tolerance, Security, Self-Healing, Cost Efficiency and Vendor Neutrality'*. O'Reilly Media.
- Morris, K. (2016). *Infrastructure as Code: Managing Servers in the Cloud*. O'Reilly Media, 15th edition.
- TOSCA, O. (2019). Oasis topology and orchestration specification for cloud applications.
- Zann, M. Testing bibliography again.