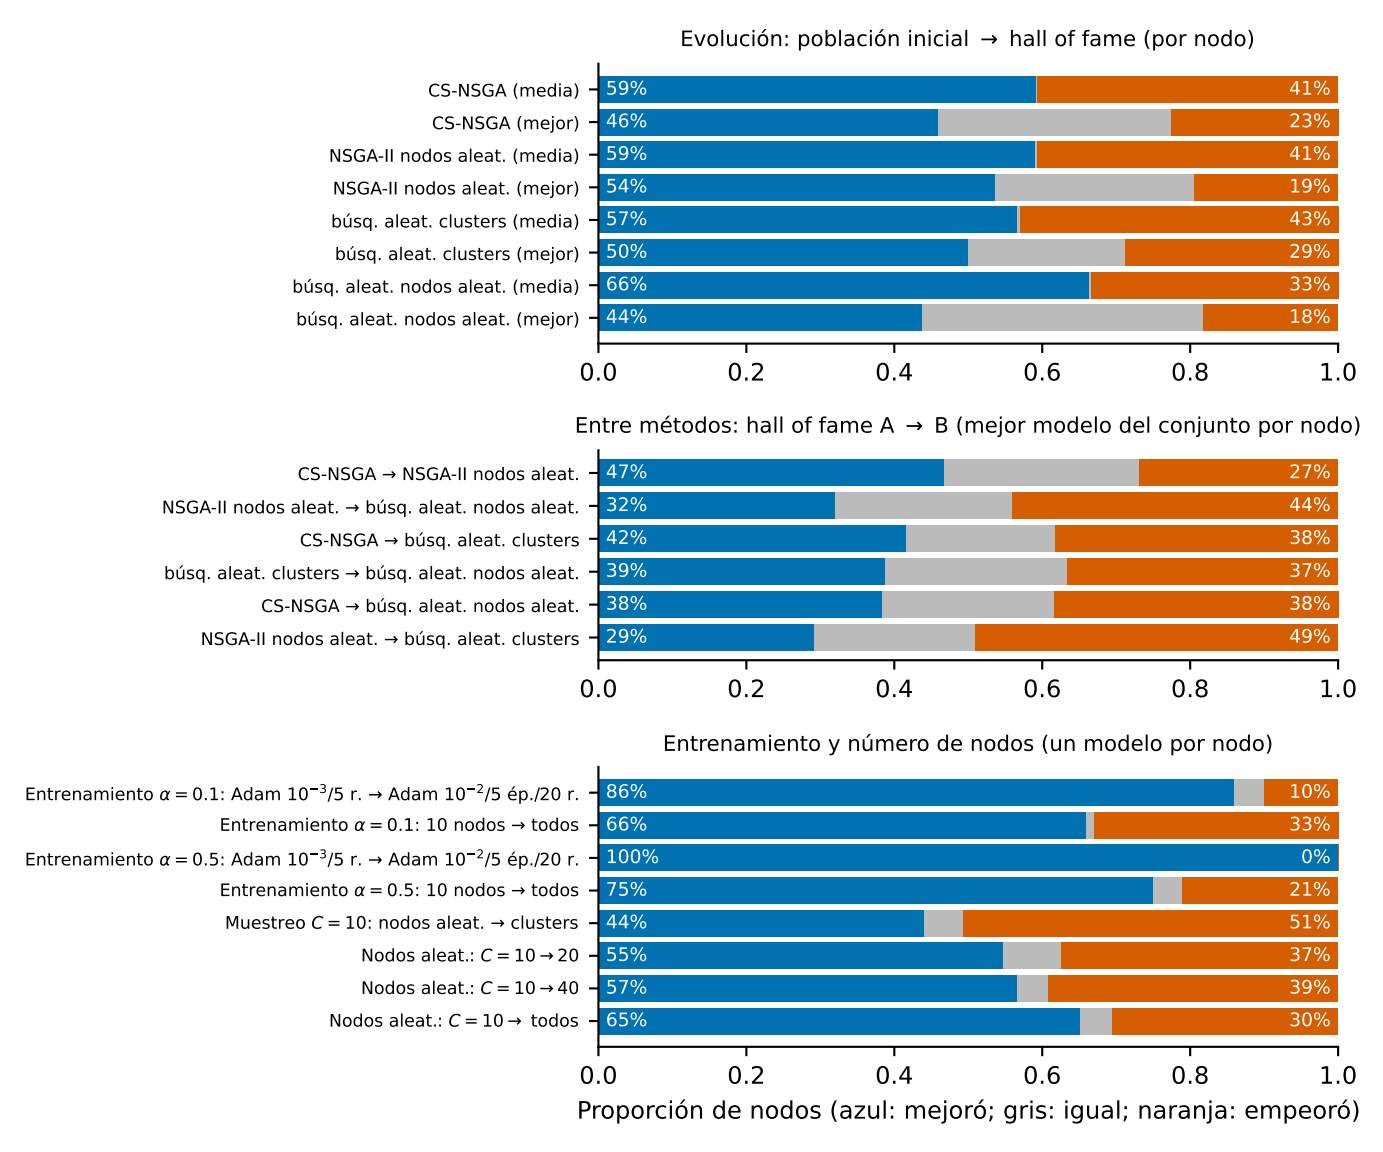
Evolución: población inicial → hall of fame (por nodo)
CS-NSGA (media)
CS-NSGA (mejor)
NSGA-II nodos aleat. (media)
NSGA-II nodos aleat. (mejor)
búsq. aleat. clusters (media)
búsq. aleat. clusters (mejor)
búsq. aleat. nodos aleat. (media)
búsq. aleat. nodos aleat. (mejor)
59%
41%
46%
23%
59%
41%
54%
19%
57%
43%
50%
29%
66%
33%
44%
18%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Entre métodos: hall of fame A → B (mejor modelo del conjunto por nodo)
CS-NSGA → NSGA-II nodos aleat.
NSGA-II nodos aleat. → búsq. aleat. nodos aleat.
CS-NSGA → búsq. aleat. clusters
búsq. aleat. clusters → búsq. aleat. nodos aleat.
CS-NSGA → búsq. aleat. nodos aleat.
NSGA-II nodos aleat. → búsq. aleat. clusters
47%
27%
32%
44%
42%
38%
39%
37%
38%
38%
29%
49%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Entrenamiento y número de nodos (un modelo por nodo)
Entrenamiento $\alpha = 0.1$: Adam 10^{-3}/5 r. → Adam 10^{-2}/5 ép./20 r.
Entrenamiento $\alpha = 0.1$: 10 nodos → todos
Entrenamiento $\alpha = 0.5$: Adam 10^{-3}/5 r. → Adam 10^{-2}/5 ép./20 r.
Entrenamiento $\alpha = 0.5$: 10 nodos → todos
Muestreo $C = 10$: nodos aleat. → clusters
Nodos aleat.: $C = 10 \rightarrow 20$
Nodos aleat.: $C = 10 \rightarrow 40$
Nodos aleat.: $C = 10 \rightarrow$ todos
86%
10%
66%
33%
100%
0%
75%
21%
44%
51%
55%
37%
57%
39%
65%
30%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Proporción de nodos (azul: mejoró; gris: igual; naranja: empeoró)