


DIPENDONO SOLO DA HARDWARE E NON DAI JSON


VERSO RETE

PROPORREI DI DEFINIRE DELLE CODIFICHE SUI NOMI COSI DA NON DOVER PROPAGARE I LIK DELLE SHARED MEMORY A CASCATA

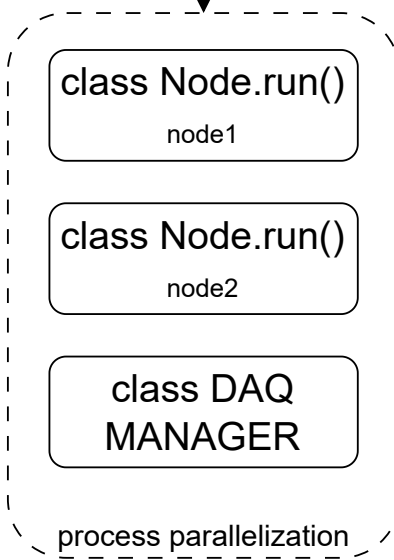

UN PROCESSO PER NODO CHE A SUA VOLTA USA ASYNCIO PER BI-DIREZIONALITÀ

ATTUA DAQ OUT E LEGGE DAQ IN SU MEMORIA CONDIVISA (SE D.M.A. PROBABILMENTE NON SERVE)

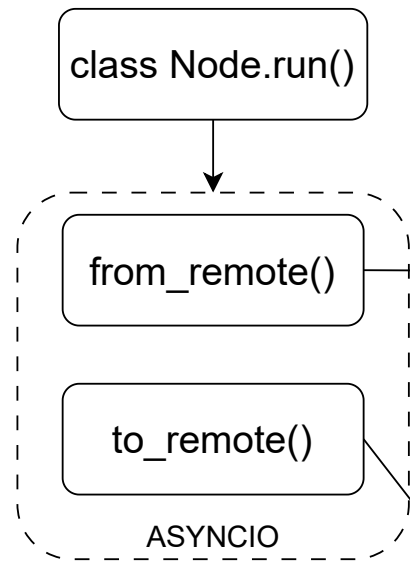

NB: CONSIDERIAMO CHE UN INPUT POSSA ESSERE NON RICEVUTO DA RETE???

