


Laravel 8 CRUD Mahasiswa

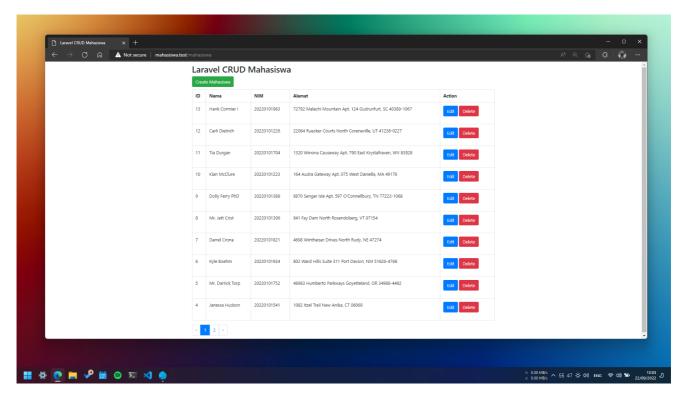


Membuat Laravel CRUD Mahasiswa tanpa Auth dan tanpa relasi DB

Buat project baru

Buat project baru dengan mana project **mahasiswa** dan setup DB pada .env sebagai berikut

```
APP_URL=http://mahasiswa.test/
DB_DATABASE=mahasiswa
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD= #kosongkan kalau tidak ada password
```

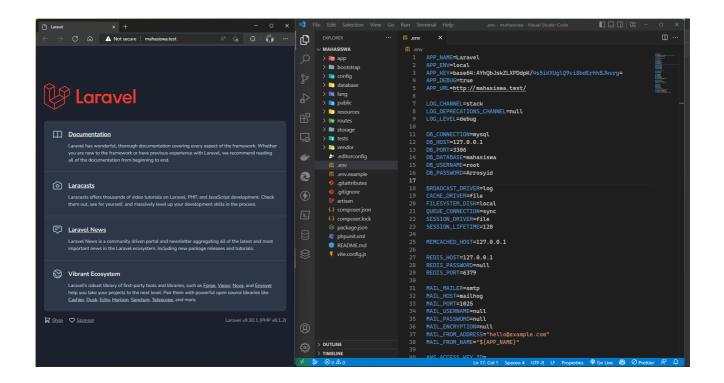

Membuat Model, Migration, Controller dan Factory

```
Membuat Model dan Migration dengan perintah berikut:
```

```
php artisan make:model Mahasiswa -m membuat model dan migration

php artisan make:controller MahasiswaController membuat controller

php artisan make:factory MahasiswaFactory membuat factory

akan ada 4 file baru pada:

database\migrations\2022_09_20_073456_create_mahasiswas_table.php

app\Models\Mahasiswa.php

app\Http\Controllers\MahasiswaController.php

database\factories\MahasiswaFactory.php
```

Edit Migration Mahasiswa

Buka file migration Mahasiswa dan ubah menjadi

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
return new class extends Migration
    /**
     * Run the migrations.
     * @return void
     */
    public function up()
        Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nim');
            $table->string('nama');
            $table->string('alamat');
            $table->timestamps();
        });
```

```
/**
    * Reverse the migrations.
    *
    * @return void
    */
public function down()
{
        Schema::dropIfExists('mahasiswas');
};
```

lakukan migration dengan php artisan migrate dan pastikan sudah ada tabel baru
yaitu mahasiswa

Edit Model Mahasiswa

Edit Factory MahasiswaFactory

```
<?php
```

```
namespace Database\Factories;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
/**
* @extends
\Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory<\App\Models\Mahasi
swa>
*/
class MahasiswaFactory extends Factory
    /**
    * Define the model's default state.
    * @return array<string, mixed>
    public function definition()
    {
       return [
            'nama' => fake()->name(),
            'nim' => fake()->unique()->numberBetween(20220101000,
20220101999),
            'alamat' => fake()->address(),
        ];
   }
}
```

Edit DatabaseSeeder

```
<?php

namespace Database\Seeders;

// use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
    * Seed the application's database.
    *
    * @return void
</pre>
```

lakukan perintah php artisan db:seed cek phpMyAdmin maka ada 100 data yang masuk, jika ingin menghapus semua data bisa menggunakan php artisan migrate:fresh kalau ingin melakukan hapus data sekaligus membuat data bisa menggunakan php artisan migrate:fresh ——seed

Edit Route

```
*/
Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
Route::get('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'index'])-
>name('mahasiswa.index'); // View Mahasiswa
Route::get('/mahasiswa/create', [MahasiswaController::class,
'create'])->name('mahasiswa.create'); // Create Mahasiswa
Route::post('/mahasiswa', [MahasiswaController::class, 'store'])-
>name('mahasiswa.store'); // Create Mahasiswa
Route::get('/mahasiswa/{mahasiswa}/edit',
[MahasiswaController::class, 'edit'])->name('mahasiswa.edit'); //
Edit Mahasiswa
Route::put('/mahasiswa/{mahasiswa}', [MahasiswaController::class,
'update'])->name('mahasiswa.update'); // Edit Mahasiswa
Route::delete('/mahasiswa/{mahasiswa}delete',
[MahasiswaController::class, 'destroy'])-
>name('mahasiswa.destroy'); // Delete Mahasiswa
```

Edit Controller MahasiswaController

```
return view('mahasiswa.create');
    }
    public function store(Request $request)
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'nim' => 'required|max:11',
            'alamat' => 'required',
        ]);
        Mahasiswa::create($request->post());
        return redirect()->route('mahasiswa.index')-
>with('success', 'Mahasiswa has been created successfully.');
    // Edit Mahasiswa
    public function edit(Mahasiswa $mahasiswa)
       return view('mahasiswa.edit', compact('mahasiswa'));
    }
    public function update(Request $request, Mahasiswa $mahasiswa)
        $request->validate([
            'nama' => 'required',
            'nim' => 'required|max:11',
            'alamat' => 'required',
        ]);
        $mahasiswa->fill($request->post())->save();
        return redirect()->route('mahasiswa.index')-
>with('success', 'Mahasiswa Has Been updated successfully');
    // Delete Mahasiswa
    public function destroy(Mahasiswa $mahasiswa)
    {
        $mahasiswa->delete();
        return redirect()->route('mahasiswa.index')-
```

```
>with('success', 'Mahasiswa has been deleted successfully');
}
}
```

index.blade.php

Membuat index.blade.php di folder view/mahasiswa

```
</html>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laravel CRUD Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/boots
trap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-2">
       <div class="row">
           <div class="col-lg-12 margin-tb">
               <div class="pull-left">
                   <h2>Laravel CRUD Mahasiswa</h2>
               </div>
               <div class="pull-right mb-2">
                   <a class="btn btn-success" href="{{</pre>
route('mahasiswa.create') }}"> Create Mahasiswa</a>
               </div>
           </div>
       </div>
       @if ($message = Session::get('success'))
       <div class="alert alert-success">
           {{ $message }}
       </div>
       @endif
       <thead>
```

```
ID
                Nama
                NIM
                Alamat
                Action
            </thead>
         @foreach ($mahasiswa as $data)
            {{ $data->id }}
                {{ $data->nama }}
                {{ $data->nim }}
                {{ $data->alamat }}
                <form action="{{</pre>
route('mahasiswa.destroy', $data->id) }}" method="Post">
                      <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.edit',$data->id) }}">Edit</a>
                      @csrf
                      @method('DELETE')
                      <button type="submit" class="btn btn-</pre>
danger">Delete</button>
                   </form>
                @endforeach
         {!! $mahasiswa->links() !!}
   </div>
</body>
</html>
```

create.blade.php

Membuat create.blade.php di folder view/mahasiswa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Add Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/boots
trap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-2">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 margin-tb">
                <div class="pull-left mb-2">
                     <h2>Add Mahasiswa</h2>
                </div>
                <div class="pull-right">
                     <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.index') }}"> Back</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        @if(session('status'))
        <div class="alert alert-success mb-1 mt-1">
            {{ session('status') }}
        </div>
        @endif
        <form action="{{ route('mahasiswa.store') }}"</pre>
method="POST" enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            <div class="row">
                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Nama</strong>
                         <input type="text" name="nama"</pre>
class="form-control" placeholder="Nama">
                         @error('nama')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
```

```
<strong>NIM</strong>
                         <input type="number" name="nim"</pre>
class="form-control" placeholder="NIM">
                         @error('nim')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Alamat</strong>
                         <input type="text" name="alamat"</pre>
class="form-control" placeholder="Alamat">
                         @error('alamat')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-primary ml-</pre>
3">Submit</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

edit.blade.php

Membuat edit.blade.php di folder view/mahasiswa

```
<body>
    <div class="container mt-2">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12 margin-tb">
                <div class="pull-left">
                     <h2>Edit Company</h2>
                </div>
                <div class="pull-right">
                     <a class="btn btn-primary" href="{{</pre>
route('mahasiswa.index') }}" enctype="multipart/form-data">
                         Back</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        @if(session('status'))
        <div class="alert alert-success mb-1 mt-1">
            {{ session('status') }}
        </div>
        @endif
        <form action="{{ route('mahasiswa.update',$mahasiswa->id)}
}}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            @method('PUT')
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Nama</strong>
                         <input type="text" name="nama" value="{{</pre>
$mahasiswa->nama }}" class="form-control"
                             placeholder="Nama">
                         @error('nama')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>NIM</strong>
                         <input type="number" name="nim"</pre>
class="form-control" placeholder="NIM"
                             value="{{ $mahasiswa->nim }}">
```

```
@error('nim')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                 <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
                     <div class="form-group">
                         <strong>Alamat</strong>
                         <input type="text" name="alamat" value="{{</pre>
$mahasiswa->alamat }}" class="form-control"
                             placeholder="Alamat">
                         @error('alamat')
                         <div class="alert alert-danger mt-1 mb-1">
{{ $message }}</div>
                         @enderror
                     </div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-primary ml-</pre>
3">Submit</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

Edit AppServiceProvider

Mengedit AppServiceProvider agar bisa menggunakan paginate

```
<?php

namespace App\Providers;


use Illuminate\Pagination\Paginator;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
    /**
</pre>
```


Hasil

jika tidak ada eror maka akan muncul pada http://mahasiswa.test/mahasiswa


Index

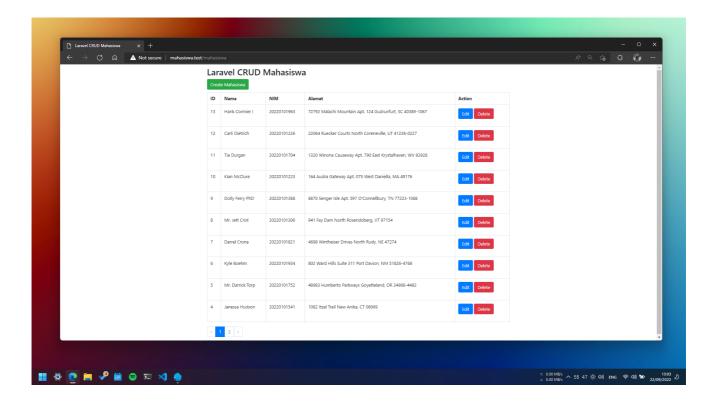

Create

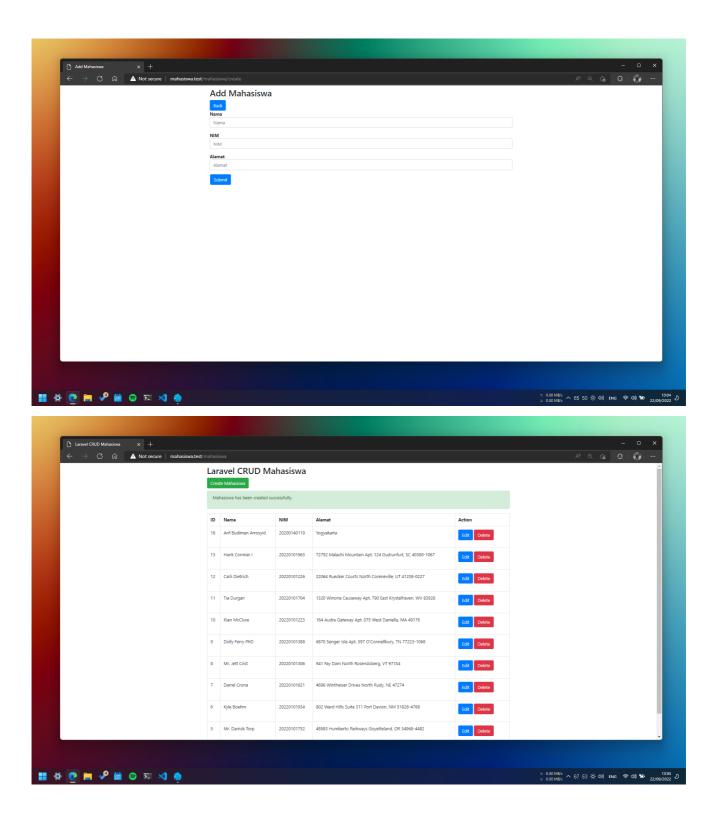

Edit

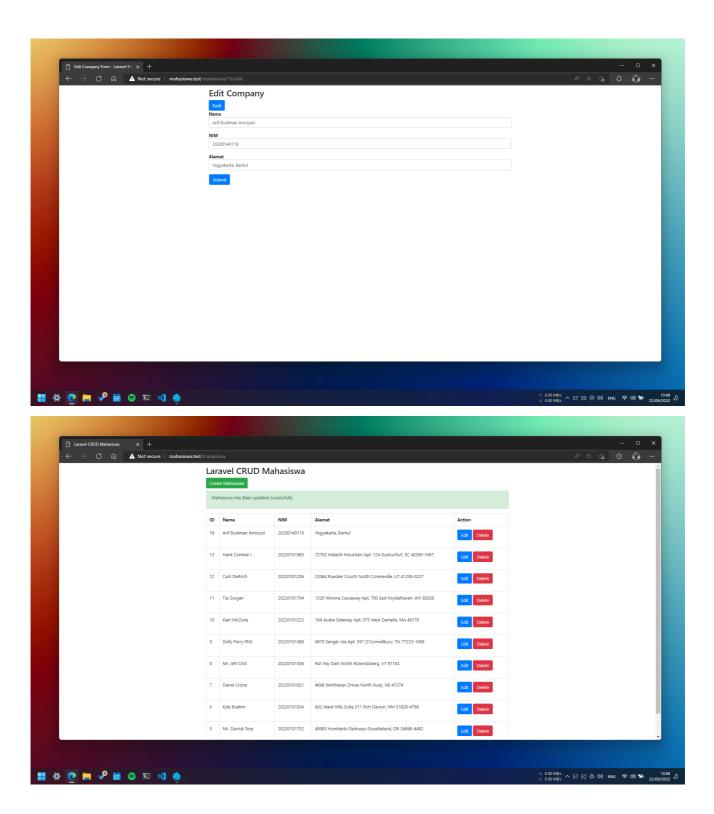

Delete

