


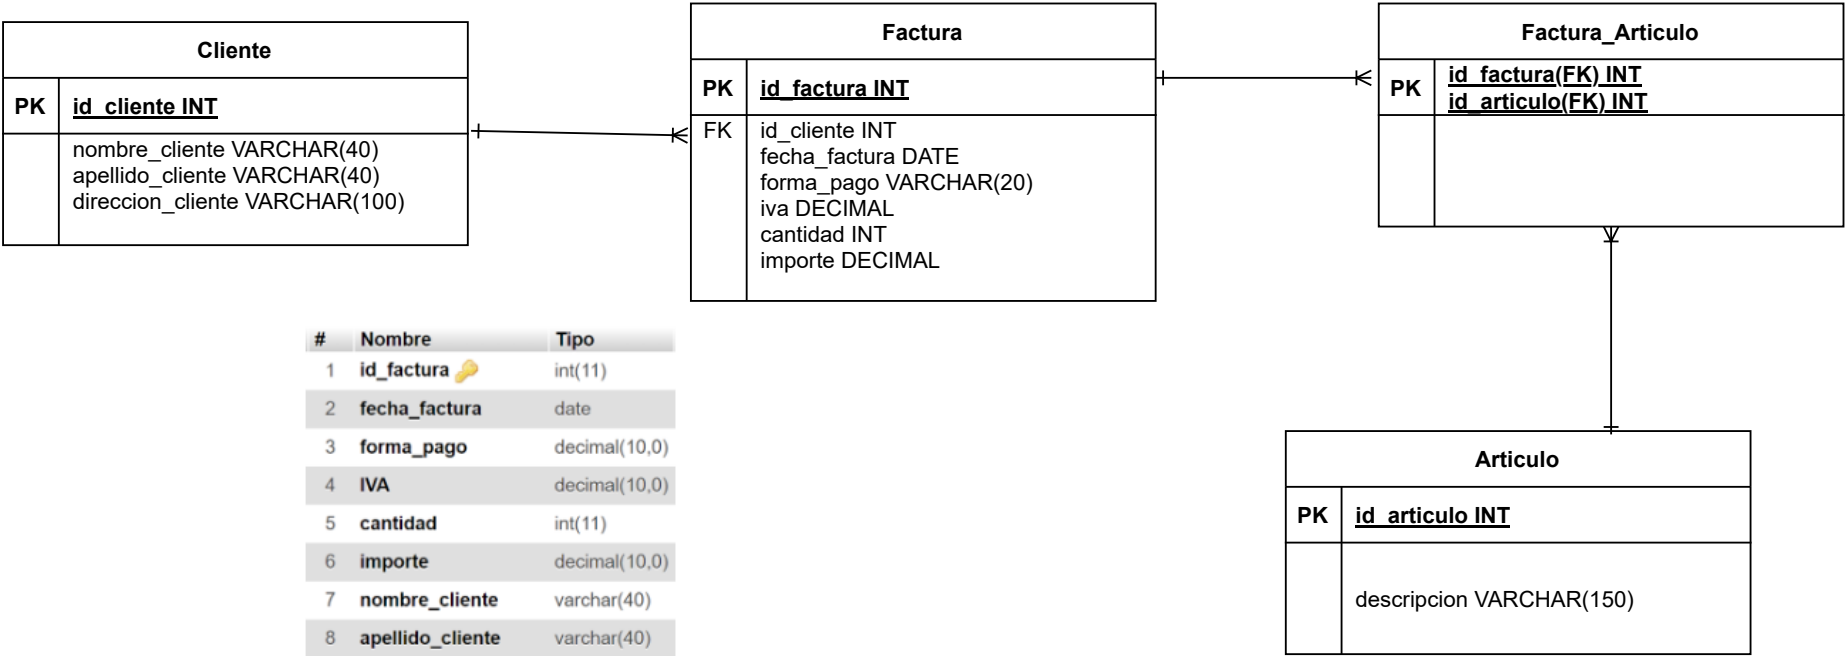

#	Nombre	Tipo
1	id_factura 🗑️	int(11)
2	fecha_factura	date
3	forma_pago	decimal(10,0)
4	IVA	decimal(10,0)
5	cantidad	int(11)
6	importe	decimal(10,0)
7	nombre_cliente	varchar(40)
8	apellido_cliente	varchar(40)
9	direccion_cliente	varchar(40)
10	descripcion_articulo	varchar(40)

1FN

La tabla ya cumple con 1FN porque no hay grupos repetitivos ni conjuntos de datos multivaluados, cada celda tiene un solo valor atómico y cada fila es única con id_factura como PK.

2FN

Para alcanzar 2FN eliminamos las dependencias parciales. nombre_cliente, apellido_cliente y direccion_cliente dependen de id_factura, pero en realidad deberían depender de un cliente, no de la factura. Por lo tanto es mejor crear una nueva tabla llamada Cliente y usamos id_cliente como clave foránea en Factura.

3FN

Para alcanzar 3FN eliminamos las dependencias transitivas, descripcion_articulo no debería depender del id_factura, sino de un id_articulo. Por lo tanto es mejor crear una tabla Articulo y usar id_articulo en una tabla intermedia Factura_Articulo para manejar la relación entre facturas y artículos.