

AI 기반 Vibe Coding · 초급

내 업무를 아는 사람, AI와 함께 만든다.

말로 요청하고, 실행해 보고,
내 업무에 맞게 고치는 첫 한 시간.

2026. 09. 29. 화요일 16:00-17:00



시작

외우지 않아도 됩니다. 흐름만 가져가세요.

“그런 게 있구나.”
여기서 시작하면 충분합니다.

설명하기	어떤 자료로, 무슨 일을, 어떤 결과로 만들지
확인하기	실행 결과가 내 업무 기준과 맞는지
다시 요청하기	다른 점과 오류를 구체적으로 알려주기





한 시간, 작은 업무 도구 하나

16:00	16:08	16:20	16:37	16:46	16:55
이해	기초	시연	환경	연동	다음
왜 AI 코딩인가	프로그램의 구조	요청 → 실행 → 수정	도구와 시작 설정	P-GPT의 연결 구조	첫 과제와 질문
8분	12분	17분	9분	9분	5분

강사 시연 중심 · 설치 명령과 링크는 부록에서 다시 볼 수 있습니다.

AI에 필요한 것은 여러분이 아는 업무입니다.

**사람이 알려줄
것**

업무의 목적, 예외, 좋은 결과의 기준

AI가 도울 것

코드 작성, 파일 수정, 실행과 오류 탐색

함께 할 것

작게 만들고 실제 결과를 확인하며 개선

업무 지식이 구체적인 요구사항이 됩니다.





설명을 받는 데서, 실제 파일을 바꾸는 데로

일반적인 텍스트 질의응답

“어떻게 고치나요?”

이 부분을 이렇게 수정하세요.

사람이 코드를 옮기고 실행합니다.

Coding Agent의 작업 흐름

“이 파일을 고치고 확인해줘.”

파일 찾기 → 수정하기 → 실행·확인

허용된 도구와 권한 안에서 직접 작업합니다.

차이는 제품 이름보다 사용 가능한 도구에 있습니다. 챗봇에도 파일·실행 도구가 연결될 수 있습니다.



“완료된 업무는 숨겨줘.”

LIVE 01 · 약 90초

작은 요청 하나가 화면의 동작을 바꿉니다.

요청	목록에서 완료 항목을 숨기는 버튼 추가
관찰	어느 파일을 읽고 무엇을 고치는가
확인	버튼을 누르면 미완료 항목만 남는가

업무 요청 목록 · 완성 예시

- | | |
|------------|----|
| ● 월간 실적 취합 | 진행 |
| ● 회의실 예약 | 완료 |
| ● 견적 검토 | 대기 |


미완료만 보기

실제 조작 예제는 본 시연에서 이어집니다.



프로그램은 역할을 나눠 일합니다.

웹 앱의 대표 구조. 모든 프로그램에 서버와 DB가 필요한 것은 아닙니다.

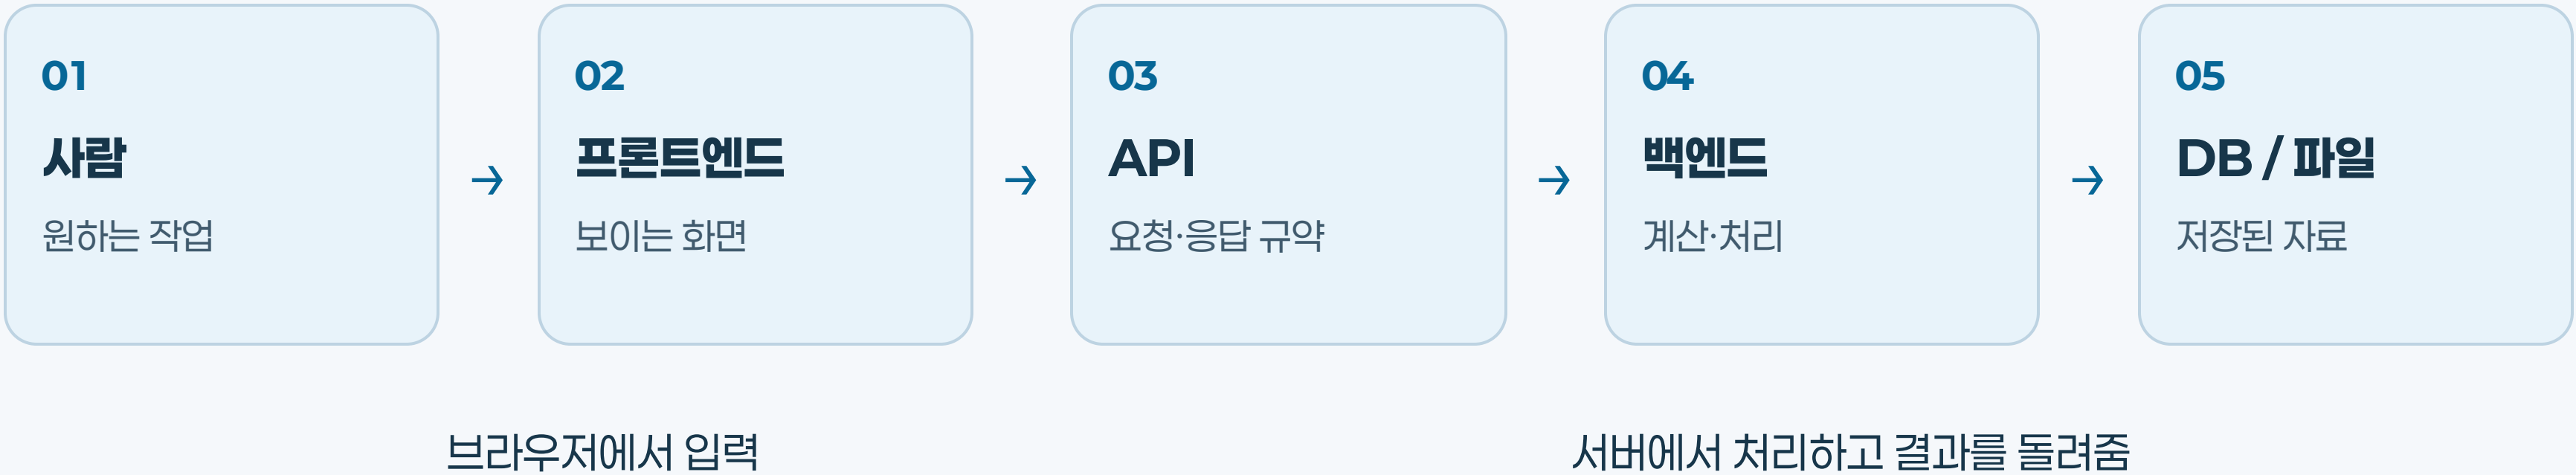

작은 도구는 HTML 파일만으로도 시작할 수 있습니다.



화면의 구조·모양·동작은 서로 다른 역할입니다.

나의 업무 도구

미완료 업무

완료 숨기기

HTML · 구조 제목, 목록, 입력란, 버튼을 놓습니다.

CSS · 모양 색, 글자, 간격, 화면 배치를 정합니다.

JavaScript · 동작 버튼을 누를 때 목록을 바꿉니다.

웹 앱은 브라우저로 접근할 수 있어 배포가 편리합니다. 서버 운영·브라우저 호환·업데이트 관리는 여전히 필요합니다.



라이브러리는 도구, 가상환경은 프로젝트별 공구함

프로젝트 A

자료 정리 도구

Python

표 처리

차트

이 프로젝트가 쓰는 라이브러리와 버전

프로젝트 B

문서 변환 도구

Python

PDF

이미지

다른 프로젝트와 분리해 관리

“이 프로젝트에 가상환경을 만들고, 필요한 라이브러리를 설치해줘.”



터미널은 컴퓨터에게 글로 지시하는 창입니다.

PowerShell · 명령 예시

PS> pwd

C:\work\my-demo

PS> dir

tasks.csv summarize.py

PS> python summarize.py

report.html 생성 완료

pwd / dir

현재 위치 / 파일 목록 확인

cd ../ cls

상위 폴더로 이동 / 화면 지우기

ipconfig

네트워크 설정 확인

명령을 외우기보다

무엇을 실행하는지 확인하세요.



변경 이력과 실행 설정도 프로젝트의 일부입니다.



Git	변경 이력을 저장하고 이전 상태와 비교하는 도구
GitHub	Git 저장소를 원격에 보관하고 협업하는 서비스
환경변수	코드 밖에서 API 주소·모델 이름·인증값 등을 전달하는 설정

환경변수는 자동 암호화 저장소가 아닙니다. 키는 코드·HTML·공개 저장소에 넣지 않습니다.



모델은 작업에 맞게, 추론 노력은 필요한 만큼

GPT-5.6 Luna 명확하고 반복적인 일 속도와 비용을 중시할 때	GPT-5.6 Terra 일상적인 개발 작업 성과와 비용의 균형	GPT-5.6 Sol 복잡한 분석과 수정 더 깊은 검토와 완성도
--	---	---

Low / Light → Medium → High / Extra High
복잡할수록 높아 보되, 시간·사용량과 결과를 함께 확인

Max·Ultra 등 표시와 지원 범위는 모델·환경별로 다릅니다. Ultra는 여러 에이전트를 활용하는 모드입니다.

[모델·추론 설정 공식 문서](#) >



오늘 만들 것: 업무 요청 요약기

LIVE 02 · 17분

입력	담당자·업무·상태가 있는 CSV
처리	완료 여부를 구분하고 담당자별 건수 집계
출력	브라우저에서 읽는 HTML 보고서

작게 완성한 뒤, 한 가지씩 더합니다.





좋은 요청에는 입력·처리·출력·기준이 있습니다.

입력	tasks.csv에 담당자, 업무, 상태 열이 있어.
처리	완료가 아닌 행을 모으고 담당자별 건수를 세어줘.
출력	Python으로 처리해서 report.html로 저장해줘.
기준	원본은 보존하고, 필수 열 누락은 알기 쉽게 알려줘. 샘플로 실행한 뒤 집계가 맞는지도 확인해줘.

“잘 만들어줘”를 실행하고 확인할 수 있는 조건으로 바꿉니다.



개발 화면은 네 영역만 보세요.


VS Code + Coding Agent · 설명용 배치도 (실제 배치는 설정에 따라 다름)

① 파일 tasks.csv summarize.py report.html	② 코드·변경 내용 ③ 터미널·실행 결과 python summarize.py	④ AI와 대화 미완료 업무를 요약해줘. 파일 확인 → 수정 → 실행
---	---	---

AI의 완료 메시지와 실제 파일·실행 결과를 함께 확인합니다.



Python이 자료를 정리하고, HTML이 결과를 보여줍니다.

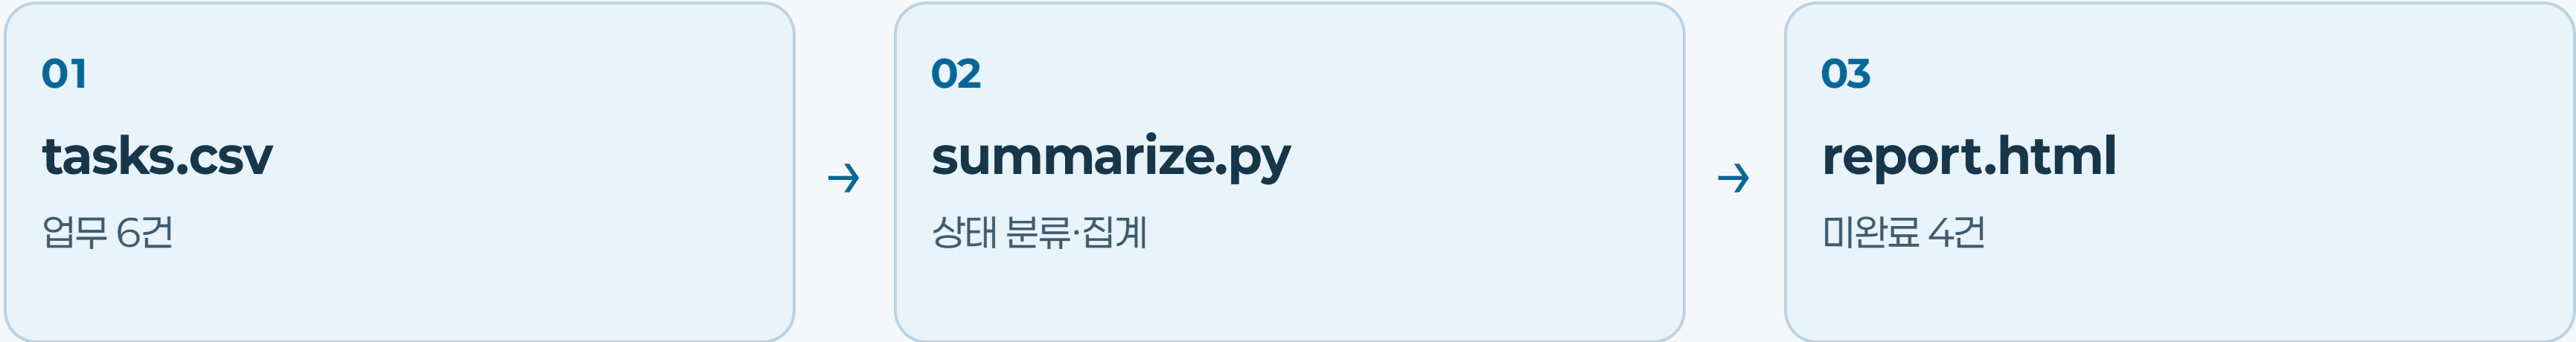

```
python summarize.py
```

기대 결과

전체 6건 · 완료 2건 · 미완료 4건
미완료: 민지 2건 · 준호 1건 · 서연 1건

이 숫자는 제공된 가상 예제의 확인 기준입니다.



완성 다음에는, 사용해 보며 고칩니다.

직접 눌러보는 로컬 데모

“완료 항목을 숨기고,
담당자별로 볼 수 있게 해줘.”

미완료만 보기

담당자

전체 ▾

초기화

표시 6건 / 전체 6건

가상 데이터 6건 · 네트워크 호출 없음
미완료 = 상태가 ‘완료’가 아닌 업무

담당자	업무	상태
민지	월간 실적 취합	진행
준호	회의실 예약	완료
서연	견적 검토	대기
민지	보고서 초안	진행
준호	재고 확인	대기
서연	일정 공유	완료



오류는 다음 요청의 재료입니다.

필수 열이 없습니다: 상태

기대	미완료 업무만 집계하려고 했어.
실제	‘상태’ 열이 없다는 오류가 나왔어.
다음 요청	열 이름을 확인하고 원인을 설명해줘. 비슷한 파일에서도 같은 오류를 안내하도록 고쳐줘.





반복되는 약속은 AGENTS.md에 남깁니다.

AGENTS.md · 지침 예시

이 프로젝트의 작업 규칙

- ① 입력 원본은 수정하지 않습니다.
- ② 결과는 output 폴더에 저장합니다.
- ③ 오류에는 원인과 해결 방법을 적습니다.
- ④ 변경 후 정상·빈 입력·누락 열을 확인합니다.

“우리가 정한 작업 규칙을
AGENTS.md로 정리해줘.”

매번 설명하던 내용을
프로젝트의 공통 지침으로 만듭니다.

[AGENTS.md 공식 문서](#) >



도구는 하나의 경로로 시작하세요.



전용 앱

대화과 작업 관리를
앱에서 진행

Codex 계열 앱 · Claude 계열 앱



VS Code + 확장

파일·코드·실행 결과를
한 화면에서 확인

이 강의의 설명 기준



CLI

터미널에서
Agent를 실행

Codex CLI · Claude Code 등

원안에 제시된 사내 전용 앱 사용 제약을 전제로, 실제 허용 도구와 로그인 방법은 사내 안내를 확인합니다.



설치할 것과, 필요할 때 추가할 것을 나눕니다.

오늘 예제의 기본 환경

Python CSV를 읽고 HTML을 만드는 프로그램 실행

VS Code 프로젝트 폴더와 파일 확인

Codex 확장 에디터에서 AI에 작업 요청

작업과 설치 방식에 따라

Python 확장 Python 실행·분석을 돕는 편의 도구

Node.js npm 설치 방식이나 JavaScript 개발에 필요

Git 변경 이력을 남기고 복구할 때 사용

Korean Language Pack과 색상 테마는 선택 사항입니다. 공식 다운로드 링크와 CLI 시작 순서는 부록에 있습니다.



권한은 “어디까지 맡길지”의 설정

작업 폴더

파일 읽기 · 수정 · 실행

교육용 복사본에서 시작

```
tasks.csv  summarize.py  report.html
```

범위를 넓히는 설정

폴더 밖 접근 · 네트워크 · 외부 작업

샌드박스: 가능한 작업 범위

승인 정책: 언제 확인을 요청할지

Full Access는 접근 범위를 넓히는 선택입니다. 사내 허용 범위와 맡길 작업을 확인한 뒤 설정합니다.



AI로 만드는 것과, 프로그램이 AI를 쓰는 것은 다릅니다.

개발할 때

사람 → Coding Agent → 코드

요청 → 작성·수정 → 프로그램

지금 만든 CSV 요약기는
실행할 때 LLM이 없어도 동작합니다.

실행할 때

프로그램 → AI API → 응답

업무 내용 → AI 요약 → 문장

새 요약 기능을 붙이면
호출할 때 인증·연결·사용량이 필요합니다.

API는 연결 약속, API Key는 인증 정보

API 어느 주소로 어떤 형식의 요청을 보낼지 정한 약속

API Key 호출 권한과 사용 주체를 확인하는 인증 정보

서버에서 보관 키를 HTML에 넣지 않고 서버 측 설정으로 전달

브라우저 → 우리 서버 → P-GPT → 결과





P-GPT를 연결하기 전에 네 가지를 확인합니다.

01 신청 경로

신청 페이지 · 승인 담당 · 사용 목적

02 접속 정보

API 주소 · 인증 방식 · 사용 가능 모델

03 호출 규약

Responses 지원 여부 · 요청·응답 형식

04 접속 환경

사내망 · 프록시 · 인증서 · 사용 한도

사내 확인 필요: 실제 신청 링크·담당자·엔드포인트는 제공 자료에 없어 이 데크에 임의로 넣지 않았습니다.



Responses API는 입력을 보내고 결과를 받습니다.

```
from openai import OpenAI
import os

client = OpenAI()
response = client.responses.create(
    model=os.environ["OPENAI_MODEL"],
    input="Summarize the pending tasks."
)
print(response.output_text)
```

[Responses API 공식 예제 >](#)

준비

OpenAI SDK와 환경변수 설정

요청

model에 모델, input에 입력 전달

응답

output_text로 결과 텍스트 확인


공개 OpenAI API의 개념 예제입니다.

OPENAI_API_KEY는 실행 환경에서 읽습니다.

P-GPT는 사내 공식 호출 예제에 맞춰 적용합니다.



연결 오류는 인증과 통신을 나눠 살펴봅니다.

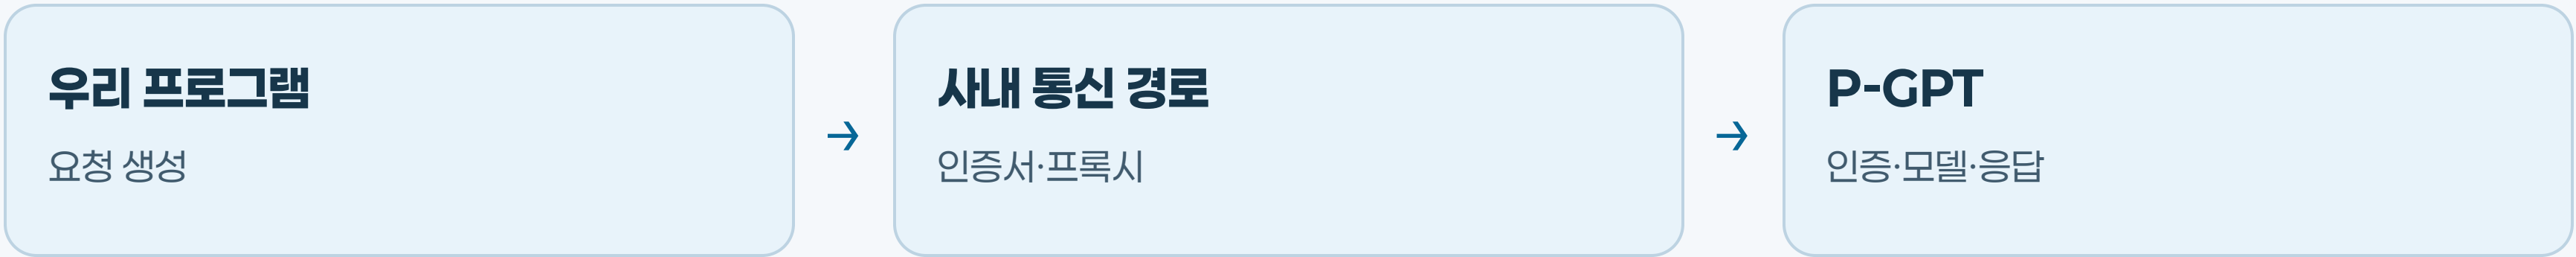

인증 오류 카·헤더·사용 권한을 확인

인증서 오류 사내 CA 적용 방법과 인증서 체인을 확인

**시간 초과·접속
실패** API 주소·사내망·프록시 설정을 확인

인증서 검증을 끄기보다, 사내 안내에 맞는 인증서를 적용합니다.



첫 과제는, 매주 반복하는 작은 일 하나

교육 후 15분 시작 과제

내 업무를 세 문장으로 적기

입력은 무엇인가요?

어떤 규칙으로 처리하나요?

결과가 맞는지 어떻게 확인하나요?

작게 요청하고 → 실행하고 → 확인하세요.



어떤 반복 업무를 가장 먼저 바꾸고 싶으세요?

**업무를 아는 여러분이
개발의 출발점입니다.**

질문이 생기면 AI에게 묻고,
답과 실행 결과를 직접 확인해 보세요.

부록: 설치 링크 · 시작 명령 · 요청 문장

← → 이동 F 전체화면 ? 도움말 M 목차 N 발표 노트





공식 안내에서 시작하세요.

Python [설치 파일 ↗](#)

Codex CLI [설치·로그인·첫 작업 ↗](#)

Git [변경 이력 관리 ↗](#)

VS Code [편집기 설치 ↗](#)

Node.js [npm 경로 이용 시 ↗](#)

Artificial Analysis [모델 비교 참고 ↗](#)

공식 설치·설정 안내 확인일: 2026-09-16 · 회사에서 허용한 설치 경로와 버전을 우선합니다.
Cline · Kilo Code · Claude Code 등은 대안 도구의 예시이며 본 강의에서는 별도 설치를 진행하지 않습니다.



CLI도 프로젝트 폴더에서 시작합니다.

1 · 설치	공식 문서에서 사내 허용 설치 방식 선택
2 · 이동	교육용 프로젝트 폴더로 이동
3 · 실행	codex를 실행하고 허용된 방식으로 로그인
4 · 확인	모델과 권한을 확인하고 첫 요청 전달

```
npm install -g @openai/codex

cd C:\work\my-demo
codex

/model
/permissions
```

위는 Node.js/npm을 사용하는 설치 예시입니다.
Windows 독립 설치 방식도 공식 문서에서 제공합니다.
/model·/permissions는 Codex 세션 내부 명령입니다.



모르는 순간에도 이렇게 요청할 수 있습니다.

배우기	“이 용어를 비개발자가 이해할 수 있게, 내 예제로 설명해줘.”
만들기	“입력은 이 파일이고, 결과는 이런 형식이야. 작은 버전부터 만들어줘.”
고치기	“기대한 결과는 A인데 B가 나왔어. 원인을 확인하고 고친 뒤 다시 실행해줘.”
남기기	“우리가 정한 작업 규칙과 확인 방법을 AGENTS.md에 정리해줘.”