

AI CODING LAB / BEGINNER

업무를 아는 당신, AI와 함께 만드는 사람으로.

말로 요청하고, 실행하고, 결과로 확인하는
AI 기반 Vibe Coding 첫 한 시간.

2026. 09. 29. 화 16:00-17:00

업무 지식 + AI의 실행력 = 나의 작은 도구



IDEA → ACTION

TODAY'S PROMISE 코딩 문법을 모두 외우는 시간이 아닙니다. 원하는 결과를 설명하고, AI가 만든 도구를 실행해 보고, 업무 기준에 맞게 고치는 흐름을 경험합니다.

외우지 않아도 됩니다. 흐름만 가져가세요.

“그런 게 있구나.”
여기서 시작하면 충분합니다.

설명하기	어떤 자료로, 무슨 일을, 어떤 결과로 만들지
확인하기	실행 결과가 내 업무 기준과 맞는지
다시 요청하기	다른 점과 오류를 구체적으로 알려주기



CHECK & IMPROVE

업무로 연결하기 모르는 용어는 그때 확인하면 됩니다. 더 중요한 것은 “무엇을 만들지”와 “무엇을 보면 성공인지”를 구체적으로 말하는 능력입니다.

한 시간, 작은 업무 도구 하나

16:00	16:08	16:20	16:37	16:46	16:55
이해 왜 AI 코딩인가	기초 프로그램의 구조	시연 요청 → 실행 → 수정	환경 도구와 시작 설정	연동 P-GPT의 연결 구조	다음 첫 과제와 질문
8분	12분	17분	9분	9분	5분

강사 시연 중심 · 설치 명령과 링크는 부록에서 다시 볼 수 있습니다.

AI에 필요한 것은 여러분이 아는 업무입니다.

사람이 알려줄 것

업무의 목적, 예외, 좋은 결과의 기준

AI가 도울 것

코드 작성, 파일 수정, 실행과 오류 탐색

함께 할 것

작게 만들고 실제 결과를 확인하며 개선

업무 지식이 구체적인 요구사항이 됩니다.



IDEA → ACTION

설명을 받는 데서, 실제 파일을 바꾸는 데로

일반적인 텍스트 질의응답

“어떻게 고치나요?”

이 부분을 이렇게 수정하세요.

사람이 코드를 옮기고 실행합니다.

Coding Agent의 작업 흐름

“이 파일을 고치고 확인해줘.”

파일 찾기 → 수정하기 → 실행·확인

허용된 도구와 권한 안에서 직접 작업합니다.

차이는 제품 이름보다 사용 가능한 도구에 있습니다. 챗봇에도 파일·실행 도구가 연결될 수 있습니다.

“완료된 업무는 숨겨줘.”

LIVE 01 · 약 90초

작은 요청 하나가 화면의 동작을 바꿉니다.

요청 목록에서 완료 항목을 숨기는 버튼 추가

관찰 어느 파일을 읽고 무엇을 고치는가

확인 버튼을 누르면 미완료 항목만 남는가

업무 요청 목록 · 완성 예시


- | | |
|------------|----|
| ● 월간 실적 취합 | 진행 |
| ● 회의실 예약 | 완료 |
| ● 견적 검토 | 대기 |

미완료만 보기

가상 업무를 사용하는 로컬 예제 · AI 실시간 생성 화면 아님

프로그램은 역할을 나눠 일합니다.

웹 앱의 대표 구조. 모든 프로그램에 서버와 DB가 필요한 것은 아닙니다.

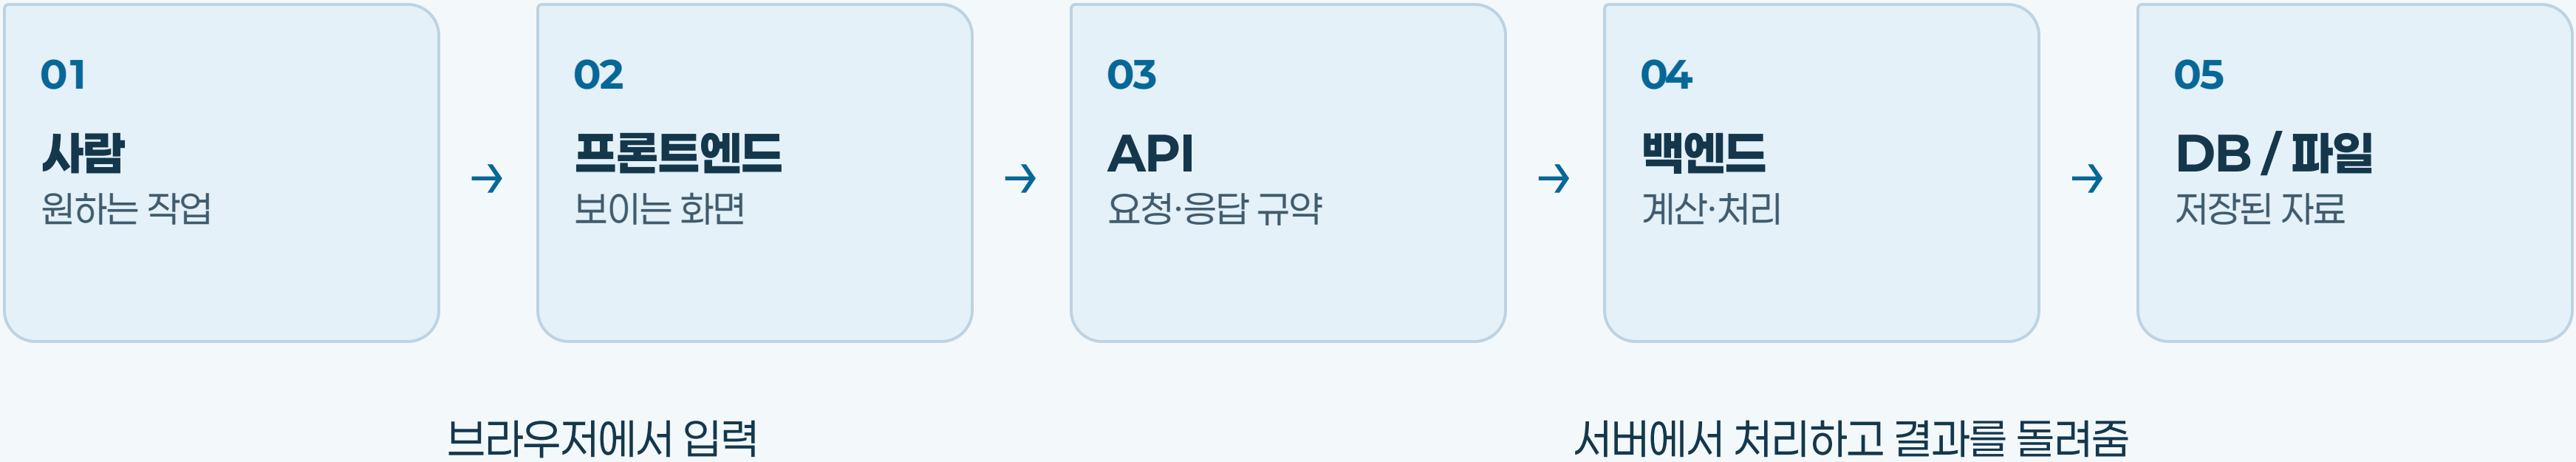

작은 도구는 HTML 파일만으로도 시작할 수 있습니다.

업무로 연결하기

이 구조는 웹 앱의 대표적인 역할 분담입니다. 오늘의 CSV 보고서는 Python으로 파일을 만들고 브라우저로 여는 방식이므로 별도 서버·DB 없이도 시작할 수 있습니다.

화면의 구조·모양·동작은 서로 다른 역할입니다.

ONE SCREEN · THREE ROLES

HTML

+ CSS

+ JavaScript

오늘의 업무

구조 위에 디자인과 동작을 더합니다.

월간 실적 취합

진행

회의실 예약

완료

완료 숨기기

HTML · 구조

제목, 문장, 목록, 버튼을 배치합니다. 무엇이 화면에 존재하는지 정합니다.

CSS · 모양

색·서체·간격·배치로 읽는 순서를 만듭니다. 같은 내용도 다르게 보입니다.

JavaScript · 동작

완료 항목을 숨기듯 사용자의 입력에 따라 화면과 데이터를 바꿉니다.

라이브러리는 도구, 가상환경은 프로젝트별 공구함

프로젝트 A

자료 정리 도구

Python

표 처리

차트

이 프로젝트가 쓰는 라이브러리와 버전

프로젝트 B

문서 변환 도구

Python

PDF

이미지

다른 프로젝트와 분리해 관리

“이 프로젝트에 가상환경을 만들고, 필요한 라이브러리를 설치해줘.”

업무로 연결하기

한 프로젝트의 패키지 버전을 바꿨을 때 다른 프로젝트가 깨지지 않도록 분리합니다. 라이브러리를 쓰더라도 어떤 입력과 결과를 다루는지는 확인해야 합니다.

터미널은 컴퓨터에게 글로 지시하는 창입니다.

PowerShell · 명령 예시

```
PS> pwd
```

```
C:\work\my-demo
```

```
PS> dir
```

```
tasks.csv  summarize.py
```

```
PS> python summarize.py
```

```
report.html 생성 완료
```

pwd / dir 현재 위치 / 파일 목록 확인

cd ../ cls 상위 폴더로 이동 / 화면 지우기

ipconfig 네트워크 설정 확인

**명령을 외우기보다
무엇을 실행하는지 확인하세요.**

업무로 연결하기

CLI는 문자 명령으로 도구를 실행하는 방식입니다. Python 실행이나 파일 처리를 요청할 수 있지만, 화면·마우스 조작 자체는 GUI 자동화 도구의 역할입니다.

변경 이력과 실행 설정도 프로젝트의 일부입니다.



Git	변경 이력을 저장하고 이전 상태와 비교하는 도구
GitHub	Git 저장소를 원격에 보관하고 협업하는 서비스
환경변수	코드 밖에서 API 주소·모델 이름·인증값 등을 전달하는 설정

환경변수는 자동 암호화 저장소가 아닙니다. 키는 코드·HTML·공개 저장소에 넣지 않습니다.

업무로 연결하기 Git은 변경을 저장하는 도구이고 GitHub는 저장소를 공유하는 서비스입니다. 환경변수는 설정 전달 수단이며, 비밀값을 자동으로 암호화해 주지는 않습니다.

모델은 작업에 맞게, 추론 노력은 필요한 만큼

GPT-5.6 Luna

명확하고 반복적인 일

속도와 비용을 중시할 때

GPT-5.6 Terra

일상적인 개발 작업

성과와 비용의 균형

GPT-5.6 Sol

복잡한 분석과 수정

더 깊은 검토와 완성도

기본 설정 → 검토 강화 → 복잡한 문제에 집중

복잡할수록 높여 보되, 시간·사용량과 결과를 함께 확인

Max·Ultra 등 표시와 지원 범위는 모델·환경별로 다릅니다. Ultra는 여러 에이전트를 활용하는 모드입니다.

[모델·추론 설정 공식 문서](#) ↗

원안에 제시된 세 모델의 비교이며 전체 모델 목록은 아닙니다. Artificial Analysis는 참고하되 같은 업무 예제로 결과·시간·사용량을 함께 비교합니다.

오늘 만들 것: 업무 요청 요약기

LIVE 02 · 17분

입력	담당자·업무·상태가 있는 CSV
처리	완료 여부를 구분하고 담당자별 건수 집계
출력	브라우저에서 읽는 HTML 보고서

작게 완성한 뒤, 한 가지씩 더합니다.



BUILD & REFINE

업무로 연결하기 전체 6건 중 완료는 2건, 미완료는 4건입니다. 미완료 담당자별 건수는 민지 2건·준호 1건·서연 1건이어야 합니다.

좋은 요청에는 입력·처리·출력·기준이 있습니다.

입력	tasks.csv에 담당자, 업무, 상태 열이 있어.
처리	완료가 아닌 행을 모으고 담당자별 건수를 세어줘.
출력	Python 으로 처리해서 report.html로 저장해줘.
기준	원본은 보존하고, 필수 열 누락은 알기 쉽게 알려줘. 샘플로 실행한 뒤 집계가 맞는지도 확인해줘.

“잘 만들어줘”를 실행하고 확인할 수 있는 조건으로 바꿉니다.

개발 화면은 네 영역만 보세요.

VS Code + Coding Agent · 설명용 배치도 (실제 배치는 설정에 따라 다름)

① 파일 tasks.csv summarize.py report.html	② 코드·변경 내용 ③ 터미널·실행 결과 python summarize.py	④ AI와 대화 미완료 업무를 요약해줘. 파일 확인 → 수정 → 실행
---	---	---

AI의 완료 메시지와 실제 파일·실행 결과를 함께 확인합니다.

업무로 연결하기

파일 목록은 결과가 어디 생겼는지, 변경 내용은 무엇이 바뀌었는지, 터미널은 실제 실행이 성공했는지 보여줍니다. 대화창의 완료 메시지만으로 판단하지 않습니다.

Python이 자료를 정리하고, HTML이 결과를 보여줍니다.

01

tasks.csv

업무 6건



02

summarize.py

상태 분류·집계



03

report.html

미완료 4건

```
python summarize.py
```

기대 결과

전체 6건 · 완료 2건 · 미완료 4건

미완료: 민지 2건 · 준호 1건 · 서연 1건

이 숫자는 제공된 가상 예제의 확인 기준입니다.

완성 다음에는, 사용해 보며 고칩니다.

직접 눌러보는 로컬 데모

“완료 항목을 숨기고,
담당자별로 볼 수 있게 해줘.”

미완료만 보기

담당자


전체 ▾

업무 검색

초기화

표시 6건 / 전체 6건

가상 데이터 6건 · 네트워크 호출 없음
미완료 = 상태가 ‘완료’가 아닌 업무



담당자	업무	상태
민지	월간 실적 취합	진행
준호	회의실 예약	완료
서연	견적 검토	대기
민지	보고서 초안	진행
준호	재고 확인	대기
서연	일정 공유	완료

오류는 다음 요청의 재료입니다.

필수 열이 없습니다: 상태

기대	미완료 업무만 집계하려고 했어.
실제	‘상태’ 열이 없다는 오류가 나왔어.
다음 요청	열 이름을 확인하고 원인을 설명해줘. 비슷한 파일에서도 같은 오류를 안내하도록 고쳐줘.



CHECK & IMPROVE

- 상태 열 누락
- 빈 파일
- 정상 6건

반복되는 약속은 AGENTS.md에 남깁니다.

AGENTS.md · 지침 예시

이 프로젝트의 작업 규칙

- ① 입력 원본은 수정하지 않습니다.
- ② 결과는 output 폴더에 저장합니다.
- ③ 오류에는 원인과 해결 방법을 적습니다.
- ④ 변경 후 정상·빈 입력·누락 열을 확인합니다.

“우리가 정한 작업 규칙을 AGENTS.md로 정리해줘.”

매번 설명하던 내용을
프로젝트의 공통 지침으로 만듭니다.

[AGENTS.md 공식 문서](#) ↗

▼ 지침이 적용되는 범위

프로젝트의 반복 규칙을 기록합니다. 도구가 해당 파일을 읽는지 확인하고, 상위 폴더의 지침과 충돌하는지도 살핍니다. 지침 파일이 실행 권한이나 사내 정책을 대신하지는 않습니다.

업무로 연결하기

공통 지침에는 작업 방식과 확인 기준을 남깁니다. 사용 중인 도구가 어느 경로의 지침을 읽는지도 확인해야 하며, 지침 파일 자체가 권한을 부여하지는 않습니다.

도구는 하나의 경로로 시작하세요.



전용 앱

대화와 작업 관리를
앱에서 진행

Codex 계열 앱 · Claude 계열 앱



VS Code + 확장

파일·코드·실행 결과를
한 화면에서 확인

이 강의의 설명 기준



CLI

터미널에서
Agent를 실행

Codex CLI · Claude Code 등

원안에 제시된 사내 전용 앱 사용 제약을 전제로, 실제 허용 도구와 로그인 방법은 사내 안내를 확인합니다.

설치할 것과, 필요할 때 추가할 것을 나눕니다.

오늘 예제의 기본 환경

Python	CSV를 읽고 HTML을 만드는 프로그램 실행
VS Code	프로젝트 폴더와 파일 확인
Codex 확장	에디터에서 AI에 작업 요청

작업과 설치 방식에 따라

Python 확장	Python 실행·분석을 돕는 편의 도구
Node.js	npm 설치 방식이나 JavaScript 개발에 필요
Git	변경 이력을 남기고 복구할 때 사용

Korean Language Pack과 색상 테마는 선택 사항입니다. 공식 다운로드 링크와 CLI 시작 순서는 부록에 있습니다.

업무로 연결하기

Python은 오늘의 CSV 처리 예제를 실행하는 데 필요합니다. Node.js는 모든 AI 코딩의 필수품이 아니라 JavaScript 개발이나 npm 설치 방식에서 필요합니다.

권한은 “어디까지 맡길지”의 설정

작업 폴더

파일 읽기 · 수정 · 실행

교육용 복사본에서 시작

tasks.csv summarize.py report.html

범위를 넓히는 설정

폴더 밖 접근 · 네트워크 · 외부 작업

샌드박스: 가능한 작업 범위

승인 정책: 언제 확인을 요청할지

Full Access는 접근 범위를 넓히는 선택입니다. 사내 허용 범위와 맡길 작업을 확인한 뒤 설정합니다.

[권한·승인 공식 문서](#) ↗

AI로 만드는 것과, 프로그램이 AI를 쓰는 것은 다릅니다.

개발할 때

사람 → Coding Agent → 코드

요청 → 작성·수정 → 프로그램

지금 만든 CSV 요약기는
실행할 때 LLM이 없어도 동작합니다.

실행할 때

프로그램 → AI API → 응답

업무 내용 → AI 요약 → 문장

새 요약 기능을 붙이면
호출할 때 인증·연결·사용량이 필요합니다.

업무로 연결하기

개발할 때 AI를 썼다고 완성된 프로그램이 항상 AI를 호출하는 것은 아닙니다. 규칙 기반 집계는 그대로 실행하고, 자연어 요약이 필요할 때 별도 API 기능을 더할 수 있습니다.

API는 연결 약속, API Key는 인증 정보

API 어느 주소로 어떤 형식의 요청을 보낼지 정한 약속

API Key 호출 권한과 사용 주체를 확인하는 인증 정보

서버에서 보관 키를 HTML에 넣지 않고 서버 측 설정으로 전달

브라우저 → 우리 서버 → P-GPT → 결과



CONNECT WITH CARE

업무로 연결하기

API Key는 호출을 인증하는 정보입니다. 배포한 HTML 안에 넣으면 이용자가 볼 수 있으므로 서버 측 설정에서 관리하고 브라우저에는 전달하지 않습니다.

P-GPT를 연결하기 전에 네 가지를 확인합니다.

01 신청 경로

신청 페이지 · 승인 담당 · 사용 목적

02 접속 정보

API 주소 · 인증 방식 · 사용 가능 모델

03 호출 규약

Responses 지원 여부 · 요청·응답 형식

04 접속 환경

사내망 · 프록시 · 인증서 · 사용 한도

사내 확인 필요: 실제 신청 링크·담당자·엔드포인트는 제공 자료에 없어 이 데크에 임의로 넣지 않았습니다.

업무로 연결하기

P-GPT 신청 주소·담당자·모델·인증 방식은 사내 안내로 확인해야 합니다. 공개 API의 예제가 비슷해 보여도 P-GPT와 동일하게 동작한다고 가정하지 않습니다.

Responses API는 입력을 보내고 결과를 받습니다.

```
from openai import OpenAI
import os

client = OpenAI()
response = client.responses.create(
    model=os.environ["OPENAI_MODEL"],
    input="Summarize the pending tasks."
)
print(response.output_text)
```

[Responses API 공식 예제 >](#)

준비

OpenAI SDK와 환경변수 설정

요청

model에 모델, input에 입력 전달

응답

output_text로 결과 텍스트 확인

공개 OpenAI API의 개념 예제입니다.


OPENAI_API_KEY는 실행 환경에서 읽습니다.

P-GPT는 사내 공식 호출 예제에 맞춰 적용합니다.

업무로 연결하기

이 코드는 공개 OpenAI API의 호출 구조를 설명합니다. 실제 실행에는 SDK·유효한 인증·접속 환경이 필요하며, 사내 P-GPT 연결 성공을 뜻하지 않습니다.

연결 오류는 인증과 통신을 나눠 살펴봅니다.

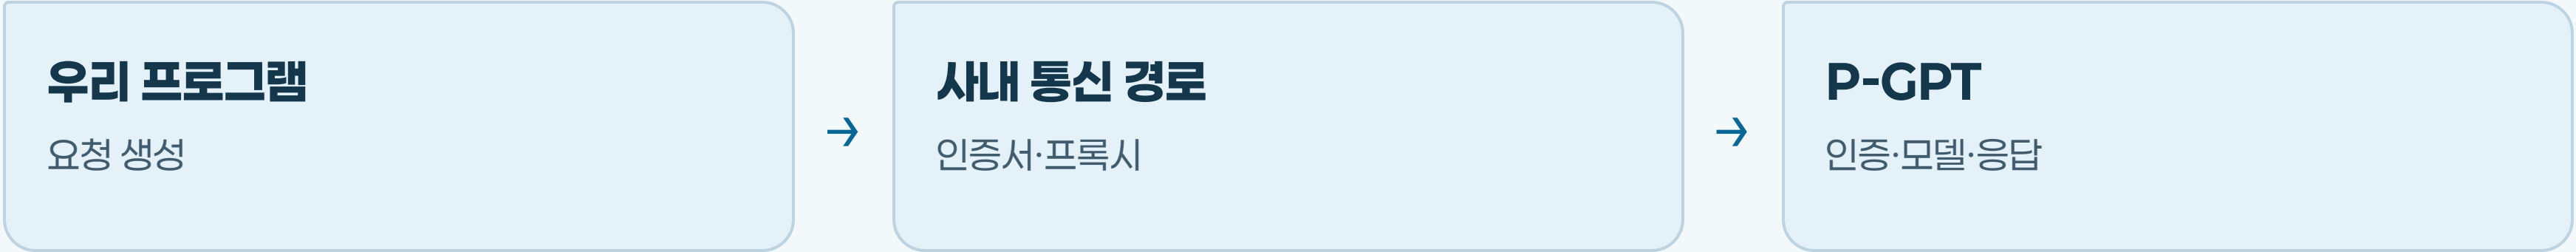

인증 오류	키·헤더·사용 권한을 확인
인증서 오류	사내 CA 적용 방법과 인증서 체인을 확인
시간 초과·접속 실패	API 주소·사내망·프록시 설정을 확인

인증서 검증을 끄기보다, 사내 안내에 맞는 인증서를 적용합니다.

업무로 연결하기 인증 실패, 인증서 문제, 접속 실패는 원인이 다릅니다. 오류 종류와 발생 위치를 정리해 전달하고, 인증서 검증 해제를 기본 해결책으로 사용하지 않습니다.

첫 과제는, 매주 반복하는 작은 일 하나

교육 후 15분 시작 과제

내 업무를 세 문장으로 적기

입력은 무엇인가요?

어떤 규칙으로 처리하나요?

결과가 맞는지 어떻게 확인하나요?

작게 요청하고 → 실행하고 → 확인하세요.



BUILD & REFINE

어떤 반복 업무를 가장 먼저 바꾸고 싶으세요?

업무를 아는 여러분이
개발의 출발점입니다.

질문이 생기면 AI에게 묻고,
답과 실행 결과를 직접 확인해 보세요.

← → 이동 F 전체화면 ? 도움말 M 목차 N 발표 노트



IDEA → ACTION

업무로 연결하기

입력 → 처리 → 출력 → 확인 기준. 이 네 가지를 말할 수 있으면 다음 대화를 시작할 수 있습니다. 오늘의 목표는 완벽한 코드보다 반복해서 개선하는 방법입니다.

공식 안내에서 시작하세요.

Python	설치 파일 ↗	VS Code	편집기 설치 ↗
Codex CLI	설치·로그인·첫 작업 ↗	Node.js	npm 경로 이용 시 ↗
Git	변경 이력 관리 ↗	Artificial Analysis	모델 비교 참고 ↗

공식 설치·설정 안내 확인일: 2026-09-17 · 회사에서 허용한 설치 경로와 버전을 우선합니다.
Cline · Kilo Code · Claude Code 등은 대안 도구의 예시이며 본 강의에서는 별도 설치를 진행하지 않습니다.

CLI도 프로젝트 폴더에서 시작합니다.

1 · 설치	공식 문서에서 사내 허용 설치 방식 선택
2 · 이동	교육용 프로젝트 폴더로 이동
3 · 실행	codex를 실행하고 허용된 방식으로 로그인
4 · 확인	모델과 권한을 확인하고 첫 요청 전달

[Codex CLI 공식 안내](#) ↗

```
npm install -g @openai/codex

cd C:\work\my-demo
codex

/model
/permissions
```

위는 Node.js/npm을 사용하는 설치 예시입니다.
Windows 독립 설치 방식도 공식 문서에서 제공합니다.
/model·/permissions는 Codex 세션 내부 명령입니다.

모르는 순간에도 이렇게 요청할 수 있습니다.

배우기	“이 용어를 비개발자가 이해할 수 있게, 내 예제로 설명해줘.”
만들기	“입력은 이 파일이고, 결과는 이런 형식이야. 작은 버전부터 만들어줘.”
고치기	“기대한 결과는 A인데 B가 나왔어. 원인을 확인하고 고친 뒤 다시 실행해줘.”
남기기	“우리가 정한 작업 규칙과 확인 방법을 AGENTS.md에 정리해줘.”

[모델·추론](#) [권한·승인](#) [AGENTS.md](#) [Responses API](#)

업무로 연결하기

질문에 기대 결과와 실제 결과를 함께 넣으면 수정 방향이 구체적이 됩니다. 한 번에 끝내기보다 실행 결과를 근거로 다음 요청을 이어갑니다.

개념을 다시 살펴보기

Vibe Coding

자연어로 의도를 전달하는 개발 방식

원하는 기능을 말로 요청하고 생성된 코드를 실행·수정하며 완성합니다. 분위기만 전달하는 것보다 입력·처리·출력·확인 기준을 구체적으로 주는 것이 중요합니다.

프론트엔드

Frontend · 사용자가 만나는 화면

브라우저의 제목, 목록, 입력란, 버튼과 그 동작을 담당합니다. 사용자의 입력을 받아 서버에 요청하거나 브라우저 안에서 직접 처리할 수 있습니다.

JavaScript

화면을 반응하게 만드는 프로그래밍 언어

버튼 클릭을 처리하고 목록을 필터링하거나 화면 내용을 바꿉니다. 브라우저 밖에서도 Node.js 같은 실행 환경으로 사용할 수 있습니다.

CSS

Cascading Style Sheets · 화면의 모양

색·글자·간격·정렬·애니메이션을 정합니다. HTML의 같은 구조를 유지하면서 디자인을 바꿀 수 있습니다.

Coding Agent

도구를 사용해 개발 작업을 수행하는 AI

대화뿐 아니라 허용된 파일 읽기·수정·명령 실행 도구로 작업합니다. 어떤 행동이 가능한지는 연결 도구와 권한에 따라 다릅니다.

백엔드

Backend · 뒤에서 요청을 처리하는 부분

자료를 읽고 계산하고 저장한 뒤 결과를 돌려줍니다. Python은 구현에 사용할 수 있는 언어 중 하나입니다. 작은 파일 기반 도구에는 서버가 없어도 됩니다.

HTML

HyperText Markup Language · 화면의 구조

제목·문단·표·입력란처럼 화면을 구성하는 요소와 의미를 작성합니다. 이 발표 자료도 HTML로 구성돼 브라우저에서 열립니다.

개념을 다시 살펴보기

CSV

Comma-Separated Values · 표를 저장하는 텍스트

행과 열로 된 자료를 쉼표로 구분해 저장합니다. 오늘 예제는 담당자·업무·상태 세 열을 사용합니다. 따옴표나 인코딩에 따라 읽기 처리가 필요할 수 있습니다.

라이브러리

미리 만들어 둔 재사용 기능

표 처리·이미지 변환·차트 등 필요한 기능을 가져다 씁니다. 직접 작성할 코드를 줄이지만 버전과 사용 방법은 확인해야 합니다.

터미널

문자 명령을 입력하고 결과를 보는 창

터미널 안에서 PowerShell 같은 셸이 명령을 해석합니다. 파일 목록을 보거나 Python 프로그램을 실행하는 데 사용합니다.

PowerShell

Windows에서 사용하는 셸과 자동화 환경

명령을 해석하고 도구를 실행합니다. pwd는 현재 위치, dir은 목록, cd는 폴더 이동, cls는 화면 정리, ipconfig는 네트워크 설정 확인에 사용합니다.

Python

자료 처리와 자동화에 많이 쓰는 언어

파일을 읽고 계산하고 결과 파일을 저장하는 프로그램을 만들 수 있습니다. 이번 예제에서는 CSV를 읽고 HTML 보고서를 만듭니다.

가상환경

프로젝트별 패키지를 분리하는 작업 환경

A 프로젝트와 B 프로젝트가 서로 다른 패키지 버전을 쓰도록 분리합니다. 별도의 컴퓨터나 가상 머신을 만드는 것은 아닙니다.

CLI

Command Line Interface · 문자 명령 방식

버튼 대신 명령어와 옵션으로 프로그램을 조작합니다. 터미널은 창, 셸은 명령 해석기, CLI는 도구를 사용하는 방식입니다.

개념을 다시 살펴보기

GitHub

Git 저장소를 원격에 보관하는 협업 서비스

변경 이력을 공유하고 검토할 수 있습니다. 저장소가 공개되면 파일도 공개될 수 있으므로 코드에 API Key 등 비밀값을 넣지 않습니다.

환경변수

코드 밖에서 프로그램에 전달하는 설정

API 주소·모델 이름·인증 정보 등을 실행 환경에서 전달합니다. 그 자체가 자동 암호화 저장소는 아니므로 접근 권한과 로그 노출을 관리해야 합니다.

npm

JavaScript 패키지 관리 도구

필요한 패키지나 CNI를 설치하고 프로젝트 명령을 실행합니다. 설치 명령의 출처와 회사에서 허용한 경로를 확인합니다.

Responses API

모델에 입력을 보내 응답을 받는 API

공개 OpenAI API의 요청 방식 중 하나입니다. 예제의 model은 사용할 모델, input은 입력이며 output_text로 응답 텍스트를 읽습니다. P-GPT의 지원 여부는 별도로 확인해야 합니다.

Git

파일의 변경 이력을 관리하는 도구

작업의 특정 상태를 기록하고 차이를 비교하거나 이전 내용을 되찾을 수 있습니다. 커밋은 변경 상태를 남기는 기록 단위입니다.

Node.js

브라우저 밖에서 JavaScript를 실행하는 환경

웹 서버나 개발 도구를 실행할 때 사용합니다. npm 기반 도구 설치 경로에서도 필요하지만 모든 Python 업무 자동화에 필요한 것은 아닙니다.

API Key

API 호출을 인증하는 비밀 정보

호출 주체와 권한을 확인하는 데 쓰입니다. HTML·공개 저장소에 넣거나 화면에 노출하지 않고 서버 측 설정에서 관리합니다.

개념을 다시 살펴보기

API

Application Programming Interface · 프로그램 간 약속

어느 주소로 어떤 요청을 보내고 어떤 응답을 받을지 정합니다. 식당의 주문서처럼 형식이 맞아야 처리할 수 있습니다.

P-GPT

기획안에서 다루는 사내 AI 서비스

실제 주소·인증·모델·요청 형식은 사내 공식 안내가 기준입니다. 이 발표의 공개 API 예제를 사내 호환성 검증으로 해석하지 않습니다.

샌드박스

프로그램이 접근할 수 있는 범위를 제한하는 장치

파일·네트워크 등 접근 범위를 제어합니다. 행동마다 확인을 받을지를 정하는 승인 정책과는 구분됩니다.

프록시

통신을 중간에서 전달하는 서버

사내 네트워크에서 외부 연결을 중계하거나 정책을 적용합니다. 주소가 맞아도 프록시 설정 때문에 접속이 되지 않을 수 있습니다.

LLM

Large Language Model · 대규모 언어 모델

문맥을 바탕으로 언어를 생성·분석하는 모델입니다. 자연어 요약에는 유용하지만 정해진 규칙의 집계에 반드시 필요한 것은 아닙니다.

AGENTS.md

프로젝트 작업 규칙을 전달하는 지침 파일

원본 보존·결과 폴더·오류 처리·검증 기준 같은 반복 규칙을 적습니다. 도구별로 읽는 위치와 적용 범위를 확인해야 합니다.

Full Access

Agent의 접근 범위를 넓히는 설정

파일·명령·네트워크 등의 접근 범위를 넓힐 수 있습니다. 사용 가능한 범위와 승인 방식은 환경에 따라 다르므로 회사 정책과 맡길 일을 함께 확인합니다.

개념을 다시 살펴보기

CA

Certificate Authority · 인증서 발급 기관

통신 상대의 인증서를 신뢰할지 판단하는 체계와 관련됩니다. 회사에서 정한 CA 적용 방법을 따르고 검증을 끄는 방식으로 우회하지 않습니다.

Ultra

여러 에이전트를 활용하는 작업 모드

여러 에이전트가 작업을 나누는 방식입니다. 단일 모델의 추론 노력 설정과 구분하며 제공 여부와 사용량은 환경에서 확인합니다.

DB

Database · 자료를 구조적으로 저장하는 곳

데이터를 조회·수정하며 관리합니다. 작은 예제에서는 별도 데이터베이스 대신 CSV 같은 파일로도 시작할 수 있습니다.

추론

문제를 풀기 위해 검토하는 과정

추론 노력을 높이면 더 많은 시간과 사용량을 들여 검토할 수 있지만 정답을 보장하지는 않습니다. 기본값에서 시작해 결과를 비교합니다.

VS Code

Visual Studio Code · 파일과 코드를 다루는 편집기

폴더·코드·터미널·확장을 한 화면에서 사용할 수 있습니다. AI 확장을 연결하면 프로젝트 맥락에서 작업을 요청할 수 있습니다.